

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Касби туман Ободонлаштириш

бошқармаси

бошлиғи

М.Гулмуродов.

2022 йил



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Касби туман Талишбе МФЙ ҳудудида пиёдалар йулагини “Обод кишлоқ” дастури асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан куриш ишлари

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ МАЗМУНИ	ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ
Танлаш ўтказиш шакли:	Танлаш ўтказиш тўғрисида эълонда кўрсатилган муддатда танлаш иштирокчиларини таклифларини қабул қилиш орқали электрон тарзда ўтказилади.
Давлат буюртмачиси:	Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бош пудратчи:	Танлов асосида
Харид предмети	Касби туман Талишбе МФЙ ҳудудида пиёдалар йулагини “Обод кишлоқ” дастури асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан куриш ишлари
Харид предметининг бошланғич нархи ва етказиб бериш (иш хизматини тугаллаш) шарти:	135 526 219 (бир юз уттиз беш миллион беш юз йигирма олти минг икки юз ун туккиз) сўм . Шундан ҚҚС: 17677333 сўм. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати шартнома имзоланганидан сўнг 45 кунгача.
Молиялаштириш манбаи ва валютаси:	Касби туман Хокимлиги маҳаллий бюджет маблаглари
Тўлов шартлари:	Шартнома кучга кирганидан сўнг 30 фоизгача бўлган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилади ва ишлар бажарилгандан сўнг қолган 65 фоизи тўлаб берилади. Қолган қисми объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибдан қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан сўнг ишлар қийматининг 5% миқдоридаги тўлови амалга оширилади
Танлаш ўтказиладиган жойнинг манзили:	Касби тумани Муглон шаҳарчаси.
Буюртмачи билан алоқа боғловчи мансабдор шахс:	Примов Шерзод Тел 91-219-66-47; Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси.
Иштирокчилар томонидан таклифлар бериш муддати тугайдиган сана ва вақт:	Таклифлар давлат харидларининг электрон тизимида танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон қилинганидан сўнг камида беш иш куни давомида соат 8-00 дан 17-00 гача қадар қабул қилинади.
Танловда иштирок этиш шарти	Танлов иштирок этидиган талабгорлар қуйидаги ҳужжатларни тақдим этишлари шарт Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари); Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича кафолат хати; Уз айланма маблаглари билан таъминланганлиги; -Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охириги йилдаги молиявий ҳисобот натижалари; -Пудратчининг ДСИ солиқлари қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида (банкдаги ҳисоб рақамидан картотека 2) маълумот; -Ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги ва иш тажрибаси тугрисида маълумот; буйруқ нусхаси; -Пудратчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб ускуналар ва механизмлар руйхати, Пудратчининг техникалари мавжудлиги тугрисида маълумот, Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинган бўлса ижарага берувчининг кафолат хати. лизинг шартномасининг нусхаси; Ухшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси; -Иштирокчилар танлов таклифларини махсус ахборот порталида эълон қилинган тартибда танлов ўтказиш тугрисидаги эълонда кўрсатилган манзил буйича электрон тарзда махсус ахборот порталида жойлаштирадilar; Пудрат таклифларини лойиҳа смета ҳужжатлари иш турлари доирасида алоҳида ёйилма шаклида беришлари лозим.
Иштирокчиларга нисбатан қўшимча талаблар:	Харид комиссияси томонидан ўтказиладиган дастлабки малака танловидан ўтган иштирокчиларнинг таклифлари кўриб чиқилади ва баҳоланади; Таклифларни таъминлаш учун иштирокчи ТХАБнинг ҳисоб рақамига закат тарзида харид қилиш ҳужжатларига мувофиқ харид предметининг бошланғич нархи жами суммасининг 3% миқдориданги маблагги ўтказиб бериши шарт

Комиссия котиби:

И.Абдуллаев.

“ОБОД ЙУЛ КУРИЛИШ ТАЪМИР”
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

301821860102377065200110002

Кашкадарё вилояти Касби тумани Талишбе МФЙда
пиёдалар йулагини куриш

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Манзил: Карши шаҳри И.Каримов кучаси 47
Тел: +99893 905-09-20 +99898 777-66-51



Узбекистон Республикаси
Курилиш вазирлиги
«Обод йул курилиш таъмир» МЧЖ
Манзил: Карши ш.
И.Каримов кучаси 47 уй
Тел: 777-66-51 +99893 905-09-20
Факс: 8 375 223-12-53

Ишчи лойиха

Кашкадарё вилояти Касби тумани Талишбе МФЙда пиёдалар
йулагини куриш

Материаллар ва ресурслар сарфи

Карши ш.-2022 й.

«Обод йул курилиш таъмир» МЧЖ

Ишчи лойиха

Лицензия № АЛ-001241

**Кашкадарё вилояти Касби тумани Талишбе МФЙда пиёдалар
йулагини куриш**

Материаллар ва ресурслар сарфи

**«Обод йул курилиш таъмир» МЧЖ
раиси:**



И.Кулмирзаев.

ГИП:

А.Нуров.

Карши ш.-2022й.

Изохнома

Касби туман ободонлаштириш бошкармасининг буюртмасига асосан, Касби тумани Талишбе МФЙ пиёдалар йулаги куриш смета хужжатларини хисоблашда курилиш ишлари бажариладиган объектда машина механизмларнинг бир соатлик сарф-харажатлари, маҳаллий корхоналар томонидан етиштириладиган курилиш махсулотларидан, бошқа сарф-харажатларнинг ҳаммаси Республика архитектурурилиш кумитасининг 2022 йил курилиш материалларининг катологидан бирлик нархлари, сметада мулжалий нарх сифатида кулланилиб, объектнинг тахминий нархи аникланди, ушбу нарх молиялаштириш учун асос була олмайди.

Охирги сметавий нархи тендер савдолари ёки танлов йули билан аникланади.

Ресурслар сарф-харажати микдори ҳар бир бажариладиган иш турларига асосан Узбекистон Республикасида амалда булган Шахарсозлик Норма ва Коидалари ҳамда айрим КМК (Курилиш меъёрлари ва коидалари), КМЭ (Курилиш меъёрлари элементлари) асосида асосланиб ABC 4-UZ (3.16) компьютер дастурида куйдаги курилишда хисобланди:

1. Объект курилишига сарфланадиган ишчи соат;
2. Машина-механизм турлари буйича машина-соат микдори;
3. Ишлатиладиган курилиш материаллари, конструкциялар турлари ва микдори;

Курилиш ишларига булган элементар манбавий смета меъёрлар Е 2703-004-01, Е2703-002-1, Е2703-003-01, Е2706-022-06, Е2703-004, Е27-03-2-1, Е2706-004-02 асосан ишлатилиши керак буладиган ШНК талабларига жавоб берадиган ишларни бажариш сметада колдирилди.

Тузди:



Б.Хазраткулов.

СВОДНАЯ СМЕТА

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ КАСБИ ТУМАН ТАЛИШБЕ МФЙ ХУДУДИДА ОБОД КИШЛОК ДАСТУРИ АСОСИДА ПИЁДАЛАР ЙУЛАКЧАСИ КУРИШ.

No	Наименование	основная з/пл	Эксп маш и мех	Материалы	Транспорт расходы	Всего прямых затрат	Оборудовани е 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Затраты на страхов.объ екта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	ИТОГО БЕЗ НДС	Прочие затраты заказ чика	ВСЕГО
1	2	3												
1	Касби туман Талишбе МФЙда пиёдалар йулаги куриш 0,7 км													
		11414351	7625549	50495768	26935260	96470928,49	0	21377958		117848886	17677333	135526219	4200000	139726219
	ВСЕГО	11414351	7625549	50495768,4	26935259,7	96470928,49	0	21377958		117848886	17677333	135526219	4200000	139726219



КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ КАСБИ ТУМАН ТАЛИШБЕ МФЙ ХУДУДИДА ОБОД КИШЛОК ДАСТУРИ АСОСИДА ПИЁДАЛАР
ЙУЛАКЧАСИ КУРИШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная ресурсная смета)

УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

В базисных ценах
ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлено в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№	2	3	4	5	Сметная стоимость	
					6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	555,75443	20538,48	11414351,24
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	89,4821471		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			11414351
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4515	186652,96	84273,81
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	15,9832189	129246,03	2065767,59
5	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	7,4655	560	4180,68
6	521	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	14,6495518	75549,6	1106767,78
7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	30,8433764	124366,48	3835882,16
9	3499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,5155	57980,56	145850,10
	1765	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	5,642	67853,07	382827,02
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			7625549
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
10	9219	ВОДА	МЗ	214,741772	500	107370,89
11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	196,078616	25016,15	4905132,08
12	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	6,615	45000	297675,00
	30111	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ	ТН	0,00052	5608696	2916,52
	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	ТН	0,195	3500000	682500,00
13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,0945	3500000	330750,00
14	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	МЗ	0,252	3500000	882000,00
15	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) В15/200М	МЗ	107,1	382609	40977423,90
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			50495768
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			69535669

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Описание

№	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6


РАЗДЕЛ I. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2			
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1000M2	1,050	
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	1,1	1,155
3	E2707-002-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2	11,27	
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,3	273,83393
3.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	2,92	32,905147
3.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,15	12,959219
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,3	14,649552
3.6	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,47	5,2963764
3.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	2	22,537772
17	E3101-088-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЕК ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА ТОЛЩ.200 МК			
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000M2	1,0500	
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,13	8,5365
17.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,2625
17.4	35515	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	МАШ.-Ч	0,25	0,2625
4	E2706-002-17 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ(10 СМ)	1000M2	1,0500	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	302	317,1
4.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	48,23	50,6415
4.4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,88	3,024
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	18,71	19,6455
4.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	22,3	23,415
4.7	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	3,2	3,36
4.8	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M3	178	186,9
4.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M2	12,2	12,81
4.10	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	M3	0,19	0,1995
4.11	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) В15/200М	M3	0,24	0,252
5	E2706-002-18 К=10 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	204	214,2
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	53	-55,65
5.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	13,0	-14,28
5.4	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕМЕЖИВНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	11,6	-12,18
5.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	11,6	-12,18
5.6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	МАШ.-Ч	1,5	-1,575
5.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M2	5,9	-6,195
5.8	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) В15/200М	M3	0,1	-0,105
28	E3101-056-03	НАРЕЗКА ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПОПЕРЕЧНЫХ ГЛУБИНОЙ 4,0 СМ			
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	M3	102	-107,1
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	100M	2,6000	
28.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	ЧЕЛ.-Ч	4,50	11,934
28.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	7,23	18,798
28.5	2765	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,82	2,132
28.6	23469	ВОДА	МАШ.-Ч	0,18	0,468
28.7	30111	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ	МАШ.-Ч	2,17	5,642
28.8	32176	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	M3	2,04	5,304
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		555,7544
			ЧЕЛ.-Ч		89,48215

**КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ**

ПИЁДАЛАР ЙУЛАКЧА Касби ТУМАН Талишбе МФЙ

Наименование материалов	ед. изм	к-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	объемный вес	расход ж/д перевозки		расход транспр перевозки		ВСЕГО ТРАНСПР РАСХОДЫ
					на тн/км	ст-ть матер трансп и ж/д	расстояние	на тн/км	
Гравийно-песчанная смесь	МЗ	196,08	Карьер Жайрон	1,6			75	17341192,8	17341192,83
Бетон и раствор	МЗ	107,10	ЖБИ Карши	2,4			39	8250212,88	8250212,88
Вода	МЗ	214,74	Местные	1			2	671927,005	1343854,009
ИТОГО									26935259,72

СОСТАВИЛ 

"Қашқадар"

Қасби туман ободонлаштириш
бошқармаси бўлими



"Ташқиқийман"

Қашқадар вилоят
Қасби туман ҳокими уришбасари

" " " 2022 йил

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Бизлар йўл қуйидаги имзо кўрсаткичлар: Қашқадар вилоят Қасби туман ободонлаштириш бошқармаси технадзори
йўлқурилиш таъмир» МЧЖ мутахассиси – А.Нуров, Қасби туман Талишбе МФЙ раиси _____, «Обод
кечирганимизда қуйидаги жорий таъмирлаш ишларини бажариш кераклиги аниқланди.

№	Ишларнинг манзили						Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ	
	км	пикетаж	Узунлиги	дан	газа	боши							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1" Талишбе МФЙ пиёдалар йўлаги қуриш ва тунги ёритиш чироклари урнатиш. ПК 0+00 -ПК 07+00 L= 0,7 км													
1	0	1	0+00	07+00	700	пм	Пиёдалар йўлаги урни бўлиб, юзаси нотекис.	Пиёдалар йўлаги уркини Автогрейдер ёрдамида текислаш	700	x1,72	м2	1200	
2	0	1	0+00	07+00	700	пм		Пиёдалар йўлакиси асосига 12 см калинлиқда қум-шағал аралашмаси ётқизиш	700	x1,75	м2	1228	
3	0	1	0+00	07+00	700	пм		Пиёдалар йўлакиси қоплама қисмини 10 см калинлиқда цементбетондан қуриш	700	x1,6	м2	1120	
4	0	1	0+00	07+00	700	пм		Тунги ёритиш чироклари урнатиш	700		шт	10	

Қасби туман ободонлаштириш бошқармаси тех надзори

" Талишбе " МФЙ раиси:


"Обод йўл қурилиш таъмир" МЧЖ раиси:

"Обод йўл қурилиш таъмир" МЧЖ мутахассиси:

И.Кулмирзаев

А.Нуров



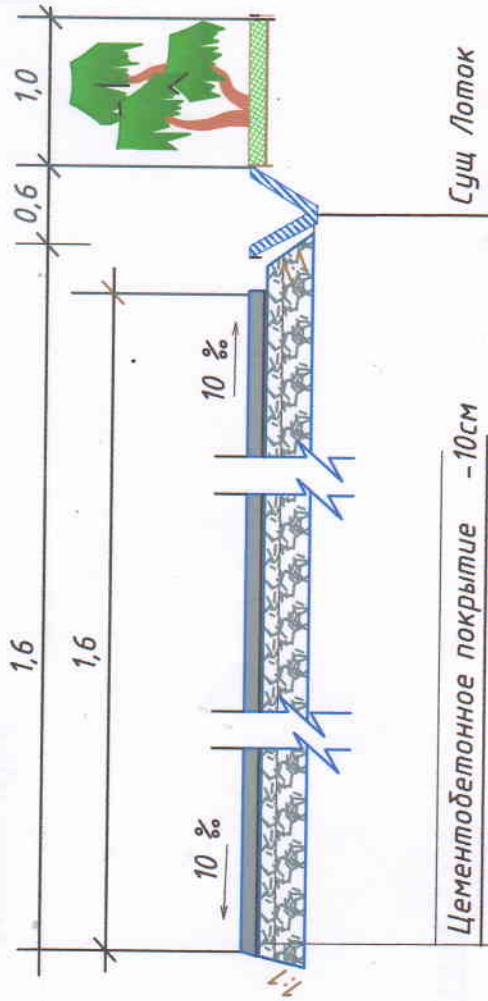

Цементобетонное покрытие - 10см


Устройство ГПС толщиной 12см

Планировка основание Автогрейдером в=2,0м

Касби тумани			
Директор	И.Кулмирзаев	Марказий кучалар	Лист
ГИП	А.Нуров	ИП	Листов
Исполнил	С.Насимов	1	1
Пиедалар йўтали конструкцияси		"Обод йул курилиш таъмир"	
		МЧЖ	

Кашқадарё вилояти Касби тумани Талишбе МФЙ
 марказий кучасида пидедалар йулакчаси куриш ва тунги ёритиш чироклари урниатиш
 трагуар L=700 м Эни 1,6 метр
Схемагик харитаси


5

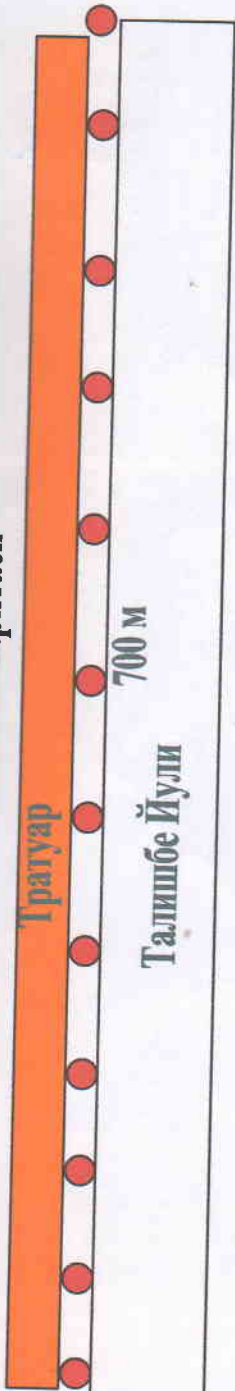

Иш тури жаadwalи

Иш тури	ХАЖМИ
1 Планировка Автогрейдером	700x1,72=1200 м2
2 Устроитство основание из ГПС тол-12см	700x1,75=1228м2
3 Устроитство покрытие из Бетон -10см	700x1,6=1120м2
4 Улично освещение шаг между столб 40 м	10 шт

Разрез I-I

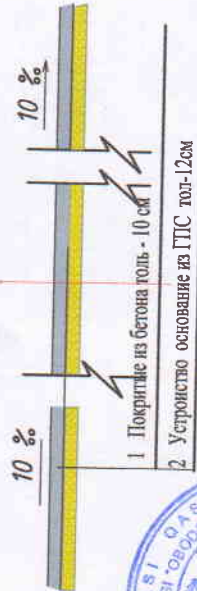

Талишбе МФЙ раиси:

Касби туман Ободонлангиршиш

бошкармаси Техник назоратчиси

"Обод йул курилиш таъмир" М.У.Ж

"Обод йул курилиш таъмир" М.У.Ж раиси И.Кулмирзаев.

— Пидедалар йулакчаси куриш





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdayekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:13-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50675

Obyekt nomi «O'zbekiston Respublikasi 2022 yil Kashkadaryo viloyat Kasbi tuman Talishbe MFY piyodalar yulakchasi qurish»

Buyurtmachi - Kasbi tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - Obod yul qurilish MChJ

Litsenziya AL-001241

Moliyalashtirish manbai - Davlat budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov natijalariga asosan aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 48653

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 28 июнь 01-01/97-sonli xati

1.2 Kasbi tuman obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Kasbi tumani obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Sementobeton qoplama

Kasbi tuman Talishbe MFY piyodalar yulakchasi qurish..

Avtogreyder yordamida tekislash

Yo'l asosiga 12 qalinlikda qum-shag'al aralashmasi yotqizish

10 sm qalinlikda sementobeton qoplama qurish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz joriy narxlardagi smeta qiymati - 135 800,000 ming so'm
shu jumladan:

Sementobeton qoplama

Kasbi tuman Talishbe MFY piyodalar yulakchasi qurish - 135 800,000 ming so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 555,754 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **20538,48** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari **22,16** % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

135 800,000 ming so'm miqdorida taqdim etilgan taqdim etilgan smeta qiymati **273,781** ming so'mga kamaytirilib, **135 526,219** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab mashina mexanizm narxidan kamaytirildi. Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

555,754 kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 Kasbi tuman Talishbe MFY piyodalar yulakchasi qurish

loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 135 526,219 ming so'm

shu jumladan:

Kasbi tuman Talishbe MFY

piyodalar yulakchasi qurish

- 135 526,219 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 555,754 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich