

«ТАСДИКЛАЙМАН»



Касби туман Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

М.Гулмуродов.

2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Касби туман Хужахайрон МФЙ ҳудудида пиёдалар йулагини “Обод кишлоқ” дастури асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан куриш ишлари

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ МАЗМУНИ	ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ
Танлаш ўтказиш шакли:	Танлаш ўтказиш тўғрисида эълонда кўрсатилган муддатда танлаш иштирокчиларини таклифларини қабул қилиш орқали электрон тарзда ўтказилади.
Давлат буюртмачиси:	Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бош пудратчи:	Танлов асосида
Харид предмети	Касби туман Хужахайрон МФЙ ҳудудида пиёдалар йулагини “Обод кишлоқ” дастури асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан куриш ишлари
Харид предметининг бошланғич нархи ва етказиб бериш (иш хизматини тугаллаш) шarti:	153 804 416 (бир юз эллик уч миллион саккиз юз тўрт минг тўрт юз ун олти) сўм . Шундан ҚҚС: 20061446 сўм. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати шартнома имзоланганидан сўнг 45 кунгача.
Молиялаштириш манбаи ва валютаси:	Касби туман Хокимлиги маҳаллий бюджет маблаглари
Тўлов шартлари:	Шартнома кучга кирганидан сўнг 30 фоизгача бўлган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилади ва ишлар бажарилгандан сўнг қолган 65 фоизи тўлаб берилади. Қолган қисми объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибдан қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан сўнг ишлар қийматининг 5% миқдоридаги тўлови амалга оширилади
Танлаш ўтказиладиган жойнинг манзили:	Касби тумани Муглон шаҳарчаси.
Буюртмачи билан алоқа боғловчи мансабдор шахс:	Примов Шерзод Тел 91-219-66-47; Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси.
Иштирокчилар томонидан таклифлар бериш муддати тугайдиган сана ва вақт:	Таклифлар давлат харидларининг электрон тизимида танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон қилинганидан сўнг камда беш иш куни давомида соат 8-00 дан 17-00 гача қалар қабул қилинади.
Танловда эштирок этиш шarti	Танлов иштирок этидиган талабгорлар қуйидаги ҳужжатларни тақдим этишлари шарт Танлов эштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари); Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича кафолат хати; Уз айланма маблаглари билан таъминланганлиги; -Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охириги йилдаги молиявий ҳисобот натижалари;-Пудратчининг ДСИ солиқлари қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида (банкдаги ҳисоб рақамидан картотека 2) маълумот;- Ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги ва иш тажрибаси тўғрисида маълумот, буйруқ нусхаси;-Пудратчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб ускуналар ва механизмлар руйхати, Пудратчининг техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот, Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинган бўлса ижарага берувчининг кафолат хати, лизинг шартномасининг нусхаси; Ухшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси; -Иштирокчилар танлов таклифларини махсус ахборот порталида эълон қилинган тартибда танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонда кўрсатилган манзил буйича электрон тарзда махсус ахборот порталида жойлаштирадидлар; Пудрат таклифларини лойиха смета ҳужжатлари иш турлари доирасида алоҳида ёйилма шаклида беришлари лозим.
Иштирокчиларга нисбатан қўшимча талаблар:	Харид комиссияси томонидан ўтказиладиган дастлабки малака танловидан ўтган иштирокчиларнинг таклифлари кўриб чиқилади ва баҳоланади; Таклифларни таъминлаш учун иштирокчи ТХАБнинг ҳисоб рақамига зақалат тарзида харид қилиш ҳужжатларига мувофиқ харид предметиининг бошланғич нархи жами суммасининг 3% миқдориданги маблагги ўтказиб бериши шарт

Комиссия котиби:

И.Абдуллаев.

“ОБОД ЙУЛ КУРИЛИШ ТАЪМИР”
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

301821860102377063200110001

Кашкадарё вилояти Касби тумани Хужахайрон
МФЙда пиёдалар йулагини куриш

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Манзил: Карши шаҳри И.Каримов кучаси 47
Тел: +99893 905-09-20 +99898 777-66-51



Узбекистон Республикаси
Курилиш вазирлиги
«Обод йул курилиш таъмир» МЧЖ
• Манзил: Карши ш.
И.Каримов кучаси 47 уй
Тел: 777-66-51 +99893 905-09-20
Факс: 8 375 223-12-53

Ишчи лойиха

**Кашкадарё вилояти Касби тумани Хужахайрон
МФЙда пиёдалар йулагини куриш**

Материаллар ва ресурслар сарфи

«Обод йул курилиш таъмир» МЧЖ

Ишчи лойиха

Лицензия № АЛ-001241

**Кашкадарё вилояти Касби тумани Хужахайрон
МФЙда пиёдалар йулагини куриш**

Материаллар ва ресурслар сарфи

«Обод йул курилиш таъмир» МЧЖ

раиси:



И.Кулмирзаев.

ГИП:

А.Нуров.

Карши ш.-2022й.

Изохнома

Касби туман ободонлаштириш бошкармасининг буюртмасига асосан, Касби тумани Хужахайрон МФЙ пиёдалар йулаги куриш смета хужжатларини хисоблашда курилиш ишлари бажариладиган объектда машина механизмларнинг бир соатлик сарф-харажатлари, махаллий корхоналар томонидан етиштириладиган курилиш махсулотларидан, бошка сарф-харажатларнинг хаммаси Республика архитектуркурилиш кумитасининг 2021 йил курилиш материалларининг катологидан бирлик нархлари, сметада мулжалий нарх сифатида кулланилиб, объектнинг тахминий нархи аникланди, ушбу нарх молиялаштириш учун асос була олмайди.

Охириги сметавий нархи тендер савдолари ёки танлов йули билан аникланади.

Ресурслар сарф-харажати микдори хар бир бажариладиган иш турларига асосан Узбекистон Республикасида амалда булган Шахарсозлик Норма ва Коидалари хамда айрим КМК (Курилиш меъёрлари ва коидалари), КМЭ (Курилиш меъёрлари элементлари) асосида асосланиб ABC 4-UZ (3.16) компьютер дастурида куйдаги курилишда хисобланди:

1. Объект курилишига сарфланадиган ишчи соат;
2. Машина-механизм турлари буйича машина-соат микдори;
3. Ишлатиладиган курилиш материаллари, конструкциялар турлари ва микдори;

Курилиш ишларига булган элементар манбавий смета меъёрлар Е 2703-004-01, Е2703-002-1, Е2703-003-01, Е2706-022-06, Е2703-004, Е27-03-2-1, Е2706-004-02 асосан ишлатилиши керак буладиган ШНК талабларига жавоб берадиган ишларни бажариш сметада колдирилди.

Тузди:



Б.Хазраткулов.

СВОДНАЯ СМЕТА

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ КАСБИ ТУМАН ХУЖАХАЙРОН МФЙ ХУДУДИДА ОБОД КИШЛОК ДАСТУРИ АСОСИДА ПИЁДАЛАР ЙУЛАКЧАСИ КУРИШ.

№ № пп	Наименование	основная з/пл	Эксп маш и мех	Материалы	Транспорт расходы	Всего прямых затрат	Оборудовани е 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Затраты на страховых.объ екта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	ИТОГО БЕЗ НДС	Прочие затраты заказ чика	ВСЕГО
1	2	3												
1	Касби туман Хужахайрон МФЙда пиёдалар йулаги куриш 0,8 км	12488588	9293051	57305283	30394881	109481803		24261168		133742971	20061446	153804416	5900000	159704416
	ВСЕГО	12488588	9293051	57305283,1	30394881,5	109481803	0	24261168		133742971	20061446	153804416	5900000	159704416



ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ КАСБИ ТУМАН ХУЖАХАЙРОН МФЙ ХУДУДИДА ОБОД КИШЛОК ДАСТУРИ АСОСИДА ПИЁДАЛАР
ЙУЛАКЧАСИ КУРИШ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная ресурсная смета)

УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

В базисных ценах
Тыс. сум.

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на ед. изм.	общая
					6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	613,434191	20358,48	12488587,70
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	111,01132		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		12488588

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,16	186652,98	963129,27
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	17,256	129245,98	2230268,63
5	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	8,532	580	4777,92
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	15,6	75549,6	1178573,76
7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	34,7721386	124368,48	4324488,48
9	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,86071336	57980,56	165865,76
	2765	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	6,27748884	67853,07	425946,89
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		9293051

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

10	9219	ВОДА	М3	243,501418	500	121750,71
11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	208,8	25016,15	5223372,12
12	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	7,56	45000	340200,00
	30111	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ	ТН	0,00057857	5608696	3245,03
	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	ТН	0,2169639	3500000	759373,65
13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,108	3500000	378000,00
14	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,288	3500000	1008000,00
15	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) В13/200М	М3	122,4	382609	46831341,60
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		57305283

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

				СУМ		79086922

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера работ и затрат по ресурсам	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМПОЛОНА АВТОГРЕЙДЕРОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	12,00	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	13,2
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	5,16
2	E2707-002-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС	100M2	12,00	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,1	291,6
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,92	35,04
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,15	13,8
2.4	421	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,3	15,6
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,47	5,64
2.6	9219	ВОДА	М3	2	24
2.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	17,4	208,8
17	E3101-088-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЕК ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА ТОЛЩ-200 МК	1000M2	1,2000	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,13	9,756
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,3
17.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,3
17.4	35513	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10M2	110	132
4	E2706-002-17 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ(10 СМ)	1000M2	1,2000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	302	362,4
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	48,23	57,876
4.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,88	3,456
4.4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	22,452
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	26,76
4.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2	3,84
4.7	9219	ВОДА	М3	178	213,6
4.8	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	14,64
4.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,228
4.10	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,288
4.11	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) В15/200М	М3	204	244,8
5	E2706-002-18 К=10 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	-1,2000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53	-63,6
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,6	-16,32
5.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	11,6	-13,92
5.4	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	11,6	-13,92
5.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5	-1,8
5.6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	8,9	-7,08
5.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,1	-0,12
5.8	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) В15/200М	М3	102	-122,4
28	E3101-056-03	НАРЕЗКА ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПОПЕРЕЧНЫХ ГЛУБИНОЙ 4,0 СМ	100M	2,89	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,59	13,278191
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,23	20,91532
28.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,82	2,3721386
28.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,5207154
28.5	2765	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,17	6,2774888
28.6	23469	ВОДА	М3	2,04	5,9014181
28.7	30111	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	0,0002	0,0005786
28.8	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,075	0,2169639
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		613,4342
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		111,0113

Handwritten signature

"Келишмади"

Касби туман ободонлаштириш бошқармасынинг бошқарувчи бўлиши

Касби туман ободонлаштириш бошқармасы

"Ташкилланган"

Кашкадарё вилояти

2022 йил

2022 йил

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Бизлар қим қуйидаги имзо кўрочилар: Кашкадарё вилоят Касби туман ободонлаштириш бошқармасы технадзори _____, Касби туман Хужахайрон МФЙ раиси _____, «Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ раиси – И.Кулмирзаев, «Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ мутасадиси – А.Нуров, Касби туман Хужахайрон МФЙ Хужахайрон қишлоғи ички йўлчи, визуал куздан кечирганимизда қуйидаги жорий таъмирлаш ишларини бажариш кераклиги аниқланди.

№	Ишларнинг мавзиси					Узулиги пм	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	км	пикетаж	бўши	ОХИДИ	пк+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1" Хужахайрон МФЙ пиёдалар йўлаги қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш. ПК 0+00 -ПК 08+00 L= 0,8 км												
1	0	1	0+00	800	пм	Пиёдалар йўлаги ўрни тупроқ бўлиб, юзаси нотекис.	Пиёдалар йўлаги ўрнини Автогрейдер ёрдамида текислаш	800	x1,63	м2	1300	
2	0	1	0+00	800	пм		Пиёдалар йўлкаси асосига 12 см каллинида кум-шағал аралашмаси ётқизиш	800	x1,65	м2	1324	
3	0	1	0+00	800	пм		Пиёдалар йўлкаси қоплама қисмини 10 см каллинида цементбетондан қуриш	800	x1,6	м2	1280	
4	0	1	0+00	800	пм		Тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш	800		шт	11	

Касби туман ободонлаштириш бошқармасы тех надзори

" Хужахайрон " МФЙ раиси:


"Обод йул қурилиш таъмир" МЧЖ раиси:

"Обод йул қурилиш таъмир" МЧЖ мутасадиси:

И.Кулмирзаев
А.Нуров




Кашкадарё вилояти Касби тумани Хужахайрон МФЙ
 марказий кучасида пиёдалар йулакчаси куриши ва туңги ёритиш чироклари урнатиш
 трагуар L=800 м Эни 1,6 метр
Схематик харитаси

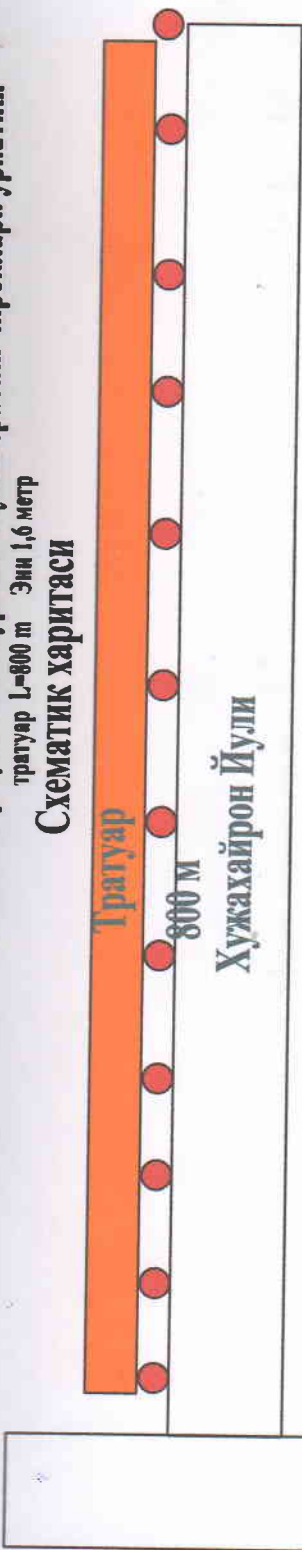

Иш тури жадавали


И ш т у р и	ХАЖМИ
1 Планировка Авторейдером	800x1,65=1300 м2
2 Устроитво основание из ГПС тол-12см	800x1,65=1324м2
3 Устроитво пократге из Бетон -10см	800x1,6=1280м2
4 Уличное освещение шаг между столб 40 м	11 шт

Разрез I-I

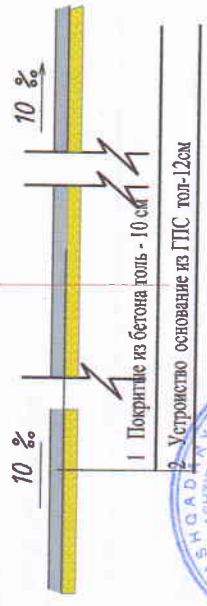

Хужахайрон МФЙ раиси: _____
 Касби туман Ободонлаштириш
 бошкармаси Техник назоратчиси
 "Обод йул курилиш таъмир" М.Ч.Ж. раиси: _____ И.Кулмирзаев.
 "Обод йул курилиш таъмир" М.Ч.Ж. раиси: _____

— Пиёдалар йулакчаси куриш

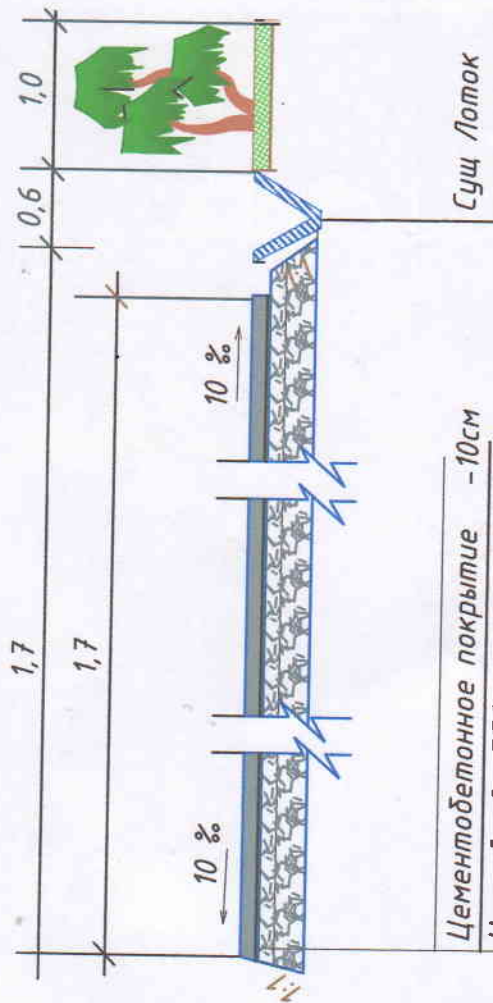

Цементобетонное покрытие - 10см

Устройство ГПС толщиной 12см

Планировка основане Автогрейдером в=2,0м

Касби тумани				
Директор	И.Кулмираев	Марказий кучалар	Лист	Листов
ГИП	А.Нуров		ИП	1
Исполнил	С.Насимов		1	1
Пилделер йулагл конструкцияси		"Обод йул курилиш таъмир"		



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:13-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50681

Obyekt nomi «O'zbekiston Respublikasi 2022 yil Kashkadaryo viloyat Kasbi tuman Xujaxayron MFY
piyodalar yulakchasi qurish»

Buyurtmachi - Kasbi tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - Obod yul qurilish MChJ

Litsenziya AL-001241

Moliyalashtirish manbai - Davlat budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov natijalariga asosan aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 48528

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil _____ -sonli xati

1.2 Kasbi tuman obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Mirishkor tumani obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Sementobeton qoplama

Kasbi tuman Xujaxayron MFY 0,8 km piyodalar yulakchasi qurish..

Avtogreyder yordamida tekislash

Yo'l asosiga 12 qalinlikda qum-shag'al aralashmasi yotqizish

10 sm qalinlikda sementobeton qoplama qurish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 154 100,000 ming
so'm

shu jumladan:

Sementobeton qoplama

Kasbi tuman Xujaxayron MFY 0,8 km

piyodalar yulakchasi qurish - 154 100,000 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 613,434 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **20538,48** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari **22,16 %** tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

154 100,000 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati **295,583** ming so'mga kamaytirilib, **153 804,416** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab mashina mexanizm narxidan kamaytirildi. Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

613,434 kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 Kasbi tuman Xujaxayron MFY 0,8 km piyodalar yulakchasi qurish

loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 153 804,416 ming so'm

shu jumladan:

Mirishkor tumān Yangiobod MFY 0,8 km

piyodalar yulakchasi qurish - 153 804,416 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 613,434 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich