

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО "ЖАЙСВИЛОЙИХА"

СМЕТА

Текущий укрепительные работы 5 и 6-тое шпорных дамб на р. Амударья в посёлке "Жийдели-Байсын" г.Нукуса Республики Каракалпакстан

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта
в рекомендуемых текущих ценах

Нукус - 2022 г.

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО "ЖАЙСВИЛОЙИХА"

СМЕТА

Текущий укрепительные работы 5 и 6-тое шпорных дамб на р. Амударья в посёлке "Жийдели-Байсын" г.Нукуса Республики Каракалпакстан

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта в рекомендуемых текущих ценах

Директор:

Гл. инженер проекта:



А. Досназаров

К. Пирназаров

Нукус - 2022 г.

Пояснительная записка

Расчет ориентировочной стартовой стоимости по объекту: Текущий укрепительные работы 5 и 6-тое шпорных дамб на р. Амударья в поселке Жийдели-Байсын г.Нукуса РК составлен на основании письмо ПДУ за №01/04-28 от 01.03.2022г

Расчет ориентировочной стоимости определен в текущем уровне цен РУ, действующих на период 3-квартала 2021 г. по ресурсному методу.

Среднемесячная и часовая заработная плата исчислена из уровня средне-статистической месячной заработной платы строителей и прочие затраты подрядчика в размере 20,87% приняты по региону, стоимости машина-часов по эксплуатации машин и механизмов приняты по данным Генподрядной организации.

Общие затраты капитальных вложений на строительство составили- 217 436,783 тыс. сум.

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 5 И 6-ТОЕ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ В
ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РК**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	4
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	49 792,600
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	22 412,837
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	73 523,350
5	Перевозка грузов	0,000
6	ИТОГО	145 728,787
7	Прочие затраты подрядчика 20,87%	30 413,598
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,32%	563,656
9	Затраты для учета коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 2%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах	176 706,040
11	НДС 15%	26 505,906
12	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС	203 211,947
13	Прочие затраты заказчика	14 224,836
14	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	217 436,783

ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР




А. ДОСНАЗАРОВ

К. ПИРНАЗАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 5 И 6-ТОЕ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ
 В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

ОБЪЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2-1
 НА ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 5 И 6-ТОЕ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА

№№	Наименование объектов и смет	Наименование затрат							Всего
		Зарплата	ЭММ	Материалы	Оборуд-е	Транспорт	Перевозка	Тыс.сум	
№2-1-1	Текущий Укрепительные работы 5 и 6-тое шпорных дамб в посёлке Жийдели-Байсын (1360,15 чел/час)	22412,837	73523,350	49792,600	0,000	0,000	0,000	145728,787	
	ИТОГО (1360,15 чел/час)	22412,837	73523,350	49792,600	0,000	0,000	0,000	145728,787	
	ВСЕГО (1360,15 чел/час)	22412,837	73523,350	49792,600	0,000	0,000	0,000	145728,787	



ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:
 СОСТАВИЛА:
 ПРОВЕРИЛА:

[Signature] К. ПИРНАЗАРОВ
[Signature] Г. ИБРАИМОВА
[Signature] С. ОТЕМИСОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 5 И 6-ТОЕ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 5 И 6-ТОЕ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1
НА ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 5 И 6-ТОЕ ШПОРНЫХ ДАМБ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	145 728 787 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	22 412 837 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	73 523 350 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	49 792 600 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1360,15	16 478,21	22 412 837
			ИТОГО				22 412 837
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00072		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ-Ч	364,955375	188 030,00	68 622 559
2	00783	C202-1243	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	38,808	126 283,00	4 900 791
			ИТОГО	СУМ			73 523 350
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	29978		РВАННЫЙ КАМЕНЬ	МЗ	957,55	52 000,00	49 792 600
			ИТОГО	СУМ			49 792 600
			ВСЕГО	СУМ			49 792 600
			ВСЕГО	СУМ			145 728 787

Составил: Тибетов ИБРАИМОВА Г

Проверил: Отемисова ОТЕМИСОВА С

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 5 И 6-ТОЕ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 5 И 6-ТОЕ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РК


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1-1
ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 5 И 6-ТОЕ ШПОРНЫХ ДАМБ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	С310-1100	ПЕРЕВОЗКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ /КАМЕНЬ/ НА 100 КМ #Т.Ч.ТАБ 7#КЭМ=0,41 #КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ УЧЁТА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ АВТОСАМОСВАЛОВ: ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ТН. 25	Т	1823,3	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,200162	364,955375
1.2	00072	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ-Ч	0,200162	364,955375
2	Е42-1-4-4	КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАМНЕМ НАСУХО ИЗ КАМЕННОЙ НАБРОСКИ	100М3	6,6	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89	587,4
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,88	38,808
2.3	00783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	5,88	38,808
2.4	29978	РВАННЫЙ КАМЕНЬ	М3	103	679,8
3	Е1-2-44-1	УСТРОЙСТВО КАМЕННОЙ НАБРОСКИ ВРУЧНУЮ	100М3	2,75	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	281	772,75
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,275
3.3	29978	РВАННЫЙ КАМЕНЬ	М3	101	277,75
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1360,15	
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	404,038375	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ-Ч	364,955375	
4	С202-1243	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	38,808	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
5		РВАННЫЙ КАМЕНЬ	М3	957,55	

Составил: Тибров ИБРАИМОВА Г

Проверил: Отм ОТЕМИСОВА С

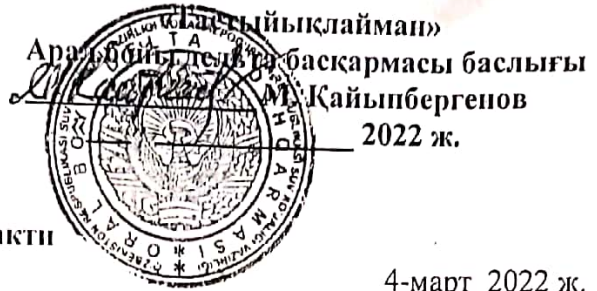

Нөкис қаласы

Дефект акти

4-март 2022 ж.

Жасалды усы акт төмендеги аты көрсетилген жолдаслар менен биргеликте. Арал бойы дельта басқармасы ОЖШ хәм мониторинг секторы бас қәнийгеси Ж.Ережепов Оң жағалау тармағы баслығы Қ.Аметов хәм усы тармақтың 1-дәрежели инженер-гидротехниги Ф.Ерекеевтың қатнасыуында.

АКТ мазмуны төмендегише:

Усы аты көрсетилген жолдаслар менен биргеликте Нөкис қаласы Жийдели-Байсын посёлкасы аймағында Әмиүдәрьяның бурылмасында 5 хәм 6 санлы шпор-дамбалардың жағдайлары көзден кеширлди.

Көзден кеширлгенде 5 хәм 6 санлы шпор-дамбалардың суу тәсиринен жемирилип, таслары шөгип, онлау-тиклеу жұмысларын алып барыу кереклиги мәлим болды.

Шпор-дамбалардың жемирилген жерлерине откосқа 935 м3 бужыр таслар менен беккемлеу талап етилугынлығы мәлим болды.

Бул нұқсанларды сапластырыу үшін төмендеги жұмыс көлемлерин орынлау талап етиледі.

1. Автосамосваллар жәрдемінде тасларды 100 км жерден тасып алып келиу 1823,3 тн
2. Тасып алып келинген тасларды откосларға автокран жәрдемінде қойып шыгыу 660 м3
3. Откосларға қол куши жәрдемінде тасларды қалап шыгыу 275 м3

Усы акттиң дурыслығына қол қойыушылар:

ОЖШ хәм мониторинг секторы
бас қәнийгеси:

Ж.Ережепов

Оң жағалау тармағы баслығы:

Қ.Аметов

Усы тармақтың 1-дәрежели
инженер-гидротехниги:

Ф.Ерекеев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsislik ko'shesi, 59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:expertiza.rk@mail.ru. www.expertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 25-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43774

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri «Jideli-baysin» poselkasidagi Amudaryo bo'yidagi 5 va 6chi to'g'onlarni joriy mustahkamlash ishlari» ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Orol buyi delta boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Jaysviyloyixa" MChJ

Litsenziya AL-000993 sonli, 25.02.2020 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy tamirlash.

Murojaat raqami: № 43022

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

"Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri «Jideli-baysin» poselkasidagi Amudaryo bo'yidagi 5 va 6chi to'g'onlarni joriy mustahkamlash ishlari» ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 203 211,947 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 176 706,041 ming so'm.

QQS: 26 505,906 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 14 224,836 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri «Jideli-baysin» poselkasidagi Amudaryo bo'yidagi 5 va 6chi to'g'onlarni joriy mustahkamlash ishlari" ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: SERIMBETOV RUSLAN KENGESBAEVICH