

“MEGATEK INJINIRING” МЧЖ

Самарқанд вилояти Жонбой тумани “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастури бўйича Қорамўйин МФЙ ҳудудидаги Қорамўйин -14 кўчасини жорий таъмирлаш.(0.410км)

Харажатлар сметаси.

Жиззах-2022й.

Нусха№ _____

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
САМАРКАНД ВИЛОЯТИ ЖОНБОЙ ТУМАНИ КОРАМУЙИН МФЙ КОРАМУЙИН 14-
КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.(0,410КМ)**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	14 675,847
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	38 163,159
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 417,365
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	20 896,244
8	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	76 152,614
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,11 %	13 791,238
10	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	89 943,852
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000
13	НДС15 %	13 491,578
14	ИТОГО С НДС	103 435,430
15	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 3%	3 103,063
16	ВСЕГО	106 538,493

Буюртмачи : _____

Лойихачи : Гул



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная ресурсная смета)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	125,0011	19 338,75	2 417 365,02
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	76,6028	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			2 417 365,02
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,1702	337 815,3	2 760 018,56
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	19,8032	134 004,3	2 653 713,95
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,2931	105 272,0	136 127,22
6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	6,3126	162 556,0	1 026 151,01
7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	11,8466	183 304,9	2 171 539,83
8	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	10,976	281 524,4	3 090 011,81
9	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,719	162 556,0	279 433,76
10	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,0964	337 815,3	1 383 826,59
11	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	12,3858	281 524,4	3 486 904,91
12	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	13,8834	281 524,4	3 908 515,85
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			20 896 243,52
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
13	9219	ВОДА	М3	87,5463	730,0	63 908,80
14	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	71,1898	19 051,0	1 356 236,88
15	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	508,294	19 051,0	9 683 508,99
16	43113	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИЯ ММ 0-10	М3	65,142	54 837,0	3 572 191,85
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			14 675 846,53

СОСТАВИЛ

И.Жуманов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ЗАТРАТЫ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ

САМАРКАНД ВИЛОЯТИ ЖОНБОЙ ТУМАНИ КОРАМУЙИНИ МФЙ КОРАМУЙИНИ 14-КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.(0,410КМ)

№	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Объем. вес	Кол-во	Расстоян. в км.	Автомобил			Итого
							тон/км	Стоимость	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	579,4838	1,75	1014,09665	41	41578	839	34 883 910,7	
2	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИЯ ММ: 0-10	М3	65,142	1,5	97,713	40	3908,52	839	3 279 248,3	
	ИТОГО								38 163 158,9	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	1,9300	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	2,123
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	0,8299
1.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67	1,2931
2	E0101-182-01 ДОП. 4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000M3	0,4825	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,11	4,8781
2.2	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,11	0,053075
2.3	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,49	4,0964
2.4	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	1,51	0,728575
2.5	9219	ВОДА	M3	4	1,93
3	E0101-182-07 ДОП. 4 К=4	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-1	1000M3	0,4825	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,16	11,6572
3.2	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	24,16	11,6572
4	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3	0,4825	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	6,7116
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	6,7116
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	6,7116
4.4	9219	ВОДА	M3	100	48,25
5	E2704-003-06 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	1,8685	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,4	43,7229
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,1	22,6089
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,42	2,6533
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	11,0615
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4	2,6159
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,44	4,5591
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,719
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,95	7,3806
5.9	9219	ВОДА	M3	10,5	19,6193
5.10	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	M3	152	284,012
6	E2704-003-08 ДОП. 7 К=3	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВА НИЯ ИЛИ ПОКРЫТ ИЯ	1,8685	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,75	1,4014
6.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,75	1,4014
6.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,9	1,6816
6.4	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	M3	38,1	71,1898
7	E2704-003-07 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000M2	1,7660	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,9	63,3994
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11,05	19,5143
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,13	3,7616
7.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,95	8,7417
7.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,13	1,9956
7.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,84	5,0154
7.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,73	4,8212
7.8	9219	ВОДА	M3	8	14,128
7.9	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	M3	127	224,282
8	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,5170	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	11,1672
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,91	7,7085
8.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,92543
8.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	6,3126
8.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,47047
8.6	9219	ВОДА	M3	7	3,619
8.7	43113	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИЯ ММ-0-10	M3	126	65,142
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	125,0011
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	76,6028
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,1702
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	19,8032
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,2931
6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	6,3126
7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	11,8466
8	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	10,976
9	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,719
10	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,0964
11	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	12,3858
12	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	13,8834
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
13	9219	ВОДА	МЗ	87,5463
14	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	МЗ	71,1898
15	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	МЗ	508,294
16	43113	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИЯ ММ.0-10	МЗ	65,142


СОСТАВИЛ

И.Жуманов

- гуд -

Жомбой тумани Қорамўйин МФЙ Қорамўйин-14 кўчаси .

Андозавий кўндаланг кесим.

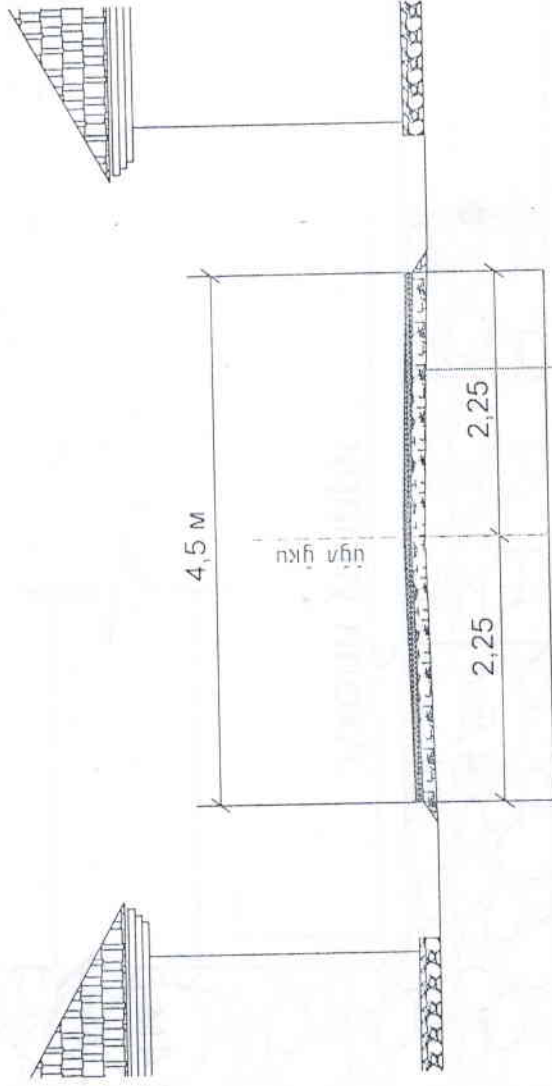


Чақик тош (шебен)дан 3 см қалинликда
теккисловчи қатлам ётқизиш.

ҚША дан 25 см қалинликда
йўл қопламасини куриш.

Мажжуд йўл тулроқдан иборат

Бажарди: *Хамидов А*

Жомбой тумани Қорамўйин МФЙ Қорамўйин-14 кўчаси карта схемаси

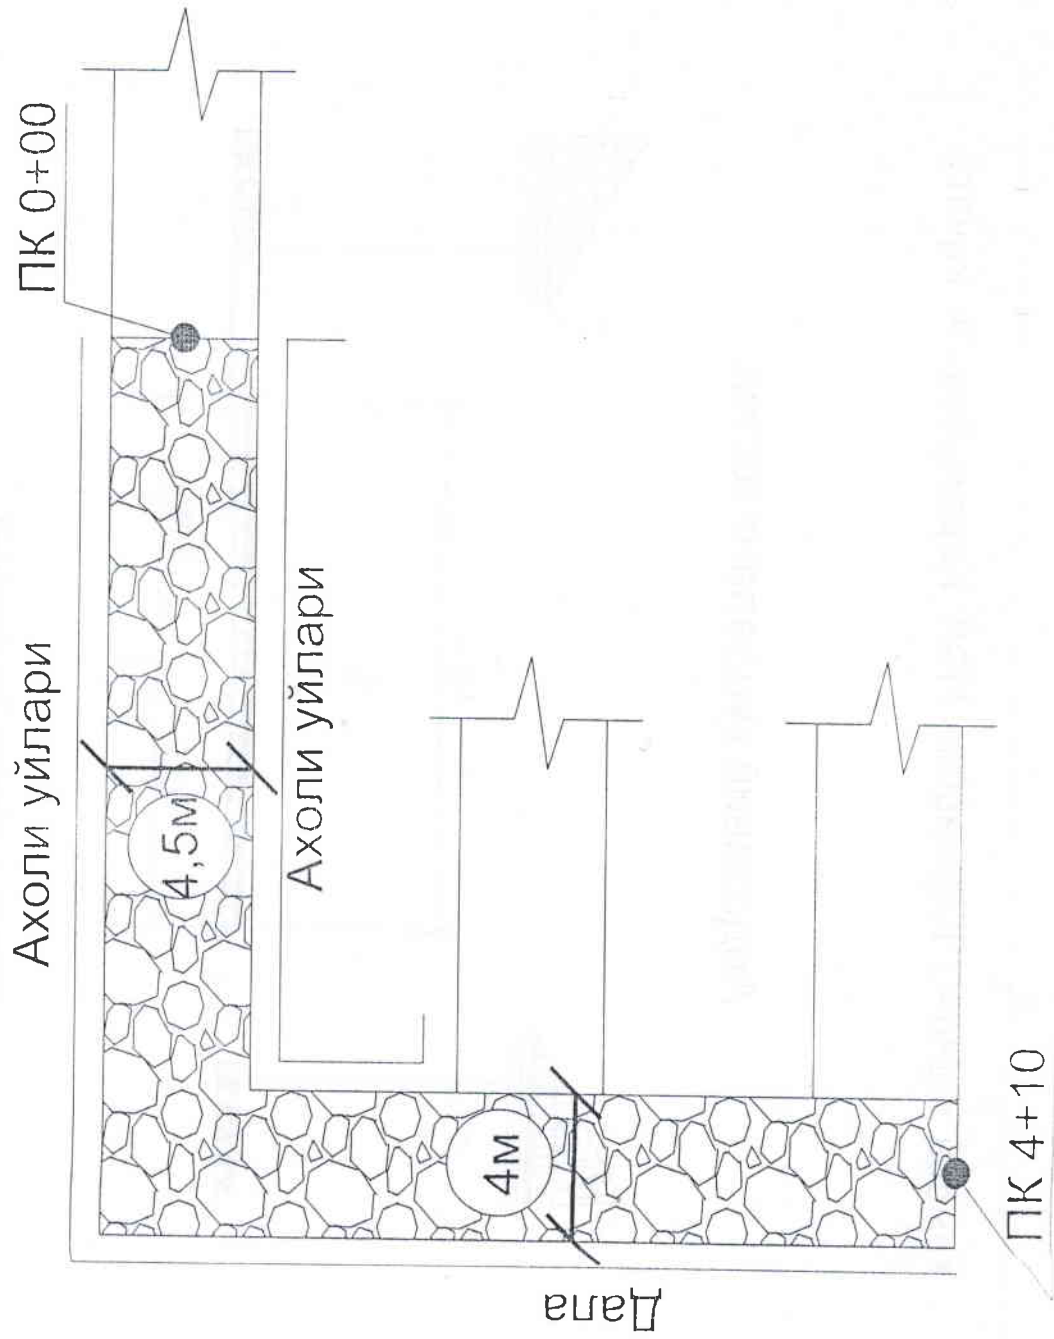

Шарғли белги:




Сам. вил. Жомбой тумани Ободонлаштириш
 "КЕЛТИРИШ" МЧЖ
 Самарқанд вилояти
 Самарқанд тумани
 2022 йил

"ТАСЛИКЛАЙМАН"
 Самарқанд МЙХ ДУЖ Бон муҳидини
 С.Эрмаматов
 2022 йил

МФЙ худуддаги Қорамўйин 14-кўчасини жорий таъмирлаш (0,410км)
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари. Самарқанд Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУЖ вақили Э.Хуррамов, Жомбой тумани Ободонлаштириш вакили Д.Қувондиқов, "Мегатек injilining" МЧЖ директори И.Жуманов, мутахассис Х.Зиёдуллаев лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириши ва инстурментал ўлчалар натижасида ушбу йўл бўйича қуйдаги иш турлари ва хажимлари аниқланди:

№	Ишларнинг мазли					Узунлиги М	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажимларининг ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (хажм)	Изоҳ
	км	никет....	боши	охири	дан							
Т.Р	гача	ПК+	ПК+	ПК+	М	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшмаси												
							Мавжуд йўл пойини меҳанизм ёрдамида текислаш.	170x5 240x4,5	м2	1930		
							ҚШАдан 1,5см қалинликда йўл асосининг остки қатламининг ётқизиш	170x4,85 240x4,35	м2	1868,5		
							ҚШАдан 10см қалинликда йўл асосининг устки қатламининг ётқизиш	170x4,6 240x4,1	м2	1766		
1	0	0,410	0+00	4-10	410	Мавжуд йўл пойи туپроқдан иборат бўлиб нотекис ҳолатда.		170x4,5 240x4	м2/м3	1725/51,7		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИШ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
№	Материаллар					Таъминловчи қарона					Ташиш масофаси, км	
1	ҚША					Маҳаллий Қарьер					41	
2	Чақик тош					Самарқанд ЙФУК					40	



Самарқанд Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУЖ вакил
 Жомбой тумани Ободонлаштириш вакили
 "Мегатек injilining" МЧЖ директори
 "Мегатек injilining" МЧЖ мутахассиси

Э.Хуррамов
 Д.Қувондиқов
 И.Жуманов
 Х.Зиёдуллаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.eksportiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 19-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42535

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Jomboy tumani "Qoramo'yin" MFYda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturini amalga oshirish buyicha ichki yo'llarni joriy tamirlash.»

Buyurtmachi - "Samarqand viloyati Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati"
DUK

Bosh loyihachi - «MEGATEK INJINERING» MCHJ

Litsenziya 13.12.2021 yil AL-002000 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 41513

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida" gi 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli qarori.

1.2. "Samarqand MYBX" DUK va Jomboy tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. "Samarqand MYBX" DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan texnik topshiriq.

1.4. "Samarqand MYBX" DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan "Narxlarni kelishish bayonnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. «MEGATEK INJINERING» MCHJning 13.05.2022 yildagi 11/22-sonli murojaat xati.

2.2. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Samarqand viloyati Jomboy tumani "Qoramo'yin" MFYda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturini amalga oshirish buyicha ichki yo'llarni joriy tamirlash ob'yektlarda qo'yidagi tamirlash ishlari rejalashtirilgan:

- Yo'l nishabligini materiallar qo'shmasdan talab darajasiga olib kelish, suv qochirish maqsadida kyuvet ochish, qum-shag'al aralashmasidan 20 sm qalinlikda yo'l asosini yotqizish, chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam yotqizish, yo'l poyini mexanizmlar yordamida planirovka qilish, suv sepib

katoklar bilan zinchlash, asfaltobeton qoplama ostiga bitum sepish, mexanizmlar yordamida 5sm qalinlikda mayda donali asfaltobeton qoplama yotqizish, qum-shag'al aralashmasidan yo'l chetini mustaxkamlash, 5m² gacha bo'lgan chuqurchalarni asfaltobeton bilan to'ldirish, d=325mm metal quvur o'rnatish, qumdan tekislovchi qatlam yotqizish, beton ichiga metal setka o'rnatish, 18 sm qalinlikda betondan sementobeton yo'l qurish, beton ustidan plyonka yopish, shovlar kesish va qum-shag'al aralashmasidan 10 sm qalinlikda yo'l chetini mustaxkamlash ishlarini bajarish loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Joriy ta'mirlash uchun tayyorlangan smeta xujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari rejalashtirilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlar jadvali "Samarqand MYBX" DUK tomonidan o'rganib chiqib 2022 yilda tasdiqlangan.

5.2. Buyurtmachi smeta xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar, birja va amaldagi urtacha olingan (usrednyonnye) narxlari va "Samarqand MYBX" DUK tomonidan kelishilib tasdiqlangan "Narxlar kelishuv bayonnomasi"ni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

T/r	Qurulish ob'ekti nomi	Uzunligi km	Qoplama turi	Smeta bahosi, ming so'm
1	Qoramo'yin -1 ko'chasi	0,207	QShA	59 738,531
2	Qoramo'yin -2 ko'chasi	0,361	QShA	101 730,331
3	Qoramo'yin -3 ko'chasi	0,155	QShA	43 680,670
4	Qoramo'yin -4 ko'chasi	0,152	QShA	42 833,768
5	Qoramo'yin -5 ko'chasi	0,230	QShA	41 936,841
6	Qoramo'yin -6 ko'chasi	0,150	QShA	42 270,174
7	Qoramo'yin -7 ko'chasi	0,150	QShA	42 270,174
8	Qoramo'yin -12 ko'chasi	0,075	QShA	68 189,631
9	Qoramo'yin -13 ko'chasi	1,875	S/B + A/B	1 470 533,044
10	Qoramo'yin -14 ko'chasi	0,410	QShA	122 426,340
11	Qoramo'yin -15 ko'chasi	0,190	QShA	58 292,744
12	Qoramo'yin -16 ko'chasi	0,280	QShA	78 990,469
13	Qoramo'yin -17 ko'chasi	0,280	QShA	79 715,332
14	Soboloq qishlog'iga boruvchi ko'cha	1,755	A/B	1 382 454,711
15	Qoraki qishlog'iga kiruvchi ko'cha	0,570	A/B	366 348,370

6.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati, buyurtmachining boshqa harajatlari va 15% QQS bilan hisoblaganda **4 001 411,130** ming so'm taqdim etilgan. Smeta xujjatlarida ko'rsatilgan kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni qurilish materiallari narxlari, mashina mexanizmlar sarf-xarajatlari

narxlari o'zgarishi natijasida va buyurtmachining boshqa sarf-xarajatlari chiqarib tashlangandan so'ng QQS bilan birga **570 592,035** ming so'mga kamaytirildi.

6.4. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "**Samarqand viloyati Jomboy tumani "Qoramo'yin" MFYda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturini amalga oshirish buyicha ichki yo'llarni joriy tamirlash**" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan hisoblaganda umumiy miqdorda **3 430 819,095** ming so'm tavsiya etiladi.

T/r	Qurulish ob'ekti nomi	Uzunligi km	Qoplama turi	Smeta bahosi, ming so'm
1	Qoramo'yin -1 ko'chasi	0,207	QShA	50 562,065
2	Qoramo'yin -2 ko'chasi	0,361	QShA	85 854,462
3	Qoramo'yin -3 ko'chasi	0,155	QShA	36 863,914
4	Qoramo'yin -4 ko'chasi	0,152	QShA	36 149,194
5	Qoramo'yin -5 ko'chasi	0,230	QShA	35 530,279
6	Qoramo'yin -6 ko'chasi	0,150	QShA	35 673,553
7	Qoramo'yin -7 ko'chasi	0,150	QShA	35 673,553
8	Qoramo'yin -12 ko'chasi	0,242	QShA	57 548,108
9	Qoramo'yin -13 ko'chasi	1,875	S/B + A/B	1 295 252,244
10	Qoramo'yin -14 ko'chasi	0,410	QShA	103 435,430
11	Qoramo'yin -15 ko'chasi	0,190	QShA	49 249,322
12	Qoramo'yin -16 ko'chasi	0,280	QShA	67 351,612
13	Qoramo'yin -17 ko'chasi	0,280	QShA	67 351,612
14	Soboloq qishlog'iga boruvchi ko'cha	1,755	A/B	1 166 440,479
15	Qoraki qishlog'iga kiruvchi ko'cha	0,570	A/B	307 883,268

Shu jumladan:

- qurilish- montaj ishlari **2 983 320,952** ming so'm;
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% **447 498,143** ming so'mni tashkil etgan.

6.5. Buyurtmachining boshqa xarajatlari, xarajatlar moddasi buyicha taqsimlangan va tasdiqlangan ruyxati smetaga kiritilmaganligi sababli ko'rsatilmadi.

6.6. Ekspertlar tomonidan berilgan lokal xulosalardagi e'tirozlar, loyiha-smeta hujjatlarida inobatga olinganligi va e'tirozlar bartaraf etilganligi, buyurtmachining nazoratida va loyiha tashkilotining zimmasida turadi.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi № 261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 (4-bob) ga binoan qurilishning dastlabki narxi tavsiyaviydir. Tanlov savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etilgan dastlabki baholarini buyurtmachi qabul qiladi. Ob'ektning shartnomaviy joriy narxi tanlov savdolari natijalariga ko'ra belgilanadi hamda buyurtmachi va pudratchi o'rtisida shartnoma tuzishga asos bo'ladi.

6.8. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti

javobgardir".

6.9. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Jomboy tumani "Qoramo'yin" MFYda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturini amalga oshirish buyicha ichki yo'llarni joriy tamirlash" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza natijalari va takliflarini inobatga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: SHERKULOV ASKAR XUDAYBERDIEVICH