

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Кўкон шаҳар МТБ

раҳбари

И Мирзаева




## **Техник топширик**

**Иш ва хизматларни бажарувчи ташкилотларни  
танлаб олиш учун**

Кўкон-2022

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Кўкон шаҳар МТБ  
 рахбари  И Мирзаева



Кўкон шаҳар 29-ДМТТ ни жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш учун  
**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий таркиб маълумотлар ва талаблар
1	Объектнинг номланиши	Кўкон шаҳар 29-ДМТТ
2	Таъмирлаш ишлари манзили	Кўкон шаҳар АТХ 122 уй
3	Лойиҳалаш учун асос	Нуқсон далолатнома
4	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Ал-Меъмор-А” МЧЖ
4	Куввати	360 қатнов
5	Буюртмачи манзили	Кўкон шаҳар Туркустон кўчаси 85 - а уй
6	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан
7	Бош пудратчи	Танлов асосида
8	Объект характеристикаси	29-ДМТТ биносини жорий таъмирлаш
9	Тижорат таклифи тақдим этиш учун талаблар	1. Таъминотчи тугисида маълумот Гувоҳнома ва маълумотнома (Хизмат курсатувчи гувоҳномаси, пудрат ташкилотининг 5 йилдан кам булманган иш фаолиятига эга булиши талаб этилади) 2. Кафолат хати Кафолат хати 3. Молиявий холати Ишни бажариш учун ҳисоб рақамида етарли маблағ мавжудлиги (Ишни бажариш учун х/р да 20% миқдорида маблағи мавжудлиги, далолатномага асосан иш хажмини ишлаб чиқиш) 4. Машина механизмлар ва ишчи ходимлар тугрисида маълумот Техника ва ишчи ходимлар бўйича маълумотнома (Балансида етарли техника ва малакали техник ходимлар мавжуд булиши статистика булимига топширилган холати. Мутахасис олий малумотли ходимлар етарлилиги.)

		5. Карздорлик йуклиги тугрисида солик маълумоти Солик ва бошқа мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси
10	Бажариладиган ишлар бўйича хисоб-китоблар	Тўловлар олдиндан 30% амалга оширилади, иш бажариш муддати шартномага асосан белгиланади, ишлар сифатли ва смета экспертизага асосан бажарилгач тўлов жорий йилдан кечиктирмай 100% амалга оширилади. Форма 2 ва смета асосида ишлар солиштириб олинади.
11	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
12	Бажариладиган ишлар киймати	ККС 97 005 841 сўм



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:13-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50750**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Qo'qon shaxridagi 29-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Al-Me'mor A" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Al-Me'mor A" MCHJ

**Litsenziya** 29.06.2020y/ № AL-001071-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 47448

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Qo'qon shaxar maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 29-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun 15.06.2022 yil kungi 9-sonli yig'ilish bayoni.
- 1.2. Qo'qon shaxri maktabgacha ta'lim mudiri I.I.Mirzayeva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shaxridagi 29-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

- 5.1. Qo'qon shaxri maktabgacha ta'lim mudiri I.I.Mirzayeva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 106 101,756 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 83 070,296 ming so'm
QQS 15%	- 12 460,544 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 95 530,840 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 475,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 97 005,841 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 9 095,915 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.


## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shaxridagi 29-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

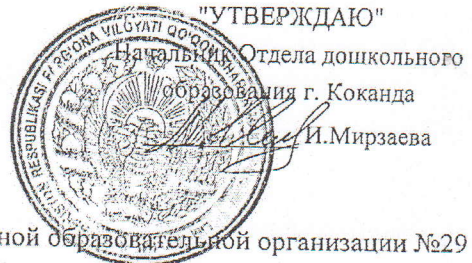

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

составленный по визуальному обследованию здания Дошкольной образовательной организации №29  
в г. Коканде Ферганской области, подлежащей текущему ремонту

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ			
1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,075
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,05
3	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 М2	0,684
4	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,075
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ			
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2	1,1267
6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,1267
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100 М2	1,1267
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,66
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
9	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	2,862
10	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	1,5145
РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	16,05
12	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,54
13	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	16,05
14	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,54
15	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	16,05
16	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	16,5

Члены комиссии:

Инженер Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Д. Гофуров

Экономист Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Л. Кодиров

Заведующий дошкольной образовательной организации №29:

Ш. Расуллова



Республика Узбекистан  
Ферганская область

О.О.О.

**«Ал-Меъмор-А»**

(лицензия АЛ № 001071 от 28.06.2020 г., бессрочная. ISO 9001-2015)

## *Рабочая документация*

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ №29 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**После замечаний экспертизы**

**Сметная документация стартовой стоимости в текущих ценах**

**Том I Книга 1 –** Пояснительная записка  
Структура прямых и прочих затрат  
Локальные ресурсные ведомости  
Ведомость потребности ресурсов  
Дефектный акт

Директор проектного института:  А. Ахмедов



Заказчик: Отдел дошкольного образования г. Коканда

г. Коканд 2022 год

## Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №29 в г. Коканде  
Ферганской области

После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	7 246,216
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	27 107,689
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	35 003,091
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г.-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	31 252,760
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	3 750,331
7	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>69 356,996</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно	<b>13 448,322</b>
9	<b>Итого затрат с п.1 по п.8</b>	<b>82 805,318</b>
9.1	<b>Итого затрат с НДС - 15%</b>	<b>95 226,116</b>
10	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>1 475,000</b>
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	785,000
10.2	Затраты на топогеографию	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
10.4	Авторский надзор	
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат). Итого (.....)	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР.Узб от 20.12.1999 г за №532)	<b>304,724</b>
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>95 530,840</b>
14	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>1 475,000</b>
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика</b>	<b>97 005,841</b>

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования:

И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Меъмор-А":

А. Ахмедов



## Пояснительная записка

### После замечаний экспертизы

Согласно задания на проектирование проведён расчёт предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №29 в г. Коканде Ферганской области

Стоимость определена согласно проектно-сметной документации.

При расчёте заработной платы принята среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 044 993,43 сум.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Госкомархитектстроём» - согласно каталога текущих цен и протокола согласования цен от 9.08.2017 года утвержденного заказчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года

№547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет **97 005,841 тыс.сум** с НДС и прочими затратами заказчика.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Составил:



М. Турдалиев

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Наименование объекта: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №29


Наименование локальной сметы: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
<b>РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ</b>								<b>5338947</b>
<b>1</b>	<b>E56-10-1</b>	<b>СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,075</b>			<b>439533</b>	<b>32965</b>
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	2,721		12114,89	32965
<b>2</b>	<b>E56-9-1</b>	<b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100 КОРОБОК</b>	<b>0,05</b>			<b>3230260</b>	<b>161513</b>
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	8,965		12114,89	108610
2.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,97	0,1985		0	0
2.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,1985		63964	12697
2.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	7,93	8,934731		4500	40206
<b>3</b>	<b>E10-1-37-1</b>	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100 М2 ПРОЁМОВ</b>	<b>0,075</b>			<b>68592920</b>	<b>5144469</b>
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	6,71025		12114,89	81294
3.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,27375		0	0
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,72675		5340	3881
3.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,288		2500	720
3.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	39,975		75	2998
3.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,144		28500	4104
3.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	3			52174	156522
3.8	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2	100	7,5		652660	4894950
<b>РАЗДЕЛ: ПОЛЫ</b>								<b>8005386</b>
<b>4</b>	<b>E57-2-1</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА</b>	<b>100 М2</b>	<b>1,1267</b>			<b>138683</b>	<b>156254</b>
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	12,833113		12114,89	155472
4.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,146471		0	0
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,146471		5340	782
<b>5</b>	<b>E57-2-11</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ</b>	<b>100 М2</b>	<b>1,1267</b>			<b>1784793</b>	<b>2010926</b>
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,56	142,595152		12114,89	1727525
5.2	С 1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,8	2,02806		5340	10830
5.3	С 2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,76	60,571392		4500	272571
<b>6</b>	<b>E11-1-11-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100 М2</b>	<b>1,1267</b>			<b>1275940</b>	<b>1437602</b>
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	44,515917		12114,89	539305
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	1,430909		0	0
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	1,430909		5340	7641
6.4	45033	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	2,04	2,298468		387500	890656

6.5	9219	ВОДА	МЗ	3,5	3,94345	0	0
7	E11-1-36-4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	1,1267		3591505	4046549
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	35,389647	12114,89	428742
7.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,82	0,923894	0	0
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,34	0,383078	5340	2046
7.4	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-Ч	5,3	5,97151	1200	7166
7.5	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	114,9234	31400	3608595
8	E11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,66		536447	354055
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	5,049	12114,89	61168
8.2	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВСИНЫ ТИП ПЛ-2 РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	101	66,66	4348	289838
8.3	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	0,000198	15400000	3049
<b>РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>							<b>3980241</b>
9	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	2,862		890660	2549068
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,6	84,7152	12114,89	1026315
9.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,45792	0	0
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,2862	5340	1528
9.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,071	0,203202	6000000	1219212
9.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,072981	330000	24084
9.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,206064	920000	189579
9.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,0045792	10500000	48082
9.8	9219	ВОДА	МЗ	0,24	0,68688	0	0
9.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	11,50524	3500	40268
10	E62-17-6	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	1,5145		944981	1431173
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,78	51,15981	12114,89	619795
10.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,24232	0	0
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,15145	5340	809
10.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,071	0,1075295	6000000	645177
10.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,03861975	330000	12745
10.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,076	0,115102	920000	105894
10.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,0024232	10500000	25444
10.8	9219	ВОДА	МЗ	0,24	0,36348	0	0
10.9	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	6,08829	3500	21309
<b>РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>							<b>46991249</b>
11	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	16,05		251990	4044435
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	333,84	12114,89	4044435
12	E61-20-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,54		5624927	8662388
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	323,4	498,036	12114,89	6033651


12.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	1,36	2,0944	1450	3037
12.3	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	4,4	6,776	387500	2625700
12.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,539	0	0
13	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	16,05		332056	5329505
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	378,78	12114,89	4588878
13.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,321	0	0
13.3	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	1,605	1450	2327
13.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,05	0,8025	920000	738300
14	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,54		1030566	1587072
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	22,4686	12114,89	272205
14.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,154	0	0
14.3	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,03	9,2862	63964	93982
14.4	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	18,5724	450	8358
14.5	31445	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ	Т	0,0538	0,082852	8600000	712527
15	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	16,05		1030566	15840507
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	234,1695	12114,89	286958
15.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	1,605	0	0
15.3	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,03	96,7815	63964	629532
15.4	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	193,563	450	8713
15.5	31445	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ	Т	0,0538	0,86349	8600000	742614
16	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРОЕК Ц.	16,5		65428	1082762
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	717,75	12114,89	865462
16.2	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	56,1	38000	210000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				8402823
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				3580481
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				704216
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %)			сум				2717789
ИТОГО:			сум				8000000
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				1548511
ИТОГО:			сум				9548511
НДС в размере 15 %			сум				1432277
ИТОГО С НДС:			сум				10980788

СОСТАВИЛ:



М. ТУРДАЛИЕВ

ПРОВЕРИЛ:



А. АХМЕДОВ

**Стройка: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №29 В Г. КОКАНДЕ  
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Объект: ДОШКОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №29**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ**

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>					31 252 760
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2 579,698189	12 114,89	31 252 760
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,753764	0	0
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					7 246 216
3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	106,0677	63 964	6 784 514
4	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,1985	63 964	12 697
5	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	3,6994	1 450	5 364
6	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-Ч	5,97151	1 200	7 166
7	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	8,934731	4 500	40 206
8	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	60,571392	4 500	272 571
9	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	212,1354	450	95 461
10	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	5,152918	5 340	27 517
11	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,288	2 500	720
<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>					25 816 876
12	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2	7,5	652 660	4 894 950
13	ВОДА	М3	5,53281	0	0
14	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002	15 400 000	3 080
15	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	39,975	75	2 998
16	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	17,59353	3 500	61 577
17	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,203202	6 000 000	1 219 212
18	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,1075295	6 000 000	645 177
19	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ	Т	0,946342	8 600 000	8 138 541
20	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	114,9234	31 400	3 608 595
21	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,11160075	330 000	36 828
22	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	ШТ	3	52 174	156 522
23	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2 РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	66,66	4 348	289 838
24	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	6,776	387 500	2 625 700
25	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	2,298468	387 500	890 656
26	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0070024	10 500 000	73 525
27	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,321166	920 000	295 473
28	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,8025	920 000	738 300
29	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,144	28 500	4 104
30	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	56,1	38 000	2 131 800

Составил:



М. Турдалиев

Проверил:



А. Ахмедов