



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Улуғнор тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи:

А. Умурзақов

T/p	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Таъмирланадиган объект	Улуғнор туман Ободонлаштириш бошқармасига қарашли Улуғнор тумани Бўстон МФЙ Меҳригул кўчаси йўлини асфальт қоришмаси билан асфальтлаштириб жорий таъмирлаш ишларини бажариш
2	Буюртмачи	Улуғнор туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун таъмирлаш	Улуғнор туман Ободонлаштириш бошқармасига қарашли Улуғнор тумани Бўстон МФЙ Меҳригул кўчаси йўлини асфальт қоришмаси билан асфальтлаштириб жорий таъмирлаш
4	Жойлашган ўрни	Улуғнор тумани Шаҳриобод МФЙ Шаҳрихон кўчаси 5 уй
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Улуғнор туман Ободонлаштириш бошқармасига қарашли Улуғнор тумани Бўстон МФЙ Меҳригул кўча ички йўлини асфальтлаштириб жорий таъмирлаш ишларини бажариш
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Электрон танлов https://etender.uzex.uz орқали танлов ҳужжатлари.
7	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	848 766 591 сўм
8	Ишни бажариш муддати	2022 йил июль ойи
9	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тўлиқ риоя қилиш шарт
10	Молиялаштириш манбаси	Бюджет



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 26-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53148

Obyekt nomi «Ulug`nor tumani "Bo`ston" MFY "Mehrigul" ko`chasini qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Yo`l loyixa service" MCHJ

Bosh loyihachi - "Yo`l loyixa service" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-002058 sonli
02.02.2022y.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 51482

1. Loyihalash uchun asos

2022yildagi Ulug`nor tumani xokimiyatining manzilli ro`yxati.

2022yildagi Ulug`nor tumani Obodonlashtirish doshqarmasi boshlig`i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 160m, 100m, 100m, 168m, 142m, 210m, 330m, 330m, 685m. Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak. Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 852 370,590 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 3 603,999 ming so'm mashina mexanizmlar xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Ulug`nor tumani "Bo`ston" MFY "Mehrigul" ko`chasini qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 238,62 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 848 766,591 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanoich



"YO'L LOYIHA SERVICE"
Маъсуляти чекланган жамият

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Андижон ш. А.Фитраткучаси 4 А уй. Банк х/р 2020 8000 6054 7412 4001
«Узсаноатқурилишбанки» «Бунёдкор» филиали МФО 00440 ИНН 309
163 202 ОКОНХ 66000

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "МЕХРИГУЛ"
МФЙ "БУСТОН" ДЛИНОЙ 2,225 КМ
В УЛУГНАСКОГО РАЙОНА**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

КОПИЯ. № _____

Андижан - 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYINA SERVICE"

АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "МЕХРИГУЛ" ДЛИНОЙ 2225 М В МФЙ
"БОСТОН" УЛУГНАРСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:

Г.И.П



ОМУРЗАКОВ Х.

АКБАРОВА.Д

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "МЕХРИГУЛ" ДЛИНОЙ 2225 М В МФИ
"БОСТОН" УЛУГНАРСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

"TASDIQLAYMAN"

Ulug'nor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
boshlig'i A. Umurzakov

2022 yil

Ulug'nor tumani "Bo'ston" MFY "Mehrigul" ko'chasini

0km-2,225km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Ulug'nor tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Bo'ston" MFY raisi, "Bo'ston" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ t/r	Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlari ni mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgani sh turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox
	km	piketaj										
		gacha	PK +	PK +	PK +							
km	km	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0	0,160	0+00	1+620	160							
№1 Ko'cha uzunligi - 160m												
							Mavjud yo'l qoplamasi. Eski asfaltbetondan iborat. Xolati yomon. Shag'alli qismlarixam mavjud .Kengligi 3,5m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	560	
№2 Ko'cha uzunligi - 100m												
2	0	0,100	0+00	1+00	100		Mavjud yo'l qoplamasi. Eski asfaltbetondan iborat. Xolati yomon. Shag'alli qismlarixam mavjud .Kengligi 3,5m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	350	
									L x Eni x %	m3	20	
									L x Eni	m2	560	
									L x Eni	m2	350	
									L x Eni x %	m3	20	
									L x Eni	m2	560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№3 Ko'cha uzunlugi - 100m											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Eski asfaltbetondan iborat. Xolati yomon. Shag'alli qismlarixam mavjud Kengligi 3,5m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tek slovchi qatlam yotqizish kerak Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	350	
3	0	0,100	0+00	1+00	100			L x Eni x %	m3	20	
№4 Yo'l uzunlugi - 168m											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Eski asfaltbetondan iborat. Xolati yomon. Shag'alli qismlarixam mavjud Kengligi 3,5m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tek slovchi qatlam yotqizish kerak Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	588	
4	0	0,168	0+00	1+68	168			L x Eni x %	m3	25	
№5 Yo'l uzunlugi - 142m											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Eski asfaltbetondan iborat. Xolati yomon. Shag'alli qismlarixam mavjud Kengligi 3,5m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yama va ko'ndalang profilini qayta tiklash Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tek slovchi qatlam yotqizish kerak Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	497	
5	0	0,142	0+00	1+42	142			L x Eni x %	m3	25	
№6 Yo'l uzunlugi - 210m											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Eski asfaltbetondan iborat. Xolati yomon. Shag'alli qismlarixam mavjud Kengligi 3,5m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tek slovchi qatlam yotqizish kerak Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	735	
6	0	0,210	0+00	2+10	210			L x Eni x %	m3	35	
								L x Eni	m2	735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№7 Yo'l uzunligi - 330m											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Eski asfaltbetondan iborat. Xolati yomon. Shag'ali qismlarixam mavjud .Kengligi 3,5m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekstlovchi qatlam yotqizish kerak Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	1155	
7	0	0,330	0+00	3+30	330			L x Eni x %	m3	55	
								L x Eni	m2	1155	
№8 Yo'l uzunligi - 330m											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Eski asfaltbetondan iborat. Xolati yomon. Shag'ali qismlarixam mavjud .Kengligi 3,5m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekstlovchi qatlam yotqizish kerak Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	1155	
8	0	0,330	0+00	3+30	330			L x Eni x %	m3	50	
								L x Eni	m2	1155	
№9 Yo'l uzunligi - 685m											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Eski asfaltbetondan iborat. Xolati yomon. Shag'ali qismlarixam mavjud .Kengligi 3,5m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekstlovchi qatlam yotqizish kerak Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish	L x Eni	m2	2398	
9	0	0,685	0+00	6+85	685			L x Eni x %	m3	190	
								L x Eni	m2	2398	
Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.											
1							Asfaltbeton		km	65	
2							Qum, shag'al aralashmasi		km	65	



C. Hoximov
 C. Maxkamolov
 B. Kijzuev
 U. Sparulov

1. Ulug'nor tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili;
2. MFY raisi;
3. MFY faol vakili;
4. Loyixa tashkilot vakili;


Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "МЕХРИГУЛ" ДЛИНОЙ 2225 М В МФЙ "БОСТОН"
УЛУГНАРСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

(Наименование объекта , стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	481 902,806
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	26 690,470
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	113 138,596
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	116 326,033
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	738 057,905
10	НДС 15%	110 708,686
11	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	848 766,591

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "МЕХРИГУЛ" ДЛИНОЙ 2225 М В МФЙ "БОСТОН" УЛУГНАРСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНИП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1908,998	13 981,40	26 690 470,23
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			26 690 470,23
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	23,756	129 092,70	3 066 777,82
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,558	179 796,00	280 050,25
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,558	90 150,67	140 418,68
4	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	87,226	115 822,00	10 102 643,44
5	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,324	147 437,00	1 522 116,00
6	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,218	125 052,84	652 520,72
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,095	181 632,70	743 785,91
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	31,860	182 417,45	5 811 819,96
9	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 55КМ	Т	878,400	50 137,10	44 040 428,64
10	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 55КМ	Т	933,002	50 137,10	46 778 034,63
Итого по строительным машинам		СУМ			113 138 596,04
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Т	4,673	5 404 033,00	25 251 965,40
2	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	38,940	80 922,40	3 151 118,26
3	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	549,000	22 970,90	12 611 024,10
4	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	933,002	472 548,30	440 888 698,02
Итого по материальным ресурсам		СУМ			481 902 805,77

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "МЕХРИГУЛ" ДЛИНОЙ 2225 М В МФЙ "БОСТОН" УЛУТНАРСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость 621 731,87 ТЫС.СУМ.
25 784,48


Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ СУМ


Составлена в текущих ценах	Шифр номера порядковый и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (прогнозном) уровне	
						на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА ДЛИНА 2225М							
1	E102-27-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	7,78800			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43000	3,35	147 437,00	493 742,92
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67000	5,22	125 052,84	652 520,72
2	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100МЗ	4,50000			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	6,98	147 437,00	1 028 373,08
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	21,42	129 092,70	2 765 165,63
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	31,86	182 417,45	5 811 819,96
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	4,10	181 632,70	743 785,91
		ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	МЗ	122,00000	549,00	22 970,90	12 611 024,10
3	C148-55-1	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 55КМ	Т	878,40000		50 137,10	44 040 428,64
4	E2707-1-5 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	77,88000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	1121,47	13 981,40	15 679 748,62
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	2,34	129 092,70	301 612,18
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,02000	1,56	179 796,00	280 050,25
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	1,56	90 150,67	140 418,68
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,68000	52,96	115 822,00	6 133 747,80
		БИТУМ	Т	0,06000	4,67	5 404 033,00	25 251 965,40
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,50000	38,94	80 922,40	3 151 118,26
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	7,14000	556,06	472 548,30	262 766 719,85
5	E2707-1-6 ДОП. 4 К=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5	100М2	77,88000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,28000	722,73	13 981,40	10 104 726,89
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,44000	34,27	115 822,00	3 968 895,64
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	4,84000	376,94	472 548,30	178 121 978,16
6	C148-55-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 55КМ	Т	933,00240		50 137,10	46 778 034,63
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				621 731 872,05
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				621 731 872,05
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				26 690 470,23
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				113 138 596,04
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				481 902 805,77
ИТОГО			СУМ				621 731 872,05
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				116 326 033,26
ВСЕГО			СУМ				738 057 905,31
НДС 15%			СУМ				110 788 685,80
ВСЕГО С НДС			СУМ				848 766 591,10

ПРОВЕРИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.

СОСТАВИЛ

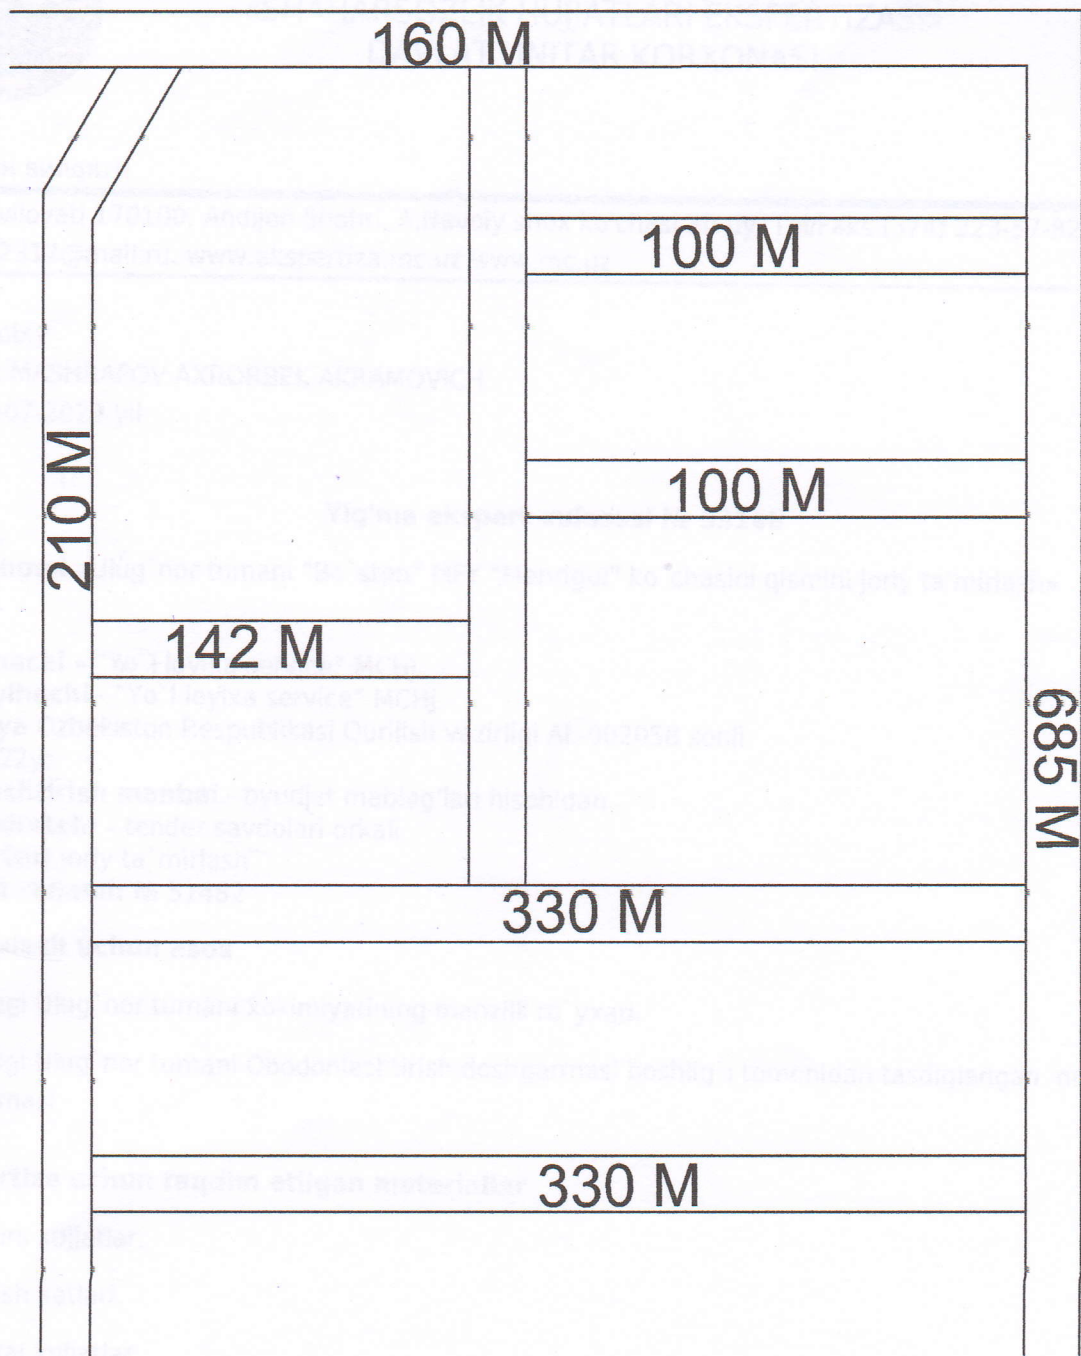

				
		Ulug'nor tumani "Bo'ston" MFY "Mehrighul" ko'chasini joriy tamirlash		
Rahbar:	Omurzaev.X	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Tekshirdi:	Akbarova.D	PII	1	1
Chizdi:	Abdullaev.A	YO'L REJASI		
Tekshirdi:	Akbarova.D			