



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 28-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53656

Obyekt nomi «Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani “Turon zamin” MFY idorasini mukammal ta`mirlash»

Buyurtmachi - «Taraqqiyot me`mori» MChJ

Bosh loyihachi - «Taraqqiyot me`mori» MChJ

Litsenziya AL-000790 sonli 07.06.2020 yil dan cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi mukammal ta`mirlash

Murojaat raqami: № 52777

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Q'org'ontepa tuman kengashining mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari doimiy komissiyasining 12.04.2022 yildagi №7-sonli qarori.

Xalq deputatlari Q'org'ontepa tuman kengashi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan Manzilli ro`yxati.

Qo`rg`ontepa tumani “Turon zamin” MFY tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig`i.

Qo`rg`ontepa tumani xokimligi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 25.07.2022 yildagi №1-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

Ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: “Andijon viloyati Qo`rg`ontepa tumani “Turon zamin” MFY idorasini mukammal ta`mirlash”, ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Zinapoya va pandus*: Ustun ostiga temirbeton poydevor

quyish. To'siq uchun metal konstruksiya tayyorlash. Derazaga to'siq o'rnatish. *Soyabon*: Maxkamlash detallarini o'rnatish. Stropila fermasini o'rnatish. Progonni montaj qilish. Leksan qoplash. Metal yuzalarini moyli bo'yoq bilan bo'yash. *Bordyur*: Metal bordyur o'rnatish. *Fasad*: Tashqi devor yuzasiga fasaf plitkasini qoplash. Issiqlik saqlovchi qatlam qoplash. *Eshik, deraza*: Plastik va alyumin profil deraza bloklarini o'rnatish. Deraza tokchasiga PVX qoplash. MDF va plastik profil deraza bloklarini o'rnatish. Metal darvoza o'rnatish. *Ichki pardozlash*: Shift yuzasiga yog'och karkas asosga gipsokarton qoplash. Devor yuzasiga metal karkas asosga gipsokarton qoplash. G'isht devorni to'ldirish. Devor yuzasini oxak-qum qorishmasi bilan suvoq qilish. Devor va shift yuzasini quruq gips qorishmasida tekislash. Devor va shifr yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Shift yuzasiga polivinilxlorid qog'oz (natyajnoy) qoplash. *Qo'rg'on devor*: Shlakobloktan devor tiklash. Devor yuzasini oxak-qum qorishmasi bilan suvoq qilish. Tashqi devor yuzasini dekorativ "xoper" qorishmasi bilan tekislash. Taxta to'shama yotqizish. Tuproq-somon qorishmasidan issiqlik qatlamini yotqizish. Brusdan karkas elementlarini o'rnatish. Stropila va obreshetka o'rnatish. Profnastil qoplamasini qoplash. Suv quvuri va tarnov o'rnatish. Quduq kolodesi va qopqog'ini o'rnatish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida sovuq suv tarmog'i, qozonxona, tashqi pardozlash, muhandislik tarmoqlari, elektr tarmog'i, tashqi yoritish tizimi va tashqi suv tarmog'i ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli meyoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 496204,367 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 6275,603 ming so'm o'zgargan ish hajmlari, qurilish materiallari narhlari, jihozlar harajatlari xisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Qo'rg'on tepa tumani "Turon zamin" MFY idorasini mukammal ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 596,095 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy

(boshlang'ich) miqdori 15% QQS bilan - 489928,764 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "ХУКУК ТАРГИБОТ МАСКАНИ" В МФЙ "ТУРОН ЗАМИН"
КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5.0000	6
РАЗДЕЛ 1.КРЫЛЬЦО И ПАНДУС					
1	E0601-001-05	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	100М3	0.08030	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	785.8800	63.11
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.2700	0.02
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	37.7200	3.03
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0.8700	0.07
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.9900	0.08
		ВОДА	М3	0.4410	0.04
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0238	0.00
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0.0270	0.00
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.0375	0.00
		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0.0061	0.00
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0.7400	0.06
		АРМАТУРА	Т	4.5000	0.36
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101.5000	8.15
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64.1000	5.15
2	П3801-003-04 ДОП. 4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТКИ	Т	0.28000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120.0000	33.60
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.3000	0.08
		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1.3700	0.38
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.1000	0.31
		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0.8400	0.24
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30.3000	8.48
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.5000	0.14
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1.0000	0.28
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2.6000	0.73
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0.0239	0.01
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.5000	0.14
3	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0.28000	
4	E0802-007-03МННСТРОЙ РУЗ N 886(ПР)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА	Т	0.28000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51.8500	14.52
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0.6900	0.19
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2.9000	0.81
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.8000	0.50
		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	5.4000	1.51
		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0.0050	0.00
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0.0600	0.02
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0.0100	0.00
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0.7500	0.21
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ		
РАЗДЕЛ 2.КОЗЫРЕК					
5	E0601-015-07	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0.04100	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215.8200	8.85
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.2100	0.01
		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1.0000	0.04
6	E0903-012-01	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	0.15300	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25.5300	3.91

1	2	3	4	5.0000	6
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0.4700	0.07
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.2300	0.04
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0.6000	0.09
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.7100	0.11
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.9000	0.14
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0019	0.00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0000	0.00
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.7200	0.11
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0.0027	0.00
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0.0600	0.01
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.2200	0.03
7	С1	ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Д-57Х3ММ	ТН	0.07800	
8	С1	ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Д-25Х3ММ	ТН	0.07500	
9	E0903-015-01	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0.02400	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15.7900	0.38
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0.1300	0.00
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0.5800	0.01
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1900	0.00
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.6700	0.02
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0030	0.00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0000	0.00
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.5000	0.01
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0.0026	0.00
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0.0300	0.00
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.1500	0.00
10	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-10ММ	ТН	0.02400	
11	E1201-007-12 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИНОКРОМА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24 МЕТРОВ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0.10000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52.0000	5.20
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1200	0.01
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	1.0000	0.10
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0.0420	0.00
		ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ СВЫШЕ 30 ДО 50 ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.4000	0.04
		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0.1250	0.01
12	С1	СТОИМОСТЬ ЛЕКСАНА	М2	10.00000	
13	E1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0.10940	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71.0600	7.77
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.0300	0.00
		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2.7000	0.30
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.0246	0.00
		ВЕТОШЬ	КГ	0.3000	0.03
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			СУМ		
РАЗДЕЛ 3.БОРДЮР					
14	E0701-044-04	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БОРДЮРА	Т	0.50000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31.4000	15.70
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	20.3300	10.17
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.0200	0.51
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0.0300	0.02
15	С1	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БОРДЮРА	ТН	0.50000	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			СУМ		
РАЗДЕЛ 4.ФАСАД					
16	E1501-026-01 ДОП. 6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ ПЛИТОК ОБЛИЦОВОЧНЫХ ФАСАДНЫХ	100М2	2.45000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	279.2900	684.26
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.8400	2.06
		РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0.5300	1.30
		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7.3000	17.89
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.3600	0.88
		ВОДА	М3	0.4000	0.98
		ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ ФАСАДНАЯ (КЛИНКЕР)	М2	100.0000	245.00
		ГРУНТОВКА	Т	0.0150	0.04
		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0.3750	0.92
		ВЕТОШЬ	КГ	0.5000	1.23
		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0.0200	0.05
		ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ЗАГОТОВКИ	М3	2.4990	
17	E1201-013-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100М2	1.32000	

1	2	3	4	5.0000	6
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45.5400	60.11
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.2800	0.37
		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2	103.0000	135.96
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			СУМ		
РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ					
18	E1001-034-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0.22420	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179.2900	40.20
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9.8100	2.20
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3.5700	0.80
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15.1200	3.39
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75.0000	16.82
		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	347.0000	77.80
		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100.0000	22.42
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600.0000	134.52
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2.2000	0.49
		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400.0000	89.68
19	E1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0.17300	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21.1900	3.67
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1500	0.03
		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400.0000	69.20
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	100.0000	17.30
20	E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, А. АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0.14380	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89.4700	12.87
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3.8400	0.55
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.9900	0.29
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5.9100	0.85
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66.0000	9.49
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533.0000	76.65
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100.0000	14.38
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1.9200	0.28
21	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0.14000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104.2800	14.60
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.9900	0.28
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0.1050	0.01
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0.0021	0.00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0041	0.00
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.0160	0.00
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89.0000	12.46
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА	М3	0.0800	0.01
22	C1	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ С ЗАКЛАДНЫМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	14.00000	
23	E1001-036-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0.01300	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161.8200	2.10
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9.5200	0.12
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2.2200	0.03
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14.6500	0.19
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75.0000	0.98
		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100.0000	1.30
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600.0000	7.80
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2.2000	0.03
24	E0904-014-02 ДОП. 4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2	9.30000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4.1200	38.32
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.1300	1.21

1	2	3	4	5.0000	6
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0.3200	2.98
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.2000	1.86
		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0.2900	2.70
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0.0012	0.01
		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0.0037	0.03
		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0.1500	1.40
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1.0000	9.30
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			СУМ		
РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
25	E1501-047-08	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100М2	1.22000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	590.7000	720.65
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2.1000	2.56
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5.3500	6.53
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.1800	0.22
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0521	0.06
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0041	0.01
		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103.0000	125.66
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1.0500	1.28
		НАЩЕЛЬНИК РАЗМЕРОМ 34X13 ММ	М	112.0000	136.64
26	E1507-016-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2 ОТДЕЛЫВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0.18680	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128.8500	24.07
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6.0000	1.12
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6.0000	1.12
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.4100	0.08
		ВОДА	М3	0.0163	0.00
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190.0000	35.49
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0.5000	0.09
		ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0.0250	0.00
		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	105.0000	19.61
		ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0.7500	0.14
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	70.0000	13.08
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200.0000	37.36
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70.0000	13.08
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1.4000	0.26
27	E0802-001-10	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	3.00000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.0900	18.27
		ВОДА	М3	0.4600	1.38
		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	0.4000	1.20
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0.2400	0.72
28	E1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННЫЕ СТЕН	100М2	3.35500	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85.8400	287.99
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1.8700	6.27
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0.0001	0.00
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.0060	0.02
		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5.5400	18.59
29	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	3.35500	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56.0000	187.88
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.0400	0.13
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.6700	5.60
		ВОДА	М3	0.6300	2.11
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.8250	2.77
		ГРУНТОВКА	Т	0.0180	0.06
30	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-3.35500	

1	2	3	4	5.0000	6
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40.0000	-134.20
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.0320	-0.11
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.3360	-4.48
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.6600	-2.21
31	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	1.05000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68.1000	71.51
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.0500	0.05
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.9500	2.05
		ВОДА	М3	0.7400	0.78
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.9620	1.01
		ГРУНТОВКА	Т	0.0200	0.02
32	E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2	-1.05000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49.0400	-51.49
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.0400	-0.04
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.5600	-1.64
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.7696	-0.81
33	E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	3.35500	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25.4100	85.25
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1000	0.34
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.0630	0.21
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.0050	0.02
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.8400	2.82
		ВЕТОШЬ	КГ	0.3100	1.04
34	E1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1.05000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28.6000	30.03
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1000	0.11
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.0690	0.07
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.0055	0.01
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.8400	0.88
		ВЕТОШЬ	КГ	0.3100	0.33
35	E1501-055-08 ДОП. 5	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2: ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ ПРИ КРЕПЛЕНИИ БАГЕТОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ	100М2	0.17000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	73.4500	12.49
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.2400	0.04
		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	19.0900	3.25
		ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	3.4900	0.59
		НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 8-14 КВТ	МАШ.-Ч	1.2600	0.21
		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	93.0000	15.81
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	6.7500	1.15
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	83.0000	14.11
		ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 4,0Х60 ММ	Т	0.0038	0.00
36	С1	СТОИМОСТЬ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЕНЫ ДЛЯ ПОТОЛКА	М	138.00000	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			СУМ		
РАЗДЕЛ 7.ВОДОПРОВОД ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ					
37	E1604-005-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.51000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	162.4000	82.82
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.3100	0.16
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5.2200	2.66
		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5.8000	2.96
		ВОДА	М3	1.8800	0.96
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0.0063	0.00
38	E1604-005-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.40000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149.6400	59.86
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.2200	0.09
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4.5600	1.82

1	2	3	4	5.0000	6
		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8.1200	3.25
		ВОДА	МЗ	0.7400	0.30
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0.0025	0.00
39	С1	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-40ММ	М	51.00000	
40	С1	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ	М	40.00000	
41	С1	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д-25ММ	ШГТ	8.00000	
42	С1	ОТВОД ППР Д-40ММ	ШГТ	2.00000	
43	С1	ТРОЙНИК ППР 40Х40Х40	ШГТ	15.00000	
44	С1	МУФТА ППР Д-40ММ	ШГТ	22.00000	
45	С1	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШГТ	22.00000	
46	С1	ТРОЙНИК ППР 25Х25Х25	ШГТ	10.00000	
47	С1	АМЕРИКАНКА Д-25ММ	ШГТ	22.00000	
48	С1	АДАПТЕР Д-25ММ	ШГТ	11.00000	
49	С1	Кран воздухопускной ручной для радиаторов центрального отопления (кран Маевского) Ду-10 мм, Ру-6 латунь, до +130С, ТУ У 29.1-31940558-009:2005	ШГТ	22.00000	
50	E1803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0.23630	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65.6000	15.50
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.2100	0.05
		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0.8000	0.19
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.8500	0.44
		ВОДА	МЗ	15.0000	3.54
		ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0.6700	0.16
		КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44.2000	10.44
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0045	0.00
51	С1	Радиаторы биметаллические серии "Avangard", высота 50 см, цвет белый, тепловой номинал 1-й секции 178 Вт	СЕКЦИЯ	138.00000	
52	E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2.00000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14.1700	28.34
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0.0500	0.10
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0.5200	1.04
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.0300	0.06
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0.0140	0.03
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0.0004	0.00
		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0.0700	0.14
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0.0013	0.00
53	С1	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШГТ	1.00000	
54	С1	НАСОС ДЛЯ ВОДЫ	ШГТ	1.00000	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			СУМ		
РАЗДЕЛ 8.КОТЕЛЬНАЯ					
60	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0.18000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154.0000	27.72
61	E0801-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	12.00000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2.5000	30.00
		АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0.0800	0.96
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.4600	5.52
		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.9200	11.04
		ВОДА	МЗ	0.1500	1.80
		ГРАВИЙ	МЗ	1.2800	15.36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			СУМ		
РАЗДЕЛ 9.ФУНДАМЕНТ					
62	E0601-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100МЗ	0.28600	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	446.0400	127.57
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.2700	0.08
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21.4200	6.13
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0.8100	0.23
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123.7600	35.40
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.8700	0.53
		ВОДА	МЗ	0.2830	0.08
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0130	0.00
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0.0250	0.01
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.0303	0.01
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0.1300	0.04
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0.1400	0.04
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0.4700	0.13
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101.5000	29.03
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39.2000	11.21

1	2	3	4	5.0000	6
63	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0.17300	
64	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0.01600	
65	С1	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М2	60.00000	
66	Е1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0.60000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39.5100	23.71
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9.0700	5.44
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	2.0400	1.22
67	Е1101-011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1.08000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40.6500	43.90
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4.7000	5.08
		ВОДА	М3	3.5000	3.78
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	2.0400	2.20
68	Е1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=10	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	1.08000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5.0000	5.40
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	23.2000	25.06
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	5.1000	5.51
69	Е0601-026-04	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100М3	0.04600	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1569.4000	72.19
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.2700	0.01
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	61.8800	2.85
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1.9000	0.09
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	124.9500	5.75
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4.2700	0.20
		ВОДА	М3	0.2500	0.01
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0450	0.00
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0.0840	0.00
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0.1500	0.01
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1.7000	0.08
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0.2500	0.01
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101.5000	4.67
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	135.0000	6.21
70	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0.11400	
71	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-6ММ	ТН	0.01400	
69	Е0601-035-01	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100М3	0.05640	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016.2600	57.32
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.2700	0.02
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49.0900	2.77
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208.2500	11.75
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.2300	0.07
		ВОДА	М3	0.1200	0.01
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0370	0.00
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0.0400	0.00
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.2500	0.01
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0.2500	0.01
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0.8100	0.05
		АРМАТУРА	Т	12.5000	0.71
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101.5000	5.72
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77.9000	4.39
70	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-12ММ	ТН	0.11400	
71	С1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ Д-6ММ	ТН	0.01400	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			СУМ		
РАЗДЕЛ 10. ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ШЛАКОБЛОКА					
72	Е0803-002-01	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	48.88000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4.4300	216.54
		ВОДА	М3	0.2600	12.71
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0.0005	0.02
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0.1100	5.38
73	С1	ШЛАКОБЛОКИ	ШТ	3030.00000	
74	Е1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	2.87000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70.8800	203.43
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0.9000	2.58
		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2.7800	7.98

1	2	3	4	5.0000	6
		ВОДА	М3	0.3500	1.00
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1.8900	5.42
75	E1504-050-01 ДОП. 6	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ОДНОТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ "ХОПЕР" ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	2.87000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51.2800	147.17
		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ.-Ч	16.0600	46.09
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.3700	1.06
		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	16.0600	46.09
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.9300	2.67
		ВОДА	М3	0.0560	0.16
		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	80.0000	229.60
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.0538	0.15
		ГРУНТОВКА	Т	0.0180	0.05
		УАЙТ-СПИРИТ	Т	0.0016	0.00
		КОЛЕР	КГ	1.0000	2.87
		ВЕТОШЬ	КГ	0.4100	1.18
76	E1001-021-01	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ ШИТОВ	100М2	1.05000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	102.4600	107.58
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.4700	0.49
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2.1700	2.28
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0.0005	0.00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0025	0.00
		ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	111.0000	116.55
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0.1100	0.12
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.0260	0.03
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0.1700	0.18
		ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0.0115	0.01
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0.0175	0.02
		ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ	М2	80.0000	84.00
77	E1201-026-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 М3	10.50000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.8600	72.03
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 5 Т	МАШ.-Ч	0.2700	2.84
		ВОДА	М3	0.9700	10.19
		ГРУНТОВО-САМАННАЯ СМЕСЬ СОСТАВ ПО ПРОЕКТУ	М3	1.0300	10.82
78	E1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0.75000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22.5000	16.88
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.2300	0.17
		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0.3300	0.25
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.3600	0.27
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0075	0.01
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0030	0.00
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	1.4500	1.09
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.0031	0.00
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0.9300	0.70
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0.1200	0.09
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0.0100	0.01
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0.0030	0.00
79	E1001-002-01	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	1.80000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24.0900	43.36
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.2200	0.40
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0072	0.01
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	3.3800	6.08
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0.0380	0.07
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.0044	0.01
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0.1600	0.29
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0.0600	0.11
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0.8300	1.49
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0.0020	0.00
80	E1001-010-01	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ	М3	0.75000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22.5000	16.88
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.2300	0.17
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.3600	0.27
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0075	0.01
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0030	0.00
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	1.4500	1.09
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.0031	0.00

1	2	3	4	5.0000	6
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0.9300	0.70
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0.1200	0.09
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0.0100	0.01
		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0.0030	0.00
81	E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	1.05000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38.5300	40.46
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2.4100	2.53
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0.2900	0.30
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.4000	0.42
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645.0000	677.25
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81.0000	85.05
		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16.0000	16.80
82	С1	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	111.30000	
83	С1	КОНЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	35.00000	
84	E1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0.39000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31.4100	12.25
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.0900	0.04
		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0.0038	0.00
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.1690	0.07
85	С1	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	39.00000	
86	E1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0.40000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38.4000	15.36
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.4300	0.17
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.0950	0.04
		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0.0003	0.00
87	С1	ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	40.00000	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			СУМ		
РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
88	E2303-001-05	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0.36000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	96.5500	34.76
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.1600	0.06
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	10.6800	3.84
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6.3300	2.28
		ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.2600	0.09
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0.8200	0.30
		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0.0070	0.00
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1.4500	0.52
89	С1	СБОРНЫЕ Ж/Б КОЛЬЦА 1500X900ММ	ШТ	9.00000	
90	С1	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	ШТ	3.00000	
91	E1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0.45500	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155.3000	70.66
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3.2100	1.46
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.5500	0.25
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.6900	0.31
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1.2000	0.55
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0010	0.00
		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0.4100	0.19
		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0.0028	0.00
		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105.0000	47.78
		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0.0021	0.00
92	E1507-017-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2	0.65000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	146.4200	95.17
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3.1600	2.05
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.7800	0.51
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.7200	0.47

1	2	3	4	5.0000	6
		СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250.0000	812.50
		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105.0000	68.25
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1.4000	0.91
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0014	0.00
		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0.4600	0.30
		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0.0034	0.00
		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0.0022	0.00
93	E1507-017-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0.29000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	164.2600	47.64
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3.2100	0.93
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.5500	0.16
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.6900	0.20
		СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1050.0000	304.50
		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105.0000	30.45
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1.2000	0.35
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0010	0.00
		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0.4100	0.12
		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0.0028	0.00
		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0.0019	0.00
94	E1504-050-01 ДОП. 6	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНЫМ ОДНОТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ "ХОПЕР" ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ	100М2 ПОВЕРХН ОСТИ	2.17000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51.2800	111.28
		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ.-Ч	16.0600	34.85
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.3700	0.80
		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	16.0600	34.85
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.9300	2.02
		ВОДА	М3	0.0560	0.12
		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ "ХОПЕР"	КГ	80.0000	173.60
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.0538	0.12
		ГРУНТОВКА	Т	0.0180	0.04
		УАЙТ-СПИРИТ	Т	0.0016	0.00
		КОЛЕР	КГ	1.0000	2.17
		ВЕТОШЬ	КГ	0.4100	0.89
95	E1504-014-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	2.17000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.7400	14.63
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 (0.59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0.1600	0.35
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.0500	0.11
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.0380	0.08
96	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0.42000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51.0100	21.42
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1100	0.05
		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0.0075	0.00
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0.0113	0.00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.8400	0.35
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.0184	0.01
		ВЕТОШЬ	КГ	0.3100	0.13
97	E1604-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0.07000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61.6000	4.31
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.2200	0.02
		ВОДА	М3	1.5700	0.11
		КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4.0000	0.28
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0.0027	0.00
98	С1	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-100ММ	М	7.00000	
99	E1101-027-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0.16300	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119.7800	19.52
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.3600	0.06
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.2800	0.05
		ВОДА	М3	3.8500	0.63
		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102.0000	16.63
		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3.0600	0.50
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	1.3000	0.21

1	2	3	4	5.0000	6
100	E1501-019-05	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0.30200	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159.6700	48.22
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.0800	0.02
		ВОДА	M3	0.9300	0.28
		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0.3750	0.11
		ВЕТОШЬ	КГ	0.5000	0.15
		ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	100.0000	30.20
		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0.0500	0.02
101	E1701-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0.20000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21.6500	4.33
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.2000	0.04
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.2200	0.04
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4.0000	0.80
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	T	0.0004	0.00
		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2.0000	0.40
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0.0002	0.00
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0.0036	0.00
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0.0007	0.00
102	C1	УМЫВАЛЬНИК ФАЯНСОВЫЙ	КОМП	2.00000	
103	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0.30000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7.0000	2.10
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.1000	0.03
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2.0000	0.60
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	T	0.0003	0.00
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0.0001	0.00
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0.0001	0.00
104	C1	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ	КОМП	3.00000	
105	E1701-001-23	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	10КОМПЛ.	0.10000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8.7700	0.88
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1900	0.02
		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	T	0.0032	0.00
106	C1	ТРАП Д-75ММ	ШТ	1.00000	
107	П0803-602-04МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 Л	ШТ	1.00000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.3900	1.39
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.2600	0.26
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0.0100	0.01
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.0100	0.01
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	4.0000	4.00
108	C1	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80Л	КОМП	1.00000	
109	E1604-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0.09000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61.6000	5.54
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.2200	0.02
		ВОДА	M3	1.5700	0.14
		КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4.0000	0.36
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	T	0.0027	0.00
110	C1	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-75ММ	M	9.00000	
111	E1504-039-01	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 1 РАЗ СТЕН	100M2	0.50000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.5500	3.28
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.0200	0.01
		РАСТВОРИТЕЛЬ	T	0.0003	0.00
		ЛАК	T	0.0128	0.01
		ВЕТОШЬ	КГ	0.1000	0.05
112	E1501-091-01 ДОП. 9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАФОН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0.38000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204.1000	77.56
		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4.3600	1.66
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11.8000	4.48
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.1600	0.06
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.4600	0.17

1	2	3	4	5.0000	6
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21.6000	8.21
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.6100	0.23
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.3100	0.12
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80.0000	30.40
		АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "ТУНИКАФОН"	М2	100.0000	38.00
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400.0000	912.00
		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200.0000	76.00
		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0.0003	0.00
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.5110	0.19
		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1.2500	0.48
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.1140	0.04
113	E1101-034-07 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	1.51000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37.2900	56.31
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.2700	0.41
		ВЕТОШЬ	КГ	0.5000	0.76
		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6.0000	9.06
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	102.0000	154.02
		КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3.3300	5.03
		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104.0000	157.04
114	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1.48000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.6600	9.86
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.3300	1.97
		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2.0100	2.97
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.0300	0.04
		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7.0000	10.36
		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7.0000	10.36
		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40.0000	59.20
		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16.0000	23.68
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26.3000	38.92
		ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263.0000	389.24
		ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101.0000	149.48
115	E0903-012-01	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	0.28000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25.5300	7.15
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0.4700	0.13
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.2300	0.06
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315- 500 А	МАШ.-Ч	0.6000	0.17
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.7100	0.20
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.9000	0.25
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0019	0.00
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0000	0.00
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.7200	0.20
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 342	Т	0.0027	0.00
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0.0600	0.02
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.2200	0.06
116	С1	ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Д-32ММ	ТН	0.25000	
117	С1	ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Д-25ММ	ТН	0.03000	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			СУМ		
РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
118	П0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	4.88000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37.0000	180.56
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.0300	0.15
		ДЮБЕЛИ	КГ	1.8000	8.78
		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3000	6.34
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.0100	0.05
		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0.1200	0.59
		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4.9000	23.91
		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3.0000	14.64
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0.1200	0.59
		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0.8300	4.05
119	С1	КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ.2X2,5ММ2	М	265.00000	
120	С1	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.10X1ММ2	М	70.00000	
121	С1	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.2X2ММ2	М	70.00000	
122	С1	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4X2ММ2	М	55.00000	
123	С1	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.6X2ММ2	М	28.00000	
124	С1	КОРОБКА КУВ	ШТ	37.00000	
125	С1	КОРОБКА У197	ШТ	9.00000	
126	П0802-409- 06МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	ТРУБА ВИННИЛПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	0.32000	

1	2	3	4	5.0000	6
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19.1000	6.11
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1100	0.04
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2.9400	0.94
		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	122.0000	39.04
		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	0.5000	0.16
		КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0.2000	0.06
		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0.0021	0.00
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0.0210	0.01
		ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1.0000	0.32
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	122.0000	39.04
		ПАТРУБКИ	10ШТ	2.0000	0.64
127	С1	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ Д-16ММ	М	12.00000	
128	С1	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ Д-25ММ	М	20.00000	
129	П0803-526-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	13.00000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2.3200	30.16
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.0400	0.52
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.0050	0.07
		ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0.2000	2.60
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.0140	0.18
		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.2200	15.86
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ.	КГ	0.3800	4.94
		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6.1000	79.30
		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1.2200	15.86
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1.0000	13.00
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.0360	0.47
130	С1	АВТОМАТ ВА6 ЗП 63А	ШТ	2.00000	
131	С1	АВТОМАТ ВА6 ЗП 50А	ШТ	4.00000	
132	С1	АВТОМАТ ВА47-29 ЗП 25А	ШТ	3.00000	
133	С1	АВТОМАТ ВА47-29 ЗП 32А	ШТ	4.00000	
134	П0803-599-09	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1.00000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3.3600	3.36
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.0100	0.01
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.5100	0.51
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0.0410	0.04
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21.0000	21.00
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1.0000	1.00
		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0.0410	0.04
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0.1240	0.12
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.0160	0.02
135	С1	ЩИТ ЩРВ-П-12	ШТ	1.00000	
136	П0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.24000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38.1000	9.14
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.0400	0.01
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ.	КГ	1.5000	0.36
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.0032	0.00
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102.0000	24.48
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.4200	0.10
137	С1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	24.00000	
138	П0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.09000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32.2000	2.90
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.0400	0.00
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.0032	0.00
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102.0000	9.18
139	С1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ	9.00000	
140	П0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.04000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32.8000	1.31
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.0400	0.00
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.0032	0.00
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102.0000	4.08
141	С1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	4.00000	
142	П0803-593-06	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0.01000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88.3000	0.88
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25.6000	0.26

1	2	3	4	5.0000	6
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1.3600	0.01
		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0.0031	0.00
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4.0800	0.04
		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2.0400	0.02
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.3100	0.00
143	С1	СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ ЛСП	ШТ	1.00000	
142	П0803-593- 21МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0.22000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78.5600	17.28
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.0200	0.00
143	С1	СВЕТИЛЬНИК LED PANEL 18W	ШТ	9.00000	
144	С1	СВЕТИЛЬНИК LED PANEL 24W	ШТ	4.00000	
145	С1	СВЕТИЛЬНИК LED PANEL 36W	ШТ	9.00000	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			СУМ		
РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
146	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0.02000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154.0000	3.08
147	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	100М3	0.01500	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	535.5000	8.03
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.2700	0.00
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26.3000	0.39
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0.8400	0.01
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.5600	0.01
		ВОДА	М3	0.4410	0.01
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0238	0.00
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0.0270	0.00
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.0375	0.00
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0.6800	0.01
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102.0000	1.53
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64.1000	0.96
148	E3305-004-01	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР НА НАРУЖНЫХ ФУНДАМЕНТАХ МАССОЙ ДО 0,5 Т С КОЛИЧЕСТВОМ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДО 8 С ПОЛЯ	ОПОРА	10.00000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12.0000	120.00
		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	1.6500	16.50
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3	МАШ.-Ч	0.0100	0.10
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.6800	6.80
		ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-400 ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	0.5100	5.10
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0.0140	0.14
149	С1	ОЦИНКОВАННЫЕ ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ГК2С-6Ф	КОМП	10.00000	
152	П0802-401-01	КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	0.40000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51.6000	20.64
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.2500	0.10
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6.0300	2.41
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2.5000	1.00
		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4.5000	1.80
		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.0007	0.00
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24.4000	9.76
		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0.0020	0.00
		СКОБЫ	10ШТ	16.5000	6.60
		ЛЕНТА К226	100М	0.0300	0.01
		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4.5000	1.80
		ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34.0000	13.60
		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0.8300	0.33
153	С1	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.2Х2,5ММ2	М	40.00000	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			СУМ		
РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД					
154	E0101-004-05	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0.11200	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12.8600	1.44
		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	58.7600	6.58
155	E0101-033-01	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0.04200	
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7.6000	0.32
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			СУМ		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ		
В ТОМ ЧИСЛЕ:					

1	2	3	4	5.0000	6
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		
			СУМ		

ПРОВЕРИЛ

СОСТАВИЛ

"TASDIQLAYMAN"
Turon zamin MFY raisi

O. Qubboxunov



" " 2022 y.

Nuqsonlar dalolatnomasi.


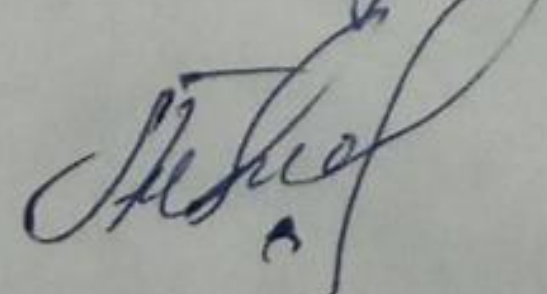
Andijon Viloyati Qo'rg'ontepa Tumani "Turon Zamin" MFY idorasini mukammal ta'mirlash. Biz, quyida imzo chekuvchilar kommissiya a'zolari buyurtmachilar tomonidan: quyidagi ish turlari va xajimlarni bo'yicha ushbu dalolatnomani tuzdik:

No t/b.	Ish turlari	O'lchov birligi	Xajmi
1	2	3	4
1.	Zinapoya va pandus	M3	8.03
2.	Armatura	Tonna	0.28
3.	Metal to'siq o'rnatish	tonna	0.28
4.	Qotirish uchun metal detal	tonna	0.041
5.	Stpilniy fermalarni o'rnatish	tonna	0.153
6.	Metal truba d-57x3mm	tonna	0.078
7.	Metal truba d-25x3mm	tonna	0.075
8.	To'sinni o'rnatish	tonna	0.024
9.	Armatura 10d	tonna	0.024
10.	Leksandan yopish	M2	10.0
11.	Metal karkaslarni 2 marta yog'li bo'yash	M2	10.94
12.	Metal bordyurni o'rnatish	tn	0.5
13.	Tashqi devorlarni tosh plita bilan bezash	m2	245
14.	Devorlarga yog'och karkas terish	M3	2.49
15.	Issiqlik izolatsiyasi 100 mm qalinligida sintetik bog'lama	M3	13.2
16.	Plastik Oyna bloklarini o'rnatish	m2	22.44
17.	PVX oyna tagliklarini o'rnatish	metr	17.3
18.	Alyumin profilli eshiklarni tashqi va ichki bloklarga o'rnatish	m2	14.38
19.	MDF eshiklarni o'rnatish	m2	14
20.	Alyumin bloklarini o'rnatish	M2	0.013
21.	Metall darvoza o'rnatish	m2	9.3
22.	Yog'och karkasga gipsokartondan shift qotirish	m2	122
23.	Devorlarni gipsokarton bilan qoplash	m2	18.68
24.	Qalinligi 380sm bo'lgan g'isht devorni toldirish	M3	3
25.	Devorlarni qum suvoq qilish	m2	335
26.	Devorlarni shpaklevka qilish	m2	335
27.	Shiftlarni shpaklevka qilish	m2	105
28.	Devorlarni bo'yash	m2	335
29.	Shiftlarni bo'yash	M2	105
30.	Natyajniy shiftlarni o'rnatish	m2	17
31.	Shift uchun pena	metr	138
32.	Polipropilen quvurlar d-40mm	metr	51
33.	Polipropilen quvurlar d-25mm	metr	40

34.	кран шаровой ппр д-25мм	dona	8
35.	отвод ппр д-40мм	dona	2
36.	тройник ппр 40x40x40	dona	15
37.	муфта ппр д-40мм	dona	22
38.	отвод ппр д-25мм	dona	22
39.	тройник ппр 25x25x25	dona	10
40.	американка д-25мм	dona	22
41.	адаптер д-25мм	dona	11
42.	кран воздухопускной	dona	22
43.	Radiatorlarni o'rnatish	seksiya	138
44.	Nasos	dona	2
45.	Aylangan nasos	dona	1
46.	Suv nasos	dona	1
47.	Asbest-sement quvurlari d-150mm	metr	14
48.	2 M Chuqurlikdagi xandaklarda qiyaliklar bilan mahkamlamagan holda, 2-GRUP.	M3	1.8
49.	Poydevor quyish	M3	28
50.	Armaturo 12d	tonna	0.179
51.	Belbog' quyish	M3	5.64
52.	Metal setka	M2	60
53.	Sement styashka quyish 20 MM	M2	60
54.	Beton styashka quyish 20 MM	M2	108
55.	Temir beton ustun	M3	4.6
56.	Armaturo 12d	tonna	0.114
57.	Armaturo 6d	tonna	0.014
58.	Shlakoblok terish	Dona	3030
59.	Devorlarni qum suvoq qilish	m2	287
60.	Devorlarni shpaklevka qilish	m2	287
61.	Somonli loy bilan izolyatsiya qilish	M2	105
62.	Yog'och brus	M3	0.75
63.	Yog'och stropila	M3	1.8
64.	Yog'och obreshetka	M3	0.75
65.	Profnastil tom yopma	M2	111
66.	Konyok	metr	35
67.	Tarnov o'rnatish	pm	39
68.	Tarnov trubasi o'rnatish	pm	40
69.	Quduqlarni o'rnatish 1500x900mm	M3	3.6
70.	Quduqlarni qopqog'i	dona	3
71.	Plastikdan shift o'rnatish	M2	45.5
72.	Devorlarni MDF bilan qoplash	M2	65
73.	Shiftni MDF bilan qoplash	M2	29
74.	Fasadni "Hoper" dekorativi bilan bezash	M2	217
75.	Sokolni qumsuvoq qilish	M2	42
76.	Polipropilen quvurlar d-100mm	metr	7
77.	Keramik plitkalar yotqizish	M2	16.3
78.	Devorlarga keramik plitkalar terish	M2	30.2
79.	Rokvinalar o'rnatish	Komplekt	2
80.	Умывальник фаянсовый	Komplekt	2

81.	Установка смесителей	Komplekt	3
82.	Трап д-75мм	dona	1
83.	Ariston 80l elektr suv isitgichni o'rnatish	Komplekt	1
84.	Polipropilen quvurlar d-100mm	metr	9
85.	Ustidan moylab qo'yish	M2	5
86.	Fasadni tunikafon bilan o'rash	M2	38
87.	Laminat pol yotqizish	M2	151
88.	Plastik plintus	metr	148
89.	Tunikafon ushun metal karkaslar	tonna	0.28
90.	Metal truba d-32mm	tonna	0.25
91.	Metal truba d-25mm	tonna	0.03
92.	Elekt simlarini tortish	metr	488
93.	CABLE VVG SEC.2X2.5MM2	metr	265
94.	CABLE AVG SEC.10X1MM2	metr	70
95.	CABLE AVG SEC.2X2MM2	metr	70
96.	CABLE AVG SEC.4X2MM2	metr	55
97.	CABLE AVG SEC.6X2MM2	metr	28
98.	Korobka	dona	46
99.	Korobka Y197	dona	9
100.	Simlarni o'tkazish uchun qoplama d-25 mm	metr	28
101.	Vinil quvur d-16mm	metr	12
102.	Vinil quvur d-25mm	metr	20
103.	Yoqish tugmalari (выключатели)	dona	13
104.	Avtomat BA6 3P 63A	dona	2
105.	Avtomat BA6 3P 50A	dona	4
106.	Avtomat BA47-29 3П 25A	dona	3
107.	Avtomat BA47-29 3П 32A	dona	4
108.	Shit SHR V-P-12	dona	1
109.	Soket vilkasi (розетка)	dona	24
110.	Yakkalik (выключатели)	dona	9
111.	Ikkitalik (выключатели)	dona	4
112.	LED yoritgichini shiftga o'rnatish	dona	22
113.	Yorug'lik LED PANEL 18W	dona	9
114.	Yorug'lik LED PANEL 24W	dona	4
115.	Yorug'lik LED PANEL 36W	dona	9
116.	Yoritgich lampasi	dona	1
117.	Yer kovlash	M3	2
118.	Beton quyish	M3	1.5
119.	Yoritish postlari Gk2s-6f	komp	10
120.	Kabel ABBГ CEЧ.2X2,5MM2	metr	40
121.	Suv olib kirish uchun yer kovlash	M3	11.2
122.	Yerni tuproq bilan to'ldirish	M3	4.2

Buyurtmachi vakillari:

M.Mamadaliyeva

B.Abdimanobov