

ЧАСТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАТТОХ -ФАРИДА ХАМКОР СЕРВИС»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ – 0014-2022

«Текущий ремонт проездов по ул. «Куркам диер» в МФЙ «Банк кучаси»
Акаалтынском районе Сырдарьинской области»

КНИГА № 1: Ресурсная смета. Локальная ресурсная смета.

Директор

ЧП «Фаттох-Фарида хамкор сервис»:

К.Абдуразаков

Г И П :

Сметчик:

Ш.Уринбоев

Т.Абрамова



г.Гулистан – 2022г.



O'ZBEKİSTON RESPUBLİKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTİZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 27-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47163

Obyekt nomi « "Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani "Ko`rkam Diyor" MFY dagi "Bank ko`chasi" (115m) joriy ta'mirlash"»

Buyurtmachi - "Oqoltin tuman obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - CHP FATTOK-FARIDA XAMKOR SERVIS

Litsenziya AL-001474 13.11.2020й

Moliyalashtirish manbai - mahalliy buydjet

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy t`amirlash

Murojaat raqami: № 45689

1. Loyihalash uchun asos

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi,

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari, Ko`chalar joylashuv sxemasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani "Ko`rkam Diyor" MFY dagi "Bank ko`chasi" (115m) joriy ta'mirlash"

ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari buyurtmachi tamonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha : Bank ko`chasi PK 0+00 dan PK 1+15gacha uzunligi - 115 pm. Mavjud yo`lni 5m kenglikda mexanizm yordamida bo`ylama va ko`ndalang kesimlarini geometrik o`lchamga keltirish. Zichlash.

Yo`l asosiga 2 sm chaqiq toshdan tekislovchi qatlam o`rnatish. Qoplamaqa 5 m kenglikda sm qalinlikda asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

Yuk tashish masofasi - 38 va 76 km. Qurulish muddati -1 oy.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari, Ko'chalar joylashuv sxemasi.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

4.1. Smeta hujjatlari umumiy qiymati buyurtmachining xarajatlari bilan 52 693 745 so'm, 15% QQS bilan 49 535 860 so'mni, QQS siz 43 074 661 so'mni , me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha -30,48 kishi/soatni tashkil etadi.

4.2. Loyiha-smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun ishchilarni ish haqqi 18280,25 kishi/soat , Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27%, mashina-mexanizmlar mash/soat narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan Loyiha topshiriqnomasiga asosan olingan. Asos: "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Sirdaryo viloyat filiali tomonidan berilgan 15.03.2022 yildagi 0029/2022-son, 0028/2022-sonli, hamda 10.03.2022 yil 0017/2022-sonli , 01.04.2022 yil 0035/2022- sonli ekspertiza hulosalari, asfalt', GPS, bitum uchun kal'kulyasiyalar.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko`ra ."Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani "Ko`rkam Diyor" MFY dagi "Bank ko`chasi" (115m) joriy ta'mirlash" ishlariга tayyorlangan smeta hujjatlarida asfalt harhi 417 458 so`mga tushirilib, umumiy summadan 239 399 so`m kamaydi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlaring yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlar) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani "Ko`rkam

Diyor" MFY dagi "Bank ko`chasi" (115m) joriy ta'mirlash" loyiha smeta hujjatlari tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymati buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 52 454 346 so'm belgilanadi. Shundan:

15% QQS bilan - 49 297 700 so'm,

QQS siz - 42 867 565 so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 3 157 885 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnomaga tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
**Околтин тумани Ободонлаштириш
башкармаси башлиғи**
А.Куканов
2022 й.

Оқ олтин тумани "Куркам диёр" МФЙ "Банк күчаси" күчасидни жорий таъмирлаш

“Фаттох Фарида Хамкор Сервис”ХК

Хусусий корхонаси томонидан
смета ҳужжатини ишлаб чишигъа

ТОПШИРИК

-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ

ГУЛИСТОН Ш. - 2022 йил

Бош буюртмачи	Оқ олтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Бош лойиҳачи	“Фаттох Фарида Хамкор Сервис”ХК
Ёрдамчи Лойиҳачилар	“Йўл Лойиҳа Гулистан” МЧЖ
Бош пудратчи Лойиҳалаш учун асос	тандовда аниқланади Махсус ахборот порталаидаги ўтказилган электрон давлат харидлари натижаларига асосан.
Қурилиш тури	Мукаммал таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Оқ олтин тумани "Куркам диёр" МФЙ 1) "Банк кўчаси" (115м) кўчаси
Лойиҳалаштириш босқичи	Смета хужжати
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	Смета хужжатларини ишлаб чиқишида Сирдарё вилояти бўйича ўртacha 1одам-с нархи 18280.248 сўм, Сирдарё КФУК, Сирдарё ТИФУК, Мирзаобод ТИФУК, Ховос ТИФУК, ларнинг машина- механизмлари 1маш-с нархлари, ўртacha 17,27 % миқдорида пудратчининг бошка хужжатлари ва Сирдарё КФУКнинг 1 тнкм юк ташиш нархлари кўллаш учун кабул килинсин.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Трассанинг узунлиги тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан " Банк кўчаси "кўчаси ПК 0+00 дан ПК 1+15гача (115м).
Сунъий иншоатлар	Йўқ
Йўл тўшамаси	Йўқ
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьеirlарининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошка харажатларга тандов асосида аниқланган бош пудратчи томонидан тақдим килинади.
Лойиҳаларни ишлаб чиқиши тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.

Курилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Капитал қўйилмаларнинг мулжаланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Сирдарё вилояти маҳаллий бюджет маблағи ҳисобига
Курилишни тугатиш ва қувватларни ишга тусиришнинг мўлжаланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойиҳада аниқланади.
Курилишнинг алоҳида шартшароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Смета хужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. Смета хужжатлари З нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Околтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси масъул вакили

F. Ҳуҷонов “ ” 2022 й.

Келишилган:

Бош лойихачи ташкилот

“Фаттоҳ Фарида Сервис”ХК

директори

К.Абдуразаков “ ” 2022 й.

Ёрдамчи лойихачи ташкилот

“Йўл- Лойиха Гулистон” МЧЖ директори

Б.Холқўзиев

“ ” 2022 й.



ОК ОЛТИН ТУМАНИ "Күркемдиң" МФЙ "Банк күчәси" (115м) күчәси жорык таъмиришаш
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз күйілда имзо құючылар, комиссия альолары буюртмасын вакыл Г.Куканов "Үйл. лойиха Гулестон" МЧЖ вакыл Т.Холбеков О.Курашовларнинг инструментал үлчашлар нағызасыда

№	Ишларнинг манзанили				Йўп элемментларининг мавжуд холати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш жамиятларини хисоблаш формуласи	Микдори	Изоҳ		
	км дан	гача	босони пикетаж	Узунлиги пм							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	0+00	1+15	115	ПМ	Мавжуд кўлни 5 м кенгликдаги механизм ёрдамида (кирковка) ёнги материалдан кутимаган холда бўйлама ва кўнчаланг кесимиларни геометрик ўлчамга көлтириши ва текисланни, энгизгич ёрдамида зечлаш позим	115	х 5 м	м2	575
3	0	1	0+00	1+15	115	ПМ	Мавжуд йўл аббетон йўл сўйини, колпама юзаси нотеки, кўйданланган ва бўйлана нишабини аманадиган мезерий тапоборага мос эмас, ҳар хил ўлчамдаги чукурлар мавжуд	Иўл асосига чачик тош(шебен) дан текисловчи катлам ўрнатиш лозим	м3/м2	11.50	575
5	0	1	0+00	1+15	115	ПМ	Копламага 5 м кенгликда 5 см калинликда асфальтобетон коришиси етказиш лозим	11.5	х 5 м	м2	575

Бүортмачи вакили

ГАУДІНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ

"ЙўЛ Йойиха Гулистон" МЧЖ вакийлари

F.Куканов

III Ўринбое

278

Okamoto

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно договора № 373318 от 09.06.2022г. ЧП «Фаттох-Фарида хамкор сервис» произвел расчет ресурсной сметы в текущих ценах по объекту : «Текущий ремонт проездов по ул. «Куркам диер» в МФЙ «Банк кучаси» Акалтынском районе Сырдарьинской области» с использованием программного комплекса TN Qurilish-2007.

Нормативная продолжительность срока строительства составляет – 1 месяц.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

- исходные данные к ресурсным сметам представленные заказчиком;

Управления статистики Сырдарьинской области за 1 чел/час с отчислениями в соцстрах 12% составляет –18280,25сум.

- цены на строительные материалы и изделия применены согласно «Каталогом текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве Республики Узбекистан» за III-IV квартал 2021- I квартал 2022 года и согласованно утвержденного списка цен на материалы и оборудование «Заказчиком».


- стоимость эксплуатации машин и механизмов принята из конъюнктуры рынка;

- стоимость транспортных расходов принята в размере 5%.

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту: «Текущий ремонт проездов по ул. «Куркам диер» в МФЙ «Банк кучаси» Акалтынском районе Сырдарьинской области» определилась в сумме –52454,346т.сум.

Примечание: Цены на строительные материалы и оборудование в ПСД несет рекомендуемый характер и имеет окончательное решение после заключения технической экспертизы.

ГИП:

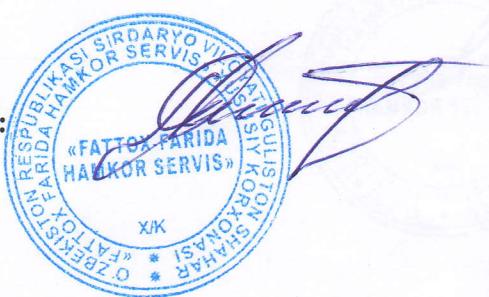

Ш.Уринбоев

Сводная расчетная предельная стоимость строительства №1

по объекту: : «Текущий ремонт проездов по ул. «Куркам диер» в МФЙ «Банк кучаси»
Акаалтынском районе Сырдарьинской области»

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	2	3
1	Основная заработка плата рабочих-строителей	557,196
2	Эксплуатация машин и механизмов	1676,833
3	Строительные материалы и конструкции	609,413
4	Транспорт 5%	30,471
5	Привозные материалы (без транспорта)	29581,033
6	Перевозка грузов	4099,642
7	Оборудование с транспортом 2%	
	ИТОГО:	36554,588
	Прочие затраты подрядчика 17,27%	6312,977
	ИТОГО стоимость в договорных текущих ценах без НДС	42867,565
	ИТОГО стоимость в договорных текущих ценах с НДС 15%	49297,700
	Прочие затраты заказчика	3156,646
	ПИР (в т.ч. авторский надзор, экспертиза, проектные работы) -2900,000	
	ГАСН 0,02%	-8,574
	Содержание технадзора	-226,638
	Шаффофф 0,05%	-21,434
	ВСЕГО	52454,346



ЗАКАЗЧИК:

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

М.Н.

Расчет грузооборота

по объекту: «Текущий ремонт проездов по ул. «Куркам дисер» в МФЙ «Банк кучаси» Акалтынском районе
Сырдарьинской области»

№ №	Наименование материала	Е.И.	Кол-во	Объемная масса	Кол-во тн	расстояние перевозки	Грузооборот т	Стоимость тн/км	Сумма сум	Общая стоимость тн/км
<u>Проезды I-II5м по улице Куркам дисер МСГ Банк кучаси Акалтынского района Сырдарьинской области</u>										
1	Щебень	М3	14,49	1,6	23,184	76	1761,984	837,1	1474957	63619,61
2	Асфальтобетон	тн			69,4715	38	2639,917	994,23	2624685	37780,75
	ИТОГО:									4099642

СОСТАВИЛА:

Абрамова

Т.АБРАМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт проездов в Акалтинском районе Сырдарьинской области
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт проездов в Акалтинском районе Сырдарьинской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА Текущий ремонт проездов L-115м по улице Куркам диер МСГ Банк кучаси Акалтинского района Сырдарьинской области

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАН ИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	30,48075	18 280,25	557 196
ИТОГО							
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000097		АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,035	76 946,00	79 639
2	000107	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,63185	163 562,00	266 909
3	000108	C212-101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,03335	89 933,00	2 999
4	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,2829	72 437,00	20 492
5	000258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,27025	105 272,00	28 450
6	000464		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,1725	178,00	31
7	000621	C212-906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	4,62415	85 750,00	396 521
8	000623	C212-907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	2,35175	96 857,00	227 783
9	001135	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,5134	97 872,00	148 119
10	001835	C201-312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,58075	101 814,00	59 128
11	002798		РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,08625	805,00	69
12	003097		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,035	130 376,00	134 939
13	003198		КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	0,63825	1 200,00	766
14	003348		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	1,771	85 750,00	151 863
15	003349		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	0,78775	92 414,00	72 799
16	003350		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	0,89125	96 857,00	86 324
			ИТОГО	СУМ			1 676 833
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	009219		ВОДА	М3	0,5175	0,00	0
2	023469		ВОДА	М3	9,43	0,00	0
3	030135	C111-9010	БИТУМ	Т	0,12627	4 826 269,00	609 413
			ИТОГО	СУМ			609 413
			TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		30 471
			ВСЕГО	СУМ			639 884
ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	006000	C140-6000	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ	Т	69,4715	417 458,00	29 001 433
2	014250	C140-14250	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	14,49	40 000,00	579 600

		ИТОГО	СУМ			29 581 033
		ВСЕГО	СУМ			29 581 033
		ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			30 220 917
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ						
1	C148-38-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /АСФАЛЬТОБЕТОН/ НА РАССТОЯНИЕ 38КМ	Т	69,4715	37 780,75	2 624 685
2	C148-94-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /ЩЕБЕНЬ/ НА РАССТОЯНИЕ 94КМ	Т	23,184	63 619,61	1 474 957
		ИТОГО	СУМ			4 099 642
		ВСЕГО	СУМ			36 554 588
		ИТОГО	СУМ			36 554 588

Составил:

Т.АБРАМОВА

Т.АБРАМОВА


НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт проездов в Акалтинском районе Сырдарьинской области
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт проездов в Акалтинском районе Сырдарьинской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт проездов L-115м по улице Куркам диер МСГ Банк кучаси Акалтинского района Сырдарьинской области

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ.ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ L-115М ПО УЛ. "КУРКАМ ДИЕР" МСГ "БАНК КУЧАСИ"					
1	E27-3-1-4	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2	0,575	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	17,7675
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,13	8,69975
1.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,48	1,426
1.4	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	3,22
1.5	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	2,35175
1.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ-Ч	1,95	1,12125
1.7	001835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	0,58075
1.8	003198	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	1,11	0,63825
1.9	023469	ВОДА	М3	15	8,625
2	E27-4-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ.2СМ /В Т.Ч. ПЛАНИРОВКА И ПРИКАТКА/	100М3	0,115	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	2,484
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,72	2,2678
2.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	0,20585
2.4	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,46	0,2829
2.5	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	0,27025
2.6	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	12,21	1,40415
2.7	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ-Ч	0,91	0,10465
2.8	014250	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	126	14,49
2.9	023469	ВОДА	М3	7	0,805
3	E27-6-26-1	ПОДГРУНТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ	Т	0,115	
3.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,0667
3.2	000108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ-Ч	0,29	0,03335
3.3	030135	БИТУМ	Т	1,03	0,11845
4	E27-13-10-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	0,575	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	9,56225
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,38	5,3935
4.3	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	0,828
4.4	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,138
4.5	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ-Ч	0,5	0,2875
4.6	002798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,12	0,069
4.7	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	0,828
4.8	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	1,771
4.9	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,78775
4.10	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	0,89125
4.11	006000	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ	Т	96,6	55,545
4.12	009219	ВОДА	М3	0,9	0,5175
4.13	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,00621

5	E27-13-11-1 K=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000M2	0,575	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	0,667
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	0,414
5.3	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	0,36	0,207
5.4	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,0345
5.5	002798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,03	0,01725
5.6	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,207
5.7	006000	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТООННЫЕ	Т	24,22	13,9265
5.8	030135	БИТУМ	Т	0,0028	0,00161
6	C148-38-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /АСФАЛЬТОБЕТОН/ НА РАССТОЯНИЕ 38КМ	Т	69,4715	
7	C148-94-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /ЩЕБЕНЬ/ НА РАССТОЯНИЕ 94КМ	Т	23,184	

Составил:  Т.АБРАМОВА

Оқ олтин тумани Куркам диёр Мфй Банк күчаси схема тасвири

