



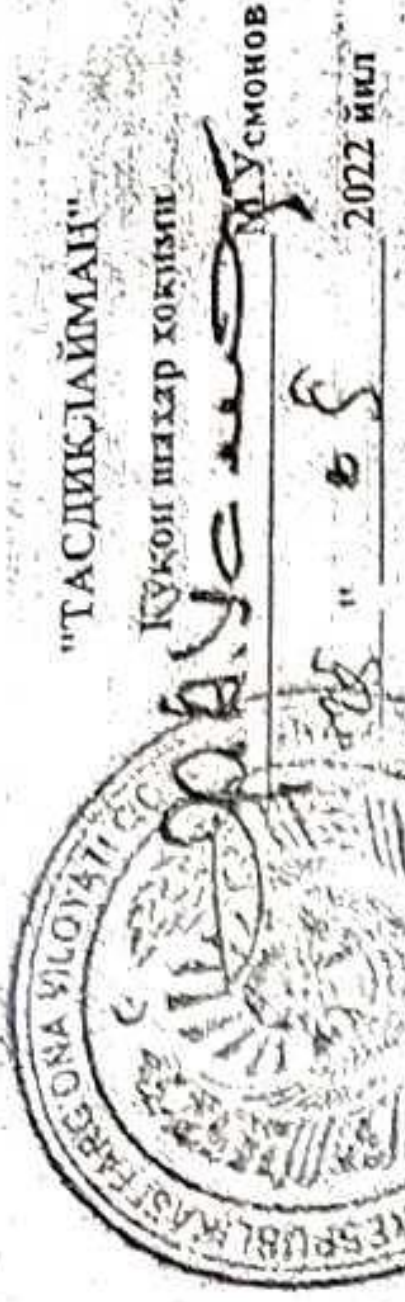
«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
карорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

**Кукон шаҳар Кудуглик МФЙ Кудуглик
кучаси**

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Директор уринбосари		Т.Абдуллаев
Лойиха Бош муҳандиси		Ш.Хафизов



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўللар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун
2022 йил МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

№	Тахлиф ИД см	Объектларнинг номи ва ҳудудини таърифловчи маълумот	Таслифнинг мақоми	Тузилган даврлар сони	Азратилган маблағ	Лоғиза қувват, км/ли	Жами капитал қўйилмалар	2022 йил учун капитал қўйилмалар аниқлиги						2022 йилда фискалдашга таъминланган	Бюджетчи ташкилотнинг номи				
								Асфалт йўл қурилиш ишлари		Ташлаб бериш асфалтга ўтказиш		Тўроқ бўлини тошга ўтказиш				Бунёдчилик бандиш ишлари		Асосий фонд сони	
								км	кв.м (млн.сўм)	км	кв.м (млн.сўм)	км	кв.м (млн.сўм)			км	кв.м (млн.сўм)		ДСХ на экспортга таъминланган
1		Қўқон шаҳар		2 919,0	1 546 423	4,4	1 546 423	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1390500049	41- Урганч йўли МФЙ Афросиёб кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси	422,0	87 625	0,2	87 625	3,2	1 011 853	1,2	511 372	0	0	23 197	23 197	0	0	0	0
2	1390500037	39- Оқ Олтин ноҳий МФЙ Хазийлий 1,2 тор кўчалари	"Менинг йўлим" лойиҳаси	390,0	98 578	0,4	98 578	0,4	97 099,0	0,24	86 310,2			1 314	1 314				
3	1390500022	63- Қудуқлик ноҳий МФЙ Қудуқлик 2-тор кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси	585,0	375 000	1,0	375 000	0,6	210 000,0	0,4	159 375,0			5 625	5 625				
4	1390500009	64- Саодат ноҳий МФЙ Х.Душтин кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси	455,0	146 041	0,4	146 041	0,4	145 850,4					2 191	2 191				
5	1390500006	4-Ғиштли маҳал МФЙ Вақф Чорсу кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси	346,0	75 000	0,3	75 000	0,3	73 875	0,25	184 687			1 125	1 125				
6	1390500016	64- Саодат ноҳий МФЙ Янги дехкон кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳасида қатнашган	205,0	187 500	0,3	187 500	0,6	206 700,0	0,3	81 000,0			2 813	2 813				
7	1390500057	39- Оқ Олтин ноҳий МФЙ Хазийлий кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳасида қатнашган	181,0	292 082	0,9	292 082	0,6	206 700,0	0,3	81 000,0			4 382	4 382				

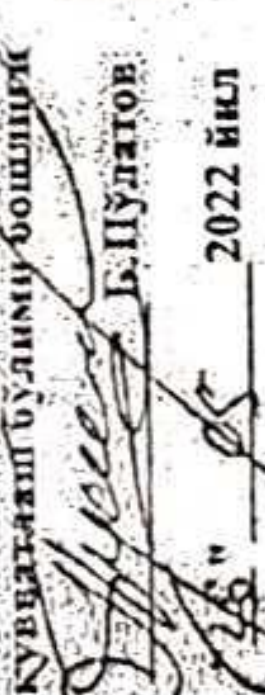
Т/Р	Тасниф ИД с/и	Объектларнинг номи ва жойлашган жойларини	Таснифнинг мақоми	Тушланган шартлар сони	Ажратилган маблағ	Лойиҳа қуввати, кВт/м	2022 йил учун енгизилган қўшимчалар лойиҳаси				2022 йилда фойдаланишга таъинланган				Бюджетчи таъкилот номи	
							Жаён қилинган қўшимчалар	Асфалт ёрл қуриш км	Тошлар бўлиги яфалатга ўтказилиш		Тупроқ бўлими тегиш ўтказилиш		Бўғиртмачи бўлиш зарajatларини			2022 йилда фойдаланишга таъинланган
									Курлини- монитам ишларин	км	кйбикати (млн.с/м)	км	кйбикати (млн.с/м)	км		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	1390500038	39-Оқ Олтин номида МФЙ Пазилевон I-тор кўчаси	Қўшимча қуриштирилган "Меннинг юли" лойиҳасида қатнашган	180,0	160 645	0,4	160 645	0,4	158 235	0,4	158 235	2 410	2 410	2 410	17	Ободлаштириш бошқармаси
9	1390500001	34-Маржапон Дарвозаси номида МФЙ М.С.Оқун кўчаси	Қўшимча қуриштирилган "Меннинг юли" лойиҳасида қатнашган	155,0	97 920	0,3	97 920	0,3	96 451	0,3	96 451	1 469	1 469	1 469	17	Ободлаштириш бошқармаси
10	0	20-Ғилтқушрак МФЙ Сарбоз кўчаси	Қўшимча қуриштирилган	0,0	26 033	0,2	26 033	0,2	25 642,0	0,2	25 642,0	391	391	391	17	Ободлаштириш бошқармаси

"КЕЛИШИЛДИ"


Кўкон шаҳар ҳокимининг қуралиш масалалари бўйича ўринбосари

 25.05.2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Кўкон шаҳар Махалла ва кўронийларни қўлаб-қувватлаш бўлими бошқари

 Б. Пулатов
 25.05.2022 йил

"КИРИТИЛДИ"

Кўкон шаҳар ҳокимлиги молия бўлими мудири

 J. Мамаджанов
 25.05.2022 йил

"КИРИТИЛДИ"

Кўкон шаҳар ободлаштириш бошқармаси бошқари

 25.05.2022 йил





ТАСДИКЛАЙМАН»

Кукон шаҳар ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

А.Ахмедов

2022 й

Фаргона вилояти Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Фаргона вилояти Кукон шаҳар ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Кукон шаҳар ҳокимининг 25.05 2022 й тасдиқландан манзилли руйхатига асосан
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Маҳаллий бюджет” маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсини
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Курилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи

Кукон шаҳар ободонлаштириш

бошқармаси вакили

Лойихачи

“Универсал вариант” МЧЖ



Д.Нурматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 27-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48679

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Qo'qon shahar 63-Qudug'lik MFY Qudug'lik 2-tor ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № AL-000932

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 46478

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.02.2022 yil kungi 49-sonli qarori.

1.2. Qo'qon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i A.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1 Qo'qon shahar 63-Qudug'lik MFY Qudug'lik 2-tor ko'chasi - uzunligi 1 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan asos kismiga QSHA aralashmasidan qo'shib tekislash (1500m²) mavjud yo'lni mayda donali zich issiq a/beton qarishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (4050m²) qoplama yotqizish ishlari loyihalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlarini ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 380 953,160 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 323 500,300 ming so'm
QQS 15%	- 48 525,045 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 372 025,345 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 5 620,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 377 645,345 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 3 307,815 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-Illova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar 63-Qudug'lik MFY Qudug'lik 2-tor ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



**Фаргона вилояти Кукон шаҳар 63-Кудуглик МФЙ Кудуглик 2- тор кўчаси жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Шокиров, 63- Кудуглик МФЙ раиси 63- Кудуглик хоким ёрдамчиси лар биргаликда 63-Кудуглик МФЙ Кудуглик 2- тор кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқлади.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойихала кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	3+00	300	Кучанинг мавжуд ҳолати кум шагал аралашмасидан иборат бўлиб паст- баланд жойлари мавжуд	Қум шагал аралашмасидан кушиб текислаш зарур	300x5	м2	1500
2	0+00	9+00	900	Юриш қисми қопламасида куп жойларда бузилишлар, чуқурчаноқлар ва тўрсимон ёриқлар мавжуд	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоринмасидан h=5 см каллиликда қоплама ётқизиш	900x4,5	м2	4050
Ашёларни ўртача ташиш масофаси								
1					Асфальтобетон маҳсулот (Кукон АБЗ)		км	20
2					ГПС (Кукон АБЗ)		км	20

Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

63- Кудуглик МФЙ раиси:

63- Кудуглик МФЙ хоким ёрдамчиси:

(Signature)

Н. Шокиров



(Signature)

Фарғона вилояти Кукон шаҳар 63-Кудуглик МФЙ Кудуглик 2- тор кучасини жорий таъмирлаш

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Фарғона вилояти Кукон шаҳар 63-Кудуглик МФЙ Кудуглик 2- тор кучасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Кукон шаҳар хокимининг 25.05 2022 й тасдиқландан манзилли руйхатига асосан Фарғона вилояти Кукон шаҳар ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи Кукон шаҳар ободонлаштириш бошкармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

Кукон шаҳар 63-Кудуглик МФЙ Кудуглик 2- тор –узуниги 1 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан асос қисмига КША аралашмасидан кушиб текислаш (1500м²) мавжуд йулни майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (4050м²) коплама ётқизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Кукон шаҳар ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шаҳарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Ш.Хафизов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш
ишлари**

Кукон шаҳар 63-Кудуклик МФЙ Кудуклик-2 тор куча

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	11357,831
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	251166,264
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	11536,934
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1774,833
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	118,400
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1584,673
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	190,161
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	275835,863
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	47664,437
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	323500,300
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	323500,300
12	НДС 15 %	48525,045
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	372025,345
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	5620,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	4930,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	377645,345

Директор:
Зам Директор:
Инж.проекта:



Д.Нурматов
Т.Абдуллаев
Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Кукон шаҳар 63-Кудуклик МФЙ Кудуклик-2 тор куча

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118,3995	14990,21	1774833
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	73,1445	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1774833
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	7,29	0	0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	5,55	218230,90	1211181
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,58725	264651,60	155417
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	6,54	0	0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	12,474	152209,00	1898655
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	5,5485	141550,00	785390
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	6,2775	181873,00	1141708
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,215	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	8,4	152209,00	1278556
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	6,135	181873,00	1115791
11	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,665	0,00	0
12	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	4,95	131172,90	649306
13	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,515	119283,00	180714
14	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,6075	0,00	0
15	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	7,29	403445,00	2941114
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						11357831
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	489,321	484337,00	236996265
2	09219	ВОДА	М3	26,145	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	99	20891,00	2068209
4	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,05508	5652849,60	311359
5	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	2,08575	5652849,60	11790431
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						251166264
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 20 КМ	ТН	489,321	17228,00	8430022
2		БИТУМ НА 20 КМ	ТН	2,141	17228,00	36882

3	ГПС НА 20 КМ	ТН	178,200	17228,00	3070030
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:					11536934
ВСЕГО:					275835863

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-дангара

Кукои шаҳар 63-Кудуклик МФЙ Кудуклик-2 тор қуча

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		1,5
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	46,35
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	31,065
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,7	5,55
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	6,54
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	8,4
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	6,135
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,665
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	2,925
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	1,515
1.10	09219	ВОДА	М3	15	22,5
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	99
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		2,025
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	1,1745
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,58725
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	2,08575
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		4,05
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	67,3515
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	37,989
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	5,832
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	12,474
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	5,5485
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	6,2775
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,972
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	2,025
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,486
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	5,832
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	3,645
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,04374
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	391,23

4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		4,05
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	4,698
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	2,916
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,458
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,243
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,1215
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,458
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,01134
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	98,091
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

Кукон шаҳар 63- Кудуклик МФЙ Кудуклик 2- тор кучаси

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профиля основания гравийных с добавления новых материалов из ГПС	м ²	1500
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м ² тн	4050 2,025
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки 1 тип Б толщиной h-5 см ГОСТ 9128-13	м ²	4050
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	км	20
2	ГПС (Кукон АБЗ) V=1,8 т/м ³	км	20

Составил:



Муминов М



"ТАСДИКЛАЙМАН"
 Шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
 бошлиғи

А. Ахмедов
 "20" Апрель 2022 йил

Қўқон шаҳар бўйича 2022 йил "Таъаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиха смета ҳужжатларини бошланғич нарҳини шакллантириш учун ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номланиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Купитена ТЙФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКМДЖнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1- 2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомочные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фаргона ТЙФУКнинг 31.08.2021 йил кунги №756/1- 2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	Фаргона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил кунги №519/1- 2021 сонли экспертиза хулосаси
9	Фреза	маш-час	174598,00	
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокоп (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт (135л.с.)	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт(108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТЙФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
6	ГПС	тн	820 877,8	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчаная природная	м3	68 609,2	
10	БООС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	РП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
14	Дрожный бордюр	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929,0	Каталог 2021 йил 4-чорак
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861,0	
18	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
19	Щиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
20	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4 300,0	
21	Мастики битумкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
22	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС ₂ термический	тн	7 740 000,0	
23	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
24	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
25	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
26	Бетон М-100	м3	335 532,0	
27	Бетон М-150	м3	371 961,0	
28	Бетон М-200	м3	414 462,0	
29	Бетон М-300	м3	494 636,0	
30	Бетон М-350	м3	538 375,0	

		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ			
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар суммалар ҳисобидан, Фарғона АЯХБВ таркибидagi қорғоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди.	
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фарғона ЯМФУҚнинг 07.04.2022 йил кунги №3-Қ сонли экспертиза хулосаси	
2	на 5 км	тн/км	1 013,10		
3	на 10 км	тн/км	912,10		
4	на 20 км	тн/км	861,40		
5	на 30 км	тн/км	844,60		
6	на 50 км	тн/км	831,10		

Қўқон шаҳар Ободлаштириш бошқармаси  И. Шокиров