

"TASDIQLAYMAN"

Navoiy viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati"  
injining kompaniyasi  
direktori



A. Turdiyev  
2022 yil

Karmana tumani Kattamachit MFY hududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash  
"Ishchi chizmalar va smeta hujjatlari" ni ishlab chiqishga

TEXNIK TOPSHIRIQ


( 2\_NUSXADA TAYORLANDI )

Buyurtmachi	Navoiy viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK
Bosh loyihachi	"Navoiyyo" lloyiha " mas'uliyati cheklangan jamiyati
Yordamchi loyihachilar	Zarurat bo'lganda "Buyurtmachi" bilan kelishilgan holda jalb qilinadi
Bosh pudratchi	"Buyurtmachi" tomonidan tanlab aniqlanadi
Loyihalash uchun asos	O'zb. Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-maydagi "Sement beton qoplamali avtomobil yollari tarmog'ini kengaytirish chora - tadbirlari to'g'risida"gi PQ-249-sonli qaroriga asosan
Qurilish turi	<b>ta'mirlash</b>
Ob'ektning joylashuvi o'rni	<b><u>Karmana tumani Kattamachit MFY</u></b> (obekt joylashgan viloyat tuman)
Loyihashtirish bosqichi	<b>Ishchi chizmalar va smeta hujjatlari.</b>
Joyning tavsifi	<b><u>Aholi yashash hududi</u></b> (loyihalanayotgan hudud joylashuvi)
Qurilish ishlarini boshlash	<b>2022 yil</b>
Qurilish ishlarini tugallash	<b>2022 yil</b>
Yo'l muhandislik inshootlarining mavjudligi	<b><u>Bosh rejaga asosan aniqlanadi</u></b> (qanday: topografik, ayronusxalar, qidiruv ishlari jarayonida aniqlanishi kursatilsin)
Loyihalanayotgan yo'ning asosiy ko'rsatkichlari	Sementobeton qorishmasidan qattiq qoplama quriladigan Charimgar ko'chasining umumiy uzunligi-0,933 km., shundan: 1-ko'cha - 0,326 km., 2-ko'cha - 0,407 km., 3-ko'cha - 0,2 km. 1. Mavjud yo'l asosining kengligi - 5,0 m. - 6,5 m., qatnov qismining kengligi - 4,0 m. - 4,5 m., yo'l cheti kengligi 2x0,5 m., 2x0,75 m. qabul qilinsin. Yo'lni ta'mirlashda quyidagi ishlar ko'zda tutilsin: 1. Shag'al-qum aralashmasidan H=10 sm. qalinlikda asos qurish. 2. B20 (M250) markali sementobeton qorishmasidan H=16 sm. qalinlikda qoplama qurish. 3. Yo'l chetini SHQA sidan H=16 sm. qalinlikda mustahkamlash. 4. Zarur joylarga suv o'tkazish quvurlarini o'rnatish va harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida zarur yo'l belgilari bilan jihozlash.
Yo'l to'shamasi	Bir qatlamli B20 (M250) markali sementobeton qoplama
Loyihashtirish uchun boshlang'ich ma'lumotlar	Sementobeton qorishmasidan qattiq qoplama quriladigan Kattamachit MFY ichki yo'llarining umumiy uzunligi va qiymati O'zb. Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-maydagi PQ-249-sonli qarori ijrosini joylarda ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan <i>manzilli dasturi doirasida ajratilgan mablag'larga muvofiq shakllantirilsin</i> . Asosiy qurilish materiallari va konstruksiyalarining sifati, olish manbalari, transport tashish sharoitlari, temirbeton konstruksiyalari, detallari va maxsulotlar tayyorlovchi zavod va bazalar, yuk tushirish yo'llari, yo'l qorish materiallari karerlarning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar, loyiha smeta hujjatlarida hisobga olinishi kerak bo'lgan ustama xarajatlar, imtiyozlar miqdori, ish hajmi, qo'shimcha yoki boshqa xarajatlarga koeffitsientlar "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlarga asosan shakllantirilsin.
Loyihani davlat ekspertizasidan o'tkazish	"Buyurtmachi" tomonidan amalga oshiriladi.
Loyihalarni ishlab chiqarish tugatish muddati	Shartnomada aniqlanadi.
Qurilishni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy materillardan foydalanishga ustuvorlik berilib ishchi loyihada aniqlanadi.
Tabiiy atrof-muhit	Me'yoriy hujjatlar talablari asosida hisoblansin.

<b>muhofazasiga talablari</b>	
<b>Kapital qo'yilmalarning mo'ljallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari</b>	Moliyalashtirish manbai: Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan.
<b>Qurilishni tugatish va quvvatlarni ishga tushurishning mo'ljallanayotgan muddatlari</b>	Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnologik talablardan kelib chiqqan holda aniqlanadi.
<b>Qurilishning alohida shart-sharoitlari</b>	Seysmiklik darajasi – QMQ ga binoan qabul qilinadi.
<b>Standartlarga rioya qilish talablari</b>	SHNQ 3.06.03-08 "Avtomobil yo'llari", SHNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining 6.04.2022yildagi №13-10/3400 xatiga asosan
<b>Topshirish – qabul qilish tartibi</b>	Ishchi chizmalar vas meta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smeta hujjatlari qurilish materiallari va mashina-mexanizimlar hamda material-texnik resurslar narxining "Buyurtmachi" tomonidan tasdiqlangan "Kelishuv bayonnomasi" ga asosan hisoblab chiqilishi lozim. Ishchi chizmalar vas meta hujjatlari 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Buyurtmachi:  
Navoiy viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati"  
IK vakili

“ ” 2022 y.

  
(imzo)




# Karmana tumani Katta masjid MFY hududidagi ichki yo'llarini ta'mirlash SXEMASI.



## Ko'ndalang kesim chizmasi


3- burchak

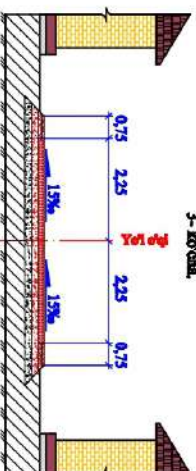

1. QSHAsidan H=10cm qalinlikda sasa yotqizish.
2. Sement/bo'son qoralmasidan h=16cm qalinlikda qoplama qurish. (Marka-250)
3. Yo'l yopqichi QSHAsidan h=16cm qalinlikda mustahkamlash.
4. Material sasa H<sub>0</sub>=15cm

## Ko'ndalang kesim chizmasi

1- burchak (IKK0+50 dan IKK0+70) va 2- burchak.

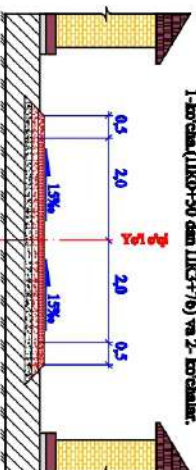

1. QSHAsidan H=10cm qalinlikda sasa yotqizish.
2. Sement/bo'son qoralmasidan h=16cm qalinlikda qoplama qurish. (Marka-250)
3. Yo'l yopqichi QSHAsidan h=16cm qalinlikda mustahkamlash.
4. Material sasa H<sub>0</sub>=15cm

**Sharti belgilar:**

- █ - Sement beton qoralmasidan qoplama yotqiziladigan yo'llar (0.9x3 km)
- █ - Umumiy foydalaniladigan sironasiz yo'llar
- 1 - Yo'llarning raqamlari

"TASDIQLAVMAN"

Karmana tumani MFY hududidagi ichki yo'llarini ta'mirlash bo'yicha buyurtmachi xizmati" JK



2022y.


"KELISHILGAN"



2022y.

## Ko'ndalang kesim chizmasi

1- burchak (IKK0+00 dan IKK0+50) gacha

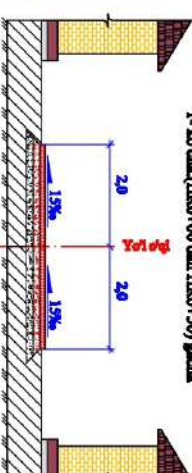

1. QSHAsidan H=10cm qalinlikda sasa yotqizish.
2. Sement/bo'son qoralmasidan h=16cm qalinlikda qoplama qurish. (Marka-250)
4. Material sasa H<sub>0</sub>=15cm