

**“ОБОД ЙЎЛ ҚУРИЛИШ ТАЪМИР”  
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ**

Қашқадарё вилояти Миришкор тумани Айзобод  
МФЙ ҳудудида «Обод қишлоқ» давлат дастури  
доирасида пиёдалар йулакчаси қуриш

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Манзил: Қарши шаҳри И.Каримов кучаси 47  
Тел: +99893 905-09-20 +99898 777-66-51

4000



Ўзбекистон Республикаси  
Курилиш вазирлиги  
«Обод йул курилиш таъмир» МЧЖ  
Манзил: Карши ш.  
И.Каримов кучаси 47 уй  
Тел: 777-66-51 +99893 905-09-20  
Факс: 8 375 223-12-53

## **Ишчи лойиҳа**

**Қашқадарё вилояти Миришкор тумани Айзобод МФЙ ҳудудида  
“Обод кишлоқ” давлат дастури доирасида 2022 йилда  
Пиёдалар йулакчаси куриш**

**Материаллар ва ресурслар сарфи**

**Карши ш.-2022 й.**

«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ

## Ишчи лойиха

Лицензия № АЛ-001241

Қашқадарё вилояти Миришкор тумани Айзобод МФЙ ҳудудида  
“Обод кишлоқ” давлат дастури доирасида 2022 йилда  
Пиёдалар йулакчаси қуриш

Материаллар ва ресурслар сарфи

«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ

ранси:



И.Кулмирзаев.

ГИП:

А.Нуров.



## Изохнома

Миришкор туман ободонлаштириш бошқармасининг буюртмасига асосан, тумани Айзабод МФЙ ҳудудида «Обод кишлоқ» давлат дастури доирасида пиёдалар йулакчаси куриш смета ҳужжатларини ҳисоблашда курилиш ишлари бажариладиган объектда машина механизмларнинг бир соатлик сарф-харажатлари, маҳаллий корхоналар томонидан етиштириладиган курилиш маҳсулотларидан, бошқа сарф-харажатларнинг ҳаммаси Республика архитекторлиқ қўмитасининг 2021 йил курилиш материалларининг каталогидан бирлик нархлари, сметада мулжалий нарх сифатида қўлланилиб, объектнинг тахминий нархи аниқланди, ушбу нарх молиялаштириш учун асос була олмайди.

**Охириги сметавий нархи тендер савдолари ёки танлов йули билан аниқланади.**

Ресурслар сарф-харажати миқдори ҳар бир бажариладиган иш турларига асосан Ўзбекистон Республикасида амалда булган Шахарсозлик Норма ва Қоидалари ҳамда айрим ҚМҚ (Курилиш меъёрлари ва қоидалари), ҚМЭ (Курилиш меъёрлари элементлари) асосида асосланиб АВС 4-УЗ (3.16) компьютер дастурида қуйдаги кўринишда ҳисобланди:

- 1.Объект курилишига сарфланадиган ишчи соат;
- 2.Машина-механизм турлари бўйича машина-соат миқдори;
- 3.Ишлатиладиган курилиш материаллари, конструкциялар турлари ва миқдори;

Курилиш ишларига булган элементар манбавий смета меъёрлар Е 2703-004-01, Е2703-002-1, Е2703-003-01, Е2706-022-06, Е2703-004, Е27-03-2-1, Е2706-004-02 асосан ишлатилиши керак буладиган ШНҚ талабларига жавоб берадиган ишларни бажариш сметада қолдирилди.

Тузди:



Б.Хазраткулов.

СВОДНАЯ СМЕТА

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ МИРИШКОР ТУМАН АЙЗАБОД МФЙ ПИЁДАЛАР ЙУЛАКЧАСИ КУРИШ.

No	Наименование	основная з/пп	Эксп маш и мех	Материалы	Транспорт расходы	Всего прямых затрат	Оборудовани е 2%	Прочие затраты подрядчика 19,54%	Затраты на страхов.объ екта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	ИТОГО С НДС
1	2	3										
1	Миришкор туман Айзабод МФЙда пиёдалар булагги куриш 1,0 км	14306898	8134242	76089023	39193341	137723503,7		26911173		164634676	24695201	189329878
	ВСЕГО	14306898	8134241,98	76089022,59	39193341,5	137723503,7	0	26911173		164634676	24695201	189329878
	Прочие затраты											6110581
	ВСЕГО											195440458



ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК



Наименование стройки: **КАШКАДАРЭ ВИЛОЯТ МИРИШКОР ТУМАН АЙЗАБОД МФЙ ПИЕДАЛАР ЙУЛАКЧАСИ КУРШ.**

Форма 4А АВС-4

Объект номер:

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

№:

Наименование объекта: **УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ**  
Описание:

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурса, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	ABC 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	823,275	17378,03	14306897,65
2	ABC 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	125,2095	0	(0)
		<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>14306897,65</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,7095	186632,96	132430,2731
2	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	23,727	141439,08	3355925,051
6	404 С	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	11,7315	675	7918,7625
8	621 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	21,45	59665	1279814,25
11	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	46,6	68099	3173413,4
15	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,255	52621	171281,555
17	2763 С	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	5,435	2481	13458,8825
		<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>8134241,976</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	9219 М	ВОДА	М3	331,8	350	116130
2	12303 М	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	287,1	25016,15	7182126,665
4	23469 М	ВОДА	М3	331,8	350	116130
5	30111 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	0,0005	4056777	2028,3885
8	30629 С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	10,795	35135	344417,535
10	32136 С	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,1875	2700000	506250
12	36653 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	М3	0,1485	2300000	341550
13	36180 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,796	2700000	1069200
14	41353 М	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) 150 М	М3	168,3	394600	6643180
		<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>76 089 023</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>98 530 162</b>

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Объект:

№ п/п	Шифр номера нормативов в коде ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на кв. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ТРОТУАР</b>					
9	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМНОЛОТНА АВТОРЕЙДЕРОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	1,6500	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,1	817
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	0,41	0,0000
10	E2707-002-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС	1000M2	16,50	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,3	0,0000
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,00	0,0000
	112	АВТОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,18	0,0000
	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ПЛАВКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	1,2	0,0000
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,47	0,0000
	9219	ВОДА	M3	2	0,0000
	2303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	17,4	287,0000
13	E2706-002-17 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ(10СМ)	1000M2	1,650	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	202	0,0000
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	48,21	0,0000
	112	АВТОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,88	0,0000
	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХОСТНЫЕ	МАШ-Ч	18,71	0,0000
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	22,3	0,0000
	2495	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,2	0,0000
	9219	ВОДА	M3	17,8	0,0000
	30659	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	12,5	0,0000
	36052	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,19	0,0000
	36180	ПРЕДОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	M3	0,24	0,0000
	40351	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) 150М	M3	204	0,0000
14	E2706-002-18 K=10 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	-1,650	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53	0,0000
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	12,5	0,0000
	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХОСТНЫЕ	МАШ-Ч	11,6	0,0000
	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	11,6	0,0000
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,2	0,0000
	30659	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	2,9	0,0000
	36052	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,1	0,0000
	41351	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) В 10М	M3	100	0,0000
15	E3101-056-03	НАРЕЗКА ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПОПЕРЕЧНЫХ	1000M	2,5000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,90	11,2700
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,00	0,0000
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,82	0,0000
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,0000
	2365	НАРЕЗКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	2,17	0,0000
	23469	ВОДА	M3	2,04	0,0000
	30111	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БИД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ	T	0,0000	0,0000
	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	T	0,075	0,0000
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ С ТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		823,275
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		125,2095

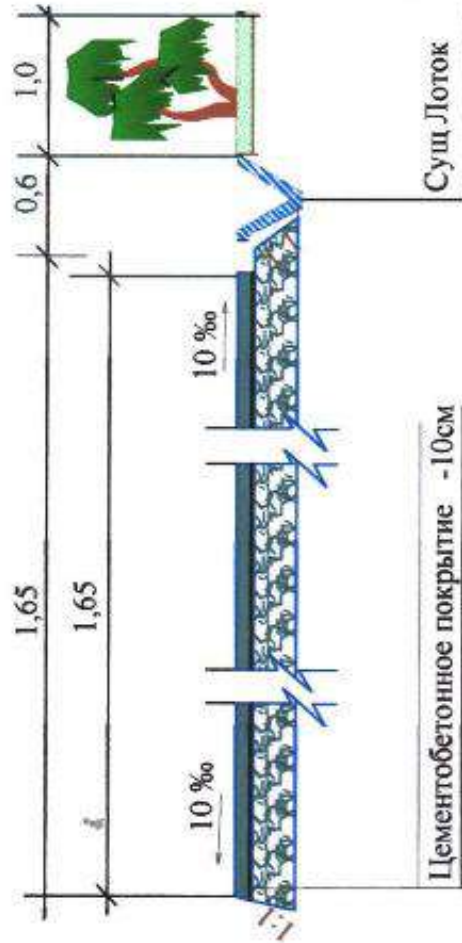


**КАЛЬКУЛЯЦИЯ  
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ**

**МИРИШКОР ТУМАНИ АЙЗАБОД МФЙ**

Наименование материалов	ед. изм	к-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	объемный вес	расход ж/д перевозки		расход транспл перевозки		ВСЕГО ТРАНСПЛ РАСХОДЫ	
					на тн/км	ст-ть матер транспл ж/д	расстояние	на тн/км		расстояние
Гравийно-песчанная смесь	М3	287,10	Карьер Жайрон	1,69			85	784,3	32346033,9	32346033,93
Вода	М3	331,80	Местные	1			1	2008	666254,4	666254,4
Бетон	Т	168,30	БСУ Карши	2,4			46	798,4	134370,72	6181053,12
Песок	М3	0,00	к. кашкадаря	1,5			30	833,5	0	0
<b>ИТОГО</b>										<b>39193341,45</b>

СОСТАВИЛ  
  

Цементобетонное покрытие - 10см

Устройство ГПС толщиной 12см

Планировка основание Автогрейдером в=2,0м

Миршкор тумани			
Директор И. Кулмиразев	Марказий кучалар	Стадия	Лист
ГИП А. Нуоров		ИП	1
Исполнил С. Насимов			1
Пидалар йулаги конструкцияси		"Обод йул курилгиш таъмир"	
		МЧЖ	

Кашкадарё вилояти Миришкор тумани Айзабод МФЙ Айзабод Марказий кучасида пиёдалар йулакчаси куриш  
 Айзабод Марказий кучаси L=1000 m Эни 1,65 метр  
**Схематик харитаси**

1

**Айзабод Марказий кучаси**

L=1000 м в=1,65м

Автобекат

Тухтаев  
Турди

■ — Пиёдалар йулакчаси

▨ — Йўлнинг таъмирланадиган қисми

■ — Йўлнинг Ярокли қисми

Иш тури жадавали

№/№	И ш т у р и	Иш хажми
1	Планировка Автогрейдером	1000 x 1,65 = 1650m <sup>2</sup>
2	Устройство ГПС тоълиш 12 см	1000 x 1,65 = 1650m <sup>2</sup>
3	Устройство покритий из бетона тоълиш 10 см	1000 x 1,65 = 1650m <sup>2</sup>
4	Уличное освещение	24 шт

Айзабод МФЙ раиси:

Миришкор туман Ободон яштириш

бошқармаси Техник назоратчиси

"Обод йул курилиш таъмир" М.Ч.Ж. раислиги И.Кулмирзаев.

"Обод йул курилиш таъмир" М.Ч.Ж. ЯМ: А.Нуров.



О.Юнусов

А.Мамаатов

"Қишлоқлар"

Миршарқор тумани ободонлаштириш бошқармаси бошқармаси бошқармаси



**НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Бизлар қим қўйдатиш ва қўриқиб келишимиз. Қишлоқлар вилоят Миршарқор тумани ободонлаштириш бошқармаси технадорлари \_\_\_\_\_, Миршарқор тумани Абшобод МФЙ раисси \_\_\_\_\_, Миршарқор тумани Абшобод МФЙ ҳудуддаги пилдлар йулақчаси «Обод йул курилтиш таъмир» МЧЖ раиси – И.Қулқирзаев, «Обод йул курилтиш таъмир» МЧЖ мутахассиси – А.Нурсов, Миршарқор тумани Абшобод МФЙ ҳудуддаги жорий таъмирлаш ишларини бақарши қарақлиги аниқланди. «Обод йул курилтиш таъмир» МЧЖ раиси – И.Қулқирзаев, «Обод йул курилтиш таъмир» МЧЖ мутахассиси – А.Нурсов, Миршарқор тумани Абшобод МФЙ ҳудуддаги жорий таъмирлаш ишларини бақарши қарақлиги аниқланди. «Обод йул курилтиш таъмир» МЧЖ раиси – И.Қулқирзаев, «Обод йул курилтиш таъмир» МЧЖ мутахассиси – А.Нурсов, Миршарқор тумани Абшобод МФЙ ҳудуддаги жорий таъмирлаш ишларини бақарши қарақлиги аниқланди.

№	Ишларнинг мақамли					Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойҳада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	плетаж	Узурилиги	пк+	пк-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1" Абшобод" МФЙ ҳудуддаги пилдлар йулақчаси қуриш. ПК 0+00 -ПК 10+00</b>											
L=1,000 км											
1	0	1	0+00	10+00	1000	Йул йул ёқасида мавжуд эмас.	Пилдлар йулақчаси қуриш учун асосни Автогрейдер ёрдамида текшириш	1000	1000x1,65	м2	1650
2	0	1	0+00	10+00	1000		Йулақ асосига 12 см қалинликда қум-шағал аралашмаси ётказиш	1000	1000x1,65	м2	1650
3	0	1	0+00	10+00	1000	Мавжуд йул Тупрок бўлиб, юзаси юстегиқ.	Йулақ қопламасини 10 см қалинликда цементобетондан қуриш	1000	1000x1,65	м2	1650
4	0	1	0+00	10+00	1000		Тунги ёритиш чирокларини урнаттиш	1000		дона	20

Миршарқор тумани ободонлаштириш бошқармаси тех надорлари

"Абшобод" МФЙ раиси:

"Обод йул курилтиш таъмир" МЧЖ раиси:

"Обод йул курилтиш таъмир" МЧЖ мутахассиси:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 04-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 45533**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Ayzobod MFY hududida piyodalar yo'lakchasini qurish.»

**Buyurtmachi** - Mirishkor tumani obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - Obod yo'l qurilish ta'mir MCHJ

**Litsenziya** AI-001241 07.07.2020 y

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov (Tender) asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 44274

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil maydagi -sonli xati

1.2 "Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani hokim o'rinbosari va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. "Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani hokim o'rinbosari va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

**Piyodalar yo'lakchasini qurish.**

Mirishkor tumani Ayzobod MFY hududida piyodalar yo'lakchasi(L=1,0 km)

Yo'lni Avtogreyder bilan tekislash

Yo'l asosiga 12 sm qalinlikda qum shagal aralashmasi yotkizish

Yulak qoplamasini 10 sm qalinlikda sementobetondan qurish

Yulak qoplamasini kesish

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:**

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan  
shu jumladan:

**195 440,458** ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

**808,003** kishi/soat

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin

**6. Ekspertiza natijalari.**

**6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.**

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

**6.2. Smeta qismi bo'yicha:**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17378.03 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22.16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **195 440,458** ming so'm miqdorida taqdim etilgan. Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi..

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **808,003** kishi/soati

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

**7. Xulosalar.**

**6.1 Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Yangi Mirishkor MFY Guliston ko'chasi qum shagal aralashmasi qoplamasi yotqizish** loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan

joriy narxlardagi smeta qiymati

**195 440,458** ming so'm

shu jumladan:

**Piyodalar yo'lakchasini qurish.**

Mirishkor tumani Ayzobod MFY hududida piyodalar yo'lakchasi(L=1.0 km)

Yo'lni Avtogreyder bilan tekislash

Yo'l asosiga 12 sm qalinlikda qum shagal aralashmasi yotkizish

Yulak qoplamasini 10 sm qalinlikda sementobetondan qurish

Yulak qoplamasini kesish

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

**808,003** kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna

**Ishtirokchi ekspertlar:**