

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Фарғона вилояти чет  
тилларни ўқитишга**

**ихтисослаштирилган давлат  
умумтаълим мактаб-  
интернати директори**



**Э.А.Дададжанова**

**Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун**

**ТОПШИРИҚ:**

**“Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат  
умумтаълим мактаб-интернати биноси”ни жорий таъмирлаш**

Фарғона 2022 йил

**Ишчи лойиҳа хужжатларини ишлаб чиқариш топшириғи**

**“Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати биноси”ни жорий таъмирлаш**

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар таркиби
1	Лойиҳалаш учун асос	26 январ 2022 йилдаги Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернатининг 1-сонли йиғилиш баённомаси
2	Иншоот номи	Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати биноси
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Қурилиш бошланиши ва тугаш муддати	2022 йил
5	Қуввати	Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати биноси, хоналари ва хоналар ўртасидаги йўлаклар, ошхона, спорт зал биноларни фасад қисмлари, хожатхоналар жорий таъмирлаш (пардозлаш, пол қисмини алмаштириш, бачок ва сан узелларни алмаштириш)
6	Буюртмачи ва унинг манзили	Фарғона вилояти Фарғона шаҳар Оқ-ариқ кучаси 602-уйда жойлашган Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати биноси
7	Бош лойиҳаси ташкилот номи	«ГРАФИКА-АЛ-ЛИДЕР» ХК
8	Стадия проектирования	Лойиҳа-смета хужжатлари
9	Пудратчи ташкилот	Танлов савдолари асосида
10	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет
11	Қурилиш майдонининг махсус кўрсаткичлари	Жорий таъмирлашда талаб этилмайди
12	Жамоат ва турар-жой биноларининг турлари, уларнинг вазифалари	Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати биносининг 1-, 2-қаватдаги хоналар туғри бурчакли тузилишда.
13	Технологик жараён ва ускуналарга қўйиладиган	Жорий таъмирлашда қуйидагилар бажарилсин. Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган

		давлат умумтаълим мактаб-интернати биноси, хоналари ва хоналар ўртасидаги йўлаклар, ошхона, спорт зал биноларни фасад қисмлари, хожатхоналар жорий таъмирлаш (пардозлаш, пол қисмини алмаштириш, бачок ва сан узелларни алмаштириш).
14	Мухандислик таъминоти учун қўйилган талаблар	Нуксон далолатномаси асосида
15	Атроф мухит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	Жорий таъмирда талаб этилмайди
16	Бинонинг ёнғинга чидамлилиги	II категория
17	Лойиҳа ечимини бир неча вариантда тақдим этиш	Талаб этилмайди
18	Бошқа талаблар (бериладиган лойиҳа смета хужжатлари сони)	-смета бир нусхада -смета электрон вариант

### Лойиҳа топшириғини тузди

Фаргона вилояти чет тилларни ўқитишга

ихтисослаштирилган давлат умумтаълим

мактаб-интернат директори:




Э.А. Дададжанова

### Лойиҳалаш ташкилоти вакили

«GRAFIKA-AL-LIDER» ХК бошлиғи

Б.Усманов

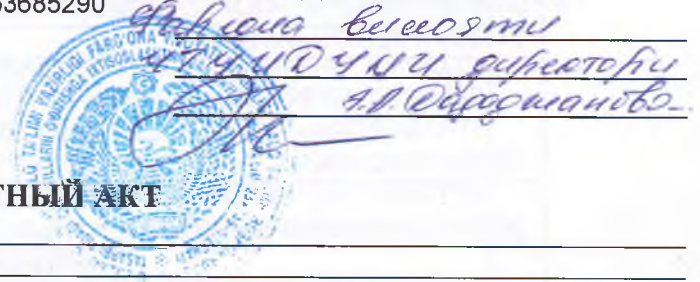

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
<b>УЧЕБНЫЙ КОРПУС-1</b>			
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	4,816
2	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2	4,816
3	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-ТЕХ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	4,816
4	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,509
5	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2	0,509
6	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	0,509
7	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	4,816
8	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,355
<b>ОГРАЖДЕНИЕ</b>			
9	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	1,347
10	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2	1,347
11	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	1,347
<b>КУХНЯ</b>			
12	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,829
13	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2	2,829
14	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-ТЕХ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	2,829
15	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,538
16	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2	0,538
17	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	0,538
18	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,3
19	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАРАПЕТА ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ: ИЗ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,27
<b>СКЛАД</b>			
20	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	1,48
21	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2	1,48
22	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-ТЕХ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	1,48

23	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,284
24	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2	0,284
25	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	0,284
26	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,622
<b>УЧЕБНЫЙ КОРПУС-2</b>			
27	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,312
28	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2	2,312
29	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	2,312
30	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,725
31	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2	0,725
32	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	0,725
33	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,24
<b>ТУАЛЕТ</b>			
34	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН: НА 5 СМ	100M2	0,407
35	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ: ИЗ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,407

Член комиссии:

*Мастаф. иттервад 41009*

*Мастаф. иттервад 4100100*

*Мастаф. иттервад 848 10000*

*Мастаф. иттервад 848 00000*

*С. С. С. С.*

*А. В. В. В. В.*

*К. К. К. К. К.*

*М. М. М. М. М.*

*Р. Р. Р. Р. Р.*

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Фаргона вилояти Фаргона шаҳар 2-сонли санатория мактаби биносини жорий таъмирлаш

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	
				На ед. измерения	По проектным
1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗДЕЛ</b>	<b>УЧЕБНЫЙ КОРПУС-1</b>			
<b>1</b>	<b>E62-41-1</b>	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ</b>	<b>100 M2</b>		<b>4.816</b>
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.8	100.1728
1.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
<b>2</b>	<b>E15-04-027-5</b>	<b>ШПАТЛЕВКА СТЕН</b>	<b>100M2</b>		<b>4.816</b>
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11.99	57.74384
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.04	0.19264
2.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.03	0.14448
2.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.029	0.139664
2.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.00044	0.00211904
2.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.15	0.7224
<b>3</b>	<b>E15-04-034-1</b>	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ</b>	<b>100M2</b>		<b>4.816</b>
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54.01	260.11216
3.2	9219	ВОДА	M3	0.44	2.11904
3.3	31088	КРАСКА SAND-TEX	КГ	60.6	291.8496
3.4	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2.5	12.04
3.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2	9.632
<b>4</b>	<b>E62-41-1</b>	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ</b>	<b>100 M2</b>		<b>0.509</b>
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.8	10.5872
4.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
<b>5</b>	<b>E15-04-027-5</b>	<b>ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ</b>	<b>100M2</b>		<b>0.509</b>
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11.99	6.10291
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.04	0.02036
5.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.03	0.01527
5.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.029	0.014761
5.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.00044	0.00022396
5.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.15	0.07635
<b>6</b>	<b>E15-2-39-1 ШНК.</b>	<b>ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ</b>	<b>100M2</b>		<b>0.509</b>
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	91.62
6.2	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	1.1	0.6
6.3	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	4.6
6.4	C111-40970	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	10.18
6.5	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.5	0.25
6.6	C1113-68	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	19.342
6.7	C111-9930	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	178.15
6.8	C1610-1200	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	2
6.9	C1543-13	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	M	300	152.7

7	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		4.816
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43.5	209.496
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.07	0.33712
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.07	0.33712
7.4	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0.009	0.043344
7.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3.4	16.3744
7.6	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0.035	0.16856
8	E27-57-A1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2		0.355
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45.8	16.259
8.2	12119	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-10	М3	0.05	0.01775
8.3	19396	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ К-6 0,5X0,5X0,07	М2	100	35.5
	<b>РАЗДЕЛ</b>	<b>ОГРАЖДЕНИЕ</b>			
9	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		1.347
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.8	28.0176
9.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
10	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100М2		1.347
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11.99	16.15053
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.04	0.05388
10.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.03	0.04041
10.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.029	0.039063
10.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.00044	0.00059268
10.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.15	0.20205
11	E15-2-39-1 ШНК.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2		1.347
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	242.46
11.2	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1.1	1.5
11.3	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	12.1
11.4	C111-40970	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	26.94
11.5	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.5	0.67
11.6	C1113-68	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	51.186
11.7	C111-9930	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	471.45
11.8	C1610-1200	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	5.4
11.9	C1543-13	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	300	404.1
	<b>РАЗДЕЛ</b>	<b>СТОЛЬОВОИ</b>			
12	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		2.829
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.8	58.8432
12.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
13	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2		2.829
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11.99	33.91971
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.04	0.11316
13.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.03	0.08487
13.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.029	0.082041
13.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.00044	0.00124476
13.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.15	0.42435

<b>14</b>	<b>E15-04-034-1</b>	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ</b>	<b>100M2</b>		<b>2.829</b>
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54.01	152.79429
14.2	9219	ВОДА	M3	0.44	1.24476
14.3	31088	КРАСКА SAND-TEX	КГ	60.6	171.4374
14.4	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2.5	7.0725
14.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2	5.658
<b>15</b>	<b>E62-41-1</b>	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ</b>	<b>100 M2</b>		<b>0.538</b>
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.8	11.1904
15.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
<b>16</b>	<b>E15-04-027-5</b>	<b>ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ</b>	<b>100M2</b>		<b>0.538</b>
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11.99	6.45062
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.04	0.02152
16.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.03	0.01614
16.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0.029	0.015602
16.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.00044	0.00023672
16.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.15	0.0807
<b>17</b>	<b>E15-2-39-1 ШНК.</b>	<b>ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ</b>	<b>100M2</b>		<b>0.538</b>
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	96.84
17.2	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	1.1	0.6
17.3	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	4.8
17.4	C111-40970	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	10.76
17.5	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.5	0.27
17.6	C1113-68	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	20.444
17.7	C111-9930	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	188.3
17.8	C1610-1200	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	2.2
17.9	C1543-13	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	M	300	161.4
<b>18</b>	<b>E27-57-A1</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ</b>	<b>100M2</b>		<b>0.3</b>
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45.8	13.74
18.2	12119	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-10	M3	0.05	0.015
18.3	19396	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ К-6 0,5X0,5X0,07	M2	100	30
<b>19</b>	<b>E34-01-053-08</b>	<b>УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛКОВ: НА 5 СМ</b>	<b>100M2</b>		<b>0.27</b>
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	249	67.23
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.84	0.2268
19.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	M-ЧАС	0.24	0.0648
19.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0.052	0.01404
19.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	T	0.0041	0.001107
19.6	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	M3	1.05	0.2835
<b>20</b>	<b>E34-01-057-16</b>	<b>ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАРАПЕТА ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ: ИЗ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</b>	<b>100M2</b>		<b>0.27</b>
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	196	52.92
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.14	0.0378



20.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0.14	0.0378
20.4	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.0012	0.000324
21	C111-19299	ЛИСТЫ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2		27
	РАЗДЕЛ	СКЛАД			
22	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		1.48
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.8	30.784
22.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
23	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2		1.48
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11.99	17.7452
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.04	0.0592
23.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.03	0.0444
23.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.029	0.04292
23.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.00044	0.0006512
23.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.15	0.222
24	E15-04-034-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-ТЕХ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100М2		1.48
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54.01	79.9348
24.2	9219	ВОДА	М3	0.44	0.6512
24.3	31088	КРАСКА SAND-ТЕХ	КГ	60.6	89.688
24.4	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2.5	3.7
24.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	2.96
25	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		0.284
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.8	5.9072
25.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
26	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100М2		0.284
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11.99	3.40516
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.04	0.01136
26.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.03	0.00852
26.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.029	0.008236
26.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.00044	0.00012496
26.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.15	0.0426
	E15-2-39-1	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2		0.284
27	ШНК.				
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	51.12
27.2	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1.1	0.3
27.3	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	2.6
27.4	C111-40970	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	5.68
27.5	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.5	0.14
27.6	C1113-68	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	10.792
27.7	C111-9930	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	99.4
27.8	C1610-1200	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	1.1
27.9	C1543-13	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	300	85.2
28	E27-57-A1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2		0.622
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45.8	28.4876
28.2	12119	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-10	М3	0.05	0.0311
28.3	19396	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ К-6 0,5X0,5X0,07	М2	100	62.2

РАЗДЕЛ		УЧЕБНЫЙ КОРПУС-2			
29	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		2.312
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.8	48.0896
29.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
30	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2		2.312
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11.99	27.72088
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.04	0.09248
30.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.03	0.06936
30.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.029	0.067048
30.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.00044	0.00101728
30.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.15	0.3468
31	E15-04-034-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2		2.312
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54.01	124.87112
31.2	9219	ВОДА	M3	0.44	1.01728
31.3	31088	КРАСКА SAND-TEX	КГ	60.6	140.1072
31.4	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2.5	5.78
31.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2	4.624
32	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		0.725
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.8	15.08
32.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
33	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2		0.725
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11.99	8.69275
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.04	0.029
33.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.03	0.02175
33.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.029	0.021025
33.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.00044	0.000319
33.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.15	0.10875
34	E15-2-39-1 ШНК.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2		0.725
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	130.5
34.2	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	1.1	0.8
34.3	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	6.5
34.4	C111-40970	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	14.5
34.5	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.5	0.36
34.6	C1113-68	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	27.55
34.7	C111-9930	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	253.75
34.8	C1610-1200	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	2.9
34.9	C1543-13	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	M	300	217.5
35	E27-57-A1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2		0.24
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45.8	10.992
35.2	12119	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-10	M3	0.05	0.012
35.3	19396	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ К-6 0,5X0,5X0,07	M2	100	24
	РАЗДЕЛ	ТУАЛЕТ			
36	E34-01-053-02	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН: НА 5 СМ	100M2		0.407

36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	213	86.691
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.83	0.33781
36.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0.25	0.10175
36.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.032	0.013024
36.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	Т	0.0041	0.0016687
36.6	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1.05	0.42735
37	<b>E34-01-057-06</b>	<b>ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ: ИЗ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</b>	<b>100М2</b>		<b>0.407</b>
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	185	75.295
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.14	0.05698
37.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0.14	0.05698
37.4	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.0012	0.0004884
38	<b>C111-19299</b>	<b>ЛИСТЫ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</b>	<b>М2</b>		<b>40.7</b>