




«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
Кукон шаҳар Урганжибоғ МФЙ Афросиёб
кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Директор уринбосари		Т.Абдуллаев
Лойиха Бош муҳандиси		Ш.Хафизов

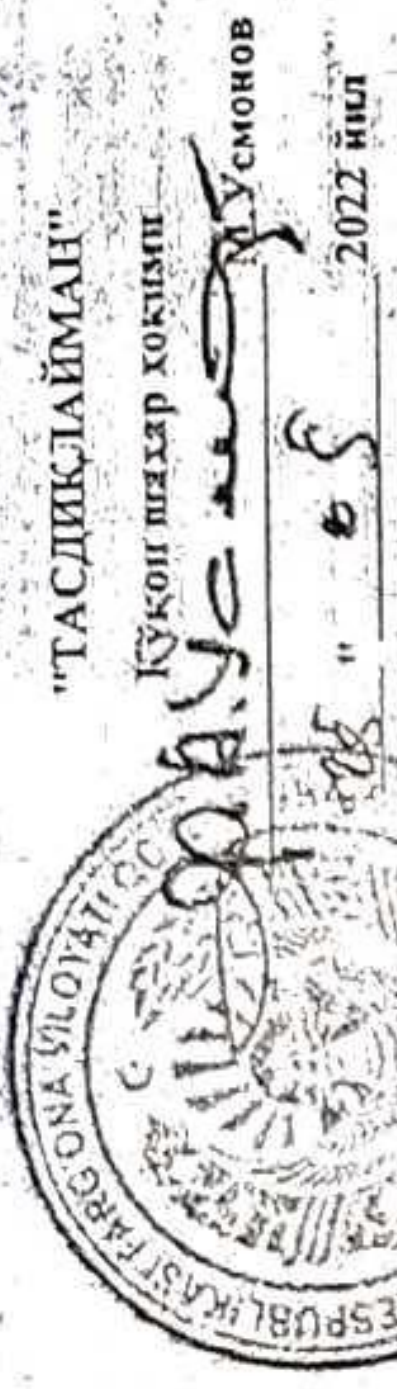

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Қўқон шаҳар ҳокими

Қўқон шаҳар ҳокими

Қўқон шаҳар ҳокими

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида янги стандартларни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўللар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

Т/Р	Тахриф ИД.сн	Объектларнинг исми ва жойлашган ҳудуди	Тахрифнинг мақоми	Тудалган ёвоқлар сони	Асфалтнинг миқдори	Лойиҳа қуввати, кв/км	Жами қилинган қўйишлар	2022 йил учун қилинган қўйишларнинг миқдори						2022 йилда федералнинг таъминлагани	Биртуман тўловлари								
								Асфалт йўл қўйиш		Ташқи йўлни асфалтга ўтказиш		Турроқ йўлни ташқи ўтказиш				Бунёдотчи буюмлар		Асосий фонд суммаси					
								км	кв.м (млн.сўм)	км	кв.м (млн.сўм)	км	кв.м (млн.сўм)			Жами	ДСХ ва экспертиза харажатлари		Силанган харажатлари				
1		Қўқон шаҳар		2 919,0	1 546 423	4,4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	1390500049	41- Урганч йўли МФЙ Афросиёб кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси қилинган	422,0	87 625	0,2	87 625	0	3,2	1 011 853	1,2	511 372	0	0	23 197	23 197	1 314	1 314	0	0	0	0	0
2	1390500037	39- Ок Олтин номли МФЙ Хазийи 1,2 тор кўчалари	"Менинг йўлим" лойиҳаси қилинган	390,0	8 578	0,4	98 578		0,4	97 099,0					1 479	1 479	1 479	1 479					
3	1390500022	63- Қулукчиқ номили МФЙ Қулукчиқ 2-тор кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси қилинган	585,0	375 000	1,0	375 000		0,6	210 000,0	0,4	159 375,0			5 625	5 625	5 625	5 625					
4	1390500009	64- Саодат номили МФЙ Худуднинг кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси қилинган	455,0	146 041	0,4	146 041		0,4	143 850,4					2 191	2 191	2 191	2 191					
5	1390500006	4-Тилети Масжид МФЙ Вафқ Чорсу кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси қилинган	346,0	75 000	0,3	75 000		0,3	73 875					1 125	1 125	1 125	1 125					
6	1390500016	64- Саодат номили МФЙ Янги леҳён кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси қилинган	205,0	187 500	0,3	187 500				0,25	184 687			2 813	2 813	2 813	2 813					
7	1390500057	39- Ок Олтин номли МФЙ Хазийи кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси қилинган	181,0	292 082	0,9	292 082		0,6	206 700,0	0,3	81 000,0			4 382	4 382	4 382	4 382					



«ТАСДИКЛАЙМАН»
 Кукон шаҳар ободонлаштириш
 бошқармаси бошлиги
 _____ А.Ахмедов
 _____ 2022 й

Фаргона вилояти Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Фаргона вилояти Кукон шаҳар ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Кукон шаҳар ҳокимининг 25.05 2022 й тасдиқландан манзилли руйхатига асосан
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Маҳаллий бюджет” маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишининг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи
 Кукон шаҳар ободонлаштириш
 бошқармаси вакили

Лойихачи
 “Универсал вариант” МЧЖ



_____ Д.Нурматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 27-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48612

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Qo'qon shahar 41-Urganjibog' MFY Afrosiyob ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № AL-000932-sonli

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 46466

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.02.2022 yil kungi 49-sonli qaroriga asosan 2022-yil Manzilli ro'yhati.

1.2. Qo'qon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i A.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qo'qon shahar 41-Urganjibog MFY Afrosiyob ko'chasi - uzunligi 0,2 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan mavjud yo'lni mayda donali zich issiq a/beton qarishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda 5m2 gacha ta'mirlash (200 m2) mayda donali zich issiq a/beton qarishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (800m2) koplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 95 950,279 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 81 996,373 ming so'm
QQS 15%	- 12 299,456 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 94 295,829 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 310,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 95 605,829 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 344,450 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amal oshirildi.

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsoz hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayoni taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qiling loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar 41-Urganjibog' MFY Afrosiyob ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-sm xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tar savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



**Фаргона вилояти Кукон шаҳар 41-Урганжибог МФЙ Афросиёб кўчаси жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар кўйда имзо қўйувчилар: Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Шокиров, 41-Урганжибог МФЙ раиси 41-Урганжибог хоким ёрдамчиси _____ лар биргалликда 41-Урганжибог МФЙ Афросиёб кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, кўйдаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Юриш қисми қопламасида куп жойларда бузилишлар, чуқурчаноқлар ва тўрсимон ёриқлар мавжуд	5м2 чуқур чаноқлар h=5 см каллиликда майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмаси ёрдамида таъмирлаш (100 м узунликдаги йулад)	Улчовлвр асосида	м2	200
2	0+00	2+00	200	Юриш қисми қопламасида куп жойларда бузилишлар, чуқурчаноқлар ва тўрсимон ёриқлар мавжуд	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан h=5 см каллиликда қоплама етказиш	200x4	м2	800
Ашёларни ўртача ташиш масофаси								
1					Асфальтобетон маҳсулот (Кукон АБЗ)		км	20
2					ГПС (Кукон АБЗ)		км	20

Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:
41-Урганжибог МФЙ раиси:
41-Урганжибог МФЙ хоким ёрдамчиси:



Н. Шокиров
Н. Шокиров
Ш. Мамасайенов

**Фарғона вилояти Кукон шаҳар 41-Урганжибоғ МФЙ Афросиёб кучасини
жорий таъмирлаш**

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Фарғона вилояти Кукон шаҳар 41-Урганжибоғ МФЙ Афросиёб кучасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Кукон шаҳар хокимининг 25.05 2022 й тасдиқландан манзилли руйхатига асосан Фарғона вилояти Кукон шаҳар ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

Кукон шаҳар 41-Урганжибоғ МФЙ Афросиёб кучаси – узунлиги 0,2 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан мавжуд йулни майда донали зич иссик а/бетон қоришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда 5м² гача таъмирлаш (200 м²) майда донали зич иссик а/бетон қоришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (800м²) коплама ёткизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шаҳарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Ш.Хафизов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш
ишлари**

Қуқон шаҳар 41-Урганжибоғ МФЙ Афросиёб қучаси

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3092,585
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	61523,174
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	2084,913
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	3214,381
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	214,432
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2869,983
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	344,398
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	69915,052
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	12081,321
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	81996,373
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	81996,373
12	НДС 15 %	12299,456
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	94295,829
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1310,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	620,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	95605,829

Директор:
Зам Директор:
Инж.проекта:



Д.Нурматов
Т.Абдуллаев
Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-3 кукон

на Кукон шаҳар 41-Урганэсибоғ МФЙ Афросиёб кучаси

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	214,432	14990,21	3214380,711
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,312	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						3214380,711
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	0	0
2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,116	264651,60	30699,5856
3	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	2,464	152209,00	375042,976
4	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,096	141550,00	155138,8
5	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,24	181873,00	225522,52
6	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,00	0
7	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	6,84	152209,00	1041109,56
8	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	5,9	93668,00	552641,2
9	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	24750,00	49500
10	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,4	131172,90	52469,16
11	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	2500,00	29500
12	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	0,00	0
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	403445,00	580960,8
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						3092584,602
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	120,456	484337,00	58341297,67
2	09219	ВОДА	МЗ	0,72	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,15088	5652849,60	852901,9476
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,412	5652849,60	2328974,035
5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	18	0,00	0
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						61523173,65
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 20 КМ	ТН	120,456	17228,00	2075216
2		БИТУМ НА 20 КМ	ТН	0,563	17228,00	9697
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						2084913

ВСЕГО:

Составил: _____

Проверил: _____



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-3 кукон**на Кукон шаҳар 41-Урганжибоғ МФЙ Афросиёб кучаси**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E68-15-1	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100 М2		2
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,1	200,2
1.2	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,42	6,84
1.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	2,95	5,9
1.4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1	2
1.5	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,9	11,8
1.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,2
1.7	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	11,9	23,8
1.8	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,07	0,14
1.9	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	9	18
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,4
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,232
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,116
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,412
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,8
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	13,304
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	7,504
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,152
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	2,464
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,096
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,24
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,192
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,4
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,096
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,152
3.11	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	77,28
3.12	09219	ВОДА	М3	0,9	0,72
3.13	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,00864
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,8
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	0,928
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,576
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,288

			МАШ-ЧАС	0,06	0,048
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,03	0,024
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ			
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,288
4.7	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	19,376
4.8	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90 10	ТН	0,0028	0,00224

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49- сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

Кукон шаҳар 41-Урганжибоғ МФЙ Афросиёб кучаси

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Кукон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия из горячей а/б смеси Тип Б марки 1 толщиной 5 см площадью до 5 м ² ГОСТ 9128-13	м ²	200
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м ² тн	800 0,4
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки 1 тип Б толщиной h-5 см ГОСТ 9128-13	м ²	800
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	км	20

Составил:



Муминов М



А. Ахмедов
 "20" Апрель 2022 йил

Қўкон шаҳар бўйича 2022 йил "Таъаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нарҳини шакллантириш учун ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номламини	Улчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чол-чво	14 990,2	Қўшма ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-чво	3800,00	Фаргона ЙКТ МДЖнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1- 2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-чво	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-чво	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-чво	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-чво	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-чво	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-чво	93 668,3	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил кунги №756/1- 2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автогудронатор	маш-чво	264 631,6	Фаргона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил кунги №519/1- 2021 сонли экспертиза хулосаси
9	Фреза	маш-чво	174598,00	
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-чво	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-чво	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-чво	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-чво	403445,00	
14	Пневмооток (10тн)	маш-чво	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-чво	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-чво	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-чво	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-чво	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-чво	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-чво	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-чво	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-чво	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-чво	129474,0	
24	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш-чво	177 316,0	
25	Автогрейдер среднего типа 99 квт \135л.с\	маш-чво	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-чво	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-чво	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-чво	119 283,0	
29	Электростанция передвижные 2 квт	маш-чво	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	5 652 849,6	
5	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	1 492 505,1	
6	Битум махсулоти	м3	820 877,8	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
7	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	20 891,0	
8	ГПС	м3	101 783,1	
9	Песок мытый	м3	68 609,2	
10	Щебень	м3	12 609,0	
11	Смесь гравийнопесчаная природная	м3	749 434,0	
12	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	958 483,0	
13	Надолба (Направляющий столбик)	м3	1 801 669,0	
14	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	868 393,0	
15	РП-3 -300-35	м3	808 455,0	
16	Дрожный бордюр	м3	2 212 929,0	Каталог 2021 йил 4-чорак
17	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	1 819 861,0	
18	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 779 699,0	
19	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м2	70 559,0	
20	Щиты из досок толщиной 40мм	м2	4 300,0	
21	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	тн	5 755 077,0	
22	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	7 740 000,0	
23	Проволока из высокоуглеродистой светлой стали ЮС, термический	м3	2 900 000,0	
24	Доски обрезные из хвойных пород	м3	4 300,0	
25	Рулонные материалы	10м2	43 000,0	
26	Ткань мешочная	м3	335 532,0	
27	Бетон М-100	м3	371 961,0	
28	Бетон М-150	м3	414 462,0	
29	Бетон М-200	м3	494 636,0	
30	Бетон М-300	м3	538 375,0	
31	Бетон М-350	м3		

		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		%	17,28%	Бошқа харажатлар пулланлар қисмида, Фаргона АЯХБВ паркиидаги корхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоб қилинди.
1	Бошқа харажатлар					
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		тн/км	1 823,40	Фаргона ЯМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги 103- сонли экспертиза ҳулоаси
				тн/км	1 013,10	
				тн/км	912,10	
1	нв 1 км			тн/км	861,40	
2	нв 5 км			тн/км	844,60	
6	нв 50 км			тн/км	831,10	

Қўқон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси  Н. Шокиров