

**“АНДИЖОН АЙБИЛ”
ХУСУСИЙ КОРХОНА**

Уз.СКБ «Бунёдкор» бўлими х/р 20208000204720066001 МФО 00076
ИНН 300883437 телефон 255 97 39, 200 97 39

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №10
В МФЙ "БАРХАЁТ" МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

КОПИЯ. № _____

Андижан - 2021 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ХК "АНДИЖОН АЙБИЛ"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №10 В МФЙ "БАРХАЁТ"
МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ
ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

ВРИО Директора:

УМАРОВ П.

Гл.инженер проекта:

ТУРГУНОВ А.



Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2021 год


„Андрисон АЙБЦП”
Ўзбекистон Республикаси
Ҳ. Умаровга

Алоқа хатиди.

Маънавият бўлимида жана таълим
бўлими сўздан Маънавият бўлими
ж. Ҳ. Ҳ. ва қарашли 10-сонли ўқувчи ўқиш
маълум маълуми ҳуқуқда ободона
тирчилик ширкати ўқиш лоғоси ва
сўзлик ҳуқуқлари маълуми,
экспериментдан ўқувчи бериш ҳуқуқи
сўзлик.

Ўқувчи қаролашади.

Маънавият бўлими 10-ўқувчи директори.



О. Умаров.

"УТВЕРЖДАЮ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №10 В МФЙ "БАРХАЁТ" МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе: представителей заказчика - _____ и представители проектной организации; К.Косимова составили настоящий акт о том, что при обследовании и изучении объекта на территории школы № 10 выявлены следующие виды и объемы работ:

№	Наименование и виды работ	ед. изм	объемы
Благоустройство			
1	Демонтаж брусчатки	м2	320
2	Устройство брусчатки	м2	320
3	Монолитный стяшек толщиной 80мм	м2	50

Представитель проектной организации:

Косимов К

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №10 В МФЙ "БАРХАЁТ" МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	Прочие затра 0
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс} = 6656,666 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2-й квартал 2021г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 14042,05 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = \text{Змс} : \Phi = 15727,10 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2370719 сум

Φ- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе

статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для

рабочих - строителей 423,26 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 1329,815 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материалы - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = СМ1 + СМ2 + СМ3 + \dots + Смп = 18661,385 \text{ тыс. сум}$$

где:

СМ1, СМ2, СМ3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

Смп = N x Цср,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов 2-й квартал за 2021г.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 0$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = \#ССЫЛКА! \text{ тыс. сум}$$

где:

Стрг - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

Пп - 4 985,816 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

474,505 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)


$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

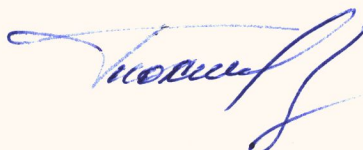

Тохиров А.


Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №10 В МФЙ "БАРХАЁТ" МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(Наименование объекта , стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	18 661,385
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	6 656,666
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	1 329,815
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	4 985,816
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	31 633,682
10	НДС 15%	4 745,052
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	36 378,734

ИСПОЛНИТЕЛЬ

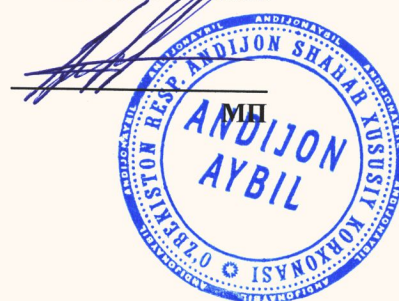

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №10 В МФЙ "БАРХАЁТ" МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	423,261	15 727,10	6 656 666,38
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			6 656 666,38
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	10,336	117 865,96	1 218 262,56
2	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,520	10 500,00	36 960,00
3	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,040	3 200,00	22 528,00
4	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	16,270	3 200,00	52 064,00
	Итого по строительным машинам	СУМ			1 329 814,56
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БРУСЧАТКА	М2	320,000	47 646,00	15 246 720,00
2	ВОДА	М3	9,750	0,00	0,00
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	4,080	388 759,00	1 586 136,72
4	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	20,576	45 679,00	939 891,10
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			17 772 747,82

Наименование стройки - БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №10 В МФЙ "БАРХАЁТ" МАРХАМАТСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость 25 759,23 ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость 6 656,67 чел.-ч

Составлена в текущих ценах

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
1	E68-020-01	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100M2	3,20000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,68000	59,78	15 727,10	940 102,89
2	E1101-002-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	M3	16,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,30000	36,80	15 727,10	578 757,13
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08000	1,28	117 865,96	150 868,43
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,22000	3,52	10 500,00	36 960,00
		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44000	7,04	3 200,00	22 528,00
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	1,20000	19,20	45 679,00	877 036,80
2	E1101-025-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100M2	3,20000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	94,80000	303,36	15 727,10	4 770 971,84
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,83000	9,06	117 865,96	1 067 394,13
		БРУСЧАТКА	M2	100,00000	320,00	47 646,00	15 246 720,00
		ВОДА	M3	2,50000	8,00	0,00	0,00
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	0,43000	1,38	45 679,00	62 854,30
3	E1101-011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,50000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65000	20,33	15 727,10	319 653,23
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,70000	2,35	3 200,00	7 520,00
		ВОДА	M3	3,50000	1,75	0,00	0,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	2,04000	1,02	388 759,00	396 534,18
4	E1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100M2	0,50000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,00000	3,00	15 727,10	47 181,29
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	27,84000	13,92	3 200,00	44 544,00
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	6,12000	3,06000	388 759,00	1 189 602,54
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				25 759 228,77
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				6 656 666,38
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				1 329 814,56
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				17 772 747,82
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ			СУМ				888 637,39
ИТОГО			СУМ				26 647 866,16
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				4 985 815,76
ВСЕГО			СУМ				31 633 681,92
НДС 15%			СУМ				4 745 052,29
ВСЕГО С НДС			СУМ				36 378 734,20


ПРОВЕРИЛ

ТУРГУНОВ А.

СОСТАВИЛ

ТОХИРОВ А.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. АНДИЖАН
ООО «S M I»

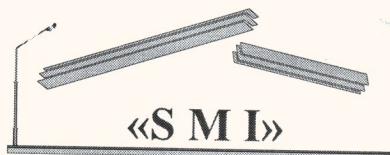

ЎЗБЕКИСТОН
RESPUBLIKASI ANDIJON
VILOYATI
ANDIJON SH.
«S M I» MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI

Andijon viloyati, Andijon shahar, A.Fitrat ko'cha, 4-uy. H/R: 2020 8000 7051 0051 1001 MFO:00069
INN: 306537275 "Asaka banki" ATB And. viloyati: (90)543-93-93, (33)593-93-93

«30» Сентября 2021 года.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «S M I»

Ж. Солохитдинов

Номер свидетельства: КЛЭ-000098 от 20.10.2020 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № СМИ-2021/106-9 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

**К расчету стартовой стоимости: «Благоустройство территории
школы №10 в МФЙ "Бархаёт" Мархаматского района
Андижанской области»**

Заказчик – ООО "Нурли Равон Йул"

Источник финансирования – собственные средства.

Генпроектировщик – ООО "Нурли Равон Йул"

Лицензия: №001976 от 01.03.2016г. бессрочные

Генподрядчик – хоз. способом.

1, Основание для разработки стартовых цен.

1.1. Письмо заказ заказчика от 2021г.

1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2021г.

2, Материалы представленные на рассмотрение:

2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 36 853,239 тыс.сум с НДС.

2.2. Локальные ресурсные ведомости.

2.3. Пояснительная записка.

2.4. Сводная ресурсная ведомость.

3, Краткая информация по расчету.

3.1. Расчетом стартовой стоимости: Благоустройство территории школы №10 в МФЙ "Бархаёт" Мархаматского района Андижанской области, согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются следующие работы: разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель,

устройство подстилающих слоев песчаных, устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком, устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-03.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 "О переходе на договорные текущие цены и при реализации инвестиционных проектов" постановление Кабинета Министров от 12.05.2004г. № 226 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан" и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утвержденные приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован "Ресурсный метод".

4. Результаты рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с Порядком, определенной Временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.
- начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2020 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтен.

4.6. Заявленная стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимо использовать приложение №25 к Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-2270 от 04.12.14г.

5. Выводы:

5.1. Расчет стоимости: «Благоустройство территории школы №10 в МФЙ "Бархаёт" Мархаматского района Андижанской области, рекомендуется дальнейшему рассмотрению и утверждению сумма 36 378,734 тыс.сум с НДС, снижение 474,505 тыс.сум за счет исключения прочих затрат заказчика.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда.

Главный специалист

