

**Республика Узбекистан**  
**ООО THE BEST UNIQUE PROJECT**

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021 г

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Объекта: КИБРАЙ ТУМАНИ ДУРМОН МФЙ КУРАМА  
КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (Узунлиги 800 м  
эни 3,74 м).**

**(С учетом замечаний экспертизы)**

Ташкент – 2022 г.



Республика Узбекистан  
ООО THE BEST UNIQUE PROJEST

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021 г


РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Объекта: КИБРАЙ ТУМАНИ ДУРМОН МФЙ КУРАМА  
КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (Узунлиги 800 м  
эни 3,74 м).

(С учетом замечаний экспертизы)




Директор :

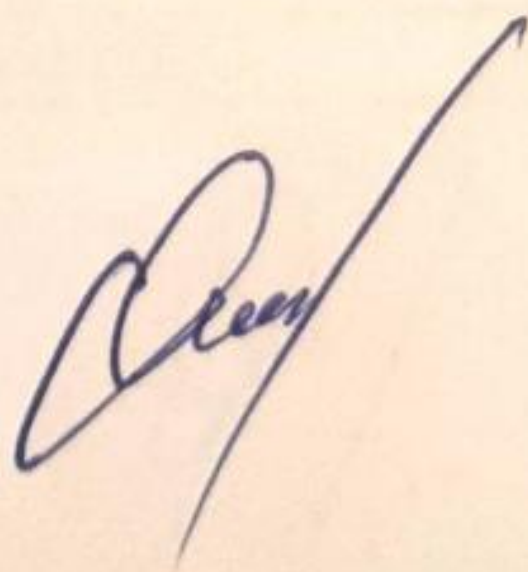

Одилов М.М

ГИП:

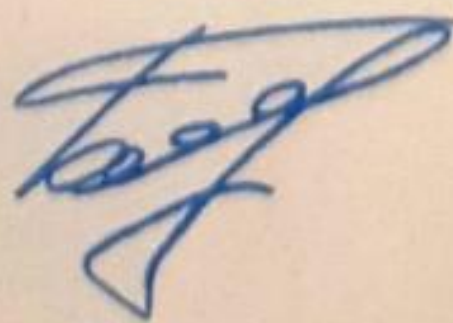

И.Х.Туражанов

Ташкент – 2022 г.



**Сметная стоимость текущего ремонта  
объекта в договорных текущих ценах:**

**КИБРАЙ ТУМАНИ ДУРМОН МФЙ КУРАМА КУЧАСИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ (Узунлиги 800 м эни 3,74 м)**

Составлена в ценах на 1 квартал 2022г.

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель, и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	247755,527
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	5630,898
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	18482,398
5	Перевозка грузов	0,000
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 19%	51655,076
8	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
9	<b>ИТОГО: стоимость строительства в договорных текущих ценах</b>	<b>323523,900</b>
10	<b>НДС 15%</b>	<b>48528,585</b>
11	<b>ИТОГО: стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>372052,485</b>
12	<b>Всего стоимость строительства с НДС</b>	<b>372052,485</b>



*Содн*

*Тур*

ОДИЛОВ М.М

И.Х.ТУРАЖАНОВ



**СВОДНАЯ СМЕТА**

№ № п/п	Наименование	основная з/пл	Эксп маш и мех	Материалы	Транспорт расходы 5%	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 19%	ИТОГО	НДС 15%	ИТОГО С НДС
1	2	3								
1	КИБРАЙ ТУМАНИ ДУРМОН МФЙ КУРАМА КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (Узунлиги 800 м эни 3,74 м)	5630898	18482398	235957645	11797882	271868823	51655076	323523900	48528585	372052485
	<b>ВСЕГО</b>	<b>5630898</b>	<b>18482398</b>	<b>235957645</b>	<b>11797882</b>	<b>271868823</b>	<b>51655076</b>	<b>323523900</b>	<b>48528585</b>	<b>372052485</b>
	<b>Прочие затраты</b>									<b>0</b>
	<b>ВСЕГО</b>									<b>372052485</b>



**ЗАКАЗЧИК**

*[Handwritten signature of the client]*



**ПОДРЯДЧИК**

**Одилов М.М**



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**КИБРАЙ ТУМАНИ ДУРМОН МФЙ КУРАМА КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (Узунлиги 800 м эни 3,74 м)**

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;  
нормативной трудоемкости;  
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;  
номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;  
прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп} + C_{пз} + C_p) \times K_p,$$

где:

$C_0$  - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$  - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_p$  - прочие затраты производственного характера

$C_{пп}$  - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{пз}$  - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_r$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_p$  - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{мп} = N \times C_{ср},$$

где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

**Стоимость материалов и металлоконструкций принята по каталогу 1 кв 2022года**

**Транспортные расходы 3% от стоимости общестроительных материалов**

Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования по письму ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУЗ от 31 января 2011 года N 352/11-05



**Затраты на заработную плату согласно 1 кв 2022года 29659,19 сум за 1 чел.час с соц.страх. 12%**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным Госархитекстроя за 2016г с повышающими коэффициентами на уровень инфляции .

**Прочие затраты приняты в размере 19% согласно среднестатистических данных РУз по Ташкентской области.**

**Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 15%**

СОСТАВИЛ:



И.И.Бобожонов



КИБРАЙ ТУМАНИ ДУРМОН МФЙ КУРАМА КУЧАСИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (Узунлиги 800 м эни 3,74 м)

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

**ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

**Ресурсы по нормам ШНК**

**ЗАТРАТЫ ТРУДА**

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	189,853410		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,406000		
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>189,853410</b>	<b>29659,19</b>	<b>5630898,36</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	6,298200	188030,00	1184250,55
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,315080	270000,00	895071,60
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,203000	270000,00	54810,00
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	7,574680	65000,00	492354,20
5	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	6,300000	71069,00	447734,70
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,049700	178,00	186,85
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	9,815600	280000,00	2748368,00
8	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,292160	91737,00	302012,88
9	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,000000	1676,00	23464,00
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,248000	58230,00	189131,04
11	АППАРАТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТОВКИ "ГЛОРИЯ"	МАШ.-Ч	4,620000	7080,00	32709,60
12	АППАРАТ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА "НОТ-DOG"	МАШ.-Ч	18,620000	7080,00	131829,60
13	НАРЕЗЧИК ШВОВ СР-15.2 Д	МАШ.-Ч	9,338000	70446,00	657824,75
14	ФРЕЗА "WIRTGEN"	МАШ.-Ч	7,462000	165186,00	1232617,93
15	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,524850	160000,00	83976,00
16	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	6,298200	330000,00	2078406,00
17	КОМПРЕССОРЫ "ATLAS COPCO"	МАШ.-Ч	18,620000	79374,00	1477943,88
18	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	10,776920	280000,00	3017537,60
19	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	4,793630	320000,00	1533961,60
20	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	5,423450	350000,00	1898207,50
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>				<b>18482398,27</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ**

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	422,749180	514000,00	217293078,52
2	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	МЗ	1,820000	60090,00	109363,80
3	БИТУМ	Т	0,768586	5500000,00	4227225,20
4	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ COLZUMIX	Т	0,005250	13500000,00	70875,00



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1)Э4250

1	2	3	4	5	6
5	ЩЕБЕНЬ	МЗ	92,600000	60090,00	5564334,00
6	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	16,912000	514000,00	8692768,00
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>				<b>235957644,52</b>

ПРОВЕРИЛ:

И.Х.ТУРАЖАНОВ

СОСТАВИЛ:

И.БОБОЖОНОВ



на ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ, ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
			Т	0,7000	
1	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,406
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,29	0,203
1.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	Т	1,03	0,721
1.3	30135	БИТУМ			
2	E2703-005-02 ДОП. 4	ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ЛИТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ С РАЗРУШЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЕЕ 1 М2	100 М2	1,4000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,18	98,252
2.2	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	4,5	6,3
2.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,7
2.4	1157	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10	14
2.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,32	3,248
2.6	2779	АППАРАТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТОВКИ "ГЛОРИЯ"	МАШ.-Ч	3,3	4,62
2.7	2780	АППАРАТ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА "НОТ-DOG"	МАШ.-Ч	13,3	18,62
2.8	2781	НАРЕЗЧИК ШВОВ СР-15.2 Д	МАШ.-Ч	6,67	9,338
2.9	2782	ФРЕЗА "WIRTGEN"	МАШ.-Ч	5,33	7,462
2.10	3183	КОМПРЕССОРЫ "ATLAS COPCO"	МАШ.-Ч	13,3	18,62
2.11	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	1,3	1,82
2.12	30840	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ COLZUMIX	Т	0,00375	0,00525
2.13	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	12,08	16,912
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3,4990	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	58,1884
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,0386
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,83976
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,7495
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,41988
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,0386
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	10,7769
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,7936
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,4234
3.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	338,0034
3.11	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,037789
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	3,4990	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,0588



1	2	3	4	5	6
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,2596
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,20994
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,10497
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,2596
4.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	84,7458
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,009797
<b>5</b>	<b>E2708-001-11</b>	<b>УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ЩЕБНЕМ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ</b>	<b>1000М2</b>	<b>0,9260</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	0,0317
5.2	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	0,00358
5.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	0,00818
5.4	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	0,0106
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,00091
5.6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	100	0,1

ПРОВЕРИЛ:

И.Х.ТУРАЖАНОВ

СОСТАВИЛ:

И.БОБОЖОНОВ





№ 6300-0760-900b-251c-43f0-9129-3092  
Хужжат яратилинган сана: 2021-05-03  
Ариза рақами: 30355290

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308411835

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-05-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001779

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308411835

Юридик шахснинг почта манзили: Namangan shahar, Davlatobod tumani, 5-kichik nohiya, 1-uy 4-xonadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

### НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [go.gov.uz](http://go.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1077







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71  
244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)



Holat: Ijroiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 30-06-2022 yil

**Yig'ma ekspert xulosasi № 49304**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти, Кибрай тумани Дурмон МФЙ Курама кучасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - «THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ (Кибрай тумани ободонлаштириш бошқармаси учун)

**Bosh loyihachi** - «THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ

**Litsenziya** (АЛ-001779) от 03.05.2021г.

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджет хисобидан

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади.

**Qurilish turi** - Жорий таъмир

**Murojaat raqami**: № 47021

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Кибрай тумани ободонлаштириш бошқармаси» томонидан тасдиқланган.

1.2. Буюртмачин Кибрай тумани ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил 21 июндаги 7-1/2-сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Кибрай тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022 йилда тасдиқланган.

2.2. Такдим этилган смета хужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 384233,840 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Тошкент вилояти, Кибрай тумани Дурмон МФЙ Курама кучаси қуйидаги параметрларга эга:

-таъмирланаётган йўлакнинг умумий узунлиги - 800м;

-ўртача эни - 3,74м.

3.2. Такдим этилган смета хужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:



-битум эмульсияси билан ишлов бериш;

-мавжуд чуқурчаларни асфальтобетон билан текислаш;

-5см қалинликдачи зич майда асфальтобетон ётқизиш;

-асфальтобетон қирғоғи оралиғига (обочина) 5см қалинликда чақиқ тош ётқизиш ва бошқалар.

3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Хисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар қандай ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4.4. Лойиҳаланган объектнинг муҳандислик та'миноти:

#### 5. Лойиҳани келишилганлиги то'ғ'рисидан ҳужжатлар.

1. 4.1 Буюртмачи Кибрай тумани ободонлаштириш бошқармаси 2022 й.
2. 4.2 Лойиҳа ташкилоти «THE BEST UNIQUE PROJECT» МЧЖ 2022 й..

#### 6. Экспертиза натижалари.

1. 5.1 Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
2. 5.2: Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 384233,840 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 12181,355 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 372052,485 минг сўмни ташкил этди.

Камайтишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдорида қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан бирга аниқланиши керак.

4.5.4 Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5.5 Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак

#### 7. Хулосалар.

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Тошкент вилояти, Кибрай тумани Дурмон МФЙ Курама кучасини жорий таъмирлаш» экспертиза натижаларини



ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 372052,485минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** KAMALOVA RUXSORAXON ISLAMJON KIZI