

«Farg'ona Garant Loyiha Servis» Hususiy korhonasi

Лицензия раками АЛ-001195 04.07.2020. Тел: (+99890) 534-45-55

Рабочий проект

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА

По объекту: "Текущий ремонт отопительной системы зданий "40-сонли математика ва хорижий тилларни чукурлаштириб ургатишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаби" в г. Фергане"

Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга №1

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт.

Директор *М*
«Farg'ona garant loyiha servis»:



М. М. Хамдамов
М. М. Хамдамов

ГИИ:

Ж. Н. Эгамов
Ж. Н. Эгамов

Фергана 2022г.

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Текущий ремонт отопительной системы зданий "40-сонли математика ва хорижий тилларни чукурлаштириб ургатишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаби" в г. Фергане

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	78 203
	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	16 342 735
	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 5%	0
	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	27 152 400
	Основная заработная плата рабочих-строителей :	7 545 703
	Количество рабочих часов в месяц на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	905 484
	Итого прямых затрат:	52 024 526
	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	4 822 705
	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка РП	1 035 000
	Авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	690 000
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,2% от СМР	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затрат на работу национальной информационной системы в размере 0,05% от стоимости стр	0
	Итого затрат с п.1 по п.9	56 847 231
	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	181 911
	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	57 029 142
	НДС 15%	8 554 371
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	65 583 513
	Итого прочие затраты заказчика	1 725 000
	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	67 308 513

мнение: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШНК 1.03.01-08

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Ж.Н. ЭГАМОВ

по объекту: Текущий ремонт отопительной системы зданий "40-сонли математика ва хорижий тилларни чукурлаштириб ургатишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаби" в г. Фергане

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на *Общестроительные работы*

(наименование работ)

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	622,84536	12 114,89	7 545 703
	ИТОГО				7 545 703
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,206808	727,00	150
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	7,117232	57 883,00	0
3	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	81,136	962,00	78 053
	ИТОГО	СУМ			78 203
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЙ 1 СЕКЦИИ	ШТ	110	48 695,00	5 356 450
2	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00088	9 808 698,00	8 632
3	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,54	5 000,00	7 700
4	ТРУБА СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ	М	90	15 824,00	1 424 160
5	ТРУБА СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.32ММ	М	90	33 829,00	3 044 610
6	ТРУБА СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.40ММ	М	10	38 662,00	386 620
7	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, Д=15 ММ	ШТ	20	44 954,00	899 080
8	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ДИАМ.15ММ	ШТ	20	13 000,00	260 000
9	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	22	11 200,00	246 400
10	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, Д=ДО 57Х3,5 ММ	М	60	49 566,00	2 973 960
11	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДИАМ.20ММ	ШТ	20	6 870,00	137 400
12	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДИАМ.32ММ	ШТ	10	6 000,00	60 000
13	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДИАМ.40ММ	ШТ	10	6 174,00	61 740
14	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДИАМ.50ММ	ШТ	14	10 697,00	149 758
15	ПРОБКА ДЛЯ РАДИАТОРА ДИАМ.20ММ	ШТ	68	6 000,00	408 000
16	КАРАТИШКА ДИАМ.50ММ	ШТ	20	7 000,00	140 000
	ИТОГО	СУМ			15 564 510
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS UPS 25-80	КОМПЛ	10	2 650 000,00	26 500 000
2	ФИЛЬТР ИЗ ТРУБИ ДИАМ.100ММ	ШТ	1	120 000,00	120 000
	ИТОГО	СУМ			26 620 000

по объекту: Текущий ремонт отопительной системы зданий "40-сонли математика ва хорижий тилларни чукурлаштириб ургатишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаби" в г. Фергане

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на *Общестроительные работы*

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ	100ШТ	0,34	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	110	37,4
2	E65-22-1	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ	100ШТ	0,34	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	291,6	99,144
3	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	НАСОС	10	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	141,7
4	100-184	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS UPS 25-80	КОМПЛ	10	
5	T111-54	ФИЛЬТР ИЗ ТРУБИ ДИАМ.100ММ	ШТ	1	
6	E18-3-1-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	100КВТ	0,9848	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,7	74,54936
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,206808
6.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,34	3,289232
7	6233-200	РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЙ 1 СЕКЦИИ	ШТ	110	
8	C1630-127	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	22	
9	C1534-25	КАРАТИШКА ДИАМ.50ММ	ШТ	20	
10	C1534-15	ПРОБКА ДЛЯ РАДИАТОРА ДИАМ.20ММ	ШТ	68	
11	E18-7-1-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	20	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,12	2,4
12	C130-1560	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ДИАМ.15ММ	ШТ	20	
13	C130-1325	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, Д=15 ММ	ШТ	20	
14	E16-2-5-2	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	1,4	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,83	85,162
14.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,87	1,218
14.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	18,44	25,816
14.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,00028
14.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,35	0,49
15	C130-9654	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, Д=ДО 57Х3,5 ММ	М	60	
16	E16-2-5-1	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ	100М	3	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,83	182,49
16.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,87	2,61
16.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	18,44	55,32
16.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,0006
16.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,35	1,05
17	C113-133	ТРУБА СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.40ММ	М	10	
18	C113-132	ТРУБА СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.32ММ	М	90	
19	C113-129	ТРУБА СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ	М	90	
20	C1532-25	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДИАМ.20ММ	ШТ	20	
21	C1532-27	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДИАМ.32ММ	ШТ	10	
22	C1532-28	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДИАМ.40ММ	ШТ	10	
23	C1532-29	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДИАМ.50ММ	ШТ	14	

"УТВЕРЖДАЮ"

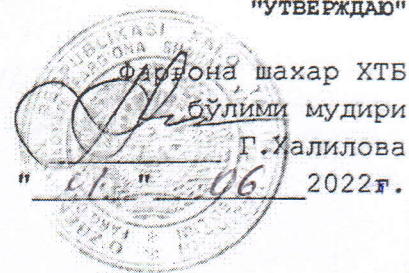

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Мы, ниже подписавшие комиссия в составе зам директор _____, бухгалтер _____ ГИП: Ж.Эгамов произвели осмотр ремонтируемого здания и сочли необходимым произвести нижеследующие строительные работы.

по объекту: Текущий ремонт отопительной системы зданий "40-сонли математика ва хорижий тилларни чуқурлаштириб ургатишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаби" в г. Фергане

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ	ШТ	34
2	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ	ШТ	34
3	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	ШТ	10
4	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	КВТ	98,48
5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	20
6	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	М	140
7	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ	М	300

Бухгалтер:

Инженер



А.Умаров

Ж.Эгамов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 14-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46937

Dbyekt nomi «Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar 40-sonli matematika va xorijiy tillarni chuqurlashtirib o'rgatishga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi binosini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Farg'ona Garant Loyiha Servis" XK

Bosh loyihachi - "Farg'ona Garant Loyiha Servis" XK

Litsenziya 04.07.2020y/AL-001195-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45802

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona shahar XTBning 08.06.2022 yil kungi Yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona shahar XTB direktori G.Xalilova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar 40-sonli matematika va xorijiy tillarni chuqurlashtirib o'rgatishga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi binosini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona shahar XTB direktori G.Xalilova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

5. Ekspertiza natijalari.

5.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

5.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

5.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 67 308,513 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Durilish qiymati QQS siz	- 57 029,142 ming so'm
QQS 15%	- 8 554,371 ming so'm
Durilish qiymati QQS bilan	- 65 583,513 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 725,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 67 308,513 ming so'm

5.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

5.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

5.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-lova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan boyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shaxar 40-sonli matematika va xorijiy tillarni chuqurlashtirib o'rgatishga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi binosini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA