«Тасдиклайман»

Узбекистон туман Ободонлаштириш бошкармаси бошлиги

______________Ф Муротов

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

Танлов хужжатлари

Фаровон келажак МФЙ Тулаш кучасини жорий таъмирлаш

Узбекистон тумани-2022

Танлов хужжатларинининг мазмуни;

1. Танлов иштирокчилари учун йуриконома

2. Техник кисм

3. Нархлар кисми

Танлов иштирокчиси учун йуриконома

1. Танлов предмети ва тахминий киймати

1, Танлов пердмети: Узбекистон Республикаси Вазирлар махкамасининг 02.02.2022йилдаги № 49 –сонли карорига асосан Узбекистон туман Фаровон келажак МФЙ худудидаги Тулаш кучасини жорий таъмирлаш

2, Танлов киймати: 778 870 000,0 сум Ушбу кийматдаги таклифлар кабул килинмайди ва куриб чикилмайди.

3 Жорий таъмирлаш Техник топширик танлов хужжатларинингтехник кисмда илова килинади.

4. Жорий таъмирлаш ишлари муддати буюрмасига асосан 30 иш куни

2 Танлов ташкилотчилари

2,1 Узбекистон туман Ободонлаштириш бошкармаси (Бундан кейин-буюртмачи деб аталади) танлов ташкилотчиси хисобланади

Буюртмачи манзили: Фаргона вилояти Узбекистон туман А Навоий кучаси 29 уй

2,2 Танлов «Буюртмачи » томонидан танловлар утказиш буйича тузилган Харид комиссияси томонидан утказилади

2,3 Танлов Узбекистон туман Ободонлаштириш бошкармаси–«Буюртмачи » томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан конунда белгиланган тартибда белгиланган тартибда белгиланган муддатларда утказилади.

3 Танлов иштирокчилари

3,1 Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда товар, и шва хизматлар курсатишга ихтисослашган , камида 5 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3,2 Танловда иштирок этиш учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади ;

Танлов пердмети кийматининг камида 20 фоизи микдоридаги айланма маблагларнинг ёки курсатиб утилган маблагларни беришга банк кафолатномаси , Товар, иш ва (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган мехнат ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги;

Шартномалар тузиш юзасидан фукаролик- муомала хукукий- лаёкат ва ваколатлар ; танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

Низом маблаги микдори.

3,3 Агар танлов предмети булган товар, ишлар(хизматларни)бажариш билан боглик фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириш зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофик тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3,4 Куйидаги талабгорларга танлов жараенларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

Кайта ташкил этилиш (Ажратилиш , кушилиш), тугатиш еки банкротлик арафасида турганлар; мол мулки мусодара килинганлар , хамда муассислик келишув , молиявий иштирок ,холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита ташкилилий –хукукий ёки бир бирига молиявий карамлиги мавжуддир.

4 Танловда иштирок этиш учун таклифларни такдим этиш

4,1 Иштирочилар уз таклифларини электрон куринишида (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4,2 Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар , маълумотлар «Буюртмачи»ва «Иштирокчи»ихтиерига кура узбек еки рус тилида такдим этилиши мумкин

4,3 Танлов хужжатларида куйидагилар такдим этилиши лозим

- Техник кисм «Буюртмачи » томонидан куйилган техник талабларни ва етказиб бериладиган товар ,бажариладиган иш ва хизматлар курсатилиши керак

-Нархлар кисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида , махсулот етказиб бериш муддатлари, тулов тартиби ва якуний туловлар ва бошка боглик курсаткичлар курсатилган булиши керак

4,4 Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади:

Техник нархлар буйича куйидаги таклифлар:

-Техник хужжатлар руйхати (Брошюралар, техник паспортлар еки ухшаш хужжатлар руйхати илова килинади)

-Нархлар таклифи ва нархлар буйича жадвал тулдирилиши ва илоа килиниши лозим

4,5 Танлов иштирокчиси:

- Факат битта таклиф бериши мумкин;

-Такдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги, маълумотларнинг хакконийлигига тулик жавобгар булади;

-таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларни кайтариб олиш ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

5 Таклифларни такдим этиш муддатини узайтириш

5.1 Таклифлар муддатини узайтирилиши факат харид комиссияси йигилиш карори асосида амалга оширилади.

5.2 Танлов муддатини узайтириш тугрисидаги карор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим

6 Томонларнинг жавобгарлиги

6.1 Давлат харидлари тугрисидаги Конун талабларини бузган шахслар конучиликда белгиланган тартибда жавобгар буладилар

6.2 Харид комиссияси давлат харидлари буйича коунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниклаш ва асосланган карор кабул килиш буйича мажбурдир.

6.3 Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларнихакикийлиги а тугрилигига жавобгардир Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг конучиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шатнома тузишга мажбурдир

7 Бошка шартлар

7.1 Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор кабул килишга хакли Товарни(ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар беиш тугайдиганмуддат танлов хужжатларига узгартиришлар киритилгна санадан эътиборан камидан ун кунга узайтирилиши керак Шу билан бирга бир вактда агар эълонда курсатилган ахборот узгартирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартиришлар критилади.

7.2 Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш учун эълонга белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга хакли Суров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдгансанадан камида икки кун олдин келиб тушган булса ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт Танлов хужжатларининг коидаларига дор тушунтиришлар уларнингмазмун мохиятини узгартирмаслиги керак.

7. таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси харид комиссисининг барча аъзолари томонидан имзоланади хамда ундан олинган кучирма у имзолангankундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталигда эълон килинади.

7.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларникуриб чикиш ва бахолаш баённомаси эълон килингандан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тугрисида суров юборишга хакли давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 танлов натижалари буйича шартнома танло хужжатларида ва узи билан шртнома тузилаетган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади

SILK ROAD PROJECT
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

"SILK ROAD PROJECT" МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг
02.02.2022йилдаги №49-сонли қарорига асосан

Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани Фаровон келажак МФЙ Тўлаш кўчасини жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИҲАСИ

Нусха № 3

Буюртма№

Қўқон ш. - 2022 й.

QMMB: 09/22/49/0091-son
03.02.2022-y.

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI

2022 yil « 2 » fevral № 49 Toshkent sh.

Автомобиль йўллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида

Автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш соҳасида мутлақо янги очиқлик стандартларини жорий этиш ва шаффофликни таъминлаш ҳамда соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси **қарор қилади:**

1. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси (кейинги ўринларда – Автомобиль йўллари қўмитаси) томонидан автомобиль йўллари соҳасида шаффофлик ва жамоатчилик олдидаги ҳисобдорлик стандартларини жорий қилиш бўйича **“Shaffof yo'l” онлайн ахборот платформаси** (кейинги ўринларда – “Shaffof yo'l” платформаси) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Автомобиль йўллари қўмитаси, Молия вазирлиги ва Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда автомобиль йўллари соҳасига тегишли маълумотлар базасини ўз ичига олган “Shaffof yo'l” платформасини **2022 йил 1 июлдан бошлаб тест режимида ишга туширсин.**

3. **“Shaffof yo'l” онлайн ахборот платформасида автомобиль йўллари соҳасида очиқ ахборотлар шаклида жойлаштирилиши лозим бўлган маълумотлар рўйхати** 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

4. Белгилансинки:

а) қуйидагилар:

автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва сақлаш ишлари учун йўналтирилаётган маблағларнинг ҳаракати тўғрисидаги маълумотлар – **Молия вазирлиги** томонидан;

автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектларида олиб борилаётган йўл қурилиш ишлари ҳақидаги, шу жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари билан боғлиқ маълумотлар – **Автомобиль йўллари қўмитаси** томонидан;

маҳаллий ҳокимликлар буюртмачилигидаги ички хўжалик йўллари, шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларидаги кўчалар тўғрисидаги маълумотлар – **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари** томонидан шакллантирилади ҳамда "Shaffof yo'l" платформасига киритилади;

б) "Shaffof yo'l" платформасининг алоҳида саҳифаси орқали аҳолининг йўллар носозлиги, шунингдек, йўлларда ва йўл бўйида хавфсиз ҳаракатланиш учун юзага келган фавқулодда техник муаммолар (светофорлар ва йўл белгилар ўрнатилмаганлиги ёки уларнинг шикастланганлиги, табиий офатлар натижасида юзага келадиган ҳодисалар ортидан ҳосил бўладиган оқибатлар) ҳақида фото- ва видеомурожаатлар – **жамоатчилик фикри асосида** шакллантирилади;

в) "Shaffof yo'l" платформасида жойлаштириладиган маълумотлар базаси Автомобиль йўллари қўмитаси расмий веб-сайти ҳамда манфаатдор вазирлик ва идораларга тегишли маълумотлар базалари билан интеграциялашган ҳолда юритилади.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси:

Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги билан биргаликда илғор хорижий тажрибага асосланган ҳолда **2022 йил 1 майга қадар** автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектларининг **интерактив онлайн харитаси-схемасини** (кейинги ўринда – харита) ишлаб чиқсин ва "Shaffof yo'l" платформасига жойлаштирсин;

2023 йилдан бошлаб ва кейинчалик ҳар йили Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят, туман (шаҳар) ҳокимликлари билан биргаликда кейинги йилда қурилиши, реконструкция қилиниши, таъмирланиши назарда тутилган барча тоифадаги йўл участкаларини харитага жойлаштириш амалиётини йўлга қўйсин.

Бунда, харитадаги ҳар бир объект бўйича техник-паспорт, фото-видео материаллар юритилиши ва акс эттирилиши инобатга олинсин.

6. Молия вазирлигининг **"Очиқ бюджет" ахборот портали** (кейинги ўринларда – "Очиқ бюджет" портали) орқали туман (шаҳар)лар бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўлларини таъмирлаш учун ажратилган маблағларни **жамоатчилик фикри асосида** шаклланган ички хўжалик йўлларни **таъмирлашга йўналтириш** тўғрисидаги таклифига розилик берилсин.

7. **Туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўлларни таъмирлаш учун ажратилган маблағларни жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички хўжалик йўлларини таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисидаги низом** 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

8. Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Молия вазирлиги Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар

Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси билан биргаликда **2022 йил 1 мартга қадар:**

ички хўжалик йўлларининг жойлашган манзили (геопозицияси), тўлиқ номи, узунлиги, ҳолати (асфальтланган, таъмирталаб) ва бошқа маълумотларни ўз ичига олган **Ички хўжалик йўллари реестрини** шакллантирсин;

Ички хўжалик йўллари реестридан геомаълумот асосида фуқаролар томонидан тегишли ҳududдаги ички хўжалик йўлини танлаш орқали ўз таклифини қолдириш имкониятини яратсин;

"Очиқ бюджет" порталининг **"Shaffof yo'l" платформаси билан интеграция** қилинишини ҳамда **"Очиқ бюджет" порталининг мобиль иловаси** ишга туширилишини таъминласин.

Бунда, фуқаролар томонидан ички хўжалик йўлларини реал вақтдаги жойлашган жойи (геолокация) асосида қайд этиш орқали ички хўжалик йўллари тўғрисида хабар бериш имконияти назарда тутилсин.

9. Транспорт вазирлиги, Молия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда **"Shaffof yo'l" платформаси ишини тест режимида ташкил этиш натижасида юзага келган муаммо ва мавжуд камчиликларни бартараф этсин**, заруратга кўра, платформани такомиллаштиришни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини белгиланган тартибда ишлаб чиқсин ҳамда **2023 йил 1 январдан бошлаб "Shaffof yo'l" платформаси тўлиқ ишга туширилишини таъминласин**.

10. Транспорт вазирлиги, Молия вазирлиги манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда ўзлари қабул қилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни икки ой муддатда ушбу қарорга мувофиқлаштирсин.

11. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси Транспорт вазирлиги билан биргаликда ушбу қарор мақсади ва вазифалари оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилишини таъминласин.

12. Автомобиль йўллари қўмитаси Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда **бир ой муддатда** ички хўжалик йўлларни цемент-бетон қопламага ўтказган ҳолда таъмирлашда:

цемент-бетон қопламали йўлларни қуришга ихтисослашган тажрибали корхоналар фаолиятини ўрганиш асосида уларнинг технологияларини татбиқ этиш ва махсус ускуналарни харид қилиш;

йирик цемент-бетон ишлаб чиқарувчи корхоналар билан кооперацион алоқаларни ўрнатиш орқали йўлларни таъмирлаш таннархини туширишни таъминловчи тадбирлар амалга оширилишини назарда тутувчи "йўл хариталари"ни ишлаб чиқсин.

QMMB: 09/22/49/0091-son
03.02.2022-y.

13. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж. Раматов ва Ўзбекистон Республикаси транспорт вазири И.Р. Махкамов зиммасига юклансин.

**Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири** **А. Арипов**

UZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
UMUMIY BO'LIM
№ 3

03.02.2022-у.

Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил "2" февралдаги 49 -сон қарорига
1-илова

"Shaffof yo'l" онлайн ахборот платформасида автомобиль йўллари соҳасида очиқ ахборотлар шаклида жойлаштирилиши лозим бўлган маълумотлар
РЎЙХАТИ

Т/р	Маълумот тури	Тақдим этиш ва янгилаш муддати	Жойлаштириш учун масъул вазирлик ва идоралар
1	Молия вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўлларини ривожлантириш мақсадли жамғармасига ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари молия бош бошқармалари ҳузуридаги Автомобиль йўлларини ривожлантириш ҳудудий мақсадли жамғармаларига республика бюджетидан ҳар йили ажратиладиган мақсадли маблағлар.	Реал вақт режимида	Молия вазирлиги
2	Автомобиль йўллари соҳасига ажратиладиган ҳалқаро молия институтлари маблағлари.	Реал вақт режимида	Молия вазирлиги
3	Автомобиль йўллари соҳаси учун Ўзбекистон Республикасининг Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси ажратмалари.	Реал вақт режимида	Молия вазирлиги, Тикланиш ва тарққиёт жамғармаси
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ва сақлаш ишларини молиялаштириш учун ҳар йили ажратиладиган мақсадли маблағлар.	Ҳар чоракда	Молия вазирлиги, Автомобиль йўллари қўмитаси
5	Ички хўжалик йўллари ва шаҳарлар, бошқа аҳоли пунктлари кўчалари учун маҳаллий вакиллик ҳокимияти органлари томонидан жорий этиладиган йиғимлардан тушумлар.	Ҳар чоракда	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари
6	Автомобиль йўллари ва кўчалар бўйлаб автомобиль сақлаш жойларидан фойдаланганлик учун тўловлардан келиб тушадиган маблағлар.	Ҳар чоракда	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари

03.02.2022-у.

Т/р	Маълумот тури	Тақдим этиш ва янгилаш муддати	Жойлаштириш учун масъул вазирлик ва идоралар
7	Транспорт воситаларини техник кўрикдан ўтказиш учун йиғимнинг базавий ставкасига қўшимча коэффициентларни қўллашдан тушадиган маблағлар.	Ҳар чоракда	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари
8	Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари молия бош бошқармалари ҳузуридаги Автомобиль йўлларини ривожлантириш ҳудудий мақсадли жамғармаларига Молия вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўлларини ривожлантириш мақсадли жамғармасидан амалга ошириладиган трансфертлар.	Ҳар чоракда	Молия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари
9	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари йўл бўйида жойлашган ер участкаларида ташқи реклама объектлари (конструкциялари) қуриш учун электрон аукционлар якунлари бўйича ҳуқуқ тақдим этишдан тушадиган маблағлар, шунингдек, ташқи рекламанинг ўрнатилган объектлари (конструкциялари) учун ойлик тўловлар.	Ҳар чоракда	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси
10	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг йўл бўйида жойлашган ер участкаларида ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатиш, савдо, сервис объектлари, шунингдек, тадбиркорлик фаолиятининг бошқа объектларини жойлаштириш ва қуриш учун мазкур ер участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқини реализация қилишдан тушадиган маблағлар.	Ҳар чоракда	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари
11	Автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектларида олиб борилаётган йўл қурилиш ишлари ҳамда объектлар бўйича белгиланган тартибда тендер савдолари ўтказиш натижалари ҳақида маълумотлар.	Доимий	Автомобиль йўллари қўмитаси
12	Вилоят, шаҳар ва туманлар кесимида тегишлилиги бўйича, объектларда амалга оширилаётган ишлар тўғрисидаги маълумотлар (йўлларни лойиҳалаш, қуриш, таъмирлаш ва сақлаш ишлари ҳаражатлар сметаси).	Ҳар чоракда	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари

03.02.2022-у.

Т/р	Маълумот тури	Тақдим этиш ва янгилаш муддати	Жойлаштириш учун масъул вазирлик ва идоралар
13	Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги идоравий йўллар ва кўприклар ҳолати, уларни қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва сақлаш ишлари тўғрисида маълумотлар.	Ҳар чоракда	Сув хўжалиги вазирлиги
14	Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги идоравий йўллар ва кўприклар ҳолати, уларни қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва сақлаш ишлари учун ажратилган маблағлар тўғрисида маълумотлар.	Ҳар чоракда	Молия вазирлиги, Сув хўжалиги вазирлиги
15	Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тасдиқланган автомобиль йўллари соҳасини ривожлантиришга оид "йўл хариталари", давлат ва инвестиция дастурлари ижроси бўйича маълумотлар.	Реал вақт режимида	Транспорт вазирлиги, Автомобиль йўллари қўмитаси
16	Автомобиль йўлларини, шу жумладан, ички хўжалик йўллари ва шаҳарлар, бошқа аҳоли пунктлари кўчаларини ўзбошимчалик билан қазиш, уларда сунъий нотекисликлар ва тўсиқлар яратиш, автомобиль йўлида ишларни амалга ошириш учун берилган рухсатномалар тўғрисида маълумотлар.	Реал вақт режимида	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари
17	Автомобиль йўлларини, шу жумладан, ички хўжалик йўллари ва шаҳарлар, бошқа аҳоли пунктлари кўчаларини ўзбошимчалик билан қазиш, уларда сунъий нотекисликлар ва тўсиқлар яратиш, автомобиль йўлида ишларни амалга ошириш учун берилган рухсатнома талабларини бажармаслик, шунингдек, йўлларни сақлаш қоидаларини бузиш ҳолатлари бўйича маълумотлар.	Реал вақт режимида	Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Ўзбекистон тумани ҳокими
_____________Ш.Юлдашев
"___"__________2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-февраль куни "Автомобиль йўллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун
2022 йил М А Н З И Л Л И   Р Ў Й Х А Т И

Т/Р	Тасниф ИД си	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Таснифнинг номи	Тўланган [illegible]	Ажратилган маблағ	Лойиҳа қуввати, км/м	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити												2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		Буюртмачи ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан													
								Қурилиш-монтаж ишлари	[illegible] йўл қуриш		Таъмир йўллар асфальтини ўзгартириш		Тупроқ йўлни [illegible]		Буюртмачи бошқа харажатлари						
									км	қиймати (млн.сўм)	км	қиймати (млн.сўм)	км	қиймати (млн.сўм)	Жами	Бирма харажати	ЛСХ ва экспертиза харажатлари	Сметадан харажатлари	Муддат тумани	Асосий фонд суммаси	
		1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Ўзбекистон тумани			1 095 253	3,6	1 078 824		0,8		3,6		0,0		16 429		16 429				
1	1440500016	Фарғона маҳалла МФЙ Тўлқин кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси асосида	18 090,0	792 360	2,8	780 475				2,8	780 475			11 885		11 885				Ободонлаштириш бошқармаси
2	1440500037	Кичик Тагоб МФЙ Бирдамлик кўчаси	Қўшимча [illegible] "Менинг йўлим" лойиҳасида [illegible]	16 853,0	302 893	0,8	298 350				0,8	298 350			4 543		4 543				Ободонлаштириш бошқармаси

Изоҳ: Объектларнинг узунлиги ва қийматлари лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқилгандан кейин аниқлик киритилади.

"КИРИТИЛДИ"
[illegible] ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
_____________[illegible] Муротов
"___"__________2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон туман ҳокимининг қурилиш ишлари бўйича ўринбосари
_____________Ш.Немматов
"___"__________2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон туман иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бўлими бошлиғи
_____________Х.Алижонов
"___"__________2022 йил

"КИРИТИЛДИ"
Ўзбекистон туман ҳокимлиги молия бўлими мудири
_____________М.Рўзиматов
"___"__________2022 йил

" Т А С Д И Қ Л А Й М А Н "

Ўзбекистон тумани ободонлаштириш бошқармаси

бошлиғи ____________ Ф. Муратов

"____" ________________ 2022 йил

Объект номи: Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани Фаровон келажак МФЙ Тўлаш кўчасини 2,386км қисмини жорий таъмирлаш

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биздар қуйида имзо қўювчилар: Ўзбекистон тумани хоким ёрдамчиси М. Махсудов, Ўзбекистон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Б. Долматов, Фаровон келажак МФЙ раиси А. Гофуров, Тўлаш 1 кўчабошиси Эргашев С, Тўлаш 2 кўчабошиси Усмонов Д ва Тўлаш 3 кўчабошиси Мамажонов О. лар Фаровон МФЙ ички йўлларининг 2,386км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Кўча рақами	Ишларнинг манзили км дан	Ишларнинг манзили км гача	Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изох
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Тўлаш 1 кўчаси - 0,810 км										
1	1	0	0,230	230	Кўчанинг 230 метрдан иборат шундан 60 метр қисмида йўл профилини янги материал қўшмасдан (нотекис ва нишабликлари таъминланмаган) текислаш зарур. Қолган 170 метр қисми эса асфальтобетон қопламадан иборат булиб, қопламада кундаланг ва буйлама ёриқлар, чуқур чаноқлар пайдо булган. Қоплама тулик яроксиз холга келган.	Шағал қопламали йўл профилини янги материал қўшмасдан текислаш.	S=60х3,0	м2	180	
						Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	S=230*3,0	м2	690	
2	2	0	0,580	580	Кўчанинг 575 метрдан иборат шундан 200 метр қисмида йўл профилини янги материал қўшмасдан (нотекис ва нишабликлари таъминланмаган) текислаш зарур. Қолган 380 метр қисми эса асфальтобетон қопламадан иборат булиб, қопламада кундаланг ва буйлама ёриқлар, чуқур чаноқлар пайдо булган. Қоплама тулик яроксиз холга келган.	Шағал қопламали йўл профилини янги материал қўшмасдан текислаш.	S=200х4,0	м2	800	
						Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	S=580х4	м2	2320	
2. Тўлаш 2 кўчаси - 0,730 км										
1	1	0	0,730	730	Кўчанинг 730 метрдан иборат шундан 500 метр қисмида йўл профилини янги материал қўшмасдан (нотекис ва нишабликлари таъминланмаган) текислаш зарур. Қолган 230 метр қисми эса асфальтобетон қопламадан иборат булиб, қопламада кундаланг ва буйлама ёриқлар, чуқур чаноқлар пайдо булган. Қоплама тулик яроксиз холга келган.	Шағал қопламали йўл профилини янги материал қўшмасдан текислаш.	S=500*4	м2	2000	
						Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	S=730х4	м2	2920	

3. Тўлаш 3 кўчаси - 0,846 км

1	1	0	0,526	526	Кўчанинг 526 метрдан иборат шундан 100 метр қисмида йўл профилини янги материал қўшмасдан (нотекис ва нишабликлари таъминланмаган) текислаш зарур. Колган 426 метр қисми эса асфальтобетон копламадан иборат булиб, копламада кундаланг ва буйлама ёриклар, чукур чаноклар пайдо булган. Коплама тулик яроксиз холга келган.	Шағал копламали йўл профилини янги материал қўшмасдан текислаш.	S=100*3,5	м2	350	
						Майда донали зич иссик асфальтобетон коришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см калинликда коплама ёткизиш.	S=526х3,5	м2	1841	
2	2	0	0,250	250	Кўча қисми шағал копламадан иборат бўлиб, нотекис ва нишабликлари таъминланмаган.КША дан асос катлами калинлиги етарли.	Шағал копламали йўл профилини янги материал қўшмасдан текислаш.	S=250х3,5	м2	875	
						Майда донали зич иссик асфальтобетон коришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см калинликда коплама ёткизиш.	S=250х3,5	м2	875	
2	2	0	0,070	70	Кўча қисми шағал копламадан иборат бўлиб, нотекис ва нишабликлари таъминланмаган.КША дан асос катлами калинлиги етарли.	Шағал копламали йўл профилини янги материал қўшмасдан текислаш.	S=70х3,5	м2	245	
						Майда донали зич иссик асфальтобетон коришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см калинликда коплама ёткизиш.	S=70х3,5	м2	245	
		Жами		2386						
					Ашёларни ўртача ташиш масофалари					
					Асфальтобетон ва битум махсулоти Кўқон АБЗ дан			км	12	

1 Ўзбекистон тумани хоким ёрдамчиси — М. Махсудов

2 Ўзбекистон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили — Б. Долматов

3 Фаровон келажак МФЙ раиси — А. Гофуров

4 Тўлаш 1 кўчабошиси — С. Эргашев

5 Тўлаш 2 кўчабошиси — Д. Усмонов

6 Тўлаш 3 кўчабошиси — О. Мамажонов

Ўзбекистон тумани Фаровон келажак МФЙ Тўлаш кўчасини 2,386 км қисмини жорий таъмирлаш СХЕМАСИ

"Тасдиклайман"

"Фаровон келажак" МФЙ раиси ______ А. Ғофуров

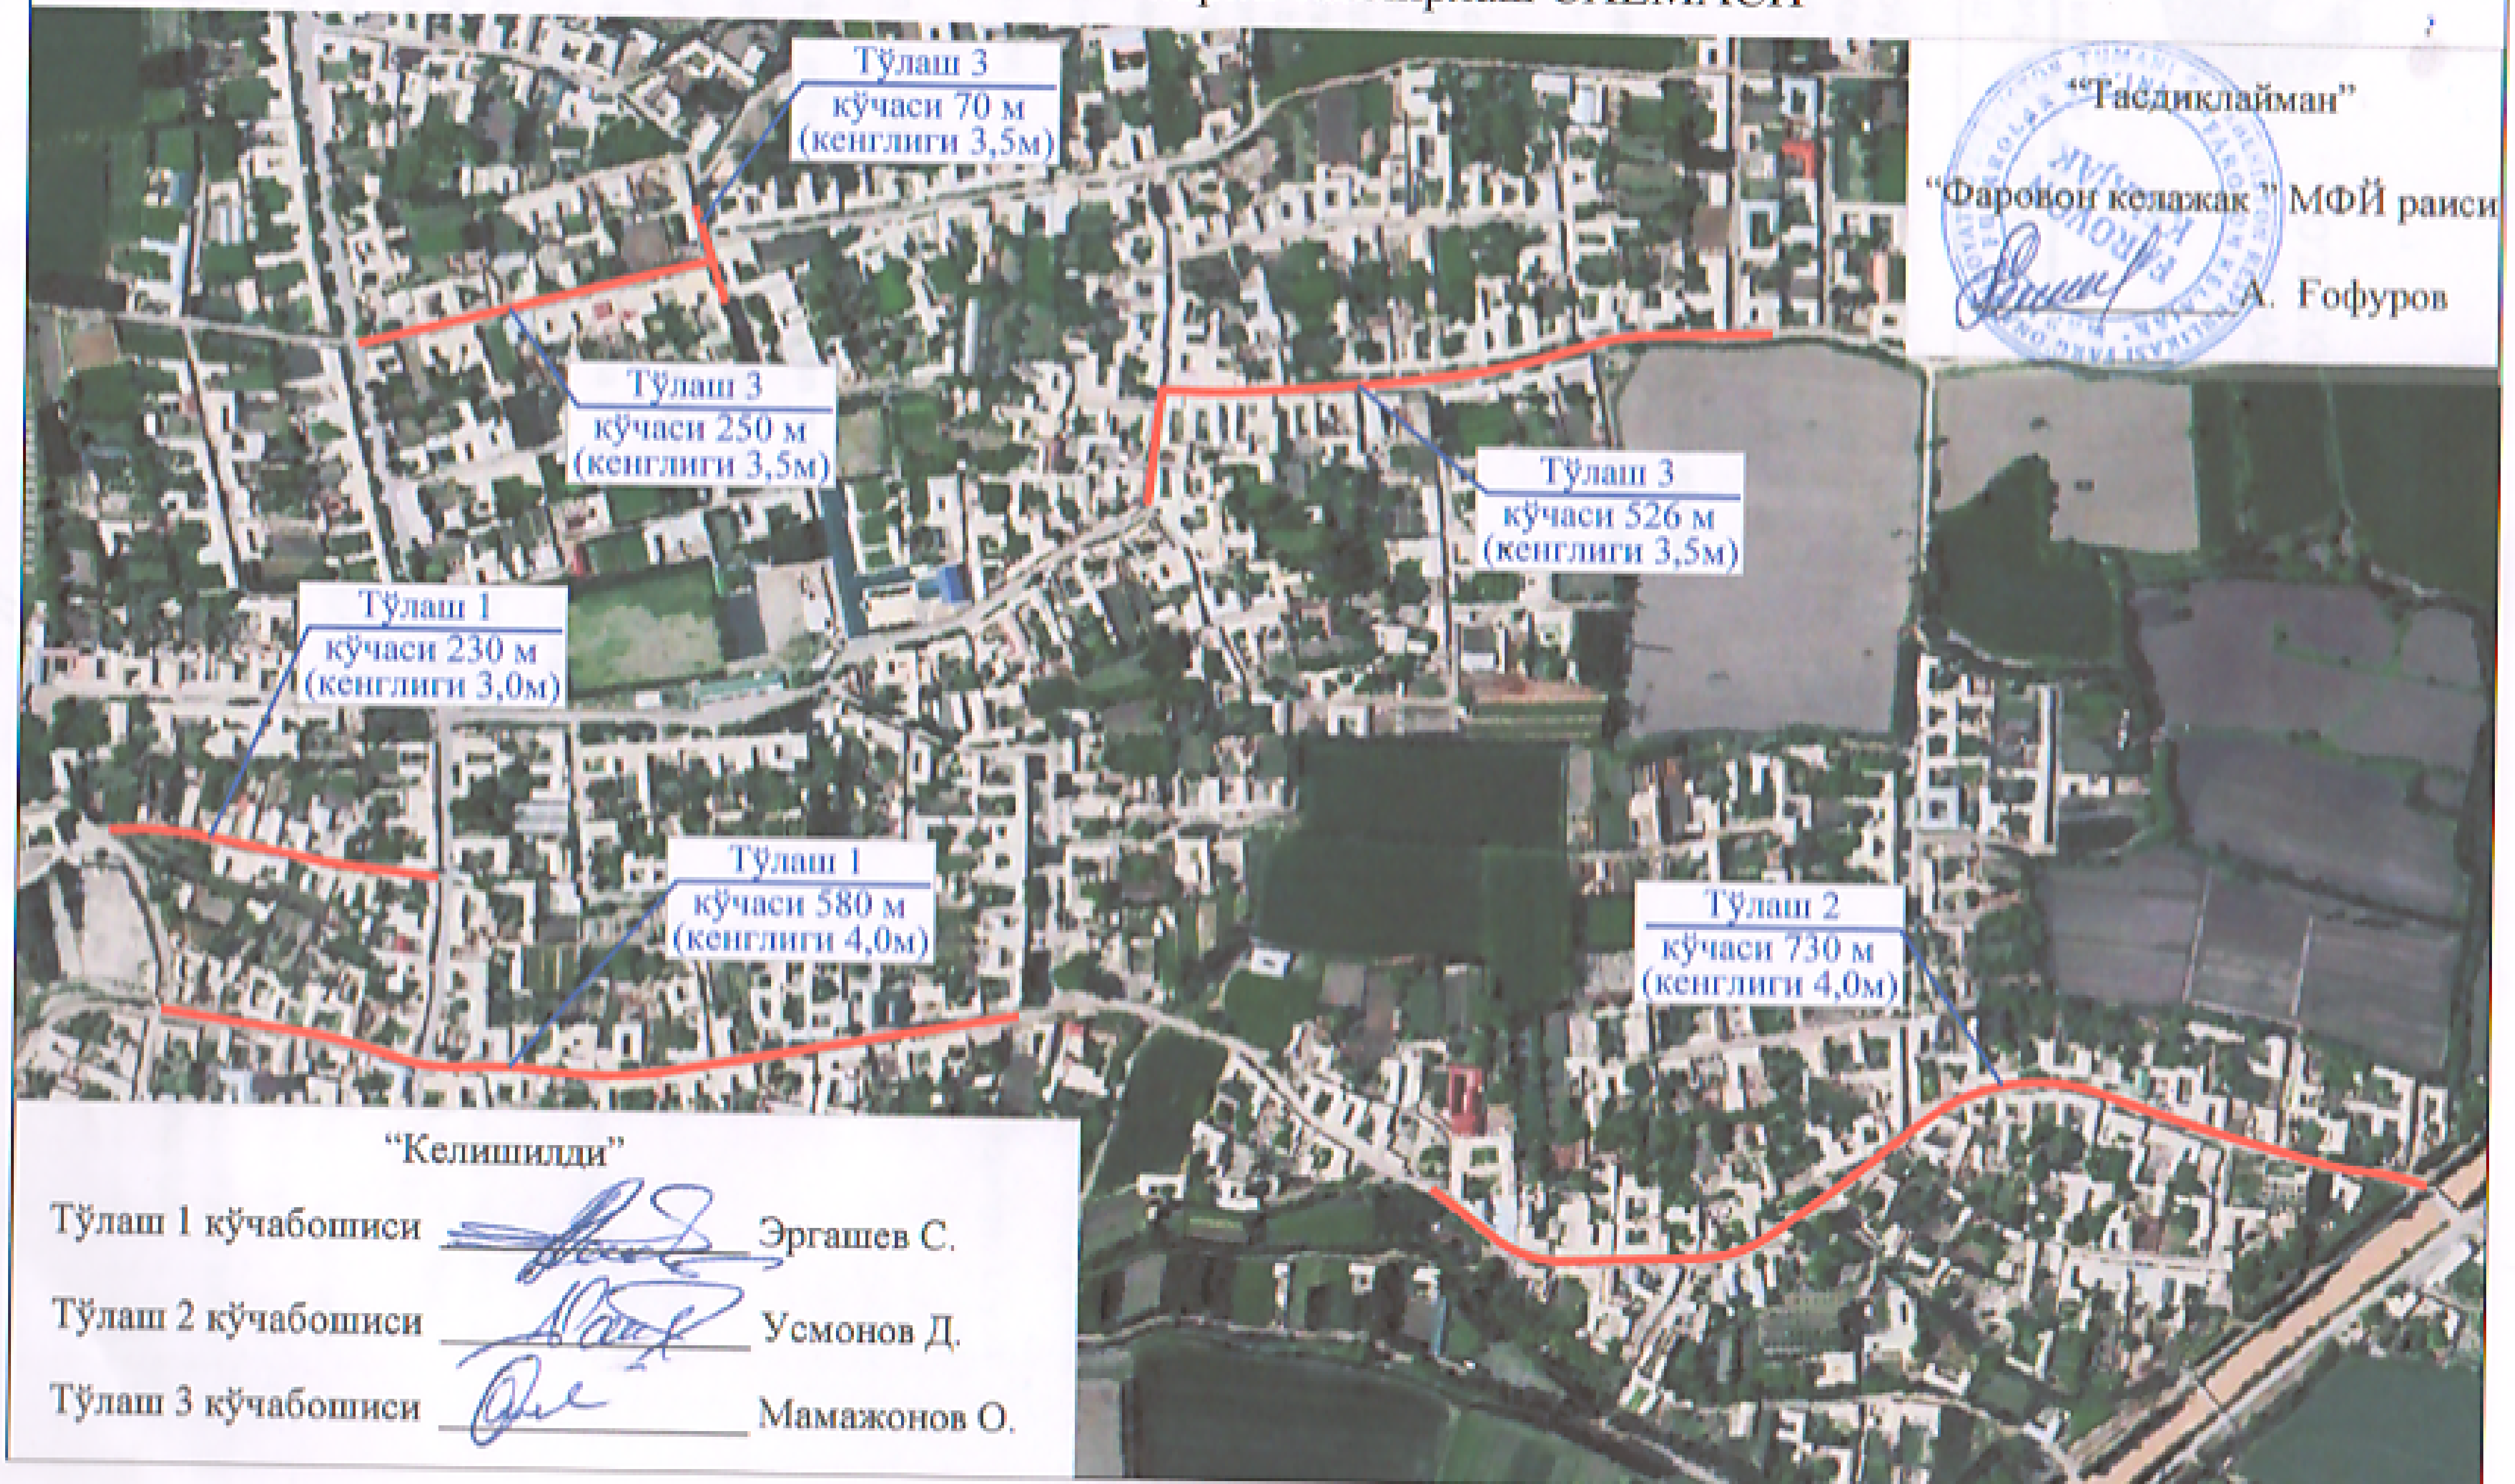

"Келишилди"

Тўлаш 1 кўчабошиси ______ Эргашев С.

Тўлаш 2 кўчабошиси ______ Усмонов Д.

Тўлаш 3 кўчабошиси ______ Мамажонов О.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana:23-06-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 48228

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Farovonkelajak MFY Tulash ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ
Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ
Litsenziya 16.06.2020й/ № АЛ-000864.
Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan
Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 47173

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.02.2022 yil 49-sonli qarori.

1.2. O'zbekiston tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Muratov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'cha nuqsonlar qaydnomasiga asosan 2386 metrdan iborat bo'lib, 1206 m asfaltobeton qoplama 1180 m shag'al qoplamadan iborat.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra loyixaviy ko'chaning asfaltobeton qismida qoplamada ko'ndalang va bo'ylama yoriqlar, chuqur chanoqlar paydo bo'lgan, shag'al qoplamali ko'chalar notekis va nishabliklari ta'minlanmagan.

Ishchi loyixaga ko'ra shag'al qoplamali qismida mavjud yo'l asosi profilini mexanizm yordamida tekislash va mayda donali issik zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13053,9 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 797 014,944 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 681 326,039 ming so'm
QQS 15%	- 102 198,906 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 783 524,944 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 13 490,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 797 014,944 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Farovonkelajak MFY Tulash ko'chasini joriy ta'mirlash, loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 02.02.2022 йилдаги №49-сонли карорига асосан
Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани Фаровон келажак МФЙ
Тулаш кучасини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Мазкур ишчи лойиха Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 02.02.2022 йилдаги №49-сонли карори ижроси бўйича Ўзбекистон туман ободонлаштириш бошкармасининг лойиҳа топшириғи хамда Ўзбекистон туман ободонлаштириш бошкармаси вакиллари ва Фаровон маҳалла фукаролар йиғини раиси иштирокида тузилиб, Ўзбекистон тумани туман ободонлаштириш бошкармаси бошлиги томонидан тасдикланган нуқсонлар кайдномасига асосан «SILK ROAD PROJECT» МЧЖ ,томонидан ишлаб чикилган.

Таъмирланиши лозим бўлган кўча нуксонлар кайдномасига асосан 2386 метрдан иборат бўлиб, 1206 м асфальтобетон коплама 1180 м шағал копламадан иборат.

Нуксонлар кайдномасига кўра лойихавий кўчанинг асфальтобетон кисмида копламада кундаланг ва буйлама ёриклар, чукур чаноклар пайдо булган, шағал копламали кўчалар нотекис ва нишабликлари таъминланмаган.

Ишчи лойихага кўра шағал копламали қисмида мавжуд йўл асоси профилини механизм ёрдамида текислаш ва майда донали иссик зич асфальтобетон коришмасидан 5см қалинликда коплама куриш лойиҳаланган.

Кўча кисмида бажариладиган тўлик иш турлари, микдорлари ва ашёларни ташиб келиш масофалари нуксонлар кайдномаси ва иш хажмлари кайдномасида кўрсатилган.

Смета хужжатларида жорий таъмирлаш объекти киймати Ўзбекистон туман ободон-лаштириш бошкармаси томонидан тасдикланган “Нархларни келишув баённомаси” да кўрсатилган нархлар асосида шакллантирилган бўлиб, объект бошланғич нархига давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниклик киритилади.

Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида ўзгаришлар бўлган холатларда пудратчи ташкилот буюртмачи вакили билан ўрнатилган тартибда далолатнома тузиб, объектнинг смета кийматидан чикмаган холда ўзгаришни расмийлаштириши лозим.

Шунингдек, лойиҳавий ечимларда ва иш хажмларида бўладиган хар кандай ўзгаришлар буюртмачи розилиги билан амалга оширилиши лозим. ШНК 1.03.01-16 нинг 5.10. бандига мувофик курилиш учун лойиҳа ҳужжатлари такрор равишда маъкуллатиш ва тасдиклатишдан ўтказилмасдан туриб, буюртмачи, лойиҳани амалга оширувчи идоралар лойиҳа муаллифлари томонидан ўзгартирилиши мумкин эмас.

ШНК 4.01.16.-09 га асосан лойиҳа институти томонидан тақдим этилган объектнинг бошланғич киймати тавсиявий характерга эга бўлиб, объектнинг кийматини тендер савдолари асосида буюртмачи белгилайди. Агар объектнинг киймати тендер савдоларисиз аникланадиган бўлса, объектнинг тавсиявий киймати буюртмачи ва пудратчи томонидан биргаликда кабул килинади.

ШНҚ 4.02.00-04 нинг 3.1 банди бўйича ресурс смета меъёрлари таркибидаги ашёлар сарфининг смета меъёрлари ашёларни буюртма килиш ва хисобдан чикариш учун асос бўла олмайди.

Тузди: Нормирзаев Х.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ:

УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ ФАРОВОН КЕЛАЖАК МФЙ ТЎЛАШ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	26327,303
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	539089,883
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	11662,756
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	3859,724
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5,2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	1936,756
5,3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	11655,27
5,4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	295,676
5,5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	3446,182
5,6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	413,542
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	580939,665
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	100386,374
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	681326,039
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости обьекта-Постоновление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	681326,039
12	НДС 15 %	102198,906
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	**783524,944**
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	13490,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	12800,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	**797014,944**

Гл.инж.проекта: Ф.Жураев

Сметчик: Х. Нормирзаев

SILK ROAD PROJECT

Наименование стройки - 2022 ЙИЛДА ФАРГОНА ВИЛОЯТИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ МАБЛАГЛАРИ ХИСОБИДАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект -

на УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ ФАРОВОН КЕЛАЖАК МФЙ ТЎЛАШ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне		Индекс
						единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ресурсы по нормам СНиП					
			Затраты труда					
1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	295,676	13053,9	3859723,5	
			Итого по трудовым ресурсам	**СУМ**			**3859723,5**	
			Строительные машины и механизмы					
1	С240-0055	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	16,0038			0
2	С240-0055	107#	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	11,036	218230,9	2408896,212	0
3	С212-0101	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,902828	264651,6	238934,8747	0
4	С212-0500	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,6673			0
5	С212-0500	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	24,92	152209	3793048,28	0
6	С212-0500	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18,2005	181873	3310179,537	0
7	С205-0102	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	13,123	131172,9	1721381,967	0
8	С205-0102	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	1			0
9	С205-0102	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	16,0038	403445	6456653,091	0
10	С205-0102	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	27,38428	152209	4168133,875	0
11	С205-0102	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	12,18067	141550	1724173,839	0
12	С205-0102	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	13,78105	181873	2506400,907	0
			Итого по строительным машинам	**СУМ**	**157,536878**		**26327302,58**	**0**
			Строительные материалы, изделия и детали					
1		6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б	т	1074,21062	484337	520279949,1	0
2		9219	Вода	м3	74,7519	0	0	0
3		30135	Битум	т	3,3275136	5652849,6	18809933,92	0
			Итого по материальным ресурсам	**СУМ**	**1152,29003**		**539089883**	**0**
			Автовозка					
1			А/бетон 12км	т	1074,211	10823,52	11626740,13	
2			Битум 12км	т	3,328	10823,52	36015,41	
			Итого по автовозке	**СУМ**			**11662755,540**	

Составил

1605,503

Форма N 5

2022 ЙИЛДА ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДАГИ ИЧКИ ЙЎЛЛАРНИ МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ ФАРОВОН КЕЛАЖАК МФЙ ТЎЛАШ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на ед. измерения	Количество: по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1					
1	Е2703-001-04	**ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА**	**1000М2**	**4,4500**	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	30,9	137,505
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,48	11,036
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	5,6	24,920
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,09	18,201
1.6	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	1,95	8,678
2	Е2706-26-1	**РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2**	М3	15	66,75
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	**Т**	**2,2250**	
2.2	30135	БИТУМ	МАШ.-Ч	0,29	0,645
3	Е2706-26-1	**РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,2Л/М2**	Т	1,03	2,292
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	**Т**	**0,8882**	
3.2	30135	БИТУМ	МАШ.-Ч	0,29	0,258
4	Е2713-10-1 ДОП. 9	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ+**	Т **1000 М2**	1,03 **8,8910**	0,915
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ.-Ч	16,63	147,857
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,44	12,803
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,24	2,134
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,5	4,446
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,12	1,067
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч МАШ.-Ч	1,44 3,08	12,803 27,384
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	12,181
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	13,781
4.10	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б			
4.11	9219	ВОДА	Т	96,6	858,871
4.12	30135	БИТУМ	М3	0,9	8,002
5	Е2713-11-1 ДОП. 9 К=2	**ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА**	Т **1000 М2**	0,0108 **8,8910**	0,096
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ.-Ч	1,16	10,314
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,36	3,201
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,533
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,03	0,267
5.6	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	МАШ.-Ч	0,36	3,201
5.7	30135	БИТУМ	Т	24,22	215,340
			Т	0,0028	0,025
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:			1605,505
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ЧЕЛ.-Ч		295,676
2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		16,004
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		11,036
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,903
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		2,667
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		24,920
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		18,201
9	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		13,123
10	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		1,334
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч МАШ.-Ч		16,004 27,384
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		12,181
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч		13,781
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
14	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б			
15	9219	ВОДА	Т		1074,211
16	30135	БИТУМ	М3		74,752
			Т		3,328

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ 02.02.2022 ЙИЛДАГИ №49-СОНЛИ КАРОРИ АСОСАН

Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани Фаровон келажак МФЙ Тулаш кучасини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1	**Буюрмачи –** Ўзбекистон туман ободонлаштириш бошкармаси		
2	**Подрядчик –** Танлов асосида		
	Асфальтобетонная покрытия		
1	Исправление профиля без добавлением новых материалов	$м^2$	4450
2	Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,5л/м2	м2/тн	4450/2,225
3	Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,2л/м2	м2/тн	4441/0,8882
4	Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б толщиной 5 см	м2	8891
	СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ		
1	Асфальтобетонная смесь и битум из "Кукон АБЗ"	км	12

Составил: Нормирзаев Х.

Проверил: Жураев Ф.