

2022



ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «QURILISH MOLIYA SERVIS»

Лицензия № АЛ-000342 Минстроя РУз от 18.11.2019 г.

150900, Ферганская область город Кувасай ул. У. Носир 14

[РАБОЧИЙ ПРОЕКТ]

ОБЪЕКТ: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУВАСОЙ ШАХРИДАГИ 13-СОҢЛИ
МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (после
экспертизы)

Сметная документация в текущих ценах

Рекомендуемая стоимость объекта

Книга

Структура прямых и прочих затрат

Локальные ресурсные ведомости

Ведомости потребных ресурсов

Директор частного предприятия

"QURILISH MOLIYA SERVIS":

К.Р. ТАШБАЛТАЕВ

Г.И.П.



М. А. КАСИМОВ

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ ДОО №13 Г. КУВАСАЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1 837 996
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 5 %	117 833 190
3	Затраты на металлоконструкция с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных -5,75 %	
4	Затраты на кабельно проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных-3,5%	0
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных -3,2 %	0
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	52 172 172
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 201__г-168,83 час (по данным Госстат)	
6.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области- _____ (Госстат Республики Узбекистан)	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (_____ сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 4 306,450312 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 4 306,450312 чел/ч)	
7	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	6 260 661
8	Итого прямых затрат:	178 104 019
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Руз	34 534 369
10	Прочие затраты и расходы заказчика	
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	5 369 005
10.2	АПЗ	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	621 000
10.4	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	0
10.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100)	0
	Итого затрат с п.1 по п.8	212 638 388
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	680 443
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1:100)	0
13	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	213 318 831
14	НДС-15%	31 997 825
15	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	245 316 655
16	Итого прочие затраты заказчика	5 990 005
17	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	251 306 660

СОСТАВИЛ _____



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ ДОО №13 Г. КУВАСАЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
1	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	5	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	217,5
1.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,35
1.3	051622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	17
2	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	5,6	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	118,48
3	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	1,125	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,84	227,07
3.2	009210	ВОДА	М3	0,35	0,39375
3.3	043545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	2,475
3.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	4,84	5,445
4	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100М2	5,6	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	313,6
4.2	009219	ВОДА	М3	0,63	3,528
4.3	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	4,82
4.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,1008
5	E15-2-19-11 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 РАЗ	100М2	-5,074	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35	-177,59
5.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,169	-5,931506
5.3	009219	ВОДА	М3	0,441	-2,237634
5.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,5775	-2,930235
6	E15-2-39-5 ШНК.ДОП.11	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА БЕЗ ПОЛИРОВАНИЯ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2	5,6	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226	1265,6
6.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	6,16
6.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	1,288
6.4	009219	ВОДА	М3	0,08	0,448
6.5	031641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	112
6.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	2,8
6.7	042908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	212,8
6.8	043103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1960
6.9	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,056
6.10	046116	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	500	2800
РАЗДЕЛ: РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЙ					
7	E9-4-6-2 ДОП.11 ШНК 4.02.09-04, ПР5.ТАБ3	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАБОРА ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100М2	0,864	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,168	54,577152


8	E46-6-12-1 ШНК.ДОП.11	ДЕМОНТАЖ ВОРОТ И КАЛИТОК /СПЛОШНЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ/	100M2	0,133	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,28	1,89924
8.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,17	0,15561
9	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЗАБОРА: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	1,487	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,84	300,13608
9.2	009210	ВОДА	М3	0,35	0,52045
9.3	043545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	3,2714
9.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	4,84	7,19708
10	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЗАБОРА ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	1,984	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	41,2672
11	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100M2	3,461	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	193,816
11.2	009219	ВОДА	М3	0,63	2,18043
11.3	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,855325
11.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,062298
12	E15-2-19-11 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 РАЗ	100M2	-3,461	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35	-121,135
12.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,169	-4,045909
12.3	009219	ВОДА	М3	0,441	-1,526301
12.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,5775	-1,9987275
13	E15-2-39-5 ШНК.ДОП.11	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА БЕЗ ПОЛИРОВАНИЯ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	1,477	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226	333,802
13.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	1,6247
13.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,33971
13.4	009219	ВОДА	М3	0,08	0,11816
13.5	031641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	29,54
13.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,7385
13.7	042908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	56,126
13.8	043103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	516,95
13.9	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,01477
13.10	046116	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	500	738,5
14	E15-4-12-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	1,984	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,39	28,54976
14.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,23808
14.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,02976
14.4	031445	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ФАСАДНАЯ	Т	0,059	0,117056
14.5	031708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,023808
14.6	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,01984
14.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,81344
15	E15-1-17-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ [ТИПА "КАБАНЧИК"] НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100M2	0,268	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	290,7	77,9076
15.2	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	2	0,536
15.3	030715	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 9 ММ	М2	100	26,8
15.4	034526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,04	0,01072
15.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,134
16	E9-4-6-2	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАБОРА	100M2	0,884	

16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	105,28	8-43-1974 93,06752
16.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	2,13044
16.3	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,18	0,15912
16.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	0,442
16.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,36	2,97024
16.6	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,98	2,63432
16.7	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0034	0,003006
16.8	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,903	0,798252
17	РЕШЕТ	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	88,4	
18	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,884	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	62,81704
18.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,02652
18.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,021746
18.4	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	2,3868
18.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,2652
19	E9-4-15-1 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ	100М2	0,133	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	195,97	26,06401
19.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,86	0,51338
19.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,46	0,32718
19.4	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0044	0,000585
19.5	081039	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТЧАТАЯ	М2	100	13,3
20	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [КОНЕК ИЛИ КОЛПАК] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,118	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	13,3045
20.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,00826
20.3	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004	0,000472
21	КОЛПАК	КОЛПАК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ РАЗМ. 700X700 ММ	ШТ	20	
22	БРУСКИ	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ РАЗМ. 20X40 ММ	М3	0,06	
РАЗДЕЛ: РЕМОНТ ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ					
23	E68-13-1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: ВРУЧНУЮ	1000М2	0,075	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,57	7,01775
24	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	8,75	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	21,875
24.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	4,025
24.3	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	8,1375
24.4	009219	ВОДА	М3	0,15	1,3125
24.5	014352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,11	0,9625
24.6	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,875
24.7	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,7875
24.8	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	8,75
25	E6-1-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ТОЛЩ. 100 ММ/	100М3	0,165	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	29,7
25.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	7,92
25.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,02145
25.4	009219	ВОДА	М3	0,2	0,033
25.5	035516	РОГОЖА	М2	250	41,25
25.6	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	16,83
26	E27-13-8-1 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100М2	2,2	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,88	248,336
26.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,6	1,32


26.3	011004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				
26.4	031944	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ (ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТКИ)	М3	5,97	13,134	8-43-1974
26.5	034501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	М2	102	224,4	
			Т	2,12	4,664	
27	БОРДЮРЫ	БОРДЮРЫ СБОРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАЗМ. 600X100X45 ММ	ШТ		198	
РАЗДЕЛ: РЕМОНТ БЕСЕДКИ						
28	E54-3-4 ШНК.ДОП.8	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2		1,387	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,65	34,18955	
28.2	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,12	0,16644	
29	E46-4-12-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М2		0,208	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	35,93408	
30	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100М2		0,416	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,3	15,9328	
30.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,49	1,03584	
31	E57-1-2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100М2		0,416	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,67	3,19072	
31.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,7	0,2912	
32	E11-1-12-3	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М2		0,416	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,74	14,86784	
32.2	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,32	0,13312	
32.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,10816	
32.4	051499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ ИЗ ОБРЕЗНЫХ ДОСОК, ТОЛЩИНА 23-50ММ, ШИРИНА 100-200ММ, ДЛИНА 4-6М (КУБ.МЕТР)	М3	0,82	0,34112	
33	E11-1-33-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 28 ММ	100М2		0,396	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,72	24,04512	
33.2	001195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	2,7	1,0692	
33.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,82	0,32472	
33.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,33264	
33.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0123	0,004871	
33.6	044101	ДОСКИ ПОЛОВЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНА 23-36ММ, ШИРИНА 90-170ММ, ДЛИНА 4-6М (КУБ.МЕТР)	М3	2,88	1,14048	
34	E15-4-25-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2		0,416	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	21,36992	
34.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,04576	
34.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,0104	
34.4	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,004826	
34.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,022464	
34.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,34944	
34.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,12896	
35	E15-1-92-1 ШНК.ДОП.9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «ТУНИКАФОН»	100М2		1,387	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	265,11118	
35.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,23	12,80201	
35.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	26,45	36,68615	
35.4	002667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49,2	68,2404	
35.5	030625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	1664,4	
36	E15-1-94-3 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНИКАФОН»: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100М2		1,387	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	257,92	357,73504	
36.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,04	11,15148	
36.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	29,9592	
36.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,49	0,67963	
36.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	110,96	
36.6	029109	ПАНЕЛИ ТУНИКАФОН ЦВЕТНЫЕ	М2	110	152,57	
36.7	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	3328,8	
36.8	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	277,4	
36.9	040980	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	ТН	0,5	0,6935	

37	E15-1-94-1	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНИКАФОН»: СТОЕК С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,301	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	241,05	72,55605
37.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,04	2,42004
37.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	6,5016
37.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,49	0,14749
37.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	24,08
37.6	029109	ПАНЕЛИ ТУНИКАФОН ЦВЕТНЫЕ	M2	110	33,11
37.7	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	722,4
37.8	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	60,2
37.9	040980	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	ТН	0,5	0,1505
38	E10-1-14-2	УСТРОЙСТВО ОГЛАЖДЕНИЙ ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ /Н=0,8 М/	100M2	0,208	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	129,71	26,97968
38.2	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,83	0,17264
38.3	001637	РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,28	0,05824
38.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,64	0,13312
38.5	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0042	0,000874
38.6	036024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	M3	0,19	0,03952
38.7	036056	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	M3	4,6	0,9568
38.8	045089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0032	0,000666
39	E15-4-25-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100M2	0,416	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,52	24,34432
39.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,03328
39.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0258	0,010733
39.4	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0091	0,003786
39.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,038	0,015808
39.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,34944
39.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,12896
40	E6-1-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100M3	0,015	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	2,7
40.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	0,72
40.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,00195
40.4	009219	ВОДА	M3	0,2	0,003
40.5	035516	РОГОЖА	M2	250	3,75
40.6	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	102	1,53
41	E27-13-8-1 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ СТУПЕНЕК ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100M2	0,282	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,88	31,83216
41.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,6	0,1692
41.3	011004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	M3	5,97	1,68354
41.4	031944	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ (ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТКИ)	M2	102	28,764
41.5	034501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	2,12	0,59784

Составил:

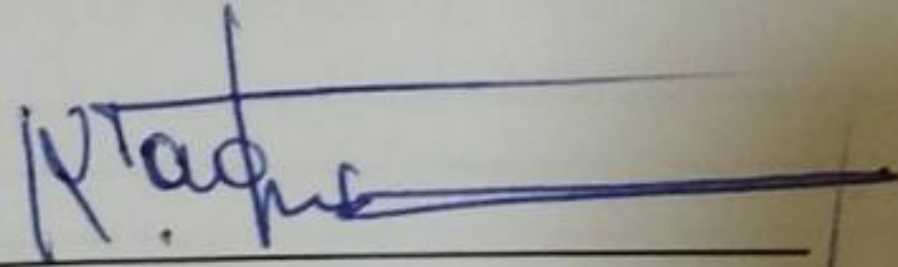

Проверил:

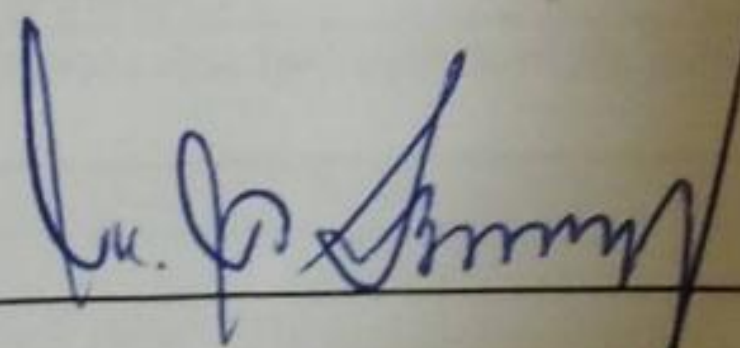


ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ ДОО №13 Г. КУВАСАЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ


№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4306,450312	12 114,89	52 172 172
	ИТОГО				52 172 172
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	8,64	1 081,00	9 340
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	26,311255	950,00	24 996
3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	4,025	76 681,00	308 641
4	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	1,0692	1 509,00	1 613
5	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,15912	11 102,00	1 767
6	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	37,31663	916,00	34 182
7	РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,05824	1 327,00	77
8	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,1375	862,00	7 015
9	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,51338	4 656,00	2 390
10	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	36,4608	851,00	31 028
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69364	54 548,00	0
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	5,4744	54 548,00	0
13	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,97024	1 077,00	3 199
14	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	68,2404	18 390,00	1 254 941
15	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	135,04	1 176,00	158 807
	ИТОГО	СУМ			1 837 996
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	88,4	240 000,00	21 216 000
2	КОЛПАК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ РАЗМ. 700X700 ММ	ШТ	20	65 800,00	1 316 000
3	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ РАЗМ. 20X40 ММ	М3	0,06	3 000 000,00	180 000
4	БОРДЮРЫ СБОРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАЗМ. 600X100X45 ММ	ШТ	198	12 500,00	2 475 000
5	ВОДА	М3	0,9142	0,00	0
6	ВОДА	М3	3,859155	0,00	0
7	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	14,81754	67 116,00	994 494
8	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,536	387 154,00	207 515
9	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,546363	920 000,00	2 342 654
10	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,9625	66 233,00	63 749
11	ПАНЕЛИ ТУНИКАФОН ЦВЕТНЫЕ	М2	185,68	60 000,00	11 140 800
12	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	4051,2	185,00	749 472
13	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	337,6	1 250,00	422 000
14	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,000874	8 500 000,00	7 429
15	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000472	8 500 000,00	4 012
16	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,004871	8 500 000,00	41 404
17	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1664,4	150,00	249 660
18	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 9 ММ	М2	26,8	55 000,00	1 474 000
19	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,042879	22 000 000,00	943 338
20	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,3868	6 850,00	16 350
21	ГРУНТОВКА	Т	0,192858	14 000 000,00	2 700 012
22	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ФАСАДНАЯ	Т	0,117056	12 000 000,00	1 404 672
23	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	141,54	14 000,00	1 981 560
24	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,008612	6 850 000,00	58 992
25	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,023808	920 000,00	21 903
26	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,038272	920 000,00	35 210
27	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ (ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТКИ)	М2	253,164	42 500,00	10 759 470

28	УАЙТ-СПИРИТ				
29	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	Т	0,01984	6 850 000,00	135 904
30	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	М3	2,63432	5 000,00	13 172
31	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	5,26184	685 000,00	3 604 360
32	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01072	685 000,00	7 343
33	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,003006	9 608 697,00	28 884
34	РОГОЖА	Т	0,000585	9 608 697,00	5 621
35	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	45	0,00	0
36	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	4,23738	28 500,00	120 765
37	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,03952	3 000 000,00	118 560
38	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	М3	0,9568	3 000 000,00	2 870 400
39	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	ТН	0,844	7 850 000,00	6 625 400
40	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	268,926	22 000,00	5 916 372
41	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	КГ	2476,95	4 348,00	10 769 779
42	ВЕТОШЬ	М3	5,7464	387 154,00	2 224 742
43	ДОСКИ ПОЛОВЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНА 23-36ММ, ШИРИНА 90-170ММ, ДЛИНА 4-6М (КУБ.МЕТР)	КГ	1,54133	0,00	0
44	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,14048	3 150 000,00	3 592 512
45	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	18,36	388 759,00	7 137 615
46	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,875	66 233,00	57 954
47	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	0,7875	66 233,00	52 158
48	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	8,75	66 233,00	579 539
49	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,798252	3 200,00	2 554
50	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	Т	0,000666	650 000,00	433
51	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ ИЗ ОБРЕЗНЫХ ДОСОК, ТОЛЩИНА 23-50ММ, ШИРИНА 100-200ММ, ДЛИНА 4-6М (КУБ.МЕТР)	М	3538,5	550,00	1 946 175
52	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М3	0,34112	3 150 000,00	1 074 528
53	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТЧАТАЯ	М2	17	42 500,00	722 500
	ИТОГО	М2	13,3	286 400,00	3 809 120
		СУМ			112 222 086

Составил:

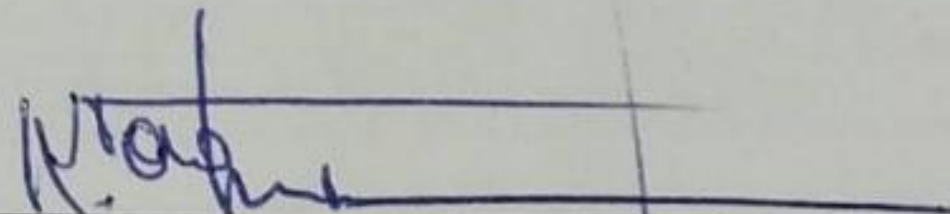

Проверил:

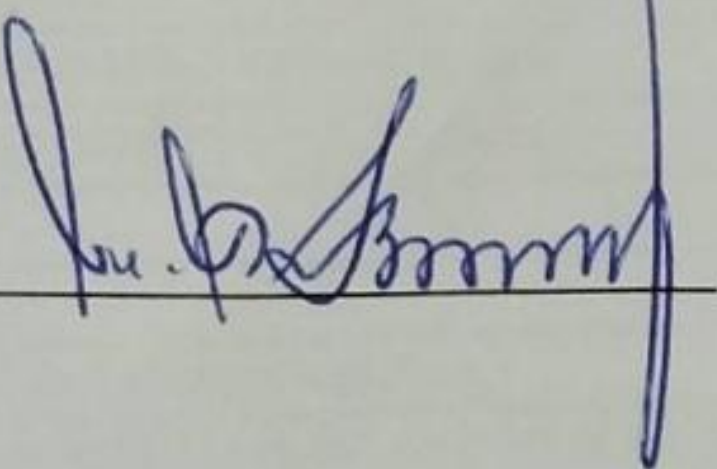



</22-so

an Loyi

ta'mirla



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ ДОО №13 Г. КУВАСОЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ		
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ	100M2	5
3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2	5,6
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100M2	1,125
5	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ТРАВЕРТИН»	100M2	5,6
РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЙ			
6	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАБОРА	100M2	0,884
7	ДЕМОНТАЖ ВОРОТ И КАЛИТОК /СПЛОШНЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ/	100M2	0,133
8	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЗАБОРА: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2	1,487
9	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЗАБОРА	100M2	1,984
10	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100M2	3,461
11	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ТРАВЕРТИН»	100M2	1,477
12	ОКРАСКА ФАСАДОВ ОГРАЖДЕНИЙ	100M2	1,984
13	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ	100M2	0,268
14	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ	100M2	0,884
15	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК	100M2	0,884
16	УСТАНОВКА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ	100M2	0,133
17	УСТРОЙСТВО КОНЕК ИЛИ КОЛПАК НАД ТУМБАМИ	100M2	0,118
РЕМОНТ ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ			
18	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ	1000M2	0,075
19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	8,75
20	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ТОЛЩ. 100 MM/	100M3	0,165
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТОК	100M2	2,2
РЕМОНТ БЕСЕДКИ			
22	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2	1,387
23	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	100M2	0,208
24	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	0,416
25	РАЗБОРКА ЛАГ	100M2	0,416
26	УКЛАДКА ЛАГ	100M2	0,416
27	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	100M2	0,396
28	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	0,416
29	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНИКАФОН»	100M2	1,387
30	ОБЛИЦОВКА СТОЕК ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНИКАФОН»	100M2	0,301
31	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ /H=0,8 M/	100M2	0,208
32	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ОГРАЖДЕНИЙ	100M3	0,416
33	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100M2	0,015
34	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ СТУПЕНЕК ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТОК	100M2	0,282

ПОДПИСИ:

13-сонли ДМТТ директори:

Кувасой шаҳар МТБ Бош муҳандиси:

Кувасой шаҳар МТБ Бош ҳисобчиси:

Муминжанова Н.

Аминджанов Т.

Нишонов А.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana: 27-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44115

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Quvasoy shaxridagi 13-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Qurilish Moliya Servis" XK

Bosh loyihachi - "Qurilish Moliya Servis" XK

Litsenziya 18.11.2019 y/ AL-000342-sonli

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43281

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Quvasoy shaxar Kengashining 13.04.2022 yil kungi VI-47-42-11-167-K/22-sonli Qarori.

1.2. Quvasoy shaxar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri E.Qo'ziyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Quvasoy shaxridagi 13-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Quvasoy shaxar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri E.Qo'ziyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 257 136,155 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 213 318,831 ming so'm
QQS 15%	- 31 997,825 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 245 316,655 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 5 990,005 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 251 306,660 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 5 829,495 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Quvasoy shaxridagi 13-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA