

ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДДУ №29 В МФЙ НИСБАТ  
КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

### КНИГА

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ  
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

САМАРКАНД - 2022 г

**ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"**


## **РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДДУ №29 В МФЙ НИСБАТ  
КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

### **КНИГА**

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ  
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Директор  
ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"



Шакаров А.

САМАРКАНД - 2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДДУ №29 В МФЙ НИСБАТ КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Основанием для расчета стоимости строительства объекта являются рабочие чертежи

Стоимость строительства объекта рассчитана ресурсным методом, основанном на кульпулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, на основании Постановления Кабинета Министров РУз от 11 июня 2003 г. № 261

"О переходе на договорные цены при реализации и инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и

Приказа Госкомархитектростроя РУз от 10 декабря 2003 г. № 70, об утверждении

"Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах, для использования их организациями Заказчиков и Подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строков"

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан,

взяты из "Каталога на материально-технические ресурсы" за период 3-го квартала 2021г.

Цены на материалы, оборудование и мебель, отсутствующие в "Каталоге на материально-технические ресурсы", согласованы с Заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) принята согласно справки Управления Статистики Самаркандской области


СОСТАВИЛ



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .**  
**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДДУ №29 В МФЙ НИСБАТ КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА**  
**САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

| №ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ                                                                | ЦЕНА<br>(ВСЕГО), СУМ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 2                                                                                  | 6                    |
| 1   | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ                                        |                      |
| 2   | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ                           | 8 169 056            |
| 3   | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 3 831 602            |
| 4   | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                         | 57 809               |
| 5   | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:                                                              | 12 058 467           |
| 6   | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%                                        | 2 183 788            |
| 9   | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА                                                      | 14 242 255           |
| 10  | НДС - 15%                                                                          | 2 136 338            |
| 11  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС                                                | 16 378 595           |

ГИП:

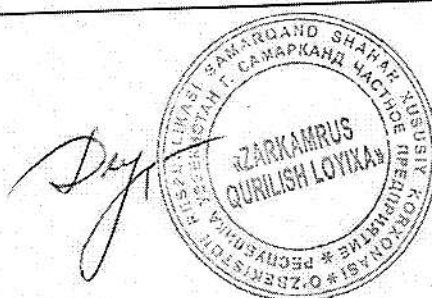

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДДУ №29 В МФЙ НИСБАТ КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

| N п.п. | Наименование работ и затрат                                                  | Единица измерения | Количество           |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|        |                                                                              |                   | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1      | 2                                                                            | 3                 | 4                    | 5                   |
| 1      | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 100M2             |                      | 1,0500              |
| 2      | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ                                                              | M3                |                      | 0,3440              |
| 3      | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М               | M3                |                      | 12,0000             |
| 4      | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН           | 100M2             |                      | 0,8000              |

ГИП



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДДУ №29 В МФЙ НИСБАТ КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

Форма N 5

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат                                                                               | Единица измерения | Количество       |                     |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|        |                                        |                                                                                                           |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1      | 2                                      | 3                                                                                                         | 4                 | 5                | 6                   |
| 1      | E1507-017-08<br>ДОП. 4                 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА                              | 100M2             | 1,0500           |                     |
| 1.1    | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                          |                   |                  |                     |
| 1.2    | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч            | 80,37            | 84,3885             |
| 1.3    | 1523                                   | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                               | ЧЕЛ.-Ч            | 0,22             | 0,231               |
| 1.4    | 2509                                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                              | МАШ.-Ч            | 0,08             | 0,084               |
| 1.5    | 43960                                  | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                           | МАШ.-Ч            | 0,22             | 0,231               |
| 1.6    | 45401                                  | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ                                                                                         | M2                | 105              | 110,25              |
| 2      | C                                      | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ                                                                                           | T                 | 0,0021           | 0,002205            |
| 3      | E0802-001-01                           | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М                                            | M3                | 0,3440           |                     |
| 3.1    | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                          | M3                | 12,0000          |                     |
| 3.2    | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч            | 5,4              | 64,8                |
| 3.3    | 698                                    | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т | ЧЕЛ.-Ч            | 0,4              | 4,8                 |
| 3.4    | 9219                                   | ВОДА                                                                                                      | МАШ.-Ч            | 0,4              | 4,8                 |
| 3.5    | 10411                                  | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                  | M3                | 0,44             | 5,28                |
| 3.6    | 36026                                  | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА              | 1000ШТ            | 0,394            | 4,728               |
| 3.7    | 45033                                  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)                                                     | M3                | 0,0005           | 0,006               |
| 4      | E1502-001-01                           | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ СТЕН                                        | M3                | 0,24             | 2,88                |
| 4.1    | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                          | 100M2             | 0,8000           |                     |
| 4.2    | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч            | 70,88            | 56,704              |
| 4.3    | 976                                    | ЛИБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                             | ЧЕЛ.-Ч            | 2,78             | 2,224               |
| 4.4    | 1608                                   | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                                     | МАШ.-Ч            | 0,9              | 0,72                |
| 4.5    | 9219                                   | ВОДА                                                                                                      | МАШ.-Ч            | 2,78             | 2,224               |
| 4.6    | 12138                                  | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                        | M3                | 0,35             | 0,28                |
|        |                                        |                                                                                                           | M3                | 1,89             | 1,512               |



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДДУ №29 В МФИ НИСБАТ КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

(локальная ресурсная смета)

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| № пп.                                  | Наименование работ и затрат                                                                  | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                                        |                                                                                              |                   |            | в базисном уровне |            |
| 1                                      | 2                                                                                            | 3                 | 4          | на ед. изм.       | общая      |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                |                                                                                              |                   |            |                   |            |
| 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                             | ЧЕЛ.-Ч            | 205,8925   | 18 609,72         | 3 831 602  |
|                                        | <b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>                                                           | СУМ               |            |                   | 3 831 602  |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> |                                                                                              |                   |            |                   |            |
| 1                                      | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                | МАШ.-Ч            | 0,72       | 1628              | 1 172      |
| 2                                      | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                  | МАШ.-Ч            | 0,084      | 679               | 57         |
| 3                                      | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                        | МАШ.-Ч            | 2,17       | 20234             | 43 979     |
| 4                                      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                 | МАШ.-Ч            | 0,231      | 54548             | 12 601     |
|                                        | <b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>                                                        | СУМ               |            |                   | 57 809     |
| <b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>            |                                                                                              |                   |            |                   |            |
| 8                                      | ВОДА                                                                                         | М3                | 5,56       | 150               | 834        |
| 9                                      | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ                     | 1000ШТ            | 4,728      | 950000            | 4 491 600  |
| 10                                     | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                           | М3                | 1,512      | 180209            | 272 476    |
| 11                                     | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА | М3                | 0,006      | 2041667           | 12 250     |
| 12                                     | ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                              | М2                | 110,25     | 16000             | 1 764 000  |
| 13                                     | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)                                        | М3                | 2,88       | 180209            | 519 002    |
| 14                                     | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ                                                                            | Т                 | 0,002205   | 7500000           | 16 538     |
| 15                                     | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ                                                                              | М3                | 0,34       | 2041667           | 703 354    |
|                                        | <b>ИТОГО</b>                                                                                 | СУМ               |            |                   | 7 780 054  |
|                                        | <b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                                  | СУМ               |            |                   | 389 003    |
|                                        | <b>ИТОГО</b>                                                                                 | СУМ               |            |                   | 8 169 056  |
|                                        | <b>ВСЕГО</b>                                                                                 | СУМ               |            |                   | 12 058 467 |

ГИП



"ТАСДИКЛАЙМАП"  
Самарканд вилояти Каттакўрғон  
туман МТБ рахбари  
У.Эрпазаров

2022 й

Каттакўрғон тумани Нисбат МФЙ ҳудудида жойлашган 29-МТТ биносининг жорий таъмирлаш ишлари  
бўйича аниқланган иш хажмлари

### НУКСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

| № | Наименование работ и затрат                      | Единица измерения | Количество       |                     |
|---|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|   |                                                  |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
|   |                                                  |                   | 4                | 5                   |
| 1 | ПОТОЛОК ИЗ ПЛАСТИК М2                            | 100М2             | 1,05             |                     |
| 2 | КЛАДКА ИЗ СТЕНА КИРПИЧА                          | 100М3             | 0,12             |                     |
| 3 | ОТ ШТКАТУРКА ИЗВЕСТКОВИМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | 100М2             | 0,8              |                     |

Эксплуатация хизмати бошлиғи

Эксплуатация хизмати мухандиси

МТБ бош ҳисобчиси в.б

М.Худайқўлов

Н.Баҳриев

Э.Содиқов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:  
sam.expert@bk.ru, www.eksptiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:20-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 52060**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 29-maktabgacha ta'lim tashkilotini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Kattaqo'rg'on tumani maktabgacha ta'lim bo'limi.

**Bosh loyihachi** - ZARKAMRUS QURILISH LOYIHA XK

**Litsenziya** AL-000935 sonli 20-06-2020 yil

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 49208

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Kattaqo'rg'on tumani maktabgacha ta'lim bo'limi rahbari U.Ernazarov tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Smeta qismi:**

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 3-chorak 2021 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 18 609,72 so'm qabul qilindi.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

##### 6.1. Muhim izohlar yo'q.

"Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 29-maktabgacha ta'lim tashkilotini joriy ta'mirlash" umumiy smeta qiymati amaldagi shartnoma narxlarida QQS bilan hamda Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 16378,595 ming so'mni tashkil etadi, shu jumladan:

- uskunalar xarajatlari -0

- qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalari tannarxi - 8169,056 ming so'm.

- ish haqi xarajatlari 12% hisobga olingan holda -3831.602 ming so'm.

- EMM qiymati -57,809 ming so'm,

- pudratchining boshqa xarajatlari -2183.788 ming so'm.

-QQS-15% -2136.338 ming so'm

6.2. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

#### 7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 29-maktabgacha ta'lim tashkilotini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich