


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАМКOR PROYEKT»**

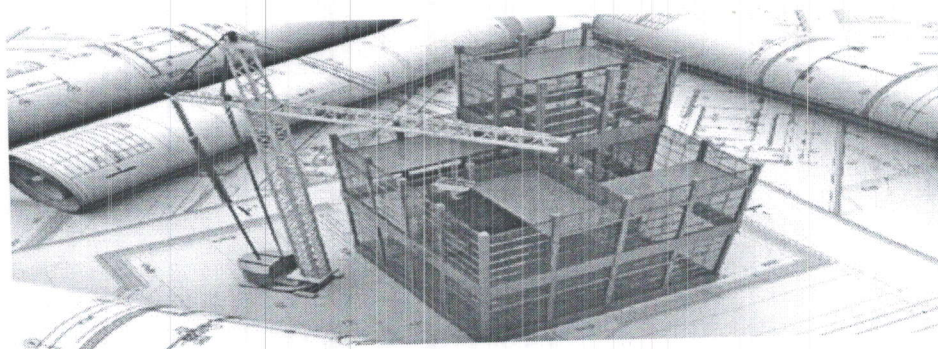

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДОУ № 584,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. ТАШКЕНТА, ЯНГИХАЕТСКОГО РАЙОНА, М-В
БИНОКОР УЛ. ШОЛИКОР 4.**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(после экспертизы)

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ташкент – 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАМКОР ПРОЕКТ»

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДОУ № 584,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. ТАШКЕНТА, ЯНГИХАЕТСКОГО РАЙОНА, М-В
БИНОКОР УЛ. ШОЛИКОР 4.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :

Рўзиев Ш.Т.

Инженер-сметчик :

Рўзиев Ш.Т.



Ташкент – 2022 г.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДОУ № 584, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. ТАШКЕНТА, ЯНГИХАЕТСКОГО РАЙОНА, М-В БИНОКОР УЛ. ШОЛИКОР 4.

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	122 923,010
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	288 145,150
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	161 811,636
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13 271,479
5	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ	14 038,685
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	600 189,960
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	82 424,002
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	2 184,365
10	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,00
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	684 798,327
12	НДС 15%	102 719,749
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС 15%	787 518,076

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК

**ПОЯННИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДОУ № 584, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. ТАШКЕНТА, ЯНГИХАЕТСКОГО РАЙОНА, М-В БИНОКОР УЛ. ШОЛИКОР 4.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим экспертизу, и другим данным заказчика, и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимости объекта капитального ремонта:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы по г.Ташкент;
Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по г.Ташкент области; в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по г.Ташкент; сум/мес;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Согласно данным Каталога 1-квартала 2022 года сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-строителей по г.Ташкент составила – 4 435 244,23 сум.

Количество рабочих часов в месяц на 2021 - 167,500 часов;
Часовая ставка – Сч = 4 352 442,28 : 167,500 = 25984,73 сум/час;
Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = 5559,984 чел-час;
Основная заработная плата рабочих-строителей:
 $Сзп = 5559,984 \times 25984,73 : 1000 = 144\,474,675$ тыс. сум

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:
 $144474,675 \times 12 : 100 = 17\,336,961$ тыс. сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила - $144474,675 + 17336,961 = 161\,811,636$ тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах - $Сэм = 13\,271,479$ тыс. сум

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся в , по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn,$$

где:

См1, См2, См3, Смn – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $Смn = N \times Цср$,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Стоимость строительных материалов – См = 274 423,953 тыс. сум

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом заготовительно-складских расходов:

$274\,423,953 \times 1,00 = 274\,423,953$ тыс. сум строительные материалы

$$13831,217 \times 1,0000 = 13831,217 \text{ тыс.сум} \quad \text{кабельно-проводниковая продукция}$$

$$274\,423,953 + 13831,217 = 288\,255,170 \text{ тыс.сум}$$

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

Стоимость оборудования:

$$З_о = 120512,755 \text{ тыс.сум}$$

Общая стоимость оборудования с учетом заготовительно-складских расходов:

$$120512,755 \times 1,000 = 120512,755 \text{ тыс.сум}$$

Общая стоимость оборудования:

$$120512,755 + 0,000 = 120512,755 \text{ тыс.сум}$$

V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

На материалы	-	13721,198	тыс.сум	5%
На оборудование	-	2410,255	тыс.сум	2%
На кабельно-проводниковой продукции	-	207,468	тыс.сум	1,5%
Перевозка грунта и мусора	-	0,000	тыс.сум	
Стр =	16 338,921	+	0,000	= 16 338,921 тыс.сум

I – V. Структура прямых затрат

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	144 474,675
	Отчисление на социальное страхование	17 336,961
2	Эксплуатация машин и механизмов	13 271,479
3	Строительные материалы, изделия и конструкции	288 255,170
4	Оборудование, мебель и инвентарь	120 512,755
4	Транспортные расходы	16 338,921
	Итого:	600 189,960

VI. Прочие затраты подрядчика

Согласно письма Госкомстата РУ, прочие затраты подрядчика (Пп) приняты на уровне 17,27 % от суммы прямых затрат.

$$\text{Пп} - 477\,266,951 \times 17,27 : 100 = 82\,424,002 \text{ тыс.сум}$$

$$\text{Итого: } 600\,189,960 + 82\,424,002 = 682\,613,963 \text{ тыс.сум}$$

VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

$$\text{Ср} - 682\,613,963 \times 0,8 \times 0,004 = 2\,184,365 \text{ тыс.сум}$$

$$\text{Итого: } 682\,613,963 + 2\,184,365 = 684\,798,327 \text{ тыс.сум}$$

Всего стоимость объекта в текущих договорных ценах с НДС:

787 518 076 (Семьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч семьдесят шесть) сум

В соответствии с, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г. №302, определенная настоящей ресурсной сметой стоимость прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер и может служить ориентиром при взаиморасчетах за выполненные работы по согласованию заказчика и подрядчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ № 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДОУ № 584,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. ТАШКЕНТА, ЯНГИХАЕТСКОГО РАЙОНА, М-В БИНОКОР УЛ.
ШОЛИКОР 4.

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	5 560	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4352,442275	тыс.сум/ месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	13 271,479	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	274 423,953	тыс.сум
с учетом заготовительно-складских расходов 0%	0	%
Затраты на кабельные продукции	13 831,217	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	120 512,755	тыс.сум
Конструкции	0,00	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы	5	%
транспортные затраты на конструкции	5	%
транспортные затраты на кабельные продукции	1,5	%
транспортные затраты на оборудование	2	%
Кредитная линия	1	коэфф.
Коэффициент риска	1	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	17,27	%
Прочие затраты заказчика по главам	0	%
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	%
Коэффициент стесненности в застроенной части города	1,00%	коэфф
Затраты на страхование строительства объектов	0,32	%

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДОУ № 584, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. ТАШКЕНТА, ЯНГИХАЕТСКОГО РАЙОНА,
ШОЛИКОР 4.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ЗДАНИЯ БАСЕЙНА					
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E53-002-01	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10М3	0,2400	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	212,41	50,9784
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,35	3,684
1.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	13,75	3,3
1.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,6	0,384
1.5	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,5	6,6
1.6	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	20,61	4,9464
2	E1501-026-01 ДОП. 6 ШНК4.02.00-04 П.3.3Г КЗТР=0,6, КЭМ=0,6, КМР=0	ДЕМОНТАЖ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ	100М2	3,5000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,574	586,509
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,796	20,286
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,504	1,764
2.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,696	2,436
2.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,318	1,113
2.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4,38	15,33
2.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,216	0,756
3	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,4000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	97,818
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	2,016
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,44	2,016
3.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,2	7,28
4	E57-002-11 ДОП. 5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: БЕТОННЫХ	100М2	1,4000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	126,56	177,184
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,8	2,52
4.3	2831	МОЛОТКИ ОТБойные ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,76	75,264
4.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	9,24
5	E4602-009-02	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ	100М2	1,4000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	31,948
6	E67-003-01	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100М	4,0000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,64	38,56
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,04
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04
7	E67-004-01	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,1000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,84	0,584
8	E67-004-03	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,3000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,32	1,896
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,009
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,009
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
9	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,4000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	55,314
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	1,778
9.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	12,698
9.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	1,778
9.5	9219	ВОДА	М3	3,5	4,9
9.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,04	2,856
10	E1101-011-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	1,4000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3	4,2
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,26	1,764
10.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	19,488
10.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,26	1,764

1	2	3	4	5	6
10.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	3,06	4,284
11	E1101-014-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2	1,4000	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,3	42,42
11.2	1381	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	11,02	15,428
11.3	9219	ВОДА	МЗ	0,5	0,7
11.4	36114	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	МЗ	0,06	0,084
11.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	10,2	14,28
12	E1101-027-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,4000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	167,692
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	4,116
12.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,504
12.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	3,22
12.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,392
12.6	9219	ВОДА	МЗ	3,85	5,39
12.7	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2	102	142,8
12.8	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3,06	4,284
12.9	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1,3	1,82
13	E1502-015-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	3,5000	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,66	229,81
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,99	17,465
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,805
13.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	4,76	16,66
13.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,04	0,14
13.6	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	1,4	4,9
13.7	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00007	0,000245
13.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,64	9,24
14	E1501-026-01 ДОП. 6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	3,5000	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	279,29	977,515
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	33,81
14.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	2,94
14.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	4,06
14.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	1,855
14.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	25,55
14.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,26
14.8	9219	ВОДА	МЗ	0,4	1,4
14.9	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	100	350
14.10	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,0525
14.11	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	1,3125
14.12	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,75
14.13	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,07
15	E1504-006-02	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	1,4000	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,02	28,028
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,056
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,014
15.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,042
15.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,028
15.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,28
16	E1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,3000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155,3	46,59
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,207
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	0,963
16.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,165
16.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,207
16.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,2	0,36
16.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0003
16.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41	0,123
16.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,00084
16.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	31,5
16.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00063
17	E1501-054-01 ДОП. 1	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	1,1000	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	572,87	630,157
17.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	87,65	96,415
17.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	226,8	249,48
17.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,35	58,685
17.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0108	0,01188
17.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,00341

1	2	3	4	5	6
17.7	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,083	0,0913
17.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,0025	0,00275
17.9	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	118	129,8
17.10	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,08	1,188
17.11	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М	840	924
17.12	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	382	420,2
17.13	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	180	198
17.14	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	90	99
17.15	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	127	139,7
17.16	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	226	248,6
18	E1501-055-01	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ	100М2	1,1000	
	ДОП. 5				
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	187,46	206,206
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,418
18.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,418
18.4	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	60,72	66,792
18.5	3327	ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	5,93	6,523
18.6	3373	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 8-14 КВТ	МАШ.-Ч	1,5	1,65
18.7	32672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	93	102,3
18.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	7,36	8,096
18.9	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	104,6	115,06
18.10	80630	ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х40 ММ	Т	0,00245	0,002695
19	СЦЕНА	БАГЕТ (ФИКСИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ) ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА	М	42,0000	
20	E1001-037-01ДОП. 11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,2420	
	ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ				
	ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.				
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	21,6517
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,8833
20.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,40172
20.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	2,345
20.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,92928
20.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,48158
20.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	1,4302
20.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	15,972
20.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	128,986
20.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АКФА	М2	100	24,2
20.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,46464
21	E0904-012-01	МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,5200	
	ДОП. 1				
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	871	452,92
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,66	11,2632
21.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	19,24	10,0048
21.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,5	0,26
21.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,42	1,2584
21.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,018	0,00936
21.7	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,014	0,00728
21.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0369	0,019188
21.9	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,004	0,00208
22	СЦЕНА	АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖ	М2	52,0000	
23	E1001-035-01ДОП. 11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,0800	
	ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ				
	ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.				
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	1,6952
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,0152
23.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0032
23.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,012
23.5	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	8
	БАСЕЙН				
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
24	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,7240	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	50,5859
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	1,0426
24.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,0426
24.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,2	3,7648
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
25	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,2160	
	МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9				
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	8,5342
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,27432
25.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	1,9591
25.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,27432
25.5	9219	ВОДА	М3	3,5	0,756
25.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,04	0,44064

1	2	3	4	5	6
26	E1101-011-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,2784	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3	0,8352
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,26	0,350784
26.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	3,8753
26.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,26	0,350784
26.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	3,06	0,851904
27	E1101-027-05 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БАССЕЙНА ИЗ ПЛИТ МАЙОЛИКА	100 M2	0,2784	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	33,3468
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,5	1,2528
27.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,100224
27.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	0,64032
27.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,077952
27.6	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,56	0,434304
27.7	9219	ВОДА	МЗ	0,1	0,02784
27.8	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	125,28
27.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,1392
27.10	58180	ЗАТИРКА "СТАРТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,01392
28	СЦЕНА	ПЛИТКА МАЙОЛИКА	М2	27,8400	
29	E1502-015-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	0,4456	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,66	29,2581
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,99	2,2235
29.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,102488
29.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	4,76	2,1211
29.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,04	0,017824
29.6	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	1,4	0,62384
29.7	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00007	0,000031
29.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,64	1,1764
30	E1501-026-01 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО СТЕН БАССЕЙНА ИЗ ПЛИТ МАЙОЛИКА	100M2	0,4456	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	279,29	124,4516
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	4,3045
30.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,374304
30.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,516896
30.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,236168
30.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	3,2529
30.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,160416
30.8	9219	ВОДА	МЗ	0,4	0,17824
30.9	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,006684
30.10	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,1671
30.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,2228
31	СЦЕНА	ПЛИТКА МАЙОЛИКА	М2	44,5600	
32	E1202-001-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100M2	0,7240	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,2	27,6568
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,55	1,1222
32.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1	0,724
32.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,1086
32.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,2896
32.6	9219	ВОДА	МЗ	0,225	0,1629
32.7	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,05	0,0362
33	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	1,4
33.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,02
33.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4
33.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000052
33.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000026
33.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,026
33.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00002
34	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ БАССЕЙНА НИКЕЛЕВЫЙ	ШТ	2,0000	
35	E1701-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,2000	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,06	1,012
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,026
35.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,006
35.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,02
35.5	34247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00014
35.6	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0004
36	СЦЕНА	ТРАП ДЛЯ БАССЕЙНА НИКЕЛЕВЫЙ	ШТ	2,0000	
37	E1201-012-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	100М	0,1000	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,67	0,667
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,043

1	2	3	4	5	6
37.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,018
37.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,011
37.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,89	0,189
37.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,014
37.7	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,52	0,052
37.8	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0005	0,00005
37.9	50785	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ПЕРИЛ	Т	0,3	0,03
ФИЛЬТР			ШТ	1,0000	
38	Ц1702-030-01	УСТАНОВКА ФИЛЬТР	ЧЕЛ.-Ч	59	59
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,02	10,02
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	2,84	2,84
38.3	756	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 5 Т	МАШ.-Ч	4,61	4,61
38.4	767	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 12,5 Т	МАШ.-Ч	2,57	2,57
38.5	2508	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	ШТ	1,0000	
39	СЦЕНА	ФИЛЬТР	НАСОС	3,0000	
40	Е1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	42,51
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,24
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,05	0,15
40.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,52	1,56
40.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,03	0,09
40.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	Т	0,0022	0,0066
40.6	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	МЗ	0,014	0,042
40.7	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	Т	0,00039	0,00117
40.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	КГ	0,07	0,21
40.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	Т	0,00127	0,00381
40.10	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ШТ	1,0000	
41	СЦЕНА	НАСОС IML 2.00 HP EUROPE	ШТ	1,0000	
42	СЦЕНА	НАСОС AMERICA 0.33 HP МОНО SA033M	ШТ	1,0000	
43	СЦЕНА	НАСОС SWIM S2 400 4.00 HP 220V	ШТ	1,0000	
44	Ц1801-025-01	УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННИК	ШТ	1,0000	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,2	65,2
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,28	21,28
44.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,96	1,96
44.4	789	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	17,36	17,36
44.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,96	1,96
44.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	3,6	3,6
44.7	23470	ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ	МЗ	1	1
44.8	30304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0045	0,0045
44.9	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0,009	0,009
44.10	64581	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ	0,2	0,2
45	СЦЕНА	ТЕПЛООБМЕННИК D-NWT 93-133KW	ШТ	1,0000	
46	СЦЕНА	АДАПТОР Н/Р Д 50 ММ	ШТ	1,0000	
47	СЦЕНА	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д 90 ММ	ШТ	1,0000	
48	СЦЕНА	ШАРОВОЙ КРАН Д 90 ММ	ШТ	3,0000	
49	СЦЕНА	ШАРОВОЙ КРАН Д 75 ММ	ШТ	6,0000	
50	СЦЕНА	ШАРОВОЙ КРАН Д 63 ММ	ШТ	9,0000	
51	СЦЕНА	ШАРОВОЙ КРАН Д 50 ММ	ШТ	9,0000	
52	СЦЕНА	РАКОР Д.63 ММ	ШТ	8,0000	
53	СЦЕНА	РАКОР Д.50 ММ	ШТ	5,0000	
54	СЦЕНА	ПОЛУОТВОД Д 63 ММ	ШТ	30,0000	
55	СЦЕНА	ОТВОД Д.63 ММ	ШТ	4,0000	
56	СЦЕНА	ОТВОД Д.75 ММ	ШТ	18,0000	
57	СЦЕНА	ОТВОД Д.90 ММ	ШТ	16,0000	
58	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 63 ММ	ШТ	24,0000	
59	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 75 ММ	ШТ	2,0000	
60	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 90 ММ	ШТ	12,0000	
61	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК Д 75-63 ММ	ШТ	18,0000	
62	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК Д 90-75 ММ	ШТ	12,0000	
63	СЦЕНА	МУФТА Д 63 ММ	ШТ	10,0000	
64	СЦЕНА	МУФТА Д 75 ММ	ШТ	2,0000	
65	СЦЕНА	МУФТА Д 90 ММ	ШТ	4,0000	
66	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА Д 63 ММ	ШТ	23,0000	
67	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА Д 75 ММ	ШТ	1,0000	
68	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА Д 90 ММ	ШТ	2,0000	
69	СЦЕНА	КЛИПСА Д 50 ММ	ШТ	2,0000	
70	СЦЕНА	КЛИПСА Д 63 ММ	ШТ	10,0000	
71	СЦЕНА	КЛИПСА Д 75 ММ	ШТ	20,0000	
72	СЦЕНА	КЛИПСА Д 90 ММ	ШТ	30,0000	
73	Е1604-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	0,0200	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,8	2,436
73.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,94	0,0988
73.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	0,0928

3			4	5	6
1	2				
73.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,001
73.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0006
73.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0044
73.7	9219	ВОДА	МЗ	1,21	0,0242
73.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00051	0,00001
73.9	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,004	0,00008
73.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,17	0,0034
73.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,004
73.12	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,06	0,0012
73.13	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,33	0,0066
74	СЦЕНА	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 32	М	2,0000	
75	E1604-002-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	100М	0,4800	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	141,52	67,9296
75.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,8	6,624
75.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	6,4032
75.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0336
75.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,024
75.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,1632
75.7	9219	ВОДА	МЗ	4,67	2,2416
75.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00072	0,000346
75.9	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0156	0,007488
75.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,43	0,2064
75.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,52	0,2496
75.12	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,085	0,0408
75.13	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,47	0,2256
76	СЦЕНА	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 63	М	48,0000	
77	E1604-002-07	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	100М	0,3200	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	162,4	51,968
77.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,36	5,5552
77.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	16,82	5,3824
77.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0256
77.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0224
77.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,1248
77.7	9219	ВОДА	МЗ	6,62	2,1184
77.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00064	0,000205
77.9	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0221	0,007072
77.10	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,075	0,024
77.11	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,42	0,1344
78	СЦЕНА	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 75	М	32,0000	
79	E1604-002-08	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	100М	0,5600	
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	145	81,2
79.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,91	8,3496
79.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	14,27	7,9912
79.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,056
79.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0392
79.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,47	0,2632
79.7	9219	ВОДА	МЗ	9,54	5,3424
79.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00054	0,000302
79.9	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0318	0,017808
79.10	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,064	0,03584
79.11	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,35	0,196
80	СЦЕНА	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 90	М	56,0000	
81	СЦЕНА	ФОРСУНКИ ДОННЫЕ ДЛЯ БАССЕЙНА	ШТ	1,0000	
82	СЦЕНА	АВТОДОЛИВ ДЛЯ БАССЕЙНА	ШТ	1,0000	
83	СЦЕНА	МИНИ СКИММЕР SWADON	ШТ	1,0000	
84	E1604-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,9500	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	162,4	154,28
84.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,21	5,8995
84.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,8	5,51
84.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,057
84.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,038
84.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,2945
84.7	9219	ВОДА	МЗ	1,88	1,786
84.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00103	0,000978
84.9	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,005985
84.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,23	0,2185
84.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,29	0,2755

3			4	5	6
1	2		1000ШТ	0,121	0,11495
84.12	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,66	0,627
84.13	64476	НАКОНЕЧНИКИ	М	95,0000	
85	СЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 40 ММ	ШТ	16,0000	
86	СЦЕНА	ОТВОД Д 40 ММ	ШТ	10,0000	
87	СЦЕНА	МУФТА Д 40 ММ	ШТ	2,0000	
88	СЦЕНА	КРАН ШАРАВОЙ Д 40 ММ	ШТ	2,0000	
89	СЦЕНА	АМЕРИКАНКА Д 40 ММ	ШТ	32,0000	
90	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 40-25-40 ММ	1 МЗ	0,2400	
91	E2601-003-01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	ЧЕЛ.-Ч	18,8	4,512
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,096
91.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	1,18	0,2832
91.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,4	0,096
91.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	Т	0,0011	0,000264
91.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,004	0,00096
91.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,0109	0,002616
91.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	МЗ	1,032	0,24768
91.8	38502	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	Т	0,00004	0,00001
91.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	100КВТ	0,4320	
92	E1803-001-02	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	65,6	28,3392
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,13	1,3522
92.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,21	0,09072
92.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09	0,03888
92.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,19	0,51408
92.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,3456
92.6	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,85	0,7992
92.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МЗ	15	6,48
92.8	9219	ВОДА	КОМПЛ	44,2	19,0944
92.9	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	Т	0,0045	0,001944
92.10	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	СЕКЦИЯ	240,0000	
93	СЦЕНА	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	32,0000	
94	СЦЕНА	УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ КРАН Д 25 ММ	ШТ	16,0000	
95	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА	ШТ	16,0000	
96	СЦЕНА	ВОЗДУХООТВОДЧИК Д 25 ММ	100М2	1,0100	
97	E1101-046-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ"	ЧЕЛ.-Ч	58,76	59,3476
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,404
97.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	6,13	6,1913
97.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,31	0,3131
97.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М	920,0000	
98	СЦЕНА	ТРУБА МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ Д 20Х2 ММ	ШТ	2,0000	
99	СЦЕНА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ Д 15 ММ	ШТ	2,0000	
100	СЦЕНА	ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ КРАН Д 15 ММ	ШТ	6,0000	
101	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНОГО	ШТ	2,0000	
102	СЦЕНА	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС КОМПЛЕКТ	ШТ	2,0000	
103	СЦЕНА	НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ	ШТ	2,0000	
104	СЦЕНА	БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ 1"Х3/4"	ШТ	18,0000	
105	СЦЕНА	СОЕДИНИТЕЛЬ 16	ШТ	2,0000	
106	Ц0803-599-01	УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА	ЧЕЛ.-Ч	2,77	5,54
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,04
106.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,01	0,02
106.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02
106.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,46
106.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	100ШТ	0,04	0,08
106.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	КГ	0,2	0,4
106.7	31087	КРАСКА	100ШТ	0,02	0,04
106.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	ШТ	1	2
106.9	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	100ШТ	0,04	0,08
106.10	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,124	0,248
106.11	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,016	0,032
106.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	ШТ	2,0000	
107	СЦЕНА	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	4,0000	
108	СЦЕНА	ПРОБКА САМОУПЛОТНЯЮЩАЯСЯ 1	КОТЕЛ	1,0000	
109	E1801-001-01	УСТАНОВКА КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ СЕКЦИОННЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫХ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0.06 МВт [0.05 ГКАЛ/Ч]	ЧЕЛ.-Ч	24,09	24,09
109.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,37
109.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,15	0,15
109.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,6	0,6
109.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,35	0,35
109.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,22	0,22
109.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МЗ	0,2	0,2
109.7	9219	ВОДА	Т	0,00011	0,00011
109.8	30020	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,00016	0,00016
109.9	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		

1	2	3	4	5	6
109.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00008	0,00008
109.11	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,0001	0,0001
109.12	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00037	0,00037
109.13	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,08	0,08
109.14	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,1	0,1
109.15	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0012	0,0012
109.16	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,002
110	СЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ МОЩНОСТЬЮ 24 КВТ	ШТ	1,0000	
111	СЦЕНА	СТАБИЛИЗАТОР	ШТ	1,0000	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ			
112	E2001-001-08	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ	100М2	0,3500	
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,06	35,021
112.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,85	0,2975
112.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,126
112.4	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	15,79	5,5265
112.5	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,2	0,07
112.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,31	0,4585
112.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,49	0,1715
112.8	30027	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 8,0-10,0 ММ	Т	0,0011	0,000385
112.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,008	0,0028
112.10	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00269	0,000941
112.11	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,000115
112.12	45092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	100	35
112.13	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	3,4685
113	E2003-002-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	4,0000	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,98	15,92
113.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,2
113.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04
113.4	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,91	3,64
113.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,16
113.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00002	0,00008
113.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,32
114	СЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР	ШТ	4,0000	
115	E2003-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,12 Т	ШТ	1,0000	
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9	9
115.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,08
115.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
115.4	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,07	2,07
115.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05
115.6	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
115.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00009	0,00009
115.8	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2
115.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	0,34
116	СЦЕНА	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 4-75 N=5,0 КВТ	ШТ	1,0000	
117	E2006-006-10	УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 250 ТЫС.М3/ЧАС	ШТ	1,0000	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,74	76,74
117.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,76	1,76
117.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,71
117.4	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	7,92	7,92
117.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3	3
117.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,05	1,05
117.7	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,00231	0,00231
117.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0058	0,0058
117.9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0011	0,0011
117.10	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,0058	0,0058
117.11	52965	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3, ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ	18	18
117.12	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,018	0,018
118	СЦЕНА	ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ WH 90-50/3	ШТ	1,0000	
119	E2002-009-01	УСТАНОВКА ЗОНТА	ЗОНТ	1,0000	
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,47	0,47
119.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
119.3	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,09	0,09
119.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,05	0,05
119.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
119.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00018	0,00018
119.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00004	0,00004

1	2	3	4	5	6
119.8	45098	ЗОНТЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ	ШТ	1	1
120	E2002-003-01	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	РЕШЕТКА	1,0000	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,17	1,17
120.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
120.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,27	0,27
120.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,12	0,12
120.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
120.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00004	0,00004
120.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0001	0,0001
121	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ	1,0000	
122	E2002-014-01	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	ШТ	1,0000	
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,09	1,09
122.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,01
122.3	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,27	0,27
122.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
122.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00006	0,00006
122.6	45369	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ	ШТ	1	1
122.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19
123	СЦЕНА	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ	ШТ	1,0000	
124	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ	КГ	70,0000	
125	Ц0802-141-01	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	11,0000	
125.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,7	150,7
125.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4	44
125.3	513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	3,22	35,42
125.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	0,39	4,29
125.5	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,22	35,42
125.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,39	4,29
125.7	31087	КРАСКА	КГ	0,25	2,75
125.8	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00006	0,00066
125.9	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,00044
125.10	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,001	0,011
125.11	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0008	0,0088
125.12	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,041	0,451
125.13	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,09152
125.14	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,1056
125.15	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,01	0,11
126	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 4Х4 ММ	М	400,0000	
127	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2Х2,5 ММ	М	400,0000	
128	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2Х1,5 ММ	М	300,0000	
129	СЦЕНА	ГОФРА Д 16 ММ	М	1100,0000	
130	Ц0803-591-04	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1200	
130.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,9	5,268
130.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0096
130.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,4	0,768
130.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	0,04	0,0048
130.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0048
130.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,02	0,1224
130.7	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ	Т	0,00016	0,000019
130.8	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0003	0,000036
130.9	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	1,03	0,1236
131	СЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНАЯ	ШТ	12,0000	
132	Ц0803-591-08	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1500	
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,2	6,48
132.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,012
132.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,4	0,96
132.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	0,04	0,006
132.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,006
132.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,02	0,153
132.7	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ	Т	0,00016	0,000024
132.8	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0003	0,000045
132.9	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	1,03	0,1545
132.10	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,11	0,0165
133	СЦЕНА	РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ	ШТ	15,0000	
134	Ц0803-594-12	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 6	100ШТ	0,3000	
134.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	396	118,8
134.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	112	33,6
134.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	1,88	0,564

3			4	5	6
134.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	108	32,4
134.5	1695	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	1,09	0,327
134.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,78	0,534
134.7	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,88	0,564
134.8	12372	СМЕСИ СУХИЕ ИЗВЕСТКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ	Т	0,005	0,0015
134.9	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	15,3	4,59
134.10	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	10,4	3,12
134.11	30548	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	ШТ	120	36
134.12	31087	КРАСКА	КГ	3	0,9
134.13	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	2,1	0,63
134.14	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,053	0,0159
134.15	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,1	0,03
134.16	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	15,3	4,59
134.17	65138	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСт3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,56	0,168
134.18	92514	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	Т	0,003	0,0009
134.19	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,126
135	СЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ		30,0000
136	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ		8,0000
137	СЦЕНА	КОРОБКА ДЛЯ РОЗЕТОК И ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ		22,0000
138	Ц0803-599-09	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ		1,0000
138.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	3,36
138.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
138.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
138.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
138.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	0,51
138.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
138.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
138.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
138.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	21
138.10	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
138.11	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
138.12	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
138.13	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
139	СЦЕНА	ЩИТ ШРН -12	ШТ		1,0000
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
140	СЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ	ШТ		10,0000
141	СЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ	ШТ		2,0000
142	Ц0803-572-03	УСТАНОВКА ПОЖАРНЫЙ ШКАФ	ШТ		1,0000
142.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32
142.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,2
142.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,1
142.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,77	0,77
142.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,1
142.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17
142.7	31087	КРАСКА	КГ	0,03	0,03
142.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,15	0,15
143	СЦЕНА	ПОЖАРНЫЙ ШКАФ	ШТ		2,0000
144	Ц1001-055-08	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М		3,0000
144.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,8	50,4
144.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,68	2,04
144.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,68	2,04
144.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00055	0,00165
144.5	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,00139	0,00417
144.6	58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	3,12	9,36
144.7	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	36,9	110,7
145	СЦЕНА	ПРОВОД	М		300,0000
		САНУЗЕЛ			
146	Е1701-003-04	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.		0,2000
146.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,88	6,976
146.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,14	0,228
146.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,06
146.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,022
146.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,02
146.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,93	0,186
146.7	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	1,2
146.8	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-01 15 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0003	0,00006
146.9	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	0,8

3			4	5	6
			Т	0,0001	0,00002
146.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0005	0,0001
146.11	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	КГ	5	1
146.12	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	Т	0,001	0,0002
146.13	34247	КАБОЛКА	КГ	0,2	0,04
146.14	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	20	4
146.15	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	ШТ	10	2
146.16	64363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	Т	0,0006	0,00012
146.17	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	2,0000	
147	СЦЕНА	ЧАША ГЕНУЯ	10КОМПЛ.	0,2000	
148	E1701-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ			
148.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,65	4,33
148.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,07
148.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,04
148.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,026
148.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,044
148.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
148.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00008
148.8	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,4
148.9	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00004
148.10	32501	ПОВЕРКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00072
148.11	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,06
148.12	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00014
149	СЦЕНА	УМЫВАЛЬНИК	ШТ	2,0000	
150	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4000	
150.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	2,8
150.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,04
150.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,8
150.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000104
150.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000052
150.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,052
150.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00004
151	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ	3,0000	
152	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	1,0000	
153	СЦЕНА	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	ШТ	3,0000	
154	E1701-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,3000	
154.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,06	1,518
154.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,039
154.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,009
154.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,03
154.5	34247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00021
154.6	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0006
155	СЦЕНА	ТРАП ДЛЯ БАССЕЙНА НИКЕЛЕВЫЙ	ШТ	3,0000	
156	E0102-055-02	ВК РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,1400	
156.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	189	26,46
157	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,1400	
157.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	12,39
158	E4603-010-03	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2	100ШТ	0,0400	
158.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	110,64	4,4256
158.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,57	1,2228
158.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	30,57	1,2228
158.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	61,14	2,4456
159	E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,7000	
159.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	133,168
159.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,64	9,548
159.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	9,338
159.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,035
159.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,021
159.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,154
159.7	9219	ВОДА	МЗ	0,47	0,329
159.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,000595
159.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,00112
159.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,175
159.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,175
159.12	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,07

3			4	5	6
			КТ	0,55	0,385
159.13	64476	НАКОНЕЧНИКИ			
160	СЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 20	М	70,0000	
161	E1604-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	0,7000	
161.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,8	85,26
161.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,94	3,458
161.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,64	3,248
161.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,035
161.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,021
161.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,154
161.7	9219	ВОДА	МЗ	1,21	0,847
161.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00051	0,000357
161.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КТ	0,004	0,0028
161.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КТ	0,17	0,119
161.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КТ	0,2	0,14
161.12	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,06	0,042
161.13	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КТ	0,33	0,231
162	СЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 32	М	70,0000	
163	СЦЕНА	ОТВОД Д 20 ММ	ШТ	16,0000	
164	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 20 ММ	ШТ	8,0000	
165	СЦЕНА	МУФТА Д 20 ММ	ШТ	6,0000	
166	СЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ Д 20 ММ	ШТ	3,0000	
167	СЦЕНА	КЛИПСА Д 20 ММ	ШТ	140,0000	
168	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д 20 ММ	ШТ	6,0000	
169	СЦЕНА	ОТВОД Д 32 ММ	ШТ	10,0000	
170	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 32 ММ	ШТ	4,0000	
171	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д 32-25 ММ	ШТ	4,0000	
172	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д 32 ММ	ШТ	4,0000	
173	E1604-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,1600	
173.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,6	9,856
173.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,0448
173.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0064
173.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0032
173.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0352
173.6	9219	ВОДА	МЗ	1,57	0,2512
173.7	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КТ	4	0,64
173.8	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00266	0,000426
173.9	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	15,968
174	E1604-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,1200	
174.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,24	7,7088
174.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,0156
174.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0012
174.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0012
174.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0132
174.6	9219	ВОДА	МЗ	0,39	0,0468
174.7	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КТ	1,5	0,18
174.8	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,000144
174.9	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	11,976
175	СЦЕНА	ОТВОД Д 100 ММ	ШТ	6,0000	
176	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 100 ММ	ШТ	2,0000	
177	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д 100-50 ММ	ШТ	1,0000	
178	СЦЕНА	РЕВИЗИЯ Д 100 ММ	ШТ	2,0000	
179	СЦЕНА	ОТВОД Д 50 ММ	ШТ	8,0000	
180	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 50 ММ	ШТ	2,0000	
181	СЦЕНА	СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	4,0000	
182	E311-050-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	25,2312	
182.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,5777	14,5761
182.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	7,317
182.3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	7,317
183	E310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	25,2312	
183.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1264	3,1892
183.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1264	3,1892

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

3			4	5	6
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ЧЕЛ.-Ч		5559,9837
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		276,1612
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			МАШ.-Ч		7,7225
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		37,9656
4	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		10,5063
5	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		38,0204
6	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		35,42
7	513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч		105,818
8	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		4,024
9	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		1,2228
10	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		0,2688
11	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч		2,84
12	756	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 5 Т	МАШ.-Ч		12,239
13	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		6,9548
14	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		4,61
15	767	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 12,5 Т	МАШ.-Ч		17,36
16	789	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 16 Т	МАШ.-Ч		19,5165
17	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч		0,07
18	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч		35,42
19	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч		9,0456
20	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		15,428
21	1381	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч		0,2832
22	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч		32,4
23	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч		24,6212
24	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		249,645
25	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		3,2042
26	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч		18,7811
27	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч		0,327
28	1695	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч		44,1329
29	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		0,9456
30	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч		7,2915
31	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		0,92928
32	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		1,96
33	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,57
34	2508	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		9,5221
35	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		4,9948
36	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		3,6
37	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч		75,264
38	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		61,3983
39	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,434304
40	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч		66,792
41	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч		6,523
42	3327	ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч		1,65
43	3373	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 8-14 КВТ	МАШ.-Ч		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			Т		0,0066
44	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	МЗ		33,1816
45	9219	ВОДА	МЗ		0,042
46	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ		0,157824
47	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ		5,5238
48	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ		0,0015
49	12372	СМЕСИ СУХИЕ ИЗВЕСТКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ	Т		1
50	23470	ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ	МЗ		15,972
51	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М		0,00011
52	30020	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т		0,000385
53	30027	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 8,0-10,0 ММ	Т		0,36
54	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ		0,0045
55	30304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т		0,00371
56	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т		0,01841
57	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,00728
58	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т		0,01188
59	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т		0,000276
60	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т		0,0003
61	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,3964
62	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		3,2
63	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		0,002793
64	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т		4,59
65	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ		3,29
66	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ		350
67	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2		36
68	30548	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	ШТ		0,042353
69	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ		0,00165
70	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		142,8
71	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2		

3			4	5	6
1	2				
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,000456
72	30956		Т		0,00341
73	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ			
74	31087	КРАСКА	КГ		4,28
75	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ		125,28
76	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,00066
77	31434	ГРУНТОВКА	Т		0,087184
78	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		128,986
79	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ		1,2
80	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,000218
81	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ		0,7223
82	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		1,4796
83	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т		0,000941
84	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т		0,0001
85	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т		0,0913
86	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т		0,00275
87	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2		129,8
88	32501	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0,019908
89	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т		0,0001
90	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т		0,000264
91	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т		0,00096
92	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т		0,00044
93	32672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2		102,3
94	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ		1
95	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ		0,052
96	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т		0,0362
97	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2		10,4164
98	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т		0,002616
99	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т		0,009
100	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т		0,011
101	34247	КАБОЛКА	Т		0,00055
102	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ		0,8441
103	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т		0,001
104	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ	Т		0,000043
105	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т		0,000081
106	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т		0,00417
107	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т		0,00208
108	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,002895
109	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т		0,00005
110	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ		0,78
111	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3		0,123
112	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3		4,284
113	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т		0,0088
114	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ		1,188
115	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		0,258
116	36114	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	М3		0,084
117	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ		0,82
118	38502	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3		0,24768
119	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т		0,00084
120	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т		0,00001
121	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АКФА	М2		24,2
122	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2		31,5
123	44059	ВЕТОШЬ	КГ		2,392
124	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3		14,28
125	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3		0,0058
126	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3		10,2525
127	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,07
128	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		8,096
129	45092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2		35
130	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ		2
131	45098	ЗОНТЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ	ШТ		1
132	45369	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ	ШТ		1
133	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т		0,00063
134	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ		0,32879
135	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		4,6285
136	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		0,511
137	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		21
138	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ		0,10742
139	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ		4
140	49329	ПРОФИЛЬ 60Х27	М		924
141	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ		420,2
142	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ		198
143	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ		99
144	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ		139,7
145	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ		248,6
146	50785	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ПЕРИЛ	Т		0,03
147	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,00501

1	2	3	4	5	6
148	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0,00057
149	52965	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ, ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ		18
150	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т		0,01392
151	58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ		9,36
152	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ		110,7
153	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		115,06
154	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ		19,0944
155	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М		11,976
156	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М		15,968
157	64235	ЛЕНТА К226	100М		0,1356
158	64363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ		2
159	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ		1,8056
160	64581	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	КГ		0,2
161	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ		4,59
162	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ		3
163	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ		0,2781
164	65138	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,168
165	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т		0,11
166	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,121
167	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		0,372
168	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,002264
169	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		0,46464
170	80630	ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х40 ММ	Т		0,002695
171	92514	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	Т		0,0009
172	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ		0,02
173	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		0,1905
174	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М		8
175	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		25,2312
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
176	СЦЕНА	АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖ	М2		52
177	СЦЕНА	БАГЕТ (ФИКСИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ) ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА	М		42
178	СЦЕНА	СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ		4
179	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 50 ММ	ШТ		2
180	СЦЕНА	ОТВОД Д 50 ММ	ШТ		8
181	СЦЕНА	РЕВИЗИЯ Д 100 ММ	ШТ		2
182	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д 100-50 ММ	ШТ		1
183	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 100 ММ	ШТ		2
184	СЦЕНА	ОТВОД Д 100 ММ	ШТ		6
185	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д 32 ММ	ШТ		4
186	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д 32-25 ММ	ШТ		4
187	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 32 ММ	ШТ		10
188	СЦЕНА	ОТВОД Д 32 ММ	ШТ		6
189	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д 20 ММ	ШТ		140
190	СЦЕНА	КЛИПСА Д 20 ММ	ШТ		3
191	СЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ Д 20 ММ	ШТ		6
192	СЦЕНА	МУФТА Д 20 ММ	ШТ		8
193	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 20 ММ	ШТ		16
194	СЦЕНА	ОТВОД Д 20 ММ	М		70
195	СЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 32	М		70
196	СЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 20	ШТ		5
197	СЦЕНА	ТРАП ДЛЯ БАССЕЙНА НИКЕЛЕВЫЙ	ШТ		3
198	СЦЕНА	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	ШТ		1
199	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ		3
200	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ		2
201	СЦЕНА	УМЫВАЛЬНИК	ШТ		2
202	СЦЕНА	ЧАША ГЕНУЯ	М		300
203	СЦЕНА	ПРОВОД	ШТ		2
204	СЦЕНА	ПОЖАРНЫЙ ШКАФ	ШТ		2
205	СЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ	ШТ		10
206	СЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ	ШТ		1
207	СЦЕНА	ЩИТ ШРН -12	ШТ		22
208	СЦЕНА	КОРОБКА ДЛЯ РОЗЕТОК И ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ		8
209	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ		30
210	СЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ		15
211	СЦЕНА	РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ	ШТ		12
212	СЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНАЯ	ШТ		1100
213	СЦЕНА	ГОФРА Д 16 ММ	М		300
214	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2Х1,5 ММ	М		400
215	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2Х2,5 ММ	М		400
216	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 4Х4 ММ	КГ		70
217	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ	ШТ		1
218	СЦЕНА	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ	ШТ		1
219	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ		1
220	СЦЕНА	ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ WH 90-50/3	ШТ		1
221	СЦЕНА	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 4-75 N=5,0 КВТ	ШТ		4
222	СЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР	ШТ		1
223	СЦЕНА	СТАБИЛИЗАТОР	ШТ		1
224	СЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ МОЩНОСТЬЮ 24 КВТ	ШТ		1
225	СЦЕНА	ПРОБКА САМОУПЛОТНЯЮЩАЯСЯ 1	ШТ		4

1	2	3	4	5	6
226	СЦЕНА	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ		2
227	СЦЕНА	СОЕДИНИТЕЛЬ 16	ШТ		18
228	СЦЕНА	БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ 1"Х3/4"	ШТ		2
229	СЦЕНА	НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ	ШТ		2
230	СЦЕНА	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС КОМПЛЕКТ	ШТ		6
231	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНОГО	ШТ		2
232	СЦЕНА	ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ КРАН Д 15 ММ	ШТ		2
233	СЦЕНА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ Д 15 ММ	М		920
234	СЦЕНА	ТРУБА МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ Д 20Х2 ММ	ШТ		16
235	СЦЕНА	ВОЗДУХООТВОДЧИК Д 25 ММ	ШТ		16
236	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА	ШТ		32
237	СЦЕНА	УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ КРАН Д 25 ММ	СЕКЦИЯ		240
238	СЦЕНА	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ		32
239	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 40-25-40 ММ	ШТ		2
240	СЦЕНА	АМЕРИКАНКА Д 40 ММ	ШТ		2
241	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д 40 ММ	ШТ		10
242	СЦЕНА	МУФТА Д 40 ММ	ШТ		16
243	СЦЕНА	ОТВОД Д 40 ММ	М		95
244	СЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 40 ММ	ШТ		1
245	СЦЕНА	МИНИ СКИММЕР SWADON	ШТ		1
246	СЦЕНА	АВТОДОЛИВ ДЛЯ БАССЕЙНА	ШТ		1
247	СЦЕНА	ФОРСУНКИ ДОННЫЕ ДЛЯ БАССЕЙНА	М		56
248	СЦЕНА	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 90	М		32
249	СЦЕНА	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 75	М		48
250	СЦЕНА	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 63	М		2
251	СЦЕНА	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 32	ШТ		30
252	СЦЕНА	КЛИПСА Д 90 ММ	ШТ		20
253	СЦЕНА	КЛИПСА Д 75 ММ	ШТ		10
254	СЦЕНА	КЛИПСА Д 63 ММ	ШТ		2
255	СЦЕНА	КЛИПСА Д 50 ММ	ШТ		2
256	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА Д 90 ММ	ШТ		1
257	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА Д 75 ММ	ШТ		23
258	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА Д 63 ММ	ШТ		4
259	СЦЕНА	МУФТА Д 90 ММ	ШТ		2
260	СЦЕНА	МУФТА Д 75 ММ	ШТ		10
261	СЦЕНА	МУФТА Д 63 ММ	ШТ		12
262	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК Д 90-75 ММ	ШТ		18
263	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК Д 75-63 ММ	ШТ		12
264	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 90 ММ	ШТ		2
265	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 75 ММ	ШТ		24
266	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 63 ММ	ШТ		16
267	СЦЕНА	ОТВОД Д 90 ММ	ШТ		18
268	СЦЕНА	ОТВОД Д 75 ММ	ШТ		4
269	СЦЕНА	ОТВОД Д 63 ММ	ШТ		30
270	СЦЕНА	ПОЛУОТВОД Д 63 ММ	ШТ		5
271	СЦЕНА	РАКОР Д 50 ММ	ШТ		8
272	СЦЕНА	РАКОР Д 63 ММ	ШТ		9
273	СЦЕНА	ШАРОВОЙ КРАН Д 50 ММ	ШТ		9
274	СЦЕНА	ШАРОВОЙ КРАН Д 63 ММ	ШТ		6
275	СЦЕНА	ШАРОВОЙ КРАН Д 75 ММ	ШТ		3
276	СЦЕНА	ШАРОВОЙ КРАН Д 90 ММ	ШТ		1
277	СЦЕНА	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д 90 ММ	ШТ		1
278	СЦЕНА	АДАПТОР Н/Р Д 50 ММ	ШТ		1
279	СЦЕНА	ТЕПЛООБМЕННИК D-HWT 93-133KW	ШТ		1
280	СЦЕНА	НАСОС SWIM S2 400 4.00 HP 220V	ШТ		1
281	СЦЕНА	НАСОС AMERICA 0.33 HP MONO SA033M	ШТ		1
282	СЦЕНА	НАСОС IML 2.00 HP EUROPE	ШТ		1
283	СЦЕНА	ФИЛЬТР	ШТ		2
284	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ БАССЕЙНА НИКЕЛЕВЫЙ	ШТ		2
285	СЦЕНА	ПЛИТКА МАЙОЛИКА	M2		72,4

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ДОУ № 584, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г. ТАШКЕНТА, ЯНГИХАЕТСКОГО РАЙОНА,
БИНОКОР УЛ. ШОЛИКОР 4.

М-В

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 2-1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5559,9837	29 102,90	161 811 636
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	276,1612	0	0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		161 811 636
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	7,7225	72 437,00	559 395
4	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	37,9656	10 891,00	413 483
5	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	10,5063	76 946,00	808 418
6	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	38,0204	1 081,00	41 100
7	513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	35,42	1 252,00	44 346
8	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	105,818	950,00	100 527
9	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	4,024	76 681,00	308 564
10	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,2228	76 681,00	93 766
11	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,2688	66 528,00	17 883
12	756	КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 5 Т	МАШ.-Ч	2,84	47 296,75	134 323
13	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	12,239	127 627,00	1 562 027
14	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	6,9548	127 627,00	887 620
15	767	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 12,5 Т	МАШ.-Ч	4,61	127 627,00	588 360
16	789	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	17,36	126 283,00	2 192 273
17	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	19,5165	4 326,00	84 428
18	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,07	3 166,00	222
19	983	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	35,42	23 597,00	835 806
20	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,0456	1 676,00	15 160
21	1381	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	15,428	14 193,00	218 970
22	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,2832	1 210,00	343
23	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	32,4	19 164,00	620 914
24	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	24,6212	18 892,00	465 144
25	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	249,645	916,00	228 675
26	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	3,2042	2 972,00	9 523
27	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	18,7811	18 787,00	352 841
28	1695	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,327	1 066,00	349
29	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	44,1329	26 529,00	1 170 802
30	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,9456	21 900,00	20 709

1	2	3	4	5	6	7
31	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,2915	4 656,00	33 949
32	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,92928	851,00	791
33	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,96	54 548,00	106 914
34	2508	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	2,57	74 293,00	190 933
35	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	9,5221	54 548,00	519 412
36	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	4,9948	71 069,00	354 975
37	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	3,6	872,00	3 139
38	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	75,264	1 676,00	126 142
39	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	61,3983	1 176,00	72 204
40	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,434304	14 763,00	6 412
41	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	66,792	950,00	63 452
42	3327	ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	6,523	851,00	5 551
43	3373	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 8-14 КВТ	МАШ.-Ч	1,65	7 052,00	11 636
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			13 271 479
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
44	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0066	22 219 000,00	146 645
45	9219	ВОДА	МЗ	33,1816	520,00	17 254
46	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,042	370 738,00	15 571
47	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,157824	370 738,00	58 511
48	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	5,5238	370 738,00	2 047 883
49	12372	СМЕСИ СУХИЕ ИЗВЕСТКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ	Т	0,0015	940 000,00	1 410
50	23470	ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ	МЗ	1	520,00	520
51	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	15,972	14 500,00	231 594
52	30020	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,00011	420 000,00	46
53	30027	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 8,0-10,0 ММ	Т	0,000385	420 000,00	162
54	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	0,36	6 500,00	2 340
55	30304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0045	16 354 000,00	73 593
56	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,00371	16 354 000,00	60 673
57	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,01841	16 354 000,00	301 077
58	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00728	18 002 000,00	131 055
59	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,01188	18 002 000,00	213 864
60	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000276	15 400 000,00	4 250
61	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	15 400 000,00	4 620
62	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,3964	31 500,00	12 487
63	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	3,2	4 200,00	13 440
64	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,002793	31 600 000,00	88 259
65	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,59	13 000,00	59 670
66	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3,29	16 354,00	53 805
67	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	350	80 000,00	28 000 000
68	30548	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	ШТ	36	12 500,00	450 000
69	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,042353	750,00	32
70	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00165	970 000,00	1 601
71	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2	142,8	60 000,00	8 568 000
72	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000456	21 000 000,00	9 576
73	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,00341	21 000 000,00	71 610
74	31087	КРАСКА	КГ	4,28	21 000,00	89 880
75	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	125,28	5 500,00	689 040
76	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,00066	33 440 000,00	22 070
77	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,087184	15 400 000,00	1 342 634
78	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	128,986	280,00	36 116
79	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	1,2	12 400,00	14 880
80	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000218	10 260 000,00	2 237
81	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,7223	83 820,00	60 543
82	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	1,4796	2 225 475,00	3 292 813

1	2	3	4	5	6	7
83	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,000941	7 800 000,00	7 340
84	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,0001	9 000 000,00	900
85	32297	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,0913	1 565 217,39	142 904
86	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,00275	7 800 000,00	21 450
87	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	129,8	18 400,00	2 388 320
88	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,019908	6 500 000,00	129 402
89	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0001	17 154 000,00	1 715
90	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000264	17 154 000,00	4 529
91	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00096	17 154 000,00	16 468
92	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00044	17 154 000,00	7 548
93	32672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	102,3	4 500,00	460 350
94	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	1	40 000,00	40 000
95	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,052	40 000,00	2 080
96	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,0362	13 913 000,00	503 651
97	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	10,4164	27 000,00	281 243
98	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ	Т	0,002616	14 191 666,00	37 125
99	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0,009	14 191 666,00	127 725
100	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,011	14 191 666,00	156 108
101	34247	КАБОЛКА	Т	0,00055	34 750 000,00	19 113
102	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,8441	30 435,00	25 690
103	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,001	750 000,00	750
104	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т	0,000043	18 263 000,00	785
105	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,000081	18 263 000,00	1 479
106	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,00417	18 263 000,00	76 157
107	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,00208	17 400 000,00	36 192
108	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,002895	17 400 000,00	50 373
109	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,00005	17 400 000,00	870
110	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	17 400,00	13 572
111	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,123	3 834 782,61	471 678
112	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	4,284	1 200 000,00	5 140 800
113	35518	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,0088	7 800 000,00	68 640
114	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ	1,188	420 000,00	498 960
115	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,258	9 800,00	2 528
116	36114	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	М3	0,084	3 200 000,00	268 800
117	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	0,82	25 000,00	20 500
118	38502	БАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	0,24768	631 631,79	156 443
119	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,00084	16 354 000,00	13 737
120	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00001	21 849 000,00	218
121	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АКФА	М2	24,2	780 000,00	18 876 000
122	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	31,5	18 000,00	567 000
123	44059	ВЕТОШЬ	КГ	2,392	4 200,00	10 046
124	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	14,28	504 000,00	7 197 120
125	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,0058	370 738,00	2 150
126	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	10,2525	370 738,00	3 800 991
127	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,07	1 200 000,00	84 000
128	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	8,096	4 800,00	38 861
129	45092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	35	127 000,00	4 445 000
130	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	39 150,00	78 300
131	45098	ЗОНТЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ	ШТ	1	750 000,00	750 000
132	45369	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ	ШТ	1	1 320 000,00	1 320 000
133	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00063	15 400 000,00	9 702
134	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,32879	250 000,00	82 198
135	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	4,6285	63 830,00	295 437
136	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,511	39 600,00	20 236
137	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	4 200,00	88 200
138	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,10742	18 500,00	1 987

1	2	3	4	5	6	7
			КГ	4	22 219,00	88 876
139	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	М	924	8 920,00	8 242 080
140	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	ШТ	420,2	8 200,00	3 445 640
141	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	198	7 500,00	1 485 000
142	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	99	7 500,00	742 500
143	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	139,7	7 500,00	1 047 750
144	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	248,6	7 500,00	1 864 500
145	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	Т	0,03	14 191 666,00	425 750
146	50785	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ПЕРИЛ	Т	0,00501	16 354 000,00	81 934
147	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00057	16 354 000,00	9 322
148	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ	18	58 157,00	1 046 826
149	52965	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3; ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 40 ММ	Т	0,01392	24 200 000,00	336 864
150	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	100 ШТ	9,36	420 000,00	3 931 200
151	58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	10 ШТ	110,7	4 200,00	464 940
152	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	115,06	4 200,00	483 252
153	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	КОМПЛ	19,0944	25 000,00	477 360
154	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	М	11,976	14 217,00	170 263
155	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	15,968	37 043,00	591 503
156	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,1356	45 000,00	6 102
157	64235	ЛЕНТА К226	ШТ	2	1 318,00	2 636
158	64363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	КГ	1,8056	22 219,00	40 119
159	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,2	14 200,00	2 840
160	64581	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ	10ШТ	4,59	12 000,00	55 080
161	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	ШТ	3	50 000,00	150 000
162	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	100ШТ	0,2781	31 500,00	8 760
163	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	Т	0,168	11 500 000,00	1 932 000
164	65138	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,11	11 500 000,00	1 265 000
165	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ	100ШТ	0,121	530 000,00	64 130
166	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,372	25 000,00	9 300
167	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	Т	0,002264	18 263 000,00	41 347
168	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,46464	18 263,00	8 486
169	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	Т	0,002695	18 263 000,00	49 219
170	80630	ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X40 ММ	Т	0,0009	40 906 790,00	36 816
171	92514	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	1000ШТ	0,02	420 000,00	8 400
172	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	КГ	0,1905	22 400,00	4 267
173	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	М	8	74 783,00	598 264
174	98988	ПОДОКОН	Т	25,2312	0,00	0
175	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	М2	52	628 803,31	32 697 772
176	СЦЕНА	АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖ	М	42	35 000,00	1 470 000
177	СЦЕНА	БАГЕТ (ФИКСИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ) ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА	ШТ	4	2 946 087,00	11 784 348
178	СЦЕНА	СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	2	86 130,00	172 260
179	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 50 ММ	ШТ	8	11 400,00	91 200
180	СЦЕНА	ОТВОД Д 50 ММ	ШТ	2	14 280,00	28 560
181	СЦЕНА	РЕВИЗИЯ Д 100 ММ	ШТ	1	61 417,39	61 417
182	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д 100-50 ММ	ШТ	2	166 269,57	332 539
183	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 100 ММ	ШТ	6	126 082,00	756 492
184	СЦЕНА	ОТВОД Д 100 ММ	ШТ	4	297 000,00	1 188 000
185	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д 32 ММ	ШТ	4	7 487,00	29 948
186	СЦЕНА	ПЕРЕХОД Д 32-25 ММ	ШТ	4	4 850,00	19 400
187	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 32 ММ	ШТ	10	3 547,83	35 478
188	СЦЕНА	ОТВОД Д 32 ММ	ШТ	6	31 660,87	189 965
189	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д 20 ММ	ШТ	140	1 125,00	157 500
190	СЦЕНА	КЛИПСА Д 20 ММ	ШТ	3	18 365,22	55 096
191	СЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ Д 20 ММ	ШТ	6	18 365,22	110 191
192	СЦЕНА	МУФТА Д 20 ММ	ШТ	8	2 800,00	22 400
193	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 20 ММ	ШТ	16	1 895,65	30 330
194	СЦЕНА	ОТВОД Д 20 ММ	М	70	25 330,43	1 773 130
195	СЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 32				

1	2	3	4	5	6	7
			М	70	9 113,04	637 913
196	СЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 20	ШТ	5	220 000,00	1 100 000
197	СЦЕНА	ТРАП ДЛЯ БАССЕЙНА НИКЕЛЕВЫЙ	ШТ	3	43 750,00	131 250
198	СЦЕНА	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	ШТ	1	120 000,00	120 000
199	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	3	120 000,00	360 000
200	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ	2	545 000,00	1 090 000
201	СЦЕНА	УМЫВАЛЬНИК	ШТ	2	620 000,00	1 240 000
202	СЦЕНА	ЧАША ГЕНУЯ	М	300	4 240,00	1 272 000
203	СЦЕНА	ПРОВОД	ШТ	2	250 292,00	500 584
204	СЦЕНА	ПОЖАРНЫЙ ШКАФ	ШТ	2	32 647,00	65 294
205	СЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ	ШТ	10	41 353,00	413 530
206	СЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ	ШТ	22	12 500,00	275 000
208	СЦЕНА	КОРОБКА ДЛЯ РОЗЕТОК И ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ	8	13 590,00	108 720
209	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	30	79 043,00	2 371 290
210	СЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ	15	18 870,00	283 050
211	СЦЕНА	РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ	ШТ	12	32 609,00	391 308
212	СЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНАЯ	М	1100	2 100,00	2 310 000
213	СЦЕНА	ГОФРА Д 16 ММ	КГ	70	14 191,67	993 417
217	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1	1 287 000,00	1 287 000
218	СЦЕНА	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ	ШТ	1	350 000,00	350 000
219	СЦЕНА	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ	4	2 500,00	10 000
225	СЦЕНА	ПРОБКА САМОУПЛОТНЯЮЩАЯСЯ 1	ШТ	2	457 300,00	914 600
226	СЦЕНА	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	18	14 300,00	257 400
227	СЦЕНА	СОЕДИНИТЕЛЬ 16	ШТ	2	92 250,00	184 500
228	СЦЕНА	БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ 1"Х3/4"	ШТ	6	250 000,00	1 500 000
231	СЦЕНА	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНОГО	ШТ	2	41 791,30	83 583
232	СЦЕНА	ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ КРАН Д 15 ММ	ШТ	2	25 000,00	50 000
233	СЦЕНА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ Д 15 ММ	М	920	8 420,00	7 746 400
234	СЦЕНА	ТРУБА МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ Д 20Х2 ММ	ШТ	16	102 000,00	1 632 000
235	СЦЕНА	ВОЗДУХООТВОДЧИК Д 25 ММ	ШТ	16	5 750,00	92 000
236	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА	ШТ	32	43 052,17	1 377 670
237	СЦЕНА	УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ КРАН Д 25 ММ	СЕКЦИЯ	240	72 000,00	17 280 000
238	СЦЕНА	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	32	5 175,00	165 600
239	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 40-25-40 ММ	ШТ	2	18 900,00	37 800
240	СЦЕНА	АМЕРИКАНКА Д 40 ММ	ШТ	2	111 434,78	222 870
241	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ Д 40 ММ	ШТ	10	3 826,09	38 261
242	СЦЕНА	МУФТА Д 40 ММ	ШТ	16	4 356,00	69 696
243	СЦЕНА	ОТВОД Д 40 ММ	М	95	39 252,17	3 728 957
244	СЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 40 ММ	ШТ	1	452 173,91	452 174
245	СЦЕНА	МИНИ СКИММЕР SWADON	ШТ	1	430 434,78	430 435
246	СЦЕНА	АВТОДОЛИВ ДЛЯ БАССЕЙНА	ШТ	1	55 000,00	55 000
247	СЦЕНА	ФОРСУНКИ ДОННЫЕ ДЛЯ БАССЕЙНА	М	56	253 260,87	14 182 609
248	СЦЕНА	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 90	М	32	173 486,96	5 551 583
249	СЦЕНА	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 75	М	48	101 052,17	4 850 504
250	СЦЕНА	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 63	М	2	25 330,43	50 661
251	СЦЕНА	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 32	ШТ	30	7 240,00	217 200
252	СЦЕНА	КЛИПСА Д 90 ММ	ШТ	20	6 280,00	125 600
253	СЦЕНА	КЛИПСА Д 75 ММ	ШТ	10	5 573,91	55 739
254	СЦЕНА	КЛИПСА Д 63 ММ	ШТ	2	504,35	1 009
255	СЦЕНА	КЛИПСА Д 50 ММ	ШТ	2	16 420,00	32 840
256	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА Д 90 ММ	ШТ	1	13 295,65	13 296
257	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА Д 75 ММ	ШТ	23	11 400,00	262 200
258	СЦЕНА	ЗАГЛУШКА Д 63 ММ	ШТ	4	45 591,30	182 365
259	СЦЕНА	МУФТА Д 90 ММ	ШТ	2	30 391,30	60 783
260	СЦЕНА	МУФТА Д 75 ММ	ШТ	10	12 539,13	125 391
261	СЦЕНА	МУФТА Д 63 ММ	ШТ	12	50 269,57	603 235
262	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК Д 90-75 ММ	ШТ	18	16 591,30	298 643
263	СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК Д 75-63 ММ	ШТ	12	126 634,78	1 519 617
264	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 90 ММ	ШТ	2	64 582,61	129 165
265	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 75 ММ	ШТ	24	30 391,30	729 391
266	СЦЕНА	ТРОЙНИК Д 63 ММ	ШТ	16	95 860,87	1 533 774
267	СЦЕНА	ОТВОД Д 90 ММ	ШТ	18	45 713,04	822 835
268	СЦЕНА	ОТВОД Д 75 ММ	ШТ	4	25 956,52	103 826
269	СЦЕНА	ОТВОД Д 63 ММ	ШТ	30	30 773,91	923 217
270	СЦЕНА	ПОЛУОТВОД Д 63 ММ	ШТ	5	94 973,91	474 870
271	СЦЕНА	РАКОР Д 50 ММ	ШТ	8	164 617,39	1 316 939
272	СЦЕНА	РАКОР Д 63 ММ	ШТ	9	94 000,00	846 000
273	СЦЕНА	ШАРОВОЙ КРАН Д 50 ММ	ШТ	9	109 250,00	983 250
274	СЦЕНА	ШАРОВОЙ КРАН Д 63 ММ	ШТ	6	122 800,00	736 800
275	СЦЕНА	ШАРОВОЙ КРАН Д 75 ММ	ШТ	3	162 400,00	487 200
276	СЦЕНА	ШАРОВОЙ КРАН Д 90 ММ	ШТ	1	202 608,70	202 609
277	СЦЕНА	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д 90 ММ	ШТ	1	38 713,04	38 713
278	СЦЕНА	АДАПТОР Н/Р Д 50 ММ	ШТ	2	180 000,00	360 000
284	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ БАССЕЙНА НИКЕЛЕВЫЙ	ШТ			

1	2	3	4	5	6	7
285	СЦЕНА	ПЛИТКА МАЙОЛИКА	М2	72,4	133 913,04	9 695 304
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			274 423 953
КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ						
214	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И	М	300	5 207,83	1 562 348
215	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И	М	400	7 919,13	3 167 652
216	СЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И	М	400	22 753,04	9 101 217
ИТОГО ПО КАБЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ::			СУМ			13 831 217
ОБОРУДОВАНИЕ						
207	СЦЕНА	ЩИТ ШРН -12	ШТ	1	268 100,00	268 100
279	СЦЕНА	ТЕПЛООБМЕННИК D-HWT 93-133KW	ШТ	1	4 100 000,00	4 100 000
280	СЦЕНА	НАСОС SWIM S2 400 4.00 HP 220V	ШТ	1	5 084 500,00	5 084 500
281	СЦЕНА	НАСОС AMERICA 0.33 HP МОНО SA033M	ШТ	1	1 680 465,22	1 680 465
282	СЦЕНА	НАСОС IML 2.00 HP EUROPE	ШТ	1	2 921 739,13	2 921 739
283	СЦЕНА	ФИЛЬТР	ШТ	1	45 296 900,87	45 296 901
220	СЦЕНА	ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ WN 90-50/3	ШТ	1	5 290 000,00	5 290 000
221	СЦЕНА	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 4-75 N=5,0 КВТ	ШТ	1	14 375 400,00	14 375 400
222	СЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР	ШТ	4	2 609 100,00	10 436 400
223	СЦЕНА	СТАБИЛИЗАТОР	ШТ	1	1 053 000,00	1 053 000
224	СЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ МОЩНОСТЬЮ 24 КВТ	ШТ	1	9 979 232,00	9 979 232
229	СЦЕНА	НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ	ШТ	2	8 489 508,70	16 979 017
230	СЦЕНА	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС КОМПЛЕКТ	ШТ	2	1 524 000,00	3 048 000
ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ МАТЕРИАЛАМ:						120 512 755

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ



«УТВЕРЖДАЮ»



2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на составление расчета стоимости по объекту: Текущий ремонт нежилые здания доу № 584, расположенных в г. Ташкента, Янгихаетского района, м-в Бинокор ул. Шоликор 4»

Ташкент-2022 г.

№п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта по титулу	«Текущий ремонт нежилые здания доу № 584, расположенных в г. Ташкента, Янгихаетского района, м-в Бинокор ул. Шоликор 4»
2	Место строительства (район, улица)	
3	Основание для проектирования	
4	Стадийность проектирования	Работы выполняется по утвержденному дефектному акту и по рабочему проекту
5	Вид строительства	Текущий ремонт
6	Заказчик	Дошкольное учреждение Сергелийского района отдел образования
7	Проектная организация	ООО «HAMKOR PROYEKT»
8	Подрядная организация	Определяется заказчиком
9	Сроки начало и окончания строительства	2022 г.
11	Источник финансирования	Бюджетные средства
12	Требования к методу составления сметной документации	Расчёт стоимости выполнить согласно ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» и Постановления Кабинета Министров Р.Уз. от 11.06.2003 г. №261.
13	Основные здания и сооружения	По дефектному акту
14	Требования к инженерным сетям	Не требуется
15	Требования к технологическому оборудованию.	Не требуется
16	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Не требуется
17	Особые условия	Не требуется
18	Объем ПСД, выдаваемой заказчику	- Сметная документация – 2 экз. - электронная версия.

Представитель



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 16-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51335

Obyekt nomi «Тошкент шаҳар Янгихаёт тумани Бинокор МФЙ Шоликор кўчаси 4 уйда жойлашган 584 МТТ қишки болалар сузиш хавзасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Тошкент шаҳар Янгихаёт тумани Мактабгача таълим булими

Bosh loyihachi - МЧЖ «HAMKOR PROYEKT»

Litsenziya АЛ-001977, 23.11.2021 йилда берилган.

Moliyalashtirish manbai - Бюджет хисобидан

Bosh pudratchi - Буюртмачи томонидан аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмир

Murojaat raqami: № 49129

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Тошкент шаҳар Янгихаёт тумани Мактабгача таълим булими томонидан тасдиқланган.

1.2. Буюртмачи Тошкент шаҳар Янгихаёт тумани Мактабгача таълим булимнинг 2022 йил 04 июлдаги 01-01/6-742-сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Нуқсонли далолатнома, Тошкент шаҳар Янгихаёт тумани Мактабгача таълим булими томонидан 2022 йил тасдиқланган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 812555,210 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

-ғиштли деворларни бузиб олиш;

-керамик плиткали деворларни демонтаж қилиш;

- полларнинг бетонли ва керамик плиткали қопламаларини бузиб олиш;
- шифтларни тозалаш;
- кабел ва ёритувчи мосламаларни демонтаж қилиш;
- полларнинг цементли тортмалари (стяжкалари) ни ўрнатиш;
- бетонли полларни ўрнатиш;
- деворлар сиртини охакли аралашма билан суваш;
- деворларни керамогранит плиткалар билан юзаки қоплаш;
- шифтларни "Кнауф" русумли гипсокартон плиталари билан юзаки қоплаш;
- чўзма (натяжной) шифтларни ўрнатиш;
- алюмин профилли эшик блокларини ва витражларни ўрнатиш;
- бассейннинг деворлари ва полларини майолика плиталари билан қоплаш;
- фильтр, насос ва иссиқлик алмашгични ўрнатиш;
- Ø32мм, Ø63мм, Ø75мм и Ø90мм ли п/э қувурли сув таъминоти қувурларини ётқизиш;
- биметал радиаторларни ўрнатиш;
- “Иссиқ пол” иситиш тизимини ўрнатиш;
- электр козонни (котёл) ўрнатиш;
- пўлат листлардан ясалган хаво йўлакларини ўрнатиш;
- айланма канал учун хавоқиздиргичларни ўрнатиш;
- жалюзи панжараларини ўрнатиш;
- ўчирувчи мослама, ёритгич, розетка, шитоклар, электр кабелларни ўрнатиш ва бошқалар.

3.2. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

4.1. Буюртмачи - Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани Мактабгача таълим бўлими 2022 й.

4.2. Лойиҳа ташкилоти - МЧЖ «НАМКOR PROYEKT» 2022 й.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 812555,210минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 25037,134минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 787518,076минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

-асбоб-ускуна нархи - 141361,461минг сўм ҚҚС билан.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини соzлаш, элементар ресурс стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 17,27% миқдорида қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисобига кўра «Тошкент шаҳар Янгихаёт тумани Бинокор МФЙ Шоликор кўчаси 4 уйда жойлашган 584 МТТ қишки болалар сузиш хавзасини жорий таъмирлаш», экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 787518,076минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

-асбоб-ускуна нархи - 141361,461минг сўм ҚҚС билан.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: KAMALOVA RUXSORAXON ISLAMJON KIZI



my.gov.uz
Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 5496-5661-9с67-а90с-б658-0756-7601
Хужжат яратилинган сана: 2021-11-23
Ариза рақами: 39990491

Хужжат берилган: НАМКОР ПРОЕКТ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308900281

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"НАМКОР ПРОЕКТ" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 23-11-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001977

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308900281

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, BUNYODKOR SHOX KO'CHASI, 47-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низома мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

0831



4439878



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"HAMKOR PROYEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"HAMKOR PROYEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

27.09.2021

1043741

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308900281

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, BUNYODKOR SHOH KO'CHASI, 47-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





«УТВЕРЖДАЮ»

Инженер Г.А.Исмаилов
М.Б. Мухоморова
Г.А.Исмаилов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: _____, составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта нежилые здания доу № 584, расположенных в г. Ташкента, Янгихаетского района, м-в Бинокор ул. Шоликор 4" настоящий акт о том, что рассмотрев пришли к выводу, необходимо выполнить нижеследующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ЗДАНИЯ БАССЕЙНА		
	ДЕМОНТАЖНЫЙ РАБОТЫ		
1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10M3	0,2400
2	ДЕМОНТАЖ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ	100M2	3,5000
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	1,4000
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: БЕТОННЫХ	100M2	1,4000
5	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ	100M	4,0000
6	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100ШТ	0,1000
7	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	0,3000
8	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ		
	МОНТАЖНЫЙ РАБОТЫ		
9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,4000
10	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	1,4000
11	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100M2	1,4000
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	1,4000
13	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	3,5000
14	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2	3,5000
15	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 M2	1,4000
16	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,3000
17	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2	1,1000
18	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ	100M2	1,1000
19	БАГЕТ (ФИКСИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ) ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА	M	42,0000
20	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,2420

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
21	МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,5200
22	АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖ	М2	52,0000
23	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,0800
	БАСЕЙН		
	ДЕМОНТАЖНЫЙ РАБОТЫ		
24	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,7240
	МОНТАЖНЫЙ РАБОТЫ		
25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,2160
26	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,2784
27	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БАСЕЙНА ИЗ ПЛИТ МАЙОЛИКА	100 М2	0,2784
28	ПЛИТКА МАЙОЛИКА	М2	27,8400
29	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,4456
30	УСТРОЙСТВО СТЕН БАСЕЙНА ИЗ ПЛИТ МАЙОЛИКА	100М2	0,4456
31	ПЛИТКА МАЙОЛИКА	М2	44,5600
32	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,7240
33	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000
34	СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ БАСЕЙНА НИКЕЛЕВЫЙ	ШТ	2,0000
35	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,2000
36	ТРАП ДЛЯ БАСЕЙНА НИКЕЛЕВЫЙ	ШТ	2,0000
37	ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	100М	0,1000
	ФИЛЬТР		
38	УСТАНОВКА ФИЛЬТР	ШТ	1,0000
39	ФИЛЬТР	ШТ	1,0000
40	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС	3,0000
41	НАСОС IML 2.00 HP EUROPE	ШТ	1,0000
42	НАСОС AMERICA 0.33 HP МОНО SA033M	ШТ	1,0000
43	НАСОС SWIM S2 400 4.00 HP 220V	ШТ	1,0000
44	УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННИК	ШТ.	1,0000
45	ТЕПЛООБМЕННИК D-HWT 93-133KW	ШТ	1,0000
46	АДАПТОР Н/Р Д 50 ММ	ШТ	1,0000
47	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д 90 ММ	ШТ	1,0000
48	ШАРОВОЙ КРАН Д 90 ММ	ШТ	3,0000
49	ШАРОВОЙ КРАН Д 75 ММ	ШТ	6,0000
50	ШАРОВОЙ КРАН Д 63 ММ	ШТ	9,0000
51	ШАРОВОЙ КРАН Д 50 ММ	ШТ	9,0000
52	РАКОР Д.63 ММ	ШТ	8,0000
53	РАКОР Д.50 ММ	ШТ	5,0000
54	ПОЛУОТВОД Д 63 ММ	ШТ	30,0000
55	ОТВОД Д.63 ММ	ШТ	4,0000
56	ОТВОД Д.75 ММ	ШТ	18,0000
57	ОТВОД Д.90 ММ	ШТ	16,0000
58	ТРОЙНИК Д 63 ММ	ШТ	24,0000
59	ТРОЙНИК Д 75 ММ	ШТ	2,0000
60	ТРОЙНИК Д 90 ММ	ШТ	12,0000
61	ПЕРЕХОДНИК Д 75-63 ММ	ШТ	18,0000
62	ПЕРЕХОДНИК Д 90-75 ММ	ШТ	12,0000
63	МУФТА Д 63 ММ	ШТ	10,0000
64	МУФТА Д 75 ММ	ШТ	2,0000
65	МУФТА Д 90 ММ	ШТ	4,0000
66	ЗАГЛУШКА Д 63 ММ	ШТ	23,0000
67	ЗАГЛУШКА Д 75 ММ	ШТ	1,0000
68	ЗАГЛУШКА Д 90 ММ	ШТ	2,0000
69	КЛИПСА Д 50 ММ	ШТ	2,0000
70	КЛИПСА Д 63 ММ	ШТ	10,0000

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
71	КЛИПСА Д 75 ММ	ШТ	20,0000
72	КЛИПСА Д 90 ММ	ШТ	30,0000
73	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	0,0200
74	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 32	М	2,0000
75	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	100М	0,4800
76	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 63	М	48,0000
77	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	100М	0,3200
78	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 75	М	32,0000
79	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	100М	0,5600
80	ТРУБА НАПОРНАЯ Д 90	М	56,0000
81	ФОРСУНКИ ДОННЫЕ ДЛЯ БАССЕЙНА	ШТ	1,0000
82	АВТОДОЛИВ ДЛЯ БАССЕЙНА	ШТ	1,0000
83	МИНИ СКИММЕР SWADON	ШТ	1,0000
84	ОТОПЛЕНИЯ		
84	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,9500
85	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 40 ММ	М	95,0000
86	ОТВОД Д 40 ММ	ШТ	16,0000
87	МУФТА Д 40 ММ	ШТ	10,0000
88	КРАН ШАРАВОЙ Д 40 ММ	ШТ	2,0000
89	АМЕРИКАНКА Д 40 ММ	ШТ	2,0000
90	ТРОЙНИК Д 40-25-40 ММ	ШТ	32,0000
91	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	1 МЗ	0,2400
92	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	100КВТ	0,4320
93	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	СЕКЦИЯ	240,0000
94	УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ КРАН Д 25 ММ	ШТ	32,0000
95	ЗАГЛУШКА	ШТ	16,0000
96	ВОЗДУХООТВОДЧИК Д 25 ММ	ШТ	16,0000
97	УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ"	100М2	1,0100
98	ТРУБА МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ Д 20Х2 ММ	М	920,0000
99	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ Д 15 ММ	ШТ	2,0000
100	ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ КРАН Д 15 ММ	ШТ	2,0000
101	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНОГО	ШТ	6,0000
102	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС КОМПЛЕКТ	ШТ	2,0000
103	НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ	ШТ	2,0000
104	БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ 1"Х3/4"	ШТ	2,0000
105	СОЕДИНИТЕЛЬ 16	ШТ	18,0000
106	УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА	ШТ	2,0000
107	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	2,0000
108	ПРОБКА САМОУПЛОТНЯЮЩАЯСЯ 1	ШТ	4,0000
109	УСТАНОВКА КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ СЕКЦИОННЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫХ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0.06 МВт [0.05 ГКАЛ/Ч]	КОТЕЛ	1,0000
110	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ МОЩНОСТЬЮ 24 КВТ	ШТ	1,0000
111	СТАБИЛИЗАТОР	ШТ	1,0000
	ВЕНТИЛЯЦИЯ		
112	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ	100М2	0,3500
113	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	4,0000

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
114	ВЕНТИЛЯТОР	ШТ	4,0000
115	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,12 Т	ШТ	1,0000
116	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ 4-75 N=5,0 КВТ	ШТ	1,0000
117	УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 250 ТЫС.МЗ/ЧАС	ШТ	1,0000
118	ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ WN 90-50/3	ШТ	1,0000
119	УСТАНОВКА ЗОНТА	ЗОНТ	1,0000
120	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	РЕШЕТКА	1,0000
121	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ	1,0000
122	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	ШТ	1,0000
123	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ	ШТ	1,0000
124	КРЕПЛЕНИЯ	КГ	70,0000
	ЭО		
125	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М. КГ, ДО 1	100М	11,0000
126	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 4Х4 ММ	М	400,0000
127	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2Х2,5 ММ	М	400,0000
128	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2Х1,5 ММ	М	300,0000
129	ГОФРА Д 16 ММ	М	1100,0000
130	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1200
131	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНАЯ	ШТ	12,0000
132	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1500
133	РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ	ШТ	15,0000
134	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 6	100ШТ	0,3000
135	СВЕТИЛЬНИК LED 24 W	ШТ	30,0000
136	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	8,0000
137	КОРОБКА ДЛЯ РОЗЕТОК И ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ	22,0000
138	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1,0000
139	ЩИТ ШРН -12	ШТ	1,0000
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ		
140	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ	ШТ	10,0000
141	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ	ШТ	2,0000
142	УСТАНОВКА ПОЖАРНЫЙ ШКАФ	ШТ	1,0000
143	ПОЖАРНЫЙ ШКАФ	ШТ	2,0000
144	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	3,0000
145	ПРОВОД	М	300,0000
	САНУЗЕЛ		
146	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,2000
147	ЧАША ГЕНУЯ	ШТ	2,0000
148	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,2000
149	УМЫВАЛЬНИК	ШТ	2,0000
150	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4000
151	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ	3,0000
152	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	1,0000
153	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	ШТ	3,0000
154	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,3000

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
155	ТРАП ДЛЯ БАССЕЙНА НИКЕЛЕВЫЙ	ШТ	3,0000
	ВК		
156	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,1400
157	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,1400
158	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2	100ШТ	0,0400
159	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,7000
160	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 20	М	70,0000
161	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	0,7000
162	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 32	М	70,0000
163	ОТВОД Д 20 ММ	ШТ	16,0000
164	ТРОЙНИК Д 20 ММ	ШТ	8,0000
165	МУФТА Д 20 ММ	ШТ	6,0000
166	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ Д 20 ММ	ШТ	3,0000
167	КЛИПСА Д 20 ММ	ШТ	140,0000
168	КРАН ШАРОВОЙ Д 20 ММ	ШТ	6,0000
169	ОТВОД Д 32 ММ	ШТ	10,0000
170	ТРОЙНИК Д 32 ММ	ШТ	4,0000
171	ПЕРЕХОД Д 32-25 ММ	ШТ	4,0000
172	КРАН ШАРОВОЙ Д 32 ММ	ШТ	4,0000
173	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,1600
174	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,1200
175	ОТВОД Д 100 ММ	ШТ	6,0000
176	ТРОЙНИК Д 100 ММ	ШТ	2,0000
177	ПЕРЕХОД Д 100-50 ММ	ШТ	1,0000
178	РЕВИЗИЯ Д 100 ММ	ШТ	2,0000
179	ОТВОД Д 50 ММ	ШТ	8,0000
180	ТРОЙНИК Д 50 ММ	ШТ	2,0000
181	СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	2,0000
182	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	25,2312
183	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	25,2312

Махсус Ахмеджоннаев бош муди
584-91111 директори
584-91111 кулчилик мудири



Б. Иргачев
Ч. Касимбекова
А. Халиллаева