

2022 й. «11» 8

280-8-111-OB/2022-

COH

Denov shahar.

"SURXON-ARK" mas'uliyti cheklangan jamiyati, bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, rahbari M.Eshmatov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Denov Obodonlashtirish boshqarmasi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari J.Meliboev, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi va O'zbekiston Respublikasi 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-sonli Qonunlariga asosida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan ish xajmini bajarib beradi. «Buyurtmachi» esa ish xajmi bo'yicha bajarilgan (xizmatlar) ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

№	Xizmatlar nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Narxi	Umumiy summasi
1	Surxondaryo viloyat Denov tumani "Shaxrinav" MFY (Xalqlar do'stligi 0.477 km, Xalqlar do'stligi (soxil) -0.200 km, Xalqlar do'stligi-2 (qabriston) ko'chasi 0.510 km, ko'chalarini 2022 yil avgust, sentyabr oyida joriy ta'mirlash L-1.187 km	Xizmat	1	510 000 000	510 000 000
	Jami				510 000 000

2. Bajariladigan ish hajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi QQS bilan **510 000 000** (besh yuz o'n million) so'mni tashkil qiladi. Ushbu shartnoma bo'yicha QQS solig'i **66 521 739.13** so'mni tashkil qiladi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgargan narxlar asosida qo'shimcha to'lovlarni budjetda ko'rsatilgan limit doirasida shartnomaga qo'shimcha kelishuvlar tuzilishi asosida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1 Buyurtmachi shartnoma to'liq qiymatining 30% foiz miqdorda «Ish bajaruvchi»ning maxsus hisob raqamiga (so'mda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 Xizmatlar (ishlar) bajarilganda bajarilgan ishlar dalolatnomasi (xisob faktura) asosida yana 30% to'lov «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob raqamiga o'tkazib beriladi.

3.3 Xizmatlar (ishlar) bajarilganda bajarilgan ishlar dalolatnomasi (xisob faktura) asosida 20% to'lov «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob raqamiga o'tkazib beriladi.

3.4 To'liq xizmatlar (ishlar) bajarilgandan so'ng bajarilgan ishlar dalolatnomasi (xisob faktura) asosida qolgan 20% to'lov «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob raqamiga o'tkazib beriladi.

3.5 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarmaslikga xaqli bo'ladi.

3.6 «Buyurtmachi» to'lovlarni bajarilgan ish (ko'rsatilgan xizmat, akt dalolatnomasi, xisob-faktura)ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan xolda amalga oshiriladi.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan xolda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ishlarni to'liq bajarishi shart.

4.2 Shartnomaning 3.1. bandiga asosan pul mablag'lari «Ish bajaruvchi» ning hisob raqamiga o'tkazilgandan so'ng shartnomada ko'rsatilgan ish (xizmat)lar bajarilishi shart.

4.3 Bajariladigan ish xajmi shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» va «Ish bajaruvchi» tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 21 noyabrdagi 456-sonli qarori talablari asosida budjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi yoki bekor qilinishi mumkin.

4.4. Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

3.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.

- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.

- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.

3.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish xajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;

- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga xaqli bo'ladi.

- Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi moddalarining 25-32 moddalari bo'yicha javobgar bo'ladi.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0.4% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0.5% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga Binoan 1 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama uzgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1 Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.1. Tomonlar o'rtasada shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogohlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda Denov tumanlararo Iqtisodiy Sud orqali hal qilinadi.

8. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun xujjatlarining talablariga zid keladigan xar qanday xarakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan xarakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu xarakatlatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yuzma-yuz kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi ham mumkin. qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mahsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy holatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, xech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar hisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma G'aznachilik bo'limida ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va "31" dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun xam teng kuchga ega bo'lib bank xisob- kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

Ish bajaruvchi
"SURXON-ARK" ma'suliyti
cheklangan jamiyati
Hisob-kitob raqami
20208000300304972001
INN:205030856_MFO:01090



M.Eshmatov

Buyurtmachi
Denov tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi Hisob-kitob raqami

ShXR: 100022860222107045204110004
STIR: 205343309



Raxbari

J. Meliboev



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY

XULOSAKX04776845

1. Loyiha turini: Xo'jalik shartnomasi.
2. Loyiha nomi.

Loyiha Ish bajaruvchi "SURXON-ARK" masuliyti cheklangan jamiyati, bilan Buyurtmachi Denov Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida quyidagilar to'g'risida QQS bilan 510 000 000 (besh yuz o'n million) sumlik tumandagi "Shaxrinav" MFY (Xalqlar do'stligi 0.477 km, Xalqlar do'stligi (soxil) -0.200 km, Xalqlar do'stligi-2 (qabrison) 0.510 km, ko'chalarini 2022 yil avgust, sentyabr oyida joriy ta'mirlab berish va qabul qilib olish bo'yicha shartnoma tuzish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Denov Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 2022 yil 11 avgustda kiritilgan.

X U L O S A

Loyiha O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-1-sonli va O'zbekiston Respublikasi 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-sonli Qonunlariga asosan ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Denov tuman Yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsulti,
2-darajali yuristi:**



B. Ismoilov

2022 yil 11 avgust



Денов тумани

Юридик шахсларнинг давлат руйхатидан утказилганлиги ҳақида

ГУВОХНОМА

Регистр № 848

№ 848

2011 йил 16 май

Мазкур гувоҳнома: «SURXON-ARK» масъулияти чекланган жамиятига

(узбек тилидаги туник номи)

Денов тумани Хокимлиги тадбиркорлик субъектларини руйхатдан утказиши инспекцияси томонидан берилди.

(юридик шахс: деҳқон ҳужалиқар, фермер ҳужалиқари, ажратилган ер участкаси ва унинг манъони курсатилган)

Танқидий ҳуқуқий шакли:

ТХИП
1152
МИП

Мулкчилик шакли:

142
МХБ1

Давлат руйхатидан утган куннинг почта манзили:

1722210501

Юридик шахс коди:

КТУГ
19542057
ХХТУГ

Асосий фаолият тури:

51121
СТИР

Соллиқ тўловчининг идентификация рақами:

205030856

Қушимча маълумотлар: Ингари Денов тумани хокимлиги ТСРУ Инспекцияси томонидан
2004 йил 06 майда №-848 сонли регистр рақами билан руйхатдан утган.

М.у. Инспекция бошлиғи:

(имзо)

О.Холмирзаев.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 128447 на приобретение Денов тумани Шахринав МФЙ (Халклар дустлиги-0,477 км , Халклар дустлиги (сохил) - 0,200 км , Халклар дустлиги-2 (кабристон кучаси) - 0,510 км) кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1.187 км

Способ проведения электронный

Дата 03.08.2022

Время рассмотрения 03.08.2022 09:23

Конкурсная комиссия Денов туман ободонлаштириш бошкармаси, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MELIBAYEV DJAMALITDIN MUXTAROVICH	Boshliq	Obodonlashtirish
Секретарь комиссии	ALLAYEV XOLMIROT ALMANOVICH	texnik nazoratchi	Obodonlashtirish
Член комиссии	SHAYMARDANOV ABDIRASUL MAMASAI DOVICH	xodim	Obodonlashtirish
Член комиссии	UMAROV IKROM XUDOYN AZAROVICH	Injiner	Obodonlashtirish
Член комиссии	ERMUMINOV UMID ZIYADULLAYEVICH	Махаллий саъноат ривожлантириш масалалари буйича хоким ёрдамчиси	Сурхондарё вилоят хокимлиги
Член комиссии	JO'RAQULOV SHUHRAT G'AYRATOVICH	xodim	Obodonlashtirish

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.08.2022 года № лота 128447.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Денов тумани Шахринав МФЙ (Халклар дустлиги-0,477 км , Халклар дустлиги (сохил) - 0,200 км , Халклар дустлиги-2 (кабристон кучаси) - 0,510 км) кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1.187 км
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	510 320 000.00
Стартовая сумма	510 320 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдаги га ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи

бошлангич нарҳнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	10	1	10	Экспертная		
СП ODILBEKOV OG'ABEK	10	1	5	Экспертная		
KOMFORT PLYUS SILVER MCHJ	10	1	10	Экспертная		
SURXON-ARK MCHJ	10	1	10	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	10	1	5	Экспертная		
ООО ЧАЧ'ОНИЙОН ТА'МИР	10	1	5	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	20	1	10	Экспертная		
СП ODILBEKOV OG'ABEK	20	1	10	Экспертная		
KOMFORT PLYUS SILVER MCHJ	20	1	20	Экспертная		
SURXON-ARK MCHJ	20	1	20	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	20	1	20	Экспертная		
ООО ЧАЧ'ОНИЙОН ТА'МИР	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	20	1	5	Экспертная		
СП ОДИЛБЕКОВ ОҒАБЕК	20	1	5	Экспертная		
KOMFORT PLYUS SILVER MCHJ	20	1	15	Экспертная		
SURXON-ARK MCHJ	20	1	20	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	20	1	11	Экспертная		
ООО CHAG'ONIYON TA'MIR	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчисининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тулангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланмаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FAYZULLOH BIZNES INVEST MCHJ	40	1	40	Экспертная		
СП ОДИЛБЕКОВ ОҒАБЕК	40	1	30	Экспертная		
KOMFORT PLYUS SILVER MCHJ	40	1	40	Экспертная		
SURXON-ARK MCHJ	40	1	40	Экспертная		
КАМОЛ ХФ	40	1	35	Экспертная		
ООО CHAG'ONIYON TA'MIR	40	1	31	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SURXON-ARK MCHJ	510 320 000.00	510 000 000.00 UZS	510 000 000.00	00.00	510 000 000.00	02.08.2022 16:13:30	10.00
KOMFORT PLYUS SILVER MCHJ	510 320 000.00	510 000 000.00 UZS	510 000 000.00	00.00	510 000 000.00	02.08.2022 15:51:12	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SURXON-ARK МЧЖ	90	10	100
KOMFORT PLYUS SILVER МЧЖ	84.9996	10	94.9996
СП ОДИЛБЕКОВ ОҒ АБЕК	Не прошел	Не прошел	Не прошел
FAYZULLOH BIZNES INVEST МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
КАМОЛ ХФ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО CHAG'ONIYON TA'MIR	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 128447 от 03.08.2022 года на приобретение Денов тумани Шахринав МФЙ (Халклар дустлиги-0,477 км , Халклар дустлиги (сохил) - 0,200 км , Халклар дустлиги-2 (кабристон кучаси) - 0,510 км) кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1.187 км определила победителем:

SURXON-ARK МЧЖ
205030856

и резервный исполнитель: KOMFORT PLYUS SILVER МЧЖ (309115442)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MELIBAYEV DJAMALITDIN MUXTAROVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAQULOV SHUHRAF G'AYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHAYMARDANOV ABDIRASUL MAMASAJDOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV IKROM XUDOYNAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондар вилоят Денов туман Ободонлаштириш бошқармаси ички танлов комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 01

"11"август 2022 йил
(сана)



Денов тумани

Раис:

Ж.Мелибаев

Аъзолари:

А.Шаймарданов

М.Назаров

Ш.Жўрақулов

Б.Алиёров

Кун тартибдаги масала:

1.Сурхондар вилояти Денов туманидаги "Шахринав" МФЙни Халқлар дўстлиги (сохил) кўчаси-0,200 км, Халқлар дўстлиги-2 (қабристон) кўчаси 0,510 км кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1,187 км хизмати ишларини бажариш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш ҳақида

Эшитилди: Ушбу масала бўйича Денов туман Ободонлаштириш бошқармаси рахбари Ж.Мелибаев сўз олди. У ўз сўзида, Денов туман "Шахринав МФЙни Халқлар дўстлиги (сохил) кўчаси-0,200 км, Халқлар дўстлиги-2 (қабристон) кўчаси 0,510 км кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1,187 км хизмати ишларини бажариш учун ЛОТ 128447 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 03.08.2022 йил туғади ва 03.08.2022 йил "Сурхон-АРК" 510 000 000 сўм билан қолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш кунни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қанда шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1.Денов туман "Шахринав МФЙни Халқлар дўстлиги (сохил) кўчаси-0,200 км, Халқлар дўстлиги-2 (қабристон) кўчаси 0,510 км кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1,187 км хизмати ишларини бажариш учун "Сурхон-АРК" ХК қорхонаси билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топшириқни бажариш бош ҳисобчи М.Назаров зиммасига юклатилсин.

Раис:

Ж.Мелибаев


Аъзолари:

А.Шаймарданов

М.Назаров

Ш.Жўрақулов

Б.Алиёров



**«Термиз Автойўл Лойиха»
маъсулияти чекланган жамият**

Ўзбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти,
Термиз шаҳар, Собир Раҳимов кўчаси № 6 уй
Тел. +99890 521-13-45

Денов тумани Шахринав МФЙ (Халклар
дустлиги - 0,477 км , Халклар дустлиги (сохил)
- 0,200 км , халклар дустлиги2 (кабристон
кучаси) - 0,510 км) кучаларини 2022 йилда
жорий таъмирлаш L-1,187км

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

**Смета хужжатлари
ва нуқсонлар қайдномаси**

ТЕРМИЗ – 2022 йил



«Термиз АвтоЙул Лойиха»
миъсулнати чекланган жамият
Ўзбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти,
Термиз шаҳар, Собир Рахимов кучаси № 6 уй
Тел. +99890 521-13-45

**Денов тумани Шахринав МФЙ (Халклар дустлиги - 0,477
км , Халклар дустлиги (сохил) - 0,200 км , халклар
дустлиги2 (кабристон кучаси) - 0,510 км) кучаларини
2022 йилда жорий таъмирлаш L-1,187 км**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

**Смета хужжатлари
ва нуқсонлар қайдномаси**

Директор:



С. Жумаев

Термиз – 2022 йил

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование документа	Страницы
I	II	III
1	Пояснительная записка	
2	Стартовая стоимость объекта в текущих ценах	
3	Объектная смета	
4	Сводная ведомость потребных ресурсов	
5	Локальная ресурсная ведомость № 1-1	
6	Локальная ресурсная ведомость № 2-1	
7	Локальная ресурсная ведомость № 3-1	
8	Дефектный акт	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Денов тумани Шахринав МФЙ (Халклар дустлиги - 0,477 км , Халклар дустлиги (сохил) - 0,200 км , халклар дустлиги2 (кабристон кучаси) - 0,510 км) кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1,187 км

Согласно приложению № 1 Постановления Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо - затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,) определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,

1 190 559 сум./месяц - (Змс)

Часовая ставка - Сч = ;

1 190 559 : 169,42 час = 19 491 сум/час

Трудозатраты по ресурсной смете - Траб = 269,53 чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование - 12% составляет

Сзп - 5 253 334 сум.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов взята из ресурсной сметы

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах

$$Сэм = \quad 32\,987\,307 \quad \text{сум.}$$

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции: $Смп = N \times Цср$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов с учетом транспортных затрат

$$См = С131 \quad 333\,739\,689 \quad \text{сум.}$$

$$\text{Итого: прямых затрат} - \quad 371\,980\,331 \quad \text{сум.}$$

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика приняты 17,54 %

$$Пп = \quad 65\,245\,350 \quad \text{сум.}$$

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) принимается (затраты на разработку ТЭР и экспертизу проекту от стоимости рабочей документации и изыскательские работы содержание тех надзора, проведения конкурсных торгов) % от прямых затрат согласно письму заказчика.

$$Пзз = \quad 7\,510\,467 \quad \text{сум.}$$

VI. Страхования объектов

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков составляет 0,32% от страховой суммы (100% полной стоимости объекта).

Страховая сумма:

$$\text{Ср} = (\begin{array}{r} 371\,980\,331 \\ = \end{array} + \begin{array}{r} 65\,245\,350 \\ 0 \end{array}) \times 0,32\% = \text{сум.}$$

VII. Коэффициента риска

Коэффициента риска $K_p = 0\%$ согласно письму заказчика:

$$\begin{array}{r} 0,000 \\ 0,000 \end{array} + \begin{array}{r} 0,000 \\ \text{тыс.сум.} \end{array} + \begin{array}{r} 0,000 \\ \end{array}) \times 0\% =$$

Всего стартовая стоимость в договорных текущих ценах с учетом коэффициента риска и с НДС составляет: **510 320 000** сум.

VIII. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика и подрядчика.

Составил: ...



С.ЖУМАЕВ

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Денов тумани Шахринав МФЙ (Халклар дустлиги - 0,477 км , Халклар дустлиги (сохил) - 0,200 км , халклар дустлиги2 (кабристон кучаси) - 0,510 км) кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1,187 км

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	333 739 689
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 253 334
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	32 987 307
	ИТОГО	371 980 331
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,57%	65 245 350
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА -0,32 %	0
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	437 225 681
9	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	65 583 852
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	7 510 467
-	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	7 510 467
-	ГОСЭКСПЕРТИЗА	0
-	Содержание службы заказчика	0
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	510 320 000



ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Денов тумани Шахринав МФЙ (Халклар дустлиги - 0,477 км , Халклар дустлиги (сохил) - 0,200 км , халклар дустлиги2 (кабрстон кучаси) - 0,510 км)
кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1,187 км

N п.п.	Месторасположения объект	Протя- женность, км	Основная зарплата, сум	Экс машины и механизмов, сум	Строительные материалы, сум	ИТОГО	Прочие затраты подрядчика 17,54 %	НДС 15%	Всего с НДС	Затраты заказчика	В том числе,			Всего по смете
											Содержание заказчика	ПНР	Госзаказ- чика	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ХАЛКЛАР ДУСТЛИГИ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L-477	0,477	2 558 127	16 870 562	151 477 462	170 906 151	29 976 939	30 132 464	231 015 554	3 465 233	0	3 465 233	0	234 480 787
2	ХАЛКЛАР ДУСТЛИГИ 1-СОМИЛ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L-200 М	0,200	759 213	3 657 524	49 864 528	54 281 265	9 520 934	9 570 330	73 372 529	1 068 912	0	1 068 912	0	74 441 442
3	2 ХАЛКЛАР ДУСТЛИГИ 2(КАБРИКСТОНГА ОЛИБ БОРУВЧИ) КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L-510 М	0,510	1 935 994	12 459 221	132 397 698	146 792 914	25 747 477	25 881 059	198 421 450	2 976 322	0	2 976 322	0	201 397 771
	ИТОГО	1,187	5 253 334	32 987 307	333 739 689	371 980 331	65 245 350	65 583 852	502 809 533	7 510 467	0	7 510 467	0	510 320 000

СОСТАВИЛ:

Жумаев.С



Наименование стройки - Денов тумани Шахринав МФЙ (Халклар дустлиги - 0,477 км , Халклар дустлиги (сохил) - 0,200 км , халклар дустлиги2 (кабристон кучаси) - 0,510 км) кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1,187 км

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам ШНК							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	269,52615	19 491	5 253 334
			Итого по трудовым ресурсам	СУМ			5 253 334
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	9,405	0	0
2		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	20,06416	314 899	6 318 184
3		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,71974375	210 681	151 636
4		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	23,19486	264 078	6 125 252
5		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,5675	10 000	15 675
6		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	29,26	165 791	4 851 045
7		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	21,37025	225 338	4 815 529
8		1025	Кирковщники	маш.-ч	5,79975	15 000	86 996
9		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	13,23532	123 354	1 632 630
10		1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,27725	120 000	633 270
11		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,78375	15 000	11 756
12		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	9,405	289 504	2 722 785
13		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	21,1492	135 000	2 855 142
14		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	7,15825	165 791	1 186 773
15		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	8,09875	195 170	1 580 633
			Итого по строительным машинам	СУМ			32 987 307
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	631,2845	468 318	295 641 894
2		9219	Вода	м3	92,6175	0	0
3		12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ГОСТ 25607-2009 С-4	м3	207,0255201	22 238	4 603 834
4		30135	Битум	т	2,62739125	4 857 897	12 763 596
			Итого по материальным ресурсам	СУМ			313 009 324
<i>Перевозка строительных материалов, изделия и детали</i>							
1			Транспортировка А/б на расстояние 52 км	тн/км	32826,794	522	17 135 586
2			Транспортировка Битум на расстояние 52 км	тн/км	136,624345	1 000	136 624
3			Транспортировка ГПС на расстояние 20 км	тн/км	6624,816643	522	3 458 154
			Итого: по перевозка строительных материалы, изделия и детали	СУМ			20 730 365
			Итого прямой затрат:				371 980 331

СОСТАВИЛ



С.ЖУМАЕВ

ДЕНОВ ТУМАНИ ШАХРИНАВ МФЙ КУЧАЛАРИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на ХАЛКЛАР ДУСТЛИГИ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L-477 M,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, СУМ	
				на в.д. измерения	по проектным данным	на в.д. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	2,3850			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,9	73,6965	19491	1 436 418
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	8,8245	314899	2 778 826
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	10,1986	264078	2 746 041
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	13,356	163791	2 214 305
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	9,75465	223338	2 198 093
1.6	1025	КИРКОВИДКИ	МАШ.-Ч	1,11	2,64735	15000	39 710
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	4,65075	123354	573 689
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	2,40885	120000	289 062
1.9	9219	ВОДА	М3	15	35,775	0	0
1.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ГОСТ 25607-2009 С-4	М3	11	25	22238	557 443
2	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 8 СМ	1000M2	0,4770			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	15,1209	19491	294 721
2.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	1,70766	314899	537 740
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	3,90186	264078	1 030 395
2.4	1014	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	5,0562	135000	682 587
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,43407	123354	53 544
2.6	9219	ВОДА	М3	20	9,54	0	0
2.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ГОСТ 25607-2009 С-4	М3	99,2	47,3184	22238	1 052 267
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,1329			
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,32853375	210681	69 216
3.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,16686125	4857897	5 668 492
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	2,3850			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	39,66255	19491	773 063
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	3,4344	0	0
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,5724	10000	5 724
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,1925	123354	147 100
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,2862	15000	4 293
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	3,4344	289504	994 273
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	7,3458	135000	991 683
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	3,26745	163791	541 714
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	3,69675	195170	721 495
4.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	230,391	468318	1 078 926 252
4.11	9219	ВОДА	М3	0,9	2,1465	0	0
4.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,025758	4857897	125 130
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	2,3850			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	2,7666	19491	53 924
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,8586	0	0
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,1431	10000	1 431
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,07155	15000	1 073
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,8586	289504	248 568
5.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	57,7647	468318	27 052 249
5.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,006678	4857897	32 441
ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ						0	0
6		ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС НА РОСТАЯННЕ 20 КМ	ТН/КМ	115,8168	2316,3366	522	1 209 128
7		ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМ НА РОСТАЯННЕ 52 КМ	ТН/КМ	1,1993	62,3635	10000	62 363
8		ТРАНСПОРТИРОВКА А/Б ПА РОСТАЯННЕ 52 КМ	ТН/КМ	288,1557	14984,0964	522	7 821 698
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:							170 906 151

СОСТАВИЛ

С.ЖУМАЕВ

ДЕНОВ ТУМАНИ ШАХРИНАВ МФЙ КУЧАЛАРИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1
(локальная ресурсная смета)

на ХАЛКЛАР ДУСТЛИГИ-1 (СОХИЛ) КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L-200 М,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, СУМ	
				на ед. измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАНИЧНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2	0,8000			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	24,72	19491	481 818
1.2	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48	1,984	314899	624 760
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	4,48	163791	742 744
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	3,272	223338	737 306
1.5	1025	КНРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	0,888	15000	13 320
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	1,56	123354	192 432
1.7	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	0,808	120000	96 960
1.8	9219	ВОДА	М3	15	12	0	0
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,3800			
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1102	210681	23 217
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,3914	4857897	1 901 381
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,8000			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	13,304	19491	259 308
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,152	0	0
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,192	10000	1 920
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,4	123354	49 342
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,096	15000	1 440
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,152	289504	333 509
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,464	135000	332 640
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,096	163791	181 707
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,24	195170	242 011
3.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	77,28	468318	36 191 615
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	0,72	0	0
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,00864	4857897	41 972
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	0,8000			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,928	19491	18 088
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,288	0	0
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,048	10000	480
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,024	15000	360
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,288	289504	83 377
4.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	19,376	468318	9 074 130
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,00224	4857897	10 882
ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ							
5		ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМ НА РОСТАЯННЕ 52 КМ	ТН/КМ	0,4023	20,9186	1000	20 919
6		ТРАНСПОРТИРОВКА А/Б НА РОСТАЯННЕ 52 КМ	ТН/КМ	96,6560	5026,1120	522	2 623 630
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:							54 281 265

СОСТАВИЛ

С ЖУМАЕВ

ДЕНОВ ТУМАНИ ШАХРИНАВ МФЙ КУЧАЛАРИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3-1
(локальная ресурсная смета)

на **2 ХАЛКЛАР ДУСТЛИГИ 2(КАБРИСТОНГА ОЛИБ БОРУВЧИ) КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L-510 М,**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, СУМ	
				на ед. измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	2,0400			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	63,036	19491	1 228 635
1.2	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	7,548	314899	2 376 858
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	8,8944	264078	2 348 815
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	11,424	165791	1 893 996
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	8,3436	225338	1 880 130
1.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	2,2644	15000	33 966
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	3,978	123354	490 702
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	2,0604	120000	247 248
1.9	9219	ВОДА	М3	15	30,6	0	0
1.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ГОСТ 25607-2009 С-4	М3	66	134,64	22238	2 994 124
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,9690			
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,28101	210681	59 203
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,99807	4857897	4 848 521
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИННОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	2,0400			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	33,9252	19491	661 236
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	2,9376	0	0
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,4896	10000	4 896
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,02	123354	125 821
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,2448	15000	3 672
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,9376	289504	850 447
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	6,2832	135000	848 232
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	2,7948	165791	463 353
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	3,162	195170	617 128
3.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	197,064	468318	92 288 618
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	1,836	0	0
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,022032	4857897	107 029
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	2,0400			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	2,3664	19491	46 124
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,7344	0	0
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,1224	10000	1 224
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0612	15000	918
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,7344	289504	212 612
4.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	49,4088	468318	23 139 030
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,005712	4857897	27 748
ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ							
5		ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС НА РОСТАЯННЕ 20 КМ	ТН/КМ	215,4240	4308,4800	522	2 249 027
6		ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМ НА РОСТАЯННЕ 52 КМ	ТН/КМ	1,0258	53,3423	1000	53 342
7		ТРАНСПОРТИРОВКА А/Б НА РОСТАЯННЕ 52 КМ	ТН/КМ	246,4728	12816,5856	522	6 690 258
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:							146 792 914

СОСТАВИЛ



С.ЖУМАЕВ

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари
хўжалиқ бош бандармаси бошлиғи

Ж. Қиличев

2022 й



Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари
бўйртмачи хизмати ДУК директори

А. Бокиев

2022 й

Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари бўйртмачи хизмати ДУК бўйртмачилигида 2022 йилда ички хўжалиқ йўлларида қуриш, таъмирлаш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда қўлланиладиган иш хақи, машина ва механизмлар, асосий қурилми материаллари ҳамда конструкцияларнинг ўртача жорий нархлари

БАЁННОМАСИ

№	Ресурс номи	Ўлчов бирлиги	Ўртача нарх (ККС сиз) (сум)	Асос
1	2	3	4	5
1	Затраты труда рабочих - строителей	киши/соат	19 491	Каталог 4-ки 2021 й
	Строительные машины и механизмы			
1	Автогрейдеры	маш/соат	314 899	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
2	Автогудронаторы	маш/соат	210 681	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
3	Автопогрузчики 5 т	маш/соат	264 078	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
4	Автокран 10 тн	маш/соат	208 510	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
5	Автокран 16 тн	маш/соат	208 510	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
6	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш/соат	263 724	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
7	Гудронаторы ручные	маш/соат	10 000	
8	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш/соат	165 791	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
9	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш/соат	250 445	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
10	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш/соат	58 500	
11	Машины поливомосчные 6000 л	маш/соат	123 354	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
12	Экскаваторы на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с емкостью ковша 0,25 м3	маш/соат	112 222	Шеробод закл № 02-к 23 01 2020 г с/д филиал
13	Экскаваторы на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с емкостью ковша 0,4 м3	маш/соат	179 554	Шеробод закл № 02-к 23 01 2020 г с/д филиал
14	Экскаваторы на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с емкостью ковша 0,65-1 м3	маш/соат	348 007	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
15	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш/соат	58 742	
16	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш/соат	103 793	Денов экспертиза хулоса №597/1-2021 25.06.2021 г йул лойиҳа экспертиза
17	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш/соат	225 338	Денов экспертиза хулоса №597/1-2021 25.06.2021 г йул лойиҳа экспертиза
18	Катки вибрационные "VIBROM" 20 т	маш/соат	225 338	Денов экспертиза хулоса №597/1-2021 25.06.2021 г йул лойиҳа экспертиза
19	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш/соат	165 791	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
20	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш/соат	289 504	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
21	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш/соат	135 000	
22	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш/соат	165 791	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
23	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш/соат	195 170	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
24	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 20 т	маш/соат	297 577	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
25	Фреза	маш/соат	496 035	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й
	Строительные материалы:			
1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	тн	468 318	Бойсун ТЙФУК Хулоса № 7-к 22 02 2022 й

2	Асфальтобетон крупнозернистый	тн	356 230	Бойсун ТЙФУК. Хулоса № 7-н 22 02 2022 й
3	Асфальтобетон крупнозернистый высокопористый	тн	335 413	Бойсун ТЙФУК. Хулоса № 7-н 22 02 2022 й
4	Асфальтобетон холодный	тн	392 757	Бойсун ТЙФУК. Хулоса № 7-н 22 02 2022 й
5	Гравийно-песчаная смесь	м3	13 017	Бойсун ТЙФУК. Хулоса № 7-н 22 02 2022 й
6	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА/ СМЕСЬ С-4 ПО ГОСТ 25607-2009	м3	22 238,0	Бойсун ТЙФУК. Хулоса № 7-н 22 02 2022 й
7	Дорожный битум вязкий	т	4 857 897	Биржа котировка 10 Январ 2022 - 14 январ 2022
8	Щебень	м3	65 000	
9	Песок	м3	45 000	
10	Блок ограждения тротуаров IOT-300.30	шт	189 198	КУЙЛЮК МЖБК 01 02 2022 г
11	Блок ограждения раздел полове IPII-300.35	шт	306 498	
12	Лоток кюветный ЛК-6,6 L-6 м	шт	652 455	
13	Лоток прикромочный 2ЛП-3,6	шт	261 974	
14	Трубы асбестоцементные диам 200мм	м	34 460	Протокол № 13
15	Трубы асбестоцементные диам 250мм	м	44 940	
16	Трубы асбестоцементные диам 300мм	м	62 096	
17	Бетон М-50	м3	309 610	Протокол № 13
18	Бетон М-100	м3	334 551	
19	Бетон М-150	м3	348 982	
20	Бетон М-200	м3	379 903	
21	Бетон М-250	м3	409 110	
22	Бетон М-300	м3	441 000	
23	Бетон М-350	м3	507 150	
24	Раствор М-50	м3	338 281	
25	Раствор М-100	м3	385 246	
26	Раствор М-150	м3	458 155	
27	Раствор М-200	м3	511 781	
28	Цемент М- 400	тн	533 160	Биржа котировка 10 Январ 2022 - 14 январ 2022
29	Арматура Д-6,5мм до 8мм	тн	8 565 218	Тошкент трубный завод
30	Арматура Д-12мм до 16мм	тн	7 826 087	
31	Арматура Д-18мм до 32мм	тн	7 652 174	
32	Трубы металлические Д-325x6 мм	м	615 679	
33	Трубы металлические Д-530x7 мм	м	1 649 341	
34	Трубы металлические Д-1020x8 мм	м	3 748 101	Биржа котировка 10 Январ 2022 - 14 январ 2022
35	Полиэтиленовая труба д 110мм , SDR17,6 S8,3 (метр)	м	37 219	
36	Полиэтиленовая труба д 160мм , SDR17,6 S8,3 (метр)	м	77 964	
37	Полиэтиленовая труба д 200мм , SDR17,6 S8,3 (метр)	м	122 065	
38	Полиэтиленовая труба д 250мм, SDR17,6 S8,3 (метр)	м	180 722	
39	Полиэтиленовая труба д 315мм, SDR26 S12,5 (метр)	м	195 793	
	<i>Прочие затраты и расходы подрядчика</i>	%	17,54	
	Перевозка грузов:			
40	до -10 км	тн/км	625,2	2021 йил нархига К-1,2 куланилган
41	до -15 км	тн/км	588,0	2021 йил нархига К-1,2 куланилган
42	до -50 км	тн/км	522,0	2021 йил нархига К-1,2 куланилган
43	до -150 км и с выше	тн/км	504,0	2021 йил нархига К-1,2 куланилган

“КЕЛИШИЛДИ”

Денов туман ободонлаштириш
бошкармаси вакили



"К.Е.ЛИИИИ ДИ"

Денов тумани ҳокими ўринбосари

" " 2022 йил

Денов тумани Шахринав МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш L= 1187м


НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ	ПК								
дан	гача	боши	охир							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.Халқлар дўстлиги кўчаси L=477м										
1	0	0,477	0+00	4+77	477	Бутун кўчага 10см қалинликда текисловчи қатлам ва йулнинг мустаҳкамланган қисмини қуриш ишлари олиб борилиши кераклиги инобатга олинди	Мавжуд асосга янга материал Сараланган ҚША аралашмасидан қуриш орқали йул профилини тугирлаш Сараланган ҚШАдан йул ёқасининг мустаҳкамланган қисмини қуриш Н=10см	612*5	м2	2385
2	0	0,477	0+00	4+77	477		477*0,5*0,5*0,10	477*0,5*0,5*0,10	м3	11,925
3	0	0,477	0+00	4+77	477		Асос устидан 0,5л/м2 микдорда битум сепиш	477*5*0,5/1000*0,95	тн	1,133
4	0	0,477	0+00	4+77	477		Майда донали иссиқ асфальтобетон қопламадан Н=5 см қалинликда қоплама ётқизиш	612*5	м2	2385
2.Халқлар дўстлиги 1 (Сохил) кўчаси L=200м										
1	0	0,200	0+00	2+00	200	Ушбу кўчада ҚША меъёр талабларига жавоб берганлиги сабабли автогрейдер ёрдамида текислаб қоплама ётқизиш ишлари бажарилади.	Мавжуд асосни йул профилига тугирлаш автогрейдер ёрдамида текислаб қатоклар ёрдамида зичлаш зарур	200*4	м2	800
2	0	0,200	0+00	2+00	200		Асос устидан 0,5л/м2 микдорда битум сепиш	200*4*0,5/1000*0,95	тн	0,380
3	0	0,200	0+00	2+00	200		Майда донали иссиқ асфальтобетон қопламадан Н=5 см қалинликда қоплама ётқизиш	200*4	м2	800
2.Халқлар дўстлиги 2 (Қабристонга олиб борувчи) кўчаси L=510м										
1	0	0,510	0+00	5+10	510	Сараланган ҚША дан 10см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш инобатга олинди	Мавжуд асосга янга материал Сараланган ҚША аралашмасидан қуриш орқали йул профилини тугирлаш	510*4	м2	2040
2	0	0,510	0+00	5+10	510		Асос устидан 0,5л/м2 микдорда битум сепиш	510*4*0,5/1000*0,95	тн	0,969
3	0	0,510	0+00	5+10	510		Майда донали иссиқ асфальтобетон қопламадан Н=5 см қалинликда қоплама ётқизиш	510*4	м2	2040

Денов тумани ҳокими ўринбосари вакили

«Шахринав» МФЙ раиси

"Термиз Автойул Лойиҳа" МТФ раиси

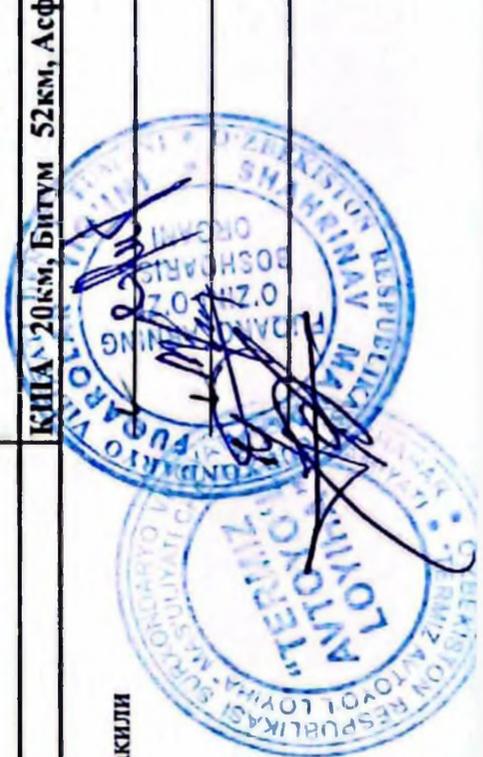

Шахринав МФЙ Халклар дўстлиги, Халклар дўстлиги 1, Халклар дўстлиги 2 кўчалари $L=1187$ м





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:22-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47917

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Denov tumani «Shaxrinav» MFY «Xalqlar do'stligi-0.477km, "Xalqlar do'stligi"(Soxil)-0.200km, "Xalqlar do'stligi-2"(qabrison ko'chasi)-0.510km ko'chalarini joriy ta'mirlash, L-1.187km" ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati Denov tuman obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "Termiz avtoyo'l loyixa " MChJ

Litsenziya AL -00242 -sonli 21.10.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablaglari

Bosh pudratchi - "Surxondaryo viloyati Denov tuman obodonlashtirish boshqarmasi"

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 47054

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2021-yil 15-iyunda tasdiqlangan loyixalashga topshiriq.

1.2. Denov tuman obodonlashtirish boshqarmasi, "Shaxrinav" MFY va loyixachi vakili ishtirokida tuzilib, Denov tumani xokimi o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalari.

1.3. 2022 yilda Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy boshqarmasi bilan kelishilgan, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlarini kelishish to'g'risidagi bayonnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1.Ushbu loyiha, "Surxondaryo viloyati Denov tumani «Shaxrinav» MFY «Xalqlar do'stligi-0.477km, "Xalqlar do'stligi"(Soxil)-0.200km, "Xalqlar do'stligi-2"(qabrison ko'chasi)-0.510km ko'chalarini joriy ta'mirlash, jami L-1.187km masofani joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan,

Denov tuman xokimi o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda quydagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- yangi qum-shag'al qo'shib asos profilini to'g'rilash,
- bitum to'kish;
- eni 4m bo'lgan yuzaga, mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5sm qalinlikda qoplama yotqizish;
- ko'chani 477metr qismi yo'l yoqasini mustaxkamlash.

3.2. Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 1oyni tashkil qiladi, shundan 5 kun muddat tayyorgarlik ishlariga kerak bo'ladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- nuqsonlar dalolatnomasi belgilangan tartibda tasdiqlandi;
- loyixalashga topshirig'ida ko'chalar uzunligiga aniqlik kiritildi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

*Taqdim etilgan loyixanining ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **-510320, 000ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:*

- QMI-437225.681ming.so'm,
- QQS -65583.852ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-7510.467ming.so'm.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Denov tumani «Shaxrinav» MFY «Xalqlar do'stligi-0.477km, "Xalqlar do'stligi"(Soxil)-0.200km, "Xalqlar do'stligi-2"(qabriston ko'chasi)-0.510km ko'chalarini joriy ta'mirlash, L-1.187km" ishchi loyihasi bo'yicha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi №261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Jo'rayev O'ktam Sadikovich

**Сурхондарё вилоят Денов туман Ободонлаштириш бошкармаси билан " СУРХОН-АРК"
mas'uliyati cheklangan jamiyat urtasida tuzilgan 11.08.2022 йилдаги №280-8-111-ОВ/2022-
сонли шартномага илова**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Surxondaryo viloyat Denov tumani
"Shaxrinav" MFY (Xalqlar do'stligi (soxil)-0.200 km, Xalqlar do'stligi-2 (qabriston) ko'chasi 0.510 km, ko'chalarini 2022 yil
avgust, sentyabr oyida joriy ta'mirlash L-1.187 km**

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, СУМ	ТЫС.
1	2	3	
1	ОБОРУДОВАНИЕ	0	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	333 739 689	
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СО ИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 253 334	
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	32 987 307	
	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	371980333	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54 %	65245350	
6	ИТОГО стоимость СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	0	
7	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15 %	65 583 852	
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	7 190 465	
	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ		
	НДС 15%		
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	138019667	
	ВСЕГО стоимость СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		510 000 000

«Ижрочи»

Номи: "SURXON-ARK" m ch j.

Манзил: Денов туман Э, Рахимов кучаси 24-уй

Х/Р 20208000300304972001

ИНН: 205030856

БК 010001

БАНКНОМИ: Денов ви. Хамкор-БАНК"

АНО ДЕНОВ ФИЛИАЛ

Раҳбар: М. Eshmatov

(инсо) (ф.и.о)

«Буюртмачи»

НОМИ Денов туман Ободонлаштириш бошкармаси

Манзил: Денов шаҳар У. Юсупов кучаси

ШҒХ: 100022860222107045204110004

Ташкилотнинг СТИРИ: 205 343 309. ОКОНХ:

Денов тумани бўйича Ғазначилик бўлинмаси

БАНКНОМИ: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошкармаси Ҳисоб-китоб-касса марк.(ХКММ)

ИНН: 20122919

Б/К 00014

х/р: 23402000300100001010

РАХБАР

Ж. Мелибоев

(инсо) (ф.и.о)

