


«УТВЕРЖДАЮ»

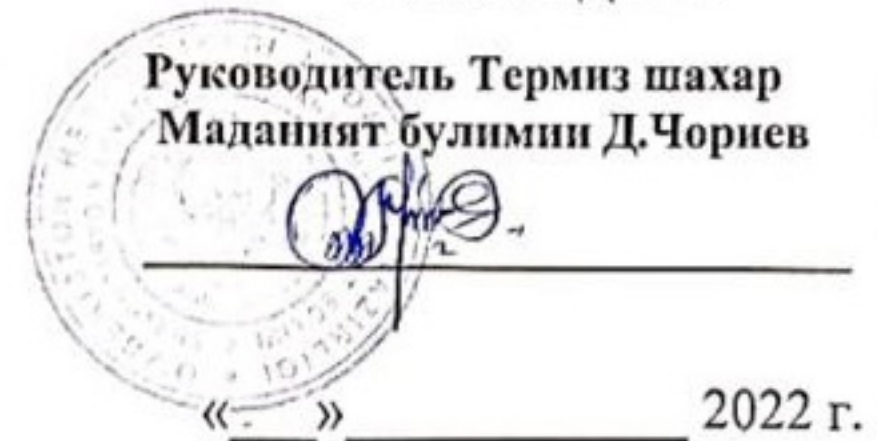

2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Термиз шаҳар Маданият бўлими
2	Основание для УСЛУГ	
3	Вид услуг	Устройство скульптурной композиции с фигурами животных (верблюдов) по улицам г.Термез Сурхандарьинской области
4	Источник финансирования	Бюджетный средств
5	Стоимость строительства	<b>27 000 000 сум без учета НДС;</b>
7	Требование к участнику	<p>Для участия в конкурсе данного работ необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наличие машин и механизмов т.е. спецтехника буровых машин перфораторы, дрели, агрегаты для установка и монтажа скульптурной композиции (<i>прилагать документ, подтверждающий право собственности или арендный договор</i>)</li> <li>- Наличие специальных работников более 2 человек валифицированных рабочих ( сварщик, автогенщиков , электрик) на постоянной основе не менее 5 человек (<i>прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом</i>);</li> <li>- Наличие денежный средства на начало скульптурной композиции не менее 20 % от сметной стоимости (<i>прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка</i>);</li> <li>- - Опыт работы в аналогичном ремонте в роли генподрядчика или субподрядчика за последний 5 лет (<i>прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ</i>).</li> </ul>
8	Не допускаются к участию конкурса	<ul style="list-style-type: none"> <li>-находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком;</li> <li>-находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;</li> <li>-должна отсутствовать просроченная дебиторская</li> </ul>



		задолженность перед бюджетом и поставщиками
9	Срок начало и окончания работ	Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание - не более 30 дней с начала работ
10	Основные объёмы работ	Устройство скульптурной композиции с фигурами животных (верблюды) по улицам г. Термез Сурхандарьинской области
11	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика.
12	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ	Руководитель работ, участвующий в устройстве скульптурной композиции с фигурами животных : <ul style="list-style-type: none"> <li>-осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов;</li> <li>-обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых работ;</li> <li>-своевременно оформляет акты скрытых работ;</li> <li>-обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды реконструкции здания ;</li> <li>-обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;</li> <li>-определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей;</li> <li>-сдача заказчику законченных работ согласно строительным нормам и правил, оформлением акта приёмки установленной формы.</li> </ul>
13	Требования по обеспечению финансирования	15% аванс, 85 % текущее финансирование за выполненные работы.
14	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость.
15	Требования по объёму и срокам гарантий качества работ	Все работы выполнять в соответствии с данными ПСД с соблюдением соответствующих глав норм и правил по организации производства и приемки работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 2 (два) года после утверждения акта приёмки работ.
16	Прочее	Предложение участника должна соответствовать физическим объёмам Заказчика согласно рабочего проекта





# "TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилоят Термиз ш. Ш.Рашидов куч. 104/9 тел:2233752, +998937924110

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "УСТРОЙСТВО СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ С ФИГУРАМИ ЖИВОТНЫХ (ВЕРБЛЮД) ПО УЛИЦАМ Г.ТЕРМЕЗА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ».**

**Председатель  
ООО «Термизмеъморлойиха»:**

**Главный инженер проекта:**



**Г.Бердикулова**

**О.Атакулов**

**г.Термез- 2019 г.**



**СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : УСТРОЙСТВО СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ С ФИГУРАМИ ЖИВОТНЫХ (ВЕРБЛЮД) ПО УЛИЦАМ Г.ТЕРМЕЗА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

<b>№ П/П</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>	<b>СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,00
<b>2</b>	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	9905,280
<b>3</b>	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	0,504
<b>4</b>	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	12761,309
<b>5</b>	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	303,847
<b>6</b>	<b>ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ</b>	<b>22970,940</b>
<b>7</b>	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	4029,103
<b>8</b>	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС</b>	<b>27000,0</b>
<b>9</b>	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	918,838
<b>10</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>27918,880</b>
<b>11</b>	<b>НДС 20 %</b>	<b>5400,009</b>
<b>12</b>	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС</b>	<b>33318,889</b>

"ЗАКАЗЧИК"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**"ИСПОЛНИТЕЛЬ"**  
**ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР**  
**ПРОЕКТА**



**О.АТАКУЛОВ**



**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : УСТРОЙСТВО СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ С ФИГУРАМИ ЖИВОТНЫХ  
(ВЕРБЛЮД) ПО УЛИЦАМ Г.ТЕРМЕЗА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование работ)

Обоснова ние (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количес тво	Цена	Стоимост ь
2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35	283008	9905280
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>					<b>9905280</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ- ЧАС	0,01	0	0
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ- ЧАС	0,12	4200	504
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ- ЧАС	0,01	0	0
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>					<b>504,00</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,001	0	0
34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	3,1	450500	1396550
36136	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	МЗ	0,00008	2300000	184
	АРМАТУРА АIII Д16 ММ	ТН	0,664	7865500	5222692
	АРМАТУРА АIII Д12 ММ	ТН	0,101	7865500	794415,5
	СЕТКА АРМИРОВОЧНАЯ	М2	60	14500	870000
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ	ТН	0,04	13500000	540000
	ДИСК ОБРЕЗНОЙ	ШТ	30	6800	204000
	ПЕСОК	МЗ	6	30000	180000
	КРАСКА ПОЛОВАЯ	ТН	0,134	19850500	2659967
	РАЗБАВИТЕЛЬ	ТН	0,025	9500000	237500
	ПРОВОЛОКА Д 6 ММ	ТН	0,08	8200000	656000
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>					<b>12761309</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



СТРОИТЕЛЬСТВО СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ С ФИГУРАМИ ЖИВОТНЫХ  
(ВЕРБЛЮД) ПО УЛИЦАМ Г.ТЕРМЕЗА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ)

№ /п	Шифр номера норматив ов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектны м данным
1	2	3	4	5	6
1	E15-03-008-2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СКУЛЬПТУР ЖИВОТНЫХ (ВЕРБЛЮД) ( ОТ 0,25 ДО 1,75 М ВЫСОТОЙ)	ШТ		10
1.1	Табл.01-13 (ОЕРх 81-06-01-2001) п.01-13-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА СКУЛЬПТОРА (ИСЧИСЛЯЕТСЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СКУЛЬПТУРУ)	ЧЕЛ-ЧАС	П	35
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02
1.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01
1.4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,12	0,12
1.5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01
1.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,001	0,001
1.7	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,0004	0,0004
1.8	36136	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	М3	0,00008	0,00008
		АРМАТУРА АIII Д16 ММ	ТН	П	0,664
		АРМАТУРА АIII Д12 ММ	ТН	П	0,101
		АРМАТУРА АIII Д12 ММ	М2	П	60
		СЕТКА АРМИРОВОЧНАЯ	ТН	П	0,04
		ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ	ШТ	П	30
		ДИСК ОБРЕЗНОЙ	М3	П	6
		ПЕСОК	ТН	П	0,134
		КРАСКА ПОЛОВАЯ	ТН	П	0,025
		РАЗБАВИТЕЛЬ	ТН	П	0,08
		ПРОВОЛОКА Д 6 ММ			
<b>ИТОГО:</b>					

Составил:

Проверил:



«20» 05 2019 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.



**JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 222/01-19**

Экспертиза расчета стоимости устройства скульптурной композиции с фигурами животных (верблюдов) по улице г.Термеза Сурхандарьинской области.

Заказчик – Хокимият г.Термеза.

Проектировщик – МСНЖ «Термизмеъморлойиха».  
Лицензия № 001109 от 26.07.2009 г.  
Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

**1. Основание для проектирования:**

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

**2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:**

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

**3. Краткая информация по расчету стоимости:**

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости устройства скульптурной композиции с фигурами животных (верблюдов) по улице г.Термеза Сурхандарьинской области.  
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».



3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой РУз. и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

*Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.*

- изготовление и установка скульптур животных.

**4. Результаты экспертного рассмотрения.**

4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:  
 - исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;  
 - согласно ШНК 4.02 – 04 и ШНК 4.02 – 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;  
 - в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;  
 - стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

*4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:*

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при устройстве лепных работ, а также при использовании применительных расценок на виды работ отсутствующие в ценниках;
- затраты на страхование строительства и коэффициент риска как необоснованные;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 1586,461 тыс. сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

**5. Выводы**

5.1. Расчет стоимости устройства скульптурной композиции с фигурами животных (верблюдов) по улице г.Термеза Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	10108,14	9905,280
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	4,36	0,504
4	Стоимость работ без НДС	тыс.сум		27000,0
5	Общая стоимость работ	тыс. сум	34905,35	33318,889
6	В т.ч. НДС 20%	тыс. сум		5400,009

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



Б.Курбонов