

“ТАСЛИКЛАЙМАН”

Боёвут туман Обшонлаштириш бошкармаси
бошлиги **П.А.Бойжигитов**
2022 йил



**Боёвут тумани “Наврўз” махалла фукаралар йигинидаги
“Тўмарис ” кучасини жорий таъмирлаш ишлари учун**

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

Буюртмачи	Сирдарё вилояти Боёвут тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Товар (иш хизмат)ларни тури	Боёвут тумани “Наврўз” маҳалла фуқаролар йиғинидаги “Тўмарис” кучасини жорий таъмирлаш ишлари учун
Объектнинг жойлашган ўрни	Боёвут тумани “Наврўз” МФЙ
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<p>1. Иштирокчи томонидан ҳудудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган қарзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома тақдим қилиниши керак.</p> <p>2. Иштирокчининг иш тажрибаси ҳақида маълумот тақдим қилиниши керак</p> <p>3. Иштирокчининг ишчилар сони тугрисида маълумот тақдим қилиниши керак</p> <p>4. Танлов талабгори тақдим этилаётган маълумот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тугрилиги учун жавобгар бўлади.</p> <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида курсатиб утилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб боҳалаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси 1-25 гача бўлган балл қуйиш боҳоланади.</p> <p>Юқорида балл туплаган давогар танлов голиби ҳисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши	2022 йил
Товар (иш	2022 йил

хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш	
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Руйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.

**Боёвут тумани “Наврўз” маҳалла фуқаролар йиғинидаги
“Тўмарис ” кучасини жорий таъмирлаш ишлари учун
кетадиган харажатлар
Руйхати**

№	Товар номи	Улчов бирлик	Сони	Нархи	Сумма
1	Боёвут тумани “Наврўз” маҳалла фуқаролар йиғинидаги “Тўмарис ” кучасини жорий таъмирлаш ишлари	хизмат	1	268 695 624	268 695 624
	жами				

"ADONIS PROJECT" MCHJ



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-

Текущий ремонт
автомобильных дорог по ул."Тумарис" в МСГ "Навруз"
Баявутском районе Сырдарьинкой области
Пересчет по Экспертному заключению №54155 от 01.08.2022г.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете
Продолжительность строительства
Стартовая стоимость строительства
Прочие расходы заказчика
Сводная объектная смета
Лицензия

Директор



БИП

О.Атабаева

М.Пулатов

г. Гулистан 2022

г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости в договорных текущих ценах

По объекту:

автомобильных дорог по ул."Тумарис" в МСГ "Навруз"

В соответствии с требованиями приложения № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываются согласно ШНК 4.01.16-04 п. 4.6 по формуле:

$$C = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + C_{пп} + C_{р}) \times K_p$$

или при строительстве объекта «под ключ»:

$$C = (C_o + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + C_{пп} + C_{р}) \times K_p,$$

где:

C_о - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_м - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_{зп} – затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

C_{эм} – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_п - прочие затраты производственного характера;

C_{пп} - прочие затраты подрядчика;

C_р - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;

K_р - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста

цены в строительстве на очередной год.

1. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе сводного ресурсного расчета, разрабатываемого в составе конкурсной документации с применением средневзвешенных цен на единицу с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в Сырдарьинской области, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, ..., C_{мn} – стоимость отдельных видов строительных материалов,

где:

N_{ср} – количество отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций, требуемого для строительства объекта;

C_{ср} - средневзвешенная цена на единицу строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в регионе

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций взята из «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы» принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан и утвержденные Госкомархитектстроём Республики Узбекистан за 1 кв 2022 года. Цены на материалы и оборудования рекомендательного характера

2. Затраты на заработную плату

Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_ч \times K_{сс},$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах;

C_ч – среднечасовая заработная плата рабочих; при определении стартовой стоимости объекта исчисляется исходя из фактического уровня средне-статической месячной заработной платы строителей по региону;

K_{сс}- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

Где:

Z_{мс} - среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц;

8. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят условно в размере 0.02%				0
страхование строительства 0,32%				0
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС:				
			Ц =	233 648 368
Итого НДС:				
Пз =	233648368	x	15%	35 047 255

9. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика Пз

Пз =		24335920477,87%		9 710 837
------	--	-----------------	--	-----------

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС составит:

233648368	+	35047255	+	9710837	=	278 406 461
-----------	---	----------	---	---------	---	-------------

Директор:

ГИП:



Асқар
Мамат



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 01-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54155

Obyekt nomi «“Sirdaryo viloyati Boyovut tumani “Navro`z” MFY To`maris ko`chasini joriy ta`mirlash”»

Buyurtmachi - BOEVUT TUMAN OBODONLASHTIRISH BU

Bosh loyihachi - ADONIS PROJEKT MChJ

Litsenziya АЛ-002049 от 24.01.2022

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy t`amirlash

Murojaat raqami: № 50434

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O`zbekiston Respublikasi Bazirlar Mahkamasining 02.02.2022 yildagi №49-son qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 1.4. Buyurtmachi va “ADONIS PROJEKT” MChJ o`rtasida tuzilgan №425178-son 26.06.2022 yildagi shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 1.1. O`zbekiston Respublikasi Bazirlar Mahkamasining 02.02.2022 yildagi №49-son qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 1.4. Buyurtmachi va “ADONIS PROJEKT” MChJ o`rtasida tuzilgan №425178-son 26.06.2022 yildagi shartnoma.

2.1. Buyurtmachining 14.07.2022 yildagi smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi №50434-son elektron murojaati.

2.2. Buyurtmachining 44.07.2022 yildagi №143-son xati.

2.3. Smeta xujjatlari. Tushintirish hati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Navro`z" MFY To`maris ko`chasini joriy ta'mirlash" ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta xujjatlari "ADONIS PROJEKT" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va Nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha bo'yicha: To`maris ko'chasi mavjud shag'alli yo`lni bul`dozer yordamida tekislash - 1886m², 3 sm qalinlikda qum asos yotqizish, p/e plenka to`shash, qalinligi 17sm beton qoplama yotqizish -1886 m², nazorat choklari qirqish, himoyalovchi qoplam PM-100A plenka materialidan. Kraska yordamida yo`l chiziqlari chizish ishlari nazarda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

Buyurtmachi va "ADONIS PROJEKT" MChJ o`rtasida tuzilgan №425178-son 26.06.2022 yildagi shartnoma.

. Smeta xujjatlari.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

4.1. Joriy ta'mirlash ishlari smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun, Sirdaryo viloyati hududida ishchilarning o`rtacha ish haqi ijtimoiy sug`urta to`lovlari (12%) bilan - 18280,25 soat/so`m, pudratchining boshqa harajatlari -17,27%, mahina mehanizmlar 1 mash soat narhlari, qurilish materiallari narxlari 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

4.2. Smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 268 695 624 so`m, QQS siz 233 648 368so`m, buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 278 406 461 so`m, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 588,971 kishi/soatni tashkil etadi.

6.1. "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Navro`z" MFY To`maris ko`chasini joriy ta'mirlash" ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari narhlari bo'yicha ekspertiza tekshiruvi natijasida kamchiliklar aniqlanmadi.

Buyurtmachiga - mazkur ob'ekt bo'yicha ekspertiza ko`rigiga ko`chalar joylashuv shemasi taqdim etilmadi, nuqson dalolatnomasida ko`cha o`lchamlari ko`rsatilmagan.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim

etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1. "Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Navro`z" MFY To`maris ko`chasini joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 278 406 461 so'mni tashkil etadi.

Shundan:

15% QQS bilan - 268 695 624 so'm,

QQS siz - 233 648 368 so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 9 710 837 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

автомобильных дорог по ул. "Тумарис" в МСГ "Навруз"
Баявутском районе Сырдарьинской области
Пересчет по Экспертному заключению №54155 от 01.08.2022г.
Стоимость объекта в текущих ценах: 278 406 461 сум
Нормативная трудоемкость: 588,971 чел. час


№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты заказчика
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на социальное страхование	10 766 528	10 766 528		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир.)	6 064 266	6 064 266		
3	Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	173 722 745	173 722 745		
4	Затраты на транспортировку материалов 5%	8 686 137	8 686 137		
5	Затраты на оборудование с учет.тран.и склад Расход 2%			0	
6	Затраты на кабельную продукцию с учет.транс 1,5%				
	Итого прямые:	199 239 676	199 239 676		
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	34 408 692	34 408 692		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательно страхованию:	233 648 368	233 648 368		
8	Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами без учета страхования К = 0.02	0	0		
	страхование строительства 0,32%	0	0		
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	233 648 368	233 648 368		
	НДС 15%	35 047 255	35 047 255		
9	Итого стоимость в догов. Текущих ценах с НДС	268 695 624			
10	Прочие расходы заказчика:	9 710 837			9 710 837
	в т. ч. затраты на ПСД	8 177 693			8 177 693
	в т. ч. затраты на экспертизу с НДС	931 500			931 500
	в т. ч. затраты на авторский надзор	0			0
	в т. ч. затраты на ГАСН 0,2%	467 297			467 297
	в т. ч. затраты на тех.обследования	0			0
	в т. ч. затраты на "Шаффоф курилиш 0,05%"	134 348			134 348
	Итого стоимость ст-во без НДС с проч. затратами заказч.	243 359 205			
	Итого стоимость ст-во с НДС с проч. затратами заказчика	278 406 461			

Директор:

ГИП:

Сметный отдел:

Представитель заказчика

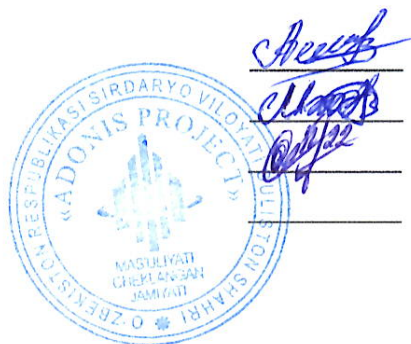

О.Атабаева

М.Пулатов

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТО ДОРОГА ПО УЛ. "ТУМАРИС" МСГ "НАВРУЗ" БАЯБУТСКОМ РАЙОНЕ СЫРДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

на _____, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ-АВТО ДОРОГА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			по проектным данным
1	3	4	6
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.](СУЩЕСТВУЮЩЕГО АВТО ДОРОГА)	1000M2	1,886
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ			
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩ.3СМ)	100M3	0,565785
3	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	62,2364
4	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	1885,95
5	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ БЕТОНА В25, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20(17) СМ	1000M2	1,886
6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	1,886
7	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100M	2,694
8	УХОД ЗА ПОКРЫТИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ ПМ-100А РАСХОД ПЛЕНКИ (100%)	1000M2	1,886
9	ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПМ-100А	M2	2074,545
10	НАНЕСЕНИЕ ЛИНИИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ	100 M2	1,6764

ГИП

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА



М.ПУЛАТОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТО ДОРОГА ПО УЛ. "ТУМАРИС" МСГ "НАВРУЗ" БЛЯВУТСКОМ РАЙОНЕ СЫРДЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ-АВТО ДОРОГА**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0101-036-01	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.](СУЩЕСТВУЮЩЕГО АВТО ДОРОГА)	1000M2	1,886	
1.1	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,38	0,716661
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ					
2	E2704-001-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩ.3СМ)	100M3	0,565785	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	8,1473
2.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,876967
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,29	2,4272
3	C45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	62,2364	
4	C29970	ПЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	1885,95	
5	E2706-002-17	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ БЕТОНА В25, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20(17) СМ	1000M2	1,886	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,2	569,5569
5.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,88	5,4315
5.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	35,2861
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОГЩИЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	42,0567
5.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2	6,035
5.6	9219	ВОДА	M3	178	335,6991
5.7	30659	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	12,2	23,0086
5.8	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,19	0,358331
5.9	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	M3	0,24	0,452628
5.10	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ В25 М-300 (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	M3	204	384,7338
6	E2706-002-18 К=3	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	1,886	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,9	29,9866
6.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,48	6,5631
6.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,848677
6.4	30659	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	1,77	3,3381
6.5	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,03	0,056579
6.6	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ В25 М-300 (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	M3	30,6	57,7101
7	E2706-007-02	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100M	2,694	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,52	22,9529
7.2	1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч	2,46	6,6272
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02694
7.4	44345	ПЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	6,82	18,3731
8	E3101-088-01	УХОД ЗА ПОКРЫТИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ ПМ-100А РАСХОД ПЛЕНКИ (100%)	1000M2	1,886	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,13	15,3328
8.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,471488
9	C32652	ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПМ-100А	M2	2074,545	
10	E2709-018-01 ДОП. 4	НАПЕСЕНИЕ ЛИНИИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ	100 M2	1,6764	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,77	2,9672
10.2	2434	КРАСКОУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ	МАШ.-Ч	0,47	0,787908
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,47	0,787908
10.4	30187	КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ	T	0,064	0,10729
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	588,9705	
2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	94,11994	

Смета составил:

Объем предоставил:



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТО ДОРОГА ПО УЛ."ТУМАРИС" МСГ "НАВРУЗ" БАЯБУТСКОМ РАЙОНЕ СЫРДИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

на _____, **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ-АВТО ДОРОГА**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	588,9705	18280,25	10766528,00
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			10766528
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,876967	163562,01	143438,45
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	7,8588	72437	569264,55
3	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,716661	93614	67089,50
4	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	28,723	655	18813,58
5	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	42,0567	97872	4116171,87
6	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч	6,6272	112426	745074,08
7	КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ	МАШ.-Ч	0,787908	65162	51341,66
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,6848	54548	310093,92
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,787908	54548	42978,81
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			6064266
	В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ВОДА	М3	335,6991	1500	503548,65
2	КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ	Т	0,10729	26400000	2832445,44
3	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	19,6705	71600	1408404,83
4	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,301752	3500000	1056132,00
5	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,452628	3500000	1584198,00
6	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ В25 М-300 (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	М3	327,0237	460342	150542757,92
7	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	18,3731	3000	55119,24
8	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	1885,95	3000	5657850,00
9	ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПМ-100А	М2	2074,545	3000	6223635,00
10	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	62,2364	62000	3858653,70
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			173722745

Смета составил:

