

Тўрақорғон МФЙ  
 раҳбарини  
  
 2022\_г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ




Наманган вилояти Тўрақорғон туман Ўзбекистон МФЙ худудида жойлашган  
 8-ДМТТ биносининг пол қисмини жорий таъмирлаш ишлари

"20" июли 2022\_г.

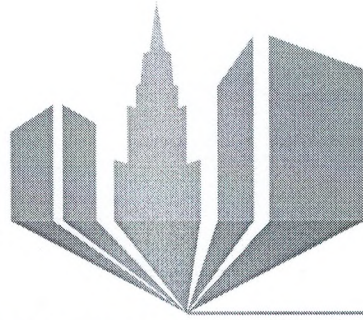
г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПОЛЫ (ЛИНОЛЕУМ)		
2	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М	1,959
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	1,7283
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,7283
5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100 М2	1,7283
6	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ: ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100 М2	1,7283
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100 М2	1,7283
8	СТОИМОСТ ЛИНОЛЕУМ ТОЛЩ.3ММ (Линолеум ПВХ на нетканой подоснове, толщиной 3,0 мм, шириной 2,0 м)	М2	176,2866
9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	1,959

Директор  
 а/и судья  
 коллегия  
 города  
 Гафуров  
 Х. Рахмонов  
 И. Каюмов  
 З. Ваҳрақимов  
  
  






**ZAMONAVIY LOYIHA**  
X I Z M A T I

**РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ООО «ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI»**

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**Наманган вилояти Тўрақорғон туман Ўзбекистон  
МФЙ худудида жойлашган 8-ДМТТ<sup>б</sup> биносининг  
пол қисмини жорий таъмирлаш ишлари**

**Локально-ресурсная ведомость  
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах**

**г.Наманган. 2022 г ✓**

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI»

Заказ № \_\_\_\_\_



Архив № \_\_\_\_\_

ZAMONAVIY LOYIHA  
X I Z M A T I

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Наманган вилояти Тўрақорғон туман Ўзбекистон МФЙ  
худудида жойлашган 8-ДМТТ биносининг пол қисмини  
жорий таъмирлаш ишлари

Локально-ресурсная ведомость  
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах

Директор:

ГИП:



Ш. Ахмаджонов

Ш. Юсуфжонов

г. Наманган. 2022 г

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Тўрақорғон туман Ўзбекистон МФЙ  
худудида жойлашган 8-ДМТТ биносининг пол қисмини  
жорий таъмирлаш ишлари

Согласно положение №1 Постановления КМ Руз от 11.06.2003 г. за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам тендерных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу применительно к условиям строительства для Наманганской области, согласно- объёмов.

Стоимость строительных материалов, конструкций, оборудования и инвентаря определены на основании Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан

Согласно расчёт стартовая стоимость строительства объекта с учёта затраты на оборудования и с НДС ом составляет ( без затратами заказчика):

18 375 848 сум.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Наманган вилояти Тўрақорғон туман Ўзбекистон МФЙ худудида  
жойлашган 8-ДМТТ биносининг пол қисмини жорий таъмирлаш  
ишлари**

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТ-ТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ОСНОВНАЯ З/ПЛАТА	3721590	Расчет 1
	ОТЧИСЛЕНИЯ В СОЦ.СТРАХ 12%	446591	
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШ. И МЕХАНИЗ.	66696	
3	СТРОИТЕЛЬН. МАТЕР. И КОНСТРУКЦИИ	8744247	
4	ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАНСП. УСЛУГИ 4%	349770	Расчет 2
<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>		<b>13328894</b>	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%	2599134	Расчет 3
<b>ИТОГО</b>		<b>15928029</b>	
6	ОБОРУДОВАНИЕ С ТРАНПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2%	0	
<b>ИТОГО</b>		<b>15928029</b>	
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 3%	0	Расчет 4
8	СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 80x0,4%	50970	Расчет 5
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>		<b>15978998</b>	
<b>НАЛОГ НДС 15%</b>		<b>2396850</b>	
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :</b>		<b>18375848</b>	
<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА</b>		<b>1 600 000</b>	Расчет 6
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :</b>		<b>19975848</b>	

ГИП

СОСТАВИЛ:



Ш. Юсуфжонов

У.Абдулхакимов

расчет 1

### Затраты на заработную плату

Согласно данным каталогом на текущие цены за 4 кв. 2021 года

средняя часовая зарплата для строителей составляет - 17504,96 сум  
Часовая ставка С= \_\_\_\_\_ = 17504,96 сум/час

Затраты по ресурсной смете составляют - 212,60 чел/час

Всего зарплата в текущих ценах составляет:

Созп. = 212,60 x 17504,96 = 3721590

Отчисление в соц. Страх составляет-12% 3721590 \*12% = 446591

расчет 2

### Затраты на автотранспортные услуги

Условно автотранспортные расходы приняты на уровне 4% от стоимости строительных материалов в текущих ценах.

Стр = 8744247 x 4% = 349770 сум

расчет 3

### Прочие затраты подрядчика

Согласно по данным письмо за 01-08/866 от 9 декабр 2020 года Единый заказчик - инженеринговая компания Наманганской области хокимията

В расчете прочие затраты подрядчика приняты на уровне 19,5% от прямых затрат

Спроч = 13328894 x 19,5% = 2599134 сум

расчет 4

### Расчет затрат с учетом Коэффициента риска

Коэффициент риска принят условно в размере 3%. В расчете не участвуют затраты по страхованию объекта:

Ск.р. = 0 0 0 сум

расчет 5

### Страхование объекта

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков определены в размере 0,4 % от прямых затрат. (80% от полной стоимости объекта)

Страх. сумма= 15928029 x 80% x 0,4% = 50970 сум

расчет 6

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА: ПСД И ЭКСПЕРТИЗА :1 600 000 сум

ГИП

СОСТАВИЛ:



Ш. Юсуфжонов

У.Абдулхакимов


**Наманган вилояти Тўрақорғон туман Ўзбекистон МФЙ худудида жойлашган 8-ДМТТ  
биносининг пол қисмини жорий таъмирлаш ишлари**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на пол 95\_4  
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу	по
1	2	3	4	5	6
<b>ПОЛЫ (ЛИНОЛЕУМ)</b>					
1	E57-3-1	<b>РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ</b>	100 М		1,959
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	7,38543
2	E57-2-1	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА</b>	100 М2		1,7283
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	19,68534
3	E11-01-011-01	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	100 М2		1,7283
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	68,28513
3.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	15,67568
3.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	3,52573
4	E11-01-011-02	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01</b>	100 М2		1,7283
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,86415
4.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,32	4,00966
4.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	0,51	0,88143
5	E11-01-009-01	<b>УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ: ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ</b>	100 М2		1,7283
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,38	49,04915
5.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,18	0,31109
5.3	44369	ПЛИТЫ ИЛИ МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЕ	М2	103	178,0149
6	E11-01-036-04	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА СУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ</b>	100 М2		1,7283
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	54,2859
6.2	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	5,3	9,15999
6.3	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100 М	0,68	1,17524
7	СТС-ЛЕЛ	<b>СТОИМОСТЬ ЛИНОЛЕУМ ТОЛЩ.3ММ (Линолеум ПВХ на нетканой подоснове, толщиной 3,0 мм, шириной 2,0 м)</b>	М2		176,2866
8	E11-01-040-03	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ</b>	100 М ПЛИНТУСА		1,959
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	13,04694
8.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	2,60547
8.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	3,93759
8.4	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	13,713
8.5	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	13,713
8.6	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	78,36
8.7	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	31,344
8.8	30795	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	51,5217
8.9	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	515,217
8.10	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	197,859

Составил:  У.Абдулхакимов

**Наманган вилояти Тўрақорғон туман Ўзбекистон МФЙ худудида жойлашган 8-ДМТТ  
биносининг пол қисмини жорий таъмирлаш ишлари**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

на пол 95\_4  
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212,60205	17504,96	3721590,33
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>3721590,33</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	19,68534	655,00	12893,90
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,60547	950,00	2475,20
3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	3,93759	851,00	3350,89
4	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	9,15999	4596,00	42099,31
5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,31109	18892,00	5877,19
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>66696,48</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	4,40717	366258,00	1614159,44
2	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	13,713	1800,00	24683,40
3	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	13,713	1800,00	24683,40
4	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	78,36	1800,00	141048,00
5	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	31,344	1800,00	56419,20
6	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	51,5217	960,00	49460,83
7	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	515,217	59,00	30397,80
8	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	197,859	3000,00	593577,00
9	44369	ПЛИТЫ ИЛИ МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЕ	М2	178,0149	9565,25	1702757,02
10	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100 М	1,17524	25000,00	29381,10
11	СТС-ЛЕЛ	СТОИМОСТ ЛИНОЛЕУМ ТОЛЩ.3ММ (Линолеум ПВХ на нетканой подоснове, толщиной 3,0 мм, шириной 2,0 м )	М2	176,2866	25400,00	4477679,64
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>8744246,84</b>
<b>Итого:</b>						<b>12532533,65</b>

Составил:  У.Абдулхакимов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijoiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 05-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 55002**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani "O'zbekiston" MFY hududida joylashgan 8-sonli DMTT binosining pol qismini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - To'raqo'rg'on tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - "ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" MCHJ

**Litsenziya** AL-000316 31.10.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 51560

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. To'raqo'rg'on tumani Moliya bo'limi tomonidan tasdiqlangan va To'raqo'rg'on tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 1.07.2022 yildagi 435648-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **18375,848 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	15978,998	ming so'm
QQS:	2396,850	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	1600,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani "O'zbekiston" MFY hududida joylashgan 8-sonli DMTT binosining pol qismini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** Jalilov Shokirjon Zokirjonovich

2019-10-31 16:48:43



Ўзбекистон Республикаси Қурлиши  
вазирлиги

№ 1594-9954-баса-1464-ЭвЗ-6857-1349  
Ҳужжат берилиши сан: 2019-10-31

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАМОНАВИЙ ЛОЙНА ХИЗМАТИ"  
Қабул қилгувчининг идентификация рақами: 306802215

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАМОНАВИЙ ЛОЙНА ХИЗМАТИ" га объектларнинг  
муракаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун куйидаги:  
Тулик комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А.Гуруҳи - Уй-жой ҳужжали қурилиши учун объектлар ва  
комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳанҷислик тарихноқлари ва  
тизимларини лойиҳалаш/иритиш, фаолият тур(лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 31-10-2019 йил

Лицензия рақами: А/Л-000316

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): Э16802215

Юридик шахснинг почта манзили: В.МАШНАВ ҚО'ШАСИ 6-УЎ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИННОЯТОВ МИРАБВОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интеграktiv давлат хизматлари портали тўртинчи қабатига вақога мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг вуқаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нуқсадга кўрсатилган маълумотлар тўртинчи қабатдаги текшириш учун герр.рoв.uz веб-сайтга ўтиш ва электрон ҳужжатнинг दोво рақамини кўриш билан мoб.2017.az сайт орқали рақобат сўраш қилинган. Давлат электрон ҳужжатлари маълумотлар маъмурияти рақобат сўраш вақогага электрон ҳужжатларнинг маълумотлар маъмурияти рақобат сўраш қилинган. Давлат орденидa Ягона порталга шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг вуқсаларини қабул қилишга рaд этишлари қaтыян тахкиқланган.



3505



2524577



Юридик шахс (тадбиркорлик субъектини) давлат ро'yxатидан о'tkazилганлиги то'g'risida  
ГУВОҲНОМА

Ustbu bilan Tadirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga  
"ZAMONAVIY LOYINA XIZMATI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat  
(Юридик шахснинг ... ishi uchun birinchi marta ro'yxatidan holdagi lo'iq nomi)

"ZAMONAVIY LOYINA XIZMATI" MCHJ  
(Юридик шахснинг yaratilgan nomi)  
Tashkili etish (qayta tashkili etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)  
22.10.2019 772884 ro'yxat raqamini yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.  
(Sana, oy (so'z bilan), yil)  
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (СТИР): 306802215

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat  
Joylashgan joy: Namangan viloyati, Namangan shahri, B. Mashrab ko'chasi 6-uy.  
Guvoohnoma: Namangan viloyati, Namangan shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan  
(Ro'yubstirin o'tkazuvchisi o'zining lo'iq nomi):

