

ТОЙЛОК ТУМАНИ ГАЛАБОТИР МФЙ ХУДУДИДАГИ КУЧА -21 ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (0,250 КМ)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)


N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2		1,1250
2	E0101-182-01 ДОП. 4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000M3		0,2813
3	E0101-182-07 ДОП. 4 К=4	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-1	1000M3		0,2813
4	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3		0,2813
5	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2		1,0000
6	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1,0000
7	E3001-001-03	УСТРОЙСТВО ВИРАВНИВАЮЩИХ СЛОЯ ИЗ ПЕСОК	100M3		0,3000
8	C	ПЛЕНКА	M2		1000,0000
9	E3101-088-01	УХОД ЗА ОСНОВАНИЕМ УКЛАДКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	1000M2		1,0000
10	C	ПЛЕНКА	M2		1000,0000
11	E2706-009-01	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000M2		1,0000
12	C	СЕТКА-4ММ 200X200	M2		1000,0000
13	E3101-054-06	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ В-25 (М350)F 100НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПАРТЛАНДЦЕМЕНТЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 СМ	1000M2		1,0000
14	E3101-054-07 К=2	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ САНТИМЕТР ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕЗ1-01-054-6	1000M2		-1,0000
15	E2706-007-02	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100M		2,5000

СОСТАВИЛ

И.ЖУМАНОВ




Тойлоқ тумани Галаботир МФЙ 21- кўчаси карта схемаси

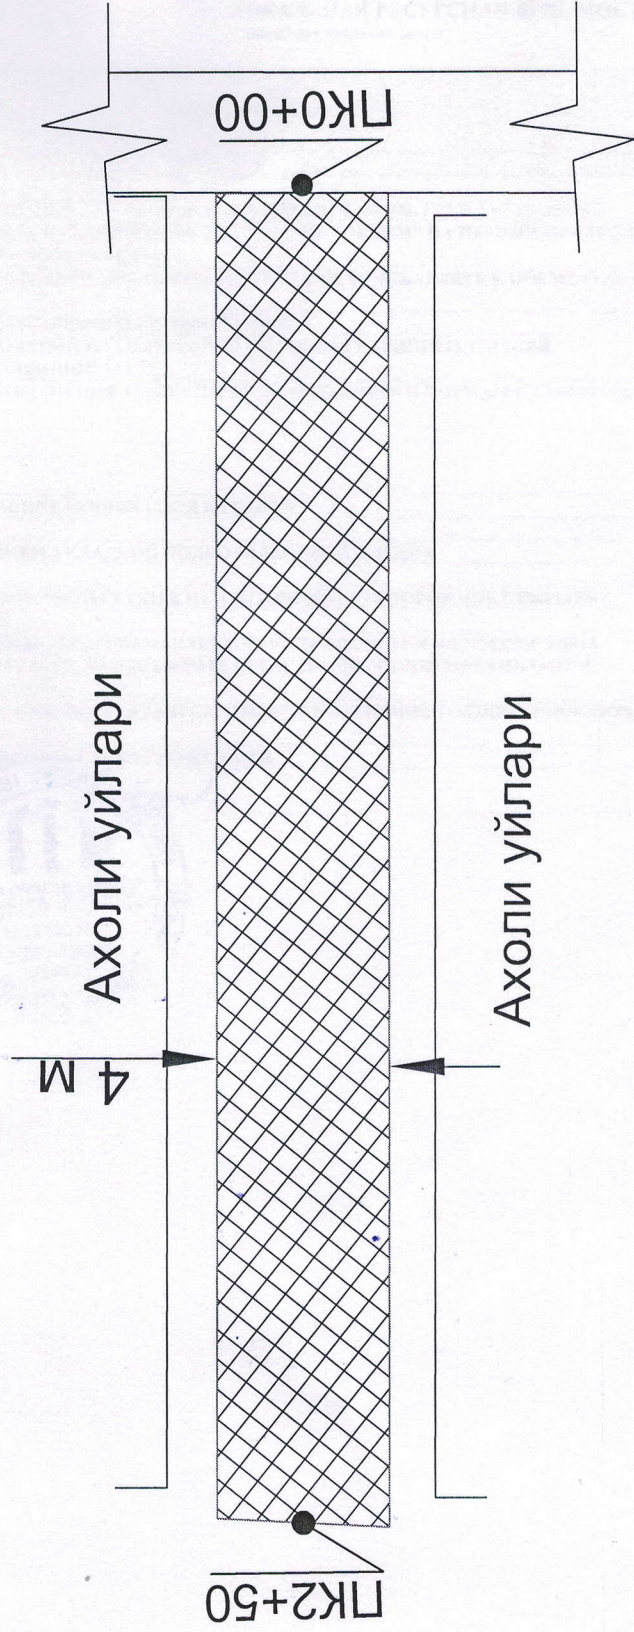

Шартли белги:



Цементно-бетон

Бажауди:  Норгулатов Б



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich
Sana: 19-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42516

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Toyloq tumani “Galabotir” MFYda 2022 yilda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini amalga oshirish bo'yicha ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - “Samarqand MYBX” DUK
Bosh loyihachi - «MEGATEK INJINIRING» MCHJ
Litsenziya - 13.12.2021 yil AL-002000 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i.
Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.
Qurilish turi - Joriy ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 41488

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod mdxalla” dasturlarini amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida” gi 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. “Samarqand MYBX” DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan Texnik topshiriq.
- 1.3. “Samarqand MYBX” DUK va Toyloq tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 1.4. “Samarqand MYBX” DUK va «MEGATEK INJINIRING » MCHJ o'rtasida 13.05.2022 yildagi 81163-sonli loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. «MEGATEK INJINIRING» MCHJ ning 13.05.2022 yildagi 12/22-sonli murojaat xati.
- 2.2. “Samarqand MYBX” DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan Texnik topshiriq.
- 2.3. “Samarqand MYBX” DUK va Toyloq tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 2.4. “Samarqand MYBX” DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan “Narxlarni kelishish bayonnomasi”.
- 2.5. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Samarqand viloyati Toyloq tumani "Galabotir" MFYda 2022 yilda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini amalga oshirish bo'yicha ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash rejalashtirilgan. Ob'yektlarda:

Yo'l nishabligini materiallar qo'shmasdan talab darajasiga olib kelish, suv qochirish maqsadida kyuvet ochish, qum-shag'al aralashmasidan 20 sm qalinlikda yo'l asosini yotqizish, chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda tekislovchi qatlam yotqizish, yo'l poyini mexanizmlar yordamida planirovka qilish, suv sepib katoklar bilan zinchlash, asfaltobeton qoplama ostiga betum sepish, mexanizmlar yordamida 5sm qalinlikda mayda donali asfaltobeton qoplama yotqizish, qum-shag'al aralashmasidan yo'l chetini mustaxkamlash, 5m2 gacha bo'lgan chuqurchalarni asfaltobeton bilan to'ldirish, d=325mm metal quvur o'rnatish, qumdan tekislovchi qatlam yotqizish, beton ichiga metal setka o'rnatish, 18 sm qalinlikda betondan sementobeton yo'l qurish, beton ustidan plyonka yopish, shovlar kesish va qum-shag'al aralashmasidan 10 sm qalinlikda yo'l chetini mustaxkamlash ishlarini bajarish loyiha-smeta xujjatlariga kiritilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Ob'yektni joriy ta'mirlash uchun tayyorlangan smeta xujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari rejalashtirilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. "Samarqand viloyati Toyloq tumani "Galabotir" MFYda 2022 yilda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini amalga oshirish bo'yicha ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" ob'yektida bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlar jadvali "Samarqand MYBX" DUK tomonidan o'rganib chiqib 2022 yilda tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjalari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar va amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) narxlar va "Jizzax MYBX" DUK tomonidan kelishilib tasdiqlangan "Narxlar kelishuv bayonnomasi"ni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

T/r	Qurulish ob'ekti nomi	Uzunligi km	Qoplama turi	Smeta bahosi, ming so'm
1	Ko'cha-5	0,360	A/B	143 218,532
2	Ko'cha-6	0,345	A/B	128 363,656
3	Ko'cha-7	0,655	A/B	297 239,409
4	Ko'cha-10	0,215	S/B	137 230,760
5	Ko'cha-11	0,095	QShA	11 465,022
6	Ko'cha-16	0,325	A/B	206 923,316
7	Ko'cha-19	0,260	A/B	222 072,605
8	Ko'cha-20	0,250	S/B	213 531,896
9	Ko'cha-21	0,250	S/B	213 531,896
10	Ko'cha-23	0,200	A/B	131 120,213

11	Ko'cha-24	0,865	A/B	491 326,017
12	Ko'cha-28	0,300	S/B	333 121,648
13	Ko'cha-30	0,850	A/B	560 124,247
14	Ko'cha-31	0,335	A/B	149 027,261
15	Ko'cha-32	0,705	A/B	313 882,260
16	Ko'cha-34	0,115	A/B	51 196,426
17	Ko'cha-36	0,280	A/B	171 251,499
18	Ko'cha-37	0,280	A/B	171 251,499
19	Ko'cha-40	0,290	A/B	177 367,624
20	Ko'cha-43	0,480	A/B	246 513,347
21	Ko'cha-44	0,335	A/B	179 806,819
22	Ko'cha-47	0,247	S/B	184 641,107
23	Ko'cha-48	0,310	A/B	198 013,182

6.3. Ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) 15% bilan - **4 932 220,242** ming so'm miqdorda taqdim etilgan smeta qiymati kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng ya'ni qurilish materiallari narxlari, mashina mexanizmlar sarf-xarajatlari o'zgarishi va ish xajmlari qo'shilishi natijasida **739 129,004** ming so'mga kamaydi va ob'yektning umumiy bahosi buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) 15% bilan - **4 193 091,238** ming so'm qilib belgilandi.

T/r	Qurulish ob'ekti nomi	Uzunligi km	Qoplama turi	Smeta bahosi, ming so'm
1	Ko'cha-5	0,360	A/B	120 139,056
2	Ko'cha-6	0,345	A/B	108 156,920
3	Ko'cha-7	0,655	A/B	249 370,448
4	Ko'cha-10	0,215	S/B	122 640,993
5	Ko'cha-11	0,095	QShA	9 261,233
6	Ko'cha-16	0,325	A/B	173 709,567
7	Ko'cha-19	0,260	A/B	198 216,504
8	Ko'cha-20	0,250	S/B	190 593,304
9	Ko'cha-21	0,250	S/B	190 593,304
10	Ko'cha-23	0,200	A/B	110 320,940
11	Ko'cha-24	0,865	A/B	412 659,310
12	Ko'cha-28	0,980	S/B + QShA	288 270,522
13	Ko'cha-30	0,850	A/B	468 670,852
14	Ko'cha-31	0,335	A/B	124 707,548
15	Ko'cha-32	0,705	A/B	262 687,830

16	Ko'cha-34	0,115	A/B	42 844,941
17	Ko'cha-36	0,280	A/B	142 591,493
18	Ko'cha-37	0,280	A/B	142 591,493
19	Ko'cha-40	0,290	A/B	147 576,540
20	Ko'cha-43	0,480	A/B	206 606,845
21	Ko'cha-44	0,335	A/B	149 771,372
22	Ko'cha-47	0,247	S/B	164 808,656
23	Ko'cha-48	0,310	A/B	166 301,567

Shu jumladan:

- Qurilish montaj ishlari (QMI) - **3 646 166,294** ming so'mni,
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **546 924,944** ming so'mni tashkil etgan.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ chiqarayotgan 2022-yil I chorak katalog (Samarkand viloyati) asosida $17\ 266,74 \times 1,12 = 19\ 338,75$ so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilinsin. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va loyiha tashkiloti, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarning aniq sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalarini" ShNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalarini yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarning pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

6.6. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25 - moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.7. Nuqson dalolatnomasi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachi va loyiha tashkiloti zimmasiga yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. **"Samarqand viloyati Toyloq tumani "Galabotir" MFYda 2022 yilda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini amalga oshirish bo'yicha ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash"** smeta hujjatlari ekspertiza natijalari va takliflarini inobatga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Tajibayev Sharof Abdurashidovich