

Управления благоустройство Каттакургонского района

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Самарканд вилояти Каттакўрғон туман Кушбеги МФЙ Шипон қишлоқ
ички йўлини жорий таъмирлаш бўйича
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ**

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации


№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Каттакўрғон туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	Самарканд вилояти Каттакўрғон туман Кушбеги МФЙ Шипон қишлоқ ички йўлини жорий таъмирлаш бўйича
3	Номер конкурса:	№ 6
5	Адрес и контакты Заказчика:	Каттакўрғон туман Ободонлаштириш бошқармаси
6	Контактное лицо:	М.Расулов бошқарма бошлиғи
7	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.daxarid.uzex.uz
8	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Срок действия конкурсного предложения:	не менее 2 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
12	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В письменном виде
14	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	3% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Предельная цена заказчика:	659 687 000
17	Язык конкурса:	Ўзбек
18	Источник финансирования	Бюджетные средства
19	Валюта договора	Узбекский сум

Туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи



М.Расулов


«MAROKAND BUNYODKOR
KURILISH» MAS'ULYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI



ОБЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАРОКАНД БУНЁДКОР
КУРИЛИШ»

Буюртмачи: « Каттакургон туман ободонлаштириш бошкармаси »

*Самарқанд вилояти Каттакўргон тумани Кўшбеги
МФЙ Шипон қишлоқ ички йўли, Заркўргон МФЙ
Заркўргон кўчасини жорий тамирлаш*

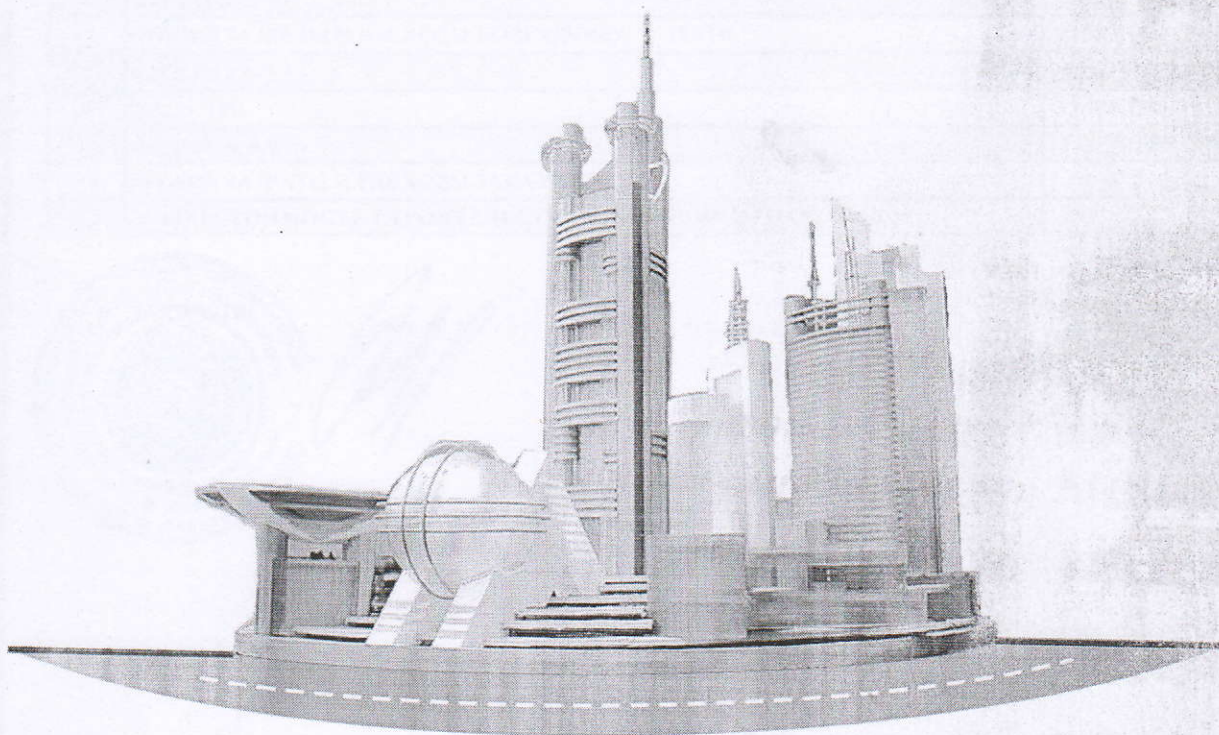

Смета хужжатлари

Самарканд 2022-й


ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Самарканд вилояти Каттакўрғон тумани Қўшбеги МФЙ Шипон кишлоқ ички йўлини жорий тамирлаш. L=1600м

№(ш.)	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	425 323 635
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 363 914
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	35 265 385
5	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	21 730 640
6	ИТОГО: п. 1-5	485 683 574
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	87 957 295
8	ИТОГО: п. 6-7	573 640 870
9	НДС - 15%	86 046 130
10	ИТОГО: п. 8-9	659 687 000
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА:	
12	ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: п. 10-11	



[Handwritten signature]



Самарканд вилояти Каттакўрғон тумани Қўшбеги МФЙ Шипон қишлоқ ички йўлини жорий тамирлаш. L=1600м

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
3	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 M2	8,8000	
4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100M3	1,29	
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3CM	100M3	1,9200	
6	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1M2 0,5Л	T	3,2000	
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 CM	1000 M2	6,4000	
8	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1CM	1000 M2	6,4000	
9	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ТОЛЩИНА СЛОЯ 8 CM	100 M2	16,0000	

Самарканд вилояти Каттакўрғон тумани Қўшбеги МФЙ Шипон қишлоқ ички йўлини жорий тамирлаш. L=1600м

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	173,946798	19338,75	3 363 914
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			3 363 914
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	11,52	188030	2 166 106
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,1209068	337815,3	3 418 997
5	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,928	199244,1	184 899
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	10,8777472	134004,3	1 457 665
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,92	178	342
9	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	7,84	63305	496 311
10	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	32,5974425	162556	5 298 910
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	6,12380461	183304,9	1 122 523
12	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,96	58680,7	56 333
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	11,52	770347,3	8 874 401
15	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	19,712	351449,4	6 927 771
16	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	8,768	281524,4	2 468 406
17	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	9,92	281524,4	2 792 722
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			35 265 385
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
18	9219	ВОДА	М3	28,2508047	730	20 623
19	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	321,60854	19051	6 126 964
20	30135	БИТУМ	Т	3,38304	5913043	20 004 061
21	41385	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	192	54837	10 528 704
22	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	773,248	502611,43	388 643 283
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			425 323 635
		В том числе: Стоимость привозных материалов - 5%	СУМ			1 031
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			21 729 609
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			485 683 574

Самарканд вилояти Каттакўрғон тумани Қўшбеги МФЙ Шипон қишлоқ ички йўлини жорий тамирлаш. L=1600м

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
3	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	8,8000	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	1,32
3.2	107	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	МАШ.-Ч	0,15	1,32
4	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	1,29	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	18,61879824
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	18,48950103
4.3	107	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	МАШ.-Ч	1,55	2,004106755
4.4	112	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,76	6,154547196
4.5	626	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	7,08	9,154242468
4.6	1135	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,91	1,176604611
4.7	9219	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	М3	7	9,0508047
4.8	12303	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	М3	124	160,3285404
5	E2704-001-04	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
5	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	100М3	1,9200	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,6	41,472
5.2	107	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	МАШ.-Ч	1,79	3,4368
5.3	112	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,46	4,7232
5.4	626	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	12,21	23,4432
5.5	1135	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,91	1,7472
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	М3	7	13,44
5.7	9219	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	М3	100	192
5.8	41385	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
6	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	3,2000	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,856
6.2	108	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	МАШ.-Ч	0,29	0,928
6.3	30135	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	Т	1,03	3,296
7	E2713-010-01 ДОП. 9	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
7	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	6,4000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	106,432
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	60,032
7.3	97	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	МАШ.-Ч	1,44	9,216
7.4	464	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,24	1,536
7.5	1135	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,5	3,2
7.6	2798	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,12	0,768
7.7	3097	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,44	9,216
7.8	3348	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,08	19,712
7.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,37	8,768
7.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,55	9,92
7.11	9219	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	М3	0,9	5,76
7.12	30135	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	Т	0,0108	0,06912
7.13	931208	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	Т	96,6	618,24
8	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	6,4000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	7,424
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	4,608

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0.36	2.304
8.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.06	0.384
8.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0.192
8.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6.5 М	МАШ.-Ч	0.36	2.304
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8.7	30135	БИТУМ	Т	0.0028	0.01792
8.8	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I.	Т	24.22	155.008
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
9	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ТОЛЩИНА СЛОЯ 8 СМ	100 М2	16,0000	
9.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.7	11.2
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0.21	3.36
9.3	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2.2 Т	МАШ.-Ч	0.49	7.84
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
9.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	10.08	161.28
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

Транспортные расходы на перевозимые грузы

[illegible]

Самарканд вилояти Каттақўрғон тумани Қўшбеги МФЙ Шыпон кышлок ички йулий жорий тамирадш
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ.

№ Т/Р	Исходные данные				Углубление, м	Вид элементов/материалов	Длина или ширина и толщина	Исходная стоимость формулы	Удельная стоимость	Сумма
	км		по плану							
	длина	ширина	длина	ширина						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1							Планировка проезжей части гравийных дорог автогендером	1600x5,5	1600 M2	3,3000
2							устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	Техник. курья	100M2	1,20
3							устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 4см	1600x4x0,03	100M2	0,2000
4						Эскиз асфальтоукладчика	подготовка основания жидким битумом на 1м2 0,5л	1600x1x0,0005	1	0,2000
5							устройство покрытия из горячих пластичных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "VOGEL" при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 3 см	1600x4	1600 M2	6,4000
6							укрепление обочины из гравийно-песчаная смесь толщиной слоя 8 см	1600x0,5x2	160 M2	16,0000
Материалы по:							Материалы для работ:	Удельная стоимость:		
1	Гравийно-песчаная смесь						Коралар карьер	13		КМ
2	Щебен 5-10 мм						Олтинсой карьер	23		КМ
3	Смесь Асфальтобетонная						Кагакуртон АБЗ	12		КМ
4	Битум						Кагакуртон АБЗ	12		КМ

2. *Explain the importance of the following factors in the development of a country:*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy,

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:12-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56529

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qushbegi MFY Shipon qishloq ichki yo'li,
Zarqo'rg'on MFY Zarqo'rg'on ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand viloyati "Kattaqo'rg'on tumani Obodonlashtirish"
boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ

Litsenziya AL-001767 sonli 29.04.2021 yil

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 55411

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Samarqand viloyati "Kattaqo'rg'on tumani Obodonlashtirish" boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan
nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. - Kitob 1. Umumiy tushuntirish xati.

2.2. - Albom 1 - Chizmalar-AS.

2.3. Kitob 2. - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish "Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qushbegi MFY Shipon qishloq ichki
yo'li, Zarqo'rg'on MFY Zarqo'rg'on ko'chasini joriy ta'mirlash"

Yo'l-iqlim zonasi - IV

tuman seysmik darajasi-7 bal.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi - 2,050 km.

- Yo'lning poyining kengligi - 4,0m -4,5m

3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

1. Kattaqo'rg'on tumani Qushbegi MFY Shipon qishloq ichki yo'li L=1600 m.

- Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash - 8800 m2

- QSHAsi bilan yo'l poyining cho'kkan qismlariga tekislovchi qatlam qurish -129 m3
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish -192m3.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0,5 litr. - 3,2 tonna
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013ga muvofiq -6400m2
- QSHAsi bilan yo'l chetini 8 sm qalinlikda mustahkamlash -1600 m2

2. Kattaqo'rg'on tumani Zarqo'rg'on MFY Zarqo'rg'on ko'chasi L=450 m

- Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash - 2700 m2
- QSHAsi bilan yo'l poyining cho'kkan qismlariga tekislovchi qatlam qurish -79 m3
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish -60,75 m3.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0,5 litr. - 1,0125 tonna
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013ga muvofiq -2025m2
- QSHAsi bilan yo'l chetini 8 sm qalinlikda mustahkamlash -450 m2

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1 -chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati

QQS bilan 964 166,108 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 92 714,108 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 871 452,000 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Qushbegi MFY Shipon qishloq ichki yo'li - 65 9687,000 ming so'm.

Zarqo'rg'on MFY Zarqo'rg'on ko'chasi - 21 1765,000 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 234,40 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 15 928,200 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq

"Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qushbegi MFY Shipon qishloq ichki yo'li, Zarqo'rg'on MFY Zarqo'rg'on ko'chasini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4.01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich