

«УТВЕРЖДАЮ»
ДИРЕКТОР КУНГРАДСКОЕ
РДЭУИ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнения работ:


Текущий ремонт улицы "Кунгирот тумани Ханжап МФЙ Орт ошириушилер кўчаси" на участке 0-0,47

Кунградский район 2022 г.


ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета отбора наилучшего предложения, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах отбор наилучших предложений документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	КУНГРАДСКОЕ РДЭУП
2	Предмет отбор наилучших предложения:	Текущий ремонт улицы "Кунгирот тумани Ханжап МФЙ Орт ошириушилер кўчаси" на участке 0-0,47
3	Номер отбор наилучших предложения:	№1
4	Адрес и контакты Заказчика:	РК Кунградский р-н ул Промзона б/н
5	Контактное лицо:	тел: +99 890 650 9669
6	Объявление о отбор наилучших предложение опубликовано:	Специальный информационный портал http://etender.uzex.uz/
7	Для участие в отбор наилучших предложение допускаются участники	Участие в отбор наилучших предложение объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
8	Лицензируемые виды работ	Копия лицензии на осуществление деятельности заверенное печатью организации
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к отбор наилучших предложений документации	2 дня до даты окончания срока подачи отбор наилучших предложенного предложения
10	Срок действию отбор наилучших предложенного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления отбор наилучших предложенных предложений
11	Прием отбор наилучших предложенных предложении	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
12	Отбор наилучших предложения и вскрытие предложений будет осуществляется	В электронном виде
13	Период оценки отбор наилучших предложенных предложений	Период оценки отбор наилучших предложенного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма отбор наилучших предложениях предложений
14	Размер обеспечения исполнения договора	Стоимость работ и услуг, определяется по результатам отбор наилучших предложения
15	Предельная цена заказчика: с НДС	82 263 474 сум
16	Язык отбор наилучших предложения:	Каракалпакский, узбекский, русский
17	Источник финансирования	Бюджетные средства
18	Валюта договора	Узбекский сум

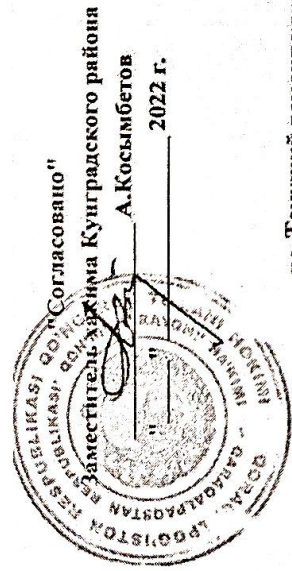

«Согласовано»
 Заместитель начальника Кунградского района
 А. Косымбетов

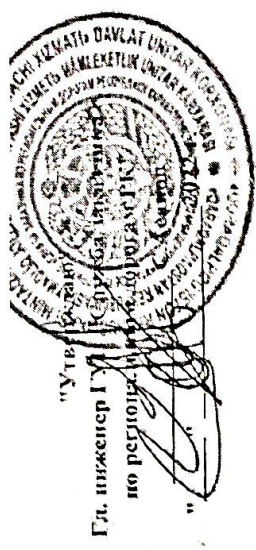

Гл. инженер
 по региону
 "УТВ"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт улицы "01 008 ТМК509 Орт ошириушилер кохеси Ханжап МФЙ" протяженностью 0,470 км Кунградского района
 Мы нижеподписавшиеся, члены комиссии: Главный архитектор Кунградского района Б.Машарипов, представитель управления благоустройства Кунградского района М. Алиев, представитель заказчика Р. Тагаев, представитель Кунградского РДЭУП А. Курбаниязов, представитель проектной организации А.Айтымбетов, составили дефектный акт в результате проверки обнаружены следующие виды и объемы работы.

№	Адрес работ			Состояние дорожных элементов	Мероприятие и виды работ заложенное в смете	Расчетная формула объемов работ	Ед.изм	Объем (всего)	Примечание
	км	пикетаж	м						
1	от 2	до 3	4	7	8	9	10	11	11
1	0,0	0,47	0+00		УСТРОЙСТВО КОРЫТА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	470x4,5	1000м2	2,115	Перевозка грунта-5 км
2	0,0	0,5	0+00		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	470x4,5	1000м2	2,115	ЩПС-7 км

Главный архитектор Кунградского района
 Представитель управления благоустройства Кунградского района
 Представитель заказчика:
 Представитель Кунградского РДЭУП
 Представитель проектной организации

Б.Машарипов
 М.Алиев
 Р.Тагаев
 А.Курбаниязов
 А.АЙТЫМБЕТОВ



24

СВОДНАЯ СМЕТА

Текущий ремонт улицы "01 008 ТМК509 Орт ошириушилер кошеси Ханжап МФЙ" протяженностью 0,470 км Кунградского района

(Составлен в текущих ценах)

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум.)
1	2	3
1	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	1517,384
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	6872,135
3	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	45818,072
4	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	4785,773
5	ИТОГО:	58993,364
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 20,87%	12311,915
7	ИТОГО:	71305,279
8	СТРАХОВАНИЕ 0,32%	228,177
9	ИТОГО:	71533,456
10	НДС 15%	10730,018
11	ИТОГО:	82263,474
12	ПИР	1230,000
13	ИТОГО:	83493,474

Рекомендуемая стоимость является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Заказчик:

Проектировщик:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В/Х ДОРОГ И УЛИЦ КУНГРАДСКОГО РАЙОНА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная ресурсная смета)

Текущий ремонт улицы "01 008 ТМК509 Орт ошириушилер кошеси Ханжап МФЙ" протяженностью 0,470 км

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

В текущих ценах

58993,364 ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	87,98	17246,13	1517384
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			1517384
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,92	180972,80	1070870
3	403	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,57	143435,70	225840
4	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,95	219936,00	427951
5	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	10,24	214949,90	2200356
6	660	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	12,50	196682,40	2458461
7	1866	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,02	161568,60	488656
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			6872135
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
8	9219	ВОДА	М3	22,21	1000,00	22208
9	41398	ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	401,85	113962,59	45795865
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			45818072
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
10	С310-1007	ПЕРЕВОЗКА ШПС НА 7 КМ	ТН/КМ	4725,76	1012,70	4785773
ИТОГО ПО ТРАНСПОРТНЫМ РАСХОДАМ:			СУМ			4785773
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			58993364

СОСТАВИЛ:

А.АЙТЫМБЕТОВ

ПРОВЕРИЛ:

С.КАИПОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В/Х ДОРОГ И УЛИЦ КУНГРАДСКОГО РАЙОНА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Текущий ремонт улицы "01 008 ТМК509 Орг ошириушилер кошеси Ханжап МФЙ" протяженностью 0,470 км
Кунградского района

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E0102-027-02	УСТРОЙСТВО КОРЫТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	2,350	
1.1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	1,01
1.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67	1,57
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	2,115	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	87,98
2.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	4,91
2.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	3,02
2.4	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	8,65
2.5	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,95
2.6	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	10,60
2.7	9219	ВОДА	М3	10,5	22,21
2.8	41398	ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152	321,48
3	E2704-003-08 ДОП. 7 К=3	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2	2,115	
3.1	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,75	1,59
3.2	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,9	1,90
3.3	41398	ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	38	80,37
4	C310-1007	ПЕРЕВОЗКА ШПС НА 7 КМ	ТН/КМ	4725,76	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	87,984	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,9173	
3	403	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,5745	
4	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,9458	
5	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	10,2366	
6	660	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	12,49965	
7	1866	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,02445	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
8	9219	ВОДА	М3	22,2075	
9	41398	ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	401,85	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					
10	C310-1007	ПЕРЕВОЗКА ШПС НА 7 КМ	ТН/КМ	4725,756	

СОСТАВИЛ:

А.АЙТЫМБЕТОВ

ПРОВЕРИЛ:

С.КАИПОВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:expertiza.rk@mail.ru. www.expertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 18-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 37109

Obyekt nomi «Qungirot tumani Xanjap MFY Ort oshiriwshiler ko'chasini 0-0,47 km qismini joriy ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Qoraqalpog'iston Respublikasi Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati DUK

Bosh loyihachi - "JAYXUN JOL JOYBAR" MChJ

Litsenziya AL-000857-sonli, 15.06.2020 yil Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36124

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshirigi.
- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va tuman hokimligi bilan kelishilgan nuqson dalolatnomasi.
- Loyiha va tadqiqot ishlari uchun 42 sonli shartnoma 05.04.2022 yil tuzilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- «Qungirot tumani Xanjap MFY Ort oshiriwshiler ko'chasini 0-0,47 km qismini joriy ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.
- 2022 yili Qoraqalpog'iston Respublikasi Avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan yuk tashish ishlari va 1m³ sheben, 1m³ qum-shag'al aralashmasi (temiryul bilan yetkazish) narhlari buyicha bayonnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 82263,474 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	71533,456 ming so'm.
QQS:	10730,018 ming so'm.
Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari:	1230,0 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalari qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qungirotd tumani Xanjap MFY Ort oshiriwshiler ko'chasini 0-0,47 km qismini joriy ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI