



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:15-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56714

Obyekt nomi «"Qorovulbozor tumani tibbiyot birlashmasi tez yordam binosini joriy ta'mirlash"
(Qo'shimcha ish turlari)»

Buyurtmachi - Qorovulbozor TTB

Bosh loyihachi - "ARXSTROY-EXCLUSIVE" XK

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan 2020-
yil 7- oktyabrdagi AL-001359 sonli litsenziya.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'larini hisobidan

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 49492

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Smeta hujjatlar dastlabki taqdim etilgan qiymat - 117 996,400 ming so'm, QQS bilan, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyiha topshirig'iga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq quyidagi ishlarning tarkibi va turlarini nazarda tutilgan:

Tashqi pardoqlash. Bino devori eski suvoqlarini buzish, yaxshilangan suvoqlash, PXV bilan bo'yoqlash, keramik plitkalar terish, metal panjaralar va darvozani moyli bo'yoq bilan bo'yash, QShAdan 100 mm asos qurish, M-100 turdagi beton aralashmasidan qoplama qurish.

Ichki pardoqlash. Bino devori eski suvoqlarini buzish, ichki devor va shiftlarni eski PXV va moyli bo'yoqlardan tozalash, yaxshilangan suvoqlash, ichki devor va shiftlarni suvli va moyli bo'yoq bilan bo'yoqlash, keramik plitkalar terish, linoleum to'shash, plastik plintuslar o'rnatish.

Santexnika. Yuvinish xonasi metal taglik (dushevoy poddon) o'rnatish, unitaz o'rnatish, 80 litr sig'imli suv isitgichni o'rnatish, smesitel va rakovinalar o'rnatish.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisob-kitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022-yil 30-iyunda tasdiqlangan 153/1- sonli xatiga va narxnomasiga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilgan va e'tirozsiz qabul qilingan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- smetada va nuqsonlar dalolatnomasida ish hajmlari, me'yorlar to'g'rilandi, qurilish materiallari bahosi asoslandi, omborxonasaqlash xarajatlari chiqarib tashlandi.

Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatsiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan 117 996,400 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati ekspertizadan o'tkazish jarayonida ish hajmlari, me'yorlar, materiallar bahosi asoslangandan keyin 1 162,806 ming so'mga kamaytirilib, 116 833,594 ming so'm qilib belgilandi. Buyurtmachining boshqa xarajatsiz:

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 97 463,430 ming so'm;

Qurilma-uskunalar - 4 131,000 ming so'm;

Qo'shimcha qiymat solig'i - 15 239,164 ming so'm.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 5 841,680 ming so'm.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda: "Qorovulbozor tumani tibbiyot birlashmasi tez yordam binosini joriy ta'mirlash" (Qo'shimcha ish turlari)" ob'ektning smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli "Shaharsozlik

hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish tartibotlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va ShNK 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" talablariga mos ravishda tanlov savdolari uchun tavsiyaviy bo'lib, pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'la olmaydi. Ko'rsatilgan qiymat tender (tanlov) savdolari uchun qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qarorni buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

Ekspert : V. Tursunov

Bosh mutaxassis: Tursunov Voxidjon Zoirovich 526206118

Ishtirokchi ekspertlar:

Пояснительная записка

К сметной документации по текущему ремонту здание скорой помощи при Каравулбозорском РМО (Дополнительные работы).

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитекстроем Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (4-квартал) и по исходным данным, выданные заказчиком.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 20 % (письмо заказчика).

Транспортные и складское расходы на материалы - 6 % (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика - 5 % .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме **116 833 594** сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПРИ
КАРАВУЛБОЗОРСКОМ РМО (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА(тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	33 180,880
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	817,955
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	44 972,086
4	Транспортные расходы на материалы 5%	2 248,604
5	Заготовительно-складские расходы 0%	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	81 219,525
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 20%	16 243,905
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	97 463,430
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	4 050,000
10	Транспортные расходы на оборудование 2%	81,000
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	Затраты на страхование строительства объектов	-
13	ИТОГО ПО СМЕТЕ	101 594,430
14	НДС 15%	15 239,164
15	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	116 833,594


ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:

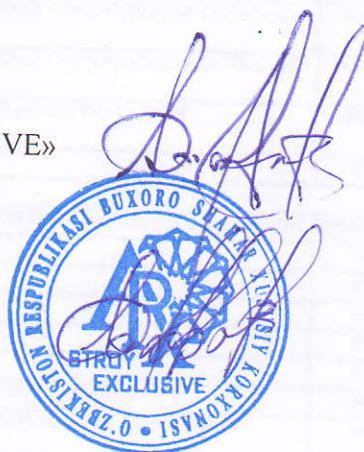

Хамраева К.

Сафаров.С

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА ИЗМ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПРИ КАРАВУЛБОЗОРСКОМ РМО (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	83 020 920 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	33 180 880 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	817 955 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	44 972 086 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	4 050 000 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1667,5267	19 898,26	33 180 880
			ИТОГО				33 180 880
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	2,88	576,08	1 659
2	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,971	687,00	1 354
3	000680	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	2,76	77 739,51	214 561
4	000684	C205-401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	29,0646	9 179,59	266 801
5	001041		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	1,407	687,00	967
6	001280		МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-Ч	4,24	587,81	2 492
7	001572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	58,1292	1 092,25	63 492
8	001888	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,58	806,51	4 500
9	002488		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,8272	66 565,64	188 194
10	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,717	66 565,64	47 728
11	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	87 598,67	2 628
12	002518		АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	МАШ-Ч	16,8418	1 400,00	23 579
			ИТОГО	СУМ			817 955
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		200-12524	ПОДДОН СТАЛЬНОЙ	ШТ	2	490 000,00	980 000
2		200-10	УНИТАЗ С БАЧКОМ	ШТ	2	420 000,00	840 000
3		2407-1801	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ	2	385 000,00	770 000
4		200-101	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	18	245 000,00	4 410 000
5	008219	C140-9219	ВОДА	МЗ	0,238	770,00	183
6	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,2852	645 886,00	830 093
7	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, 1:3	МЗ	0,6	645 886,00	387 532
8	012373		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,14	1 150 000,00	2 461 000
9	025124		ФУГОМАССА	ТН	0,016	4 800 000,00	76 800
10	025640		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,9	3 000,00	14 700
11	025641		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,9	3 000,00	14 700
12	025642		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	28	3 000,00	84 000

13	028840		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	11,2	3 500,00	39 200
14	028425		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,2	1 200,00	1 440
15	028735		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	18,41	1 200,00	22 092
16	028807		ГРУНТОВКА КНАУФ-БЕТОКОНТАКТ	КГ	64,2	12 000,00	770 400
17	028870		ПРОФИЛЬ МАЯЧКОВЫЙ	М	492,2	2 500,00	1 230 500
18	028871		УГОЛОК МАЯЧКОВЫЙ	М	92,02	2 500,00	230 050
19	021054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,71346	9 600 000,00	6 849 216
20	021085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,15801	28 000 000,00	4 424 280
21	021085		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,040322	28 000 000,00	1 129 016
22	021404	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,0102	14 000 000,00	142 800
23	021440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,040401	14 000 000,00	565 614
24	021445		КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,299436	15 000 000,00	4 491 540
25	021708	C1610-1118	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,00816	1 055 000,00	8 609
26	021710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,84077	1 055 000,00	887 012
27	022025	C111-9876	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	81,6	48 000,00	3 916 800
28	024025	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,014512	3 000 000,00	43 536
29	024027	C111-1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0004	750 000,00	300
30	025281		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	184,1	500,00	92 050
31	025510	C111-631	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,04	3 000,00	120
32	025512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,015412	24 550,00	378
33	025528	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	13,5324	4 000,00	54 130
34	026138	C112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,006	3 900 000,00	23 400
35	044029	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	7,6361	600,00	4 582
36	044046	C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	70,7	9 875,00	698 163
37	044026	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	40	55 000,00	2 200 000
38	045010		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	6,12	569 227,00	3 483 669
39	045024		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,455	645 886,00	293 878
40	045025		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	7,68	22 901,00	175 880
41	045410		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	35,7	65 000,00	2 320 500
42	045280		ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100М	0,544	0,00	0
43	052028	C130-38	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	Т	0,00002	10 800 000,00	216
44	052501		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000206	18 000 000,00	3 708
			ИТОГО	СУМ			44 972 086
			ВСЕГО	СУМ			44 972 086
ОБОРУДОВАНИЕ							
1	100-3		АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 80Л	ШТ	3	1 350 000,00	4 050 000
			ИТОГО	СУМ			4 050 000
			ВСЕГО	СУМ			4 050 000
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			4 050 000
			ВСЕГО	СУМ			83 020 920

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПРИ КАРАВУЛБОЗОРСКОМ РМО (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

ОСНОВАНИЕ, ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОСНОВАНИЕ Е	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
1	Е16-2-2-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	0,68		454 078,29	308 773
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	15,5176	19 898,26	308 773
2	Е16-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛ	100M2	0,68		2 631 382,71	1 789 340
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	48,1984	19 898,26	959 064
2.2	000019	ВОДА	МЗ	0,35	0,238	770,00	183
2.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	1,2852	645 886,00	830 093
3	Е16-4-12-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	0,68		1 432 345,23	973 995
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,39	9,7852	19 898,26	194 708
3.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,0816	66 565,64	5 432
3.3	021404	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,0102	14 000 000,00	142 800
3.4	021445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,04012	15 000 000,00	601 800
3.5	021729	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,012	0,00816	1 055 000,00	8 609
3.6	044035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,0068	3 000 000,00	20 400
3.7	025012	ГЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0047	0,003196	24 550,00	78
3.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,2788	600,00	167
4	Е16-1-20-1 ИЗН.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100M2	0,4		10 663 765,02	4 265 506
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	80,456	19 898,26	1 600 934
4.2	012117	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, 1:3	МЗ	1,5	0,6	645 886,00	387 532
4.3	025124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,016	4 800 000,00	76 800
4.4	025010	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,1	0,04	3 000,00	120
4.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,2	600,00	120
4.6	044056	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	40	55 000,00	2 200 000
5	Е16-2-5-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	4,82		1 177 543,64	5 675 760
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	70,3238	19 898,26	1 399 321
5.2	000664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,03	29,0646	9 179,59	266 801
5.3	001572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	58,1292	1 092,25	63 492
5.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,482	66 565,64	32 085
5.5	021445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,259316	15 000 000,00	3 889 740
5.6	044035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,007712	3 000 000,00	23 136
5.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	1,9762	600,00	1 186
6	Е16-2-5-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100M2	1,47		2 183 912,19	3 210 351
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,73	118,6731	19 898,26	2 361 388
6.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0147	66 565,64	979
6.3	021085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0206	0,030282	28 000 000,00	847 896
6.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,147	600,00	88

7	0202-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТА: ЗА ДВА РАЗА	100M2	0,4		1 076 021,09	430 408
7.1	020001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,72	7,488	19 898,26	148 998
7.2	020499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,004	66 565,64	266
7.3	021085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0251	0,01004	28 000 000,00	281 120
7.4	040059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,04	600,00	24
8	0114-2-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ/ТОЛЩ.100ММ/	М3	6		113 579,32	681 476
8.1	020001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	14,4	19 898,26	286 535
8.2	020980	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	2,76	77 739,51	214 561
8.3	021985	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	5,58	806,51	4 500
8.4	040059	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	7,68	22 901,00	175 880
9	0114-2-8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ/ТОЛЩ.100ММ/	М3	6		620 604,93	3 723 630
9.1	020001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	10,8	19 898,26	214 901
9.2	020404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	2,88	576,08	1 659
9.3	020128	ТИПОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,006	3 900 000,00	23 400
9.4	040012	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	1,02	6,12	569 227,00	3 483 669
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
10	040-2-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	2,14		454 078,29	971 728
10.1	020001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	48,8348	19 898,26	971 728
10.2	0204-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	4,79		413 883,81	1 982 503
10.3	020001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	99,632	19 898,26	1 982 503
10.4	0204-2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЛЕСТНИЦ	100M2	8,62		514 767,99	4 437 300
10.5	020001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,87	222,9994	19 898,26	4 437 300
10.6	015-2-2-4 040012.12	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО БЕТОНУ И ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКЕ СТЕН СУХОЙ СМЕСЬЮ	100M2	2,14		2 510 150,19	5 371 721
10.7	020001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,41	32,9774	19 898,26	656 193
10.8	020218	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	МАШ-Ч	7,87	16,8418	1 400,00	23 579
10.9	010070	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1	2,14	1 150 000,00	2 461 000
10.10	020027	ГРУНТОВКА КНАУФ-БЕТОКОНТАКТ	КГ	30	64,2	12 000,00	770 400
10.11	020070	ПРОФИЛЬ МАЯЧКОВЫЙ	М	230	492,2	2 500,00	1 230 500
10.12	020071	УГОЛОК МАЯЧКОВЫЙ	М	43	92,02	2 500,00	230 050
10.13	015-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	1,59		2 393 173,04	3 805 145
10.14	020001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,7	99,693	19 898,26	1 983 717
10.15	020499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,1749	66 565,64	11 642
10.16	021085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,034	0,05406	28 000 000,00	1 513 680
10.17	021440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0089	0,014151	14 000 000,00	198 114
10.18	021710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,08745	1 055 000,00	92 260
10.19	020012	ГЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,003816	24 550,00	94
10.20	020038	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,3356	4 000,00	5 342
10.21	040059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,4929	600,00	296
10.22	015-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	3,2		1 807 137,71	5 782 841
10.23	020001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	172,48	19 898,26	3 432 052
10.24	020499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,512	66 565,64	34 082
10.25	021054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,2208	9 600 000,00	2 119 680
10.26	021710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,176	1 055 000,00	185 680

150	04053	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,688	4 000,00	10 752
	04055	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,992	600,00	595
151	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	7,82		1 525 771,20	11 931 531
151	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	335,478	19 898,26	6 675 428
152	00249	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	1,173	66 565,64	78 082
153	01054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,49266	9 600 000,00	4 729 536
154	02170	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,39882	1 055 000,00	420 755
155	04053	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	6,5688	4 000,00	26 275
156	04055	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,4242	600,00	1 455
157	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	3,5		2 016 342,38	7 057 198
157	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	178,535	19 898,26	3 552 536
158	00249	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,385	66 565,64	25 628
159	01056	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0297	0,10395	28 000 000,00	2 910 600
160	01140	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,02625	14 000 000,00	367 500
161	01170	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,1785	1 055 000,00	188 318
162	02012	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,0084	24 550,00	206
163	04053	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,94	4 000,00	11 760
164	04055	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,085	600,00	651
165	E15-1-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100M2	0,35		9 871 703,76	3 455 096
165	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	41,923	19 898,26	834 195
166	00249	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,098	66 565,64	6 523
167	04004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	1,3	0,455	645 886,00	293 878
168	04510	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	102	35,7	65 000,00	2 320 500
169	E15-1-35-4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100M2	0,8		5 556 071,25	4 444 857
169	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	25,128	19 898,26	500 003
170	01100	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-Ч	5,3	4,24	587,81	2 492
171	00249	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,48	0,384	66 565,64	25 561
172	02005	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	M2	102	81,6	48 000,00	3 916 800
173	04030	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100M	0,68	0,544	0,00	0
174	E15-1-40-3 ШАНДОРЪС	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,7		1 515 248,96	1 060 674
174	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	4,662	19 898,26	92 766
175	00051	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	0,931	687,00	640
176	01104	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	1,407	687,00	967
177	00249	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,021	66 565,64	1 398
178	02940	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,9	3 000,00	14 700
179	02941	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,9	3 000,00	14 700
180	02942	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	28	3 000,00	84 000
181	02943	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	11,2	3 500,00	39 200
182	00075	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	18,41	1 200,00	22 092
183	00081	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	184,1	500,00	92 050
184	04036	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	M	101	70,7	9 875,00	698 163
САНТЕХНИКА							
20	E17-1-1-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ	0,2		260 542,75	52 109

0711	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,89	2,178	19 898,26	43 338
0712	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,62	0,124	66 565,64	8 254
0713	004551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0004	750 000,00	300
0714	052038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	Т	0,0001	0,00002	10 800 000,00	216
08	200-12524	ПОДДОН СТАЛЬНОЙ	ШТ	2		490 000,00	980 000
08	Е17-1-3-2	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,2		654 149,75	130 830
0711	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,97	6,194	19 898,26	123 250
0712	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	0,06	687,00	41
0713	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,45	0,09	66 565,64	5 991
0714	000435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	1,2	1 200,00	1 440
0715	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000006	18 000 000,00	108
08	200-10	УНИТАЗ С БАЧКОМ	ШТ	2		420 000,00	840 000
08	УФ-3-602-2	ЭЛЕКТРОПЛИТА #ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ/	ШТ	3		48 611,45	145 834
0711	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,39	7,17	19 898,26	142 671
0712	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,26	0,78	687,00	536
0713	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,03	87 598,67	2 628
08	100-3	АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 80Л	ШТ	3		1 350 000,00	4 050 000
07	Е17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	2		141 156,52	282 313
0711	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	14	19 898,26	278 576
0712	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,2	687,00	137
0713	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0002	18 000 000,00	3 600
08	3407-1801	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ	2		385 000,00	770 000
08	200-101	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	18		245 000,00	4 410 000
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				1 668
		ЗАРПЛАТА	СУМ				33 180 880
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				817 955
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				44 972 086
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				4 050 000
		ВСЕГО	СУМ				83 020 920

Приложение №1 к письму

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВВРАЧ РМО
КАРАВУЛБАЗАРСКОГО РАЙОНА

" 30 " июль 2022г

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
1	Район строительства		Каравулбазарский район
2	Источник финансирования		Определяется заказчиком
3	Сроки начала и окончания строительства		2022
4	Вид строительства		Текущий ремонт
5	Зарботная плата с отчислением на социальное страхование	19 898,26	Сум
6	Транспортные расходы на стройматериалы	5	%
7	Транспортные расходы на оборудование	2	%
8	Заготовительно-складские расходы	1	%
9	Прочие затраты подрядчика	20	%
10	Особые условия		
11	Другие требования		2 экземпляра
12	Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 4 кв. 2021 г
13	Прочие затраты заказчика	5	%



УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВВРАЧ РМО
КАГАНСКОГО РАЙОНА

2022г


**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПРИ КАРАВУЛБОЗОРСКОМ РМО
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)**

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
1	ОТШЛИФКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,68
2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛ	100М2	0,68
3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,68
4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100М2	0,4
5	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПЛОСКИХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	4,82
6	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100М2	1,47
7	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТА: ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,4
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ/ТОЛЩ 100ММ/	М3	6
9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ/ТОЛЩ 100ММ/	М3	6
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
10	ОТШЛИФКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	2,14
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	4,79
12	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЛЕСТНИЦ	100М2	8,62
13	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО БЕТОНУ И ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКЕ СТЕН СУХОЙ СМЕСЬЮ	100М2	2,14
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,59
15	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	3,2
16	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	7,82
17	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,5
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,35
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА СУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100М2	0,8
20	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,7
САНТЕХНИКА			
21	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ	0,2
22	ПОДДОН СТАЛЬНОЙ	ШТ	2
23	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,2
24	УНИТАЗ С БАЧКОМ	ШТ	2
25	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ	0,3
26	АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, МОЩНОСТ-80	ШТ	3
27	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	2
28	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ	2
29	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	18

Бригада
УЧМ
Косович




РБ
РБ
РБ

НАРХНОМА



Каравулбозор туман тиббиёт бирлашмасига карашли тез тиббий ёрдам биносини қўриқ таъмирлашда фойдаланилаётган қурилиш материаллари нархлари учун ҳақ тулаш масалларини қўриб чиқди. Аниқланишича, 2021 йил 4 чоқар ва 2022 йил 1 чорак каталоги буйича қурилиш материаллари ва машина механизмлар нархлари учун туловлар бозор қийматига мос келмайди. Шу муносабат билан мазкур комиссия томондан айрим қурилиш материаллари учун қуйидаги нархлар белгиланди.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД ИЗМ	ЦЕНЫ БЕЗ НДС
1	ПОДДОН СТАЛЬНОЙ	ШТ	490 000,00
2	УНИТАЗ С БАЧКОМ	ШТ	420 000,00
3	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	ШТ	385 000,00
4	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	245 000,00
5	ВОДА	МЗ	770,00
6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	645 886,00
7	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	645 886,00
8	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1 150 000,00
9	ФУГОМАССА	ТН	4 800 000,00
10	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3 000,00
11	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3 000,00
12	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3 000,00
13	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3 500,00
14	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1 200,00
15	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	1 200,00
16	ГРУНТОВКА КНАУФ-БЕГОКОНТАКТ	КТ	12 000,00
17	ПРОФИЛЬ МАЯЧКОВЫЙ	М	2 500,00
18	УГОЛОК МАЯЧКОВЫЙ	М	2 500,00
19	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	28 000 000,00
20	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	9 600 000,00
21	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	28 000 000,00
22	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	28 000 000,00
23	ГРУНТОВКА	Т	14 000 000,00
24	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	14 000 000,00
25	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	15 000 000,00
26	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	10 600 000,00
27	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1 055 000,00
28	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1 055 000,00
29	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	48 000,00
30	УАЙТ-СПИРИТ	Т	3 000 000,00
31	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	750 000,00
32	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	500,00
33	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3 000,00
34	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	24 550,00
35	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4 000,00
36	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	3 900 000,00
37	ВЕТОШЬ	КТ	600,00
38	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	9 875,00
39	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	55 000,00
40	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	569 227,00
41	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	645 886,00
42	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	645 886,00
43	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	22 901,00
44	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	65 000,00
45	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	Т	10 800 000,00
46	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	18 000 000,00
47	АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 80Л	ШТ	1 350 000,00

 А. Фақиров
 К. Таймуров
 Б. Таймуров