

Балиқчи туманида 2022 йил "Меннинг йўлим" жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларга маблағларни мўлajлаштириш тўғрисида

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Балиқчи туман ҳокими
 Ж.Абдурайимов
 2022 йил " " "

№	Ҳалиб тақлиф маълумотлари			Амалга оширишнинг аниқланган кўлҳапти	Хажмкатдан ажратилган маблаг	Шўнҳани		Мўлajлаштириш мабҳаси (ФТЖ, кўшимча мабҳа, бюджет параметри)	Буюртмачи ташиқлот
	Тақлиф ID рақами	Тақлифнинг кўскача маълумин	Жами тўғилган овозлар сони			Ички йўлларни асфальтлаш харажкатлари	Дўликча смета ва экспертиза харажкатлари		
"Фухаролар ташаббусли жамғармаси" да шаклланган маблаг									
1	0300500008	Балиқчи тумани Дўнсафрой МФЙ Нурхат кўчасини асфальтлаш	2623	1,915,875	862,8	845,6	17,3	Фухаролар ташаббусли жамғармаси	Балиқчи тумани ободонлаштириш бошқармаси
ЖАМИ:			2623	1,915,875	862,8	845,6	17,3	xxx	xxx
Кодлик маблаг:					-1,053,1			xxx	xxx

"КЕЛТИШИЛДИ"
 Тумани ободонлаштириш масалалари бўлими кўраибосари
 И.Маматов
 2022 й

"КЕЛТИШИЛДИ"
 Тумани мўлaj бўлими бошлиғи

"КЕЛТИШИЛДИ"
 Тумани ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
 У.Ботиров
 2022 й



“YO'L LOYIHA SERVICE”

Маъсуляти чекланган жамият

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Андижон ш. А.Фитраткучаси 4 А уй. Банк х/р 2020 8000 6054 7412 4001
«Узсаноатқурилишбанки» «Бунёдкор» филиали МФО 00440 ИНН 309
163 202 ОКОНХ 66000

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ “НУРХАЁТ”
МФЙ “ДУНГСАРОЙ” ДЛИНОЙ 2,040 КМ
В БАЛИКЧИНСКОГО РАЙОНА**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

копия. № _____

Андижан - 2022 год

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "НУРХАЁТ" ДЛИНОЙ 2040М В МФЙ "ДҮНГСАРОЙ"
БАЛИКЧИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

(Наименование объекта , стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	503 523,631
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4 202,344
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	105 466,290
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	114 728,273
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	727 920,538
10	НДС 15%	109 188,081
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	837 108,618

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "НУРХАЕТ" ДЛИНОЙ 2040М В МФЙ "ДҮНГСАРОЙ" БАЛИКЧИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	300,567	13 981,40	4 202 343,96
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			4 202 343,96
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	8,397	147 437,00	1 238 065,35
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-ч	17,898	129 092,70	2 310 449,51
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-ч	1,193	90 150,67	107 515,94
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-ч	14,805	90 150,67	1 334 680,67
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-ч	2,468	11 200,00	27 636,00
6	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-ч	1,234	18 892,00	23 308,01
7	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-ч	14,805	403 629,50	5 975 734,75
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-ч	25,333	147 559,40	3 738 122,28
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-ч	11,268	139 704,70	1 574 227,49
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-ч	12,749	223 214,70	2 845 708,41
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-ч	26,621	182 417,45	4 856 098,45
12	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	4,003	79 848,01	319 651,55
13	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	7,534	181 632,70	1 368 438,93
14	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 59КМ	Т	733,952	45 509,06	33 401 465,61
15	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 59КМ	Т	1005,645	45 509,06	45 765 935,89
Итого по строительным машинам		СУМ			105 466 289,99
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Т	4,418	5 404 033,00	23 873 585,73
2	ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	458,720	9 667,00	4 434 446,24
3	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1005,645	472 548,30	475 215 598,88
Итого по материальным ресурсам		СУМ			503 523 630,84

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "НУРХАЕТ" ДЛИНОЙ 2040М В МФП "ДУНГСАРОЙ" БАЛЛИКЧИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование строител)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

613 192,26

ТЫС.СУМ.

0,00

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ


Сост. объект и в паку:	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектной таблице	в текущем (прогнозом) уровне	
1	2	3	4	5	6	9	10
РАЗДЕЛ I. ДЛИНА 2040М							
1	E102-27-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	5,9750			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	2,5693	147 437,00	378 802,51
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	4,0033	79 848,01	319 651,55
2	E68-15-1	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100М2	1,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,10000	100,10	13 981,40	1 399 538,14
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,42000	3,42	133 425,50	456 315,21
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,95000	2,95	26 502,00	78 180,90
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,00000	1,00	8 600,00	8 600,00
		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,90000	5,90	4 600,00	27 140,00
		АНТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,10000	0,10	90 150,67	9 015,07
		БИТУМ	Т	0,07000	0,07	5 404 033,00	378 282,31
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	11,90000	11,90	472 548,30	5 623 324,77
3	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100М3	3,76000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	54,14	13 981,40	757 008,92
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	5,83	147 437,00	859 262,84
		АВТОПОРУЧЬВКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	17,90	129 092,70	2 310 449,51
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	26,62	182 417,45	4 856 098,45
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	3,42	181 632,70	621 474,45
		ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122,00000	458,72	9 667,00	4 434 446,24
4	C148-22-1	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 59КМ	Т	733,95200		45 509,06	33 401 465,61
			Т	4,11250			
5	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	1,19	90 150,67	107 515,94
		БИТУМ	Т	1,03000	4,24	5 404 033,00	22 890 808,28
6	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	8,22500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63000	136,78	13 981,40	1 912 400,36
		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44000	11,84	90 150,67	1 067 744,54
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	1,97	11 200,00	22 108,80
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	4,11	181 632,70	746 964,48
		РЕЗЧИКИ ПИЛОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	0,99	18 892,00	18 646,40
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44000	11,84	403 629,50	4 780 587,80
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАН", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	25,33	147 559,40	3 738 122,28
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАН", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	11,27	139 704,70	1 574 227,49

		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55000	12,75	223 214,70	2 845 708,41
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,60000	794,54	472 548,30	375 456 163,54
		ВОДА	МЗ	0,90000	7,40	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,01080	0,09	5 404 033,00	480 040,25
7	E2713-011-01 ДОН. 9 К-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	8,22500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16000	9,54	13 981,40	133 396,54
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36000	2,96	90 150,67	266 936,13
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06000	0,49	11 200,00	5 527,20
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03000	0,25	18 892,00	4 661,60
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEBLE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36000	2,96	403 629,50	1 195 146,95
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22000	199,21	472 548,30	94 136 110,57
		БИТУМ	Т	0,00280	0,02	5 404 033,00	124 454,88
8	С148-50-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 59КМ	Т	1005,64450		45 509,06	45 765 935,89
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				613 192 264,79
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				613 192 264,79
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				4 202 343,96
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				105 466 289,99
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				503 523 630,84
ИТОГО			СУМ				613 192 264,79
ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				114 728 272,74
ВСЕГО			СУМ				727 920 537,53
ИДС 15%			СУМ				109 188 080,63
ВСЕГО С ИДС			СУМ				837 108 618,16

ПРОВЕРИЛ

СОСТАВИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.

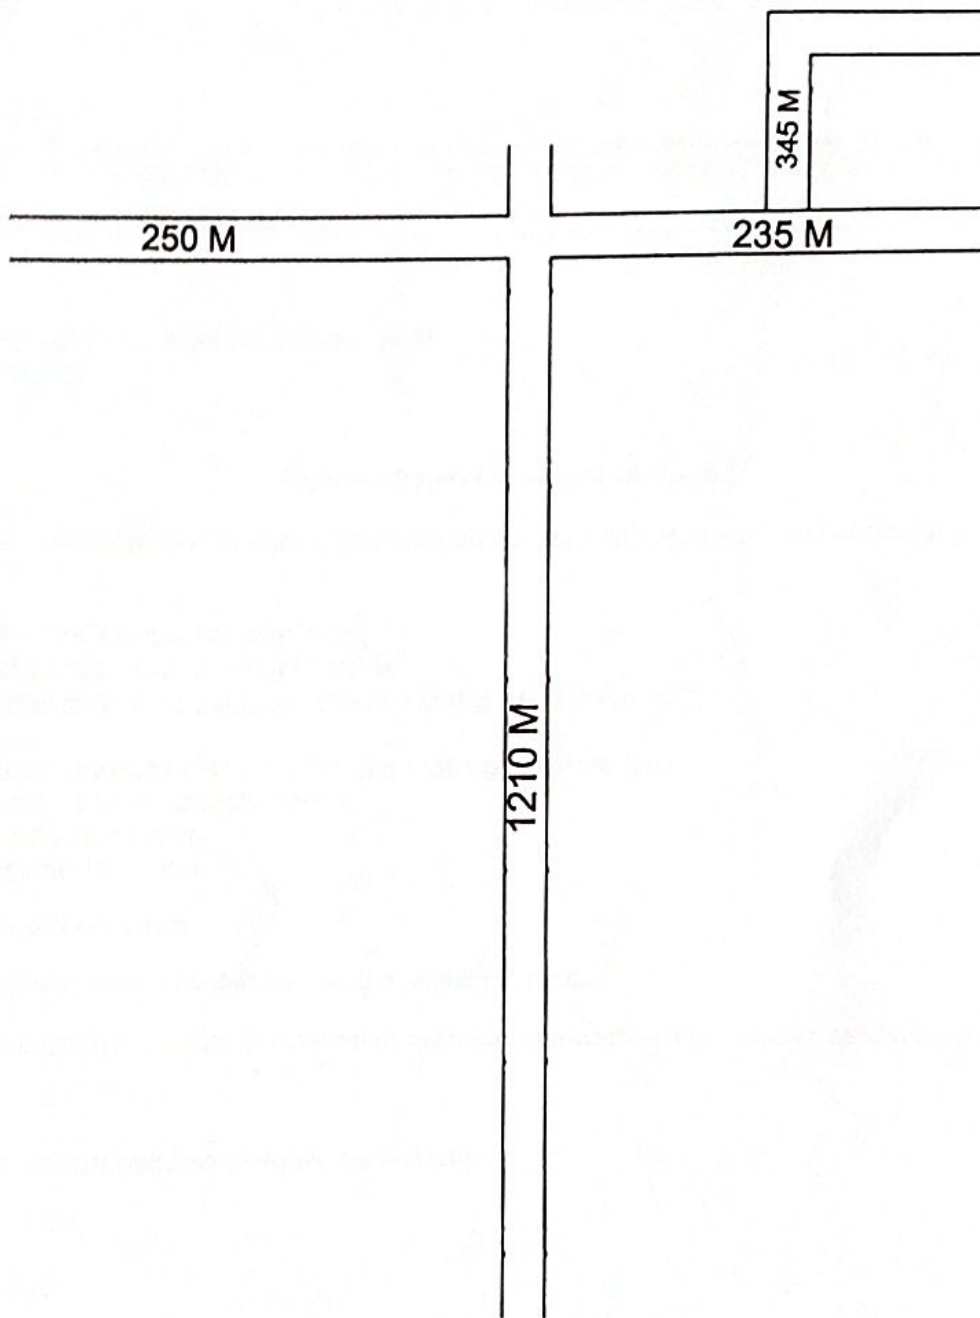

Andijon viloyati Balliqchi tumani "Do'ngisaroy" MFY "" ko'chasini joriy tamirlash

Rahbar:	Omurzayev	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Tekshirdi:	Ergashev.I	PII	1	1
Chizdi:	Abdullaev.A	"YO'L LOYIHA SERVICE" Andijon 2022-yil		
L.B.M	Akbarova.O			
YO'L REJASI				



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 28-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53703

Obyekt nomi «"Andijon viloyati Baliqchi tumani Do'ngsaroy MFY Nurxayot ko'chasini joriy ta'mirlash"»

Buyurtmachi - "Yo'l loyixa service" MCHJ

Bosh loyihachi - "Yo'l loyixa service" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-002058 sonli
02.02.2022y

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 51968

1. Loyihalash uchun asos

2022yildagi Baliqchi tumani xokimiyatining manzilli ro'yxati.

2022yildagi Baliqchi tumani Obodonlashtirish doshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 1210m, 250m, 235m, 345m. Mavjud yo'l qoplamasi buzilgan, chuqur chanoqlari mavjud 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qarishmasi yotqizish. (yamash). Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qarishmasi yotqizish. Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 846 058,162 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 8 949,544 ming so'm materiallar qiymati va mashina mexanizmlar hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Baliqchi tumani Do'ngsaroy MFY Nurxayot ko'chasini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 37,56 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 837 108,618 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi»

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich