

## ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**Самарқанд вилояти Оқдарё тумани Мустақиллик МФЙ Самарқанд кўчасини жорий таъмирлаш. L=58м**

№П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	12 940 477
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	95 278
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 019 210
5	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	987 860
6	<b>ИТОГО: п. 1-5</b>	<b>15 042 825</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	2 724 256
8	<b>ИТОГО: п.6-7</b>	<b>17 767 080</b>
9	НДС - 15%	2 665 062
10	<b>ИТОГО: п. 8-9</b>	<b>20 432 142</b>
11	ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ И ЭКСПЕРТИЗА	510 804
12	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: п. 10-11</b>	<b>20 942 946</b>





Самарқанд вилояти Оқдарё тумани Мустақиллик МФЙ Самарқанд кўчасини жорий таъмирлаш.  
L=58м

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	100М3	0,06090	
2	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	0,10150	
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,2030	
4	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	0,2030	
5	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ТОЛЩИНА СЛОЯ 8 СМ	100 М2	0,5800	



Самарқанд вилояти Оқдарё тумани Мустақиллик МФЙ Самарқанд кўчасини жорий таъмирлаш. L=58м

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,92681	19338,75	95 278
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>95 278</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,3654	188030	68 706
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,230811	377602,16	87 155
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,029435	199244,1	5 865
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,149814	134004,3	20 076
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0609	178	11
7	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	0,2842	63305	17 991
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,743589	162556	120 875
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,156919	183304,9	28 764
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03045	54707,44	1 666
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3654	770347,3	281 485
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	0,62524	351449,4	219 740
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,27811	281524,4	78 295
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0,31465	281524,4	88 582
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>1 019 210</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
15	9219	ВОДА	М3	0,609	730	445
16	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	5,8464	19051	111 380
17	30135	БИТУМ	Т	0,1073058	5913043	634 504
18	41385	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	6,09	54837	333 957
9	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	Т	24,52646	483567,19	11 860 191
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>12 940 477</b>
В том числе: Стоимость привозных материалов - 5%				СУМ		22
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>				СУМ		987 838
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>				<b>СУМ</b>		<b>15 042 825</b>



## Самарканд вилояти Окдарё тумани Муस्ताқиллик МФЙ Самарканд кўчасини жорий таъмирлаш. L=58м

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6,0000
<b>1</b>	<b>E2704-001-04</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,06090</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,6	1,3154
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>			
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,1090
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,1498
1.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	0,7436
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,0554
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>			
1.6	9219	ВОДА	М3	7	0,4263
1.7	41385	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	100	6,0900
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>			
<b>2</b>	<b>E2706-026-01</b>	<b>ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л</b>	<b>Т</b>	<b>0,10150</b>	
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>			
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0294
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>			
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,1045
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>			
<b>3</b>	<b>E2713-010-01 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>0,2030</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	3,3759
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>			
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,2923
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,0487
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,1015
3.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,0244
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,2923
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	0,6252
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,2781
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,3147
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>			
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	0,1827
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0022
3.13	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	96,6	19,6098
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>			
<b>4</b>	<b>E2713-011-01 ДОП. 9 К=2</b>	<b>УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>0,2030</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,2355
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>			
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0731
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,0122
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0061
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,0731
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>			
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0006
4.8	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	24,22	4,9167
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>			
<b>5</b>	<b>E2714-005-01</b>	<b>УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ТОЛЩИНА СЛОЯ 8 СМ</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,5800</b>	
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>			
5.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,21	0,1218
5.3	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	0,49	0,2842
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>			
5.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	10,08	5,8464
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>			









Самарқанд вилояти Оқдарё тумани Ободонлаштириш бўшқармаси бошқирмаси

Самарқанд вилояти Оқдарё тумани Мустақиллик МФЙ Самарқанд кўчасини жорий таъмирлаш. L=58м  
 НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Бизлар кўйидаги Дахлатномага имзо чекувчилар Самарқанд вилояти Оқдарё тумани "Ободонлаштириш" бўшқармаси бош муҳандиси Ш.Курбонов, Оқдарё тумани "Ободонлаштириш" бўшқармаси бошқирмаси техник назоратчиси Ф.Тошев, "Марқанд Бунёдкор Қурилиш" МЧЖ ходими М.Абдурахмоновлар ушбу йул бўйича аниқланган иш ҳажмлари ва фойдаланиш жарамида Домний равишда планҳо бўлган шикастланкиларни жиёбағ олиб қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди

№ Т/Р	Иш турининг маъини				Учин-лиги, м	Йул элементларининг ҳолати ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлари	Иш ҳажмининг ҳисоблаш формуласи	Улча барилиги	Ҳажми	
	дан	гача	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	0	0,058	0+00	0+58	58		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ШЕБЕНА ТОЛЩ. 3СМ	58x3,5x0,03	100M3	0,06090	
2	0	0,058	0+00	0+58	58		ПОДРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖЕЛКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	58x3,5x0,0005	T	0,10150	
3	0	0,058	0+00	0+58	58	тош йўл	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУСЛАДЧИКАМИ ТИПА "СОБЕЛЕ" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ	58x3,5	1000 M2	0,2030	
4	0	0,058	0+00	0+58	58		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧКИ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ТОЛЩИНА СЛОЯ 8 СМ	58x0,5x2	100 M2	0,5800	
<b>Материаллар номи</b>											
<b>Материалларнинг тартиби</b>											
<b>Ургача ташини масофаси</b>											
1	Гравийно-песчаная смесь						Холдор қарсир		15		км
2	Щебен 5-10 мм						Жасур МЧЖ		20		км
3	Смесь Асфальтобетонная						Оқдарё АБЗ		33		км
4	Битум						Оқдарё АБЗ		33		км

Комиссия аъзолари


1. Оқдарё тумани "Ободонлаштириш" бўшқармаси бош муҳандиси
2. Оқдарё тумани "Ободонлаштириш" бўшқармаси техник назоратчиси
3. "Марқанд Бунёдкор Қурилиш" МЧЖ ходими

Ш.Курбонов  
 Ф.Тошев  
 М.Абдурахмонов



Схема

Самарқанд вилояти Мустақиллик МФЙ Самарқанд кучасини  
жорий таъмирлаш L=58 м.

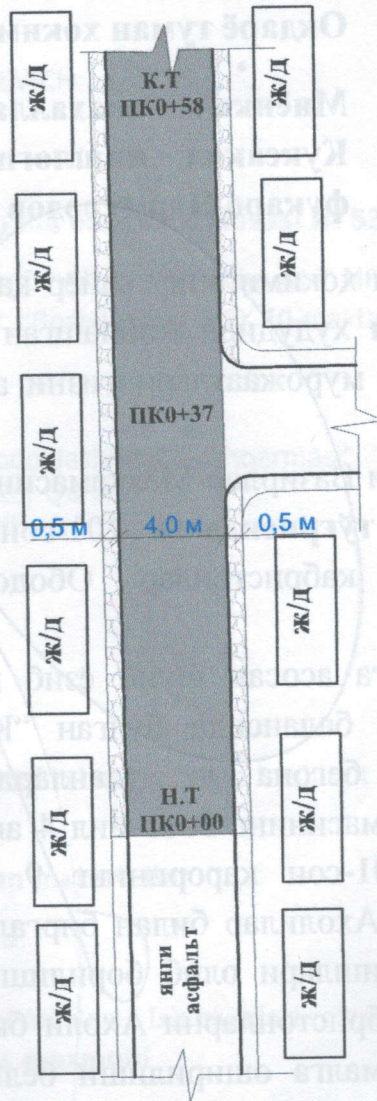

- Покрытие из горячего а/б
- Покрытие из ГПС



Составил:

Абдурахмонов М.

Проверил:

Давлатов Н.