

ООО «КУКОН ЭЛЕКТР НУР ЖАХОН»

Сметная документация

2022 йил "ОБОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
ДАНГАРА ТУМАНИ КАШКАР МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ
ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том ____

Книга ____


СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия №000967
от 24.06.2020г.

бессрочная



Директор:

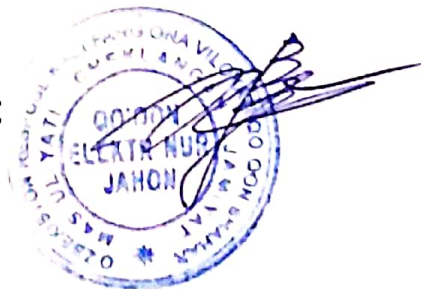

Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: 2022 йил "Обод кинилок" давлат дастурига киритилган Дангара тумани Кашкар МФЙ кучаларини ёритиш тизимларини жорий таъмирлаш.

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 047 416 сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталоги текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы производство и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в 137 891,944 тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: 2022 ЙИЛ "ОБОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА
КИРИТИЛГАН ДАНГАРА ТУМАНИ КАШКАР МФЙ КУЧАЛАРИНИ
ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	5 737,731
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	59 487,034
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукции транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	13 463,730
4	Затраты на металлоконструкций с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 0,75 %	995,593
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	8 993,880
6	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
7	Основная заработная плата рабочих-строителей :	9 232,928
7.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
7.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
7.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
7.4	Затраты труда рабочих-строителей- 680,459 чел/ч	
7.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 680,459 чел/ч)	8 243,686
7.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	989,242
8	Итого прямых затрат:	97 910,896
9	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	17 241,009
10	Итого затрат с п.1 по п.9	115 151,905
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	368,486
12	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	2 303,038
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	117 823,429
14	НДС 15%	17 673,514
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	135 496,944
16	Прочие затраты и расходы заказчика	2 395,000
16.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 705,000
16.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
16.3	АПЗ	-
16.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
16.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
16.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16.6	Итого (.....)	-
17	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	137 891,944

Заказчик:

Исполнитель: ООО "КУКОН ЭЛЕКТР НУР ЖАХОН"



Наименование строительства: 2022 йил "ОБОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
 ДАНГАРА ТУМАНИ КАШКАР МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта: 2022 йил "ОБОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
 ДАНГАРА ТУМАНИ КАШКАР МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование локальной сметы: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					8 243 687
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	329,95451	12 114,89	3 997 363
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	350,504524	12 114,89	4 246 324
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					5 737 732
3	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	58,43187	72 807	4 254 249
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-Ч	0,69531	95 870	66 659
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	2,2370108	77 062	172 389
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,12	500	60
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	2,2370108	109 079	244 011
8	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,72774	109 079	188 460
9	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 10 М	МАШ-Ч	48,45	14 000	678 300
10	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,023542	3 118	6 309
11	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ	МАШ-Ч	45,5112	2 797	127 295
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					55 595 358
12	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,153	50 000	7 650
13	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100 ШТ	0,6	50 000	30 000
14	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	9,26734	15 000	139 010
15	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,06	3 400	204
16	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	1,02	50 000	51 000
17	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	4,884	5 000	24 420
18	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,222936	35 000	7 803
19	ЗАЖИМ ПРОКАЛЬВАЮЩИЙ ОТВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	106	21 000	2 226 000
20	ЗАЖИМЫ ПЛАЩЕЧНЫЕ	ШТ	50	35 900	1 795 000
21	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	М	16,05	12 300	197 415
22	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	10,2	2 884	29 417
23	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ЕС-1500 (СИП)	КОМПЛЕКТ	41	57 000	2 337 000
24	КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,006	14 611 572	87 669
25	КРАСКА	КГ	0,69	26 600	18 354
26	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СS10.3	ШТ	12	57 000	684 000
27	КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОДНОРОЖКОВЫЙ Н=1,0М	ШТ	50	210 000	10 500 000
28	ЛАК БИТУМНЫЙ	Т	0,0018	9 200 000	16 560
29	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,06	8 200 000	492 000
30	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 201-20Х50 (СИП)	М	212	5 500	1 166 000
31	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	51	3 600	183 600
32	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ РА-1500 (СИП)	ШТ	12	159 600	1 915 200
33	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	4,89	4 200	20 538
34	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ ПГС-50	ШТ	6	4 200	25 200
35	ПЕСОК	М3	0,010863	79 471	863

1	2	3	4	5	6
36	ПРОВОДОК ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,03	9 200 000	276 000
37	СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧ. ОСВЕЩ РКУ 100W	ШТ	50	350 000	17 500 000
38	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,123	60 000	7 380
39	СТЯЖКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ (СИП)	ШТ	106	2 850	302 100
40	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИКСКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,349	23 000	8 027
41	СТЯЖНОЙ ХОМУТ 70ММ2 Е77В	ШТ	106	42 000	4 452 000
42	ТРУБКА ПОЛИХЛОРИВИНИЛОВАЯ	КГ	0,741	2 500	1 852
43	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ ЭМ2А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,664164	14 900	9 896
44	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750X600X300	ШТ	3	594 400	1 783 200
45	ЯЩИК УПРАВЛЕН ОСВЕЩЕНИЕМ ЯУС9601-3674	ШТ	3	3 100 000	9 300 000
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ					941 460
46	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,07242	13 000 000	941 460
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					13 008 435
47	САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД СИП-4 2X16	КМ	2,107	6 173 913	13 008 435
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ					8 715 000
48	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 5(100)А УНОМ-3Х230/400 ТБ 73 SP-2-3	ШТ	3	2 905 000	8 715 000

Составил:



Наименование строительства: 2022 йил "ОБОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
 ДАНГАРА ТУМАНИ КАШКАР МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: 2022 йил "ОБОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
 ДАНГАРА ТУМАНИ КАШКАР МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование локальной сметы: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
РАЗДЕЛ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЛ-0,4КВ							24559620
1	ЕЗЗ-4-17-2	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ: СИП-2А, НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	КМ	2,107		3605493	7596773
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	135,93	286,40451	12114,89	3469759
1.2	С 766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,82	1,72774	109079	188460
1.3	С 2191	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-Ч	0,33	0,69531	95870	66659
1.4	С 101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	24,41	51,43187	72807	3744600
1.5	С 3496	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ	МАШ-Ч	21,6	45,5112	2797	127295
2	ЦВ-2-363-1	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛ-ВО РОЖКОВ 1	ШТ	50		52055	2602730
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,41	170,5	12114,89	2065589
2.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,02	1	109079	109079
2.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,02	1	77062	77062
2.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	5	15000	75000
2.5	32555	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0006	0,03	9200000	276000
3	ЦВ-3-595-2	СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УСТАН. НА ОПОРЕ	100 ШТ	0,5		5762670	2881335
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	291	145,5	12114,89	1762716
3.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	1,73	0,865	109079	94353
3.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,73	0,865	77062	66659
3.4	1487	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 10 М	МАШ-Ч	96,9	48,45	14000	678300
3.5	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 Х 0,14-0,19 ММ	КГ	0,11	0,055	23000	1265
3.6	62797	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	102	51	3600	183600
3.7	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	1,02	50000	51000
3.8	44186	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	20,4	10,2	2884	29417
3.9	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,87	0,935	15000	14025
4	ЦВ-3-600-2	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	3		12401	37204
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,87	2,61	12114,89	31620
4.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,03	109079	3272
4.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,03	77062	2312
5	ЦВ-3-545-1	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750x600x300	ШТ	3		265523	796568
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,31	9,93	12114,89	120301
5.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,002	0,006	109079	654
5.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,002	0,006	77062	462
5.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,25	0,75	3118	2338
5.5	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,12	500	60

5.6	43233	КРАСКА	КГ	0,03	0,09	26600	2394
5.7	35311	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,07	0,21	14900	3129
5.8	45529	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100 ШТ	0,2	0,6	50000	30000
5.9	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,04	0,12	23000	2760
5.10	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	1,22	3,66	5000	18300
5.11	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,147	15000	2205
5.12	41931	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	1,22	3,66	4200	15372
5.13	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,02	0,06	3400	204
5.14	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,031	0,093	50000	4650
5.15	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ ПГС-50	ШТ	1	3	4200	12600
5.16	50786	КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,002	0,006	14611572	87669
5.17	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 313	КГ	0,02	0,06	8200000	492000
5.18	30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,042	35000	1470
6	ЦВ-3-599-14	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 40	ШТ	3		116269	348907
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,82	17,46	12114,89	211526
6.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,21	109079	22907
6.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,07	0,21	77062	16183
6.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,06	0,18	3118	561
6.5	43233	КРАСКА	КГ	0,2	0,6	26600	15960
6.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,058	0,174	23000	4002
6.7	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,06	50000	3000
6.8	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ ПГС-50	ШТ	1	3	4200	12600
6.9	65290	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,247	0,741	2500	1852
6.10	30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,123	35000	4305
6.11	62794	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,123	60000	7380
6.12	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	0,408	1,224	5000	6120
6.13	41931	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	0,41	1,23	4200	5166
6.14	35311	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,05	0,15	14900	2235
6.15	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,41	1,23	15000	18450
6.16	32226	ЛАК БИТУМНЫЙ	Т	0,0006	0,0018	9200000	16560
7	Е33-4-17-3	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КРОНШТЕЙН	ШТ	12		95482	1145787
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	0,89	10,68	12114,89	129387
7.2	С 63759	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ С510.3	ШТ	1	12	57000	684000
7.3	С 63776	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 201-20Х50 (СИП)	М	4	48	5500	264000
7.4	С 63777	СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ (СИП)	ШТ	2	24	2850	68400
8	Е33-4-17-5	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ	ШТ	12		162508	1950091
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	0,24	2,88	12114,89	34891
8.2	С 63762	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ РА-1500 (СИП)	ШТ	1	12	159600	1915200
9	Е33-4-17-4	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ	ШТ	41		89425	3666417
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	0,39	15,99	12114,89	193717
9.2	С 63755	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ЕС-1500 (СИП)	КОМПЛЕКТ	1	41	57000	2337000
9.3	С 63776	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 201-20Х50 (СИП)	М	4	164	5500	902000
9.4	С 63777	СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ (СИП)	ШТ	2	82	2850	233700

10	Е33-4-17-8	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ ПЛАЩЕЧНЫЙ	ШТ	50		49485	2474257
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	14	12114,89	169608
10.2	С 101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	0,14	7	72807	509649
10.3	С 41635	ЗАЖИМЫ ПЛАЩЕЧНЫЕ	ШТ	1	50	35900	1795000
11	ЦВ-1-87-3	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,07242		14632022	1059651
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,2	4,504524	12114,89	54572
11.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	1,74	0,1260108	109079	13745
11.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,74	0,1260108	77062	9711
11.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	15,1	1,093542	3118	3410
11.5	35311	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	4,2	0,304164	14900	4532
11.6	50786	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	1	0,07242	13000000	941460
11.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	27	1,95534	15000	29330
11.8	43111	ПЕСОК	МЗ	0,15	0,010863	79471	863
11.9	30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,8	0,057936	35000	2028
РАЗДЕЛ: МАТЕРИАЛЫ							45958615
11.10		КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОДНОРОЖКОВЫЙ Н=1,0М	ШТ	50		210000	10500000
11.11		СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧ. ОСВЕЩ. РКУ 100W	ШТ	50		350000	17500000
11.12		ЯЩИК УПРАВЛЕН. ОСВЕЩЕНИЕМ ЯУО9601- 3674	ШТ	3		3100000	9300000
11.13		ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750x600x300	ШТ	3		594400	1783200
11.14		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗПБ	М	16,05		12300	197415
11.15		СТЯЖНОЙ ХОМУТ 70ММ2 Е77В	ШТ	106		42000	4452000
11.16		ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ОТВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	106		21000	2226000
РАЗДЕЛ: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ							13008435
11.17		САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД СИП-4 2X16	КМ	2,107		6173913	13008435
РАЗДЕЛ: ОБОРУДОВАНИЕ							8715000
обрд		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 5(100)А Unom=3X230/400 ТЕ 73 SP-2-3	ШТ	3		2905000	8715000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				92241670
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				9232928
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				5737731
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				59487034
ВСЕГО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (с трансп.затр. кабель - 1,5%, скл.кабель - 2%)			сум				13463730
ВСЕГО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (с трансп.затр. 5%, скл. 0,75%)			сум				995593
ИТОГО:			сум				88917016
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				17241009
ИТОГО:			сум				106158025
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ (с трансп.затр. 2 %, скл. 1,2 %)			сум				8993880
ИТОГО:			сум				115151905
НДС в размере 15 %			сум				17272786
ИТОГО С НДС:			сум				132424691

СОСТАВИЛ:



А. АХМЕДОВ

"17" 08 2022г.

"Утверждаю"
Дангара тумани Ободонлаштириш
Бошкармаси бошлиги Холмирзаев



2022 йил "Обод кишлок" давлат дастурига киритилган Дангара тумани Кашикар МФЙ кучаларини ёритиш тизимларини эсорий таъмирлаш смета хужусжатларини тайёрлашда ишлатиладиган материаллар ва эсихозлар нархлари протоколи

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Единицы	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАЖИМ ПРОКАЛЬВАЮЩИЙ ОТВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	1	21 000	21 000
2	ЗАЖИМЫ ПЛАЩЕЧНЫЕ	ШТ	1	35 900	35 900
3	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ЕС-1500 (СИП)	ШТ	1	57 000	57 000
4	КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОДНОРОЖКОВЫЙ Н=1,0М	ШТ	1	210 000	210 000
5	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ РА-1500 (СИП)	ШТ	1	159 600	159 600
6	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 201-20X50 (СИП)	М	1	5 500	5 500
7	СТЯЖНОЙ ХОМУТ 70ММ2 E778	ШТ	1	42 000	42 000
8	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 5(100)А УНОМ=3Х230/400 ТЕ 73 SP-2-3	ШТ	1	2 905 000	2 905 000
9	ЯЩИК УПРАВЛЕН. ОСВЕЩЕНИЕМ ЯУ09601-3674	ШТ	1	3 100 000	3 100 000

Составил:

Х.Рахмонова

"26" 02 2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 2022 НИИ "ОБКОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРЫНА КИРИТИЛГАН ДАШ АРА
ТУМАНИ КАШКАР МФЙ КУЧАЛАРИНИ БИРИНЧИ ТИЖИМЛАРИНИ ЖОРИН ТАБМИНЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАБОТЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТ. И			
1	САМОНЕСУЩИЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ. С ПИТАН. НАТЯЖИВАНИЕ ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	км	3,107
2	КРОНИТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛ. ВОРОЖБОН 1	шт	80
3	СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УВРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УСТ. НА ОПОРЕ	100 шт	0,80
4	СМЕТНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	шт	3
5	ШПЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750x600x100	шт	3
6	ШТИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ШТИКА, КГ. ДО 10	шт	3
7	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ АРМАТУРА: КРОНИТЕЙН	шт	13
8	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ АРМАТУРА: ТЯЖИЛ АНКЕРНЫЙ	шт	13
9	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ АРМАТУРА: КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ	шт	41
10	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛИННАЯ АРМАТУРА: ТЯЖИЛ ПЛАНИЧЕЧЫН	шт	80
11	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	т	0,07443

Члены комиссии:

Баш мухтаров: *С. Ш.*
Баш кесибин *[подпись]*
Тех. ка. баш мухтаров *[подпись]*
Икрамуллоев б. башин *[подпись]*
Олибар мухтаров *[подпись]*

Х. Сайдашев
М. Шамиев
Е. Ахмедов
М. Жусупов
Х. Рахманов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'only 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mall: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 18-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57302

Obyekt nomi «2022-yil "Obod qishloq" davlat dasturiga kiritilgan Dang'ara tumani Qashqar MFY ko'chalarini yoritish tizimlarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "QO`QON ELEKTR NUR JAHON" MCHJ

Bosh loyihachi - "QO`QON ELEKTR NUR JAHON" MCHJ

Litsenziya 24.06.2020 y / № AL-000967-sonli

Moliyalashtirish manbal - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 53998

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yil kungi PQ-172 sonli qarori va O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Hokimining 30.03.2022-yil kungi 136-11-0-Q/22 sonli qarori

1.2. Dang'ara tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Xolmirzayev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. 2022-yil "Obod qishloq" davlat dasturiga kiritilgan Dang'ara tumani Qashqar MFY ko'chalarini yoritish tizimlarini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Dang'ara tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Xolmirzayev tomonidan tasdiqlangan

Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjalari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Birlashtirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 137 891,944 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 109 501,983 ming so'm

QQS 15% - 16 425,297 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 125 927,280 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 2 395,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 128 322,280 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 9 569,664 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. 2022-yil "Obod qishloq" davlat dasturiga kiritilgan Dang'ara tumani Qashqar MFY ko'chalarini yoritish tizimlarini joriy ta'mirlash, smeta xujjalari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA