

«Тасдиқлайман»

Ўзбекистон туман Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиги  Ф Муратов

Ўзбекистон туман Хотамтой МФЙ Тинчлик кучаси 0,5 км
пиедалар йулагини жорий таъмирлаш
техник топширик

«Тасдиқлайман»

Ўзбекистон туман Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиги  Ф. Муратов
(«Тасдиқлайман»)

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Фаргона вилояти Ўзбекистон туман Хотамтой МФЙ кучаси 0,5 км пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Ўзбекистон туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 март кунги ПК -172 сонли қарорга асосан
4	Объектнинг жойлашган урни	Ўзбекистон туман Хотамтой МФЙ
5	Катнашувчилар учун талаблар	<p>1 Давлат руйхатидан утказилганлиги тугрисида гувоҳнома ва низом нусхалари Солик туловларидан қарзи йуклиги тугрисидаги ва қандай солик туловчиси тугрисидаги маълумот</p> <p>2 Охириги уч йиллик банк айланмаси ва банк реквизитлари тугрисида маълумот Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусхалари</p> <p>3 Пудрат ташкилотининг 5 йилдан кам булмаган иш фаолиятига эга бўлиши талаб этилади, Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахасислар). Махсус техникалари мавжудлиги тугрисида маълумот Машина механизмларни ўз балансида мавжудлиги</p> <p>4 Қурилиш Вазирлигининг махсус парталидаги рейтинг тугрисида маълумот Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик ҳажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда қўрилган смета ҳужжатларига мос равишда бўлиш лозим Кафолат хати (Бажариладиган иш юзасидан ишга энг камида бир йил муддатта кафолат бериш тугрисида) Молиявий ҳолати барқарор. Олдиндан 30% тўлангач ишларни сифатли ва ўз вақтида бажариш учун ҳисобида етарли маблағи бўлиши керак</p>
7	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Шартнома тугрисида сўнг савдан 10 иш кун ил мобийида 30% тулов олдидаи тулов Ишлар бажариладиган сўнг 30 иш кун мобийида 70% тулов
8	Ишни бажариш муддати	30 иш кун и давомида
9	Таъловнинг энг юкори қиймати (ККС билан)	28 470 000,0 сум ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қуриб чиқилмайди
10	Молиялаштириш манбаи	Республика Бюджет маблағлар ҳисобидан
11	Техника хавфсизлиги қуйида талаблар	ИШ бажариш жараёнида техника хавфсизлиги қондаларига тула риоя қилиши шарт
13	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шартли	Ўзбекистон Республикаси қонунда қўрилган тартибга асосан
14	Таклифларни тақдим қилиш муддати	5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда

«Тасдиқлайман»

Узбекистон туман Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Ф Муротов

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун
Танлов хужжатлари

Узбекистон тумани-2022

Танлов ҳужжатларининг мазмуни;

1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома
2. Техник қисм
3. Нархлар қисми

Танлов иштирокчиси учун йурикнома

1. Танлов предмети ва тахминий қиймати

- 1, Танлов пердмети: Обод кишлоқ дастури Фаргона вилояти Узбекистон туман Хотамтой МФЙ кучаси 0,5 км пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш
- 2 Танлов қиймати: 28 470 000.0 (Йигирма саккиз миллион тўрт юз етмиш сум) Ушбу қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди
- 3 Жорий таъмирлаш буйича Техник Тўрширик танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.
- 4 Жорий таъмирлаш бериш муддати буюрмасига асосан Жорий таъмирлаш бошланган кундан бошлаб 30 иш кун, бошқа сабабларга уз вақтида бўлмаган тақдирда буюртмачини огохлантириш
- 5 Жорий таъмирлаш муддати аванс маблағи утказилган кундан бошлаб ҳисобланади

2 Танлов ташкилотчилари

- 2,1 Узбекистон туман Ободонлаштириш бошқармаси (Бундан кейин- буюртмачи деб аталади) танлов ташкилотчиси ҳисобланади
Буюртмачи манзили: Фаргона вилояти Узбекистон туман А Навоий кучаси 29 уй
- 2,2 Танлов «Буюртмачи » томонидан танловлар утказиш буйича тузилган шХарид комиссияси томонидан утказилади
- 2,3 Танлов Узбекистон туман Ободонлаштириш бошқармаси-«Буюртмачи » томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда белгиланган тартибда белгиланган муддатларда утказилади.

3 Танлов иштирокчилари

3,1 Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда товар, иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3,2 Танловда иштирок этиш учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади;

Танлов пердмети кийматининг камида 20 фоизи микдоридаги айланма маблагларнинг ёки курсатиб утилган маблагларни беришга банк кафолатномаси, Товар, иш ва (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги;

Шартномалар тузиш юзасидан фукаролик- муомала хукукий- лаёкат ва ваколатлар; танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

Низом маблаг микдори.

3,3 Агар танлов предмети булган товар, ишлар(хизматларни)бажариш билан боглик фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириш зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофик тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3,4 Куйидаги талабгорларга танлов жараенларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

Кайта ташкил этилиш (Ажратилиш, кушилиш), тугатиш еки банкротлик арафасида турганлар; мол мулки мусодара килинганлар, хамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита ташкилилий -хукукий ёки бир бирига молиявий карамлиги мавжуддир.

4 Танловда иштирок этиш учун таклифларни такдим этиш

4,1 Иштирочилар уз таклифларини электрон куринишида (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4,2 Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи»ва «Иштирокчи»ихтиерига кура узбек еки рус тилида такдим этилиши мумкин

4,3 Танлов хужжатларида куйидагилар такдим этилиши лозим

- Техник қисм «Буюртмачи» томонидан куйилган техник талабларни ва етказиб бериладиган товар, бажариладиган иш ва хизматлар курсатилиши керак

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, махсулот етказиб бериш муддатлари, тулов тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ курсаткичлар курсатилган булиши керак

4.4 Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади:-

Техник нархлар буйича куйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар руйхати (Брошюралар, техник паспортлар еки ухшаш хужжатлар руйхати илова килинади)

- Нархлар таклифи ва нархлар буйича жадвал тулдирилиши ва илоа килиниши лозим

4.5 Танлов иштирокчиси:

- Факат битта таклиф бериши мумкин;

- Такдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги, ва маълумотларнинг хаққонийлигига тулик жавобгар булади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларни кайтариб олиш ёки узгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5 Таклифларни такдим этиш муддатини узайтириш

5.1 Таклифлар муддатини узайтирилиши факат харид комиссияси йигилиш қарори асосида амалга оширилади.

5.2 Танлов муддатини узайтириш тугрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим

6 Томонларнинг жавобгарлиги

6.1 Давлат харидлари тугрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонучиликда белгиланган тартибда жавобгар буладилар

6.2 Харид комиссияси давлат харидлари буйича қонучиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш буйича мажбурдир.

6.3 Танлов иштирокчиси такдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги а тугрилигига жавобгардир Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг конучиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шатнома тузишга мажбурдир

7 Бошка шартлар

7.1 Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор кабул килишга хакли Товарни(ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар беиш тугайдиган муддат танлов хужжатларига узгартиришлар киритилган санадан эътиборан камидан ун кунга узайтирилиши керак Шу билан бирга бир вақтда агар эълонда курсатилган ахборот узгартирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартиришлар киритилади.

7.2 Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш учун эълонга белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга хакли Суров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камидан икки кун олдин келиб тушган булса ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт Танлов хужжатларининг коидаларига дор тушунтиришлар уларнинг мазмун мохиятини узгартирмаслиги керак.

7. таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси харид комиссисининг барча аъзолари томонидан имзоланади хамда ундан олинган кучирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон килинади.

7.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси эълон килингандан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни такдим этиш тугрисида суров юборишга хакли давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

7.5 танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади

"FARG'ONAYO'LLOYIHA"



"ФЕРГАНАДОРПРОЕКТ"

Farg'ona avtomobil yo'llarini loyihalash instituti «FARG'ONAYO'LLOYIHA» instituti MChJ

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati hududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan

ISHCHI LOYIHASI ISHCHI LOYIHASI

O'zbekiston tumani Xotamtov MFY Tinchlik ko'chasi
0,5 km piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash


O'zbekiston tumani Xotamtov MFY Tinchlik ko'chasi
0,5 km piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash

Nusxa № /

Arxiv №

Qo'qon sh. - 2022 y.

"FARG'ONAYO'LLOYIHA"







"ФЕРГАНАДОРПРОЕКТ"

Farg'ona avtomobil yo'llarini loyihalash instituti «FARG'ONAYO'LLOYIHA» instituti MChJ

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati hududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan

ISHCHI LOYIHASI

O'zbekiston tumani Xotamtov MFY Tinchlik ko'chasi
0,5 km piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash

Institut direktori			Isroilov I.
Loyiha bosh muhandisi			Isroilov Sh.
Smeta bo'limi			Ismailova O.

Nusxa № /

Arxiv №

Qo'qon sh. - 2022 y.



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 йил 18 март

№ ПҚ-172

2022–2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида

Сўнги уч йилда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида 1 500 дан ортиқ қишлоқ ва маҳаллалардаги йўл-транспорт инфратузилмаси, муҳандислик-коммуникация тармоқлари ҳамда ижтимоий соҳа объектларида қурилиш ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилди, хизмат кўрсатиш шохобчалари ташкил этилди, шунингдек, уларда истиқомат қилаётган аҳолининг турмуш шароитини яхшилашга қаратилган кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилди.

Шу билан бирга, республикада ўтказилган хатлов натижасида ижтимоий-иқтисодий муаммолари кўп бўлган 1 071 та қишлоқ ва маҳаллалар мавжудлиги аниқланди.

Бундан ташқари, қишлоқ ва маҳаллаларнинг 179 тасида пахсадан ва хом ғишдан қурилган умумтаълим мактаблари (мактаб филиаллари) фаолият кўрсатмоқда, 5 568 тасида 29 минг км tupроқ йўллар қаттиқ қопламага (қум-шағал, асфальт) ўтказилмаган, 1 540 таси марказлашган ичимлик сув билан таъминланмаган, шунингдек, 49 тасида жамоат транспорти қатнови ҳамда 781 тасида чиқинди йиғиш хизматлари йўлга қўйилмаган.

“Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга оширишни изчил давом эттириш орқали аҳолининг турмуш даражасини янада яхшилаш мақсадида, шунингдек, 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясини “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастурига мувофиқ:

13. Мазкур қарор ижросини самарали ташкил қилишга масъул ва шахсий жавобгар этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов, Ж.А. Қўчқоров, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари белгилансин.

Қарор ижросини ҳар ойда муҳокама қилиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов зиммасига юклансин.


Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ҳар чорак якуни бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

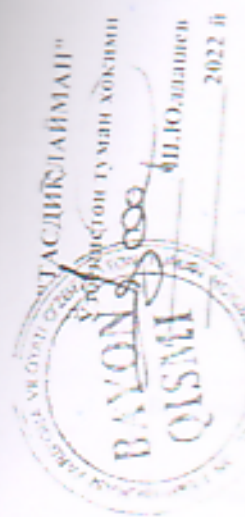

2022 йил "Обод-кхulloq" ва "Обод-маҳалла" дастури в қоритилган Ўзбекистон тумани ҳудудлиги Хотасойиб ва Намуна маҳаллаларида маҳаллий бюджетнинг қўшимча маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ишларнинг

МАЎЖЕЛЛИ РУЙХАТИ

№	МФЙ номи	МФЙ бизнеси қурни ва тавмирлаш		Йўللар бўлиқларини қурни ва тавмирлаш		Туни сура ёритини таъминни қилиш		Умумий сумма
		Миқдори (дона)	сумма	Миқдори (квм)	сумма	Миқдори (дона)	сумма	
1	Хотасойиб МФЙ	0	0	0,5	30 000	50	87 000	117 000
2	Намуна МФЙ	0	0	0,5	30 000	50	87 000	117 000
Жами		0	0	1,0	60 000	100	174 000	234 000

Туман ҳисобинини Урибосари

Туман молни бўлими муллри

Туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи




 Ш.Исомиллов
 М.Ғўлиматов
 Ф.Муратов

"TASDIQLAYMAN"
 O'zbekiston tumani Obodonlashtirish
 boshqarmasi boshlig'i
 F. Murotov
 2022-yil

**Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Xotamtov MFY Tinchlik ko'chasi 0,5 km
 piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash**

LOYIHA TOPSHIRIG'I

1	Buyurtmachi	O'zbekiston tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
2	Loyihalashtirish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qarori
3	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
4	Moliyalashtirish manbai	Byudjet mablag'lari hisobidan
5	Bosh loyihalash	Tanlov asosida
6	Bosh pudratchi	Tanlov asosida
7	Obyektning loyihaviy quvvati	Xotamtov MFY Tinchlik ko'chasi 0,5 km (nuqsonlar qaydnomasiga mos ravishda)
8	Loyihani ishlab chiqish quvvati	Shartnoma bo'yicha aniqlanadi
9	Obyektning joylashgan xududi	Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Xotamtov MFY
10	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	1 bosqichda
11	Obyektning resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin
12	Joyning tavsifi	Tekislik
13	Loyihalashtirish uchun buyurtmachi tomonidan beriladigan dastlabki ma'lumotlar	1. Narxlarni kelishuv bayonnomasi; 2. Nuqsonlar qaydnomasi.
14	Smeta xujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta hujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim
15	Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari	Shartnomaga asosan aniqlanadi
16	Muhandislik qidiruv ishlari zaruriyati	Topogeodeziya va diagnostika ishlari talab etilmaydi.
17	Topshirish qabul qilish tartibi	Loyiha-smeta hujjatlari ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada, elektron variantda va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak

"BUYURTMACHI"
 "O'zbekiston tumani Obodonlashtirish
 boshqarmasi" ichki yo'llar bo'yicha
 mutaxassisi
 B. Dilmurodov
 2022-yil

"BOSH LOYIHACHI"
 "Farg'onayo'liyo'li" instituti MCHJ
 bosh muhandisi
 LAZAMOV
 2022-yil

"T A S D I Q L A Y M A N"
O'zbekiston tumani Obodonlashtirish

boshqarmasi
F. Murotov

2022-yil

Obyekt nomi: Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Xotamtov MFY Tinchlik ko'chasi 0,5 km piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash

NUQSONLAR QAYDINOMASI

Bizlar quyida imzo qo'yuvchilar: Buyurtmachi-O'zbekiston tumani Obodonlashtirish boshqarmasi ichki yo'llar bo'yicha mutaxassisi B.Dolmatov, Xotamtov MFY raisi O.Nazirov, loyihachi vakili _____ lar mazkur quyidomani tuzdik shu haqda, joyiga chiqib vizual tekshiruv va instrumentlar yordamida o'lchab chiqib, quyidagi ish turlari va hajmlarini bajarish lozimligini aniqladik:

T/ F №	Ishlarning manzili		Uzunli g', m	Yo'l elementlarining mavjud xolati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tartibi	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izoh
	km	gacha							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					QShA dan h=10 sm qalinlikda asos qatlamini h=3sm qalinlikda mayda donali zich issiq asfaltbetondan piyodalar yo'lagi qurish	500x1,0 500x1,0	m ² m ²	500 500	
	PK 0+00	PK 5+00	500	Yo'lning mavjud holati tuproq va qalinligi yetarli bo'lmagan shag'aldan iborat.					
	Ashyolarni o'rtaacha tashish masofasi:								
	Asfaltbeton, bitum, qum va chiqqoqesh (Qo'qon ABZ)								
	QShA (A. Tojiboyev V=1,89 r/m3)								

Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

Loyihachi vakili:

Xotamtov MFY raisi:

B.Dolmatov

O.Nazirov

O.Nazirov

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026-yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Byudjet mablag'lari hisobidan

Byudjet mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Xotamtoy MFY Tinchlik ko'chasi 0,5 km piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash ishchi loyihasiga

TUSHUNTIRISH YOZUVI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Byudjet mablag'lari hisobidan hamda buyurtmachi - "O'zbekiston tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" loyiha topshirig'iga asosan ishlab chiqildi.

Ishchi loyiha buyurtmasi tashkilot muhandisi va mahalla fuqarolar yig'ini vakillari ishtirokida tuzilib, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan «Farg'onayo'li loyiha» instituti MChJ tomonidan ishlab chiqilgan. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan piyodalar yo'lkasi uzunligi 500metrdan (yo'lning bir tomonida) iborat.

Nuqsonlar qaydnomasiga trotuar berilishi belgilangan joy tuproq va qalinligi yetarli bo'lmagan shag'aldan iborat. Sathi past, nishabliklar ta'minlanmagan. Ishchi loyihaga ko'ra piyodalar yo'lkasiga QShA dan h=10 sm qalinlikda asos qatlamini qurish, mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 3 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan. Piyodalar yo'lagi barcha parametrlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasidagi ish hajmlari asosida obyektga ajratilgan limit mablag'lari doirasida ishlab chiqilgan.

Piyodalar yo'lagi qismida bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash obyektining qiymati buyurtmachi tomonidan kelishilgan "Narxlarini kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan bo'lib, obyekt boshlang'ich narxiga davlat ekspertizasi ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi.

Qurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida o'zgarishlar bo'lgan holatlarda pudratchi tashkilot buyurtmachi vakili bilan o'rnatilgan tartibda dalolatnoma tuzib, ob'ektning smeta qiymatidan chiqmagan holda o'zgarishni rasmiylashtirishi lozim. Shuningdek, loyihaviy yechimlarda va ish hajmlarida bo'ladigan har qanday o'zgarishlar buyurtmachi roziligi bilan amalga oshirilishi lozim. ShNK 1.03.01-16 ning 5.10. bandiga muvofiq qurilish uchun loyiha hujjatlari takror ravishda ma'qullatish va tasdiqlatishdan o'tkazilmasdan turib, buyurtmachi, loyihani amalga oshiruvchi idoralar loyiha mualliflari tomonidan o'zgartirilishi mumkin emas.


SHNQ 4.01.16.-09 ga asosan loyiha instituti tomonidan taqdim etilgan ob'ektning boshlang'ich qiymati tavsiviy xarakterga ega bo'lib, obyektning qiymatini tender savdolari asosida buyurtmachi belgilaydi. Agar obyektning qiymati tender savdolarisiz aniqlanadigan bo'lsa, obyektning tavsiviy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi. SHNQ 4.02.00-04 ning 3.1 bandi bo'yicha resurs smeta me'yorlari tarkibidagi ashyolar sarfining smeta me'yorlari ashyolarni buyurtma qilish va hisobdan chiqarish uchun asos bo'la olmaydi.

Tuzdi:



Nosirov Sh.

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Notamoy MFY' Tinchlik ko'chasi 0,5 km plyondalar yo'lagini joriy ta'mirlash
reja-sxemasi

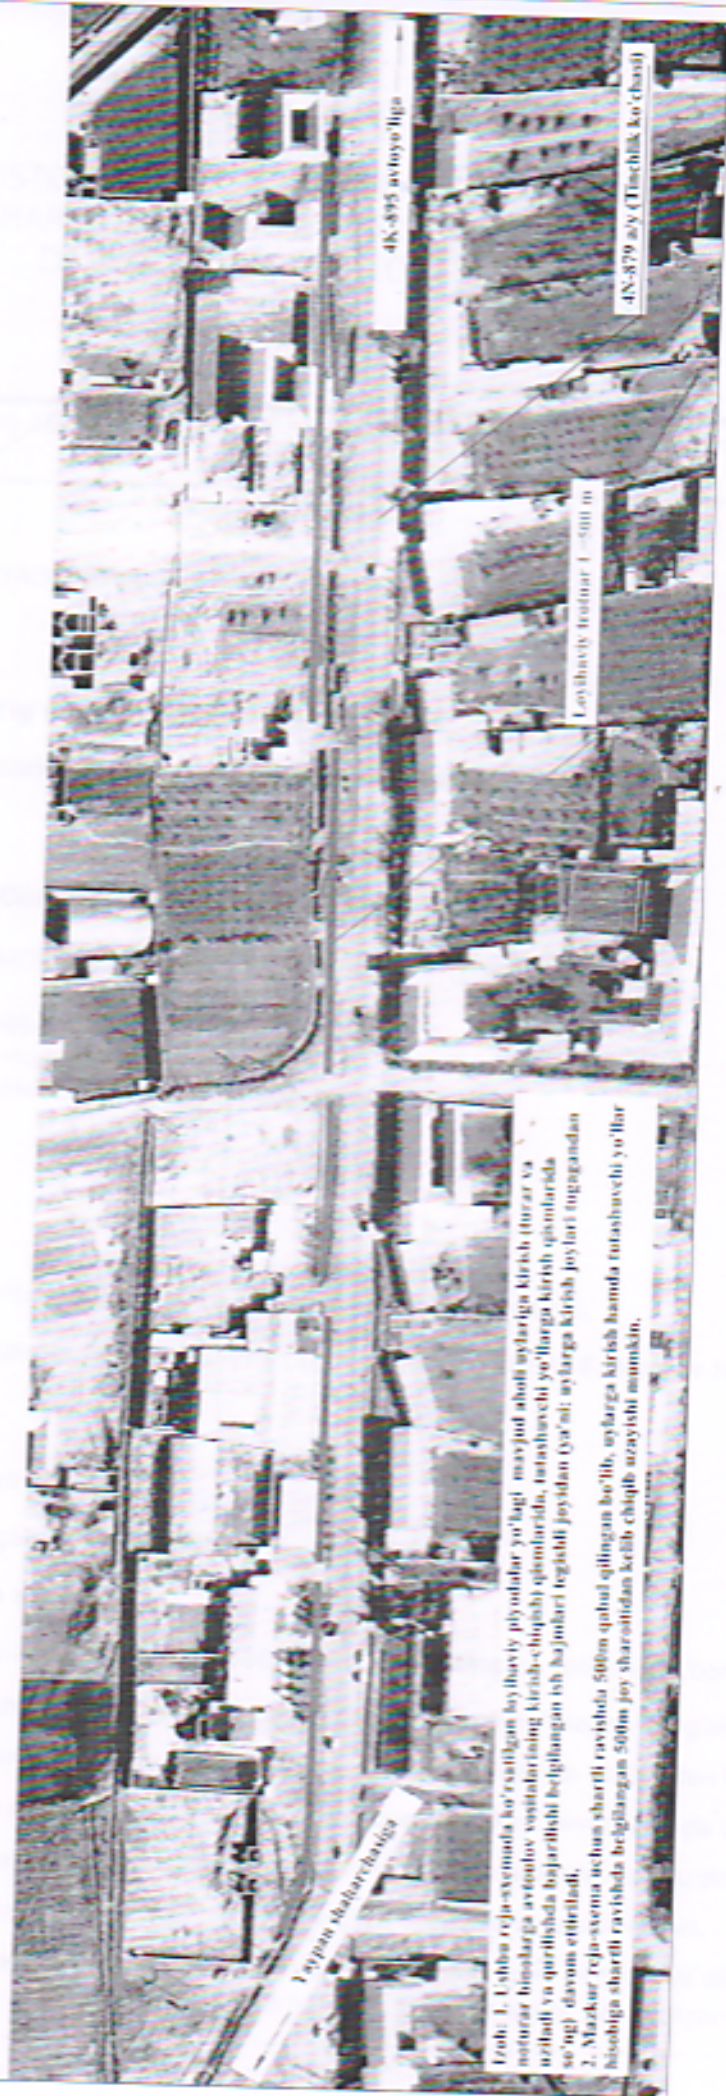

1. Ushbu reja-sxemada ko'rsatilgan boyliqiy plyondalar yo'lagi mavjud aholi uydariga kirish (turar va sotuzar binolarga avtomobillar vositalarining kirish-chiqish) qismlarida, tashuvchi yo'llarga kirish qismlarida uziladi va qurilishda bajarilishi belgilangan ish hajmlari tegishli joyidan O'z'ni: aylarga kirish joylari tugagandan so'ng) davom ettiriladi.

2. Ma'kuz reja-sxema uchun shartli ravishda 500m qabul qilingan bo'lib, aylarga kirish hamda tashuvchi yo'llar hisobiga shartli ravishda belgilangan 500m joy sharoitidan kelib chiqib uzayishi mumkin.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mtc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 18-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56095

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Xotamtov MFY Tinchlik ko'chasi 0,5 km piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - «FARG'ONA AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH» INSTITUTI
MCHJ

Bosh loyihachi - «FARG'ONA AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH» INSTITUTI
MCHJ

Litsenziya 26.06.2020y/ № AL-001006-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 54881

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-172-sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Murotov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan piyodalar yo'lkasi uzunligi 500metrdan (yo'lning bir tomonida) iborat.

Nuqsonlar qaydnomasiga trotuar berilishi belgilangan joy tuproq va qalinligi yetarli bo'lmagan shag'aldan iborat. Sathi past, nishabliklar ta'minlanmagan. Ishchi loyihaga ko'ra piyodalar yo'lkasiga QShA dan h=10 sm qalinlikda asos qatlamini qurish, mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 3 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan. Piyodalar yo'lagi barcha parametrlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasidagi ish hajmlari asosida obyektga ajratilgan limit mablag'lari doirasida ishlab chiqilgan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 7318,4 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 33 894,605 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 28 173,570 ming so'm
QQS 15%	- 4 226,035 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 32 399,605 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 495,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 33 894,605 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Xotamtov MFY Tinchlik ko'chasi 0,5 km piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2022 ЙИЛ 18 МАРТ КУНГИ 2022-2026 ЙИЛЛАРДА "ОБОД КИШЛОК" ВА "ОБОД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУТРИСИДАГИ ПК-172 СОНЛИ КАРОРИГА АСОСАН БЮДЖЕТ МАБЛАГЛАРИ ХИСОБИДАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

после госэкспертизы

УЗБЕКИСТОН ТУМАН ХОТАМТОЙ МФЙ ТИПЧИК КУЧАСИ 0,500КМ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	818,509
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	18960,939
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2866,446
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	1376,591
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистан)	166,17
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч)	1085,802
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	6534,29
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	188,100
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	1229,099
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	147,492
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	24022,485
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	4151,085
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	28173,570
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	0,000
12	НДС 15 %	4226,035
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	32399,605
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1495,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПИР (С ЗАТРАТАМИ НА ГОСЭКСПЕРТИЗЫ)	1495,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих цен с НДС)	0,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих цен без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	33894,605

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гл.инж.института:
Гл.инж.проекта:
Сметчик:

[Подписи]

И.Аъзамов
Ш.Исроилов
О.Исмаилова

Наименование строки - УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2022 ЙИЛ 18 МАРТ КУНГИ 2022-2026 ЙИЛЛАРДА "ОБОД КИШЛОК" ВА "ОБОД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУТРИСИДАГИ ПК-172 СОШИ КАРОРИГА АСОСАН БЮДЖЕТ МАДАЛАРИ ХИСОБИДАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Объект - 2781

на УЗБЕКИСТОН ТУМАН ХОТАМТОЙ МФЙ ТИВРИК КУЧАСИ 0,508KM


Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

после госэкспертизы

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	188,10	7318,4	1376591,04
Итого по трудовым ресурсам					СУМ		1376591,04
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		112	Автогрейдер 5 т	маш-ч	4,90	0	0
2.		185	Автогрейдер при работе на других видах строительства 3 т	маш-ч	0,00	0	0
4.	S211-1100	621	Катки гравитационные легкие 3 т	маш-ч	6,50	50321	329086,5
6.	S211-1100	762	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш-ч	0,10	120769	12076,9
7.	S211-1100	1135	Машины мощностью 6000 в	маш-ч	2,35	131172	308254,2
10.	S211-1100	2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,10	0	0
11.	S211-1100	2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,10	0	0
12.	S211-1100	2843	Катки гравитационные легкие 3 т	маш-ч	3,40	50321	171091,4
Итого по строительным машинам					СУМ		818509
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6002	Смесь асфальтобетонная плотная горячая механизированная тип Б марки 1 пробиточная	т	35,7	460266	16431496,2
2.		9219	Вода	м3	10	0	0
3.		11001	Песок природный	м3	2,4	9957	24892,5
4.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	62	13043,47	808695,14
5.		30135	Битум	т	0,3	5652849,6	1695854,88
Итого по материальным ресурсам					СУМ		18960938,72
<i>Автотранспорт</i>							
1.			А.Бетон 25см	т	35,700	21325	761302,5
2.			Песок 25см	т	3,750	21325	79968,75
3.			ГТК 20см	т	117,180	17228	2018777,04
4.			Битум 25см	т	0,300	21325	6397,5
Итого по автотранспорту					СУМ		2866445,790

Составил:



(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

III

УЗБЕКИСТОН ТУМАН ХОТАМТОЙ МОН ТИРИШК КУЧАСИ 0,500КМ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

**ПОСЛЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2707-001-05 ДОН. 4	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100M2	5,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
1.2	112	АВТОНОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	14,4	72
1.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,15
1.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,1
1.5	2843	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 SN.	МАШ.-Ч	0,02	0,1
1.6	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ БЕЛЮНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПЕ МАРКН 1 ЦЕБЕНОЧНАЯ	МАШ.-Ч	0,68	3,4
1.7	11001	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	Т	7,14	35,7
1.8	30135	БНТУМ	М3	0,5	2,5
2	E2707-002-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС	Т	0,06	0,3
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2	5,0000	
2.2	112	АВТОНОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	24,3	121,5
2.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,15	5,75
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛНОВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,3	6,5
2.5	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,47	2,35
			М3	2	10

1	2	3	4	5	6
2.6	2.303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ			
3	E2707-002-02 К-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-07-002-1	M3	14,88	74,4
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M12	-5,0000	
3.2	112	АВТОМОБУИЛЫ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	1,08	-5,4
3.3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МАШ.-Ч	0,2	-1
			M3	2,48	-12,4
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	112	АВТОМОБУИЛЫ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч		188,10
3	185	АВТОМОБУИЛЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГих ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч		4,90
4	11100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч		0,00
5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		0,00
6	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДИНАТЕЛЕМ ВНУТРИТЕЛЕГО СТРОИТЕЛЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		6,50
7	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГих ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,00
8	1135	МАШИНЫ ПОЛНОМОЩНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		0,10
9	1571	ШЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕННАЯ	МАШ.-Ч		2,35
10	1866	ТРАМБОККИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,00
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ТРУСОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,00
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ТРУСОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,10
13	2843	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч		0,10
14	6002	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	МАШ.-Ч		3,40
СМЕСЬ АС-ФАЛЬТОВАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ ТИПЪ МАРКИ 1 ЦЕБЕНОЧНАЯ					
15	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М-2000 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	Т		35,70
16	9219	ВОДА	M3		0,00
17	11001	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	M3		10,00
18	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		2,50
19	12736	ЩЕБЕНЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-800 ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3		62,00
20	30135	БЕНТУМ	M3		0,00
21	30407	ГВЮЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,30
22	30652	ИЗВЕШТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т		0,00
23	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,00
24	35516	РОГОЖА	Т		0,00
			M2		0,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.2)

3

3

2781010

1	2	3	4	5	6
25	360619 5	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3		
26	51619	ШРПЫ ИЗ ДУСЮК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2		0,00
					0,00

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-март кунги 2022-2026 йилларда "Обод кичлик" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисидаги ПК-172 сонли қарорига асосан Республика бюджети маблаглари ҳисобидан Фарғона вилояти ҳудудида ички йуллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун 2022 йил манзилли руйхатига асосан

ЎЗБЕКИСТОН ТУМАН ХОТАМТОЙ МФЙ ТИНЧЛИК КУЧАСИ 0,500КМ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
1	Категория дороги		Внутрихозяйственные дороги
2	Протяженность дороги	км	0,5
3	Заказчик - "Ўзбекистон тумани Ободлаштириш бошқармаси"		
Устройство пешеходных тротуаров -500 м			
1	Устройство покрытия тротуаров из горячего мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I h=3 см	м2	500
2	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси h=10см ГОСТ 25607-09,С-5	м2	500
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ			
1	Асфальтобетонная смесь, битум, бетон (Кокандское АБЗ)	км	25
2	ГПС из карьера (Тожибоев V-1,89)	км	20

Составил  Каримуллина Г.

«TASDIQLAYMAN»

O'zbekiston tumani Obodonlashtirish

boshqarmasi boshlig'i

F. Murotov

2022y.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tog'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Byudjet mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida 2022 yilda piyodalar yo'laklari, ko'cha yoritish chiroqlarini joriy ta'mirlash va qurish obyektlarida amalga oshiriladigan ishlarga loyiha-smeta hujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun ishchilarni haqi, boshqa harajatlari, mashina mexanizmlar narxi, qurilish materiallari va ularni tashib keltirish narxlariga (QQSsiz) tuzilgan kelishuv

BAYONNOMASI

№	Resurslarning nomlanishi	O'lchov birligi	Narxi, so'm
1	2	3	4
<i>Грубовые ресурсы</i>			
1.	Затраты труда рабочих-строителей (без соц.страх.)	чел.-ч	7318,4
<i>Строительные машины и механизмы</i>			
1.	Катки гладковальцовые легкие 3 тн	маш.-ч	50321
2.	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м ³ /мин	маш.-ч	89639
3.	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	120769
4.	Машины полвомочные 6000 л	маш.-ч	131172
5.	Катки гладковальцовые легкие 3 тн	маш.-ч	50321
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>			
1.	Смесь асфальтобетонная плотная горячая мелкозернистая тип Б марки 1 щебеночная	т	460266
2.	Вода	м ³	0
3.	Песок природный	м ³	9957
4.	Гравийно-песчаная смесь	м ³	13043,47
5.	Битум	т	5652849,6
6.	Гвозди строительные	т	15400000
<i>Прочие расходы</i>			
1.	Прочие затраты подрядчика	%	17,28
<i>Перевозка грузов</i>			
1.	на 1 км	т/км	1823,4
2.	на 5 км	т/км	1013,1
3.	на 10 км	т/км	912,1
4.	на 20 км	т/км	861,4
5.	на 30 км	т/км	844,6
6.	на 50 км	т/км	831,1

O'zbekiston tumani Obodonlashtirish
boshqarmasi bosh muhandisi

[Signature]

O'zbekiston tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
ichki yo'l harbiyicha muhandisi

[Signature] B. Dolmatov