



«Farg'ona Garant Loyiha Servis» Hususiy Korhonasi

Лицензия раками АЛ-001195 04.07.2020. Тел: (+99890) 534-45-55

Рабочий проект

По объекту: "Маргилон шахар Навбахор МФЙ Истиклол кучаси 9 уйда жойлашган "Фаргона вилоят ногирон болалар реабилитация маркази" биносини жорий таъмирлаш"


Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга №1

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт.

Директор ЧП «FGLS»
«Farg'ona Garant Loyiha Servis»

М. М. Халидов



Ж.Н. Эгамов

Фергана 2022г.

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Маргилон шахар Навбахор МФЙ Истиклол кучаси 9 уйда жойлашган "Фаргона вилонт ногирон боғалар реабилитация маркази" биносини жорий таъмирлаш

№р п/п	Наименование затрат	Сумма
		(сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	276 071
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 3%	30 584 999
3	Затраты на консервации заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 5%	0
4	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	0
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	18 191 733
	Количество рабочих часов в месяц на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
	Среднегодная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	2 183 008
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	51 235 811
	Итого прямых затрат:	
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительного-подрядных работ и объявлена ГКАС Р.Узб.-строительными организациями	9 934 624
8	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка ПП	1 380 000
	Авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза ПП	690 000
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,2% от СМР	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затрат на работу национальной инфрмационной системы в размере 0,05% от стоимости смр	0
	Итого затрат с п.1 по п.9	61 170 435
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	195 745
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (...x1,0:100)	0
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	61 366 181
	НДС 15%	9 204 927
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	70 571 108
	Итого прочие затраты заказчика	2 070 000
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	72 641 108

Режимы: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШНК 1,03/01-08

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Ж.Н.ЭГДАНОВ

по объекту: Маргилон шаҳар Навбахор МФЙ Истиклол кучаси 9 уйда жойлашган "Фаргона вилоят ногирон болалар реабилитация маркази" биносини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на Общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1501,6012	12 114,89	18 191 733
	ИТОГО				18 191 733
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	30,972	8 335,00	258 152
2	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	2,0136	828,00	1 667
3	ДРЕПИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3	727,00	2 181
4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,0432	11 587,00	501
5	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,0888	701,00	62
6	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗЧ	МАШ-Ч	10,425	1 245,00	12 979
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,45	0,00	0
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,9386	0,00	0
9	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0,0468	11 300,00	529
	ИТОГО	СУМ			276 071
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	БЕТОНАБЛОК РАЗМ.400X200X200ММ	ШТ	2000	3 019,00	6 038 000
2	ВЕНТИЛЬ ППР ДИАМ.20ММ	ШТ	7	18 300,00	128 100
3	ВЕНТИЛЬ ППР ДИАМ.25ММ	ШТ	20	22 520,00	450 400
4	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,018	9 652 176,00	173 739
5	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,022	9 652 176,00	212 348
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	12,24	346 710,00	4 243 730
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	12,8475	367 627,00	4 723 088
8	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,15624	4 187 800,00	654 302
9	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00216	12 000 000,00	25 920
10	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	13,5	3 500,00	47 250
11	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,05625	14 000 000,00	787 500
12	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,22125	12 000 000,00	2 655 000
13	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,045	1 200 000,00	54 000
14	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00336	9 808 698,00	32 957
15	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,0264	3 000 000,00	79 200
16	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	0,03	6 500,00	195
17	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	М	80	4 520,00	361 600
18	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	250	7 095,00	1 773 750
19	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,46368	66 233,00	30 711
20	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,23184	66 233,00	15 355

21	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	0,75096	66 233,00	49 738
22	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	5,376	60 000,00	322 560
23	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,000024	14 002 000,00	336
24	КАБИНЫ ДУШЕВЫЕ	КОМПЛ	1	4 860 000,00	4 860 000
25	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,0015	1 210 000,00	1 815
26	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	3,06	40 000,00	122 400
27	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	1,996	9 100,00	18 164
28	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0105	14 002 000,00	147 021
29	АМЕРИКАНКА ДИАМ.20ММ	ШТ	2	9 850,00	19 700
30	АДАПТЕР Т/Р ДИАМ.20ММ	ШТ	150	5 035,00	755 250
31	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ	ШТ	12	460,00	5 520
32	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25ММ	ШТ	40	650,00	26 000
33	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ	ШТ	9	580,00	5 220
34	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25ММ	ШТ	25	870,00	21 750
35	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25Х20Х25ММ	ШТ	160	1 175,00	188 000
36	ПОЛ ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ	ШТ	5	621,00	3 105
37	ПОЛ ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25ММ	ШТ	5	878,00	4 390
38	УШАСТИК ДИАМ.20ММ	ШТ	4	11 980,00	47 920
39	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.50Х50Х50ММ	ШТ	1	7 050,00	7 050
40	ПЕРЕХОДНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100Х50ММ	ШТ	1	7 900,00	7 900
41	МУФТА ДИАМ.50ММ	ШТ	2	4 750,00	9 500
42	ОТВОД ДИАМ.50ММ	ШТ	2	4 525,00	9 050
43	ОТВОД 45ГР. ДИАМ.50ММ	ШТ	2	4 100,00	8 200
44	БРАСЛЕТЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.50ММ	ШТ	1	836,00	836
	ИТОГО	СУМ			29 128 571

по объекту: Маргилон сахар Навбахор МФЙ Истиклол кучаси 9 уйда жойлашган "Фаргона вилоят ногирон болалар реабилитация маркази" биносини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на Общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: ОГРАЖДЕНИЕ					
1	E46-6-12-1 ШНК.ДОП.11	ДЕМОНТАЖ /СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН С НАВЕСОВ/ ВОРОТ, ДВЕРЕЙ И КАЛИТОК /СПЛОШНЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ/	100М2	1,5	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,28	21,42
1.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,17	1,755
2	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,036	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	5,544
3	E6-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,12	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	40,4976
3.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	16,78	2,0136
3.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,0888
3.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,078
3.5	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	102	12,24
3.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,00216
3.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,00336
3.8	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,22	0,0264
3.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	5,376
4	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,018	
5	C124-23	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,022	
6	E11-1-13-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ.100ММ	100М2	0,126	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56,8	7,1568
6.2	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,24	0,15624
6.3	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	3,68	0,46368
6.4	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	1,84	0,23184
6.5	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	5,96	0,75096
7	E8-2-14-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЕТОНБЛОКА	М3	32	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,07	194,24
7.2	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	0,18	5,76
8	581121-3010	БЕТОНАБЛОК РАЗМ.400Х200Х200ММ	ШТ	2000	
9	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	3,75	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	265,8
9.2	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2,78	10,425
9.3	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,89	7,0875
10	E15-4-12-1	ОКРАСКА СТЕН ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	100М2	3,75	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,39	53,9625
10.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,45


10.3	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,05625
10.4	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,22125
10.5	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,045
РАЗДЕЛ: ПОЛИВ					
11	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,3	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	46,2
12	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХВС ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100М	0,75	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	142,68
12.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	10,005
12.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,165
12.4	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	100	75
13	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХВС ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100М	2,5	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	374,1
13.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	20,3
13.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,55
13.4	38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D*3/4, СТЕНКА 2,3/	М	100	250
14	C1534-51	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ	ШТ	10	
15	C1534-52	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25ММ	ШТ	40	
16	C1534-61	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ	ШТ	5	
17	C1534-62	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25ММ	ШТ	25	
18	C1534-141	ПОЛ ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ	ШТ	5	
19	C1534-142	ПОЛ ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25ММ	ШТ	5	
20	C1534-95	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25X20X25ММ	ШТ	160	
21	C1534-41	АДАПТЕР Т/Р ДИАМ.20ММ	ШТ	150	
22	2307-10305	ВЕНТИЛЬ ППР ДИАМ.20ММ	ШТ	5	
23	2307-10306	ВЕНТИЛЬ ППР ДИАМ.25ММ	ШТ	20	
24	E17-1-6-1	УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ТИПА РАКЕТА	10КОМПЛ	15	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,91	328,65
24.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	3
24.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	1,35
24.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,0105
25	5601-330	БРЫЗГАТЕЛЬНЫЕ ФОНТАНЧИК ТИПА РАКЕТА	ШТ	150	
РАЗДЕЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
26	E17-1-1-21	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	10КОМПЛ	0,1	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,64	4,864
26.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,019
26.3	54479	КАБИНЫ ДУШЕВЫЕ	КОМПЛ	10	1
27	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХВС ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100М	0,05	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	9,512
27.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	0,667
27.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,011
27.4	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	100	5
28	C1534-61	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ	ШТ	2	
29	C1534-61	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ	ШТ	2	
30	C1534-51	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ	ШТ	2	
31	2307-10305	ВЕНТИЛЬ ППР ДИАМ.20ММ	ШТ	2	
32	C1534-31	АМЕРИКАНКА ДИАМ.20ММ	ШТ	2	
33	C1534-157	УШАСТИК ДИАМ.20ММ	ШТ	4	
34	E16-4-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 60 ММ	100М	0,02	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,24	1,2848

34.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0022
34.3	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	0,03
34.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,000024
34.5	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	1,996
35	С1534-170	МУФТА ДИАМ.50ММ	ШТ	2	
36	С1534-160	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.50Х50Х50ММ	ШТ	1	
37	С1534-165	ПЕРЕХОДНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100Х50ММ	ШТ	1	
38	С1534-193	БРАСЛЕТЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.50ММ	ШТ	1	
39	С1534-175	ОТВОД ДИАМ.50ММ	ШТ	2	
40	С1534-179	ОТВОД 45ГР.ДИАМ.50ММ	ШТ	2	
41	Е57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,03	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	2,0961
41.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	0,0432
41.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	0,156
42	Е11-1-27-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,03	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	3,5934
42.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,0084
42.3	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,56	0,0468
42.4	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	13,5
42.5	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,0015
42.6	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	102	3,06

"УТВЕРЖДАЮ"

"Фаргона видоят ногирон болалар
реабилитация маркази" бош врач:

2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Мы, ниже подписавшие комиссия в составе зам директор _____, бухгалтер _____, ГИП: Ж.Эгамов произвели осмотр ремонтируемого здания и сочли необходимым произвести нижеследующие строительные работы.

Маргилон шахар Навбахор №4Й Истиклол кучаси 9 уйда жойлашган "Фаргона видоят ногирон болалар реабилитация маркази" биносини хориъ таъмирлаш

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
ОГРАЖДЕНИЕ			
1	ДЕМОНТАЖ И СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН С НАВЕСОВ, ВОРОТ, ДВЕРЕЙ И КАЛИТОК (СПЛОШНЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ)	100M ²	1,5
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M ³	3,038
3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M ³	3,12
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМСОМ ТОЛЩ 100MM	100M ²	3,128
5	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЕТОНБЛОКА	M ³	32
6	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРОМ	100M ²	3,75
7	ОКРАСКА СТЕН ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	100M ²	3,75
ПОЛИВ			
8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M ³	0,3
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХВС ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 MM	100M	0,75
10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХВС ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 MM	100M	2,5
11	УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ТИПА РАКЕТА	10КСМПЛ	15
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
12	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	10КСМПЛ	3,1
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХВС ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 MM	100M	3,05
14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 MM	100M	3,32
15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M ²	3,03
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M ²	3,33

Бош муҳандис :
З.С. Муҳаммадиев

Лофията бош муҳандиси:

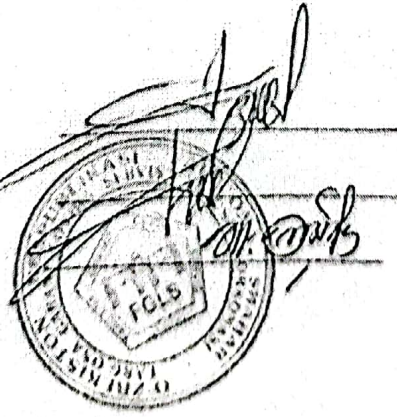

З.С. Муҳаммадиев
Ж.Эгамов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH
Sana: 15-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56602

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Navbahor MFY Istiqlol ko'chasi 9-uyda joylashgan "Farg'ona viloyat nogiron bolalar reabilitatsiya qilish markazi" binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "FARG'ONA GARANT LOYIHA SERVIS" XK
Bosh loyihachi - "FARG'ONA GARANT LOYIHA SERVIS" XK
Litsenziya 04-07-2020y № AL-001195-sonli
Moliyalashtirish manbai - Tashkilotning rivojlantirish mablag'lari
Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 55326

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Farg'ona viloyat nogiron bolalar reabilitatsiya qilish markazining 10.08.2022 yil kungi yig'ilish bayoni.
- 1.2. Farg'ona viloyat nogiron bolalar reabilitatsiya qilish markazi bosh vrachi X.Turdiyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Navbahor MFY Istiqlol ko'chasi 9-uyda joylashgan "Farg'ona viloyat nogiron bolalar reabilitatsiya qilish markazi" binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Birlashtirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 72 641,108 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 61 366,181 ming so'm
QQS 15%	- 9 204,927 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 70 571,108 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 070,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 72 641,108 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunarlar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Navbahor MFY Istiqlol ko'chasi 9-uyda joylashgan "Farg'ona viloyat nogiron bolalar reabilitatsiya qilish markazi" binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'rilligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA