

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 174/ж-у/22-сонли

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шахри

2022 йил «22» август

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор О.Абдуназаров бир томондан ва «GRAND ROAD TASHKENT» МЧЖ ҚҚ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи Баш директор Сайдалиев А.А. иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари хисобидан Сергели тумани "Номданак" МФЙ Файзли чиқиши кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> маҳсус ахборот портали оркали (Лот раками: 22110012133902) эълон қилинган ва «Тошкент шахри минақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 22 августдаги баённомасига асосан қуидаги шартномани туздилар.

### I. ТАЪРИФЛАР

**1.1. Мазкур шартномада қуидаги таърифлар кўлланилади:**

**ижро хужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда обект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда кўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**вақтингчалик иншоатлар** - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтингчалик бинолар ва иншоатлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниклигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини бўлиб чиқиши** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича обектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

**2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича обектда жорий таъмирлаш ишларини лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки**

Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблагф таъминланиши билан тӯловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. ШАРТНОМА БҮЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

**3.1.** Мазкур шартнома бүйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати КҶС билан **624 005 928 (олти юз йигирма тўрт миллион беш минг тўқиз юз йигирма саккиз)** сўмни ташкил этади.

**3.2.** Ишлар қиймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуидаги ҳоллар бундан мустасно:

- обектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

- обектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин.

**3.3.** Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

### IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

**4.1.** Мазкур шартнома бүйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул қисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси холосаси асосида оширилиши мумкин;

ложиха-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблаглардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблагни мазкур обектнинг айрим ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун обектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтириши мумкин;

обектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан обектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиха-смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вактида ҳамда зарур

хажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони худудида вақтингчалик иншоотлар қуради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вактида атроф мухитни, ўтказилган дараҳтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтингчалик бинолардан бўштади;

қурилиш майдони кўрикланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вактида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лоиха-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича маҳсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

**4.2. «Пудратчи»** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул кўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**4.3. «Пудратчи»** ташкилот томонидан қурилиш-таъмираш ишлари (лаборатория хуносаси) якунлангандан сўнг 10 (үн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

**4.4. «Буюртмачи»** томонидан тегишли Фазначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вактида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

## V. «БЮОРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

**5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:**

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва карор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) микдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичida «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган кўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойихачи техник ҳужжатларга ўзгартиришлар

киритишига ҳакли.

Техник ҳужжатларга ўзгартеришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартеришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## **VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

**6.1.** Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қиласди.

**6.2.** «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажариш киришади.

**6.3.** Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари буйича амалга оширилади.

**6.4.** «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошлангич ва охирги, шунингдек оралик муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

## **VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР**

**7.1.** «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунак (аванс) маблағи ўтказади.

**7.2.** Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан обектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

**7.3.** «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обьект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

**7.4.** Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

**7.5.** Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

**7.6.** «Пудратчи» обьект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича обьектга мулк ҳуқукини ўзида саклаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар обьектнинг тасодифий йуқ килиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

**8.1.** «Буюртмачи» обьектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлади, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

**8.2.** Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

**8.3.** «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлади. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш обьектида ишларни амалга ошириш чогида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

**8.4.** «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини)

объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

**8.5.** «Пудратчи» объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш хужжатларини, қилинган сарф-харажатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнинг охиригача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро хужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

**8.6.** Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганилиги аникланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади .

**8.7.** Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина –механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш куввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниклашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиха смета хужжатларida ажратилган маблағдан чикмаган ҳолда расмийлаштириш ҳуқукига эга.

**8.8.** «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан обектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» обектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиқкан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларida белгиланган тартибда жавоб беради.

**8.9.** Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

**8.10.** «Пудратчи» геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан обектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

**8.11.** Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

**8.12.** «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

**8.13.** «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларida кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

**8.14.** Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиқкан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишида хабардор қиласди.

**8.15.** Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни қўйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа,

норматив-техник хужжатлар, стандартлар талабларига мувофилик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар кайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

**8.16.** «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

**8.17.** Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишиларни «Буюртмачи»нинг розилигисиз амалга ошиrsa, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралиқ ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу обектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-хисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари хисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

**8.18.** Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аникласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари хисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

**8.19.** «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

**8.20.** Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугалланунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртacha ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфалътобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қиласди.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## **IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ**

**9.1.** «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугалланунгача ва жорий таъмири тугалланган обект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## **Х. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

**10.1.** Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгид бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ё‘клиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгид бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

**10.2.** Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиласидилар.

## **XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

**11.1.** Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганилиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул килинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қўйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижро чилилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журналлари;
- ваколат доирасидан келиб чиқкан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганилиги тўғрисидаги далолатномалари.

**11.2.** Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

**11.3.** «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

**11.4.** Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

## **XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ**

**12.1.** Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характеристига эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришини ваъда қилиш, таъмагирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти харакатлари/харакатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларини бегараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рагбатлантирувчи томон фойдасига қандайдир хатти харакатларни/ харакатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

**12.2.** Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиши содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубхалар юзага келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни ҳабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун хужжатларида белгиланган тартибида ваколатланган органларни ҳам ҳабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

### XIII. КАФОЛАТЛАР

#### 13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха-смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидлари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида обьектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидларига мувофиқлигини кафолатлайди.

**13.2.** Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган обектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

**13.3.** Агар обектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланиши давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонламида далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибида конунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

**13.4.** «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспексияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг

ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

**14.1.** Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судида кўриб чиқилади.

#### XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

**15.1.** Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган заарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошка қонун хужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиклар чизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошка ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета хужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиклар чизиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошка назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул кўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошка мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-конли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошка камчиликлар мавжудлигига «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш хукуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан «Пудратчи» хисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган заарни ва бажарилган иш кийматини ундириш хукуқига эга.

**15.2.** Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя килмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пеняning умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган заарни қоплашдан озод қилмайди.

**15.3.** «Пудратчи» томонидан обектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бирор бунда пеняning умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган заарларни қоплашдан озод қилмайди.

**15.4.** Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари

ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги хузуридаги Ё‘л қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспексиясини холосаси асосида обектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш хукуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% (фоизи) миқдорида жарима тўлади.

**15.5.** Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йуқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган заарларни қоплайди.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисобитобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб колиш хукуқига эга.

**15.6.** Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

**16.1.** Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан мурожаат қиласи.

## XVII. АЛОХИДА ШАРТЛАР

**17.1.** Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

**17.2.** «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукуқига эга бўлмайди.

**17.3.** Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

**17.4.** «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

**17.5.** Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечикиришга ҳаклидир.

**17.6.** Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

**17.7.** Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунига кадар амал қиласи.

**17.8.** Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича хукуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

**17.9.** Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қўлланилади.

- 17.10.** Мазкур шартномага қўйидагилар илова қилинади;
- 1-илова – Бажариш жадвали.
  - 2-илова – Молиялаштириш жадвали.

### XVIII ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

#### «БҮЮРТМАЧИ»

#### «ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БҮЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК

Манзил: 100000, Тошкент шахри,  
Мустақиллик шох кўчаси, 68 уй  
Ш/х: 304521860262697045129118331  
СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120  
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
Ғазничилигининг Амалиёт бошкармаси  
x/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532  
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХКМ



О. Абдуназоров

#### «GRAND ROAD TASHKENT» МЧЖ ҚҚ

Манзили: Республика Узбекистан,  
г.Ташкент, Учтепинский р-н, улица.  
Кукча Дарвоза, дом 492  
Банк: Микрокредитбанк Тошкент вилояти  
амалиет бўлими  
Х/Р: 2021 4000 8009 4476 9013  
МФО:00455,  
ИНН: 305864424



Бош Директор, Сабиров А.А

Юрией! Засимов –

2022 йил 22 август даги ЖЧ/ЖЧ/22 -сонли шартномага 1-илдова

Обект: Сергели тумани "Номданак" МФЙ Файзли чикини кўчасини жорий таъмирлаш

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Амалга оширилади ган ишлар	Йил	2022 йил												Минг сўм
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
И-чорак	ИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИВ-чорак												
1	Курилиш-монтаж ишлари	2022								312 002,964	312 002,964			624 005,928	
	Жами									312 002,964	312 002,964			624 005,928	



Бон Директор  
Садаинов А.А.

"БУЮРТМАЧИ"

О. Абдуназаров



Директор

2022 йил 22.08.22  
Сончи шартномага 2-нчолува

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонди хамла Тошкент шахар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 0-14-0-Q/22 сончи қарорига бўйича

Сергели тумани "Номданак" МФЙ Файзли "Чикни" кўчаси.

МОИЛЛАШТИРИШ РЕЖАСИ

30452186026269704512918331

X/P

Моилиштириши жадвали	Йил	2022	Хисобланган аванс маблагти	2022 йил												
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами
Йиллик ни хажмидан хисобланган 30% аванс маблагти ( <u>Республика бюджети маблагти хисобидан моилиштириши</u> )	2022	624 005,928	187 201,778													187 201,778
Ажратилган аванс маблагти чегиринин ойлар бўйича тасдимланган кисмни ( <u>Республика бюджети маблагти хисобидан моилиштириши</u> )	2022															187 201,778
Ажратилган аванс маблагтини инобатта олиб бажарилган ишларни монилиштиришга ажратадиган маблагт ( <u>Республика бюджети маблагти хисобидан моилиштириши</u> )	2022															436 804,150
Жами сумма ойлар кесимида	2022	624 005,9	187 201,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	187 201,778	436 804,150	0,000	0,000	624 005,928
Жами																

"БУОРТМАЧИ"

"Тошкент шахар MOBIL УЛУМЛАВЧИЛАРГА БУОРТМАЧИ ХИЗМАТИ" ДУК

О.Абдулназаров



Директори  
А.А.Сайдалеев



Директори  
О.Абдулназаров



“TASDIKLAYMAN”

“Toshkeni shahar mintaqaviy yo‘llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi  
O.Abdunazarov



“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta’mirlash ishlari bo‘yicha qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha komissiya yig‘ilishi

### B A Y O N N O M A S I № 9

Toshkent sh.

2022 yil “22” 08

Ishtirok ettilar:

Komissiya raisi:	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori	O.Abdunazarov
Komissiya a’zolari:	Transport vazirligi qoshidagi Yo‘l sifatini nazorat qilish isnspeksiyasi vakili	Xamroqulov Rasuljon
	Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili	Ergashev Feruz
	Toshkent shahar hokimligi vakili	Tursunov Zafarxo’ja
	Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili	Tadjibayev Eldor
Komissiya kotibi	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo‘limi boshlig‘i	Fayzullayev I

### KUN TARTIBI:

“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK

joriy ta’mirlash ishlari bo‘yicha

qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha

(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, E. Erolov, S)

TShMYBX DUK 2022 yil 8 avgustda O‘zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta’mirlash ishlari** buyicha, 133889, 133896, 133861, 133900, 133905, 133925, 133919, 133914, 133909, 133877, 133902, 133973, 133967, 133963, 133960, 133969, 133983, 133934, 133993, 134066, 133949, 133958, 133997, 133992, 133979, 133974, 133854, 133857, 133864 lotlar bo‘yicha СП ООО GRAND ROAD TASHKENT, 134017, 134020, 134016, 134057, 134059, 133954, 133878, 133879, 133886, 133891, 133867, 133920, 133917 lotlar bo‘yicha ASR YO‘L QURILISH МЧЖ, 134021, 133977, 134019, 134006, 134009, 134014, 134005, 133999, 134069, 134011, 134015, 133787, 133792, 133797, 133774, 133804, 133768, 133813, 133778, 133817, 133819, 133829, 133833, 133835, 133841, 133849– lotlar bo‘yicha "KYL Yo‘l Ko‘prik qurilish ta‘mir" МЧЖ lar 2022 yil 17 avgustdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o‘tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan “**joriy ta’mirlashda qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha**” bayonnomasiga asosan e’lon yakuniga ko‘ra g‘olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnomma xech qanday e’tirozlar yoki qo‘srimcha takliflar kelib tushmaganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisini S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 17 avgustdagи bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar СП OOO GRAND ROAD TASHKENT, ASR YO'L QURILISH МЧЖ va "KYL Yo'l Ko'prik qurilish ta'mir" МЧЖ lar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

## Komissiya a'zolari:

R. Xamroqulov

F.Ergashev

Z.Tursunov

E.Tadjibayev



"ТАСДИКЛАЙМАН"  
Тошкент шаҳар ҳокимининг  
биринчи ўринбосари

Б.Рахмонов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт  
ва камбагалликни қисқартириш бош бошқармаси

Ш.Шукуров  
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил  
16 февралдаги 0-14-0-Q/22 сонли ҳамда Ҳалқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 12.05.2022 йилдаги  
VI-62-118-14-0-K/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн.сўмда

№	Объектлар номи ва манзили	Курииш ишларининг бошланниш ва тутапланниш йили	Лойиҳавий қуввати тегиши ўтлов берилгандарда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари	01.01.2022 йил холатига колдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари	01.01.2022 йил холатига колдик хисоблашдан кийнтигى колдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишига туширилиши	шундан;	Буюртмачининг бошқа баражатлари	Буюртмачини харажатлари	Куввати (км)	Киймати	2023 йил 1 январ холатига утучи объектлар бўйича колдик қиймати	2023 йил 1 январ холатига утучи объектлар бўйича колдик молияштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байнномаси тасадикланган санаси ва раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
								Жизоз															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	Тошкент шаҳри бўйича жами;							119 145,000															
	Тақсимланмаган лимит							3 989,832															
346	Жами:	157,515	53 543,002	53 543,002	53 543,002	53 543,002	115 155,168	50 476,491	0,000	4 817,553	2 519,060	75,173	53 543,002	0,000	0,000								
32	Бектемир тумани бўйича жами	29,542	0,000	0,000	0,000	0,000	23 172,093	0,000	0,000	921,715	458,246	0,000	0,000	0,000	0,000								
7	<i>Ийк Ота МФЙ</i>	5,084	0,000	0,000	0,000	0,000	3 743,488	0,000	0,000	144,829	69,685	0,000	0,000	0,000	0,000								
1	"Ийк Ота" МФЙ "Мевазор" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,593				456,610			18,558	9,132										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Ийк Ота" МФЙ "Зартупрок" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,410				264,250			10,562	5,285										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	"Ийк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,030				724,500			28,970	14,490										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Ийк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,000				840,000			33,590	16,800										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	"Ийк Ота" МФЙ "Мажнунтол" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,395				331,100			8,091	1,439										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	"Ийк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,560				389,788			15,580	7,795										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинн умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Ийк Ота" МФЙ "Темирчилар" кўчасини таъмирилаш	2022 йил	1,096						737,240		29,478	14,744						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<i>Гулбог МФЙ</i>		5,655	0,000	0,000	0,000	0,000	4 530,274	0,000	0,000	181,138	90,602	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулбог" МФЙ "Янгиланиш" кўчасини таъмирилаш	2022 йил	0,787						720,216		28,798	14,404						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Гулбог" МФЙ "Гулбог" (Зиёнур) кўчасини таъмирилаш	2022 йил	0,776						658,000		26,310	13,160						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулбог" МФЙ "Бахор"(Охиста) кўчасини таъмирилаш	2022 йил	0,235						215,586		8,616	4,311						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Гулбог" МФЙ "Нафосат" (Қаноат) кўчасини таъмирилаш	2022 йил	0,748						551,852		22,064	11,037						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Гулбог" МФЙ "Мехнаткашлар" кўчасини таъмирилаш	2022 йил	0,816						711,060		28,430	14,220						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Гулбог" МФЙ "Туркестон" кўчасини таъмирилаш	2022 йил	1,493						1 127,420		45,086	22,548						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Гулбог" МФЙ "Ўзбекистон" (Обод) кўчасини таъмирилаш	2022 йил	0,800						546,140		21,834	10,922						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	<i>Бектемир МФЙ</i>		4,973	0,000	0,000	0,000	0,000	3 721,865	0,000	0,000	148,844	74,436	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Бектемир МФЙ "Шодиёна" кўчаси 1 км	2022 йил	0,898						730,520		29,210	14,610						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Бектемир МФЙ "Яшил водий" кўчаси 3,1 км	2022 йил	0,303						275,205		11,000	5,504						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Бектемир МФЙ "Мехнатобод" кўчаси 3 км	2022 йил	3,772						2 716,140		108,634	54,322						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	<i>Нурағион МФЙ</i>		3,987	0,000	0,000	0,000	0,000	3 306,758	0,000	0,000	132,238	66,134	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Нурафшон МФЙ "Чарогон" кўчаси 1,8 км кисмини таъмирлаш кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,294															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Нурафшон МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км	2022 йил	1,076															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Нурафшон МФЙ "Нурафшон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,617															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	<b>Навоий МФЙ</b>		<b>0,980</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>843,514</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33,718</b>	<b>16,869</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	"Навоий" МФЙ "Чинор" кўчаси 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,514															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Навоий" МФЙ "Навқирон" кўчаси 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,466															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<b>Янгихаёт МФЙ</b>		<b>6,093</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 966,654</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>198,595</b>	<b>99,330</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	"Янгихаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,994															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Янгихаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,848															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Янгихаёт" МФЙ "Янги хаёт-1,2,3" кўчаси	2022 йил	1,294															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Богизрам ён ва 2-ён кўчалари	2022 йил	0,572															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Богизрам 5-6-тор кўчалари	2022 йил	1,185															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Богизрам 3-4-берк кўчалари	2022 йил	0,960															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Богизрам тена кўчаси	2022 йил	0,240															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	<b>Намуна МФЙ</b>		2,770	0,000	0,000	0,000	0,000	2 059,540	0,000	0,000	82,353	41,190	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Намуна" МФЙ "Х.Бурниева" 2-тор кўчаси 2,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,447					1 245,244			49,800	24,905					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,993						578,480	11,569							
3	"Намуна" МФЙ "Барҳаёт" кўчаси 1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330					235,816			9,425	4,716					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
83	<b>Мирзо Улугбек тумани</b>		23,436	0,000	0,000	0,000	0,000	18 232,879	0,000	0,000	406,396	41,754	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	<b>Амир Темур МФЙ жами;</b>		1,202	0,000	0,000	0,000	0,000	1 036,700	0,000	0,000	41,886	20,734	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Амир Темур" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,805					676,200			27,476	13,524					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Сой бўйи кўчаси			2022 йил	0,397						360,500	7,210							
14	<b>Алишеробод МФЙ жами;</b>		3,785	0,000	0,000	0,000	0,000	3 212,783	0,000	0,000	85,207	21,020	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Алишеробод" МФЙ "Анайбулод" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,092					84,910			3,393	1,698					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,471						721,588	19,322							
3	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,862					627,242			12,534	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,777						686,840	0,000							
5	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-4" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,241								4,042	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланиши ва тугалланниш ийини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича коплик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича коплик молияштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари				
						Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари шундан;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	"Алишеробод" МФЙ "Жасораг-5" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,303						254,520			5,082	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-1" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,080						39,200			0,783	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-2" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,126						61,992			1,237	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-3" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,128						93,415			1,865	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
10	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-4" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,050						43,400			0,867	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
11	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-5" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,055						35,336			0,706	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
12	Миллий бўғ кўчаси кўп каватли ўйлар олди ва орка кисмлари жойлашган ички кўchalар	2022 йил	0,340						190,400			3,802	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
13	Жўшкун кўчаси	2022 йил	0,075						42,000			0,839	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
14	Зафар кўчаси	2022 йил	0,185						129,500			2,586	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4	Баркамол МФЙ жами;		1,531	0,000	0,000	0,000	0,000	1 170,400	0,000	0,000	23,382	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Баркамол" МФЙ "Мўътабар" кўчасининг 1,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160					94,500			1,887	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2	"Баркамол" МФЙ "Камалак" кўчасининг 1,3 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330					208,460			4,163	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	"Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,780					661,500			13,220	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва түгелланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үчлов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик молияштириши, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жижоз	Буюртмачи харажатлари	Буюртмачи харажатлари шундан;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Баркамол" МФЙ "Лолазор" кўчасининг 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,261															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<i>Геофизика МФЙ жами;</i>		1,526	0,000	0,000	0,000	0,000	1 253,280	0,000	0,000	25,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг якка тартибдаги ўйлар жойлашган 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,240															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" кўчасидаги кўп квартирали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,187															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Геофизика" МФЙ "Ёғду" кўчасидаги кўп квартирали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,051															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Геофизика" МФЙ "Хурмакон" кўчасидаги кўп квартирали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,265															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўп квартирали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,042															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги кўп қаватли ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,455															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги кўп квартирали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,286															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	<i>Тараккиёт МФЙ жами;</i>		0,925	0,000	0,000	0,000	0,000	862,302	0,000	0,000	17,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Тараккиёт" МФЙ "Фидойнлар" кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,177															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Тараккиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,408															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Тараккиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,180															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Тараккиёт" МФЙ "Илк қадам" кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлукларда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Мевазор МФЙ жами;		1,170	0,000	0,000	0,000	0,000	1 007,594	0,000	0,000	20,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Мевазор" МФЙ "Узумзор" кўчасининг 1,13 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,470						460,600			9,202	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Геологлар топ кўчаси	2022 йил	0,350						269,500			5,382	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Минг ўрік берк кўчаси	2022 йил	0,072						63,504			1,268	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Узумзор топ кўчаси	2022 йил	0,185						155,400			3,103	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Геологлар кўчаси	2022 йил	0,093						58,590			1,170	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Дўстлик МФЙ жами;		1,490	0,000	0,000	0,000	0,000	975,590	0,000	0,000	19,484	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Дўстлик" МФЙ "Асаларичи" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,335						211,050			4,215	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 1-берк кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,102						64,260			1,283	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 2-берк кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,065						81,900			1,636	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 3-тор кўчасининг 0,45 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,045						18,900			0,377	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 5-тор кўчасининг 0,57 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,215						90,300			1,803	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" берк кўчасининг 0,21 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,068						28,560			0,570	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Дўстлик" МФЙ "Янгибод маркази" берк кўчасининг 0,53 км кисмини таъмирлаш (Янгибод 3-4-берк)	2022 йил	0,170						69,020			1,378	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	"Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,490															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Чингелди МФЙ		4,339	0,000	0,000	0,000	0,000	2 877,980	0,000	0,000	57,491	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Чингелди" МФЙ "Миллий бօғ" 7-тор кўчасининг 0,51 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,142															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Чингелди" МФЙ "Миллий бօғ" 9-тор кўчасининг 1,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,390															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Чингелди" МФЙ "Махмуд Бехбудий" кўчасининг 2,0 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,050															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Чингелди" МФЙ "Булокбоши" кўчасининг 1,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,453															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Чингелди" МФЙ "Толарик" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,024															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Чингелди" МФЙ "Беззод" кўчасининг 0,92 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,434															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Табаррук 1-тор кўчаси	2022 йил	0,093															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Аранчи 1-2-3 тор кўчалари	2022 йил	0,466															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Бодомтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	0,078															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Миллий бօғ 10-тор кўчаси	2022 йил	0,209															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Гулбог МФЙ жасами;		5,197	0,000	0,000	0,000	0,000	4 223,940	0,000	0,000	84,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулбог" МФЙ "Шаббода" кўчасининг 1,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,385															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	"Гулбог" МФЙ "Арчазор" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,928															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	"Гулбог" МФЙ "Арчазор" 1-берк кўчасининг 0,1 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,076															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4	"Гулбог" МФЙ "Октерак" 4-берк кўчасининг 0,13 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,132															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Гулбог" МФЙ Мурувват 1-тор кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,196															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Гулбог" МФЙ Мурувват 2-тор кўчасининг 0,21 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,208															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	"Гулбог" МФЙ Мурувват 3-тор кўчасининг 0,23 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,224															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	"Гулбог" МФЙ Мурувват 4-тор кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,245															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	"Гулбог" МФЙ Мурувват 5-тор кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,255															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
10	Мустакиллик кўчаси	2022 йил	0,178															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
11	Мустакиллик1-2-берк кўчалари	2022 йил	0,211															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
12	Сарбон кўчаси	2022 йил	0,096															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
13	Сарбон 1-тор кўчаси	2022 йил	0,145															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
14	Октерак кўчаси	2022 йил	0,520															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлукларда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Арчазор 1-тор кўчаси	2022 йил	0,336					279,020			5,572	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
16	Октерак 2-тор кўчаси	2022 йил	0,150					94,500			1,887	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
17	Октерак 3-тор кўчаси	2022 йил	0,140					107,800			2,153	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
18	Анхор кўчаси	2022 йил	0,290					267,540			5,342	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
19	Сарбон тор кўчаси	2022 йил	0,140					98,000			1,957	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Сохилбўйн кўчаси	2022 йил	0,342					170,380			3,402	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Гулзор-1 МФЙ жасами;		1,121	0,000	0,000	0,000	0,000	911,680	0,000	0,000	18,212	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	"Гулзор-1" МФЙ Шаббода 4-тор кўчасининг 0,18 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,182					127,400			2,544	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Гулзор-1" МФЙ Шаббода 6-тор кўчасининг 0,16 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,191					160,440			3,204	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулзор-1" МФЙ Файз 5-тор кўчасининг 0,08 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,090					100,800			2,013	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Шаббода 1-2-5-ўтар кўчалари	2022 йил	0,658					523,040			10,451	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Пастки юз МФЙ жасами;		1,150	0,000	0,000	0,000	0,000	700,630	0,000	0,000	13,991	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	"Пастки юз" МФЙ Бахт кўчасининг 0,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,137					86,310			1,723	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Богишамол кўчаси	2022 йил	0,242					135,520			2,706	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үчлов бирлуктарда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Киймати шундан;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	Мархабо кўчаси	2022 йил	0,235															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида	
4																				
5	Гулноз кўчаси	2022 йил	0,166															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида	
155	Сергели тумани		75,173	53 561,789	53 561,789	53 561,789	53 561,789	53 561,789	50 476,491	0,000	3 085,298	2 019,058	75,173	53 561,789	0,000	0,000				
16	Нурағион МФЙ эками:		5,101	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 550,960	0,000	221,812	142,040	5,101	3 772,772	0,000	0,000			
1	Кичик сой кўчаси	2022 йил	1,003	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	797,009		58,953	31,880	1,003	855,962			05.07.2022 й № 49632	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2				69,829	69,829	69,829	69,829	69,829			65,140		4,689	2,606	0,119	69,829				
3	Кичик сой 3-тор кўчаси	2022 йил	0,161	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	82,214		5,013	3,289	0,161	87,227			05.07.2022 й № 49629	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4				5,013	5,013	5,013	5,013	5,013												
4	Кичик сой 4-тор кўчаси	2022 йил	0,194	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	117,151		7,780	4,686	0,194	124,931			22.06.2022 й № 47964	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5				7,780	7,780	7,780	7,780	7,780												
5	Кичик сой 5-тор кўчаси	2022 йил	0,191	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	133,898		9,074	5,356	0,191	142,972			05.07.2022 й № 49642	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6				9,074	9,074	9,074	9,074	9,074												
6	Кичик сой 6-тор кўчаси	2022 йил	0,129	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	87,119		5,736	3,485	0,129	92,855			05.07.2022 й № 49630	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7				5,736	5,736	5,736	5,736	5,736												
7	Кичик сой 7-тор кўчаси	2022 йил	0,129	73,405	73,405	73,405	73,405	73,405	73,405	70,007		3,398	2,800	0,129	73,405			13.07.2022 й № 50767	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8				3,398	3,398	3,398	3,398	3,398												
8	Кичик сой 8-тор кўчаси	2022 йил	0,092	63,330	63,330	63,330	63,330	63,330	63,330	59,895		3,435	2,396	0,092	63,330			22.06.2022 й № 47732	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9				3,435	3,435	3,435	3,435	3,435												
9	Кичик сой 9-тор кўчаси	2022 йил	0,077	51,231	51,231	51,231	51,231	51,231	51,231	48,853		2,378	1,954	0,077	51,231			30.06.2022 й № 49233	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9				2,378	2,378	2,378	2,378	2,378												









№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тутапланниш йили	Поликавий куввати тегишиши ўчнов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий кийматининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил хотатига колдик киймати, шу жумладан буортманинг харажатлари	01.01.2022 йил хотатига колдик киймати, шу жумладан буортманинг харажатлари	01.01.2022 йил хотатига колдик киймати, шу жумладан буортманинг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни исха туширилиши	2023 йил 1 январ хотатига утвчи объектлар бўйича колдик киймати	2023 йил 1 январ хотатига утвчи объектлар бўйича колдик мониша тушириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тенчер сайдонларни бавномаси тасдиқланган санаси ва раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									шундан;	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жизоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртманинг харажатлари	Куввати (км)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
20	Хонобод 2-тор кўчаси	2022 йил	1,749	1 017,033	1 017,033	1 017,033	1 017,033	1 017,033	953,267		63,766	38,131	1,749	1 017,033			27.06.2022 й № 48761	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				63,766	63,766	63,766	63,766													
21	Хонобод 2-тор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,398	227,871	227,871	227,871	227,871	227,871	212,897		14,974	8,516	0,398	227,871			28.06.2022 й № 48812	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				14,974	14,974	14,974	14,974													
22	Хонобод 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,272	165,384	165,384	165,384	165,384	165,384	154,571		10,813	6,183	0,272	165,384			28.06.2022 й № 48807	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				10,813	10,813	10,813	10,813													
5	Хонободтепа МФЙ жами:		8,779	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 017,440	0,000	295,633	200,698	8,779	5 313,073	0,000	0,000				
1	Хонободтепа 1-тор кўчаси	2022 йил	1,172	659,737	659,737	659,737	659,737	659,737	627,092		32,645	25,084	1,172	659,737			27.06.2022 й № 48760	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				32,645	32,645	32,645	32,645													
2	Хонободтепа 2-тор кўчаси	2022 йил	2,333	1 452,907	1 452,907	1 452,907	1 452,907	1 452,907	1 376,945		75,962	55,078	2,333	1 452,907			27.06.2022 й № 48756	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				75,962	75,962	75,962	75,962													
3	Хонободтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	2,580	1 582,593	1 582,593	1 582,593	1 582,593	1 582,593	1 483,503		99,090	59,340	2,580	1 582,593			27.06.2022 й № 48754	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				99,090	99,090	99,090	99,090													
4	Хонободтепа 4-тор кўчаси	2022 йил	1,872	1 156,683	1 156,683	1 156,683	1 156,683	1 156,683	1 093,197		63,486	43,728	1,872	1 156,683			27.06.2022 й № 48753	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				63,486	63,486	63,486	63,486													
5	Хонободтепа 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,822	461,153	461,153	461,153	461,153	461,153	436,703		24,450	17,468	0,822	461,153			27.06.2022 й № 48755	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				24,450	24,450	24,450	24,450													
13	Соҳибкор МФЙ		3,987	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 321,425	0,000	130,719	92,857	3,987	2 452,144	0,000	0,000				
1	Соҳибкор кўчаси	2022 йил	0,346	238,380	238,380	238,380	238,380	238,380	219,427		18,953	8,777	0,346	238,380			30.06.2022 й № 49055	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				18,953	18,953	18,953	18,953													
2	Барака дон кўчаси	2022 йил	0,284	222,070	222,070	222,070	222,070	222,070	208,604		13,466	8,344	0,284	222,070			30.06.2022 й № 49062	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				13,466	13,466	13,466	13,466													
3	Муқанна 1-тор кўчаси	2022 йил	0,252	158,580	158,580	158,580	158,580	158,580	150,073		8,507	6,003	0,252	158,580			30.06.2022 й № 49061	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				8,507	8,507	8,507	8,507													
4	Муқанна 2-тор кўчаси	2022 йил	0,309	180,664	180,664	180,664	180,664	180,664	170,100		10,564	6,804	0,309	180,664			30.06.2022 й № 49059	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				10,564	10,564	10,564	10,564													









№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишшарининг бошланиши ва тутапланниш йили	Пойишиб куввати тегишили ўлонов бўриклиларда (км)	Шу жумладан:															Лойиҳачи ташкилотлари	
				Асосий фондларни исха туширилиши					Шу жумладан:					Асосий фондларни исха туширилиши						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
17	Файзли МФЙ		5,132	3 446,996	3 446,996	3 446,996	3 446,996	3 446,996	3 245,341	0,000	201,655	129,814	5,132	3 446,996	0,000	0,000				
1	Янги хаёт 1-берк кўчаси	2022 йил	0,305	310,110	310,110	310,110	310,110	310,110	292,741		17,369	11,710	0,305	310,110						21.06.2022 й №47830
				17,369	17,369	17,369	17,369													ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори
2	Янги хаёт 2-берк кўчаси	2022 йил	0,449	271,618	271,618	271,618	271,618	271,618	253,292		18,326	10,132	0,449	271,618						13.07.2022 й № 50623
				18,326	18,326	18,326	18,326													ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори
3	Янги хаёт 3-берк кўчаси	2022 йил	0,331	208,450	208,450	208,450	208,450	208,450	193,879		14,571	7,755	0,331	208,450						30.06.2022 й № 49177
				14,571	14,571	14,571	14,571													ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори
4	Обод кўчаси	2022 йил	0,676	452,183	452,183	452,183	452,183	452,183	427,588		24,595	17,104	0,676	452,183						30.06.2022 й № 49037
				24,595	24,595	24,595	24,595													ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори
5	Обод-1 кўчаси	2022 йил	0,696	519,375	519,375	519,375	519,375	519,375	488,376		30,999	19,535	0,696	519,375						30.06.2022 й № 49050
				30,999	30,999	30,999	30,999													ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори
6	Обод-2 кўчаси	2022 йил	0,240	167,328	167,328	167,328	167,328	167,328	157,312		10,016	6,292	0,240	167,328						30.06.2022 й № 49048
				10,016	10,016	10,016	10,016													ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори
7	Обод-3 кўчаси	2022 йил	0,716	336,042	336,042	336,042	336,042	336,042	319,008		17,034	12,760	0,716	336,042						30.06.2022 й № 49041
				17,034	17,034	17,034	17,034													ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори
8	Обод-4 кўчаси	2022 йил	0,402	299,137	299,137	299,137	299,137	299,137	281,906		17,231	11,276	0,402	299,137						30.06.2022 й № 49039
				17,231	17,231	17,231	17,231													ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори
9	Обод-3 7 топ кўчаси	2022 йил	0,226	131,427	131,427	131,427	131,427	131,427	124,598		6,829	4,984	0,226	131,427						30.06.2022 й № 49045
				6,829	6,829	6,829	6,829													ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори
10	Янги хаёт 3-берк 1-топ кўчаси	2022 йил	0,181	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	89,798		5,102	3,592	0,181	94,900						30.06.2022 й № 49028
				5,102	5,102	5,102	5,102													ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори
11	Обод-2 2-топ кўчаси	2022 йил	0,077	47,663	47,663	47,663	47,663	47,663	44,782		2,881	1,791	0,077	47,663						30.06.2022 й № 49049
				2,881	2,881	2,881	2,881													ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори
12	Обод-3 1-топ кўчаси	2022 йил	0,028	23,835	23,835	23,835	23,835	23,835	20,708		3,127	0,828	0,028	23,835						30.06.2022 й № 49047
				3,127	3,127	3,127	3,127													ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори



№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик қиймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнинг копдик қиймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик қиймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лоиха экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буортмачининг умумий қиймати	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Беларик МФЙ		8,526	7 562,652	7 562,652	7 562,652	7 562,652	7 562,652	7 150,814	0,000	411,838	286,032	8,526	7 562,652	0,000	0,000			
1	Мохичехра 2-берк кўчаси	2022 йил	0,218	134,322	134,322	134,322	134,322	134,322	126,306	8,016	5,052	0,218	134,322			13.07.2022 й № 50772	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				8,016	8,016	8,016	8,016												
2	Узумзор 3-4-5-6 берк кўчалари	2022 йил	0,605	400,575	400,575	400,575	400,575	400,575	378,184	22,391	15,127	0,605	400,575			05.07.2022 й № 49536	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
				22,391	22,391	22,391	22,391												
3	Навниҳол 5-торп кўчаси	2022 йил	1,558	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 278,636	53,759	51,145	1 332,395			05.07.2022 й № 49940	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
				53,759	53,759	53,759	53,759												
4	Навниҳол 4-торп кўчаси	2022 йил	0,193	110,968	110,968	110,968	110,968	110,968	104,106	6,862	4,164	0,193	110,968		21.06.2022 й № 47809	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
				6,862	6,862	6,862	6,862												
5	Навниҳол 11-торп кўчаси	2022 йил	0,193	1 009,668	1 009,668	1 009,668	1 009,668	1 009,668	968,240	41,428	38,730	0,193	1 009,668		05.07.2022 й № 49261	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
				41,428	41,428	41,428	41,428												
6	Навниҳол 1-берк кўчаси	2022 йил	0,067	139,628	139,628	139,628	139,628	139,628	133,357	6,271	5,334	0,067	139,628		05.07.2022 й № 49257	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
				6,271	6,271	6,271	6,271												
7	Навниҳол 2-берк кўчаси	2022 йил	0,255	92,598	92,598	92,598	92,598	92,598	85,609	6,989	3,424	0,255	92,598		21.06.2022 й № 47813	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
				6,989	6,989	6,989	6,989												
8	Шодлик кўчаси	2022 йил	1,887	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 417,757	92,624	56,710	1,887	1 510,381		05.07.2022 й № 49544	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
				92,624	92,624	92,624	92,624												
9	Ёшлик кўчаси	2022 йил	1,024	764,206	764,206	764,206	764,206	764,206	719,154	45,052	28,766	1,024	764,206		05.07.2022 й № 49545	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
				45,052	45,052	45,052	45,052												
10	А.Навоний кўчаси	2022 йил	1,419	1 190,264	1 190,264	1 190,264	1 190,264	1 190,264	1 108,603	81,661	44,344	1,419	1 190,264		05.07.2022 й № 49975	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
				81,661	81,661	81,661	81,661												
11	Узумзор 16-берк кўчаси	2022 йил	0,137	119,148	119,148	119,148	119,148	119,148	111,987	7,161	4,480	0,137	119,148		21.06.2022 й № 47821	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
				7,161	7,161	7,161	7,161												
12	Беларик кўчаси	2022 йил	0,970	758,499	758,499	758,499	758,499	758,499	718,875	39,624	28,756	0,970	758,499		21.06/2022 й № 47797	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
				39,624	39,624	39,624	39,624												
76	Яшнобод тумани			29,364	0,000	0,000	0,000	20 207,194	0,000	0,000	404,142	0,000	0,000	0,000	0,000				

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лоиха экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жижоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Ташисти МФЙ		4,021	0,000	0,000	0,000	0,000	2 445,842	0,000	0,000	49,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Ташисти" МФЙ "Абай ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,240						137,760		3,182	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ташисти" МФЙ "Абай-2 ўтар" кўчасини таъмирлаш			2022 йил	0,558						6,882	0,000							
3	"Ташисти" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,144						82,740		1,653	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Ташисти" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260										4,097	0,000					
5	"Ташисти" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260						200,522		4,004	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Ташисти" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,460								6,096	0,000							
7	"Ташисти" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,633						358,750		7,165	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Тузел 1-берк кўчаси	2022 йил	0,125						70,000		1,398	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Янги Икбол кўчаси	2022 йил	1,341								14,812	0,000							
8	Иборат МФЙ		1,698	0,000	0,000	0,000	0,000	1 090,033	0,000	0,000	21,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Ибрат" МФЙ Сохил 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,181						123,340		2,463	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ибрат" МФЙ Сохил 2-тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,134								1,870	0,000							
3	"Ибрат" МФЙ Донишманц-2 кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,124						94,353		1,884	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,187															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7-берк" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,360															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Ифтихор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,074															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Ифтихор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,074															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Ибрат" МФЙ Фидокор кўчаси	2022 йил	0,564															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
1	<i>Бахор МФЙ</i>		0,857	0,000	0,000	0,000	0,000	683,690	0,000	0,000	13,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Бахор" МФЙ Абадият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,857						683,690			13,664	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	<i>Аргин МФЙ</i>		5,944	0,000	0,000	0,000	0,000	4 154,983	0,000	0,000	83,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,329						726,334			14,516	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,203						126,595			2,528	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,225						134,540			2,687	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Аргин" МФЙ "Абадият 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,137						80,549			1,609	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Аргин" МФЙ Абадият 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,278						185,612			3,706	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Аргин" МФЙ "Абадият 6-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,320						218,631			4,366	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,093															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Аргин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,197															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,215															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	"Аргин" МФЙ Катта бօғ 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,196															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ 3-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,198															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	"Аргин" МФЙ "Абадият 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,678															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	"Аргин" МФЙ "Абадият 3-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,430															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	"Аргин" МФЙ "Абадият 4-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	"Аргин" МФЙ "Абадият 5-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,265															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	<i>Миришкор МФЙ</i>		6,476	0,000	0,000	0,000	0,000	4 503,275	0,000	0,000	89,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Миришкор" МФЙ "Илфор" шох кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,940						1 297,520			25,940	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Миришкор" МФЙ "Илфор 6-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,281							158,200			3,159	0,000				ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Миришкор" МФЙ "Илфор 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,200							110,740			2,212	0,000				ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Миришкор" МФЙ "Хонариқ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,640					493,892			9,868	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Миришкор" МФЙ Толарик кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,704					502,138			10,033	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Миришкор" МФЙ Эътироф кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,206					141,393			2,824	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	Илгор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,464					294,924			5,889	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	Илгор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,142					109,900			2,195	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	Илгор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,140					72,870			1,455	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
10	Илгор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,203					131,600			2,628	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
11	Хонариқ кўчаси	2022 йил	0,140					108,920			2,175	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
12	Хонариқ 2-берк кўчаси	2022 йил	0,166					176,680			3,529	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
13	Дархон 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,246					185,472			3,703	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
14	Киятариқ кўчаси	2022 йил	0,838					625,730			12,505	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
15	Киятариқ 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,166					93,296			1,863	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳави куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Чинор МФЙ			4,139	0,000	0,000	0,000	3 259,802	0,000	0,000	65,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,229					1 059,744			21,185	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,451					214,284			4,280	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 3-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,082					54,614			1,090	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Чинор" МФЙ Ойдинкўл 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,156					88,634			1,770	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Чинор" МФЙ Ойдинкўл 2-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,148					144,893			2,894	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Чинор" МФЙ Чинор 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180					160,118			3,197	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Чинор" МФЙ Чинор 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180					163,310			3,261	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Чинор" МФЙ Чинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,480					270,921			5,410	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Чинор" МФЙ Чинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,552					563,192			11,254	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Мураббийлар 4-берк кўчаси	2022 йил	0,104					50,218			1,002	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Чинор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,187					193,984			3,874	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Чинор МФЙ ўқ кўчаси	2022 йил	0,390					295,890			5,909	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Жарбоши МФЙ			2,827	0,000	0,000	0,000	1 721,979	0,000	0,000	34,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик молияпшитириш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияпшитириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-торк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,295						99,260		1,982	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,103						57,820		1,154	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,088						41,230		0,823	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев кириш кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,865						582,610		11,642	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 3-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,290						165,760		3,310	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,914						582,274		11,635	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	"Жарбоши" МФЙ Интернат 4-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,143						80,080		1,600	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,065						58,513		1,168	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,064						54,432		1,087	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	<i>Товкенитепа МФЙ</i>		3,402	0,000	0,000	0,000	0,000	2 347,590	0,000	0,000	46,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Янги хаёт кўчаси (Қабристонга олиб борувчи йўл)	2022 йил	0,172						72,240		1,443	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2	Пунганд кўчаси	2022 йил	1,365						859,950		17,189	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	Марказий шохтепа кўчаси	2022 йил	0,960						631,680		12,623	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва туғлапланш йили	Лойиҳавий куввати тегиниди ўчнов биритикларда (км)	Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	Лойиҳавий куввати тегиниди ўчнов биритикларда (км)	Шу жумладан:								Лойиҳа ташкилотлари					
							2022 йил жами капитал кўйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жиҳоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари	шундан;	Асосий фондларни ишга туширилиши	Куввати (км)	Киймати					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Шохтепа 1-ўтар	2022 йил	0,235				230,300			4,599		0,000							ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Шохтепа 2-ўтар	2022 йил	0,250				217,000			4,333		0,000							ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Шохтепа 3-ўтар кўчаси	2022 йил	0,243				180,320			3,601		0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	Шохтепа 4-ўтар кўчаси	2022 йил	0,177				156,100			3,117		0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

"КИРИТДИ"

"Тошкент шахар минтақавий йўлларга

буортмачи  
хизмати" давлат унитар юрхонаси  
директори в.в.о

О.У.Абдуназоров

2022 й



"Келишилди"

Тошкент шахар ҳокимлиги  
Молия бошбошқармаси  
башлиги

Л.Исматуллаев

2022 й





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:05-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 49613**

**Obyekt nomi** «Toshkent shahar Sergeli tumani Nomdanak MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash” obyekti bo'yicha smeta hujjatlari (Fayzli chiqish ko'chasining 1,017 km)»

**Buyurtmachi** - “Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati”

DUK

**Bosh loyihachi** - "RAVON LOYIHA LUX" MChJ

**Litsenziya** AL-000541 04.02.2020y.

**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tanlov orqali aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 48637

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi “2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod maxalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagi 300-14-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

“Toshkent shahar Sergeli tumani Nomdanak MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash” (Fayzli chiqish ko'chasining 1,017 km) obyekti bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Asosiy ko'zda tutilgan ishlar.

- Mavjud yaroqsiz asfaltobeton qoplamani sovuq freza yordamida 5 sm gacha kesib olish;
- Kesib olingan eski asfaltobeton (frez massa)dan tekislovchi to'shama yotqizish;
- Qum-shag'al aralashmasidan (GOST 25607-2009 bo'yicha S4,S5) tekislovchi to'shama yotqizish;
- Donadorligi 5-20 mm bo'lgan chaqiq toshdan tekislovchi to'shama yotqizish;

- Qaynoq mayda zarrali zich Tip B Marka II asfaltobetondan to'g'irlovchi to'shamma yotqizish;
- Bitum emulsiyasi bilan yuzaki ishlov berish 0,5 l/m<sup>2</sup>;
- Qaynoq mayda zarrali asfaltobetondan 5 sm qalinlikda qoplama yotqizish (asfaltoukladchik yordamida) va boshqalar.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Mazkur obyektda muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolanomasi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 626 230,893 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| -Qurilish-montaj ishlari | - 544 548,603 ming so'm; |
| -QQS                     | - 81 682,290 ming so'm.  |

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

Tavsiya etilgan narx shartnoma tuzish va pudratchi bilan hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandи muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'lqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

#### **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Sergeli tumani Nomdanak MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Fayzli chiqish ko'chasining 1,017 km) obyekti bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ НОМДАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ ЧИҚИШ КЎЧАСИ 1,017 КМ  
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

<b>№№ ПП</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>	<b>Цена (тыс.сум)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
13	<b>И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	
14	НДС 15 %	
15	<b>ИТОГО С НДС</b>	

ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

МП

**ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ НОМДАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ ЧИҚИШ КҮЧАСИ 1,017 КМ  
ҚИСМИНИ ЖОРЙ ТАЪМИРЛАШ**

**СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1**

**ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

**Основная ведомость объемов работ**

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная стоимость, СУМ		
			в текущем уровне		единицы
			единицы	всего	
1	4	5	6	7	8

**Ресурсы по нормам СНиП**

**Затраты труда**

1. Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	140,45012		
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			

**Строительные машины и механизмы**

1. Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	10,5804		
2. Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,54245		
3. Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,98		
4. Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3,40052		
5. Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	8,0262		
6. Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,034		
7. Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,7634		
8. Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	0,76336		
9. Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	2,4752		
10. Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	8,82036		
11. Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	11,88365		
12. Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,61776		
13. Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,8817		
14. Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	10,5804		
15. Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	8,0262		
16. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	18,10424		
17. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	8,05286		
18. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	9,1109		
<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			

**Строительные материалы, изделия и детали**

1. Асфальтобетонные смеси мелкозернистые типа Б М-2	т	710,17996		
2. Вода	м3	25,8912		
3. Гравийно-песчаная смесь	м3	59,414		
4. Щебень из естественного камня для строительных работ М-1000-1200 фракции 5-20 мм	м3	27,594		
5. Битум	т	0,0953328		
6. Эмульсия битумная	т	2,7192		
7. Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00104		
8. Смесь асфальтобетонная	т	21,008		
<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			

ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ НОМДАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ ЧИКИШ КУЧАСИ 1,017 КМ КИСМИНИ ЖОРЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01**  
(локальная ресурсная смета)

на **ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Н п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

**РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

1	E2703-9-1	<b>СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ В СТОРОНУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b>	100М2	<b>4,4100</b>
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,49
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,46
1.3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82
1.5	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82
1.6	9219	ВОДА	М3	3,2
2	E2704-1-4	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ФРЕЗИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА</b>	100М3	<b>0,2210</b>
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91
2.8	9219	ВОДА	М3	7

**РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

3	E2704-001-02	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ</b>	100М3	<b>0,4870</b>
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76
3.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08
3.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91
3.7	9219	ВОДА	М3	7
3.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122
4	E2704-1-4	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 5-20ММ</b>	100М3	<b>0,2190</b>
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79
4.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46
4.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35
4.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21
4.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91
4.8	9219	ВОДА	М3	7
4.9	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	126

5	E2703-004-01	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА</b>	100Т	<b>0,2080</b>
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9
5.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67
5.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36
5.6	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,97
5.7	30135	БИТУМ	Т	0,074
5.8	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005
5.9	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	101
6	E2706-026-01	<b>ПОДРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ДОСТАВКОЙ НА 20 КМ</b>	Т	<b>2,6400</b>

6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58
6.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,75
6.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03

7	E2713-010-01 ДОП. 9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	1000 М2	<b>5,8780</b>
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38
7.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44
7.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24
7.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5
7.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12
7.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44
7.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08
				18,1042

1	2	3	4	5	6
7.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	8,0529
7.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	9,1109
7.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96,6	567,8148
7.12	9219	ВОДА	М3	0,9	5,2902
7.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,063482
<b>8</b>	<b>E2713-011-01 ДОП. 9 К=2</b>	<b>УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>5,8780</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	6,8185
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	4,2322
8.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,1161
8.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,35268
8.5	2798	РЕЗИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,17634
8.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	2,1161
8.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24,22	142,3652
8.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,016458

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		140,4501
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		104,5497
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		10,5804
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1,5425
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч		1,98
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		3,4005
7	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч		8,0262
8	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1,034
9	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,7634
10	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		0,76336
11	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		2,4752
12	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		8,8204
13	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч		11,8836
14	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч		0,61776
15	2798	РЕЗИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,8817
16	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		10,5804
17	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч		8,0262
18	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч		18,1042
19	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		8,0529
20	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч		9,1109
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
21	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		710,18
22	9219	ВОДА	М3		25,8912
23	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3		59,414
24	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		27,594
25	30135	БИТУМ	Т		0,095333
26	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		2,7192
27	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т		0,00104
28	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т		21,008

**ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ НОМДАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ ЧИҚИШ КҮЧАСИ 1,017  
КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**Иш хажми кайдномаси**

<b>№</b>	<b>Ишнинг номланиши</b>	<b>Ўлчов бирлиги</b>	<b>Хажми</b>
	<b>Умумий маълумотлар</b>		
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	1017
2	Қатнов кисмининг уртacha эни	м	6,0
3	Буюртмачи - Буюртмачи - Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК		
4	Курувчи ташкилоти - Танлов асосида аниқланади		
5	Ишлар бажариладиган худуд - Тошкент шаҳар Янгихаёт тумани.		
6	Курилиш монтаж ишлари автотранспорт харакати тўхтатилган холда бажарилади		
	<b>Таёргарлик ишлари</b>		
1	Мавжуд яроқсиз асфальтобетон қопламани совуқ фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш.	м <sup>2</sup>	441
2	Кесиб олинган эски асфальтобетон (фрез масса)дан текисловчи тўшама ётқизиш.	м <sup>3</sup>	22,1
	<b>Йул тушамаси</b>		
1	Қум-шағал аралашмасидан (ГОСТ 25607-2009 бўйича С4,С5) текисловчи тўшама ётқизиш	м <sup>3</sup>	48,7
2	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи тўшама ётқизиш	м <sup>3</sup>	21,9
3	Кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан тўғирловчи тўшама ётқизиш	т	20,8
4	Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш	т	2,640
5	Кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	м <sup>2</sup>	5878

"ТАСДИКЛАЙМАН" ТОО

Тошкент шахар минтакавий йўнларга  
буюрганичи хизмати йўқ директори

О.Абдуназаров



## ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ НОМЛАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ ЧИКИШ КЎЧАСИ 1,017 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАБМИРЛАШ

### НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, куйила имзо чекувчилар, комиссия аъзоларни Тошкент шахар минтакавий йўнларга буюрганичи хизмати ДУК вакили \_\_\_\_\_, Сергели туман Оболонлаштирилиш бошкармаси вакили \_\_\_\_\_, Номланак МФЙ рапси \_\_\_\_\_, мазкур кайдномани визуал текшириши ва инструментал улчашлар натижасида тузлик ва улбу кўча буйича куйилаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг боши ПК+	Манзими охирни ПК+	Манзими Узунлиги, метр	Йўл элеметларининг мавжуд холати	Лойихала кўзла тутилган иш турлари ва талабирлар	Иш хажмларни	Ўлечов бирили	Миктори (хажм)	9
1	0+00	2+49	249	Йўлнинг мавжуд холати Эски асфальтобетон копламадан иборат бўлиб, тўрсизмон ёрниклар, чукурчалар, бўртмалар хамла бузилишлар мавжуд.	Мавжуд яроқсиз асфальтобетон копламани совук фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш. Кесиб олинган эски асфальтобетон (фрез масса)дан тежисловчи тўшпама ёткизиш. Кайнок майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан тўғирловчи тўшпама ёткизиш Битум эмульсияси билан юзаки ишлов берини 0,3 л/м2	149 м2 149 м2 149 м2 x 0,05 м	7 7 M <sup>3</sup>	149 149 7,5	9
2	2+49	3+83	134	Кайнок майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см калинликда ёткизиш, асфальтоукладчик билан.	249 м x 6 м Кум-шагал арапашмасидан (ГОСТ 25607-2009 бўйича С4, С5) тексловчи тўшпама ёткизиш Донадорлиги 5-20 мм бўлгандан чакик тошдан тексловчи тўшпама ёткизиш Битум эмульсияси билан юзаки ишлов берини 0,5 л/м2	249 м x 6 м 16,1 м3 7,2 м3	M <sup>2</sup> M <sup>3</sup> M <sup>3</sup>	1494 16,1 7,2	0,402
3	3+83	4+22	39	Йўлнинг мавжуд холати яхши копламадан иборат.		134 м x 6 м	M <sup>2</sup>	804	

№ т.р	Ишларнинг бонни ПК+	манзили охирни ПК+	Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва талбирлар	Иш хажмларини	ўлчов бюджети	Миндори (хажм)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4+22	6+94	272	Йўлнинг мавжуд холати эски асфальтобетон колпамадан иборат бўлиб, айрим кисмларида асос буткул бузилган.	Кўм-шагал арапашасидан (ГОСТ 25607-2009 бўйича С4,С5) текстовчи тўшама ёткизиш Доналорлиги 5-20 мм бўлгтан чакик топлдан текстовочни тўшама Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м2	32,6 м3 14,7 м3 0,5 x 1632 м2 / 1000	м3 м3 т	32,6 14,7 0,816
					Кайнок майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см капиталика ёткизиш, асфальтоукладчик билан.	272 м x 6 м	м2	1632
<b>Кўрилиши материалларини ташиб келиши масофаси</b>								
T/p	Материал номи	Ўлчов бюджети	Масофаси					
1	Асфальтобетон	км	20	Кесиб олинган эски асфальтобетон (фрез масса)дан текстовочни тўшама ёткизиш.	292 м2 x 0,05 м	м3	14,6	
2	КПЛА	км	18	Кайнок майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан тўртловчи тўплана ёткизиш	11,8 т	т	11,8	
3	Чакик тош	км	20	Битум эмульсияси билан юзаки ишлов берини 0,5 л/м2	0,5 x 1948 м2 / 1000	т	0,974	
4	Эмульсия битумная	км	20	Кайнок майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см капиталика ёткизиш, асфальтоукладчик билан.	323 м x 6 м + 10 м2	м2	1948	

Ташкент шахар министрлий йўлларга буюртмаши хизмати ДУК вакили

Сиргали туман Ободлошлишириш бошкармаси вакили


Номланак МФЙ раиси

Лойиха ташкилот вакили



# Тошкент шаҳар Сергели тумани Номданак МФЙ Файзли чиқиш кўчаси

## Йўлини жорий тъмирлаш схемаси

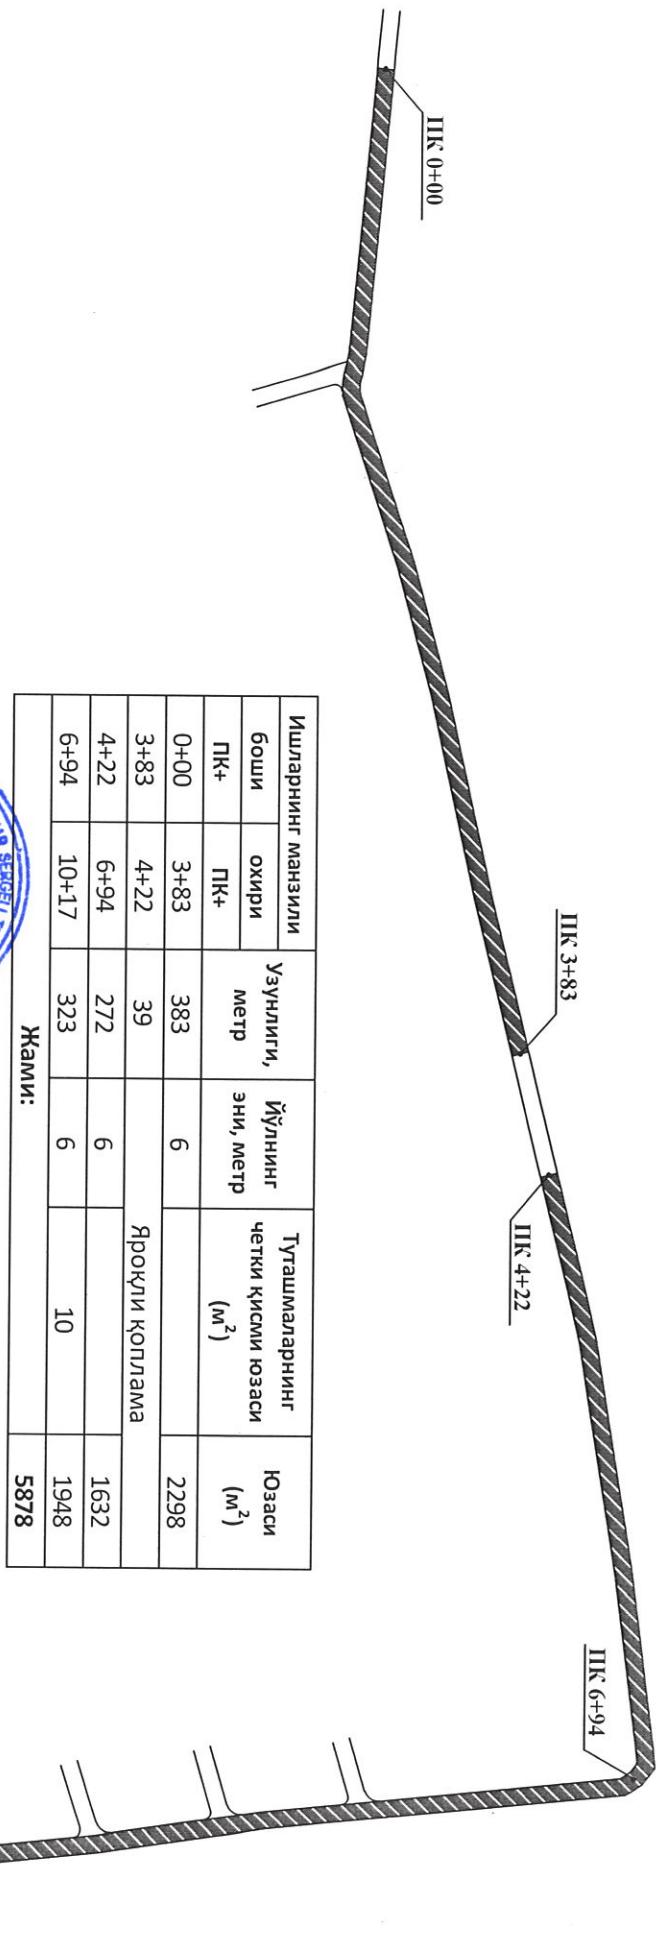

Сергели туман  
ободонлаштириш бошкармасиг

Номданак МФЙ раиси:



Шартли белгилар:

Тъмирланадиган йўл кисми  
асфальтбетон қоплама

Изоҳ: Ўлчамлар масштабсиз кўрсатилган