

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 180/5-У2 -сонли  
**ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Тошкент шахри

2022 йил «22» август

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «**ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ**» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор О.Абдуназаров бир томондан ва «**GRAND ROAD TASHKENT**» МЧЖ ҚҚ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи Бош директор Сайдалиев А.А. иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари ҳисобидан Сергели тумани "Номданак" МФЙ Файзли 8-тор кўчасини **жорий таъмирлаш** ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> маҳсус ахборот портали орқали (Лот рақами: 22110012133909) эълон қилинган ва «Тошкент шахри минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 22 августдаги баённомасига асосан қуидаги шартномани туздилар.

## I. ТАЪРИФЛАР

**1.1. Мазкур шартномада қуидаги таърифлар қўлланилади:**

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда обект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошка ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофик белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**вақтингчалик иншоатлар** - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтингчалик бинолар ва иншоатлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини бўлиб чиқиши** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари кийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича обектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

**2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича обектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки**

Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

**3.1.** Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **248 036 416 (икки юз қириқ саккиз миллион ўттиз олти минг тўрт юз ўн олти)** сўмни ташкил этади.

**3.2.** Ишлар қиймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуидаги ҳоллар бундан мустасно:

- обектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

- обектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин.

**3.3.** Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

### IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

**4.1.** Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул кисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

loyixa-smeta ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблагни мазкур обектнинг айрим ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини коплаш учун обектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтириши мумкин;

обектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан обектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойихага мувофик топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиха-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофик топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур

ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

курилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дараҳтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўштади;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лойиха-смета ҳужжатларига асосан мухандислик коммуникацияларини қуриш, қўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича маҳсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

**4.2.** «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**4.3.** «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмиглаш ишлари (лаборатория хulosаси) якунлангандан сўнг 10 (үн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

**4.4.** «Буюртмачи» томонидан тегишли Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

## V. «БЮОРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

**5.1.** Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувоғик равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) микдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичida «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган ќўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг ҳусусиятини ўзгартираса, Буюртмачи-Лойихачи техник ҳужжатларга ўзгартиришлар

киритишига ҳақли.

Техник хужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриягини олади.

## **VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

**6.1.** Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал килади.

**6.2.** «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

**6.3.** Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

**6.4.** «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошлангич ва охирги, шунингдек оралиқ муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

## **VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР**

**7.1.** «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунак (аванс) маблағи ўтказади.

**7.2.** Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан обектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

**7.3.** «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обьект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

**7.4.** Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фойзигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

**7.5.** Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

**7.6.** «Пудратчи» обьект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича обьектга мулк хуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар обьектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

**8.1.** «Буюртмачи» обьектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлади, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

**8.2.** Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш хуқуқига эгадир.

**8.3.** «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлади. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш обьектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равища қатнашади.

**8.4.** «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини)

объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

**8.5.** «Пудратчи» объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш хужжатларини, қилинган сарф-харажатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнинг охиригача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро хужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

**8.6.** Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал килиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**8.7.** Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина – механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиха смета хужжатларида ажратилган маблағдан чиқмаган ҳолда расмийлаштириш хукукига эга.

**8.8.** «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан об]ектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» объектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиқкан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

**8.9.** Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

**8.10.** «Пудратчи» геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан обектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

**8.11.** Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

**8.12.** «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

**8.13.** «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификасияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

**8.14.** Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиқкан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишида хабардор киласи.

**8.15.** Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа,

норматив-техник хужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

**8.16.** «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг курилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

**8.17.** Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишиларни «Буюртмачи»нинг розилигисиз амалга ошиrsa, у агар буларнинг курилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралиқ ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу обектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, микдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

**8.18.** Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблаглари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

**8.19.** «Пудратчи» курилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

**8.20.** Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртacha ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек курилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфалтобетон маҳсулотининг заводдан чиқиши ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қиласи.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равишида кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

**9.1.** «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган обект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган курилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## **X. ЕНГИБ БҮЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

**10.1.** Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгид бўлмайдиган куч) натижасида келиб чикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ё‘клиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгид бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

**10.2.** Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун кандай чоралар қўрилишини муҳокама киладилар.

## **XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

**11.1.** Жорий таъмирлаш тугалланган обьектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган обьектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган обьект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) обьектнинг тугалланганилиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қўйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижро чилилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журнallари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журнallари;
- ваколат доирасидан келиб чиккан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф килинганилиги тўғрисидаги далолатномалари.

**11.2.** Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

**11.3.** «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган обьектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

**11.4.** Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб обьект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

## **XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ**

**12.1.** Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характеристига эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни вайда қилиш, таъмагирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти харакатлари/харакатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларини бегараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасига қандайдир хатти харакатларни/ харакатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиласидилар.

**12.2.** Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубхалар юзага келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун хужжатларида белгиланган тартибида ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

### XIII. КАФОЛАТЛАР

#### 13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха-смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида обьектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз хисобидан бартараф этишни;

обьектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

**13.2.** Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган обектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

**13.3.** Агар обьектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланиши давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибида қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш хуқукига эга.

**13.4.** «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспексияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг

ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

**14.1.** Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судида кўриб чиқилади.

#### XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

**15.1.** Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган заарларни коплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун хужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиқлар чизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиха-смета хужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиқлар чизиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул кўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигига «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш хукуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан «Пудратчи» хисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган заарни ва бажарилган иш қийматини ундириш хукуқига эга.

**15.2.** Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя килмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пеняning умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган заарни коплашдан озод қилмайди.

**15.3.** «Пудратчи» томонидан обектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бирор бунда пеняning умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган заарларни коплашдан озод қилмайди.

**15.4.** Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шахарсозлик нормалари

ва қоидалари, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Ё‘л қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспексиясини холосаси асосида обектни қабул қилиш ва унинг учун ҳак тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган микдорида жарима ундириш ҳукукига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳукуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 20% (фоизи) микдорида жарима тўлайди.

**15.5.** Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йуқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пея билан қопланмаган заарларни қоплади.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисобитбларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳукукига эга.

**15.6.** Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пея тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

**16.1.** Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан мурожаат қиласи.

## XVII. АЛОХИДА ШАРТЛАР

**17.1.** Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йуқотади.

**17.2.** «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳукукига эга бўлмайди.

**17.3.** Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, хақиқий ҳисобланади.

**17.4.** «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

**17.5.** Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санаасигача бажарилган ишлар учун унга ҳак тўлашни кечикиришга ҳаклидир.

**17.6.** Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

**17.7.** Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилигига рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунига қадар амал қиласи.

**17.8.** Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳукуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

**17.9.** Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қўлланилади.

**17.10.** Мазкур шартномага қўйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

## XVIII ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

### «БҮОРТМАЧИ»

#### «ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БҮОРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК

Манзил: 100000, Тошкент шахри,  
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68 уй  
Ш/х: 304521860262697045129118328  
СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120  
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
Фазначилигининг Амалиёт бошкармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532  
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХКМ



О. Абдуназоров

### «ПУДРАТЧИ»

#### «GRAND ROAD TASHKENT» МЧЖ ҚҚ

Манзили: Республика Узбекистан,  
г. Ташкент, Учтепинский р-н, улица.  
Кукча Дарвоза, дом 492  
Банк: Микрокредитбанк Тошкент вилояти  
амалиет бўлими  
Х/Р: 2021 4000 8009 4476 9013  
МФО: 00455,  
ИНН: 305864424



Бош Дириектор Гайдалиев А.А

Юрист, Заявляю -

2022 йил 22 август даги 180/ж-ч/22 -сонли шартномага 1-иллова

Обект: Сергели тумани "Номданак" МФЙ Файзли 8-тор күчасини жорий таъмирлаш

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Амалга оширилади ганишлар	Йил	2022 йил												Умумий сўм
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
1	Курилиш-монтаж ишлари	2022								124 018,208	124 018,208				248 036,416
	Жами									124 018,208	124 018,208				248 036,416



О. Абдуназаров



Бош Директор  
Сардоралиев А.А.

Сергели тумани "Номланақ" МФИ Файзин 8-тор кўчаси.

**МОЛНИЯЛШТИРИШ РЕЖАСИ**

304521860262697045129118328

X/P

Молниядитриши жадвали	Йил	2022	Хисобланган аванс маблагти	2022 йил												Минг сўми
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами
Инглилни иш хажимидан хисобланган 30% аванс маблагти ( <u>Республика бюджетини молниядитриши молниядитриши</u> )	2022	248 036,416	74 410,925										74 410,925			74 410,925
Ажратилган аванс маблагти четырининин ойлар бўйича тақсиммандиган кисми <u>(Республика бюджетини молниядитриши молниядитриши)</u>	2022												74 410,925			74 410,925
Ажратилган аванс маблагти ишбабта олиб бажарилган ишларни молниядитришига ажратилидиган маблагти ( <u>Республика бюджетини молниядитриши</u> )	2022													173 625,491		173 625,491
Жами сумма ойлар кесимида	2022	248 036,4	74 410,9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74 410,925	173 625,491	0,000	0,000
Жами																248 036,416



Директори

О.Абдуназаров

А.А.Сайдалиев



Директори

248 036 416 (Иккни тоғз кирк саккиз минг тўрг‘тос ўн олти) сўм

“TASDIKLAYMAN”

“Toshkeni shahar mintaqaviy yo‘llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi  
O.Abdunazarov



“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta’mirlash ishlari bo‘yicha qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha komissiya yig‘ilishi

### B A Y O N N O M A S I № 9

Toshkent sh.

2022 yil “22” 08

Ishtirok ettilar:

Komissiya raisi:	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori	O.Abdunazarov
Komissiya a’zolari:	Transport vazirligi qoshidagi Yo‘l sifatini nazorat qilish isnspeksiyasi vakili	Xamroqulov Rasuljon
	Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili	Ergashev Feruz
	Toshkent shahar hokimligi vakili	Tursunov Zafarxo’ja
	Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili	Tadjibayev Eldor
Komissiya kotibi	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo‘limi boshlig‘i	Fayzullayev I

### KUN TARTIBI:

“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK

joriy ta’mirlash ishlari bo‘yicha

qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha

(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, E. Erolov, S)

TShMYBX DUK 2022 yil 8 avgustda O‘zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta’mirlash ishlari** buyicha, 133889, 133896, 133861, 133900, 133905, 133925, 133919, 133914, 133909, 133877, 133902, 133973, 133967, 133963, 133960, 133969, 133983, 133934, 133993, 134066, 133949, 133958, 133997, 133992, 133979, 133974, 133854, 133857, 133864 lotlar bo‘yicha СП ООО GRAND ROAD TASHKENT, 134017, 134020, 134016, 134057, 134059, 133954, 133878, 133879, 133886, 133891, 133867, 133920, 133917 lotlar bo‘yicha ASR YO‘L QURILISH МЧЖ, 134021, 133977, 134019, 134006, 134009, 134014, 134005, 133999, 134069, 134011, 134015, 133787, 133792, 133797, 133774, 133804, 133768, 133813, 133778, 133817, 133819, 133829, 133833, 133835, 133841, 133849– lotlar bo‘yicha "KYL Yo‘l Ko‘prik qurilish ta‘mir" МЧЖ lar 2022 yil 17 avgustdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o‘tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan “**joriy ta’mirlashda qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha**” bayonnomasiga asosan e’lon yakuniga ko‘ra g‘olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:





"ТАСДИКЛАЙМАН"  
Тошкент шаҳар ҳокимининг  
биринчи ўринбосари

Б.Рахмонов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт  
ва камбагалликни қисқартириш бош бошқармаси

Ш.Шукуров  
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил  
16 февралдаги 0-14-0-Q/22 сонли ҳамда Ҳалқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 12.05.2022 йилдаги  
VI-62-118-14-0-K/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн.сўмда

№	Объектлар номи ва манзили	Курииш ишларининг бошланниш ва тутапланниш йили	Лойиҳавий қуввати тегиши ўтлов берилгандарда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари	01.01.2022 йил холатига колдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари	01.01.2022 йил холатига колдик хисоблашдан кийнтигى колдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишига туширилиши	шундан;	Буюртмачининг бошқа баражатлари	Буюртмачини харажатлари	Куввати (км)	Киймати	2023 йил 1 январ холатига утучи объектлар бўйича колдик қиймати	2023 йил 1 январ холатига утучи объектлар бўйича колдик молияштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байнномаси тасадикланган санаси ва раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
								Жизоз															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	Тошкент шаҳри бўйича жами;							119 145,000															
	Тақсимланмаган лимит							3 989,832															
346	Жами:	157,515	53 543,002	53 543,002	53 543,002	53 543,002	115 155,168	50 476,491	0,000	4 817,553	2 519,060	75,173	53 543,002	0,000	0,000								
32	Бектемир тумани бўйича жами	29,542	0,000	0,000	0,000	0,000	23 172,093	0,000	0,000	921,715	458,246	0,000	0,000	0,000	0,000								
7	<i>Ийк Ота МФЙ</i>	5,084	0,000	0,000	0,000	0,000	3 743,488	0,000	0,000	144,829	69,685	0,000	0,000	0,000	0,000								
1	"Ийк Ота" МФЙ "Мевазор" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,593				456,610			18,558	9,132										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Ийк Ота" МФЙ "Зартупрок" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,410				264,250			10,562	5,285										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	"Ийк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,030				724,500			28,970	14,490										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Ийк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,000				840,000			33,590	16,800										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	"Ийк Ота" МФЙ "Мажнунтол" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,395				331,100			8,091	1,439										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	"Ийк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,560				389,788			15,580	7,795										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинн умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Ийк Ота" МФЙ "Темирчилар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,096						737,240		29,478	14,744						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<i>Гулбог МФЙ</i>		5,655	0,000	0,000	0,000	0,000	4 530,274	0,000	0,000	181,138	90,602	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулбог" МФЙ "Янгиланиш" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,787						720,216		28,798	14,404						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Гулбог" МФЙ "Гулбог" (Зиёнур) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,776						658,000		26,310	13,160						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулбог" МФЙ "Бахор"(Охиста) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,235						215,586		8,616	4,311						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Гулбог" МФЙ "Нафосат" (Қаноат) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,748						551,852		22,064	11,037						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Гулбог" МФЙ "Мехнаткашлар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,816						711,060		28,430	14,220						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Гулбог" МФЙ "Туркестон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,493						1 127,420		45,086	22,548						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Гулбог" МФЙ "Ўзбекистон" (Обод) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,800						546,140		21,834	10,922						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	<i>Бектемир МФЙ</i>		4,973	0,000	0,000	0,000	0,000	3 721,865	0,000	0,000	148,844	74,436	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Бектемир МФЙ "Шодиёна" кўчаси 1 км	2022 йил	0,898						730,520		29,210	14,610						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Бектемир МФЙ "Яшил водий" кўчаси 3,1 км	2022 йил	0,303						275,205		11,000	5,504						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Бектемир МФЙ "Мехнатобод" кўчаси 3 км	2022 йил	3,772						2 716,140		108,634	54,322						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	<i>Нурағион МФЙ</i>		3,987	0,000	0,000	0,000	0,000	3 306,758	0,000	0,000	132,238	66,134	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Нурафшон МФЙ "Чарогон" кўчаси 1,8 км кисмини таъмирлаш кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,294															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Нурафшон МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км	2022 йил	1,076															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Нурафшон МФЙ "Нурафшон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,617															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	<b>Навоий МФЙ</b>		<b>0,980</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>843,514</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33,718</b>	<b>16,869</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	"Навоий" МФЙ "Чинор" кўчаси 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,514															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Навоий" МФЙ "Навқирон" кўчаси 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,466															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<b>Янгихаёт МФЙ</b>		<b>6,093</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 966,654</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>198,595</b>	<b>99,330</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	"Янгихаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,994															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Янгихаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,848															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Янгихаёт" МФЙ "Янги хаёт-1,2,3" кўчаси	2022 йил	1,294															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Богизрам ён ва 2-ён кўчалари	2022 йил	0,572															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Богизрам 5-6-тор кўчалари	2022 йил	1,185															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Богизрам 3-4-берк кўчалари	2022 йил	0,960															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Богизрам тена кўчаси	2022 йил	0,240															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	<b>Намуна МФЙ</b>		2,770	0,000	0,000	0,000	0,000	2 059,540	0,000	0,000	82,353	41,190	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Намуна" МФЙ "Х.Бурниева" 2-тор кўчаси 2,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,447					1 245,244			49,800	24,905					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,993						578,480	11,569							
3	"Намуна" МФЙ "Барҳаёт" кўчаси 1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330					235,816			9,425	4,716					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
83	<b>Мирзо Улугбек тумани</b>		23,436	0,000	0,000	0,000	0,000	18 232,879	0,000	0,000	406,396	41,754	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	<b>Амир Темур МФЙ жами;</b>		1,202	0,000	0,000	0,000	0,000	1 036,700	0,000	0,000	41,886	20,734	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Амир Темур" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,805					676,200			27,476	13,524					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Сой бўйи кўчаси			2022 йил	0,397						360,500	7,210							
14	<b>Алишеробод МФЙ жами;</b>		3,785	0,000	0,000	0,000	0,000	3 212,783	0,000	0,000	85,207	21,020	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Алишеробод" МФЙ "Анайбулод" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,092					84,910			3,393	1,698					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,471						721,588	19,322							
3	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,862					627,242			12,534	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,777						686,840	0,000							
5	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-4" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,241								4,042	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланиши ва тугалланниш ийини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича коплик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича коплик молияштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари				
						Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари шундан;		Куввати (км)	Киймати							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	"Алишеробод" МФЙ "Жасораг-5" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,303						254,520			5,082	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-1" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,080						39,200			0,783	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-2" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,126						61,992			1,237	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-3" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,128						93,415			1,865	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-4" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,050						43,400			0,867	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-5" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,055						35,336			0,706	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Миллий бўғ кўчаси кўп каватли ўйлар олди ва орка кисмлари жойлашган ички кўчалар	2022 йил	0,340						190,400			3,802	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	Жўшқин кўчаси	2022 йил	0,075						42,000			0,839	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Зафар кўчаси	2022 йил	0,185						129,500			2,586	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Баркамол МФЙ жами;		1,531	0,000	0,000	0,000	0,000	1 170,400	0,000	0,000	23,382	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Баркамол" МФЙ "Мўътабар" кўчасининг 1,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160						94,500			1,887	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Баркамол" МФЙ "Камалак" кўчасининг 1,3 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330						208,460			4,163	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,780						661,500			13,220	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва түгелланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үчлов бирлукларда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик молияштириши, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жижоз	Буюртмачи харажатлари	Буюртмачи харажатлари шундан;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Баркамол" МФЙ "Лолазор" кўчасининг 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,261															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<i>Геофизика МФЙ жами;</i>		1,526	0,000	0,000	0,000	0,000	1 253,280	0,000	0,000	25,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг якка тартибдаги ўйлар жойлашган 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,240															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,187															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Геофизика" МФЙ "Ёғду" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,051															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Геофизика" МФЙ "Хурмакон" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,265															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,042															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги кўп қаватли ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,455															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,286															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	<i>Тараккиёт МФЙ жами;</i>		0,925	0,000	0,000	0,000	0,000	862,302	0,000	0,000	17,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Тараккиёт" МФЙ "Фидойнлар" кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,177															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Тараккиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,408															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Тараккиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,180															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Тараккиёт" МФЙ "Илк қадам" кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли ўчуб бирлактарда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Мевазор МФЙ жасами;		1,170	0,000	0,000	0,000	0,000	1 007,594	0,000	0,000	20,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Мевазор" МФЙ "Узумзор" кўчасининг 1,13 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,470						460,600			9,202	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Геологлар топ кўчаси	2022 йил	0,350						269,500			5,382	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Минг ўрник берк кўчаси	2022 йил	0,072						63,504			1,268	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Узумзор топ кўчаси	2022 йил	0,185						155,400			3,103	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Геологлар кўчаси	2022 йил	0,093						58,590			1,170	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Дўстлик МФЙ жасами;		1,490	0,000	0,000	0,000	0,000	975,590	0,000	0,000	19,484	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Дўстлик" МФЙ "Асаларичи" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,335						211,050			4,215	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 1-берк кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,102						64,260			1,283	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 2-берк кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,065						81,900			1,636	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 3-тор кўчасининг 0,45 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,045						18,900			0,377	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 5-тор кўчасининг 0,57 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,215						90,300			1,803	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" берк кўчасининг 0,21 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,068						28,560			0,570	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Дўстлик" МФЙ "Янгибод маркази" берк кўчасининг 0,53 км кисмини таъмирлаш (Янгибод 3-4-берк)	2022 йил	0,170						69,020			1,378	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнорда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	"Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,490															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Чингелди МФЙ		4,339	0,000	0,000	0,000	0,000	2 877,980	0,000	0,000	57,491	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Чингелди" МФЙ "Миллий бօғ" 7-тор кўчасининг 0,51 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,142															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Чингелди" МФЙ "Миллий бօғ" 9-тор кўчасининг 1,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,390															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Чингелди" МФЙ "Махмуд Бехбудий" кўчасининг 2,0 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,050															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Чингелди" МФЙ "Булокбоши" кўчасининг 1,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,453															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Чингелди" МФЙ "Толарик" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,024															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Чингелди" МФЙ "Беззод" кўчасининг 0,92 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,434															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Табаррук 1-тор кўчаси	2022 йил	0,093															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Аранчи 1-2-3 тор кўчалари	2022 йил	0,466															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Бодомтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	0,078															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Миллий бօғ 10-тор кўчаси	2022 йил	0,209															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Гулбог МФЙ жасами;		5,197	0,000	0,000	0,000	0,000	4 223,940	0,000	0,000	84,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулбог" МФЙ "Шаббода" кўчасининг 1,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,385															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	"Гулбог" МФЙ "Арчазор" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,928															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	"Гулбог" МФЙ "Арчазор" 1-берк кўчасининг 0,1 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,076															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4	"Гулбог" МФЙ "Октерак" 4-берк кўчасининг 0,13 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,132															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Гулбог" МФЙ Мурувват 1-тор кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,196															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Гулбог" МФЙ Мурувват 2-тор кўчасининг 0,21 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,208															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	"Гулбог" МФЙ Мурувват 3-тор кўчасининг 0,23 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,224															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	"Гулбог" МФЙ Мурувват 4-тор кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,245															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	"Гулбог" МФЙ Мурувват 5-тор кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,255															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
10	Мустакиллик кўчаси	2022 йил	0,178															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
11	Мустакиллик1-2-берк кўчалари	2022 йил	0,211															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
12	Сарбон кўчаси	2022 йил	0,096															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
13	Сарбон 1-тор кўчаси	2022 йил	0,145															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
14	Октерак кўчаси	2022 йил	0,520															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлукларда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Арчазор 1-тор кўчаси	2022 йил	0,336					279,020			5,572	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
16	Октерак 2-тор кўчаси	2022 йил	0,150					94,500			1,887	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
17	Октерак 3-тор кўчаси	2022 йил	0,140					107,800			2,153	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
18	Анхор кўчаси	2022 йил	0,290					267,540			5,342	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
19	Сарбон тор кўчаси	2022 йил	0,140					98,000			1,957	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Сохилбўйн кўчаси	2022 йил	0,342					170,380			3,402	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Гулзор-1 МФЙ жасами;		1,121	0,000	0,000	0,000	0,000	911,680	0,000	0,000	18,212	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	"Гулзор-1" МФЙ Шаббода 4-тор кўчасининг 0,18 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,182					127,400			2,544	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Гулзор-1" МФЙ Шаббода 6-тор кўчасининг 0,16 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,191					160,440			3,204	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулзор-1" МФЙ Файз 5-тор кўчасининг 0,08 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,090					100,800			2,013	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Шаббода 1-2-5-ўтар кўчалари	2022 йил	0,658					523,040			10,451	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Пастки юз МФЙ жасами;		1,150	0,000	0,000	0,000	0,000	700,630	0,000	0,000	13,991	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	"Пастки юз" МФЙ Бахт кўчасининг 0,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,137					86,310			1,723	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Богишамол кўчаси	2022 йил	0,242					135,520			2,706	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үчлов бирлуктарда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жиҳоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Киймати шундан;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	Мархабо кўчаси	2022 йил	0,235															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида	
4																				
5	Гулноз кўчаси	2022 йил	0,166															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида	
155	Сергели тумани		75,173	53 561,789	53 561,789	53 561,789	53 561,789	53 561,789	50 476,491	0,000	3 085,298	2 019,058	75,173	53 561,789	0,000	0,000				
16	Нурағион МФЙ эками:		5,101	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 772,772	3 550,960	0,000	221,812	142,040	5,101	3 772,772	0,000	0,000			
1	Кичик сой кўчаси	2022 йил	1,003	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	797,009		58,953	31,880	1,003	855,962			05.07.2022 й № 49632	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2				69,829	69,829	69,829	69,829	69,829				4,689	2,606	0,119	69,829					
3	Кичик сой 3-тор кўчаси	2022 йил	0,161	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	82,214		5,013	3,289	0,161	87,227			05.07.2022 й № 49629	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4				5,013	5,013	5,013	5,013	5,013												
4	Кичик сой 4-тор кўчаси	2022 йил	0,194	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	117,151		7,780	4,686	0,194	124,931			22.06.2022 й № 47964	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5				7,780	7,780	7,780	7,780	7,780												
5	Кичик сой 5-тор кўчаси	2022 йил	0,191	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	133,898		9,074	5,356	0,191	142,972			05.07.2022 й № 49642	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6				9,074	9,074	9,074	9,074	9,074												
6	Кичик сой 6-тор кўчаси	2022 йил	0,129	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	87,119		5,736	3,485	0,129	92,855			05.07.2022 й № 49630	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7				5,736	5,736	5,736	5,736	5,736												
7	Кичик сой 7-тор кўчаси	2022 йил	0,129	73,405	73,405	73,405	73,405	73,405	73,405	70,007		3,398	2,800	0,129	73,405			13.07.2022 й № 50767	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8				3,398	3,398	3,398	3,398	3,398												
8	Кичик сой 8-тор кўчаси	2022 йил	0,092	63,330	63,330	63,330	63,330	63,330	63,330	59,895		3,435	2,396	0,092	63,330			22.06.2022 й № 47732	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9				3,435	3,435	3,435	3,435	3,435												
9	Кичик сой 9-тор кўчаси	2022 йил	0,077	51,231	51,231	51,231	51,231	51,231	51,231	48,853		2,378	1,954	0,077	51,231			30.06.2022 й № 49233	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9				2,378	2,378	2,378	2,378	2,378												









№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тутапланниш йили	Поликавий куввати тегишиши ўчнов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий кийматининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил хотатига колдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил хотатига колдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил хотатига колдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни исха туширилиши	2023 йил 1 январ хотатига утвчи объектлар бўйича колдик киймати	2023 йил 1 январ хотатига утвчи объектлар бўйича колдик мониторингланиши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тенчер сайдонларни бавномаси тасдиқланган санаси ва раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									шундан;	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жизоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	Хонобод 2-тор кўчаси	2022 йил	1,749	1 017,033	1 017,033	1 017,033	1 017,033	1 017,033	953,267		63,766	38,131	1,749	1 017,033			27.06.2022 й № 48761	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				63,766	63,766	63,766	63,766												
21	Хонобод 2-тор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,398	227,871	227,871	227,871	227,871	227,871	212,897		14,974	8,516	0,398	227,871			28.06.2022 й № 48812	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				14,974	14,974	14,974	14,974												
22	Хонобод 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,272	165,384	165,384	165,384	165,384	165,384	154,571		10,813	6,183	0,272	165,384			28.06.2022 й № 48807	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				10,813	10,813	10,813	10,813												
5	Хонободтепа МФЙ жами:		8,779	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 017,440	0,000	295,633	200,698	8,779	5 313,073	0,000	0,000			
1	Хонободтепа 1-тор кўчаси	2022 йил	1,172	659,737	659,737	659,737	659,737	659,737	627,092		32,645	25,084	1,172	659,737			27.06.2022 й № 48760	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				32,645	32,645	32,645	32,645												
2	Хонободтепа 2-тор кўчаси	2022 йил	2,333	1 452,907	1 452,907	1 452,907	1 452,907	1 452,907	1 376,945		75,962	55,078	2,333	1 452,907			27.06.2022 й № 48756	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				75,962	75,962	75,962	75,962												
3	Хонободтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	2,580	1 582,593	1 582,593	1 582,593	1 582,593	1 582,593	1 483,503		99,090	59,340	2,580	1 582,593			27.06.2022 й № 48754	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				99,090	99,090	99,090	99,090												
4	Хонободтепа 4-тор кўчаси	2022 йил	1,872	1 156,683	1 156,683	1 156,683	1 156,683	1 156,683	1 093,197		63,486	43,728	1,872	1 156,683			27.06.2022 й № 48753	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				63,486	63,486	63,486	63,486												
5	Хонободтепа 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,822	461,153	461,153	461,153	461,153	461,153	436,703		24,450	17,468	0,822	461,153			27.06.2022 й № 48755	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				24,450	24,450	24,450	24,450												
13	Соҳибкор МФЙ		3,987	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 321,425	0,000	130,719	92,857	3,987	2 452,144	0,000	0,000			
1	Соҳибкор кўчаси	2022 йил	0,346	238,380	238,380	238,380	238,380	238,380	219,427		18,953	8,777	0,346	238,380			30.06.2022 й № 49055	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				18,953	18,953	18,953	18,953												
2	Барака дон кўчаси	2022 йил	0,284	222,070	222,070	222,070	222,070	222,070	208,604		13,466	8,344	0,284	222,070			30.06.2022 й № 49062	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				13,466	13,466	13,466	13,466												
3	Муқанна 1-тор кўчаси	2022 йил	0,252	158,580	158,580	158,580	158,580	158,580	150,073		8,507	6,003	0,252	158,580			30.06.2022 й № 49061	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				8,507	8,507	8,507	8,507												
4	Муқанна 2-тор кўчаси	2022 йил	0,309	180,664	180,664	180,664	180,664	180,664	170,100		10,564	6,804	0,309	180,664			30.06.2022 й № 49059	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				10,564	10,564	10,564	10,564												













№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва туталаниш ийини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнарида (км)	Шартномонинг умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик қиймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнинг копдик қиймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик қиймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лоиха экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раҳами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буортмачининг умумий қиймати	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	<i>Беларик МФЙ</i>		8,526	7 562,652	7 562,652	7 562,652	7 562,652	7 562,652	7 150,814	0,000	411,838	286,032	8,526	7 562,652	0,000	0,000			
1	Мохичехра 2-берк кўчаси	2022 йил	0,218	134,322	134,322	134,322	134,322	134,322	126,306	8,016	5,052	0,218	134,322				13.07.2022 й № 50772	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				8,016	8,016	8,016	8,016												
2	Узумзор 3-4-5-6 берк кўчалари	2022 йил	0,605	400,575	400,575	400,575	400,575	400,575	378,184	22,391	15,127	0,605	400,575				05.07.2022 й № 49536	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				22,391	22,391	22,391	22,391												
3	Навниҳол 5-торп кўчаси	2022 йил	1,558	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 278,636	53,759	51,145	1,558	1 332,395				05.07.2022 й № 49940	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				53,759	53,759	53,759	53,759												
4	Навниҳол 4-торп кўчаси	2022 йил	0,193	110,968	110,968	110,968	110,968	110,968	104,106	6,862	4,164	0,193	110,968				21.06.2022 й № 47809	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				6,862	6,862	6,862	6,862												
5	Навниҳол 11-торп кўчаси	2022 йил	0,193	1 009,668	1 009,668	1 009,668	1 009,668	1 009,668	968,240	41,428	38,730	0,193	1 009,668				05.07.2022 й № 49261	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				41,428	41,428	41,428	41,428												
6	Навниҳол 1-берк кўчаси	2022 йил	0,067	139,628	139,628	139,628	139,628	139,628	133,357	6,271	5,334	0,067	139,628				05.07.2022 й № 49257	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				6,271	6,271	6,271	6,271												
7	Навниҳол 2-берк кўчаси	2022 йил	0,255	92,598	92,598	92,598	92,598	92,598	85,609	6,989	3,424	0,255	92,598				21.06.2022 й № 47813	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				6,989	6,989	6,989	6,989												
8	Шодлик кўчаси	2022 йил	1,887	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 417,757	92,624	56,710	1,887	1 510,381				05.07.2022 й № 49544	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				92,624	92,624	92,624	92,624												
9	Ёшлик кўчаси	2022 йил	1,024	764,206	764,206	764,206	764,206	764,206	719,154	45,052	28,766	1,024	764,206				05.07.2022 й № 49545	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				45,052	45,052	45,052	45,052												
10	А.Навоний кўчаси	2022 йил	1,419	1 190,264	1 190,264	1 190,264	1 190,264	1 190,264	1 108,603	81,661	44,344	1,419	1 190,264				05.07.2022 й № 49975	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				81,661	81,661	81,661	81,661												
11	Узумзор 16-берк кўчаси	2022 йил	0,137	119,148	119,148	119,148	119,148	119,148	111,987	7,161	4,480	0,137	119,148				21.06.2022 й № 47821	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				7,161	7,161	7,161	7,161												
12	Беларик кўчаси	2022 йил	0,970	758,499	758,499	758,499	758,499	758,499	718,875	39,624	28,756	0,970	758,499				21.06/2022 й № 47797	ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
				39,624	39,624	39,624	39,624												
76	Яшнобод тумани			29,364	0,000	0,000	0,000	20 207,194	0,000	0,000	404,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лоиха экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жижоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Ташисти МФЙ		4,021	0,000	0,000	0,000	0,000	2 445,842	0,000	0,000	49,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Ташисти" МФЙ "Абай ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,240						137,760		3,182	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ташисти" МФЙ "Абай-2 ўтар" кўчасини таъмирлаш			2022 йил	0,558						6,882	0,000							
3	"Ташисти" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,144						82,740		1,653	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Ташисти" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260										4,097	0,000					
5	"Ташисти" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260						200,522		4,004	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Ташисти" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,460								6,096	0,000							
7	"Ташисти" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,633						358,750		7,165	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Тузел 1-берк кўчаси	2022 йил	0,125						70,000		1,398	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Янги Икбол кўчаси	2022 йил	1,341								14,812	0,000							
8	Иборат МФЙ		1,698	0,000	0,000	0,000	0,000	1 090,033	0,000	0,000	21,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Ибрат" МФЙ Сохил 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,181						123,340		2,463	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ибрат" МФЙ Сохил 2-тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,134								1,870	0,000							
3	"Ибрат" МФЙ Донишманц-2 кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,124						94,353		1,884	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жиҳоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,187															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7-берк" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,360															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Ифтихор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,074															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Ифтихор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,074															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Ибрат" МФЙ Фидокор кўчаси	2022 йил	0,564															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
1	<i>Бахор МФЙ</i>		0,857	0,000	0,000	0,000	0,000	683,690	0,000	0,000	13,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Бахор" МФЙ Абадият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,857					683,690			13,664	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	<i>Аргин МФЙ</i>		5,944	0,000	0,000	0,000	0,000	4 154,983	0,000	0,000	83,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,329					726,334			14,516	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,203					126,595			2,528	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,225					134,540			2,687	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Аргин" МФЙ "Абадият 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,137					80,549			1,609	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Аргин" МФЙ Абадият 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,278					185,612			3,706	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Аргин" МФЙ "Абадият 6-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,320					218,631			4,366	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,093															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Аргин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,197															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,215															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	"Аргин" МФЙ Катта бօғ 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,196															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ 3-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,198															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	"Аргин" МФЙ "Абадият 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,678															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	"Аргин" МФЙ "Абадият 3-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,430															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	"Аргин" МФЙ "Абадият 4-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	"Аргин" МФЙ "Абадият 5-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,265															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	<i>Миришкор МФЙ</i>		6,476	0,000	0,000	0,000	0,000	4 503,275	0,000	0,000	89,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Миришкор" МФЙ "Илфор" шох кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,940						1 297,520			25,940	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Миришкор" МФЙ "Илфор 6-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,281							158,200			3,159	0,000				ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Миришкор" МФЙ "Илфор 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,200							110,740			2,212	0,000				ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Миришкор" МФЙ "Хонариқ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,640					493,892			9,868	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Миришкор" МФЙ Толарик кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,704					502,138			10,033	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Миришкор" МФЙ Эътироф кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,206					141,393			2,824	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	Илгор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,464					294,924			5,889	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	Илгор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,142					109,900			2,195	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	Илгор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,140					72,870			1,455	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
10	Илгор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,203					131,600			2,628	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
11	Хонариқ кўчаси	2022 йил	0,140					108,920			2,175	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
12	Хонариқ 2-берк кўчаси	2022 йил	0,166					176,680			3,529	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
13	Дархон 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,246					185,472			3,703	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
14	Киятариқ кўчаси	2022 йил	0,838					625,730			12,505	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
15	Киятариқ 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,166					93,296			1,863	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳави куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Чинор МФЙ			4,139	0,000	0,000	0,000	3 259,802	0,000	0,000	65,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,229					1 059,744			21,185	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,451					214,284			4,280	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 3-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,082					54,614			1,090	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Чинор" МФЙ Ойдинкўл 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,156					88,634			1,770	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Чинор" МФЙ Ойдинкўл 2-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,148					144,893			2,894	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Чинор" МФЙ Чинор 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180					160,118			3,197	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Чинор" МФЙ Чинор 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180					163,310			3,261	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Чинор" МФЙ Чинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,480					270,921			5,410	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Чинор" МФЙ Чинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,552					563,192			11,254	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Мураббийлар 4-берк кўчаси	2022 йил	0,104					50,218			1,002	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Чинор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,187					193,984			3,874	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Чинор МФЙ ўқ кўчаси	2022 йил	0,390					295,890			5,909	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Жарбоши МФЙ			2,827	0,000	0,000	0,000	1 721,979	0,000	0,000	34,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияпшитириш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияпшитириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-торк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,295						99,260		1,982	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,103						57,820		1,154	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,088						41,230		0,823	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев кириш кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,865						582,610		11,642	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 3-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,290						165,760		3,310	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,914						582,274		11,635	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	"Жарбоши" МФЙ Интернат 4-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,143						80,080		1,600	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,065						58,513		1,168	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,064						54,432		1,087	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	<i>Товкенитепа МФЙ</i>		3,402	0,000	0,000	0,000	0,000	2 347,590	0,000	0,000	46,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Янги хаёт кўчаси (Қабристонга олиб борувчи йўл)	2022 йил	0,172						72,240		1,443	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2	Пунганд кўчаси	2022 йил	1,365						859,950		17,189	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	Марказий шохтепа кўчаси	2022 йил	0,960						631,680		12,623	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва туғлапланш йили	Лойиҳавий куввати тегиниди ўчнов биритикларда (км)	Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	Лойиҳавий куввати тегиниди ўчнов биритикларда (км)	Шу жумладан:								Лойиҳа ташкилотлари					
							2022 йил жами капитал кўйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жиҳоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари	шундан;	Асосий фондларни ишга туширилиши	Куввати (км)	Киймати	2023 йил 1 январ холатига кўйта мониятишиниш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2023 йил 1 январ холатига кўйта мониятишиниш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва раҳами		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Шохтепа 1-ўтар	2022 йил	0,235						230,300			4,599	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Шохтепа 2-ўтар	2022 йил	0,250						217,000			4,333	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Шохтепа 3-ўтар кўчаси	2022 йил	0,243						180,320			3,601	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Шохтепа 4-ўтар кўчаси	2022 йил	0,177						156,100			3,117	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

"КИРИТДИ"

"Тошкент шахар минтақавий йўлларга

буортмачи  
хизмати" давлат унитар юрхонаси  
директори в.в.о

О.У.Абдуназоров

2022 й



"Келишилди"

Ошкент шахар ҳокимлиги  
Молия бошбошқармаси  
башлиги

Л.Исматуллаев

2022 й





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
[dav\\_ekspertiza@mail.ru](mailto:dav_ekspertiza@mail.ru) [www.mc.uz](http://www.mc.uz) [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 17-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 46984**

**Obyekt nomi** «Toshkent shahar, Sirg'ali tumani, «Nomdanak» MFY, Fayzli 8 – tor ko'chasi yo'llarini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - «Toshkent shahar mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK.

**Bosh loyiha** - «O'zyo'lloyiha» Loyiha - Qidiruv instituti DUK.

**Litsenziya** a Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-tamoyillari to`g`risidagi O'zbekiston Respublikasining Qonunining 9-moddasiga muvofiq lisenziya talab etilmaydi.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 42791

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-noyabrdagi 702-son qarori.
2. Qurilish vazirligining 21.02.2022-yildagi 14-07/1625-son xati.
3. «Toshkent shahar mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK direktori O. Abdunazarov tomonidan 2022-yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan hamda loyiha tashkiloti bilan kelishilgan joriy ta'mirlash uchun texnik topshiriq.
4. Toshkent ahar Sergili tumani «Nomdanak» MFY raisi va Sergili tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilgan va «Toshkent shahar mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK direktori O. Abdunazarov tomonidan 2022-yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnoma.
5. «Toshkent shahar mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati» DUK va «O'zyo'lloyiha» Loyiha - Qidiruv instituti DUK o'rtasida 2022-yil 10-mayda rasmiylashtirilgan loyiha - smeta hujjatlarini ishlab chiqish to`g`risidagi 79-sod shartnoma va 09.05.2022-yildagi 3-sod Bayonnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Ekspertiza ko'rígiga qadar ob'ektning joriy ta'mirlash ishlaringin loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiyligi 15% QQS bilan hisoblanganda - 263 738,223 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 70,0722 kishi/soatni tashkil etadi.
2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish

materiallar ro'yxati).

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

1. «Toshkent shahar, Sirg'ali tumani, «Nomdanak» MFY, Fayzli 8 – tor ko'chasi yo'llarini joriy ta'mirlash» ishlarida ichki yo'llarga asfaltobeton qorishmasini yotqizilib, joriy ta'mirlash ishlaridan iborat.
2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlarini (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 28 514,43 soat/so'm belgilangan.
3. Ob'ektning sug'urta xarajatlari – 0,32%.
4. Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27%.
5. Qo'shimcha qiymat solig'i – 15%.
6. Ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 – yil 11 – iyundagi 261 – son qarori va ShNQ 4.01.16 – 09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

1. Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.
2. Buyurtmachi, loyihachi va pudrat tashkilotlari avtomobil yo'llarida yo`l harakati xavfsizligi ta`minlansin hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda loyihasmet hujjatlari IIV YHXB bilan zaruriyat yuzasidan kelishilsin.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib, qayta to'ldirildi:
  - ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 14 879,051 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 248 859,172 ming so'm qilib belgilandi;
  - dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.
2. Smeta hujjatlarining asosiy qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 – yil 20 – maydagi 321 – son qarorida belgilangan tartibga ko'ra «Nazorat o'lchovi» natijalari bo'yicha aniqlanadi.
3. Sharhnomalar bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi. Buyurtmachi, ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 – yil 22 – apreldagi O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida»gi 684 – sonqonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
5. Buyurtmachi, smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 17 - sentabrdagi 579 - son qarorining 3 - bob 29 - bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.
7. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
8. Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlari hamda o'rtacha ish haqidagi foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qarori 3 - ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshiriishini ta'minlaydi.
10. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha - smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha - smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

1. «Toshkent shahar, Sirg'ali tumani, «Nomdanak» MFY, Fayzli 8 - tor ko'chasi yo'llarini joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 248 859,172 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruktsiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan harajatlar - 171 401,744 ming so'mni;
- materiallarni tashish xarajatlari - 2 254,159 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 1 998,069 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 8 288,222 ming so'mni;
- ob'ektning sug'urta xarajatlari (0,32%) - 690,269 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 31 766,817 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 32 459,892 ming so'mni tashkil etadi.

Bundan tashqari, «Shaffof qurilish» MAT xarajatlari (0,05%) - 124,429 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnomaga tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 2021 - yil 22 - apreldagi 684 - son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi

Vazirlar Mahkamasining 2022 – yil 31 – yanvardagi 46 – son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16 – 09 me’yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o’tkazish uchun ob’ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta’mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 20 – fevral 2018 – yildagi 3550 – son Qarori ijrosini ta’minlash maqsadida, ob’ektning cheklangan qiymati buyurtmachi tomonidan O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag’allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi «Loyihalarni va import kontraktlarni kompleks ekspertiza qilish markazi» DUKning ijobiy xulosasini hisobga olgan holda aniqlanadi.

**Bosh mutaxassis:** Alimjanov Muzaffar Anvarovich

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТОШКЕНТ ШАХАР СИРГАЛИ ТУМАНИ НОМДАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ 8-ТОР  
КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>	<b>Цена (тыс.сум)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
8	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	
9	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
12	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	
13	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
14	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

МП

МП

Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах		
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	сум
	Транспортные расходы на материалы	сум
	Заготовительно-складские расходы	сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх	сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	чел/час
3.2	Среднегодовая заработка платы строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	сум
	Сумма (сум)	
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	сум
	Процент (%)	%
	Сумма (сум)	сум
6	Отраслевая рентабельность(Нпр)	
	Процент (%)	
	Сумма (сум)	
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	сум
	Процент (%)	%
	Сумма (сум)	сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	сум
	Процент (%)	%
	Сумма (сум)	сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	тыс.сум

**ТОШКЕНТ ШАХАР СИРГАЛИ ТУМАНИ НОМДАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ 8-ТОР КУЧАСИНИ ЖОРИЙ  
ТАЬМИРЛАШ**

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1**

**ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

Осн ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  
Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность		Сметная стоимость, СУМ	
			в текущем уровне		единицы	всего
			1	4	5	6
					7	8

**Ресурсы по нормам шнк**

**Затраты труда**

1. Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	70.0722		
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			

**Строительные машины и механизмы**

1. Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	4.8276		
2. Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	1.631228		
3. Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.547664		
4. Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.298992		
5. Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1.32352		
6. Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.8046		
7. Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	9.722832		
8. Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.127132		
9. Резчики швов дисковые	маш.-ч	0.4023		
10. Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	4.8276		
11. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	8.26056		
12. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	3.67434		
13. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	4.1571		
14. Машина маркировочная "ALTEKMA-ROADTEKMA 2"	маш.-ч	1.602		
<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			

**ПЕРЕВОЗКА**

1 Асфальтобетона по а/д на 5 км	т	324.0392		
2 ГПС по а/д на 5 км	т	78.4704		
3 Щебня по а/д на 5 км	т	106.4448		
<b>Итого по перевозкам</b>	<b>СУМ</b>			

**Строительные материалы, изделия и детали**

1. Асфальтобетонные смеси горячие плотные мелкозернистые типа Б М-2	т	324.0392		
2. Вода	м3	9.1702		
3. Гравийно-песчаная смесь	м3	49.044		
4. Битум	т	0.036475		
5. Эмульсия битумная	т	1.38123		
6. Стеклянные светоотражающие микросферы 180-850	т	0.05607		
7. Щебень	м3	70.9632		
8. Краска акриловая (цвет по проекту)	т	0.084105		
<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			

ТОШКЕНТ ШАХАР СИРГАЛИ ТУМАНИ НОМДАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ 8-ТОР КУЧАСИНИ ЖОРЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**  
(локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

**РАБОТЫ ВЕДУТСЯ БЕЗ УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА**

**РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**

1	E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	100М3	<b>0.4020</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14.4	5.7888
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14.3	5.7486
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.55	0.6231
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4.76	1.9135
1.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7.08	2.8462
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.91	0.36582
1.7	9219	ВОДА	М3	7	2.814
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	122	49.044
2	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	<b>0.5632</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21.6	12.1651
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19.72	11.1063
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.79	1.0081
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2.46	1.3855
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.35	1.3235
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12.21	6.8767
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.91	0.512512
2.8	9219	ВОДА	М3	7	3.9424
2.9	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	70.9632
3	E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ С ДОСТАВКОЙ НА 5 КМ	Т	<b>1.3410</b>	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.58	0.7778
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0.4084	0.547664
3.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1.03	1.3812
4	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б М-2 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	<b>2.6820</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16.63	44.6017
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9.38	25.1572
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1.44	3.8621
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.24	0.64368
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.5	1.341
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.12	0.32184
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1.44	3.8621
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3.08	8.2606
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1.37	3.6743
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1.55	4.1571
4.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96.6	259.0812
4.12	9219	ВОДА	М3	0.9	2.4138
4.13	30135	БИТУМ	Т	0.0108	0.028966
5	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 М2	<b>2.6820</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.16	3.1111
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.72	1.931
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0.36	0.96552
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.06	0.16092
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0.08046
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0.36	0.96552
5.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24.22	64.958
5.8	30135	БИТУМ	Т	0.0028	0.00751

1	2	3	4	5	6
6	E2709-026-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ С ХОЛОДНОЙ ОКРАСКОЙ ROADTEKMA-2 ШИРИНОЙ ЛИНИИ 0,1 М СПЛОШНОЙ	1 КМ ЛИНИИ ГОРИЗОНТ АЛЬНОЙ РАЗМЕТК И	0.8900	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3.3	2.937
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.88	1.6732
6.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0.68	0.6052
6.4	3445	МАШИНА МАРКИРОВОЧНАЯ "ALTEKMA-ROADTEKMA 2"	МАШ.-Ч	1.2	1.068
6.5	31946	СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ МИКРОСФЕРЫ 180-850	Т	0.056	0.04984
6.6	442840	КРАСКА АКРИЛОВАЯ (ЦВЕТ ПО ПРОЕКТУ)	Т	0.084	0.07476
7	E2709-026-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ С ХОЛОДНОЙ ОКРАСКОЙ ROADTEKMA-2 ШИРИНОЙ ЛИНИИ 0,1 М ПУНКТИРНОЙ, ШАГ 1:3	1 КМ ЛИНИИ ГОРИЗОНТ АЛЬНОЙ РАЗМЕТК И	0.4450	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3.3	1.4685
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.88	0.8366
7.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0.68	0.3026
7.4	3445	МАШИНА МАРКИРОВОЧНАЯ "ALTEKMA-ROADTEKMA 2"	МАШ.-Ч	1.2	0.534
7.5	31946	СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ МИКРОСФЕРЫ 180-850	Т	0.014	0.00623
7.6	442840	КРАСКА АКРИЛОВАЯ (ЦВЕТ ПО ПРОЕКТУ)	Т	0.021	0.009345
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		70.0722
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч		47.2307
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		4.8276
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1.6312
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч		0.547664
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч		3.299
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1.3235
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0.8046
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		9.7228
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч		3.1271
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0.4023
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		4.8276
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	МАШ.-Ч		8.2606
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	МАШ.-Ч		3.6743
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	МАШ.-Ч		4.1571
16	3445	МАШИНА МАРКИРОВОЧНАЯ "ALTEKMA-ROADTEKMA 2"	МАШ.-Ч		1.602
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
17	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		324.0392
18	9219	ВОДА	М3		9.1702
19	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3		49.044
20	30135	БИТУМ	Т		0.036475
21	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		1.3812
22	31946	СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ МИКРОСФЕРЫ 180-850	Т		0.05607
23	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		70.9632
24	442840	КРАСКА АКРИЛОВАЯ (ЦВЕТ ПО ПРОЕКТУ)	Т		0.084105

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент шаҳар минтакавий йўлларга  
буортмачи хизмати ДУК раҳбари

О.Абдуназоров

2022 й

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СИРҒАЛИ ТУМАНИ НОМДАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ 8-ТОР КЎЧАСИНӢ ЖОРӢ ТАЃМІРЛАШ  
НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент шаҳар минтакавий йўлларга буортмачи хизмати" ДУК вакили \_\_\_\_\_ Тошкент Шаҳар Сирғали тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили \_\_\_\_\_, Пудратчи ташкилот вакили \_\_\_\_\_, Номданак МФЙ раиси \_\_\_\_\_, Лойиха ташкилот вакили \_\_\_\_\_ мазкур кайдномани визул текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча буйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аникланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини хисоблаш	Ўлчов бирилиги	Микдори (хажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	4+45	445	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик тошдан иборат бўлиб тупрокка коришиб кетган ва нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини механизм ёрдамида текислаш	445 м x 6,0 м +12 м2	м <sup>2</sup>	2682
					ҚШАдан текисловчи катлам ёткизиш	2682,0 м2 x 0,05 м x 30 %	м <sup>3</sup>	40,230
					Чакик тошдан текисловчи катлам ёткизиш	2682,0 м2 x 0,03м x 70 %	м <sup>3</sup>	56,322
					Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м2	0,0005 т x 2682 м2	т	1,341
					Кайнок майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см калинликда ёткизиши, асфальтоукладчик билан.	445 м x 6,0 м +12 м2	м <sup>2</sup>	2682
					Йулнинг икки четки кисмидаги 1.1 чизик узунлиги п.м , кенглиги 0,1 м	2 x 445 м x 0,1 м	м <sup>2</sup>	89,00
					Йулнинг урта кисмидаги 1.5 чизик узунлиги п.м , кенглиги 0,1 м (1:3)	445 м x 0,1 x 0,25 м	м <sup>2</sup>	11,13

Курилиш материалларини ўртача ташиб келиш масофаси			
T/p	Материал номи	Ўлчов бирилиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	4,5
2	ҚША	км	4,5
3	Чакик тош	км	4,5
4	Эмульсия битумная	км	4,5

"Тошкент шаҳар минтакавий йўлларга буортмачи хизмати" ДУК вакили

Тошкент шаҳар Сирғали тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили

Номданак МФЙ раиси

Лойиха ташкилот вакили





Додонов.б.  
Курилиш  
М. Абдуллаев.Р  
А. Абдуллаев.И.С  
А. Монанджонов



Тошкент шаҳри Сирғали тумани "Номданак" МФИ худудида жойлашган  
"Файзли 8-тор" кўчасини жорий таъмирлаш

$S=2682,0 \text{ м}^2$

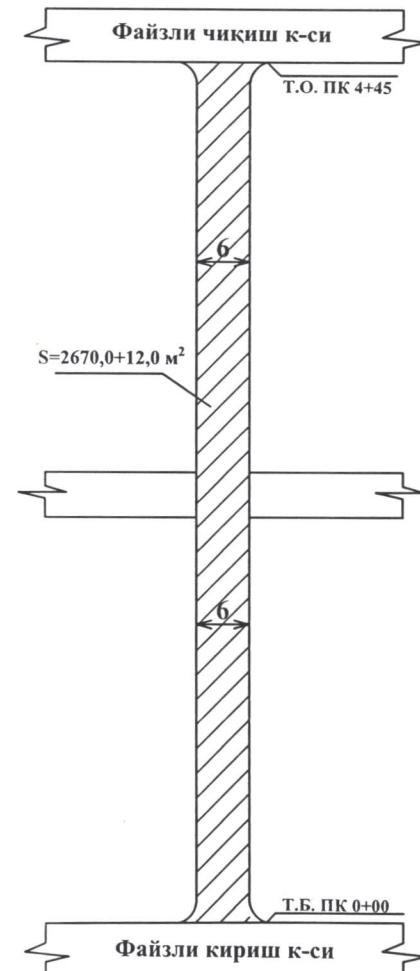

Ободонлаштириши бошқармаси:

МФИ раиси:

Чизди: Эшонқулов А.



Шартли белгилар:



Лойихаланган а/б йўл



Ярокли а/б қоплама