

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 182/3-у/22-сонли

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шахри

2022 йил «22» август

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор О.Абдуназаров бир томондан ва «GRAND ROAD TASHKENT» МЧЖ ҚҚ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи Бош директор Сайдалиев А.А. иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари хисобидан Сергели тумани "Номданак" МФЙ Файзли 6-тор кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли конунига асосан <https://xarid.uzex.uz> маҳсус ахборот портали орқали (Лот рақами: 22110012133919) эълон қилинган ва «Тошкент шахри минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 22 августдаги баённомасига асосан қўйидаги шартномани туздилар.

### I. ТАЪРИФЛАР

**1.1. Мазкур шартномада қўйидаги таърифлар қўлланилади:**

**ижро хужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда обект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айrim маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, курилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;

**курилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофик белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**вақтинчалик иншоатлар** - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоатлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини бўлиб чиқиши** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича обектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

**2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича обектда жорий таъмирлаш ишларини лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки**

Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

**3.1.** Мазкур шартнома бўйича обьектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **374 634 905** (уч юз етмиш тўрт миллион олти юз ўттиз тўрт минг тўққиз юз беш) сўмни ташкил этади.

**3.2.** Ишлар қиймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- обектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

- обектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин.

**3.3.** Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

### IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

**4.1.** Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин обьектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориши даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул кисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хуносаси асосида амалга оширилиши мумкин;

лоиҳа-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур обектнинг айрим ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган заарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун обектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтириши мумкин;

обектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан обектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиҳа-смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

обектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур

ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вактида атроф мухитни, ўтказилган дараҳтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлади;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўштади;

қурилиш майдони қўрикланишини таъминлади;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вактида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лойиха-смета хужжатларига асосан мухандислик коммуникацияларини қуриш, қўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича маҳсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

**4.2.** «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аникланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**4.3.** «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари (лаборатория хulosаси) якунлангандан сўнг 10 (үн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

**4.4.** «Буюртмачи» томонидан тегишли Фазначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вактида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

## V. «БЮОРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

**5.1.** Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) миқдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичida «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган хисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аникланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник хужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган қўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойихачи техник хужжатларга ўзгартиришлар

киритишига ҳақли.

Техник ҳужжатларга ўзгартеришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартеришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## **VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

**6.1.** Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қиласди.

**6.2.** «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажариш киришади.

**6.3.** Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

**6.4.** «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошлангич ва охирги, шунингдек оралиқ муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

## **VII. ТЎЛОВ ВА ХИСОБ КИТОБЛАР**

**7.1.** «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунак (аванс) маблағи ўтказади.

**7.2.** Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти хисобидан обектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

**7.3.** «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-хисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обьект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

**7.4.** Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-хисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

**7.5.** Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

**7.6.** «Пудратчи» обьект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича обьектга мулк ҳуқуқини ўзида саклаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар обьектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

**8.1.** «Буюртмачи» обьектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлади, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

**8.2.** Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

**8.3.** «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлади. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш обьектида ишларни амалга ошириш чогида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

**8.4.** «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини)

объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

**8.5.** «Пудратчи» объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш хужжатларини, қилинган сарф-харажатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнинг охиригача объектнинг ўзида қўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро хужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

**8.6.** Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошка камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади .

**8.7.** Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина –механизмларнинг бир туридан бошка ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиха смета хужжатларида ажратилган маблағдан чиқмаган ҳолда расмийлаштириш ҳуқуқига эга.

**8.8.** «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида қўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан обьектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» обьектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

**8.9.** Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси хисобланади.

**8.10.** «Пудратчи» геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан обьектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

**8.11.** Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.

**8.12.** «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

**8.13.** «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструксиялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида қўрсатилган спецификасияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

**8.14.** Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишида хабардор қиласи.

**8.15.** Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат қўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа,

норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

**8.16.** «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

**8.17.** Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишига, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишлиарни «Буюртмачи»нинг розилигисиз амалга ошиrsa, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмиrlаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралиқ ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу обектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, микдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган холда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

**8.18.** Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у холда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

**8.19.** «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг қозодалигини таъминлайди.

**8.20.** Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмиrlаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган холлар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртacha ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфалътобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан қоникмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қиласди.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

**9.1.** «Пудратчи» таъмиrlаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган обект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада қўрикланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

**10.1.** Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгидан бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ё‘клиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгидан бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

**10.2.** Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

**11.1.** Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, коидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тусириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижро чилилари кўрсатилган холдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-курилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журнallари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журнallари;
- ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

**11.2.** Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

**11.3.** «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

**11.4.** Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

## XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

### 12.1. Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу

шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга карши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характеристига эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмагирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти харакатлари/харакатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларини бегараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасига қандайдир хатти харакатларни/ харакатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

**12.2.** Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубхалар юзага келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни ҳабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун хужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам ҳабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

### XIII. КАФОЛАТЛАР

#### 13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха-смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз хисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

**13.2.** Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган обектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

**13.3.** Агар обектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъерий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш хуқукига эга.

**13.4.** «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиккан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

**14.1.** Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судида кўриб чиқилади.

#### XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

**15.1.** Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган заарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун хужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

Ётиқ чизиқлар чизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиха-смета хужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиқлар чизиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аникланган конструкция ва ишлардаги йул қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишини орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигига «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига қўра қуйидагиларни талаб қилиш хукуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан «Пудратчи» ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш хукуқига эга.

**15.2.** Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

**15.3.** «Пудратчи» томонидан обектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) микдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган заарларни қоплашдан озод қилмайди.

**15.4.** Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шахарсозлик нормалари ва қоидалари, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан

келиб чиқкан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Ё‘л қурилиш ишлари сифатини назорат килиш Давлат инспексиясини холосаси асосида обектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиқкан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳукуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вактида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳукуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% (фоизи) миқдорида жарима тўлади.

**15.5.** Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йуқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган заарларни қоплади.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий хисобитобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вактида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳукуқига эга.

**15.6.** Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

**16.1.** Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан мурожаат қиласи.

## XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

**17.1.** Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йуқотади.

**17.2.** «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳукуқига эга бўлмайди.

**17.3.** Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

**17.4.** «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равища тасдиқлаши керак.

**17.5.** Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечикиришга ҳақлидир.

**17.6.** Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

**17.7.** Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунига қадар амал қиласи.

**17.8.** Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳукуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

**17.9.** Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун

хужжатлари нормалари қўлланилади.

- 17.10.** Мазкур шартномага кўйидагилар илова қилинади;
- 1-илова – Бажариш жадвали.
  - 2-илова – Молиялаштириш жадвали.

## XVIII ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

### «БУЮРТМАЧИ»

#### «ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК

Манзил: 100000, Тошкент шахри,  
Мустакиллик шоҳ кўчаси, 68 уй  
Ш/х: 304521860262697045129118326  
СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120  
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
Фазначилигининг Амалиёт бошкармаси  
x/p 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532  
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХКМ



Директор

О. Абдуназоров

### «ПУДРАТЧИ»

#### «GRAND ROAD TASHKENT» МЧЖ ҚҚ

Манзили: Республика Узбекистан,  
г.Ташкент, Учтепинский р-н, улица.  
Кукча Дарвоза, дом 492  
Банк: Микрокредитбанк Тошкент вилояти  
амалиет бўлими  
Х/Р: 2021 4000 8009 4476 9013  
МФО:00455,  
ИНН: 305864424



Бош Директор Сайдалиев А.А

Юрист: Ж. Абдуназоров -


Ж. Абдуназоров

2022 йил 12 август даги 182/5-4/2 -сонли шартномага 1-илюва

Обект: Сергели тумани "Номданак" МФЙ Файзли б-төр күчсөнни жорий тальмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилди ган ишлар	Йил	2022 йил												Умумий күйматы
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	ИИИ-чорак	
1	Курилиш- монтаж ишлари	2022								187 317,453	187 317,452			374 634,905	
	Жами									187 317,453	187 317,452			374 634,905	

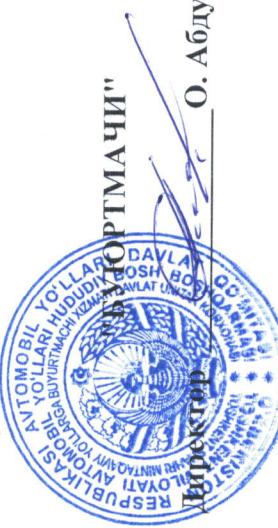

Инспектор  
О. Абдуназаров



Бош Директор  
Садалиев А.А

№22/1-У/22

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонни хамда Ташкент шахар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 0-14-0-Q/22 сонли қарорига бўйича

Сергели тумани "Номданак" МФЙ Файзий 6-тор кўчаси.

**МОИЛДАНИТИРИШ РЕЖАСИ**

304521860262697045129118326

Х/Р

Молизлантириши жадвали	Йил	2022	Хисобланган аванс маблагти	2022 йил												Жами	
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
Ишленикни хажмидан хисобланган 30% аванс маблаги (Республика бюджети маблагидан хисоблантириши)	2022	374 634,905	112 390,472														112 390,472
Ажратилган аванс маблаги чегиринини ойлар бўйича таксимланмаган кисми (Республика бюджети маблагалари хисобидан хисоблантириши)	2022																112 390,472
Ажратилган аванс маблагини инобатта олиб бажарилган ишарини молизлантиришига ажратилган маблаги (Гестрабника бюджети маблагалари хисобидан хисоблантириши)	2022																262 244,434
Жами сумма ойлар кесимида	2022	374 634,9	112 390,5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	112 390,472	262 244,434	0,000	0,000	374 634,905	
Жами																	374 634 905 (Үчи юз етмани турт миллион олти юз ўттиз тўрт минин тўккунез юз беш) сўм



Директори

О.Абдуназаров

А.А.Сайдалиев



Директори  
А.А.Сайдалиев

"Ташкент шахарини митоблантиришада бозорни сувортмачи хизмати" ДУК

Директори

О.Абдуназаров

“TASDIKLAYMAN”

“Toshkeni shahar mintaqaviy yo‘llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi  
O.Abdunazarov



“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta’mirlash  
ishlari bo‘yicha qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha komissiya yig‘ilishi

### B A Y O N N O M A S I № 9

Toshkent sh.

2022 yil “22” 08

Ishtirok ettilar:

Komissiya raisi:	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori	O.Abdunazarov
Komissiya a’zolari:	Transport vazirligi qoshidagi Yo‘l sifatini nazorat qilish isnspeksiyasi vakili	Xamroqulov Rasuljon
	Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili	Ergashev Feruz
	Toshkent shahar hokimligi vakili	Tursunov Zafarxo’ja
	Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili	Tadjibayev Eldor
Komissiya kotibi	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo‘limi boshlig‘i	Fayzullayev I

### KUN TARTIBI:

“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK  
joriy ta’mirlash ishlari bo‘yicha  
qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha

(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, E. Erolov, S)

TShMYBX DUK 2022 yil 8 avgustda O‘zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta’mirlash ishlari** buyicha, 133889, 133896, 133861, 133900, 133905, 133925, 133919, 133914, 133909, 133877, 133902, 133973, 133967, 133963, 133960, 133969, 133983, 133934, 133993, 134066, 133949, 133958, 133997, 133992, 133979, 133974, 133854, 133857, 133864 lotlar bo‘yicha СП ООО GRAND ROAD TASHKENT, 134017, 134020, 134016, 134057, 134059, 133954, 133878, 133879, 133886, 133891, 133867, 133920, 133917 lotlar bo‘yicha ASR YO‘L QURILISH МЧЖ, 134021, 133977, 134019, 134006, 134009, 134014, 134005, 133999, 134069, 134011, 134015, 133787, 133792, 133797, 133774, 133804, 133768, 133813, 133778, 133817, 133819, 133829, 133833, 133835, 133841, 133849– lotlar bo‘yicha "KYL Yo‘l Ko‘prik qurilish ta‘mir" МЧЖ lar 2022 yil 17 avgustdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o‘tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan “**joriy ta’mirlashda qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha**” bayonnomasiga asosan e’lon yakuniga ko‘ra g‘olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:





№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинн умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	Куввати (км)	Киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Ийк Ота" МФЙ "Темирчилар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,096															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<i>Гулбог МФЙ</i>		5,655	0,000	0,000	0,000	0,000	4 530,274	0,000	0,000	181,138	90,602	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулбог" МФЙ "Янгиланиш" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,787															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Гулбог" МФЙ "Гулбог" (Зиёнур) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,776															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулбог" МФЙ "Бахор"(Охиста) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,235															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Гулбог" МФЙ "Нафосат" (Қаноат) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,748															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Гулбог" МФЙ "Мехнаткашлар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,816															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Гулбог" МФЙ "Туркистон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,493															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Гулбог" МФЙ "Ўзбекистон" (Обод) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,800															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	<i>Бектемир МФЙ</i>		4,973	0,000	0,000	0,000	0,000	3 721,865	0,000	0,000	148,844	74,436	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Бектемир МФЙ "Шодиёна" кўчаси 1 км	2022 йил	0,898															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Бектемир МФЙ "Яшил водий" кўчаси 3,1 км	2022 йил	0,303															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Бектемир МФЙ "Мехнатобод" кўчаси 3 км	2022 йил	3,772															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	<i>Нурағион МФЙ</i>		3,987	0,000	0,000	0,000	0,000	3 306,758	0,000	0,000	132,238	66,134	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Нурафшон МФЙ "Чарогон" кўчаси 1,8 км кисмини таъмирлаш кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,294															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Нурафшон МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км	2022 йил	1,076															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Нурафшон МФЙ "Нурафшон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,617															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	<b>Навоий МФЙ</b>		<b>0,980</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>843,514</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33,718</b>	<b>16,869</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	"Навоий" МФЙ "Чинор" кўчаси 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,514															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Навоий" МФЙ "Навқирон" кўчаси 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,466															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<b>Янгихаёт МФЙ</b>		<b>6,093</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 966,654</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>198,595</b>	<b>99,330</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	"Янгихаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,994															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Янгихаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,848															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Янгихаёт" МФЙ "Янги хаёт-1,2,3" кўчаси	2022 йил	1,294															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Богизрам ён ва 2-ён кўчалари	2022 йил	0,572															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Богизрам 5-6-тор кўчалари	2022 йил	1,185															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Богизрам 3-4-берк кўчалари	2022 йил	0,960															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Богизрам тена кўчаси	2022 йил	0,240															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	<b>Намуна МФЙ</b>		2,770	0,000	0,000	0,000	0,000	2 059,540	0,000	0,000	82,353	41,190	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Намуна" МФЙ "Х.Бурниева" 2-тор кўчаси 2,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,447					1 245,244			49,800	24,905					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,993						578,480	11,569							
3	"Намуна" МФЙ "Барҳаёт" кўчаси 1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330					235,816			9,425	4,716					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
83	<b>Мирзо Улугбек тумани</b>		23,436	0,000	0,000	0,000	0,000	18 232,879	0,000	0,000	406,396	41,754	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	<b>Амир Темур МФЙ жами;</b>		1,202	0,000	0,000	0,000	0,000	1 036,700	0,000	0,000	41,886	20,734	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Амир Темур" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,805					676,200			27,476	13,524					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Сой бўйи кўчаси			2022 йил	0,397						360,500	7,210							
14	<b>Алишеробод МФЙ жами;</b>		3,785	0,000	0,000	0,000	0,000	3 212,783	0,000	0,000	85,207	21,020	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Алишеробод" МФЙ "Анайбулод" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,092					84,910			3,393	1,698					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,471						721,588	19,322							
3	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,862					627,242			12,534	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,777						686,840	0,000							
5	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-4" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,241								4,042	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланиши ва тугалланниш ийини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича коплик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича коплик молияштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари				
						Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари шундан;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	"Алишеробод" МФЙ "Жасораг-5" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,303															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-1" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,080															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-2" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,126															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-3" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,128															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-4" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,050															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	"Алишеробод" МФЙ "Ургучлилар маркази-5" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,055															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Миллий бўғ кўчаси кўп каватли ўйлар олди ва орка кисмлари жойлашган ички кўчалар	2022 йил	0,340															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	Жўшкун кўчаси	2022 йил	0,075															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Зафар кўчаси	2022 йил	0,185															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Баркамол МФЙ жами;		1,531	0,000	0,000	0,000	0,000	1 170,400	0,000	0,000	23,382	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Баркамол" МФЙ "Мўътабар" кўчасининг 1,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Баркамол" МФЙ "Камалак" кўчасининг 1,3 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,780															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва түгелланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үчлов бирлукларда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик молияштириши, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жижоз	Буюртмачи харажатлари	Буюртмачи харажатлари шундан;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Баркамол" МФЙ "Лолазор" кўчасининг 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,261															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<i>Геофизика МФЙ жами;</i>		1,526	0,000	0,000	0,000	0,000	1 253,280	0,000	0,000	25,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг якка тартибдаги ўйлар жойлашган 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,240															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,187															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Геофизика" МФЙ "Ёғду" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,051															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Геофизика" МФЙ "Хурмакон" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,265															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,042															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги кўп қаватли ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,455															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги кўп квартириали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,286															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	<i>Тараккиёт МФЙ жами;</i>		0,925	0,000	0,000	0,000	0,000	862,302	0,000	0,000	17,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Тараккиёт" МФЙ "Фидойнлар" кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,177															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Тараккиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,408															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Тараккиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,180															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Тараккиёт" МФЙ "Илк қадам" кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли ўчуб бирлактарда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Мевазор МФЙ жами;		1,170	0,000	0,000	0,000	0,000	1 007,594	0,000	0,000	20,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Мевазор" МФЙ "Узумзор" кўчасининг 1,13 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,470						460,600			9,202	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Геологлар топ кўчаси	2022 йил	0,350						269,500			5,382	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Минг ўрік берк кўчаси	2022 йил	0,072						63,504			1,268	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Узумзор топ кўчаси	2022 йил	0,185						155,400			3,103	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Геологлар кўчаси	2022 йил	0,093						58,590			1,170	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Дўстлик МФЙ жами;		1,490	0,000	0,000	0,000	0,000	975,590	0,000	0,000	19,484	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Дўстлик" МФЙ "Асаларичи" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,335						211,050			4,215	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 1-берк кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,102						64,260			1,283	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 2-берк кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,065						81,900			1,636	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 3-тор кўчасининг 0,45 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,045						18,900			0,377	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 5-тор кўчасининг 0,57 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,215						90,300			1,803	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" берк кўчасининг 0,21 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,068						28,560			0,570	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Дўстлик" МФЙ "Янгибод маркази" берк кўчасининг 0,53 км кисмини таъмирлаш (Янгибод 3-4-берк)	2022 йил	0,170						69,020			1,378	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	"Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,490															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Чингелди МФЙ		4,339	0,000	0,000	0,000	0,000	2 877,980	0,000	0,000	57,491	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Чингелди" МФЙ "Миллий бօғ" 7-тор кўчасининг 0,51 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,142															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Чингелди" МФЙ "Миллий бօғ" 9-тор кўчасининг 1,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,390															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Чингелди" МФЙ "Махмуд Бехбудий" кўчасининг 2,0 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,050															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Чингелди" МФЙ "Булокбоши" кўчасининг 1,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,453															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Чингелди" МФЙ "Толарик" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,024															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Чингелди" МФЙ "Беззод" кўчасининг 0,92 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,434															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Табаррук 1-тор кўчаси	2022 йил	0,093															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Аранчи 1-2-3 тор кўчалари	2022 йил	0,466															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Бодомтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	0,078															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Миллий бօғ 10-тор кўчаси	2022 йил	0,209															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Гулбог МФЙ жасами;		5,197	0,000	0,000	0,000	0,000	4 223,940	0,000	0,000	84,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулбог" МФЙ "Шаббода" кўчасининг 1,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,385															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	"Гулбог" МФЙ "Арчазор" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,928															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	"Гулбог" МФЙ "Арчазор" 1-берк кўчасининг 0,1 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,076															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4	"Гулбог" МФЙ "Октерак" 4-берк кўчасининг 0,13 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,132															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Гулбог" МФЙ Мурувват 1-тор кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,196															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Гулбог" МФЙ Мурувват 2-тор кўчасининг 0,21 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,208															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	"Гулбог" МФЙ Мурувват 3-тор кўчасининг 0,23 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,224															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	"Гулбог" МФЙ Мурувват 4-тор кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,245															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	"Гулбог" МФЙ Мурувват 5-тор кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,255															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
10	Мустакиллик кўчаси	2022 йил	0,178															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
11	Мустакиллик1-2-берк кўчалари	2022 йил	0,211															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
12	Сарбон кўчаси	2022 йил	0,096															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
13	Сарбон 1-тор кўчаси	2022 йил	0,145															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
14	Октерак кўчаси	2022 йил	0,520															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида





























№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойижавий куввати тегишли ўлчов бирликпарда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лоиха экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойижачи ташкилотлари	
									Жижоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Ташисти МФЙ		4,021	0,000	0,000	0,000	0,000	2 445,842	0,000	0,000	49,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Ташисти" МФЙ "Абай ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,240															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ташисти" МФЙ "Абай-2 ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,558															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Ташисти" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,144															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Ташисти" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Ташисти" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Ташисти" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,460															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Ташисти" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,633															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Тузел 1-берк кўчаси	2022 йил	0,125															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Янги Икбол кўчаси	2022 йил	1,341															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Иборат МФЙ		1,698	0,000	0,000	0,000	0,000	1 090,033	0,000	0,000	21,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Ибрат" МФЙ Сохил 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,181															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ибрат" МФЙ Сохил 2-тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,134															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Ибрат" МФЙ Доңишманц-2 кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,124															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жиҳоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,187															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7-берк" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,360															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Ифтихор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,074															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Ифтихор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,074															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Ибрат" МФЙ Фидокор кўчаси	2022 йил	0,564															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
1	<i>Бахор МФЙ</i>		0,857	0,000	0,000	0,000	0,000	683,690	0,000	0,000	13,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Бахор" МФЙ Абадият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,857						683,690			13,664	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	<i>Аргин МФЙ</i>		5,944	0,000	0,000	0,000	0,000	4 154,983	0,000	0,000	83,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,329						726,334			14,516	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,203						126,595			2,528	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўттар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,225						134,540			2,687	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Аргин" МФЙ "Абадият 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,137						80,549			1,609	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Аргин" МФЙ Абадият 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,278						185,612			3,706	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Аргин" МФЙ "Абадият 6-ўттар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,320						218,631			4,366	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,093															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Аргин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,197															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,215															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	"Аргин" МФЙ Катта бօғ 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,196															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ 3-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,198															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	"Аргин" МФЙ "Абадият 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,678															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	"Аргин" МФЙ "Абадият 3-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,430															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	"Аргин" МФЙ "Абадият 4-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	"Аргин" МФЙ "Абадият 5-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,265															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	<i>Миришкор МФЙ</i>		6,476	0,000	0,000	0,000	0,000	4 503,275	0,000	0,000	89,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	"Миришкор" МФЙ "Илфор" шох кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,940						1 297,520			25,940	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Миришкор" МФЙ "Илфор 6-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,281							158,200			3,159	0,000				ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Миришкор" МФЙ "Илфор 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,200							110,740			2,212	0,000				ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Миришкор" МФЙ "Хонариқ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,640					493,892			9,868	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Миришкор" МФЙ Толарик кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,704					502,138			10,033	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Миришкор" МФЙ Эътироф кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,206					141,393			2,824	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	Илгор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,464					294,924			5,889	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	Илгор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,142					109,900			2,195	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	Илгор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,140					72,870			1,455	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
10	Илгор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,203					131,600			2,628	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
11	Хонариқ кўчаси	2022 йил	0,140					108,920			2,175	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
12	Хонариқ 2-берк кўчаси	2022 йил	0,166					176,680			3,529	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
13	Дархон 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,246					185,472			3,703	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
14	Киятариқ кўчаси	2022 йил	0,838					625,730			12,505	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
15	Киятариқ 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,166					93,296			1,863	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияптириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик молияптириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Чинор МФЙ		4,139	0,000	0,000	0,000	0,000	3 259,802	0,000	0,000	65,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,229					1 059,744			21,185	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,451					214,284			4,280	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 3-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,082					54,614			1,090	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Чинор" МФЙ Ойдинкўл 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,156					88,634			1,770	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Чинор" МФЙ Ойдинкўл 2-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,148					144,893			2,894	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Чинор" МФЙ Чинор 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180					160,118			3,197	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Чинор" МФЙ Чинор 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180					163,310			3,261	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Чинор" МФЙ Чинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,480					270,921			5,410	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Чинор" МФЙ Чинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,552					563,192			11,254	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Мураббийлар 4-берк кўчаси	2022 йил	0,104					50,218			1,002	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Чинор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,187					193,984			3,874	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Чинор МФЙ ўқ кўчаси	2022 йил	0,390					295,890			5,909	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Жарбоши МФЙ		2,827	0,000	0,000	0,000	0,000	1 721,979	0,000	0,000	34,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үчлов бирлиқнарида (км)	Шартномонинн умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көнингги копдик молияпшитириш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияпшитириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-торк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,295					99,260			1,982	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,103					57,820			1,154	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,088					41,230			0,823	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев кириш кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,865					582,610			11,642	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 3-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,290					165,760			3,310	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,914					582,274			11,635	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	"Жарбоши" МФЙ Интернат 4-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,143					80,080			1,600	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,065					58,513			1,168	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,064					54,432			1,087	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	<i>Товкенитепа МФЙ</i>		3,402	0,000	0,000	0,000	0,000	2 347,590	0,000	0,000	46,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Янги хаёт кўчаси (Қабристонга олиб борувчи йўл)	2022 йил	0,172					72,240			1,443	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2	Пунганд кўчаси	2022 йил	1,365					859,950			17,189	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	Марказий шохтепа кўчаси	2022 йил	0,960					631,680			12,623	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва туғлапланш йили	Лойиҳавий куввати тегиниди ўчнов биритикларда (км)	Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	Лойиҳавий куввати тегиниди ўчнов биритикларда (км)	Шу жумладан:								Лойиҳа ташкилотлари					
							2022 йил жами капитал кўйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жиҳоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари	шундан;	Асосий фондларни ишга туширилиши	Куввати (км)	Киймати	2023 йил 1 январ холатига кўйта мониятишиниш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2023 йил 1 январ холатига кўйта мониятишиниш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва раҳами		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Шохтепа 1-ўтар	2022 йил	0,235						230,300			4,599	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Шохтепа 2-ўтар	2022 йил	0,250						217,000			4,333	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Шохтепа 3-ўтар кўчаси	2022 йил	0,243						180,320			3,601	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Шохтепа 4-ўтар кўчаси	2022 йил	0,177						156,100			3,117	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

"КИРИТДИ"

"Тошкент шахар минтақавий йўлларга

буортмачи  
хизмати" давлат унитар юрхонаси  
директори в.в.о

О.У.Абдуназоров

2022 й



"Келишилди"

Ошкент шахар ҳокимлиги  
Молия бошбошқармаси  
башлиги

Л.Исматуллаев

2022 й





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:05-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 49618**

**Obyekt nomi** «Toshkent shahar Sergeli tumani Nomdanak MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash” obyekti bo'yicha smeta hujjatlari (Fayzli 6-tor ko'chasining 0,486 km)»

**Buyurtmachi** - “Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati”

DUK

**Bosh loyihachi** - "RAVON LOYIHA LUX" MChJ

Litsenziya AL-000541 04.02.2020y.

**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tanlov orqali aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 48630

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi “2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod maxalla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagi 300-14-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

“Toshkent shahar Sergeli tumani Nomdanak MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash” (Fayzli 6-tor ko'chasining 0,486 km) obyekti bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Asosiy ko'zda tutilgan ishlar.

- Yo'Ining asos qismiga GOST 25607-2009 (S4) ga asosan 25 sm qalinlikda QShA ni yotqizish;
- Donadorligi 5-20 mm bo'lgan chaqiq toshdan tekslovchi to'shama yotqizish;
- Bitum emulsiyasi bilan yuzaki ishlov berish 0,5 l/m<sup>2</sup>;
- Qaynoq mayda zarrali asfaltobetondan 5 sm qalinlikda qoplama yotqizish (asfaltoukladchik yordamida) va

boshqalar.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Mazkur obyektda muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolanomasi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 375 476,517 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| -Qurilish-montaj ishlari | - 326 501,319 ming so'm; |
| -QQS                     | - 48975,198 ming so'm.   |

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

Tavsiya etilgan narx shartnoma tuzish va pudratchi bilan hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandi muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliqi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

#### **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Sergeli tumani Nomdanak MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Fayzli 6-tor ko'chasining 0,486 km) obyekti bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ НОМДАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ 6-ТОР КЎЧАСИ 0,486 КМ  
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
13	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
14	НДС 15 %	
15	ИТОГО С НДС	

ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

МП

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ НОМДАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ 6-ТОР КЎЧАСИ 0,486 КМ  
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**  
**СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1**

**ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

Основная ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная стоимость, СУМ		
			в текущем уровне		единицы
			единицы	всего	
1	4	5	6	7	8

**Ресурсы по нормам СНиП**

**Затраты труда**

1. Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	100,39656		
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			

**Строительные машины и механизмы**

1. Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	6,0912		
2. Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,46176		
3. Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,269		
4. Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5,48928		
5. Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,8836		
6. Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,0152		
7. Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	4,59096		
8. Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,13669		
9. Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,5076		
10. Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	5,65914		
11. Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	0,70932		
12. Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	6,86961		
13. Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	6,0912		
14. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	10,42272		
15. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	4,63608		
16. Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	5,2452		
<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			

**Строительные материалы, изделия и детали**

1. Асфальтобетонные смеси мелкозернистые типа Б М-2	т	408,85488		
2. Вода	м3	13,7731		
3. Гравийно-песчаная смесь	м3	244,150003		
4. Щебень из естественного камня для строительных работ М-1000-1200 фракции 5-20 мм	м3	47,376		
5. Битум	т	0,0460224		
6. Эмульсия битумная	т	1,74276		
<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01**

(локальная ресурсная смета)

на ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Н п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	0,7710	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	32,0736
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	15,181
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	1,7887
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	5,92	4,5643
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	1,43	1,1025
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	3,1534
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,70932
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 т	МАШ.-Ч	5,01	3,8627
1.9	9219	ВОДА	М3	10,5	8,0955
1.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	152	117,192
2	E2704-003-08 ДОП. 7 K=13	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 13 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	0,7710	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,15	5,5126
2.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,25	2,5057
2.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 т	МАШ.-Ч	3,9	3,0069
2.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	164,6667	126,958
3	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 5-20ММ	100М3	0,3760	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	8,1216
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	7,4147
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,67304
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	2,46	0,92496
3.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,88836
3.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т	МАШ.-Ч	12,21	4,591
3.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,91	0,34216
3.8	9219	ВОДА	М3	7	2,632
3.9	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	126	47,376
4	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ДОСТАВКОЙ НА 20 КМ	т	1,6920	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,98136
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	0,75	1,269
4.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	т	1,03	1,7428
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3,3840	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	56,2759
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	31,7419
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 т	МАШ.-Ч	1,44	4,873
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,81216
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,5	1,692
5.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,40608
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	4,873
5.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	МАШ.-Ч	3,08	10,4227
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	МАШ.-Ч	1,37	4,6361
5.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	МАШ.-Ч	1,55	5,2452
5.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	т	96,6	326,8944
5.12	9219	ВОДА	М3	0,9	3,0456
5.13	30135	БИТУМ	т	0,0108	0,036547
6	E2713-011-01 ДОП. 9 K=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 М2	3,3840	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	3,9254
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	2,4365
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 т	МАШ.-Ч	0,36	1,2182
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,20304
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,10152
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,2182
6.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	т	24,22	81,9605
6.8	30135	БИТУМ	т	0,0028	0,009475

1	2	3	4	5	6
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		100,3966
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		63,2681
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		6,0912
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2,4618
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		1,269
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		5,4893
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,8836
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,0152
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		4,591
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		3,1367
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,5076
12	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ.-Ч		5,6591
13	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N	МАШ.-Ч		0,70932
14	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		6,8696
15	3097	УКЛАДНИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		6,0912
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч		10,4227
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		4,6361
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч		5,2452
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
19	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		408,8549
20	9219	ВОДА	М3		13,7731
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		244,15
22	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		47,376
23	30135	БИТУМ	Т		0,046022
24	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		1,7428

**ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ НОМДАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ 6-ТОР КҮЧАСИ 0,486  
КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**Иш хажми кайдномаси**

<b>№</b>	<b>Ишнинг номланиши</b>	<b>Ўлчов бирлиги</b>	<b>Хажми</b>
	<b>Умумий маълумотлар</b>		
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	486
2	Қатнов қисмининг уртacha эни	м	7
3	Буюртмачи - Буюртмачи - Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК		
4	Курувчи ташкилоти - Танлов асосида аниқланади		
5	Ишлар бажариладиган худуд - Тошкент шаҳар Сергели тумани.		
6	Курилиш монтаж ишлари автотранспорт харакати тўхтатилган холда бажарилади		
	<b>Йул тушамаси</b>		
1	Йўлнинг асос қисмига ГОСТ 25607-2009 (С4) га асосан 25 см қалинликда ҚША ни ётқизиш	м <sup>2</sup>	771
2	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	м <sup>3</sup>	37,6
3	Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м <sup>2</sup>	т	1,692
4	Кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	м <sup>2</sup>	3384

"ТАСИНДАЙМАН"

Ташкент шахар минтакавий йўлнига  
буюргани хаммаги ДУК перекори

О Абдулаев

"*2022 й*"

**ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ НОМДАНАК МФЙ ФАЙЗЛИ 6-ТОР КЎЧАСИ 0,486 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАВОРИДАН**

**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Биз, кўйилда имзо чекувчилар комиссия аъзолари: Ташкент шахар минтакавий йўлнига буюргани хаммаги ДУК перекори \_\_\_\_\_, Номданак МФЙ раини \_\_\_\_\_, мавкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улашлар натижасида тузлик ва ушбу кўча буйича кўйилди иш турлари ва

хажмалари аниқланди:


Ишларнинг бошли т.р	манзими охирни ПК+	Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва талабирлар	Иш хажмаларини	Ўлчов бирлиги	Микдори (хажми)	
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	0+00	1+54	154	Донаролити 5-20 мм бўйлган чакик тошдан текстовчи тўшама ёқизини Битум эмульсииси билан юзаки ишлов берини 0,5 л/м <sup>2</sup>	6,5 м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	6,5	
2	1+54	2+56	102	Йўлниг мавжуд холати Грунтдан иборат бўйлоб, чўкишлар нотекислилар мавжуд.	Кайнок майдана заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см калинилка ёқизини Донаролити 5-20 мм бўйлган чакик тошдан текстовчи тўшама ёқизини Битум эмульсииси билан юзаки ишлов берини 0,5 л/м <sup>2</sup>	0,5 x 1084 м <sup>2</sup> / 1000 154 м x 7 м + 6 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1084
3	2+56	2+62	6	Йўлниг мавжуд холати чакик тошдан иборат бўйлоб, чўкишлар нотекислилар мавжуд.	Мавжуд туташманинг холати яроғли копламадан иборат Донаролити 5-20 мм бўйлган чакик тошдан текстовчи тўшама ёқизини Битум эмульсииси билан юзаки ишлов берини 0,5 л/м <sup>2</sup>	102 м x 7,5 м + 6 м <sup>2</sup> 21,6 м <sup>3</sup> 0,5 x 720 м <sup>2</sup> / 1000	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> т	771 21,6 0,36
4	2+62	4+86	224	Кайнок майдана заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см калинилка ёқизини, асфальтогулчалик билан.	Мавжуд туташманинг холати яроғли копламадан иборат Донаролити 5-20 мм бўйлган чакик тошдан текстовчи тўшама ёқизини Битум эмульсииси билан юзаки ишлов берини 0,5 л/м <sup>2</sup>	102 м x 7 м + 6 м <sup>2</sup> 9,5 м <sup>3</sup> 0,5 x 1580 м <sup>2</sup> / 1000	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> т	720 9,5 0,79
<b>Кўрилиши материалларини ташиб келиши масофаси</b>								
T/п	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси					
1	Асфальтобетон	км		20				
2	КПА	км		18				
3	Чакик толи	км		20				
4	Эмульсия битумная	км		20				

Ташкент шахар минтакавий йўлнига буюргами хизмати ДУК вакили

Сиргали туман Ободонлаштириши бошкармаси вакили

Номданак МФЙ раини

Лойиха ташкилот вакили

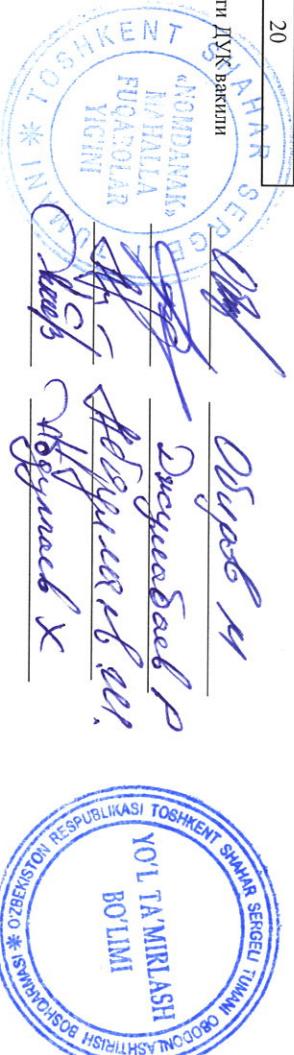


*Онисимов  
Сергей  
Мирлашев*



# Тошкент шахар Сергели тумани Номданак МФЙ Файзли б-тор күчаси

## Иўлини жорий тъмирлаш схемаси

Ишларнинг манзили боши	оҳари ПК+	Узунлиги, (м)	Йўлнинг эни, (м)	Тугашмаларнинг четки юзаси (м <sup>2</sup> )	Юзаси (м <sup>2</sup> )
0+00	2+56	256	7	12	1804
2+56	2+62	6		Туташма мавжуд	
2+62	4+86	224	7	12	1580
<b>Жами:</b>					<b>3384</b>

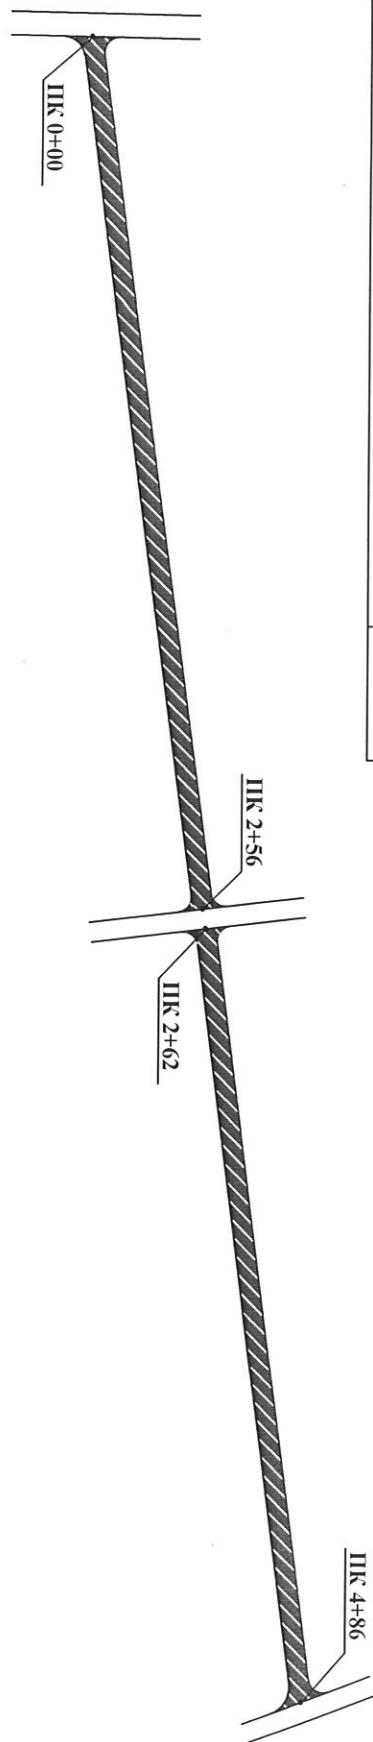

Сергели туман  
ободонлаштириш бошқармаси:  
Номданак МФЙ раиси:



Изоҳ: Ўлчамлар масштабсиз кўрсатилган

Шартли белгилар:

■ Шартли белгилар:  
■ Тъмирланадиган йўл қисми  
■ асфальтобетон коплама