



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 16-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56836

Obyekt nomi «Oltinko`l tuman "Sharq yulduzi" MFY "Guzar" ko'chasining 1,130 km qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"

Bosh loyihachi - "THE BEST UNIQUE PROJECT" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001779 sonli
03.05.2021y

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 53624

1. Loyihalash uchun asos

Olotinko`l tuman xokimining 2022-yilda tasdiqlagan "Olotinko`l tuman xokimligi tasarufida bo'lgan ichki yo'llarni qayta xatlovdan davomida aniqlangan tamirtalab yo'llar REJASI"

2022yildagi "Oltinko`l tuman xokimining qurilish bo'yicha o`rinbosari" tomonidan tasdiqlangan va "Oltinko`l tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" direktori bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -1130m. Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfatobeton qorishmasi yotqizish ishlari ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 428310,504 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 801,565 ming so'm Mashina va mexanizmlarni ishlatish xarajatlari (shu jumladan mashinistlarning ish haqi) hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Oltinko'l tuman "Sharq yulduzi" MFY "Guzar" ko'chasining 1,130 km qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 10,66 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 427508,939 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Saydullayev Azizjon Nabijonovich

Республика Узбекистан
ООО THE BEST UNIQUE PROJEST

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021г.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА
"ГУЗАР" В МФЙ "ШАРҚ ЮЛДУЗИ"
АЛТЫНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1130М.**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Ташкент – 2022 г.

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ г.АНДИЖАН**

ООО "MEGA PROM LOYINA"

**РАСЧЕТНО - РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ**

СУБПОДРЯД

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ГУЗАР" В МФЙ
"ШАРҚ ЮЛДУЗИ" АЛТЫНКУЛЬСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1130М.

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор:



З.ИБРАГИМОВ

Главный инженер проекта:

А.ТЕШАБОВЕВ

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ГУЗАР" В
МФЙ "ШАРҚ ЮЛДУЗИ" АЛТЫНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1130М.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
2	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
3	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
4	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	КАРТА СХЕМЫ	
7	ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	

"KELISHILDI"
Oltinko'1 tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
raxbari *[Signature]*
" " " " 2022 yil

"TASDIQLAYMAN"
Oltinko'1 tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
o'rinbosari *[Signature]*
" " " " 2022 yil

Oltinko'1 tumani «Sharq Yulduzi» MFY «Guzar» ko'chasini
1,130 km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha
NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiklovchilar, komissiya a'zolari: Oltinko'1 tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Sharq Yulduzi" MFY raisi, Mahalla faoli, "Yo'l-Loyixaburosi" Andijon viloyati filiali vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'l da quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi.

№ p/p	Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyixada kuzda tutilgan ish turlari va adirlari	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox
	km	dan	gacha	PK +	PK +							
1	0	1,130	0+00	11+30	1130	6	7	8	9	10	11	12
Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -1130m.												
							Mavjud yo'l qoplamasi. Qum-shag'al aralashmasidan iborat. Notekisliklar mavjud. Asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'yлама va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	4520	
								Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		34	
								Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qortishmasi yotqizish.	LxEni	m2	4520	
Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.												
										Asfaltbeton	km	55
										Q/SH/A Shag'al	km	35
Imzolar:												

1. Oltinko'1 tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili: *[Signature]*

2. Tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi vakili: *[Signature]*

3. "Sharq Yulduzi" MFY Xokim yordamchisi: *[Signature]*

4. "Sharq Yulduzi" MFY raisi: *[Signature]*

5. Loyihalash tashkiloti vakili: *[Signature]*

Alimov A.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ГУЗАР" В МФЙ "ШАРҚ ЮЛДУЗИ" АЛТЫНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1130М.

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + Ссм + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Ссм-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = Тр \times Сч \times Ксс = 1192,71 \text{ тыс. сум}$$

Тр - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2021 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 11185,12 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону; 1888383,8 сум
Ф- среднечасовой фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесечная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 85,31 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 11 156,44 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп} = 271\,926,189 \text{ тыс. сум}$$

где:

$С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$С_{мп} = N \times Ц_{ср}$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены на основании протокола согласования цены

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$З_о = З_к + З_{пр} = 0$$

$З_к$ - стоимость основного технологического оборудования.

$З_{пр}$ - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С_{тр} = 28880,168 \text{ тыс. сум}$$

где:

$С_{тр}$ - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной схемы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

$П_п$ - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

$П_п$ - 58 591,396 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$С_р = (С_м + С_{зп} + С_{эм} + С_п + П_п) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

М.Ахмедов

М.АХМЕДОВ

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ГУЗАР" В МФЙ "ШАРҚ ЮЛДУЗИ" АЛТЫНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1130М.

(Наименование объекта , стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	271 926,189
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 192,708
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	11 156,442
5	Транспортные расходы на материалы	28 880,168
6	Прочие затраты производственного характера	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	58 591,396
8	Затраты на страхование строительства объектов	
9	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
10	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	371 746,903
11	НДС	55 762,036
12	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	427 508,939

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Транспортные расходы на перевозку строительных материалов

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ГУЗАР" В МФЙ "ШАРК ЮЛДУЗИ" АЛТЫНКУЛЬСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1130М.**

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Объемный вес		Общая тонна	Дальность возки км	тон / км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
				тон/м3	тон					
1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	тн	546,11	1		546,11	55	30035,85	892,5	26 806 998
2	Гравийно-песчаная смесь	м3	41,48	1,6		66,37	35	2322,88	892,5	2 073 170
	ВСЕГО									28 880 168

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ГУЗАР" В МФЙ "ШАРҚ ЮЛДУЗИ" АЛТЫНКУЛЬСКОГО
РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1130М.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
1	2	3	4	единицы 5	всего 6
Ресурсы по нормам СНиП					
<u>Затраты труда</u>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,307	13 981,40	1 192 708,49
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			1 192 708,49
<u>Строительные машины и механизмы</u>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,471	201 369,50	497 503,49
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,655	90 150,67	59 084,75
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	8,136	167 038,00	1 359 021,17
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,618	129 092,70	208 923,63
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,028	97 337,20	294 775,98
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,356	11 200,00	15 187,20
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,407	182 417,45	439 115,28
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	6,192	139 704,70	865 107,38
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	7,006	223 214,70	1 563 842,19
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	13,922	147 559,40	2 054 262,94
11	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,569	181 632,70	466 687,06
12	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,678	72 274,00	49 001,77
13	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	8,136	403 629,50	3 283 929,61
Итого по строительным машинам		СУМ			11 156 442,44
<u>Строительные материалы, изделия и детали</u>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	546,106	472 548,30	258 061 650,94
2	БИТУМ	Т	2,389	5 404 033,00	12 911 704,73
3	ВОДА	МЗ	6,448	0,00	0,00
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	41,480	22 970,90	952 832,93
Итого по материальным ресурсам		СУМ			271 926 188,61

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ГУЗАР" В МФЙ "ШАРК ЮЛДУЗИ" АЛТЫНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1130М.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦА "ГУЗАР" В МФЙ "ШАРК ЮЛДУЗИ" ДЛИНА L=1130 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Сметная стоимость 284 275,340 ТЫС.СУМ.

Средства на оплату труда 1 192,708 ТЫС.СУМ.

Составлена в текущих ценах СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "ГУЗАР" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 1130,0 М							
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА	1000M2	4,5200			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	1,9436	201 369,50	391 381,76
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	3,0284	97 337,20	294 775,98
2	E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ,	100М3	0,3400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	4,8960	13 981,40	68 452,93
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,5500	0,5270	201 369,50	106 121,73
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,7600	1,6184	129 092,70	208 923,63
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,0800	2,4072	182 417,45	439 115,28
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,3094	181 632,70	56 197,16
		ВОДА	М3	7,0000	2,3800	0,00	0,00
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	41,4800		22 970,90	952 832,93
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,2600			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	0,6554	90 150,67	59 084,75
		БИТУМ	Т	1,0300	2,3278	5 404 033,00	12 579 508,02
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4	1000 М2	4,5200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	75,1676	13 981,40	1 050 948,28
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,4400	6,5088	167 038,00	1 087 216,93
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2400	1,0848	11 200,00	12 149,76
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5000	2,2600	181 632,70	410 489,90
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1200	0,5424	72 274,00	39 201,42
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	6,5088	403 629,50	2 627 143,69
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,0800	13,9216	147 559,40	2 054 262,94
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,3700	6,1924	139 704,70	865 107,38
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,5500	7,0060	223 214,70	1 563 842,19
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6000	436,6320	472 548,30	206 329 709,33
		ВОДА	М3	0,9000	4,0680	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,0108	0,0488	5 404 033,00	263 803,27
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 М2	4,5200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1600	5,2432	13 981,40	73 307,28
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,3600	1,6272	167 038,00	271 804,23
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0600	0,2712	11 200,00	3 037,44
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,1356	72 274,00	9 800,35
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3600	1,6272	403 629,50	656 785,92
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,2200	109,4744	472 548,30	51 731 941,61
		БИТУМ	Т	0,0028	0,0127	5 404 033,00	68 393,44
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				284 275 339,54
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				284 275 339,54
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				1 192 708,49
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				11 156 442,44
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ			СУМ				28 880 168,31
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				271 926 188,61
ИТОГО			СУМ				313 155 507,85
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71 %			СУМ				58 591 395,52
ВСЕГО			СУМ				371 746 903,37
НДС 15%			СУМ				55 762 035,51
ВСЕГО С НДС			СУМ				427 508 938,88


ПРОВЕРИЛ

А.ТЕШАБОВЕВ

СОСТАВИЛ

М.АХМЕДОВ

Oltinko`l tuman "Sharq yulduzi" MFY "Guzar"
ko`chasini 1,13km qismini joriy ta`mirlash.

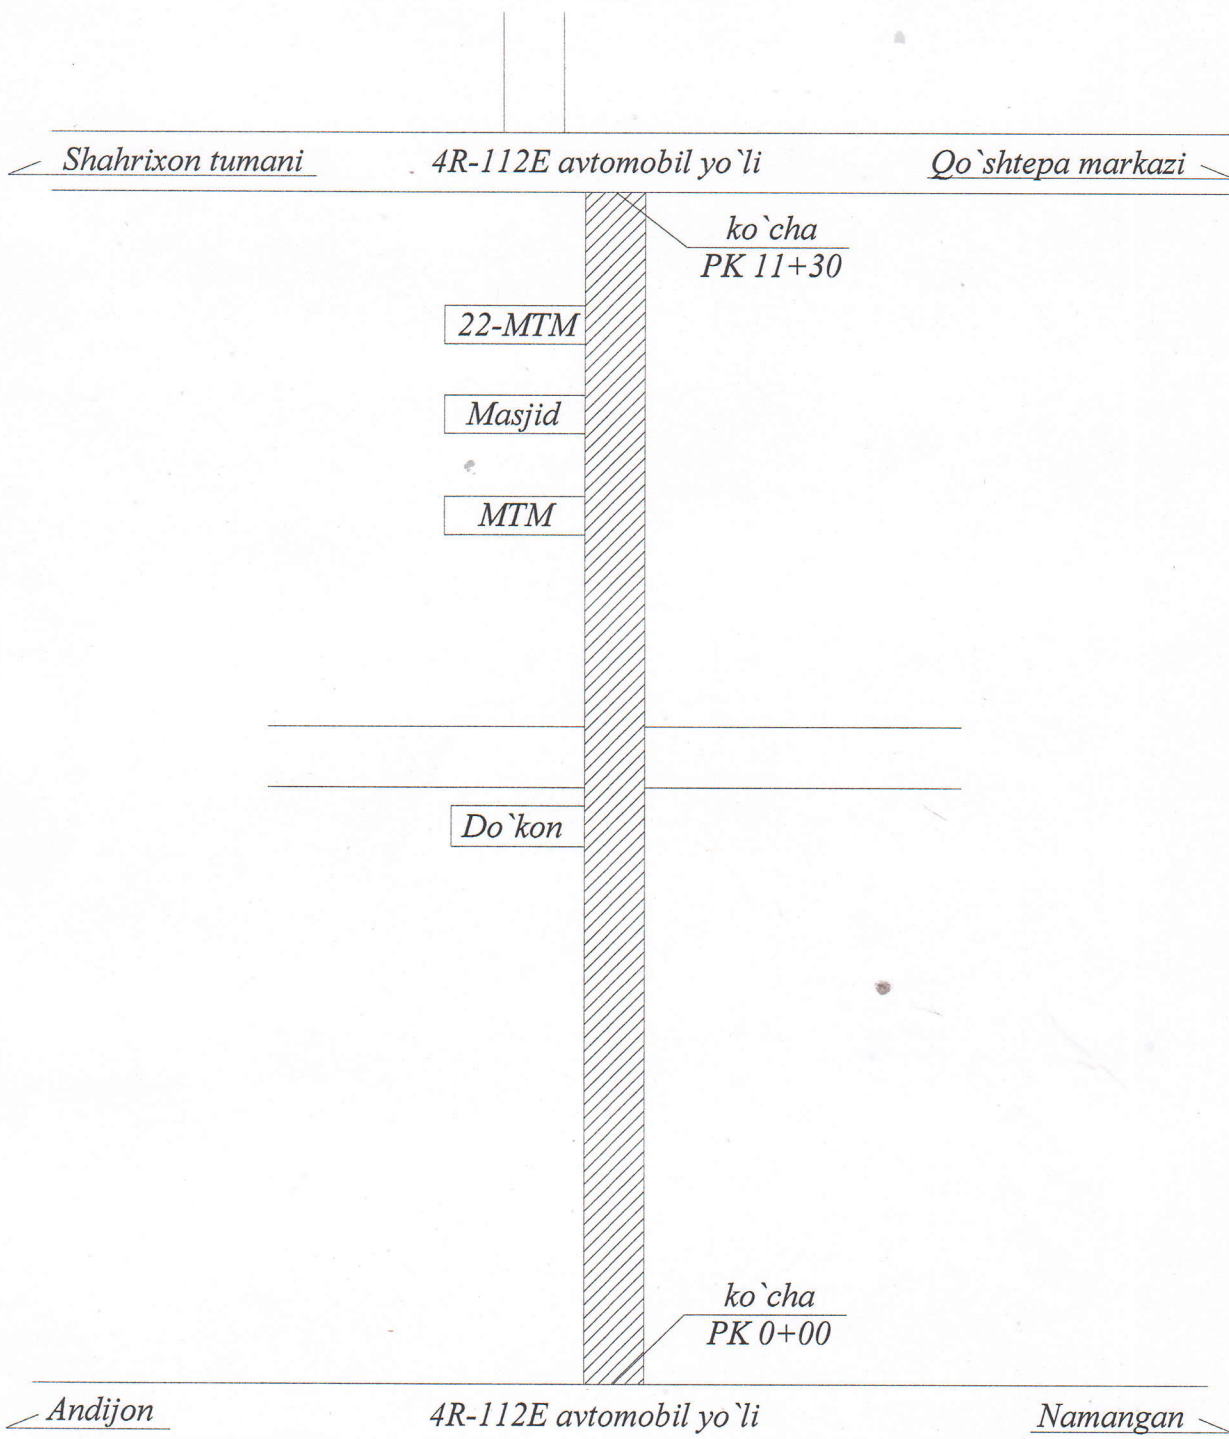

		2022-yil				
			Oltinko`l tuman "Sharq yulduzi" MFY "Guzar" ko`chasini 1,13km qismini joriy ta`mirlash.			
LBM	Teshaboyev A.		Joriy ta`mir	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Tuzdi	Qosimov O`.			IL	1	1
			"Guzar" ko`cha sxemasi	"MEGA PROM LOYIHA" MCHJ		





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 16-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56836

Obyekt nomi «Oltinko`l tuman "Sharq yulduzi" MFY "Guzar" ko'chasining 1,130 km qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"

Bosh loyihachi - "THE BEST UNIQUE PROJECT" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001779 sonli
03.05.2021y

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 53624

1. Loyihalash uchun asos

Olotinko`l tuman xokimining 2022-yilda tasdiqlagan "Olotinko`l tuman xokimligi tasarufida bo'lgan ichki yo'llarni qayta xatlovdan davomida aniqlangan tamirtalab yo'llar REJASI"

2022yildagi "Oltinko`l tuman xokimining qurilish bo'yicha o`rinbosari" tomonidan tasdiqlangan va "Oltinko`l tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" direktori bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -1130m. Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfatobeton qorishmasi yotqizish ishlari ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Podratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 428310,504 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 801,565 ming so'm Mashina va mexanizmlarni ishlatish xarajatlari (shu jumladan mashinistlarning ish haqi) hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Oltinko'l tuman "Sharq yulduzi" MFY "Guzar" ko'chasining 1,130 km qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 10,66 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 427508,939 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjano'vich