


«ТАСДИКЛАЙМАН»
Чортоқ туман ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи



А.Дехканов

« » 2022 й

БУЮРТМАЧИ:

Чортоқ туман Ободонлаштириш бошқармаси

Чортоқ туман А.Навоий МФЙ Тадбиркор кўчасини
жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Чортоқ шаҳри -2022

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

Ушбу йўриқнома 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига асосан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2018 йил 26 майда №3016-сон билан руйхатдан ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа Бошқаруви Миллий Агентлигининг “Харид тартиб-тамойилларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисидаги” тартиби асосида ишлаб чиқилди.

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Чортоқ туман А.Навоий МФЙ Тадбиркор кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича малакали мутахассисларга эга бўлган ташкилотлар жалб қилинади.

1.2. Танловнинг қиймати – 55 504 724 (эллик беш миллион беш юз тўрт минг етти юз йигирма тўрт) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 ой.

1.5. Ишларни бошлаш муддати – буюртма берилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси (бундан кейин- “Буюртмачи” деб аталади) -танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Почта манзили 161000, Ўзбекистон Республикаси, Наманган вилояти, Чортоқ шаҳри, Суғдиёна кўчаси, 41 уй

Эл.адрес: Chortoq_obodon@mail.ru

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Чортоқ туман Ободонлаштириш бошқармаси биносида “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси орқали қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик макомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

-танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

-шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

-танлов объектига ўхшаш объектлар билан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

-ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

-танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

-Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга руҳсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга руҳсат берилмайди:

-қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

3.5. Танлов иштирокчилари – талабгор ташкилотлар танлов предметининг лойиҳа ҳужжатлари, хусусан, лойиҳани график қисми (чизмалари) билан танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш учун буюртмачига (танлов ташкилотчисига) тақдим этилиши ҳақида мурожаат қилишга ҳақлидирлар.


Чортоқ туман А.Навоий МФЙ Тадбиркор кўчасини жорий
таъмирлаш ишларини бажариш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Чортоқ туман А.Навоий МФЙ Тадбиркор кўчасини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Чортоқ туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Манзиллий дастур
4	Объектнинг жойлашган манзили	Чортоқ шаҳри Сугдиёна кўчаси 41 уй
5	Катнашувчи учун талаблар	Чортоқ туман А.Навоий МФЙ Тадбиркор кўчасини жорий таъмирлаш ишлари бўйича малакали мутахассисларга зга бўлиши. Буюртма берилганда тез муддатда таъмирлаш ишларини бажариш.
6	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Хизмат кўрсатувчи томонидан тақдим қилинган, тарафлар томонидан тасдиқланган бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда ҳисоб варақаларга асосан икки томон ўртасида ўзаро тасдиқлангандан сўнг корхона нархларидан ошмаган ҳолда ва пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Шунингдек буюртмачи томонидан бажарилган ишлар юзасидан ўтказиладиган маблағлар КҚС билан кўшиқ ҳисобланади. Шартномага асосан 3 ой учун тахминан 55504724 (элик беш миллион беш юз тўрт минг етти юз йигирма тўрт) сўмлик иш бажаралиши режалаштирилган.
7	Иш тури	Буюртма асосида хизмат кўрсатувчи томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
8	Хизматларни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 ой муддата.
9	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Хизматларни бажариш жараёнида ёнғин, саноат ва техника хавфсизлиги қоидаларига тўла риоя қилиниши шарт.
10	Молияташтириш манбаи	Маҳаллий бюджет

Инфратузилма объектларини сақлаш

бўлими бошлиғи

 Ш.Мажидов

Инфратузилма объектларини фойдаланиш

бўлими бошлиғи

 Б.Хамрабоев

Техник назоратчи:

 Х.Болтабоев

Омбор мудир:

 Ш.Кодиров

Мухандис:

 Ф.Ботиров

Ҳисобчи:

 И.Абдуллаев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти Чорток туман
ободонлаштириш бошкармаси бошлиғи

А.Дехқанов

« » 2022 йил

Наманган вилояти Чорток тумани бўйича 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш бўйича А.Навоий МФЙ ички хужалик кўчаларини жорий тамирлаш ишчи лойихасига

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	Наманган вилояти Чорток туман ободонлаштириш бошкармаси.
Лойихачи	Танлов асосида аниқланади.
Пудратчи	Танлов асосида аниқланади.
Лойиха учун асос	VI-41-41-6-88-К/22 Халқ депутатлари Чорток туман кенгашининг қарори, Тасдиқланган Манзиллий рўйхат.
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Чорток туман А.Навоий МФЙ Тадбиркор кучаси.
Лойихалаштириш босқичи	Ишчи лойиха.
Лойихалашни ишлаб чиқиш муддати	Шартномага биноан.
Лойихалашнинг алохида шароитлари	ШНҚ 2.07.01-03 ва ШНҚ 2.05.02-07.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил.
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил.
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Туманга қарашли аҳоли пункт кўчалари, катнов қисми кенглиги 9-10 метрни ташкил этади.
Алохида талаблар	1) Лойихада мавжуд копламани яроксизга келган қисмини қайноқ майда донадор зич а/бетон қоришмасидан 5 см қалинликда коплама қурилсин 2) А/бетон коплама юзасидаги чуқурчаларни қайноқ майда донадор зич а/бетон қоришмаси билан таъмирлаш. Н-0,05см. Таъмирлаш жойи майдони бўйича: 5м2 ва 25 м2 гача тамирлаш кузда тутилсин.
Смета хужжатларига талаблар	Смета хужжатлари қурилишнинг бошланғич нархи “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган келишув баённомасига асосан жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти.
Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.


Буюртмачи:

Чорток туман ободонлаштириш бошкармаси вакили:

Х.Болтабоев

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилояти Чортоқ туман
ободонлаштириш бўшқармаси бошлиги
А. Деханов
2022 й



Наманган вилояти

Чортоқ тумани бўйича 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шаклланди тадбирларни молиялаштириш бўйича А.Навоий МФЙ ички хужалик кўчаларини жорий тамирлаш бўйича

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қим-имзо қўйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси вакили Х.Болтабоев, Чортоқ туман Молия мутахассиси Б.Убайдиллаев, МФЙ райони ва Лойиха ташкилот вакили А.Турсунов мақкур кайдномани туздик шу туғридаки, мавжуд кўчани визуал текшириш, инструментал ўлчалар натижасида қўйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Т/р	Ишларнинг манзили					Ўлча	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	(Ўз)
	ҚМ	Пикетаж		ПК+								
	дан	гача	ПК+	ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
А.Навоий МФЙ Тадбиркор қучасини тамирлаш.												
							А/бетон қоплама юзасидаги чуқурчаларни қайноқ майда донатор зич а/бетон қоршмаси билан тамирлаш. Н-0,05см. Таъмирлаш жойи майдони бўйича:25м2 гача		м2	100		
							А/бетон қоплама юзасидаги чуқурчаларни қайноқ майда донатор зич а/бетон қоршмаси билан тамирлаш. Н-0,05см. Таъмирлаш жойи майдони бўйича:5м2 гача		м2	50		
							2) Қоплама остка юзасига суяк битум селиш ГОСТ 31133-2014	380/100х0.02	тн	0,076		
							3) Қайноқ майда донатор зич а/бетон қоршмасидан 5 см қалинликта қоплама қуриш ГОСТ 9128-2013 III марка Б тур		м2	380		

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИНИ ТУЗДИК

Х.Болтабоев

Б.Убайдиллаев

А.Турсунов

Чортоқ туман ободонлаштириш бошқармаси вакили :

Чортоқ туман Молия мутахассиси:

Лойиха ташкилот вакили:


"КЕЛИШИЛДИ"

Националь МФЙ раёси


2022 й



ПК0+00 - ПК1+17



1. Кайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоримасидан Н=0,05 м қалинлиқда қоплама қуриш. ГОСТ 9128-13 бүйича. Б-Гур III-марка
- 2) А/бетон қоплама юзасидаги чуқурчаларни кайноқ майда донадор зич а/бетон қоримаси билан таъмирлаш. Н=0,05см. Таъмирлаш жойи майдони бүйича: 5м2 ва 25м2 гача

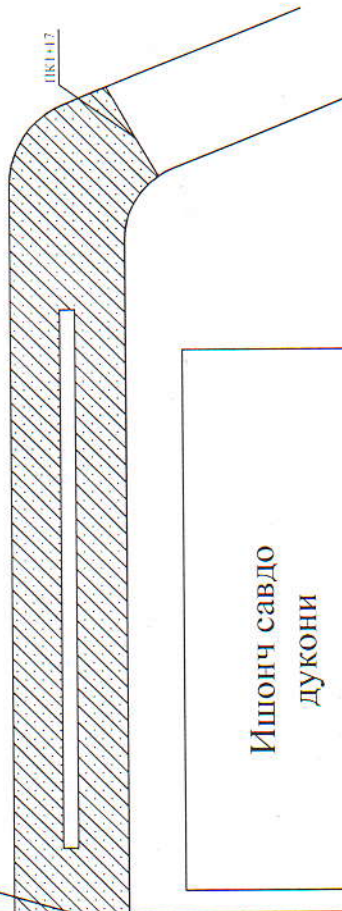

ЭСЛАТМА: Чизмада улчамлар схематик чизилган

2022 й

Чортоқ тумани А.Навоий МФЙ Таъбиркор қисмати жорий таъмирлаш ишин лойиҳасига

Михалла юкк автомобиль йузулари схематик резаси ва қушаланг кесим гурафи

ПК 0+00 дан ПК1+17гача

Босқич	Варок	Вороклар
ИП	1	1

"Навоий Илм-саноат бюроси" МЧД

Лақомин	Фамилия	Имзо	Сана
Бажарди	А. Гурезов	<i>[Signature]</i>	
Текширди	А. Абдурахмонов	<i>[Signature]</i>	

Ишонч савдо
дукони

4Р 118 а/й

"ТАСНИҚЛАЙМАН"

Навоий вилояти Чортоқ тумани
облоқчилик қирин бошқармаси бошқирин

2022 й



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Чорток туман А.Навоий МФЙ Тадбиркор кучасини жорий таъмирлаш.

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	36 683,294
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 335,222
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 615,794
5	ИТОГО	40 634,310
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,4%	7 476,713
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	48 111,022
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	153,955
10	НДС 15%	7 239,747
11	ВСЕГО с НДС	55 504,724
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1 665,142
14	ВСЕГО	57 169,866
15	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	55 504,724

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

Директор

М.Рахимов

Составил

А.Турсунов



(Handwritten signature in blue ink)

Наименование
стройки -Наманган вилояти Чорток туман А.Навой МФЙ Тадбиркор кучасини
жорий таъмирлаш.**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1**на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**Основание: **АССОСИЙ ИШЛАР КЛЙДНОМАСИ**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	119,1102	19605,6	2335221,639
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,58708	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			2335221,64
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	0,684	129948	88884,227
2.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,02204	72810	1604,732
3.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,114	228	25,992
4.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5,13	78758	404028,54
5.		659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	4,425	65687	290664,975
6.		913	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,5	4463	6694,5
7.		1135	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0,19	89891	17079,29
8.		1199	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	8,85	1539	13620,15
9.		2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15	69460	10419
10.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,057	416	23,712
11.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	0,684	337753	231023,052
12.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	1,1704	227502	266268,575
13.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	0,5206	227502	118437,645
14.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	0,589	283564	167019,196
Итого по строительным машинам				СУМ			1615793,59
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	45,9116	549258	25217313,59
2.		9219	Вода	м3	0,342	0	0
3.		30135	Битум	т	0,188448	4434782	835725,798
4.		45059	Смесь асфальтобетонная	т	17,85	549258	9804255,3
5.		99999	Строительный мусор	т	13,5	0	0
Итого по материальным ресурсам				СУМ			35857294,69
Ресурсы по проекту							
1.	C148-13-2		ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 13 КМ АСФАЛЬТОБЕТОН	Т	63,7616	12954,5	825999,647
Итого ресурсы по проекту				СУМ			825999,65

Составил:

Проверил:

Наманган вилояти Чорток туман А.Навоий МФЙ Тадбиркор кучасини жорий таъмирлаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E68-015-02	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2	100М2	1,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	62,3	62,3
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,47	6,47
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,42	3,42
1.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,95	2,95
1.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1	1
1.6	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9	5,9
1.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,1
1.8	30135	БИТУМ	Т	0,07	0,07
1.9	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	11,9	11,9
1.10	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	9	9
2	E68-015-01	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100М2	0,5000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,1	50,05
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,47	3,235
2.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,42	1,71
2.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,95	1,475
2.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1	0,5
2.6	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9	2,95
2.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,05
2.8	30135	БИТУМ	Т	0,07	0,035
2.9	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	11,9	5,95
2.10	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	9	4,5
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,0760	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,04408
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,02204
3.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,07828
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,3800	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	6,3194
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	3,5644
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,5472
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,0912
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,19
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,0456
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,5472
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	1,1704
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,5206
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,589
4.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	36,708
4.12	9219	ВОДА	М3	0,9	0,342
4.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,004104
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	0,3800	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,4408
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,2736
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,1368
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,0228
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0114
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,1368
5.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	9,2036
5.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,001064

РАЗДЕЛ 1.ТРАНСПОРТ

6	S148-13-2	ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 13 КМ АСФАЛЬТОБЕТОН	Т	63,7616	
----------	------------------	--	----------	----------------	--

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		119,1102
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		13,5871
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		0,684
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,02204
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,114
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		5,13

1	2	3	4	5	6
7	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2.2 М3/МИН	МАШ -Ч		4,425
8	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ -Ч		1,5
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч		0,19
10	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч		8,85
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч		0,15
12	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ -Ч		0,057
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ -Ч		0,684
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ -Ч		1,1704
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ -Ч		0,5206
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ -Ч		0,589
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
17	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОДНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		45,9116
18	9219	ВОДА	М3		0,342
19	30135	БИТУМ	Т		0,188448
20	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т		17,85
21	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		13,5
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
22	408-0013-2	ПЕРЕВОЗКА ГУРЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМАСИВАЛИМИ ДО 13 КМ АСФАЛЬТОБЕТОН	Т		63,7616
СОСТАВИЛ			<i>А.Турсунов</i>	А.ТУРСУНОВ	
ПРОВЕРИЛ			<i>А.Абдурахимов</i>	А.АБДУРАХИМОВ	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 19-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57530

Obyekt nomi «Namangan viloyati Chortoq tumani A.Navoiy MFY Tadbirkor ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Chortoq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "NAMANGAN YO`L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Litsenziya AL-000467 27.12.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 54843

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Chortoq tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Chortoq tumani Moliya bo'limi, Chortoq TYFUK va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 1.08.2022 yildagi 506290-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.
- 2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xom-ashyolar tashish masofasini o'lchash dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **55504,724 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	48264,977	ming so'm
QQS:	7239,747	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Chortoq tumani A.Navoiy MFY Tadbirkor ko'chasini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA