


“FERGHANA GABLE SERVICE”

MA’SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Lisenziya №AL-00074820.05.2020 y.

Indeks:150100 Fergana sh., Vatan ravnaqi ko’chasi 228-uy; xosob rakam:
20 208 000 800 242 884 001 “Universalbank” Farg’ona bo’limi MFO: 01131;
INN:302 653 903; OKONX: 66000 tel:(90)407 39 96.

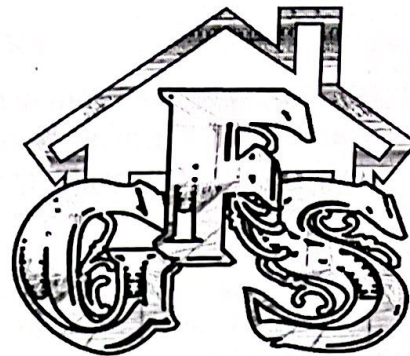

ISHCHI LOYIXA

Obyekt: Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg’ona filiali “KOLL” markazida telefon tarmog’ini montaj va naladka qilish

Ekspertiza hulosasidan so’ng

Kitob: Peshxisob xujjatlari (tavsiya).

Buyurtmachi: Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg’ona filiali

Jamiyat rahbari:



B. Djalilov

LBM:

M. Mamataliyev

Farg’ona 2022 y.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (Стартовая стоимость объекта в текущих ценах для использования при проведении конкурсных торгов или для предварительных переговоров с подрядчиком.)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261, ШНК 4.01-16-09 « Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30.06.2009 года за № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года за № 39

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп} + C_{з} + C_{р}) \times K_r,$$

где:

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{п}$ - прочие затраты производственного характера

$C_{пп}$ - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{з}$ - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_{р}$ - затраты на страхование строительства объектов;

K_r - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mn} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
 Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali "KOLL" markazida
 telefon tarmog'ini montaj va naladka qilish
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	289
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов 5%	854 070
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проводниковая продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	239 275
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	157 346 074
6	Основная заработная плата рабочих строителей	1 566 555
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2021 г, час</i>	170.170
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	1 891 421
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	11 114.890
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	140.942
7	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	187 987
	Итого прямых затрат	160 194 250
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 15.39% от суммы прямых затрат	438 334
	Всего прямых затрат	160 632 584
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта)	514 024
10	Коэффициент риска 1,0 (0%)	-
	Прочие затраты и расходы заказчика	3 902 652
	<i>Затраты на разработку ПСД</i>	690 000
	<i>Затраты на экспертизу ПСД</i>	161 146 608
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	24 171 991
12	Н Д С 15 %	185 318 600
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	3 902 652
14	Прочие затраты и расходы заказчика	189 221 251
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика	

Директор

ГИП:

Исполнитель:

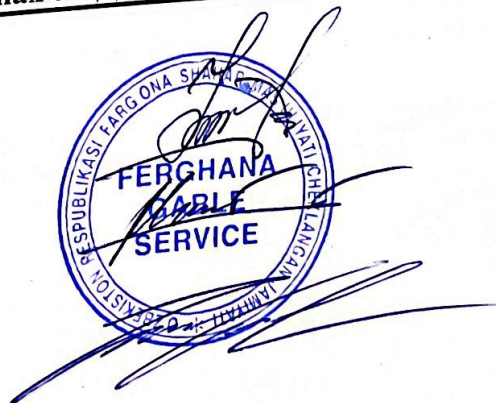

Б ДЖАЛИЛОВ

М МАМАТАЛИЕВ


А РАХМАНОВ

“FERGHANA GABLE SERVICE”

MA’SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Lisenziya №AL-00074820.05.2020 y.

Indeks:150100 Fergana sh., Vatan ravnaqi ko’chasi 228-uy; xosob rakam:
20 208 000 800 242 884 001 “Universalbank” Farg’ona bo’limi MFO: 01131;
INN:302 653 903; OKONX: 66000 tel:(90)407 39 96.

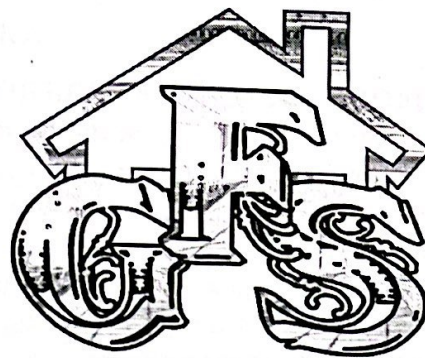

ISHCHI LOYIXA

Obyekt: Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg’ona filiali “KOLL” markazida telefon tarmog’ini montaj va naladka qilish

Ekspertiza hulosasidan so’ng

Kitob: Peshxisob xujjatlari (tavsiya).

Buyurtmachi: Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg’ona filiali

Jamiyat rahbari:



B. Djalilov

LBM:


M. Mamataliyev

Farg’ona 2022 y.

“FERGHANA GABLE SERVICE”

MA’SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Lisenziya №AL-00074820.05.2020 y.

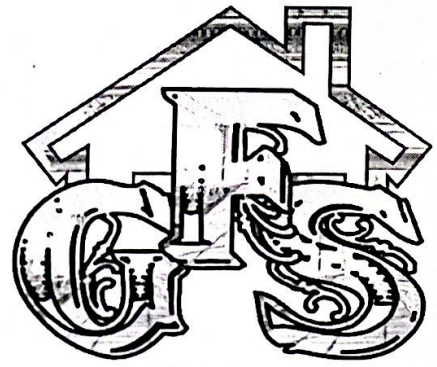

Indeks:150100 Fergana sh., Vatan ravnaqi ko’chasi 228-uy; xosob rakam:
20 208 000 800 242 884 001 “Universalbank” Farg’ona bo’limi MFO: 01131;
INN:302 653 903; OKONX: 66000 tel:(90)407 39 96.

ISHCHI LOYIXA

Obyekt: Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg’ona filiali “KOLL” markazida telefon tarmog’ini montaj va naladka qilish

Ekspertiza hulosasidan so’ng

Kitob: Peshxisob xujjatlari (tavsiya).

Buyurtmachi: Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg’ona filiali

Jamiyat rahbari:

LBM:



B. Djalilov

M. Mamataliyev

Farg’ona 2022 y.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (Стартовая стоимость объекта в текущих ценах для использования при проведении конкурсных торгов или для предварительных переговоров с подрядчиком.)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261, ШНК 4.01-16-09 « Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30.06.2009 года за № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года за № 39

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{сп} + C_{пп} + C_{пз} + C_{р}) \times K_r,$$

где:

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{сп}$ - прочие затраты производственного характера

$C_{пп}$ - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{пз}$ - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_{р}$ - затраты на страхование строительства объектов;

K_r - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mp} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования по данным заказчика.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,12.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным (рекомендуемый) Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2018 год = 168,75 часа. КАТАЛОГ-2015, стр 707 (Расчет рабочего времени на год -2025 час : 12 месяцев = 168,75 час в месяц, усредненный)

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с фактическими затратами подрядчика (ШНК4.01.16-04).

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Расчитанная стоимость строительства (Реконструкция, Ремонт) объекта является рекомендуемой, Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимают заказчик.

(ШНК 4.01.16-04 Глава №3, строка 3.4) При расчете использованный «Информационный КАТАЛОГ является ориентиром при определении стартовой стоимости строительства и не может служить основанием для заключения договоров подряда и для проведения взаиморасчетов за выполненных объемов строительное - монтажных работ» «2 кв КАТАЛОГ-22г. и glotr.uz, stroyka.uz и т.п.»

Главный инженер проекта

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali "KOLL" markazida

telefon tarmog'ini montaj va naladka qilish

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	289
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов 5%	854 070
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проводниковая продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	239 275
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	157 346 074
6	Основная заработная плата рабочих строителей	1 566 555
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2021 г, час</i>	170.170
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	1 891 421
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	11 114.890
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	140.942
7	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	187 987
	Итого прямых затрат	160 194 250
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 15.39% от суммы прямых затрат	438 334
	Всего прямых затрат	160 632 584
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта)	514 024
10	Коэффициент риска 1,0 (0%)	-
	Прочие затраты и расходы заказчика	3 902 652
	<i>Затраты на разработку ПСД</i>	3 212 652
	<i>Затраты на экспертизу ПСД</i>	690 000
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	161 146 608
12	Н Д С 15 %	24 171 991
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС	185 318 600
14	Прочие затраты и расходы заказчика	3 902 652
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика	189 221 251

Директор

ГИП:

Исполнитель:



Б ДЖАЛИЛОВ

М МАМАТАЛИЕВ

А РАХМАНОВ

Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali "KOLL" markazida

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
					в базисном уровне	
					единицы	всего
1	3	4	5	6	7	8

Ресурсы по нормам СНиП

Затраты труда

1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	137.442	12114.89	
2.	21703	Инженер по наладке и испытаниям, категория II	чел.-ч	2.1	0	
3.	21719	Техник по наладке и испытаниям, категория II	чел.-ч	1.4	0	
4.	21955	Затраты труда пусконаладочного персонала	чел.-ч	3.5	0	
Итого по трудовым ресурсам			СУМ			

Строительные машины и механизмы

2.	521	Дрели электрические	маш.-ч	0.398	727	289
3.	2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.044	0	0
Итого по строительным машинам			СУМ			289

Строительные материалы, изделия и детали

1.	30654	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.002	750000	1500
3.	35101	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0005	19609000	9805
4.	41014	Дюбели монтажные	10 шт	6	5100	30600
7.	58630	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	12	5100	61200
2.		Короба пластмассовые RG-45	шт	20	15652	313043
3.		Патч корд	шт	20	19863	397252
Итого ресурсы по проекту			СУМ			813400

Оборудование

1.		Направляемый коммутатор 2MPS 24-POE	шт	1	13652174	13652174
2.		Телефоны Panasonic NT 543 с наушником (лиценз.)	шт	1	5965435	5965435
3.		Наушники для колл центра	шт	62	1178627	73074871
4.		Телефоны Panasonic HDX-130	шт	19	3240441	61568377
Итого по оборудованию			СУМ			154260857

КПП

1.		Кабель 1,5м	шт	20	11787	235739
Итого по КПП			СУМ			235739



Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali "KOLL" markazida telefon tarmog'ini montaj va naladka qilish

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Ц1002-030-04	АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ	КОМПЛ	20.0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2.1	42
1.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.0001	0.002
1.3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.00001	0.0002
1.4	46163	СКОБЫ	10ШТ	0.8	16
1.5	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0.6	12
2		ТЕЛЕФОНЫ PANASONIC NT 543 С НАУШНИКОМ (ЛИЦЕНЗ.)	ШТ	1.0000	
3		ТЕЛЕФОНЫ PANASONIC NDX-130	ШТ	19.0000	
4		НАУШНИКИ ДЛЯ КОЛЛ ЦЕНТРА	ШТ	62.0000	
5	С	КАБЕЛЬ 1,5М	ШТ	20.0000	
6	С	ПАТЧ КОРД	ШТ	20.0000	
7	Ц0802-396-21	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ	100 М	0.2000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19.21	3.842
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.99	0.398
7.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.044
7.4	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.0015	0.0003
7.5	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	30	6
8	С	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ RG-45	ШТ	20.0000	
9	Ц1004-087-06	КОМПЛЕКТ КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА	КОМПЛ	1.0000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91.6	91.6
9.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0.24	0.24
9.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4.58	4.58
9.4	31195	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ	0.06	0.06
9.5	41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0.0003	0.0003
9.6	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	60	60
9.7	64856	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	0.05	0.05
10		НАПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР 2MPS 24-РОЕ	ШТ	1.0000	
11	У0112-021-02	АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ ДО: 35	ИСПЫТ.	1.0000	
11.1	21703	ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ, КАТЕГОРИЯ II	ЧЕЛ.-Ч	2.1	2.1
11.2	21719	ТЕХНИК ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ, КАТЕГОРИЯ II	ЧЕЛ.-Ч	1.4	1.4
11.3	21955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ.-Ч	3.5	3.5

СОСТАВИЛ

А РАХМАНОВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 22-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57787

Ob'ekt nomi «Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali "KOLL" markazida telefon tarmog'ini montaj va naladka qilish.»

Buyurtmachi - "Ferghana Gable service" MChJ

Bosh loyihachi - "Ferghana Gable service" MChJ

Litsenziya 20.05.2020y/AL-000748-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56362

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filialining 2022-yi 4 sonli Majlis Bayoni.

1.2. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali rahbari B.S.Mamadjonov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali "KOLL" markazida telefon tarmog'ini montaj va naladka qilish. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali rahbari B.S.Mamadjonov

tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 191 403,720 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 161 146,608 ming so'm

QQS 15% - 24 171,991 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 185 318,600 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 3 902,652 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va
buyurtmachi xarajatlari bilan - 189 221,251 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 2 182,469 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali "KOLL" markazida telefon tarmog'ini montaj va naladka qilish, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA