

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
Гулистон туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиги  
Б.Муратиллаев  
2022 йил

**Сирдарё вилояти Гулистон тумани “Хамид Олимжон” МФЙ худудидан утивчи темир йул буйидаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш ишлари учун**

## **ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ХУЖЖАТИ**

### УМУМИЙ ҚИСМ

#### ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

##### 1. Умумий ҳолат

- 1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари 22.04.2021 йилдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.
- 1.2 Танлов мавзуси: **Гулистон тумани “Хамид Олимжон” МФЙ худудидан утивчи темир йул буйидаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш ишлари учун**
- 1.3. Танлов охириги қиймати –688262688 сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.
- 1.4 Талабгор ўз таклифини электрон танлашга жойлаштириши мобайнида унинг чегирмаси объектнинг бошлангич қийматидан **5% дан кўп бўлган** тақдирда таклиф буюртмачи томонидан қабул қилинмайди.
- 1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.
- 1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.
- 1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - **онлайн**.
- 1.7. Ижрочилар билан ҳисоб-китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта **сумда** амалга оширилади
- 1.8. Тўлов тартиби пул утказиш йули билан (олдиндан **30%**, колган **70%** иш бажарилгандан сунг)
- 1.9. Етказиб бериш курсатилган муддат **15 кунда**
- 1.10. Танлашда иштирок этиш учун таклифни давлат тили **узбек тилида еки рус тилида** тақдим қилинади.
- 1.11. Иштирокчиларга танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари қоидаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш эълон берилгандан **5 (беш) иш кун** мобайнида.
- 1.11. Танлаш учун берилган эълон **5 (беш) иш кунига** электрон тизимга жойлаштирилади.
- 1.12. Ушбу Қонунга мувофиқ таклифларни баҳолаш **мезонлари электрон тизим томонидан энг яхши таклифни танлаш ва электрон овоз бериш** тартибига мувофиқ амалга оширилади
- 1.13. Танлаш иштирокчилари томонидан **коррупция кўринишларига** йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этишлари талаб қилинади.

##### 2 Танлов ташкилотчилари

- 2.1 Буюртмачининг номи – **Ўзбекистон кикбоксинг ассоциацияси** (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).
- 2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").
- 2.4 Танлов камида етти аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

##### 3. Танлов иштирокчилари



3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин, 4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

#### 4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

- а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);
- б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ танлов таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар:

иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини кўллаш;

иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

#### 5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

#### 6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Танлов таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи ташқи муҳитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

#### 7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.



7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлмаган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.


7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

## **8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.**

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик куйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувлариңи юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (микдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.





## РАБОЧИИ ПРОЕКТ-

Текущий ремонт  
Ограждения на территории МФЙ Хамид Олимжон  
в Гулистанском районе. Сырдарьинской области  
Пересчет по Экс.Зак.№58118 от 24.08.2022г

### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

*Пояснительная записка к смете*  
*Продолжительность строительства*  
*Стартовая стоимость строительства*  
*Прочие расходы заказчика*  
*Сводная объектная смета*  
*Лицензия*

Директор



ГИП

А.Мирзахмедов

М.Тиловкобилов

г. Гулистан

2022 г.

Пояснительная записка к определению "Стартовой" стоимости строительства

Согласно договора № \_\_\_\_\_  
(ОООСППУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства  
в текущих ценах по объекту:

*Текущий ремонт*  
*Ограждения на территории МФЙ Хамид Олимжон*  
*#####*  
*в 1 улистанском районе. Сырдарьинской области*

Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд.ГосКомАрхитектСтроя.  
с использованием программного комплекса QurQiymatAsos

Задание на проектирование является письмо-заказ заказчика:

\_\_\_\_\_ за номером \_\_\_\_\_

Нормативная продолжительность срока строительства \_\_\_\_\_ 1,8 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.04.2022 г.  
Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 15111,80 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 16925,22 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога  
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве  
Республики Узбекистан" за 2 кв. 2022 года, биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюнктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма  
Сырдарьинской области -04/115 от 28.01.2019 г. 17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

*Текущий ремонт*  
*Ограждения на территории МФЙ Хамид Олимжон*  
*#####*

определилась в сумме: 702 555 265 сум

Примечание:

Применены цены по Каталогу за 2 кв. 2022 года, биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Г И П О О О С П П У

М.П.



М.Тиловкobilов


## Определение продолжительности строительства

продолжительность строительства по объекту:

*Текущий ремонт*

*Ограждения на территории МФЙ Хамид Олимжон*

#####



По сметной документации на строительство определены:

Трудовозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет 10 486,13 чел-час

Трудовозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смене 178 чел-час в мес

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) 1 коэфф.

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте 32 чел.

$$T = 10486,13 / 178 / 1 / 32 = 1,8 \text{ мес}$$

Продолжительность строительства по объекту:

*Текущий ремонт*

*Ограждения на территории МФЙ Хамид Олимжон*

#####

определилась : 1,80 Мес.  
40 Раб. дни.

Г И П ООО СППУ

М.П.



М.Тиловкобилов



**Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах**

**по объекту:**

Текущий ремонт

Ограждения на территории МФЙ Хамид Олимжон

Пересчет по Экс.Зак.№58118 от 22.08.2022г

в Гулистанском районе. Сырдарьинской области

Трудозатраты рабочих строителей: ч-час

10 486,13

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
		0
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	329 878 151
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом:	177 480 124
3	Сзн-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	2 993 302
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машины и механизмов с зарплатой машиниста:	510 351 576
<b>ИТОГО</b>		<b>Нет данных</b>
5	Прочие затраты производственного характера	0
С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта		0
6	Ип-Прочие затраты подрядчика	17,27%
		88 137 717
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов $0,4\% \times 0,8 = 0,32\%$	Нет в задании
8	Затраты для учета коэф. риска, определяются по прогнозируемому индексу роста цен.	
9	<b>ИТОГО Стартовая стоимость объекта в догов.текущ. ц. с коэф. Кр=</b>	<b>1,00</b>
		<b>598 489 293</b>
10	<b>НДС = 15%</b>	<b>89 773 394</b>
11	<b>Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС</b>	<b>688 262 688</b>
12	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>14 292 577</b>
	в т.ч. ПИР	11 034 390
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта	1 659 000
	в т.ч. затраты на ГАСИ с НДС	1 279 350
	в т.ч. Шаффоф курилиш	319 837
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	.
	в т.ч. Топографическая съемка	.
	в т.ч. Тендерные торги	.
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	.
	в т.ч. Технадзор за строительством	.
	в т.ч. Содержание служб заказчика	.
<b>ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика</b>		<b>612 781 870</b>
<b>ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика</b>		<b>702 555 265</b>

ЗАКАЗЧИК

М.П.




ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.



## Определение прочих затрат заказчика




по объекту: *Текущий ремонт  
Ограждения на территории МФЙ Хамид Олимжон  
#####  
в Гулистанском районе. Сырдарьинской области*

1 Со - затраты на оборудование	0
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	329 878 151
3 Сзп-заработная плата рабочих-строителей	177 480 124
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	2 993 302
<b>Прямые затраты</b>	<b>510 351 576</b>
<b>ИТОГО</b> стартовая стоимость строительства без НДС	<b>598 489 293 сум</b>
<b>ИТОГО</b> стоимость строительства	<b>702 555 265 сум</b>

### 4 Прочие затраты заказчика

Всего затраты на проектирование	14 292 577 сум
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	11 034 390 сум
в т.ч. Авторский надзор	0 сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	0 сум
в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	1 659 000 сум
в т.ч. затраты на ГАСН с НДС	1 279 350 сум
в т.ч. Шаффоф курилиш	319 837 сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	. сум
в т.ч. Топографическая съемка	. сум
в т.ч. Тендерные торги	. сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	. сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	. сум
в т.ч. Другие расходы заказчика	. сум
<b>Итого затраты заказчика</b>	<b>14 292 577 сум</b>

Сметный отдел

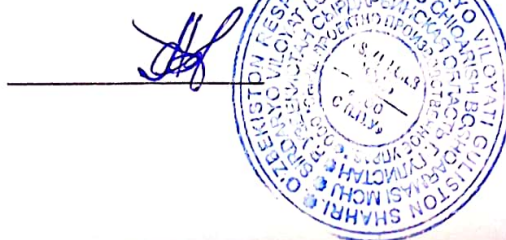









O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 24-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 58118**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Guliston tumani "Hamid Olimjon" MFY hudididan o'tuvchi temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha. 1 - etap.»

**Buyurtmachi** - Guliston tuman obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - Sirdaryo viloyat Loyixa ishlab chiqarish boshqarmasi MЧЖ

**Litsenziya** АЛ-000619 12.03.2020

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender (tanlov) asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 56626

**1. Loyihalash uchun asos**

1. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Obodonlashtirish boshqarmasining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun buyurtma xati.
2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq (2022 yil).
3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Obodonlashtirish boshqarmasining loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi buyurtma xati.
2. Al'bom 1 - Temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash. Ishchi chizmalar. Arxitektura va qurilish yechimlari (AS).
3. Kitob 1 - kelishilgan joriy narxlardagi qurilish qiymati QQS va buyrtmachining boshqa xarajatlari bilan 749918,545 ming so'm. /Svodniy smetniy raschet, lokal'no-resursniy smetniy raschet i lokal'niy resursniy vedomost/.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash.



## *Arxitektura-qurilish yechimlari:*

Joriy ta'mirlanayotgan mavjud devorning umumiy uzunligi 1033,3 metrni tashqi etadi. Mavjud devor shlakobloktan qurilgan.

Mavjud temir yo'l yoqasidagi devorni joriy ta'mirlash jarayonida quyidagi ish turlari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga va ishchi chizmalarga asosan bajariladi:

### *Tashqi pardoqlash ishlari va tom qismini o'rnatish:*

Devorlar yuzasi sement-ohak qorishmasi bilan suvoq qilinadi. Tashqi devorlar "Travertin" bilan dekorativ pardoqlanadi. sokol' sement-ohak qorishmasi bilan suvalib, yog'li buyog'i bilan bo'yaladi. Devorning tom qismida o'lchamlari 40x40 mm bo'lgan mauerlat qotirilib, ustidan o'lchamlari 40x40 mm bo'lgan obreshetkalar o'rnatiladi. So'ngra devor tomi polimer qoplamali ruxlangan profnastil bilan yopiladi. Ustidan konyok o'rnatiladi.

Devorlarni joriy ta'mirlash jarayonida 10 dona quyidagi o'lchamdagi 2800x5800 mm - 1 dona, 2800x4800 mm - 1 dona, 2800x4500 mm - 2 dona, 2800x4400 mm - 1 dona, 2800x4300 mm - 2 dona, 2800x4100 mm - 3 dona temir darvozalar o'rnatiladi. Darvozalar o'rnatilgandan keyin yog'li buyoq bilan 2 marta bo'yaladi.

Temir yo'l yoqasidagi mavjud devorni joriy ta'mirlash ishlari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan bajariladi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ishchi loyiha ko'rib chiqildi va kelishildi:

- ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishilgan;

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Joriy narxlardagi qurilish qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyun sanasidagi 261 - sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ga binoan aniqlandi.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato vakamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 47363,281 ming so'mga kamaytirilib, buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va 15 % QQS bilan hisoblanganda 688262,688 ming so'm qilib belgilandi. Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari 14292,577 ming so'mni tashkil etadi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallari narxlarining kamaytirilishi hamda ob'yekt qurilishini



sug'urtalashga sarflanadigan xarajatlarning (0.32 %) smeta hujjatlaridan chiqarib tashlanishi natijasida o'zgartirildi

Asosiy qurilish materiallari, konstruksiyalari, mebel va jihozlari narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish sohasida "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" tomonidan 2022 yil II choragi uchun chiqarilgan elektron katalogiga, birja narxlariga va buyurtmachining ma'lumotlariga asosan qabul qilingan. Ijtimoiy sug'urta to'lovlari bilan birga hisoblanadigan 1 odam/soat (II chorak 2022 yil) xarajatlari 16925,22 so'mni, pudratchining boshqa xarajatlari 17,27 % ni tashkil qiladi.

2. Smeta hujjatlariga asosan qurilish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23, 24, 25 - moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi № 579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

1. Sirdaryo viloyati Guliston tumani "Hamid Olimjon" MFY hudididan o'tuvchi temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan *cheklangan qiymat* miqdori 15% QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz hisoblanganda 688262,688 ming so'mni (QQS siz 598489,294 ming so'm) tashkil etadi.

Shu jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 329878,151 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 177480,124 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 2993,302 ming so'mni;
- jihozlar va mebel (oborudovaniye) xarajatlari - 0,00 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) - 88137,717 ming so'mni;
- qurilish ob'ektlarini ijtimoiy sug'irtalash (0,32 %) - 0,00 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 89773,394 ming so'mni tashkil etadi.

2. SHNK 4.01.16-09 ning 6 bob 6.4 punktiga binoan tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdorini qabul qilish buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



на 1-ЭТАП  
(наименование работ)

Шифр поперечный и код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
2	3	4	5	6	7	8
<b>ОТДЕЛКА ОГРАЖДЕНИЯ</b>						
E15-02-002-1	<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>	100 М2		28,533	3294612,62	94005181,75
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.1-ЧАС	117,16	3342,92628	16925,22	56579762,73
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.1-ЧАС	2,78	79,32174	0,00	0,00
00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,25	35,66625	1258,00	44868,14
01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	79,32174	21603,00	1713587,55
09219	ВОДА	М3	0,35	9,98655	1500,00	14979,82
12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,55	72,75915	490000,00	35651983,50
E15-02-003-1	<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ</b>	100 М1		10,5686	871482,06	9210345,30
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.1-ЧАС	32	338,1952	16925,22	5724028,16
00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,19	12,57663	1258,00	15821,41
09219	ВОДА	М3	0,052	0,54957	1500,00	824,35
12186	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:4	М3	0,67	7,08096	490000,00	3469671,38
E15-04-025-8	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: цоколь</b>	100 М2		4,5853	1362182,75	6246016,57
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.1-ЧАС	51,01	233,89615	16925,22	3958743,85
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ.1-ЧАС	0,12	0,55024	0,00	0,00
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,50438	54548,00	27513,08
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	М	0,01837	0,08423	19600000,00	1650946,44
31653	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	М	0,0113	0,05181	11750000,00	608813,21
E15-02-039-01	<b>ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ</b>	100 М2		30,6467	5533393,64	169580254,87
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.1-ЧАС	180	5516,406	16925,22	93366385,16
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	33,71137	950,00	32025,80
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	275,8203	1327,00	366013,54
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	7,04874	54548,00	384494,72
09219	ВОДА	М3	0,08	2,45174	1500,00	3677,60
31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	612,934	15800,00	9684357,20
142908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	1164,5746	13200,00	15372384,72
443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	10726,345	4696,00	50370916,12
<b>Итого по разделу " ОТДЕЛКА ОГРАЖДЕНИЯ"</b>						<b>279041798,49</b>
<b>КРОВЛИ</b>						
E58-12-4	<b>УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ПОД ПРОФНАСТИЛА:ПРОСТАЯ</b>	100 М2		7,13	348343,30	2483687,73
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.1-ЧАС	18,41	131,2633	16925,22	2221660,23
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М	0,0042	0,02995	8750000,00	262027,50
39969	БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 40Х40	М3		1,304	3500000,00	4564000,00
39972	ДОСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 40Х40	М3		6,522	3500000,00	22827000,00
39971	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ		2718	1200,00	3261600,00
E12-03-004-01	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ</b>	100 М2 КРОВЛИ		7,13	933538,23	6656127,56
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ.1-ЧАС	38,53	274,7189	16925,22	4649677,82

9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	17,1833	950,00	16324,13
9.3	030878	ВННТЫ С АМОАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	шт	645	4598,85	380,00	1747563,00
9.4	030879	ВННТЫ С АМОАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	шт	81	577,53	420,00	242562,66
10	05376	ПРОФНАСТИЛ ОЦНПКОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ	M2		819,95	71000,00	58216450,00
11	31186	КОНЕК ИЗ ПРОФНАСТИЛА	M		1033,3	16000,00	16532800,00
Итого по разделу " КРОВЛИ "							114541665,29

**ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ**

12	E09-04-015-02	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ПЛИН РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ: С УСТАНОВКОЙ ПAKЛADНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100 M2 ПОЛОТЕН		1,2572	8068844,01	10144150,69
----	---------------	---	----------------	--	--------	------------	-------------


12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	224,4	282,11568	16925,22	4774869,95
12.2	02076	УСТАНОВКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДОТОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	15,98	20,09006	9882,00	198590,47
12.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,8	3,52016	54548,00	192017,69
12.4	33746	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТЗСН ПИРНИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	шт	0,4	0,50288	9500000,00	4772661,50
12.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	шт	0,0116	0,01458	13800000,00	201252,58
13		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X5800ММ 1ШТ	M2		16,24	655000,00	10637200,00
14		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X4800ММ 1ШТ	M2		13,44	655000,00	8803200,00
15		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X4500ММ 2ШТ	M2		25,2	655000,00	16506000,00
16		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X4400ММ 1ШТ	M2		12,32	655000,00	8069600,00
17		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X4300ММ 2ШТ	M2		24,08	655000,00	15772400,00
18		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X4100ММ 3ШТ	M2		34,44	655000,00	22558200,00
19	E62-35-4	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	100 M2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,50864	2353675,13	3550848,45
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,7	151,92005	16925,22	2571280,23
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,01509	0,00	0,00
19.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01509	54548,00	822,93
19.4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	шт	0,0331	0,04994	19600000,00	978745,29
Итого по разделу " ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ "							96041599,14

**ОКРАСКА ВОРОТА**

20	E62-35-4	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	100 M2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2,132	2353675,13	5018035,39
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,7	214,6924	16925,22	3633716,30
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,02132	0,00	0,00
20.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,02132	54548,00	1162,96
20.4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	шт	0,0331	0,07057	19600000,00	1385156,32
Итого по разделу " ОКРАСКА ВОРОТА "							5 018 035

<b>ИТОГО:</b>							494 643 098
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							314 169 672
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							177 480 124
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							10 486
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							2 993 302
<b>Итого прямые затраты</b>							494 643 098

Составил: \_\_\_\_\_  
 Объем предоставитель: \_\_\_\_\_





Общесовокупное (код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10486,13396	16925,22	177480124,24
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	79,90838	0,00	0,00
<b>Итого трудовые ресурсы:</b>					<b>177480124,24</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	50,89467	950,00	48349,94
00576	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	48,24288	1258,00	60689,55
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	275,8203	1327,00	366013,54
01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	79,32174	21603,00	1713587,55
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	20,09006	9888,00	198650,47
02409	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,50438	54548,00	27513,08
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	10,60531	54548,00	578498,31
<b>Итого строительные машины и механизмы:</b>					<b>2993302,44</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800Х4100ММ 3ШТ	М2	34,44	655000,00	22558200,00
	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800Х5800ММ 1ШТ	М2	16,24	655000,00	10637200,00
	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800Х4800ММ 1ШТ	М2	13,44	655000,00	8803200,00
	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800Х4500ММ 2ШТ	М2	25,2	655000,00	16506000,00
	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800Х4400ММ 1ШТ	М2	12,32	655000,00	8069600,00
	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800Х4300ММ 2ШТ	М2	24,08	655000,00	15772400,00
00818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	4598,85	380,00	1747563,00
00819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	577,53	420,00	242562,60
0576	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ	М2	819,95	71000,00	58216450,00
09219	ВОДА	М3	12,98785	1500,00	19481,78
12136	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:4	М3	7,08096	490000,00	3469671,38
12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	72,75915	490000,00	35651983,50
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,02995	8750000,00	262027,50
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,08423	19600000,00	1650946,44
31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,12051	19600000,00	2361901,61
31186	КОНЕК ИЗ ПРОФНАСТИЛА	М	1033,3	16000,00	16532800,00
31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	612,934	15800,00	9684357,20
31655	Олифа для улучшенной окраски /10% натуральной, 90% комбинированной/	ТН	0,05181	11750000,00	608813,21
33746	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТЗСП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	ТН	0,50288	9500000,00	4777360,00
35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,01458	13800000,00	201252,58
39669	БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 40Х40	М3	1,304	3500000,00	4564000,00
39971	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	2718	1200,00	3261600,00
39972	ДОСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 40Х40	М3	6,522	3500000,00	22827000,00
442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	1164,5746	13200,00	15372384,72
443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	10726,345	4696,00	50370916,12
<b>Итого строительные материалы и конструкции:</b>					<b>314 169 672</b>
<b>Итого:</b>					<b>494 643 098</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					314 169 672
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					177 480 124
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					10 486
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					2 993 302
<b>Итого прямые затраты:</b>					<b>494 643 098</b>

