


*МЧЖ "Меъморкурилишлойиха"*

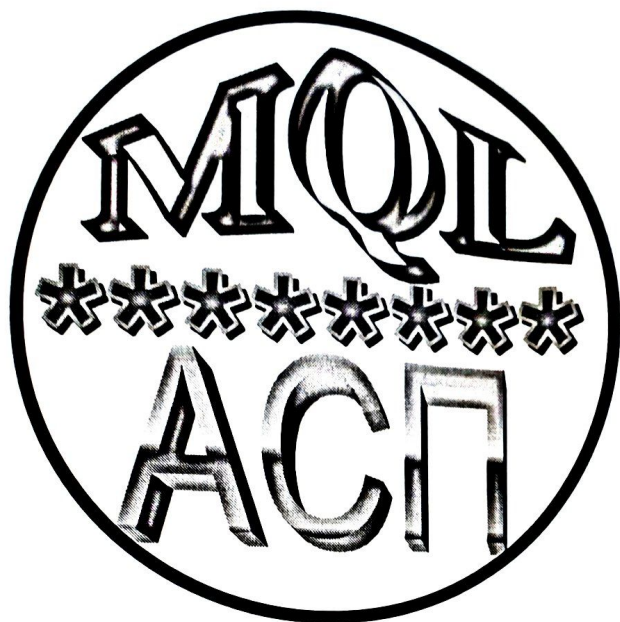

**СМЕТНАЯ**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Самарканд вилояти Иштихон тумани Халк таълимига карашли "Баркамол авлод" болалар мактаби биносини жорий таъмирлаш.**

**КНИГА**

**Ресурсная смета в текущих ценах.  
Ведомость объемов работ.  
Дефектный акт.**

**Samarqand 2022 год**

**МЧЖ "Меъморқурилишлойиха"**

# **СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Самарканд вилояти Иштихон тумани Халк  
таълимига қаршли "Баркамол авлод" болалар  
мактаби биносини жорий таъмирлаш.**

**КНИГА**

**Ресурсная смета в текущих ценах.  
Ведомость объемов работ.  
Дефектный акт.**

**Директор**

**Г И П**



**Вахидов Р.Х.**

**Усманаев Р.Б.**

**Самарканд 2022 год.**

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
по объекту:

**Самарканд вилояти Иштихон тумани Халк таълимига карашли  
"Баркамол авлод" болалар мактаби биносини жорий таъмирлаш.**

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1 кв 2022 г.  
Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-04 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

Смета составлена по предоставленному дефектному акту заказчика.

ГИП



УСМАНАЕВ Р.Б.





**Самарканд вилояти Иштихон тумани Халк таълимига карашли "Баркамол авлод"  
болалар мактаби биносини жорий таъмирлаш.**

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.**

| N п.п.                                 | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса  | Единица измерения | Количество | в текущем (прогнозом) |            |
|--|---|-------------------|------------|-----------------------|------------|
|  |   |                   |            | на.ед.изм.            | общая      |
| 1                                      | 2   | 3                 | 4          | 5                     | 6          |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                |   |                   |            |                       |            |
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 263,0684   | 19338,75              | 5 087 414  |
|  | ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:   | СУМ               |            |                       | 5 087 414  |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> |   |                   |            |                       |            |
| 1                                      | МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ   | МАШ.-Ч            | 3,267      | 1527                  | 4 989      |
| 2                                      | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ.-Ч            | 1,6335     | 916                   | 1 496      |
| 3                                      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч            | 2,0526     | 54548                 | 111 965    |
| 4                                      | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч            | 0,072      | 54548                 | 3 927      |
|  | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:  | СУМ               |            |                       | 122 378    |
| <b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>            |   |                   |            |                       |            |
| 1                                      | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100   | М3                | 0,3388     | 405664                | 137 439    |
| 2                                      | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ  | Т                 | 0,002206   | 15400000              | 33 972     |
| 3                                      | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ   | Т                 | 0,031702   | 15400000              | 488 211    |
| 4                                      | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)   | Т                 | 0,014848   | 9030435               | 134 084    |
| 5                                      | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ   | Т                 | 0,06912    | 1652174               | 114 198    |
| 6                                      | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350  | М2                | 27,83      | 4500                  | 125 235    |
| 7                                      | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25  | М2                | 1,0752     | 55000                 | 59 136     |
| 8                                      | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА   | М3                | 0,2904     | 3834783               | 1 113 621  |
| 9                                      | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   | Т                 | 0,032      | 20200000              | 646 400    |
| 10                                     | ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ   | М3                | 4,4891     | 3834783               | 17 214 724 |
| 11                                     | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ   | 1000ШТ            | 0,6171     | 950000                | 586 245    |
| 12                                     | ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ   | М                 | 90,9       | 12700                 | 1 154 430  |
| 13                                     | ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ | М3                | 1,4278     | 3834783               | 5 475 303  |
| 14                                     | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  | Т                 | 3,8599     | 2100                  | 8 106      |
|  | <b>ИТОГО</b>  | СУМ               |            |                       | 27 291 105 |
|  | <b>ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ</b>   | СУМ               |            |                       | 1 364 555  |
|  | <b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>  | СУМ               |            |                       | 28 655 660 |
|  | <b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>   | СУМ               |            |                       | 33 865 452 |

Самарканд вилояти Иштихон тумани Халқ таълимига қарашли "Баркамол авлод" болалар мактаби  
 биносини жорий таъмирлаш.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

| № п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество        |                     |
|--------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|        |  |                   | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1      | 2  | 3                 | 4                 | 5                   |
| 1      | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ                                     | 100M2             | 1,21              |                     |
| 2      | РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ            | 100M2             | 1,21              |                     |
| 3      | УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ                                   | 100M2             | 1,21              |                     |
| 4      | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ                           | 100M2             | 1,21              |                     |
| 5      | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ                                      | 100M              | 0,9               |                     |
| 6      | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ   | 100M2             | 1,28              |                     |





## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:



составили настоящий акт.

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

**Самарканд вилояти Иштихон тумани Халк таълимига карашли "Баркамол авлод" болалар мактаби биносини жорий таъмирлаш.**

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество        |                     |
|--------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|        |  |                   | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1      | 2  | 3                 | 4                 | 5                   |
| 1      | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ                                     | 100M2             | 1,21              |                     |
| 2      | РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ            | 100M2             | 1,21              |                     |
| 3      | УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛЫКАМ                                    | 100M2             | 1,21              |                     |
| 4      | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ                           | 100M2             | 1,21              |                     |
| 5      | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ                                      | 100M              | 0,9               |                     |
| 6      | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ   | 100M2             | 1,28              |                     |

ПОДПИСИ:

1  М. Ахмедов  
2  А. Кематов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH  
Sana: 09-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 55660**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Ishtixon tumani XTBga qarashli "Barkamol avlod" bolalar sport maktabini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Ishtixon tumani XTB.  
**Bosh loyihachi** - "Me'morqurilishloyiha" MCHJ  
**Litsenziya** AL-000710 07.05.2020 yil.  
**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet  
**Bosh pudratchi** - Tender asosida  
**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.  
**Murojaat raqami:** № 53097

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Ishtixon tumani XTB tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Smeta qismi:**

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**



## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 52 481,102 ming so'm miqdorida ta'mirlashning taxminiy qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 6 482,844 ming so'mga kamaytirildi.

Ekspertiza izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 45 998,258 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 263,06 kishi-soat.

6.2. Ish jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga sharhlar va takliflar:

- ob'ektni birlamchi yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlang.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Ishtixon tumani XTBg qarashli "Barkamol avlod" bolalar sport maktabini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH