

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

**«Реконструкция нечетной горловины станции Джизак-1
 согласно приказа и.о.председателя правления АО «Ўзбекистон темир йўллари»
 Х.Н.Хасилова за № 719-Н от 02.08.2022 года»**

№ № п.п.	Перечень исходных данных	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Организация – заказчик	УП «РЖУ-Ташкент» АО "Ўзбекистон темир йўллари"
2	Генеральный проектировщик	Определяется в тендером
3	Субподрядная организация	---
4	Основание для проектирования	Приказ и.о.председателя правления АО «Ўзбекистон темир йўллари» Х.Н.Хасилова за № 719-Н от 02.08.2022 года
5	Вид строительства	Новое
6	Местонахождение объекта	Станция Джизак-1 Джизакская область
7	Стадия проектирования	Рабочая документация.
8	Исходные сведения для проектирования	Предоставляются Заказчиком технические условия от всех заинтересованных служб
9	Начало строительных работ	2022 год
10	Окончание строительных работ	2022 год
11	Срок окончания разработки	-----
12	Состав работ	Проектно-сметная документация. проектом предусмотреть: - использование контактного провода МФ-100 и провода несущего троса ПБСМ-95; - год постройки 1993год; - ж.б.опор типа СС, фундаменты и анкера согласно местных условий; - использование консолей типа КИС; - установку жестких поперечин, полимерных изоляторов и др.; - анкеровку проводов контактной подвески в устройствах компенсации выполнять аналогично имеющимся.
13	Требования по соблюдению стандартов	Согласно действующих норм Республики Узбекистан. Согласно ШНК 1.03.01-16 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений».

14	Порядок приемки документации	Проектно-сметная документация передается заказчику в Экз. на русском языке согласно ШНК 1.03.01-16 - Ведомости потребных ресурсов выдаются с определением стоимости в текущих ценах.
15	Особые условия проектирования и строительства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проектная организация должен иметь в наличии лицензии на выполнение данного вида работ. 2. Разработать проектно-сметную документацию и проведения государственной экспертизы. 3. Согласования проекта с соответствующими уполномоченными органами.

Нач.ОКС:

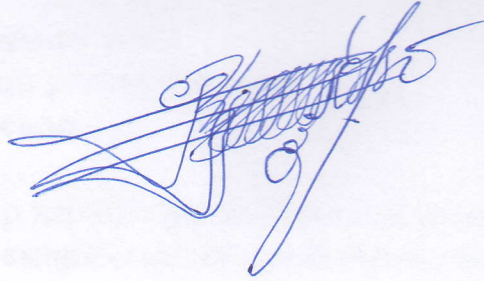

И.М.Бабаджанов