

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ООО "SURXON SERVIS ARX PROEKT"**



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ООО "ТЕРМЕЗ НЕТФ
БАЗАСИ" В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГА - 1

г.Термез – 2022 г.

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ООО "SURXON SERVIS ARX PROEKT"**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ


**ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ООО
"ТЕРМЕЗ НЕТФ БАЗАСИ" В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

ЗАКАЗЧИК: ООО "ТЕРМЕЗ НЕТФ БАЗАСИ"

КНИГА-1

Локальные и ресурсные сметы

Директор



О.Набиев

Исполнитель



С.Садуллаева

г.Термез-2022 год

"Согласовано"

Директор

ООО «SURXON SERVIS ARX PROEKT»



" " " 2022 г.



"Утверждаю"

ООО "ТЕРМЕЗ НЕТФ БАЗАСИ"


" " " 2022 г.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ООО "ТЕРМЕЗ НЕТФ БАЗАСИ" В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требование
1	Основание для составления проекта	Письмо заказчика, договор № _____ 2022 г.
2	Местонахождения объекта	город Термез
3	Стадия проектирования	Рабочий проект
4	Проектная организация	ООО "SURXON SERVIS ARX PROEKT"
5	Основные требования проекта:	Составление локально-ресурсной ведомости, <i>Основные конструктивные решения:</i> ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ООО "ТЕРМЕЗ НЕТФ БАЗАСИ" В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7	Согласование проекта	Заказчиком
8	Другие требования	Согласно КМК 1.03.01-96 рабочая документация выдается в 3-х экз.
9	Инженерные сети	<i>Не предусмотрено</i>
10	Электрооборудование	<i>Не предусмотрено</i>
11	Источник финансирования	<i>Собственная средства</i>
12	Срок начала и окончания	

Составил



С.Садуллаева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рабочему проекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ООО "ТЕРМЕЗ НЕТФ БАЗАСИ" В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рабочий проект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ООО "ТЕРМЕЗ НЕТФ БАЗАСИ" В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ: в составе локальная ресурсная ведомость составлен на основании элементных сметных норм в текущих ценах.

При составлении сметной документации использованы "Методические рекомендации по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы"

Генеральная проектная организация : ООО «SURXON SERVIS ARX PROEKT»

В локально-ресурсной ведомости учтены:

Прочие затраты и расходы заказчика:

Цены на строительные материалы приняты согласно "КАТАЛОГА текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан" по состоянию на 1 июля 2022 года, с согласно методических рекомендаций по определению стоимости строительства в текущих ценах. (Проектная организация не отвечает за текущие цены материалов и ресурсов).

При расчёте заработной платы принята средне статическая месячная заработная плата рабочих с учетом начислений на соц.страхование 18676,41 СУМ

Стоимость эксплуатации машин и механизмов, транспортных средств для грузоперевозки приняты по данным центра по ценообразованию в строительстве, прошедших анализ и регистрацию. Учитывая нестабильность ценообразующих факторов в условиях рыночных отношений, оплата генподрядным организациям за фактически выполненные работы должны производиться согласно представленных обосновывающих документов, товарно-транспортных накладных и других нормативных актов, регулирующие фактические расходы на строительные материалы и конструкции.

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт государственных средств и кредитов под государственную гарантию" от 20 декабря 1999г. №532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта).

Противопожарные мероприятия разработаны для потребителей II степени огнестойкости согласно главы СНиП2.01.02-85 и ШНК2.01.02-04

НДС приняты 15 % от стоимости общих затрат объекта.

СОСТАВИЛ



С.Садуллаева

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ООО "ТЕРМЕЗ НЕФ
БАЗАСИ" В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость (с учетом начислений на социальное страхование) (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	55 434,058
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	209,642
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	14 121,173
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	69 764,873
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	12 236,759
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ	262,405
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	82 264,037
9	НДС 15%	12 339,606
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4 113,202
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	98 716,844



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ООО "ТЕРМЕЗ НЕТФ БАЗАСИ" В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	Кабельно-проводниковая продукция	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГО
1	Ремонтно-строительные работы	55434,058	209,642	13448,736			69093,436
	Итого	55434,058	209,642	13448,736	0,000	0,000	69092,436
ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ							
	Транспортные расходы материалы-5%; кабельно-проводниковая продукция-1,5%; оборудование-2%			672,437	0,000	0,000	672,437
	ИТОГО	55434,058	209,642	14121,173	0,000	0,000	69764,873

ВЫПОЛНИЛА

ПРОВЕРИЛ



Садуллаева
О.Набиев

С.САДУЛЛАЕВА



О.НАБИЕВ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ООО "ТЕРМЕЗ НЕТФ БАЗАСИ" В ГОРОДЕ ТЕРМЕЗ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОГРАЖДЕНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5,00	6,00
<u>Ресурсы по нормам ШНК</u>					
<u>ЗАТРАТЫ ТРУДА</u>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2968,132416	18 676,41	55 434 057,94
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	2968,132		55 434 057,94
<u>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</u>					
1	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	18,046400	366,00	6 604,98
2	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,119784	11 609,00	1 390,57
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,432752	58 742,00	201 646,72
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			209 642,27
<u>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</u>					
1	ВОДА	М3	7,926080	760,00	6 023,82
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	5,989200	400 703,28	2 399 892,08
3	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	1,214480	585 600,00	711 199,49
4	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,364200	7 220 000,00	9 849 524,00
5	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,057528	1 200 000,00	69 033,60
6	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,347374	900 000,00	312 636,24
7	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	5,270496	15 000,00	79 057,44
8	ВЕТОШЬ	КГ	8,547760	2 500,00	21 369,40
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			13 448 736,07
СОСТАВИЛ				С.САДУЛЛАЕВА	
ПРОВЕРИЛ				О.НАБИЕВ	

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ООО "ТЕРМЭЗ НЕТФ БАЗАСИ" В ГОРОДЕ ТЕРМЭЗ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-2
(локальная ресурсная смета)

ОГРАЖДЕНИЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Цифр номера ассигновок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ 2283 П.М					
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100М2	63,9200	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	1329,536
2	E1504-027-05 ДОП. 4	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	7,6704	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	91,9681
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,076704
2.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,230112
2.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,222442
2.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	3,375
2.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	1,1506
3	E1504-011-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	63,9200	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,32	403,9744
3.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,17	10,8664
3.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	1,2784
3.4	9219	ВОДА	М3	0,124	7,9261
3.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	3,8352
3.6	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,019	1,2145
3.7	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0009	0,057528
3.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	6,392
РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ 1282 П.М					
4	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100М2	35,9000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	746,72
5	E1504-027-05 ДОП. 4	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	4,3080	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	51,6529
5.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04308
5.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,12924
5.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,124932
5.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	1,8955
5.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,6462
6	E1504-012-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	35,9000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,59	344,281
6.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,2	7,18
6.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	1,795
6.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	2,154
6.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,038	1,3642
6.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0003	0,01077
6.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,359

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2968,1324
СОСТАВИЛ			С.САДУЛЛАЕВА		
ПРОВЕРИЛ			О.НАБИЕВ		

100164 Toshkent sh., «Yalangoch» m-vi, 111/78,
tel: (+99871) 262-53-81 tel: +998909806300

№ 17/2022 y.

Toshkent sh.

17 dekabrda O'z. R. Qurilish vazirligi tomonidan
№ 17/2022 – sonly guvohnoma.

«TASDIQLAYMAN»
Surxondaryo viloyat bo'yicha ekspertizalar
departamenti raxbari



M.Shadiev

JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 157/01-22

Surxondaryo viloyat Termiz shaxar «Termiz neft bazasi» MChJ hududini to'siqlarini joriy ta'mirlash ishlari qiymati ekspertizasi.

Buyurtmachi: «Termiz neft bazasi» MChJ.

Loyihalashtirish korxonasi: «SURXON SERVIS ARX PROEKT» MChJ.

2016 y. 3 oktabrda O'z. R. Qurilish vazirligi tomonidan
002101 – sonly lisenziya.

Pudratchi tashkiloti – buyurtmachi ixtiyorida.

Mablag mahbai – byudjetdan tashqari mablaglari.

1. Loyihalashtirishga asos:

- 1.1. O'z.R. hududida harakatdagi me'yeriy bazasi;
- 1.2. Buyurtma hati;
- 1.3. Nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertizaga takdim kilingan hujjatlar:

- 2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi.;
- 2.2. Lokal- resurs qaydnomalar.
- 2.3. Joriy narxlarda qurilish qiymati hisobi.

3. Qiymat hisobi bo'yicha qisqa ma'lumot:

3.1 Ushbu hisob bilan Surxondaryo viloyat Termiz shaxar «Termiz neft bazasi» MChJ hududini to'siqlarini joriy ta'mirlash ishlari qiymati aniklangan.

- Nuqsonlar dalolatnomasi va ish hajmlari buyurtmachi ishtirokida bajarilgan.

- 3.2. Qurilish qiymati O`z.R. Vazirlar Mahkamasining 2004 y. 11 iyndagi 261-sonli «Kelishuv joriy narxlarga o`tish» qarori va 4.01.16-04 –rakamli SHNQ da kursatilgan kelishuv joriy narxlarda ish xajmlarni aniklash koidalariga rioya kilingan. Hisob olib borilganida «resurs usuli» qabul kilingan.
- 3.3 Resurs qaydnomalar tuzilishida tasdiqlangan QMQ, SHMQ, smeta me`yerlari va O`z.R. hududida qurilish ishlab-chikarishga moddiy-texnika resurslariga joriy narxlar Katalogi bilan foydalangan.

Nuksonlar dalolatnomasiga kirgan asosiy ish turlari va hajmlari.

- devorlarni tozalash ishlari;
- pardozlash ishlari.

4. Ekspertizada ko`rib chikish natijalari.

- 4.1. Buyurtmachi va bosh pudratchilarga eksprtiza natijasida aniklangan kamchiliklar bo`yicha quyidagi asosiy o`zgarishlar kiritilgan:
- ish bajarish mobaynida amalda qatnashmaydaigan moshina va mexanizmlar hisobdan olindi;
 - 4.02 – 04-raqamli SHMQ va 4.02 – 05-rakamli SHMQ asosan quymat hisobidan boshka moshin va boshka maxsulotlar chikarilgan;
 - statistika boshqarmasi ko`rsatmalari asosida hudud bo`yicha pudratchi boshka xarajatlari darajasiga aniklik kiritilgan;
 - qurilish materiallar narhi Katalogda ko`rsatilgan va mahalliy bozordagi narxlarga tenglashtirilgan bo`lib buyurtmachi tomondan kelishtirilgan.

4.2 Ish turlari va hajmlarini, resurslarini mantiqiy asoslarini baholash:

Ko`rib chikish davrda quyidagilar o`zgartirildi:

- pardozlash ishlarida amalda ishlatilmaydigan qurilish materiallar olib tashlandi;
- quruvchi-ishchilar ish haki statistika ma`lumotlarga ko`ra o`zgartirilgan.

Ekspertizaga takdim kilingan loyiha hujjatlar ko`rib chikish natijasida 2377,294 ming sumga kamaytirilgan, asosan ish hajmlar va qabul kilingan narhlar o`zgartirilgani sababli.

5. Natijalar

- 5.1. Surxondaryo viloyat Termiz shaxar «Termiz neft bazasi» MChJ hududi to`siqlarini joriy ta`mirlash ishlari qiymati hisobi ekspertiza natijasida quyidagicha shakllantirilgan:


No№ nn	Ko`rsatmalar nomlanishi	O`lchov birligi	Taqdim etilgan	Tavsiya etilgani
1	Uskunalar va jihozlar	ming. so`m.	-	-
2	Quruvchi-ishchilar ijtimoiy sugurta qo`shilgan holda asosiy ish haki	ming. so`m.	55924,25	55434,058
3	Moshina va mexanizmlardan foydalanish harajatlari	ming. so`m.	312,63	209,642
4	Qurilish materiallar va konstruksiyalar harajatlari	ming. so`m.	-	14121,173
5	Ishlar umumiy qiymati	ming. so`m.	101094,138	98716,844
6	Shuning ichida 15% QQS			12339,606

- 5.2 O`z.R. VM 11.06.2003 y. 261-sonli «Markazlashtirilgan kapital kuyilmalar hisobiga ruyobga chikarilayotgan investiciya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narhlarga o`tish to`grisida» qaroriga asosan bajariladigan ishlar qiymati darajasi *tavsiya etiladi.*

Mutaxassis:



O.Araqulov

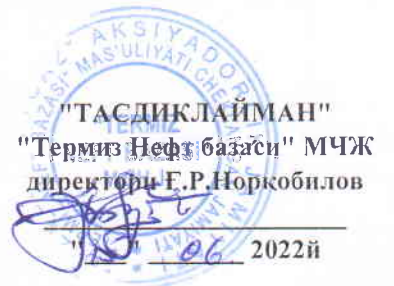

**"Термиз нефт базаси" МЧЖ худудида таъмирлаш ишлари олиб бориш мақсадида тузилган
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ**

I. Нефтбаза худуди девор тўсикининг 2283 п/м ини оҳак билан оқлаш

1	Деворларни ветош билан тозалаш	M2	6392
2	Деворларни оҳак билан оқлаш	m2	6392

II. Нефтбаза худуди девор тўсикининг 1282 п/м ини сув эмулсия билан бўёклаш

1	Деворларни ветош билан тозалаш	M2	3590
2	Деворларни сув эмульсияли бўёқ билан бўёклаш	m2	3590

"Термиз Нефт базаси" МЧЖ бош муҳандиси:

И.Мараимов

"Термиз Нефт базаси" МЧЖ капитал курилиш буйича мутассиси:

М.Накиев

"Термиз Нефт базаси" МЧЖ муҳандис-механиги

Р.Рахматов