



Ф Хасанов

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

Учкудук -2022

Танлов хужжатларининг мазмуни:

III. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

IV. Техник қисм

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: 2022 йил Обод кишлоқ дастури асосида Учкудук туман
Айтим МФЙ да тунги ёритиш чирокларини урнатиш

1.2. Танловнинг юкори қиймати – 99 347 101 сумни (Туксон туккиз миллион
уч юз кирк етти минг бир юз бир) сўм . Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар
қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот буйича Техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмда илова
қилинган.

Ушбу танлов яқунлари буйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан
шартнома тузилади.

1.4.Ишларни бажариш муддати: Ғолиб булган катнашчи билан шартнома имзоланган
кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график буйича.

1.5 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Учкудук туман Ободонлаштириш бошкармаси (бундан кейин-“Буюртмачи” деб
аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Ўзбекистон, Навоий вилоят Учкудук туман, Чулли гули 29 уй .

Эл адрес oboduchquduq gmail/ com

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов **Учкудук Ободонлаштириш бошкармаси** “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАҢЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, ҳолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАҢЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ

1 Давлат руйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари

2 Солиқ туловларидан қарзи йуқлиги тўғрисида ва қандай солиқ туловчиси тўғрисида маълумот .

3 охириги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот .

4 Олдиндан бажарилган ишларидан шартномалвар нусхаси .

5 Ишчи кучи тўғрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида)

6 Махсус техникалар мавжудлиги тўғрисида маълумот .

7 Қурилиш вазирлигининг махсус параталидаги рейтинг тўғрисида маълумот ва рейтинг талаби С камида бўлиши лозим .

8 Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик ҳажми маълумот бажариладиган ишлаога ҳамда элинда қўрсатилган смета ҳужжатларига мос равишда бўлиши лозим .

9 Кафолат хати (Бажариладиган ишга эгн камида бир йил муддатга кафолат бериш тўғрисида)

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таъбуқли холда эълон қилинган муддатдан яна 5- календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

"NAVOIY GRAND PROJECT"

масъулияти чекланган жамияти

2022 йил "ОБОД ҚИШЛОҚ" ДАСТУРИ АСОСИДА УЧҚУДУҚ ТУМАН
АЙТИМ МФЙ ДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОҚЛАРИНИ ЎРНАТИШ

СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати.
Нуксонлар кайдномаси.
Жамлама ва ресурс сметалар.

Директор:



Эргашев Ж.У.

Лойиҳа бош муҳандиси:

Тошназаров Б.Х.

Навоий ш 2022 й.

ҚИСҚА ТУШУНТИРИШ ХАТИ

2022 йил "Обод қишлоқ" дастури асосида Учқудуқ туман
Айтим МФЙ да тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш

Ушбу смета ҳужжати Учқудуқ туман ободонлаштириш бошқармаси ва "Navoiy Grand Project" масъулияти чекланган жамияти ўртасидаги шартномага асосан тузилди.

Смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11 июн 2003 йилдаги 261-сонли қарорига ва амалдаги меёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда, Буюртмачи томонидан тасдиқланган "Нуқсонлар қайдномаси" асосида ишлаб чиқилган.

Тамирлаш ишларининг смета ҳужжатлари электрон ҳисоблаш машинасида ABC4-UZ (2019-2) комплекс дастури асосида ҳисоб-китоб қилинди.

Қурилиш-таъмирлаш ишларининг жорий нархини ҳисоблашда ишчиларнинг 1 соатлик ўртача иш ҳақи, машина ва механизмлардан фойдаланиш нархлари буюртмачи томонидан тасдиқланган келишув баённомасида кўрсатилган нархлари бўйича ҳисобланди.

Бошқа қурилиш маҳсулотлари Ўзбекистон Республикаси Архитектура ва қурилиш қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган 2021 йил IV-чорак "Каталог"ида кўрсатилган нархлар бўйича ва маҳаллий ишлаб чиқариш корхоналари томонидан тағдим этилган маълумотлар бўйича қабул қилинди.

Объектнинг умумий нархини ҳисоблашда қурилиш материалларига транспорт харажати 5%, пудратчининг бошқа харажатлари 18,0% ва қўшилган қиймат солиғи 15% қўшиб ҳисобланди.

ТУЗДИ: 

✓

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**УСТАНОВКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ В МАХАЛЛЕ "АЙТИМ"
УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОГО ОБЛАСТИ**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 5%	56 194,537
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	8 416,751
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	8 599,545
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	13 177,950
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	86 388,783
10	НДС 15%	12 958,318
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	99 347,101

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ



Наименование стройки -

УСТАНОВКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ В МАХАЛЛЕ "АЙТИМ" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА
 НАВОЙСКОГО ОБЛАСТИ

Форма 4А АВС-4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная смета)

Основание:

ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	СУМ	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	414,97274	20282,66	8416750,99
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,7	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			8416751
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	414,9727		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	403 С	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	2,016	827,55	1668,34
2	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,6666	727,36	484,86
3	776 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	2,35532	195181	459713,71
4	913 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,00746	18494	18631,97
5	1070 С	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3.5 М	МАШ.-Ч	21,3	100186	2133961,8
6	1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,4442	1016	2483,31
7	1935 С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	8,4	169385	1422834
8	2016 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	67,3266	65661	4420731,88
9	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01938	75276	1458,85
10	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00546	75276	411,01
11	2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,111	98075	108961,32
12	2577 С	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,222	12693	28203,85
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			8599545
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9219 М	ВОДА	М3	0,0084	300	2,52
2	22006 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	4,284	514623	2204644,93

1	2	3	4	5	6	7
3	30127 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК, МАРКИ БНМ-75/35	Т	0,08685	5755077	499828,44
4	31392 С	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,7442	12000	20930,4
5	34241 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,7772	11740	67824,33
6	35318 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0531058	14900000	791276,42
7	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0158916	21000000	333723,6
8	44059 С	ВЕТОШЬ	КГ	0,1938	1000	193,8
9	45077 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,111	6006	6672,67
10	218-77	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ МОДЕЛ ТДР-150W6	ШТ	30	443478	13304340
11	218-78	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ МОДЕЛ ТДР-120W6	ШТ	30	383478	11504340
12	С КСМ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-114Х4,0 ММ	ПМ	150	120289	18043350
13	С КСМ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-89Х3,0 ММ	ПМ	60	70528	4231680
14	С КСМ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-57Х2,1 ММ	ПМ	75	33464	2509800
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			53518607
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			70534903

СОСТАВИЛ

ЭРГАШЕВ С

ПРОВЕРИЛ

ТОШНАЗАРОВ Б

УСТАНОВКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ В МАХАЛЛЕ "АЙТИМ" УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОГО ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ					
1	E3306-002-11	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ СТАЛЬНЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ С БУРЕНИЕМ КОТЛОВАНОВ МАССОЙ 1 Т В ГРУППЕ ГРУНТА 2 ПРИ ГЛУБИНЕ БУРЕНИЯ 2	ОПОРА		30,0000
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	19,5
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,71	21,3
1.3	1070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,71	21,3
2	Ц3801-003-04 ДОП. 4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДНОСТОЕЧНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХРОЖКОВЫХ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ	Т		2,2220
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120	266,64
2.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,6666
2.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	2,4442
2.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,3	67,3266
2.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	1,111
2.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	2,222
2.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	5,7772
2.8	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0239	0,053106
2.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	1,111
3	С КСМ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-114Х4,0 ММ	ПМ		150,0000
4	С КСМ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-89Х3,0 ММ	ПМ		60,0000
5	С КСМ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-57Х2,1 ММ	ПМ		45,0000
6	С КСМ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-57Х2,1 ММ	ПМ		30,0000
7	E1504-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2		0,6460
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,59	26,2211

1	2	3	4	5	6
7.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,01938
7.3	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	1,7442
7.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,015892
7.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,1938
8	E3008-023-03	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ОБМАЗОЧНОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ	100М2	0,1930	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,4	13,7802
8.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	5,22	1,0075
8.3	30127	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬСКИЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК. МАРКИ БИМ-75/35	Т	0,45	0,08685
9	E3307-004-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕШЕНИЕ № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ ВЕСОМ ДО 1 ТН	1 ТН	2,2220	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	26,2	58,2164
9.2	776	КРАПЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	1,06	2,3553
10	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ I	100М3	0,0300	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	2,655
11	E0601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОР ИЗ БЕТОНА	100М3	0,0420	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	7,56
11.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	48	2,016
11.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,00546
11.4	9219	ВОДА	М3	0,2	0,0084
11.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	4,284
12	E3304-014-03 ДОП. 9	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДНОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 ШТ	0,6000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34	20,4
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14	8,4
12.3	1935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	14	8,4
13	218-77	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ МОДЕЛ TDP-150W6	ШТ	30,0000	
14	218-78	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ МОДЕЛ TDP-120W6	ШТ	30,0000	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		414,9727
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		29,7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч		2,016
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,6666
5	776	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч		2,3553
6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		1,0075
7	1070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч		21,3
8	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2,4442
9	1935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч		8,4
10	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		67,3266
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,01938
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,00546
13	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		1,111
14	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		2,222
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
15	9219	ВОДА	МЗ		0,0084
16	22006	БЕГОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ		4,284
17	30127	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК, МАРКИ БНМ-75/35	Т		0,08685
18	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ		1,7442
19	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ		5,7772
20	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т		0,053106
21	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,015892
22	44059	ВЕТОШЬ	КГ		0,1938
23	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		1,111
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
24	С КСМ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-114Х4,0 ММ	ПМ		150
25	С КСМ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-57Х2,1 ММ	ПМ		75
26	С КСМ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-89Х3,0 ММ	ПМ		60
27	218-77	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ МОДЕЛ TDP-150W6	ШТ		30
28	218-78	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ МОДЕЛ TDP-120W6	ШТ		30

СОСТАВИЛ



ЭРГАШЕВ С

ПРОВЕРИЛ

ТОШНАЗАРОВ Б

"КЕЛИШИЛДИ"

Учкудук тумани ободонлаштириш бошқармаси боёлиги

Ф.Хасанов

2022 й

2022 йил "08" август

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Учкудук тумани ҳокими ўринбосари.

О.Рахмонов

2022 й



2022 йил "Обод қишлоқ" дастури асосида Учкудук тумани Айтим МФЙ да тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш (0,64 км)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз куйидаги кўювчилар, комиссия аъзолари: Учкудук тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили Ҳамроев А, "Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси Тошназаров Б, "Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси Эргашев С.лар маъқур қайдномани туздик шу туғридаки, визуал ўлчамлар нағижасида куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг маъноси				Узунлиги (метр)	Йўл элементларининг маъжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажми)
	км		пикетаж							
	дан	гача	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОҚЛАРИНИ ЎРНАТИШ.										
1	0+000	0+640	0+00	6+40	640	Тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш талаб этилади.	Механизм ёрдамида ёритиш тармоғи устуни ўрниши қилиш.		дона	30
							Икки қанотли ёритиш тармоғи метал таянчларини ясаш. Жумладан:		тн	2,222
							Д=114x4,0мм метал қувур 5x30=150		пм/тн	150/1,628
							Д=89x3,0мм метал қувур 2x30=60		пм/тн	60/0,342
							Д=57x2,1мм метал қувур 1,5x30=45		пм/тн	45/0,128
							Д=57x2,1мм метал қувур 1,0x30=30		пм/тн	30/0,085
							Икки қанотли ёритиш тармоғи метал таянчларини бўяш.		м2	64,6
							Ёритиш тармоғи метал устуларни қўмилидиган қисмини битум билан химоя қобиғи сурқаш (2 марта)		м2	19,3
							Икки қанотли ёритиш тармоғи метал таянчларини ўрнатиш.		дона/ тн	30/ 2,222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Метал устунлар тубини қўл кучида қўмиш		м3	3,0
							Ёритиш таммоғи метал устунлари пойдеворини М-200 бетон қоришмаси билан мустаҳкамлаш		м3	4,2
							Қуёш батареяли тунги кўча ёритиш чирокларини ўрнатиш. Модел TDP- 150W6		компл.	30
							Қуёш батареяли тунги кўча ёритиш чирокларини ўрнатиш. Модел TDP- 120W6		компл.	30

Учқудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:-




"Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси:-

"Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси:-

Ҳамроев А

Тошиязаров Б

Эргашев С

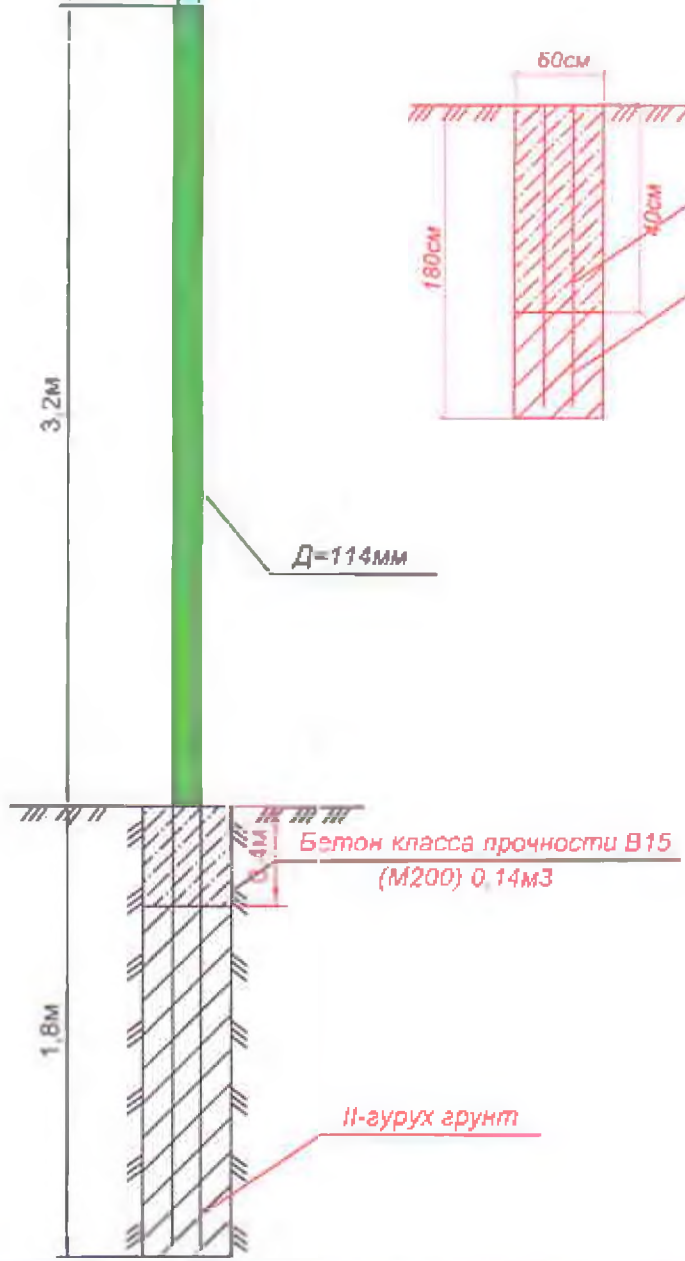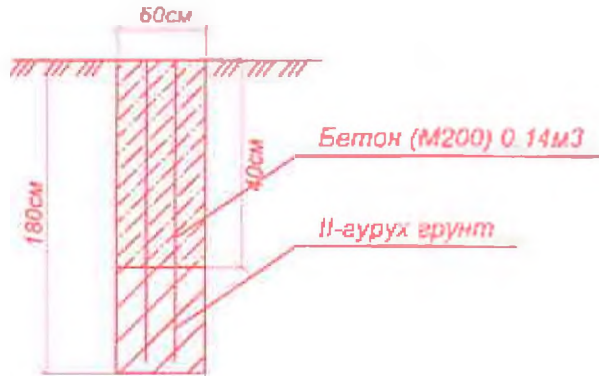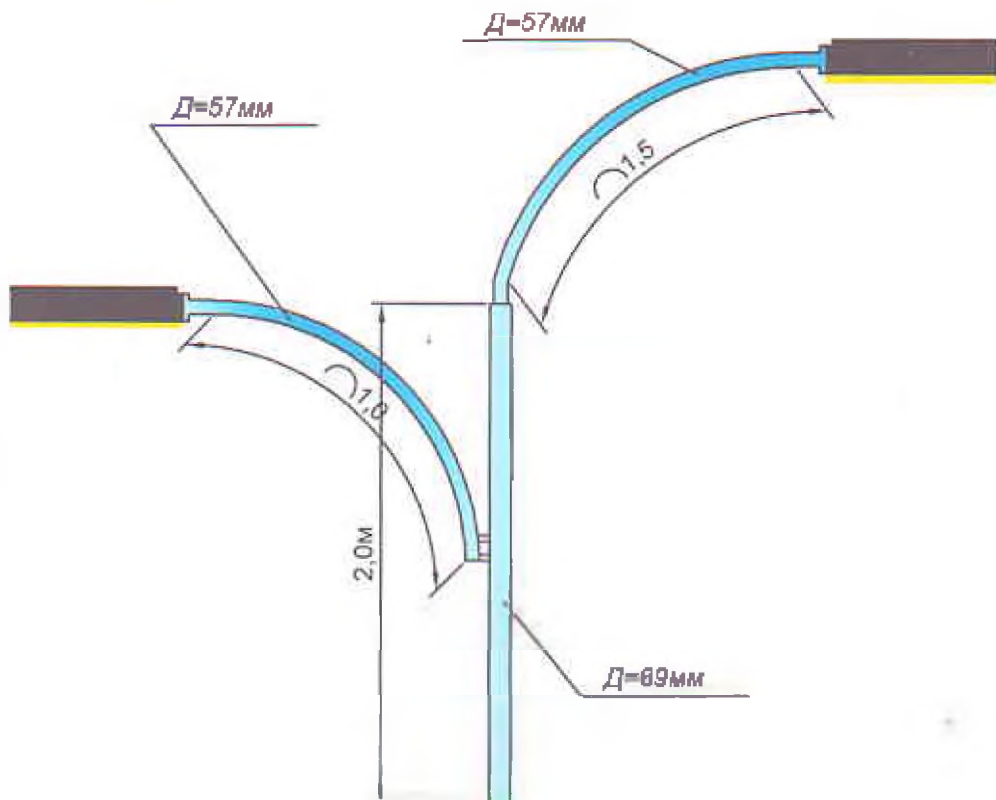



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01, navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 15-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51139

Obyekt nomi «2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish.»

Buyurtmachi - Navoiy viloyati Uchquduq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Navoiy Grand Project" MCHJ.

Litsenziya AL-000038-sonli 28.06.2019 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbal - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Yangi qurilish.

Murojaat raqami: № 50013

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati hokimi, kengash raisi N.T.Tursunov tomonidan 21.06.2022-yildagi 14-01/164-sonli viloyat hokimligi huzuridagi "Obod qishloq" va "Obod mahalla" jamg'armalari faoliyatini boshqarish va mablag'larini taqsimlash bo'yicha viloyat kengashining yig'ilish bayoni.

1.2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172-sonli qarorining 10e-ilovasiga va manzilli dastur asosan.

1.3. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish uchun texnik topshiriqnomaga Navoiy viloyati Uchquduq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Xasanov tomonidan 08.07.2022-yilda tasdiqlangan.

1.4. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Navoiy viloyati Uchquduq tumani hokimi o'rinbosari O.Ramazonov tomonidan 08.07.2022-yilda tasdiqlangan.

1.5. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va beton qorishmasi qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati Navoiy viloyati Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Hasanov tomonidan 08.07.2022-yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tqazish uchun 08.07.2022-yildagi 25/22-sonli loyihachining xati.

2.2. Navoiy viloyati Uchquduq tumani hokimi o'rinbosari O.Ramazonov tomonidan 08.07.2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2.3. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 99 347,101 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IB.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13^oS.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,78m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish ishlari:

Tungi ko'cha yoritish chiroqlarini o'rnatish.

- Mexanizm yordamida yoritish tarmog'i ustuni o'rnini qazish;
- Ikki qanotli yoritish tarmog'i metal tayanchlarini yasash. Jumladan;
- D=114x4,0mm metal quvur 5x30=150;
- D=89x3,0mm metal quvur 2x30=60;
- D=57x2,1mm metal quvur 1,5x30=45;
- D=57x2,1mm metal quvur 1,0x30=30;
- Ikki qanotli yoritish tarmog'i metal tayanchlarini bo'yash;
- Yoritish tarmog'i metal ustunlarni ko'miladigan qismini bitum bilan himoya qoblig'i surkash (2 marta);
- Ikki qanotli yoritish tarmog'i metal tayanchlarini o'rnatish;
- Metal ustunlar tubini qo'l kuchida ko'mish;
- Yoritish tarmog'i metal ustunlari poydevorini M-200 beton qorishmasi bilan mustaxkamlash;
- Quyosh batareyali tungi ko'cha yoritish chiroqlarini o'rnatish. Model TDP- 150W6;
- Quyosh batareyali tungi ko'cha yoritish chiroqlarini o'rnatish. Model TDP- 120W6.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilgan:

- Uchquduq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2022-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (4-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.2. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan qisman bartaraf etilgan.

6.3. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 99 347,101 ming so'mni tashkil etgan.

6.4. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan 99 347,101 ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 86 388,783 ming so'm;

- QQS - 12 958,318 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va shaffof qurilish 0,05% bilan - 4 967,355 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. 2022-yil "Obod qishloq" dasturi asosida Uchquduq tuman Aytim MFY da tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, keyinda ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.1. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyaet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun

javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Sultonov Zafar Zokirovich