

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

**КАРАКАЛПАКСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ИНСТИТУТА ООО. "UZGIR"**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Ремонтно-восстановительных работ системы
коллекторов на территории ССГ."Найманкул" 1,9км и
ССГ."Кенегес" 1,5км в Тахиаташском районе
Республики Каракалпакстан**

**Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта
в рекомендуемых текущих ценах**

Нукус - 2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАРАКАЛПАКСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ИНСТИТУТА ООО. "UZGIP"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Ремонтно-восстановительных работ системы
коллекторов на территории ССГ."Найманкул" 1,9км и
ССГ."Кенегес" 1,5км в Тахиаташском районе
Республики Каракалпакстан**

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта
в рекомендуемых текущих ценах

ДИРЕКТОР

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



М. ЗАРАТДИНОВ

О. ПИРНАЗАРОВ

К. ПИРНАЗАРОВ

Пояснительная записка

Расчет ориентировочной стартовой стоимости по объекту: Ремонтно-восстановительных работ системы коллекторов на территории ССГ."Найманкул" 1,9км и ССГ."Кенегес" 1,5км в Тахиаташском районе Республики Каракалпакстан" составлен на основании письмо №330 от 04.07.2022г Управления Благоустройства Ходжейлийского р-на.

Расчет ориентировочной стоимости определен в текущем уровне цен РУ, действующих на период I-квартала 2022 г. по ресурсному методу.

Среднемесячная и часовая заработная плата исчислена из уровня средне-статистической месячной заработной платы строителей и прочие затраты подрядчика в размере 20,87% приняты по региону, стоимости машина-часов по эксплуатации машин и механизмов приняты по данным Генподрядной организации.

Общие затраты капитальных вложений на строительство составили- 152 251,265 тыс. сум.

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**РПЛ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ССГ."НАЙМАНКУЛ" 1,9КМ И ССГ."КЕНЕГЕС" 1,5КМ В ТАХИАТАШСКОМ
РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН**

	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ТЫС.СУМ)
	2	3
	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов	15 108,582
2	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4 506,518
3	Перевозка грузов	0,000
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	79 595,890
5	ИТОГО	99 210,990
6	Прочие затраты подрядчика 20,87%	20 705,334
7	Затраты на страхование строительства объектов 0,32%	383,732
8	Затраты для учета коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 2%	0,000
9	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах	120 300,056
10	НДС (15%)	18 045,008
11	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС	138 345,064
12	Прочие затраты заказчика	13 906,201
13	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	152 251,265
14		

ДИРЕКТОР

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



М. ЗАРАТДИНОВ

О. ПИРНАЗАРОВ

К. ПИРНАЗАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ССГ."НАЙМАНКУЛ" 1,9км И ССГ."КЕНЕГЕС" 1,5км В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

ОБЪЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2-1
НА РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ССГ."НАЙМАНКУЛ" 1,9км И
И ССГ."КЕНЕГЕС" 1,5км В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНЕ

№ п/п	Наименование объектов и смет	Наименование затрат						тыс.сум
		Зарплата	ЭММ	Материалы	Оборуд-е	Транспорт	Перевозка грузов	Всего
КС-1-1	Коллектор НК-1 с ПК79+40 по ПК99+00 (2 чел/час)	0,000	48779,257	0,000	0,000	0,000	0,000	48779,257
КС-1-2	Коллектор Р-16 по Р-17 (2 чел/час)	0,000	24037,131	0,000	0,000	0,000	0,000	24037,131
	ИТОГО (2,00 чел/час)	0,000	72816,388	0,000	0,000	0,000	0,000	72816,388
	ВСЕГО (2,00 чел/час)	0,000	72816,388	0,000	0,000	0,000	0,000	72816,388

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:

СОСТАВИЛА:

ПРОВЕРИЛА:

К. Пирназаров
Г. Ибраимова
С. Отемисова

К. ПИРНАЗАРОВ

Г. ИБРАИМОВА

С. ОТЕМИСОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ССГ."НАЙМАНКУЛ" 1,9КМ И ССГ."КЕНЕГЕС" 1,5КМ В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

ОБЪЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2-2

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ССГ."НАЙМАНКУЛ" 1,9КМ И
И ССГ."КЕНЕГЕС" 1,5КМ В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНЕ

№ п/п	Наименование объектов и смет	Наименование затрат						тыс.сум
		Зарплата	ЭММ	Материалы	Оборуд-е	Транспорт	Перевозка грузов	Всего
№2-2-1	Ремонт с/сд ТС типа ПТК (227,57 чел/час)	4506,518	6779,502	14389,126	0,000	719,456	0,000	26394,602
№2-2-2	РП.Р/В (227,57 чел/час)	4506,518	6779,502	14389,126	0,000	719,456	0,000	26394,602
№2-2-3	РП.Р/В (227,57 чел/час)	4506,518	6779,502	14389,126	0,000	719,456	0,000	26394,602

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:

К. Пирназаров

К. ПИРНАЗАРОВ

СОСТАВИЛА:

Г. Ибраимова

Г. ИБРАИМОВА

ПРОВЕРИЛА:

С. ОТЕМИСОВА

ОБОБЩАЮЩАЯ РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
 1,5км и ССГ.КЕНЕГЕС 1,5км В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

ОБЪЕКТ: РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
 1,5км и ССГ.КЕНЕГЕС 1,5км В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1
 НА КОЛЛЕКТОР НК-1 С ПК79+40 ПО ПК99+00

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	48 779 257 сум
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	0 сум
МАТЕРИАЛЫ	48 779 257 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
ПРОИЗВОДСТВО	0 сум
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: 001260-0100-КДС

№	РЕСРС	ОСНОВАН ИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
			ИТОГО				0
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00047	С007-135	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	10,61347	143 820,00	1 526 429
2	00059	С007-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,96	105 272,00	206 333
3	00057		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	171,638016	274 103,00	47 146 486
			ИТОГО	СУМ			48 779 257
			ВСЕГО	СУМ			48 779 257

Составил: Тибров ИБРАИМОВА Г

Проверил: Отемисова ОТЕМИСОВА С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТА: СОГ. КЕНЕГЕС 1,5КМ В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТА: СОГ. КЕНЕГЕС 1,5КМ В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1-1
КОЛЛЕКТОР НК-1 С ПК79+40 ПО ПК99+00

КОД ОБЪЕКТА: 000000-000000-0100-КДС

1	2	3	4	КОЛ-ВО	
				5	6
1	00000	ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 96КВТ ДЛЯ ПРОХОДА	1000М2	7,84	
2	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	1,96
3	00000	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,25	1,96
4	00000	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВЫШЕ 3 ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 #ПРИ УКЛАДКЕ ГРУНТА В ОТВАЛ С ПОВОРОТОМ СТРЕЛЫ ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА НА УГОЛ В СРЕДНЕМ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 135 ГР. #ПРИ ОЧИСТКЕ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ С ЗАРОСШИМИ ОТКОСАМИ БОЛОТНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ,	100М3	18,1	
5	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,0449	37,01269
6	00000	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.5 М3	МАШ-Ч	2,0449	37,01269
7	00000	ТОЖЕ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ #ПРИ УКЛАДКЕ ГРУНТА В ОТВАЛ С ПОВОРОТОМ СТРЕЛЫ ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА НА УГОЛ В СРЕДНЕМ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 135 ГР. #ПРИ ОЧИСТКЕ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ С ЗАРОСШИМИ ОТКОСАМИ БОЛОТНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, НАЛИЧИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ	100М3	12,1	
8	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,299	27,8179
9	00000	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.5 М3	МАШ-Ч	2,299	27,8179
10	00000	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВЫШЕ 3 ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 #ПРИ УКЛАДКЕ ГРУНТА В ОТВАЛ С ПОВОРОТОМ СТРЕЛЫ ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА НА УГОЛ В СРЕДНЕМ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 135 ГР. #ПРИ ОЧИСТКЕ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ С ЗАРОСШИМИ ОТКОСАМИ БОЛОТНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, НАЛИЧИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ /ДРЕВЕСНЫЕ КОРНИ, КАМНИ/ #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО	100М3	27,1	
11	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,24939	60,958469
12	00000	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.5 М3	МАШ-Ч	2,24939	60,958469
13	00000	ТОЖЕ, ГРУНТ 2-ГРУППЫ #ПРИ УКЛАДКЕ ГРУНТА В ОТВАЛ С ПОВОРОТОМ СТРЕЛЫ ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА НА УГОЛ В СРЕДНЕМ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 135 ГР. #ПРИ ОЧИСТКЕ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ С ЗАРОСШИМИ ОТКОСАМИ БОЛОТНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, НАЛИЧИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ /ДРЕВЕСНЫЕ КОРНИ, КАМНИ/ #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА	100М3	18,13	
14	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,5289	45,848957
15	00000	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.5 М3	МАШ-Ч	2,5289	45,848957
16	00000	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.). 1	1000М3	2,263	
17	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,69	10,61347
18	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	4,69	10,61347

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ			
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	184,211486
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
10	0207-08	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	10,61347
10	0207-08	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	1,96
10	0207-08	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.5 М3	171,638016

Составил: Тибетов ИБРАИМОВА Г

Проверил: Отемисова ОТЕМИСОВА С

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СОСНАВАННЕТ 1.5KM И СОС. КЕНЕГЕС 1,5KM В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СОСНАВАННЕТ 1.5KM И СОС. КЕНЕГЕС 1,5KM В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2
НА КОЛЛЕКТОР Р-16 ПО Р-17**

ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СУММА	24 047 131 сум
ОСТАТКИ	
ОБЪЕКТНОСТЬ	0 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	24 047 131 сум
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	0 сум
ТРАНСПОРТ	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

КОДОВАЯ СМЕТКА: 0100-0100-КДС

№	РЕСУРС	ОБОРУДОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
			Итого				0
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	0001	СМР-008	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (П.С.)	МАШ-Ч	5,21997	143 820,00	750 736
2	0008	СМР-048	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (130) КВТ (П.С.)	МАШ-Ч	1,5725	105 272,00	165 540
3	0007		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ УДОЛУ 6LG 825 LL. С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	84,387457	274 103,00	23 130 855
			Итого	СУМ			24 047 131
			Всего	СУМ			24 047 131

Составил: Г.Ибраимова ИБРАИМОВА Г


Проверил: С.Отемисова ОТЕМИСОВА С

ОБЪЕКТА: РП.РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 1,5KM И ССГ.КЕНЕГЕС 1,5KM В ТАХИАТАШКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

ИД № 553-001260-0100-КДС

Страница 1

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ			
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	91,179927
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
2	C207-135 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5,21997
3	C207-149 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,5725
4	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.5 М3	МАШ-Ч	84,387457

Составил:  ИБРАИМОВА ГПроверил:  ОТЕМИСОВА С

ОСНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
 НАЙМАНКУЛ 1,9КМ И ССГ.КЕНЕГЕС 1,5КМ В ТАХИАТАШСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

ОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
 НАЙМАНКУЛ 1,9КМ И ССГ.КЕНЕГЕС 1,5КМ В ТАХИАТАШСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1
 НА РЕМОНТ СУЩ. ГТС ТИПА ПТК



ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

в том числе	26 394 602 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 506 518 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	6 779 502 сум
ПЕРЕВОЗКА	15 108 582 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	237,6676	18 961,43	4 506 518
			ИТОГО				4 506 518
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,867	72 437,00	62 803
2	00127	C204-201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	0,5445	23 180,00	12 622
3	00251	C207-102	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5,037	105 272,00	530 255
4	00259	C207-150	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	6,01904	143 820,00	865 658
5	00404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	1,6758	655,00	1 098
6	00509	C209-102	БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ МЕЛИОРАТИВНЫЕ (БЕЗ	МАШ-Ч	0,243	5 130,00	1 247
7	00625	C212-910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	3,66	107 001,00	391 624
8	00660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,69698	76 681,00	130 126
9	00758	C202-1116	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т	МАШ-Ч	0,08349	127 627,00	10 656
10	00762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,40842	127 627,00	52 125
11	00783	C202-1243	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	17,58618	126 283,00	2 220 836
12	00863	C270-30	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-Ч	1,3794	5 445,00	7 511
13	00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,212727	3 164,00	7 001
14	01282	C231-111	ВОДООТЛИВ НАСОСОМ С-247 С РЕЗЕРВНЫМ	МАШ-Ч	80	11 057,00	884 560
15	01613	C270-7	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ-Ч	0,04972	16 367,00	814
16	01834	C201-311	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,363	83 912,00	30 460
17	01866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,651	862,00	3 147
18	01867	C212-1500	ТРАМБОВКИ ТРАКТОРНЫЕ НА БАЗЕ ТРАКТОРА Т-	МАШ-Ч	3	125 387,00	376 161
19	02349	C204-102	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,41895	37 409,00	15 673
20	02509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	1,3358	54 648,00	72 865

		ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,182	961,00	1 136
		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	4,0172	274 103,00	1 101 127
		ИТОГО	СУМ			6 779 502
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
	ТССЦЛ.637-1	СТОИМОСТЬ ТРУБ РТ10У-25	ШТ	11	220,00	2 420
	C140-9219	ВОДА	М3	31,8	1 678,63	53 380
	C140-12864	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-800 ФРАКЦИИ 10/15/-	М3	21,25	70 000,00	1 487 500
	C140-16063	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО 500 ММ	М3	24,926	48 000,00	1 196 448
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА:	М3	1,72404	498 579,00	859 570
		ВОДА	М3	2,94	1 678,63	4 935
	C111-72	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,24497	6 500 000,00	1 592 305
	C111-74	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,011979	6 500 000,00	77 864
	C1610-1045	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,01584	8 905 194,00	141 058
	C111-816	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000109	11 686 957,00	1 274
	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000109	17 000 000,00	1 853
	C112-62	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ IV СОРТА	М3	0,0294	3 391 304,00	99 704
	C1610-1005	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	4,1382	6 500,00	26 898
		ДЕТАЛИ АНКЕРНЫЕ	Т	0,001634	11 228 239,00	18 347
	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,33	1 500,00	495
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	14,9205	576 212,00	8 597 371
	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	2,7489	82 834,00	227 702
		ИТОГО	СУМ			14 389 126
		ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ	СУМ	5		719 456
		ВСЕГО	СУМ			15 108 582
		ВСЕГО	СУМ			26 394 602

Составил:  ИБРАИМОВА ГПроверил:  ОТЕМИСОВА С

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
 ССГ.МАНКУЛ 1,9КМ И ССГ.КЕНЕГЕС 1,5КМ В ТАХИАТАШСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
 ССГ.МАНКУЛ 1,9КМ И ССГ.КЕНЕГЕС 1,5КМ В ТАХИАТАШСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-2-1
 РЕМОНТ СУЩ. ГТС ТИПА ПТК

№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
2		3	4	5	6
.РЕМОНТ СУЩ.ГТС ТИПА ПТК В КОЛ-ВЕ 2ШТ					
1	E1-3-30-6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 1 ПО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2 В РЫСНОВКЕ КОТЛОВАНА	100М3	1	
	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,42	2,42
	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,42	2,42
2	E1-3-30-6 Т.Ч.01 П260 КзП=1,1 КзМ=1,1	ТОЖЕ,ГРУНТ 2 ГРУППЫ #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ	100М3	0,6	
	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,662	1,5972
	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,662	1,5972
3	E1-1-31-10 Т.Ч.01 П3.76 КзМ=0,85	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 96 КВТ ИЗ ЭКСКАВАТОРНЫХ ОТВАЛОВ ВО ВРЕМЕННЫЕ КАВАЛЬЕРЫ ДО 10 М ГРУНТ 2-ГРУППЫ #ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ БУЛЬДОЗЕРАМИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЩИХ БАРУХАННЫХ И ПЛОТНЫХ ПЕСКОВ	1000М3	0,16	
	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,854	1,25664
	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (П.С.)	МАШ-Ч	7,854	1,25664
4	E23-1-3-3	ДЕМОНТАЖ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300ММ	КМ	0,007	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	450	3,15
	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,55	0,13685
	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,76	0,00532
5	E37-4-2-13	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1000ММ ДЛИНОЙ 5М (1ШТ)	100М3	0,019	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	564	10,716
	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	126,2	2,3978
	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,6	0,0494
	00783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	115,8	2,2002
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	7,8	0,1482
6	E1-2-27-5	ПЛАНИРОВКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОСНОВАНИИ ТРУБЫ ВРУЧНУЮ	1000М2	0,09	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	123	11,07
7	E23-1-1-3	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБЫ Т=20СМ И ПО ОБЛИЦОВКИ КАНАЛА Т=10СМ	10М3	1,7	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,2	17,34
	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,51	0,867
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,51	0,867
	12864	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-800 ФРАКЦИИ 10/15-20/25ММ	М3	12,5	21,25
8	E37-4-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ПОД ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА	100М3	0,147	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	218	32,046
	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,3	2,8371
	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	11,4	1,6758

0.4	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	5,34	0,78498
0.5	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,48	0,07056
0.6	00783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	9,2	1,3524
0.7	02349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	2,85	0,41895
0.8	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,44	0,21168
0.9	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МЗ	0,69	0,10143
0.9	22453	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	20	2,94
0.10	23469	ВОДА	МЗ	0,2	0,0294
0.11	36062	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ IV СОРТА	МЗ	101,5	14,9205
0.12	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М2	18,7	2,7489
0.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100МЗ	0,1089	
9	E37-4-2-13	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1000ММ ДЛИНОЙ 2,5	ЧЕЛ-Ч	564	61,4196
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,2	13,74318
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	5	0,5445
9.3	00127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	2,6	0,28314
9.4	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	115,8	12,61062
9.5	00783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	1,43	0,155727
9.6	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	7,8	0,84942
9.7	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МЗ	14,9	1,62261
9.8	22453	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	Т	0,11	0,011979
9.9	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,001	0,000109
9.10	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,001	0,000109
9.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	КГ	38	4,1382
9.12	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	Т	0,015	0,001634
9.13	41268	ДЕТАЛИ АНКЕРНЫЕ	ШТ	11	
10	ТСОЦП.637-1	СТОИМОСТЬ ТРУБ РТ10У-25	1000МЗ	0,3	
11	E1-1-31-10 К=2 Т.Ч.01 П.3.76 КзМ=0,85	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 96 КВТ ИЗ ВРЕМЕННЫХ КАВАЛЕРОВ В ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКА ДО 20М ГРУНТ 2-ГРУППЫ ЗА 2 РАЗА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ БУЛЬДОЗЕРАМИ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЩИХ БАЖАНЫХ И ПИЩЕВЫХ ПЕСКОВ	ЧЕЛ-Ч	15,708	4,7124
11.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	15,708	4,7124
11.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (П.С.)	1000МЗ	0,3	
12	E36-1-8-4	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ИЗ СВЯЗНОГО ГРУНТА ПРИ ОБЪЕМЕ ДО 1000 МЗ С ПЕРЕУПЛОТНЕНИЕМ К=1,06	ЧЕЛ-Ч	103,07	30,921
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,722	10,7166
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	16,79	5,037
12.3	00251	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНОВСКО-ПРОМЫСЛОВЫХ РАБОТАХ 79 (108) КВТ (П.С.)	МАШ-Ч	0,81	0,243
12.4	00509	БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ МЕЛИОРАТИВНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	12,2	3,66
12.5	00625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	3,04	0,912
12.6	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,21	0,363
12.7	01834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ	МАШ-Ч	12,17	3,651
12.8	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10	3
12.9	01867	ТРАМБОВКИ ТРАКТОРНЫЕ НА БАЗЕ ТРАКТОРА Т-130, 1,Г	МАШ-Ч	3,94	1,182
12.10	02703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МЗ	106	31,8
12.11	09219	ВОДА	1000М2	0,2	
13	E1-1-36-2	ПЛАНИРОВКА ПЕРЕЕЗДА МЕХ.СПОСОБОМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,05
13.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	0,25	0,05
13.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (П.С.)	100М2	1,1	
14	E41-1-8-3	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	ЧЕЛ-Ч	42,2	46,42
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-Ч	1,87	2,057
14.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	КГ	0,3	0,33
14.3	44059	ВЕТОШЬ	1Т	0,022	
15	E41-1-16-2	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАЗЖИЖЕННОГО БИТУМА РБ-1	ЧЕЛ-Ч	5,78	0,12716
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,09	0,06798
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	0,33	0,00726
15.3	00758	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т	МАШ-Ч	1,8	0,0396
15.4	00863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л			

15.5	01613	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ-Ч	2,26	0,04972
15.6	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	0,011
15.7	30101	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,32	0,00704
15.8	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,72	0,01584
16	E41-1-16-1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕГО БИТУМА	1Т	0,231	
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,64	2,91984
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,83	0,19173
16.3	00758	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т	МАШ-Ч	0,33	0,07623
16.4	00863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-Ч	5,8	1,3398
16.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	0,1155
16.6	30101	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	1,03	0,23793
17	E42-1-4-4	ОТСЫПКА КАМНЯ Д=10-15СМ	100М3	0,242	
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89	21,538
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,88	1,42296
17.3	00783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	5,88	1,42296
17.4	16063	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО 500 ММ МАРКИ 300	М3	103	24,926
18	C231-111	ВОДООТЛИВ НАСОСОМ С-247 С РЕЗЕРВНЫМ	МАШ-Ч	80	

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	237,6676
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	42,41744


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

3	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,867
4	C204-201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	0,5445
5	C207-102	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНОВСКОРЫШНЫХ РАБОТАХ 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5,037
6	C207-150	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	6,01904
7	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	1,6758
8	C225-102	БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ МЕЛИОРАТИВНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	0,243
9	C212-910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	3,66
10	C225-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	1,69698
11	C210-1115	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 Т	МАШ-Ч	0,08349
12	C203-101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,40842
13	C207-102	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	17,58618
14	C207-102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-Ч	1,3794
15	C207-102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,212727
16	C207-102	ВОДООТЛИВ НАСОСОМ С-247 С РЕЗЕРВНЫМ	МАШ-Ч	80
17	C203-101	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	МАШ-Ч	0,04972
18	C207-102	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ	МАШ-Ч	0,363
19	C207-102	ТРАКТОРЫ ТРЕХВАЛЧНЫЕ	МАШ-Ч	3,651
20	C207-102	ТРАКТОРЫ НА БАЗЕ ТРАКТОРА Т-130,1,Г	МАШ-Ч	3
21	C207-102	ТРАКТОРЫ ТРЕХВАЛЧНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,41895
22	C207-102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,3358
23	C207-102	ТРАКТОРЫ ТРЕХВАЛЧНЫЕ	МАШ-Ч	1,182
24	C207-102	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С	МАШ-Ч	4,0172

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

25	C102-1234	СМЕСЬ БЕТОННАЯ	ШТ	11
26	C142-1234	ВОДА	М3	31,8
27	C140-1234	ПЕСОК В СРЕДНЕОБРАЗОВОМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-100 ФРАКЦИЯ 0,25-0,5 мм	М3	21,25

21	C140-16063	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО 500 ММ МАРКИ 300	M3	24,926
22		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	M3	1,72404
23		ВОДА	M3	2,94
24	C111-72	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	T	0,24497
25	C111-74	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	T	0,011979
26	C1610-1045	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	T	0,01584
27	C111-816	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	T	0,000109
28	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,000109
29	C112-62	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ IV СОРТА	M3	0,0294
30	C1610-1005	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	4,1382
31		ДЕТАЛИ АНКЕРНЫЕ	T	0,001634
32	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,33
33		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	M3	14,9205
34	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	2,7489

Составил:  ИБРАИМОВА Г

Проверил:  ОТЕМИСОВА С

Тахياتош тумани «Найманкол» ОФЙ 1,9 км ва «Кенегес» ОФЙ 1,5 км
кўчасини коллекторини мукаммал таъмирлаш смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

- Буюртмачи: ҚР «Тахياتош тумани Ободонлоштириш бошкармаси»
- Лойиҳа учун асос:
- Молиялаштириш манбаи: Давлат бюджети маблағлари
- Бош лойиҳачи ташкилот: Тендер савдолари натижаси билан аниқланади.
- Бош пудратчи ташкилот: Тендер савдолари натижаси билан аниқланади.
- Қурилиш тури: Мукаммал таъмирлаш Объект жойлашган ҳудуд: Қорақалпоғистон Республикаси Тахياتош тумани «Найманкол» ОФЙ 1,9 км ва «Кенегес» ОФЙ 1,5 км
- Объектнинг лойиҳавий қуввати: Объектнинг бошланиши, узунлиги, эни ва охириҳамда ишлар ҳажми нуксон далолатномалари асосида аниқланади.
- Посёлка ва шаҳарлар кесинмаларида йўлнинг ҳолати: зарур ҳолларда йўл ҳаракати хавфсизлиги ишлари, йўл базаси, тротуарнинг ва тунги чирокларни жорий таъмирлаш.
- Ер тури: текис
- Йўлнинг техник тоифаси: маъмул параметрларга мувофиқ
- Режалаштирилган техник-иқтисодий асос: татаб қилинмайди.
- Маъмул ер ости ва ер усти тузилмалари: заруратга асосан фойдаланиш.
- Сунъий тузилмалар: бетон қурулмалар ва қўприқ элементларини текшириш ҳамда агар керак бўлса таъмирлаш.
- Қоплама тури: маъмул параметрларга мувофиқ
- Қурилиш муддати: 120 кун
- Лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва тасдиқ: шартнома асосида
- Лойиҳалар ва таъмирлаш ишларининг мониторингини таъминлаш ишлари: буйиртмочи томонидан
- Мухандислик қилиш ишларининг зарурлиги: Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалдаги норма ва қоидаларга мувофиқ амалга оширилади.
- Топшириш қилиш тартиби: Лойиҳа смета хужжатлари ушбу топшириқ талабларига асосан ишлаб чиқилади ва 3 нусхада, электрон вариантда ҳамда амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган ҳолда буйиртмачига топширилиши лозим. Топширилган Лойиҳа смета хужжатларини буюртмачи томонидан 10 кун мобайнида куриб чиқиб бартарап етилади.
- Алёҳида шартлар: Юқори турувчи орган томонидан лойиҳа-смета хужжатларини ўрганиб чиқиш натижасига кўра камчилик ва нуксонлар аниқлан тақдирда лойиҳачи ташкилот жабовгар бўлиш билан биргаликда, хужжатларга ўзгартириш киритиш лозим деб топилган ҳолларда лойиҳа-смета хужжатларига белгиланган тартибда ўзгартиришлар киритиб хужжатларга қайтадан ўз маблағлари ҳисобидан давлат экспертизадан ўтказиш мажбуриятини олади.

Тайёрлаган:



М.Алламбергенов.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Qoraqalpog'iston Respublikasi

30100 No'kis qalasi, G'arazsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-

mail: ekspertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAYEVICH

Sana: 30-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58776

Ob'ekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiotosh tumani "Naymankol" OFY 1,9 km va "Keneges" OFY 1,5 km kollektorlarni mukammal ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Taxiotosh tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - UZGP» MCHJ Qoraqalpog'iston sho'ba korxonasi

Litsenziya AL-001766 soni 2021 yil 28 aprelda O'zbekiston Respublikasi

Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - ~~tanlovga~~ asosan aniqlanadi.

Qurilish turi mukammal ta'mirlash.

Murojaat raqami № 55391

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili 11 avgustdagi №384 son buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiotosh tumani "Naymankol" OFY 1,9 km va "Keneges" OFY 1,5 km kollektorlarni mukammal ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa

xarajatlarsiz 138 345,064 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektining boshlang'ish qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:

120 300,056 ming so'm.

QQS:

18 045,008 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari:

13 906,201 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiotosh tumani "Naymankul" OFY 1,9 km va "Keneges" OFY 1,5 km kollektorlarni mukammal ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI

QARAQALPOG'ISTON
RESPUBLIKASI
TAXIATOSH TUMANI
HOKIMLIGI



QARAQALPAQSTAN
RESPUBLIKASI
TAQIYATAS RAYONI
HAKIMLIGI

TAQIYATAS RAYON ABADANLASTIRIW BASQARMASI

Taxiatosh tumani Koblanov ko'chasi raqamsiz uy. Tel 572-28-65 Faks: 572-24-15

№ 330
"4" 07 2022 год

Директору
Каракалпакское дочернее
предприятие института
ООО "UZGIP"
М.Заратдинову.

Тахиаташское районное Управление благоустройства просит Вас разработать экспертизу и проектно-сметную документацию по объектам коллектора.

1. ССГ «Найманкул» Тахиаташский район 1,9 км.
2. ССГ «Кенегес» Тахиаташский район 1,5 км.

Оплату гарантируем.

Управление Благоустройства Тахиаташского района
Адрес: Тахиаташский район Кобланов б/н
л/с 400122860352287065200110001 ИНН 207 261 117
Тел.61-572-28-65
Казначейства при Минфин
Уз.Рес.Центр банк г.Ташкент МФО 00014
р/с 23402000300100001010
ИНН 201 122 919

Начальник Управления Благоустройства
Тахиаташского района:-

А.Матмуратов.

Получил
К. Пириев

Бекматов

КАРАКАЛПАКСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ИНСТИТУТА ООО "UZGIR"

Рабочий проект

Ремонтно-восстановительных работ системы коллекторов на территории
ССГ "Найманкул" 1,9 км и ССГ "Кенегес" 1,5 км в Тахташашском р-не Р.К

Чертежи

2. НУКУС - 2022 г.

Экз. _____

На территории ССГ "Найманикци"

Наименование коллектора	Длина, м	Выемка, м ³	Полка, м ³	Срезка раш, м ³	Разраб. отб.лов, м ³
к-р НК-1 к ПК 79+40 по ПК 99+00	1960	7543	-	-	2263
Итого	1960	7543	-	-	2263

на территории ССТ "Кенесар"

Наименование коллектора	Длина, м	Выемка, м ³	Полка, м ³	Срезка раш, м ³	Разруб. отблюд, м ³
Ввод Р-16 с ПК0+00 по ПК15+00	1500	3599	-	-	1080
Ввод Р-17 с ПК6+37 по ПК7+10	73	110	-	-	33
Итого	1573	3709	-	-	1113

Исследования по демонстрац. суш. / И

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Р-17 ПК6-35	Всего 1 соор.
1	2	3	4	5
1	Выемка	м3	4,0	4,0
2	Демонтаж чугун трубы d=0,15м	п.м	6,7	6,7

1. Адолуца одыёмов радом по ремонту сущ. ГТС типа ПТК

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	НК-1 ПК81+44	Ред-16 ПК10+02	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Выемка	м3	70	90	160
2	Демонтаж ж/б мостов д=10 м l=5,0	шт./м3	1/19		1/19
3	Демонтаж а/ц мостов д=0,30 м	мн		7,0	7,0
4	Планировка под основание мостов.	м2	50,0	40,0	90,0
5	Устройство основания под мостовы. Бетон кл 7,5.	м3	4,9	4,1	9,0
6	Устройство подмостовой под основание мостов бетон кл 7,5.	м3	3,1	2,6	5,7
7	Шпалы деревянные в грунт т=0,20 м	м3	9,4	7,6	17,0
8	Монтаж ж/б мостов Т 800,25-2	шт./м3	6/5,94	5/4,95	11/10,89
9	Обработка заливки.	м3	160	14,0	300
10	Планировка перепада	м2	120	80	200
11	Гидроизоляция горных бипулов БП-IV за 2 раз.	м2	60	50	110
	Обкладка камня д=10-15 см	м3	12,1	12,1	24,2

[illegible]



[illegible]

Схема расположения коллекторов Рай-16, Р-17

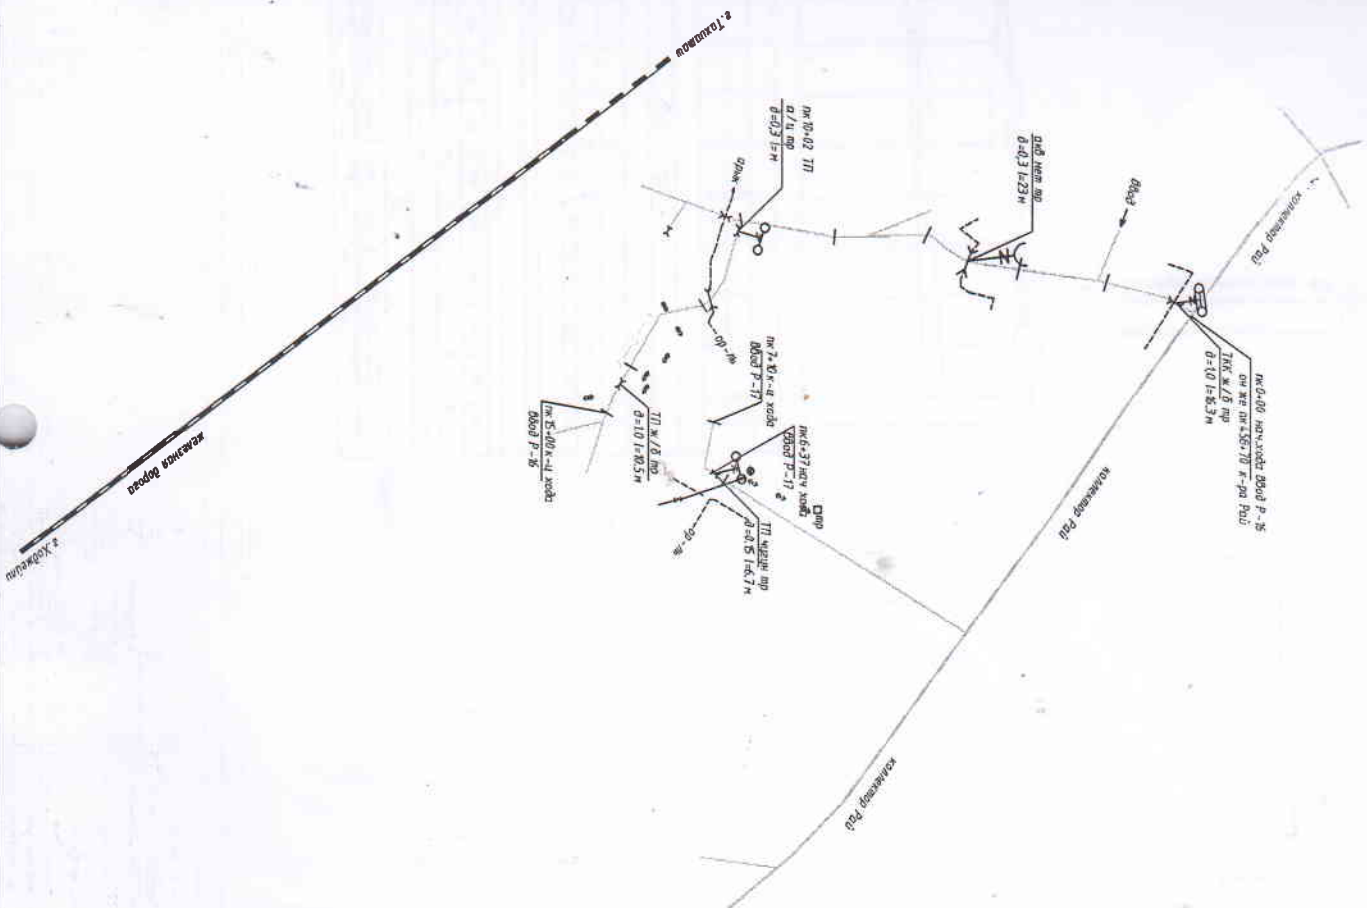

**Условные
обозначения**

Содержание

Судья мирового порядка


cyll mwyd na'r hysbysu

MOORE

Аудебгжк

1. **коментара**
 2. **кони** / **ли**
 3. **борав**
 4. **БВ/1**
 5. **лиш** / **дну**
 6. **Пересечение с водородом**

[illegible]

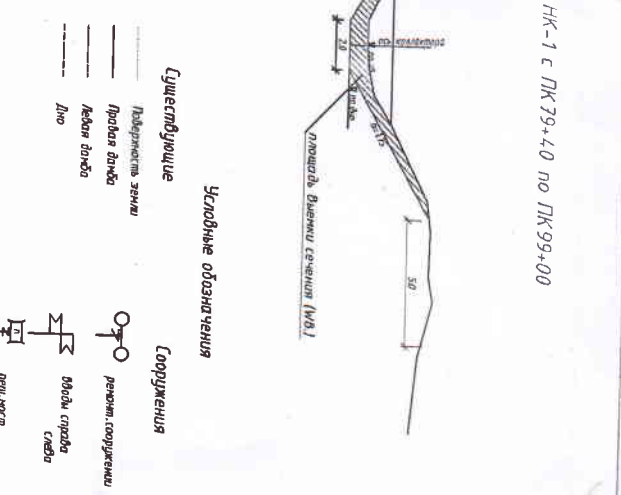

Хүснэгт архивийн нэр	Илүүц, м	Байр, м ²	Нүүр, м ²	Эзлэх нүүр, м ²	Бүтцийн нийт, м ²
Богд HK-1 с /HK79-40 no /HK99-00	896	7543	-	-	2263
Анхны	896	7543	-	-	2263

Τα δηνάρια οὐβᾶνιοι παῖδες


[illegible][illegible]

Высота в метрах	Ширина в метрах	Площадь в кв. метрах
10.0	76.76	4.0
6.0	76.73	2.4
3.6	77.67	1.0
2.4	77.76	2.1
0.5	77.76	0.5
0.0	77.86	0.7
0.7	77.74	2.5
3.2	76.60	2.5
5.7	75.80	1.0
5.0	74.70	2.0
7.0	74.00	2.0
9.0	73.50	2.0
11.0	73.60	1.0
12.0	73.60	1.0
13.0	74.10	0.7
13.7	75.10	3.5
17.2	77.46	5.0
22.2	77.79	4.0
26.2	77.38	1.0
27.2	77.24	5.0
32.2	76.79	


Котировка	Высота	Ширина	Длина	Объем	Площадь	Вес
10.5	76.67	4.0	76.68	77.22	77.24	77.26
6.5	76.68	1.3	77.22	77.24	77.26	77.27
5.2	77.22	2.0	77.24	77.26	77.27	77.28
3.2	77.24	2.0	77.26	77.27	77.28	77.29
1.2	77.26	1.3	77.27	77.28	77.29	77.30
0.0	77.27	1.3	77.28	77.29	77.30	77.31
1.3	77.27	2.5	77.28	77.29	77.30	77.31
3.8	76.11	1.8	75.12	74.52	73.82	73.32
5.6	75.12	1.8	74.52	73.82	73.32	72.82
6.0	74.52	1.8	73.82	73.32	72.82	72.32
7.0	73.82	1.8	73.32	72.82	72.32	71.82
8.0	73.32	1.8	72.82	72.32	71.82	71.32
10.0	73.32	1.8	72.32	71.82	71.32	70.82
11.0	73.82	1.8	71.82	71.32	70.82	70.32
12.0	74.12	1.8	71.32	70.82	70.32	69.82
12.4	75.12	1.8	70.82	70.32	69.82	69.32
14.9	76.64	1.8	70.32	69.82	69.32	68.82
16.7	77.46	1.8	69.82	69.32	68.82	68.32
20.5	77.54	1.8	68.32	67.82	67.32	66.82

[illegible]


ПОП К-Р HK-1
ПК80+00

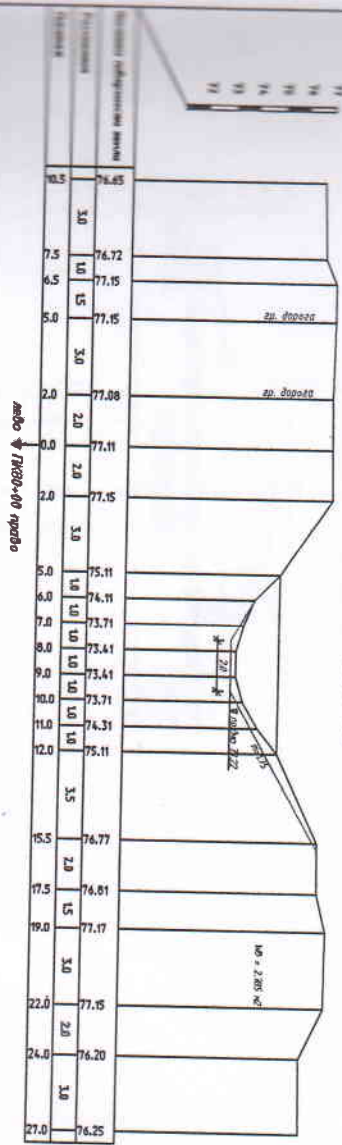


ПОП К-Р HK-1
ПК82+00

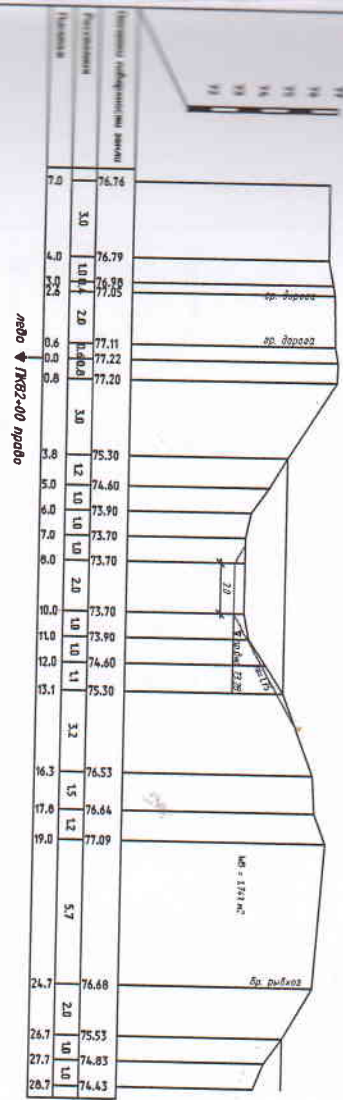

Рэспец 1-1



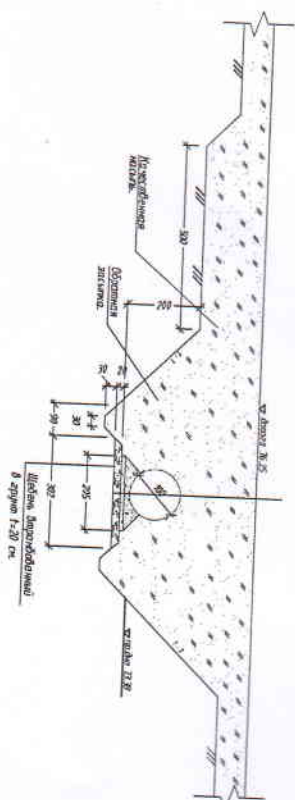


№ п/п	Наименование работ	Единица	НК-1 ПР8х44
1	2	3	4
1	Выемка	м ³	70
2	Демонтаж ж/б мостов d=10 м L=50	шт./м ³	1/1,9
3	Плитировка под основание мостов.	м ²	50,0
4	Устройство основания под мостовый бетон кп 7,5.	м ³	4,9
5	Устройство подготовки под основание мостов бетон кп 7,5.	м ³	3,1
6	Шпатель бетонобитый в грунт L=2,0 м	м ³	9,4
7	Помощь ж/б мостов Т 00,25-2	шт./м ³	6/5,94
8	Обработка асфальта.	м ³	16,0
9	Плитировка покрытия.	м ²	120
10	Гидроизоляция котлованов битумом БН-IV до 2 разов.	м ²	60
11	Отсыпка котлов d=10-15 см	м ³	12,1

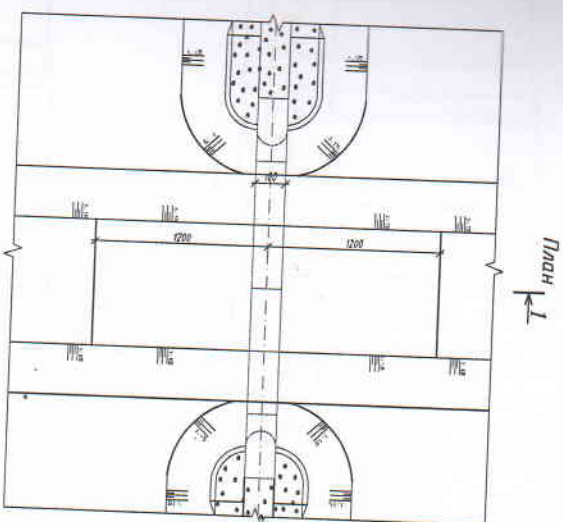


Примечание:


1. Поверхность трубы окрасить горячим битумом БН-IV за 2 раза.
2. Овёны работ по сооружению подсыпками по прилагаемым поперечному и продольному профилю.
3. Трубы Т100.25-2(нов) монтаж новый трубы
4. Отметки даны в м.
5. Размеры на чертеже даны в см.

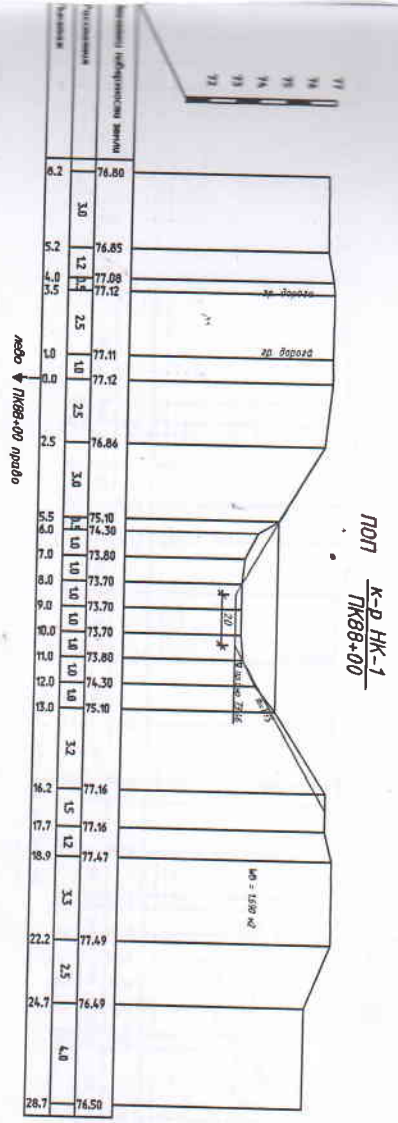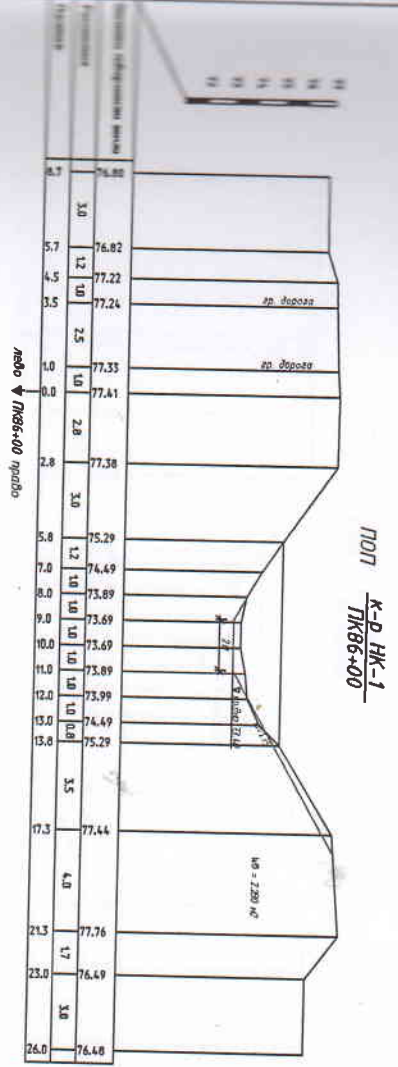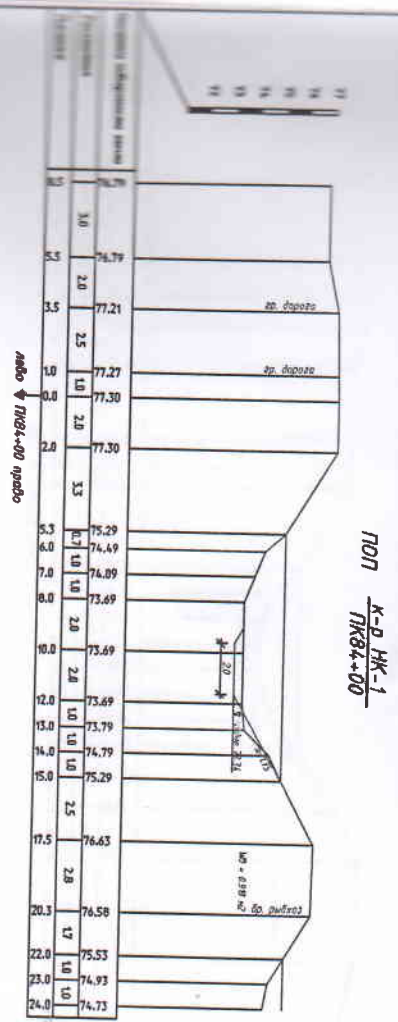

Тидровое поперечное сечение по вводу Р-16 с ПК0+00 по ПК15+00



Условные обозначения

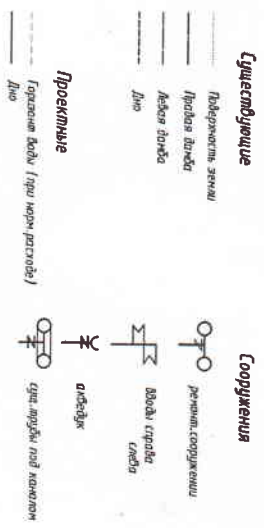

Гидравлические элементы

Исходные данные коллектора	Q, м³/с	b, м	m	n	h, м	V, м/с	i
Ввод Р-16 с ПК0+00 по ПК15+00	0.150	1.5	1.75	0.03	0.25	0.37	0.0008

Таблица объемов работ

Исходные данные	Длина, м	Высота, м³	Объем, м³	Средняя цена, м³	Суммарный объем, м³
Ввод Р-16 с ПК0+00 по ПК15+00	500	3539	-	-	3539
Уклоны	500	3539	-	-	3539

1018553-001260-0100-КДС-2

Получено	10.10.2022	Р.П. Речной-Восстановительных работ системы канализации на территории СГГ "Нидерланд" 19 км и СГГ "Киевское" 1.5 км в Токматском Р-не Р.К.	Коллекторная сеть	Лист 1	Листов 7
Исполнено	10.10.2022	Р.П. Речной-Восстановительных работ системы канализации на территории СГГ "Нидерланд" 19 км и СГГ "Киевское" 1.5 км в Токматском Р-не Р.К.	Коллекторная сеть	Лист 1	Листов 7
Проверено	10.10.2022	Р.П. Речной-Восстановительных работ системы канализации на территории СГГ "Нидерланд" 19 км и СГГ "Киевское" 1.5 км в Токматском Р-не Р.К.	Коллекторная сеть	Лист 1	Листов 7
Согласовано	10.10.2022	Р.П. Речной-Восстановительных работ системы канализации на территории СГГ "Нидерланд" 19 км и СГГ "Киевское" 1.5 км в Токматском Р-не Р.К.	Коллекторная сеть	Лист 1	Листов 7