


«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»

Пайарик туман ирригация
булими бошлиғи

 З.Жозилов

«01» август 2022 йил



Пайарик туманидаги “Чикиш” “Пай” “Кучили” “Пай-2” “Унг канот” ва
“Кора арик” каналини механизим ёрдамида жорий таъмирлаш казиш учун
хизматларини курсатувчи ташкилотни аниклаш буйича

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФ ҲУЖЖАТИ

Самарканд 2022-йил

МУЎДАРИЖА

- I Боб. Қатнашчиға курсатма
- II Боб. Таъловнинг таклиф шакллари
- III Боб. Етказиб бериладиган маҳсулотлар(хизматлар)ға нарх ва техник талаблар
- IV Боб. Тижорат қисми
- V Боб. Шартнома шакли

I БОБ. ҚАТНАШЧИГА КЎРСАТМА

A. Умумий маълумот

Танлов предмети

Мазкур танлов ҳужжатларида ишлатиладиган тушунчалар

Танлов комиссиясининг вазифалари

Техник ва тижорат таклифларини баҳолаш гуруҳининг вазифалари

Қатнашчига танловда қатнашиш учун қўйиладиган малака талаблари

Танлов доирасида ҳужжатларнинг махфийлигини таъминлаш

B. Танлов ҳужжатлари

Танлов ҳужжатининг таркиби

Танлов ҳужжатларига аниқлик киритиш

Танлов ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш

B. Танлов ҳужжатларини тайёрланиши

Танловда қатнашиш харажатлари

Танловда қўлланиладиган тил

Танлов таклифини ташкил қилувчи ҳужжатлар

Таклиф шакли ва нарх жадвали шакллари бўйича тушунтириш

Муқобил таклифлар

Танлов таклифини расмийлаштириш ва имзолаш

G. Танлов таклифининг топширилиши ва очилиши

Танлов таклифларини муҳрлаш ва конвертларни белгилаш

Танлов таклифларини топширишнинг охириги муддати

Танлов таклифларининг очилиши

D. Танлов таклифларини баҳолаш ва ғолибларни аниқлаш тартиби

Танлов таклифларини баҳолаш ва ғолибларни аниқлаш

Таклифларнинг мос келмаслиги

E. Шартномани расмийлаштириш

Шартномани расмийлаштириш

Тўлов шартлари

Шартномани имзолаш

А. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

1. Танлов предмети

Танлов комиссияси ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуни ва Харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом (рўйхат рақами 3016, 26.05.2018 й.) асосан амалга оширади.

Танловни ташкил қилишнинг асосий мақсадлари қуйидагилар:

Танловни ўтказиш очик турда бўлиб, Пайарик туманидаги “Чиқиш” “Пай” “Кучили” “Пай-2” “Унг канот” ва Кора арик каналини механизим ёрдамида жорий таъмирлаш казиш учун ташкилотни аниқлаш бўйича танлов ўтказиш кўзда тутилган.

Тўпламлар сони: 10 кун давомида

Хизматларнинг максимал нархи: 333 765 000 сўм.

Танловга қўйилган товарнинг (хизматнинг, ишнинг) нархи қўшимча қиймат солиғи билан.

Ишлар танлов ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган талабларига биноан бажарилиши лозим.

Хизмат кўрсатиш муддати: 10 кун.

2. Мазкур танлов ҳужжатларида ишлатиладиган тушунчалар

Бюджет маблағлари ҳисобидан мақсадлари қуйидагилар:

Танловни ўтказиш очик турда бўлиб, Пайарик туманидаги “Чиқиш” “Пай” “Кучили” “Пай-2” “Унг канот” ва Кора арик каналини механизим ёрдамида жорий таъмирлаш казиш учун ташкилотни аниқлаш бўйича Танлов (кейинги ўринларда – Танлов) ўтказишдан мақсад – мазкур Танлов ҳужжатлари талаблари асосида тизимни яратиб берувчи ташкилотни аниқлаш.

Танлов ўтказиш тартиби – бир босқичли.

Буюртмачи – Пайарик туман ирригация бўлими;

Манзили: Пайарик туман;

Танловни ташкил этиш ва ўтказиш учун масъул шахс – давлат харидлари бўйича мутахассис Шерали Саттаров;

Тел.: (93) 237 51 50.

3. Танлов комиссиясининг вазифалари:

- танлов ўтказиш тартиб-қоидаларини белгилайди;
- белгиланган тартибда танловни ўтказди;
- танлов талабгорларига тааллуқли барча ҳужжатларни тақдим қилиш, муддатини узайтириш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- танлов бўйича келиб тушган таклифларни очиш санасини белгилаш;
- таклифлар билдирилган конвертларни очди, уларнинг танлов ҳужжатлари билан белгиланган талабларга (тақдим этилган ҳужжатларнинг тўлиқлиги, уларнинг расмийлаштирилиши ва хоказо) мувофиқлигини текширади;
- талабгорлар томонидан тақдим этилган таклифларини кўриб чиқишда нархларнинг сунъий равишда оширилишини олдини олиш ва ҳолисликка ҳамда қонун ҳужжатлари талабларига қатъий риоя қилиш;
- зарур ҳолларда комиссия фаолиятига мутахассис ходимлар жалб этилишини назарда тутиш;
- голиб деб топилган талабгорлар билан шартнома имзолаш бўйича таклиф беради.

Танловнинг ташкилотчиси - Ишчи гуруҳ. Унинг вазифасига қуйидагилар кирди:

- танлов ҳужжатлари ишлаб чиқилишини таъминлайди ва уларни ўрнатилган тартибда талабгорларга тақдим этади;

- танлов ўтказилиши тўғрисида республика товар хом ашё биржасининг <https://etender.uzex.uz> порталида эълон беради;

- танлов таклифларини баҳолаш меzonлари ишлаб чиқилишини таъминлайди.

4. Техник ва тижорат таклифларни баҳолашда танлов комиссиясининг вазифалари:

-қатнашчиларнинг танловга тақдим этилган молиявий ҳужжатларини ва нарх таклифларини ўрганади, таҳлил қилади ва кўриб чиқади;

-энг яхши танлов нарх таклифини аниқлайди, голибни аниқлайди ва қарор қабул қилади.

Қатнашчи - мулкчилик шаклидан қатъий назар, танлов талабларида кўрсатилган товарларни етказиб бериш ва хизматларни кўрсатиш бўйича тажрибага эга бўлган ташкилотлар.

Қатнашчи:

- тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгарликни ўз зиммасига олади;

- фақат битта таклифни тақдим этиш ҳуқуқига эга;

- тақдим этилган таклифни тақдим этиш муддати тугамагунча қайтариб олиш ёки ўзгартириш ҳуқуқига эга.

5. Қатнашчига танловда қатнашиш учун қўйиладиган малака талаблари

Танлов таклифларини тайёрлайди ва танлов комиссиясига тақдим этади. Уларнинг фаолиятини баҳолаш учун зарур бўлган қўшимча ахборотни тақдим этади (Танлов комиссиясининг сўровига кўра).

5.1. Танлов қатнашчиларини малакали танлови Танлов комиссияси томонидан амалга оширилади.

Танлов қатнашчилари қуйидаги ҳужжатлар ёрдамида малакали танланади:

- корхона ва ташкилотларининг кичик ёки йирик бизнес субъектларига тегишлилиги тўғрисида маълумотнома;

-юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳноманинг нусхаси;

- тегишли ваколатли орган томонидан берилган танлов талабларини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи лицензиянинг нусхаси;

Давлат ташкилотлари томонидан саралаш босқичига тақдим этиш учун берилган ҳар бир маълумотномада талабгорнинг СТИРи кўрсатилган бўлиши ва танлов эълон қилингандан сўнг олинган бўлиши шарт.

5.2. Малакали танловдан ўтган қатнашчи танлов комиссиясига (муҳрланган) ва ички муҳрланган конвертга йўлланма хат билан тақдим қилган бўлишлари керак. Конвертда талабгор номи, манзили ва Танлов комиссияси манзили, номи ҳамда иштирок этаётган лот рақами кўрсатилган бўлиб, қуйидаги ҳужжатлар бўлиши лозим:

- қатнашчининг ташкилий шакли (1-шакл);

- қатнашчи тўғрисида умумий маълумот (2-шакл);

- қатнашчининг тажрибалари тўғрисида маълумот (3-шакл);

- маҳсулотнинг ва хизматнинг техник тавсиф жадвали (4-шакл);

- маҳсулотни етказиб бериш, хизматларни кўрсатиш жадвали асли (5-шакл);

- танлов таклифи асли (6-шакл);

- маҳсулот, хизмат учун таклиф қилинаётган нарх асли (7-шакл);

5.3. Қатнашчи танлов таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш давомида сарфланган барча молиявий харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди.

5.4. Танловда голиб чиққан тақдирда буюртмачи билан шартнома тузади.

Танлов голиби – таклифларни баҳолаш якунлари бўйича танловда энг паст нарх таклиф қилган танлов қатнашчиси.

Захирадаги қатнашчи – танлов голибидан кейинги ўринда турган паст нарх таклиф қилган қатнашчи.

5.5. Танловга қуйидаги қатнашчилар қўйилмайди:

- шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурслари мавжуд бўлмаган;

- шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эга бўлмаган;

- инсофсиз ижрочиларнинг ягона рўйхатида бўлган;

- имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва/ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлган;

- аввал имзоланган шартномалар бўйича келишилган мажбуриятларни ўз муддатида бажармаган;

Буюртмачи қуйидаги ҳолларда иштирокчини харид тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар:

- иштирокчи бевосита ёки билвосита миқозининг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органининг ҳар қандай шаклда маблағ, иш таклифини ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо буюмларни ёки хизматларни таклиф қилиши, бериши ёки беришга рози бўлганлиги - ёки харидорнинг давлат харидлари жараёнида ҳаракатлари юзасидан қарор қабул қилиши ёки ҳар қандай рақобат тартибининг қўллаши;

- иштирокчи қонунга ҳилоф равишда адолатсиз рақобат устуңлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга бўлса.

6. Танлов доирасида ҳужжатларнинг махфийлигини таъминлаш

6.1. Тушган таклифларнинг кўриб чиқилиши, уларнинг танлов комиссияси аъзолари томонидан баҳоланиши тўғрисидаги ахборот махфий ҳисобланади ҳамда танлов тартиб-қондасига расман алоқадор бўлмаган шахсларга маълум қилинмайди. Танлов комиссияси аъзолари мазкур ахборот ошкор қилинганлиги учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб берадилар.

Б. ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИ

7. Танлов ҳужжатининг таркиби

7.1. Танлов қатнашчиси унга берилган танлов ҳужжатини ва шу билан бирга барча қўрсатмалар, шакллар, шартлар ва техник тафсилотларни тўлиқ ўрганиб чиқиши шарт.

7.2. Танлов ҳужжатларида қўрсатиб ўтилган барча талаб қилинган маълумотларни бермаслик ёки таклифнинг танлов ҳужжатлари талабларига тўлиқ тўғри келмаслиги, таклифнинг қабул қилинмаслигига олиб келади.

8. Танлов ҳужжатларига аниқлик киритиш

8.1. Ҳужжатларни тақдим этиш муддати тамом бўлгунга қадар Қатнашчи танлов ҳужжатларига қандайдир аниқлик киритиш учун танлов комиссиясига ёзма равишда мурожаат қилишлари мумкин.

8.2. Танлов комиссияси талабдорнинг сўровига кўра Танлов таклифларини тақдим этишнинг сўнгги муддатидан камидан 3 кун олдин сўров манбаасини қўрсатмиган ҳолда танловнинг барча қатнашчиларига мажбурий тартибда жавоб қобориб, танлов ҳужжатларининг муддати ёки маълуми билан боғлиқ саволга ёзма жавоб бериши шарт.

9. Танлов ҳужжатларига ўзгартiriш ва қўшимчалар киритиш

9.1. Таклифларни тақдим этиш муддати тамом бўлгунга қадар камидан 3 кун олдин танлов комиссиясининг комиссия қарорига мувофиқ талабдорларга маълум қилиб, таклифга ўзгариш киритиш учун етарли бўлган вақт бериш ҳолда, унинг муддатини узайтириб, танлов ҳужжатларига ўзгартiriш ва қўшимчалар киритишга ҳаққидир.

В. ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАНИШИ

10. Танловда қатнашчи харижатлари

10.1. Танловда иштирок этиш ва танлов ҳужжатини тайёрлаш билан боғлиқ бўлган барча харижатлар қатнашчининг маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

10.2. Нарх таклифида қўрсатилган нарх танлов таклифи нархи ҳисобланади.

10.3. Танлов таклифи нархи мақбул валюта - сўмда тўланиши лозим.

10.4. Мақсулот (хизмат, иш) нарх таклифига барча харижатлар, шунингдек, танлов бюджет ва бюджетдан танлашга жамғуришларга мажбурий тўловлар киритилган.

10.5. Қатнашчи томонидан белгиланган нархлар маҳсулотни етказиб бериш (хизматларни кўрсатиш) мажбуриятларини охирига етказилмагунга қадар ўзгартирилмайди (танлов комиссиясининг нархларни тушириш бўйича музокаралар олиб бориш натижасида ўзгартиришлар киритилиши мумкин).

10.6. Нархларнинг ошишига қараб ўзгартириладиган нархларни кўзда тутувчи танлов таклифлари исталган босқичда, танлов талабларига жавоб бермайди деб қаралади ва танлов комиссияси томонидан кўриб чиқилиши рад этилади.

11. Танловда қўлланиладиган тил

11.1. Қатнашчилар томонидан берилаётган таклифлар, Буюртмачи ва қатнашчи ўртасидаги хатлар ва барча тегишли ҳужжатлар ўзбек тилида тайёрланади.

12. Танлов таклифини ташкил қилувчи ҳужжатлар

12.1. Танлов таклифлари бир асл нусхадан, фақат муҳрланган конвертда бўлиши лозим. Танлов комиссияси номини ва манзили кўрсатилган конвертда 5.2-бандда келтирилган ҳужжатлар, йўлланма хат билан биргаликда қабул қилинади.

Конвертнинг юза қисмида иштирокчининг номи, боғланиш учун телефон рақамлари, юридик манзили ва танлов номи ва лоти кўрсатилади.

Конвертда – маҳсулотни етказиб бериш жадвали, танлов таклифлари, маҳсулот учун таклиф қилинаётган нарх кўрсатилади.

12.2. Танлов комиссияси лозим бўлганда Танлов қатнашчиларидан тақдим этилган Танлов таклифларини тасдиқлаш учун қўшимча ёки бошқа маълумотларни талаб қилиши мумкин.

13. Таклиф шакли ва нарх жадвали шакллари бўйича тушунтириш

13.1. Қатнашчи танлов таклифини қатъий равишда мазкур танлов ҳужжатининг II бобидаги шакллар асосида тақдим этиши лозим.

13.2. Танлов таклифи шаклларидаги барча бўш графалар танлов ҳужжатлари талаблари асосида тўлдирилиши зарур.

13.3. Қатнашчи таклиф этилаётган маҳсулот (хизмат) учун нарх таклифини танлов таклифи шакли асосида тақдим этиши лозим.

14. Муқобил таклифлари

14.1. Паст техник (функционал) кўрсаткичларга эга бўлган маҳсулот (хизмат) кўринишида берилган танлов таклифлари кўриб чиқилмайди.

15. Танлов таклифларини расмийлаштириш ва имзолаш

15.1. Танловда иштирок этиш учун қатнашчи танлов ҳужжатларини имзолаш ваколати бор бўлган ўзининг вакилини тайинлаши мумкин. Вакил томонидан имзолаш учун қатнашчи ўз вакилига тегишли ишонч хати бериши лозим, ишонч хати ташкилотнинг ваколатга эга шахси томонидан имзоланган ва муҳрланган бўлиши керак.

Танлов иштирокчиларининг таклифлари ип билан тикилган, рақамланган, муҳр қўйилган ва иштирокчининг ваколатли шахсининг имзоси билан тасдиқланган ёки таклифларнинг ҳар бир варағи имзоланган ҳолда тақдим этиш тавсия этилади.

15.2. Берилган таклифларда ёзув қаторлари орасига қўшиб ёзиш учун жой ташланиши ёки ўчириш ҳолатлари мавжуд бўлса, бу таклиф ўз кучини йўқотади ва рад этилади.

15.3. Танлов қатнашчисининг имзоланмаган, елимланмаган ва муҳрланмаган конвертлари кўриб чиқилмайди ва Танлов комиссияси томонидан рад этилади.

Г. ТАНЛОВ ТАКЛИФНИНГ ТОПШИРИЛИШИ ВА ОЧИЛИШИ

16. Танлов таклифларини муҳрлаш ва конвертларни белгилаш

16.1. Танлов қатнашчиси танлов таклифларини мазкур танлов ҳужжатлари талабларига қатъий риоя қилган ҳолда муҳрлаши керак.

16.2. Қатнашчининг танлов таклифи, танлов очилган кундан бошлаб 30 (ўттиз) кун мобайнида ўз кучини сақлаши лозим.

16.3. Айрим ҳолларда танлов комиссияси танлов қатнашчисидан таклифнинг амалда

бўлиш муддатини узайтиришни сўраши мумкин. Бу сўров ва жавоб хат (телеграмма) кўринишида расмийлаштирилади.

17. Танлов таклифларини топширишнинг охириги муддати

17.1. Қатнашчиларнинг танлов таклифлари <https://etender.uzex.uz> электрон савдо платформасида эълон берилган кундан бошлаб 10 календарь кундан кечикмасдан танлов комиссиясига топширилади (шанба, якшанба дам олиш кунни этиб белгиланади).

17.2. Танлов таклифларини топширишнинг охириги муддати ҳеч қандай шароитда кўчирилмайди (9.1-бандида эслатилган тасодифий ҳолатлардан ташқари).

17.3. Танлов таклифларини топширишнинг охириги муддатига 3 кун қолгунга қадар танлов қатнашчиси ўз таклифларини қайтариб олиши ёки таклифга ўзгартириш киритиши мумкин.

17.4. Танлов қатнашчиси томонидан танлов ҳужжатларида талаб этилган маълумотлар тўлиқ тақдим этилмаслиги ёки мазкур танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермайдиган таклифлар (конвертларнинг ёпиштирилмасдан берилиши, шаклларнинг нотўғри тўлдирилиши, талаб қилинган ҳужжатларни тақдим этмаслик ва ҳ.к) кўриб чиқилмайди ва рад этилади.

18. Танлов таклифларининг очилиши

18.1. Танлов таклифлари беришнинг белгиланган муддати тамом бўлгач белгиланган кундан 10 кундан кўп бўлмаган муддатда танлов комиссияси танлов таклифлари берилган конвертни очади.

Таклифлар билдирилган конвертлар, қатнашчилар ёки уларнинг тўлақонли вакиллари иштирокида очилади. Қатнашчилар вакиллари қатнашмаганлиги конвертнинг очилмаслигига ёки мазкур жараённинг қайта ўтказилишига асос бўла олмайди.

18.2. Конверт очилгандан кейин танлов қатнашчилари танлов комиссияси томонидан эътироф этилган ташкилотлар санаб ўтилади, танлов ҳужжатларининг талабларга мослиги ва шартларнинг тўлақонли бажарилиши текширилади.

18.3. Ҳужжатлар пакетида танлов ҳужжатларига қўйиладиган талаблар бузилганлиги аниқланган тақдирда, ҳужжатлар уларнинг мазмуни эълон қилинмасдан қатнашчига қайтарилади.

18.4. Танлов комиссияси мажлисининг натижалари баённома билан расмийлаштирилади. Баённомада танлов қатнашчилари томонидан эътироф этилган ташкилотлар санаб ўтилади. Шакл бўйича тақдим этилмаган ва танловга қўйилмаган таклифлар, баённомада улар рад этилишининг сабаблари кўрсатилган ҳолда алоҳида санаб ўтилади.

18.5. Танлов таклифлари билдирилган конвертларни очиш ва голибни аниқлаш тўғрисидаги баённома оммавий ахборот воситаларида эълон қилинмайди.

Д. ТАНЛОВ ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА ГОЛИБЛАРНИ АНИҚЛАШ ТАРТИБИ

19. Танлов таклифларини баҳолаш ва голибларни аниқлаш

19.1. Танлов комиссияси танлов таклифларини техник, ташкилий-молиявий ва тижорат жиҳатдан баҳолаш танлов комиссияси аъзолари томонидан амалга оширилади.

19.2. Танлов таклифларини баҳолаш икки босқичдан иборат:

- техник, ташкилий-молиявий;
- тижорат.

19.2.1. Танлов таклифларини баҳолаш вақтида Танлов комиссияси танлов қатнашчисидан унинг танлов таклифлари борасида тушунтиришлар беришини сўраши мумкин.

19.2.2. Қатнашчиларнинг тижорат таклифларини барча учун тенг шартлар асосида ўтказиш мақсадида уларнинг танлов таклифларини баҳолашда, сифатли маҳсулот етказиб беришдан (хизмат кўрсатишдан, иш бажаришдан) иборат бўлган танлов таклифлари бўйича қонунчилик асосида қўшимча қўшилган қиймат солиғи тўловчилари томонидан солиқ суммаси киритиб ҳисоб қилинади.

19.3. Танлов қатнашчиларининг таклифларини молиявий баҳолаш, тижорат таклифларини

баҳолаш мезони асосида аниқланади.

19.4. Танлов таклифларини қараб чиқиш муддати 10 кундан ошмайди.

19.5. Энг паст нарх таклиф қилган қатнашчи ғолиб деб ҳисобланади.

19.6. Якун чиқариш ва танловнинг ғолиби тўғрисидаги қарор танлов комиссияси томонидан қабул қилинади. Ғолибни танлашда Танлов комиссияси аъзоларининг яқка тартибдаги хулосасига асосланилади. Қарор танлов комиссияси аъзолари умумий сонининг оддий, кўпчилик овози билан қабул қилинади. Танлов комиссияси раисининг овози ҳисобга олинмайди фақат имзоси билан комиссия аъзолари қарорини тасдиқлаб беради.

19.7. Танлов комиссияси танлов ҳужжатлари шартларига мос келмайдиган ҳар қандай танлов таклифларини қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида олиб қолади.

19.8. Танлов комиссиясининг сўровларига жавоб бера олмайдиган қатнашчилар томонидан тақдим этилган (берилган) ҳар қандай тушунтиришлар кўриб чиқилмайди.

Баённома йиғилишда иштирок этган аъзолар томонидан имзоланиши ва танлов комиссияси раиси томонидан тасдиқланиши керак.

19.9. Танлов ташкилотчиси танлов ғолибига танлов якунлангандан кейин уч кундан кечикмай билдиришнома беради ва якунларини Республика товар-хом ашё биржасининг etender.uzex.uz махсус порталида эълон қилади.

20. Таклифларнинг мос келмаслиги

20.1. Танлов ҳужжатларини текшириш чоғида аниқланган арифметик хатолар мавжуд бўлган тақдирда танлов комиссияси:

катнашчига танлов таклифига тузатиш киритиш имкониятини бериши;

таклифларни баҳолашда, товар (хизмат, иш) нархи билан бирлик нархи ва сонини кўпайтириш натижасида олинган якуний нарх ўртасида номувофиқлик мавжуд бўлса, товар (хизмат, иш) нархи устунлик қиладиган, умумий нархга тузатиш киритиладиган қарор қабул қилиши мумкин. Агар сўзлар билан ёзилган сумма (нарх) билан рақамда кўрсатилган сумма (нарх) ўртасида номувофиқлик мавжуд бўлса, у ҳолда сўзлар билан ёзилган сумма (нарх) устунлик қилади.

20.2. Агарда қатнашчи хатоларни тўғрилашдан бош тортса, унинг танлов таклифи танлов комиссиясининг қарори билан четлаштирилади.

20.3. Танловда иштирок этиш учун қатнашчи ҳуқуқи бошқа юридик шахсга ўтказилишига йўл қўйилмайди.

20.4. Танлов қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади:

тегишли лот бўйича танлов таклифларини тақдим этишнинг энг охирги муддатигача таклиф тушмаса ёки фақат битта таклиф тушса;

барча танлов таклифлари танлов ҳужжатларига қўйиладиган талабларга мувофиқ бўлмаса;

барча танлов таклифларида танлов ҳужжатлари шартлари билан талаб қилинадиган ҳужжатлар мавжуд бўлмаса;

барча қатнашчиларнинг таклиф этган нархлари товарнинг бошланғич қийматидан анча юқори бўлса.

20.5 Танловнинг бўлиб ўтмаган, деб эълон қилиниши танлов қатнашчиларидан бирон-бирининг мулкӣ ёки бошқа жавобгарлигига олиб келмайди.

1. Танлов

Е. ШАРТНОМАНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ

21. Шартномани расмийлаштириш

21.1. Буюртмачи ва танлов ғолиблари ўртасидаги шартнома танлов ғолиблари тўғрисида республика товар-хом ашё биржасининг <https://etender.uzex.uz/> махсус порталида эълон қилинган кундан бошлаб уч кун муддат ичида тузилади.

21.2. Агар Танлов ғолиби шартнома тузишни рад этса ёки белгиланган муддатда шартномани бажариш учун кафолат бермаса, у ҳолда Буюртмачи танлов комиссияси қарорига мувофиқ кейинги энг кўп баллга эга бўлган захирадаги қатнашчинини танлов ғолиби деб эътироф этиши ёки такрорӣ танлов ўтказишни тайинлаши мумкин.

22. Шартномани имзолаш

22.1. Ғолиб катнашчи 3 (уч) кун муддат ичида Буюртмачи билан шартнома имзолаши шарт.

22.2. Ғолиб деб топилган катнашчи шартномани бажариш кафолатини муддатда бера олмаса кейинги энг кун бадал тўплаган захирадаги катнашчи билан шартнома имзоланади.

22.3. Танлов ғолиби миқдор, сифат ҳамда техник кўрсаткичлари бўйича шартнома талабларини бажармаса қонун доирасида (ёки шартнома талабларига асосан) жавобгарликка тортилади.

Самарқанд вилояти

703003, Самарқанд shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:29-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53876

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Payariq tumanidagi «Chiqish», «Pay-2», «Kuchli», «Pay», «O'ng qanot» va «Qora ariq» kanallarini mexanizm yordamida tozalash» ob'ekti»

Buyurtmachi - Payariq tumani irrigatsiya bo'limi.

Bosh loyihachi - "MARJONA ZAMIN PROEKT" MChJ

Litsenziya AL-000102 sonli 18.07.2019 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Kanallarni tozalash.

Murojaat raqami: № 50893

1. Loyihalash uchun asos

1.1. «O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yilda kutilayotgan suv tankisligi sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta'minlashga qaratilgan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'grisidagi 2022 yil 10 maydagi 243-sonli qarori.

1.2. Payariq tumani irrigatsiya bo'limi tomonidan berilgan texnik topshiriq

1.3. Payariq tumani irrigatsiya bo'limi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Kitob 2 - Qurilish ishlarini tashkil etish (POS).

2.3. Albom 1 - Chizmalar kanalning bo'ylama va ko'ndalang kesim yuzalari (AS).

2.4. Kitob 3 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyiha maqsadi:

Samarqand viloyati Payariq tumanidagi «Chiqish», «Pay-2», «Kuchli», «Pay», «O'ng qanot» va «Qora ariq» kanallarini tozalash bilan 9885 gektar maydonga vegetatsiya mavsumida o'z vaqtida suv yetkazib berish.

O'rganilgan massivlar; Samarqand shahrining shimoliy qismida 38-40 km masofada joylashgan.

Ta'mirlash va tozalash ishlariga kiritilgan kanallar ma'muriy jihatdan Payariq tumani hududida joylashgan va Payariq tuman irrigatsiya bo'limi balansida turadi. Geomorfologik jihatdan massiv prolyuvial tekislikda joylashgan. Uchastkaning yuzasi qiyaligi -0.005. Umumiy qiyalik shimol tomonga 0.003-0.006 yunalgan.

Payariq tumani irrigatsiya bulimi xisobidagi Kuchli kanali PK0+00 dan PK22+00 gacha qismi uta loyqa bosib kolganligi sababli mexanizm bilan tozalash lozimligi aniqlandi.

Kuchli kanali PK0+00 dan PK22+00 gacha bulgan kismida mexanizm bilan tozalash ishlari bajarilganda, kanaldan suv oluvchi quloqlar xamda E.Ismoil, M.Raxmonov va U.Maxmudova MMTP xududlaridagi fermer xujaliklarining g`alla maydonlarini sug`orish ishlari yengillashib, qishloq aholisi va fermer xo`jaliklarining qishloq xo`jalik maxsulotlari xosildorligi ko`payishiga imkon beradi. Ushbu xududda galla xosili 4-5 sentner ga, boshqa qishloq xo`jalik ekinlari xosildorligi 3-4 sentnerga oshadi 2. "Payariq tumani "Uzbekiston" MFY va "Baxor" MFY xududlaridan oqib o`tuvchi Qora- ariq kanali xolatini urganish natijasida, kanalning PK20+00 dan PK64+00 gacha bulgan qismini, kanal otkoslari beton qoplamalari yemirilib, kanal ichi qum bilan to`lgan.

Natijada kanalning suv utkazish qobiliyati va FIK (foydali ish koeffitsenti) pasayib, Baxor MMTP, O.Umarov MMTP va Payarik Yashil diyori MMTP fermer xujaliklarini xududlaridagi ekin maydonlariga suv yetkazib berish tobora qiyinlashib qolgan. Qora- ariq kanali PK20+00 dan PK64+00 gacha bo`lgan qismida mexanizm bilan tozalash ishlari bajarilganda, kanaldan suv oluvchi quloqlar xamda E.Ismoil MMTP, Yakkasaroy MMTP, Baxor MMTP, O.Umarov MMTP va Payariq Yashil diyori MMTP xududlaridagi fermer xo`jaliklarining g`alla maydonlarini sug`orish ishlari yengillashib, qishloq axolisi va fermer xo`jaliklarining qishloq xo`jalik maxsulotlari xosildorligi koqpayishiga imkon beradi. Ushbu xududda g`alla xosili 4-5 sentnerga, boshqa qishloq xo`jalik ekinlari xosildorligi 3-4 sentnerga oshadi.

Payarik tumani irrigatsiya bo`limi xisobidagi O`ng-qanot kanali PK0+00 dan PK50+00 gacha qismi uta loyqa bo`lganligi sababli mexanizm bilan tozalash lozimligi aniqlandi.

O`ng-qanot kanali PK0+00 dan PK22+00 gacha bo`lgan qismida mexanizm bilan tozalash ishlari bajarilganda, kanaldan suv oluvchi quloqlar xamda Shirin-Soxibkor MMTP xududidagi fermer xujaliklarining paxta va galla xamda bog`-tok maydonlarini sug`orish ishlari yengillashib, qishloq axolisi va fermer xujaliklarining kishlok xujalik maxsulotlari xosildorligi ko`payishiga imkon beradi. Ushbu hududda g`alla xosili 4-5 sentnerga, boshqa qishloq xo`jalik ekinlari xosildorligi 3-4 sentnerga oshadi 4 . Payariq tumani irrigatsiya bo`limiga qarashli "Poy" kanali xududda 172 dona fermer xo`jaliklari, jami 7200 ga yer maydonlarini sug`orishda yuzaga kelayotgan muammolarni hal etilishida muhim rol o`ynaydi. Agarda ushbu kanalda mexanizm yordamida tozalash ishlari olib borilsa, fermer xujaliklarining qishloq xujalik maxsulotlari xosildorligi kupayishiga zamin yaratiladi. Ushbu xududdagi 3800 getar paxta, 2100 ga g`alla, 620 bog`-tok, 680 getar axoli tomorqalari qishloq xo`jaligi maxsulotlari yetishtirilmoqda. Poy kanali PK 134+00 dan PK180+00 gacha xamda PK370+PK420 gacha qismini mexanizm yordamida tozalash ishlari bajarilganda, kanaldan suv oluvchi quloqlar xamda Xasan Usan MMTP, U.Xujaqulov, Taraqqiyot, Porloq yo`l, Sh.Soxibkor, Katta churosh, Z.Axmedov, Iris qozoq, Paxtakor va Dexqonobod MMTP xudularidagi fermer xujaliklarining paxta va g`alla maydonlarini xamda axoli tomorqalarining suv ta`minoti yaxshilanadi, xosildorligi ko`payishiga imkon beradi.

Bugungi kunda kanallarining suv o`tkazish qobiliyati pasayib foydali ish koeffitsenti 0.65 % ga tushib qolgan. Kanallar o`zanining loyqa bosib qolganligi sababli kanaldan talab etilgan suv sarfi miqdorini o`tkazishning imkoniyatini bermayapti. Ishchi loyixaga tuman irrigatsiya bo`limi tomonidan nuqson dalolatnomaga kiritilgan uchastkalarni tozalash loyixa smeta xujjatlari bajarilgan

- "Chiqish" kanali sPK0+00 po P20+00 gacha 2,0km qismi;
- "Pay -2" kanali PK420+00 dan PK377+00 uzunlikda -4,3 km;
- "Kuchli kanali " PK0+00 dan PK 26+00gacha uzunligi -2,2 km;
- "O`ng kanot" kanali sPK0+00 po P50+00 gacha 5,0km qismi;
- "Pay " kanali PK420+00 dan PK365+00 uzunlikda -5.5 km;
- "Qora ariq kanali " PK130+00 dan PK 185+00gacha uzunligi -3.4 km;

qismi ni tozalash va tiklash ishlari kiritilgan. Jami tozalash ishlari 22.4 km uzunlikda tozalash ishlari loyixa smeta xujjatlariga kiritilgan.

Asosiy ish hajmlari: ekskavator xarakatlanish yullarni ochish uchun buldozer yordamida tuproq surish ishlari - 13716.3m³, 0.65 m³ kovlash hajmdagi ekskavator yordamida kanal tozalash - 41768.6 m³; buldozer yordamida kavarer tekislash ishlari -12530.7m³; qul kuchida tozalash ishlari 80.0 m³, ishlari belgilangan.

Qurilish muddati - 75 kun.

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261 -sonli qarori asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi. "Investisiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish tug'risida" 05.12.2004 yildagi 226 -son "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish tug'risida" ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalarini.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "o'z.R. Qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlar katalogi" asosida hisob kitob xujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlar foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan takdim etilgan ma'lumotlarga kura (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlar mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari tug'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati hokimi o'rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli) hisob kitob xujjatlarini asosida aniqlandi.

Ish haqi qiymati (1kishi/ soat uchun) 2020 - yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qumitasi Samarqand viloyati bo'yicha "Qurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish xaqi darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar hisobiga olingan xolda 18 609,72 sum etib belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlanadi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert baxolash jarayonida ishchi loyihada Maxalliy xulosaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilib, javoblar va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olindi.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlariga quyidagi tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

- qabul qilingan standartlar SHNQga muvofiq tuzatildi;
- aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;
- qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan extiyojini aniqladi;
- materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;
- Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'ektning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 344 707,21 ming sum, bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 10 942,21 ming sumga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 333 765,000 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -;

Qurilish materiallari va konstruksiyalari - ;

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan xolda 12 % - 14 575,099 ming so`m

Mashina va mexanizmlar -230 370,000 ming so`m;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % - 44 359,557 ming so`m;

Sug'urta xarajatlari -925,775 ming so`m;

QQS 15 % - 43 534.57 ming so`m;

Bundan tashqari:

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari -15 335,00 ming so`m; (ekspertizada hisobga olinmagan)

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 - II bob, 8- band : Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi. Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta

rujatlarda loyiha va ish hajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Loyiha mualliflariga ekspertiza shaxtlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajalar ameliyasi buyurtmachiga topshirish

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati - 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Payariq tumanidagi «Chiqish», «Pay-2», "Kochli", "Pay", "O'ng qanot" va «Qora ariq» kanallarini mexanizm yordamida tozalash» ob'ekti" ishchi loyihasi ekspertiza natijalari va mazkur xulosasining 6.3 va 6.5 bandlari bo'yicha muloxazalar xitobiga olingan xolda qushimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qaroriga muvofiqli uchun 261 son 03.07.2003 yildagi 302 son va SHNQ 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va ish shartnomasini tuzish uchun asos hula olmaydi. qurilish qiymatini qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qaror tanlov asosida buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Abdliyev Mirzabek Salimurodovich

ООО «MARJONA ZAMIN PROEKT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги
«Чиқиш», «Пай», "Кучли" , "Пай-2", "Ўнг
қанот" ва «Қора арик» каналларини
механизм ёрдамида тозалаш.

Смета

Самарқанд – 2022


ООО «MARJONA ZAMIN PROEKT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги
«Чиқиш», «Пай», "Кучли" , "Пай-2", "Ўнг
қанот" ва «Қора арик» каналларини
механизм ёрдамида тозалаш.


Смета

Директор



М.Расулова

ГИП

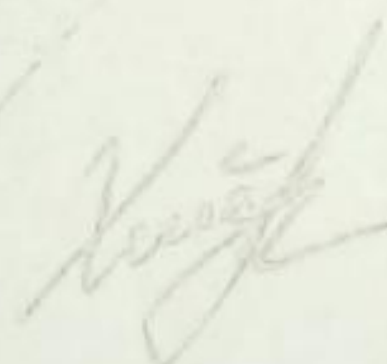

И.Хожимурадов

Самарқанд – 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги «Чиқиш», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Ўнг қанот» ва «Қора ариқ» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

Рабочий проект Мехочистка каналов «Чиқиш», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Ўнг қанот» ва «Қора ариқ» Пайарикского района Самаркандской области составлен согласно задания на проектирование.

Цель проекта – Мех очистка заиленных каналов протяженностью-6,7 км.

Цены маш-часов машин -механизмов взяты с протокол рабочей комиссии утвержденное Заместителем хокима Самаркандской области А.Г. Шукуровым.

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных

проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», с использованием ШНК 4.01.16-09.

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов,

осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», с использованием ШНК 4.01.16-09.

Стоимость строительства объекта рассчитывается ресурсным методом по объемам работ рабочего проекта.

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + Пз + C_p) \times K_p$$

где:

C_0 - затраты на оборудование; мебель и инвентарь при строительстве под "ключ";

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_p - прочие затраты производственного характера;

Пп - прочие затраты подрядчика;

C_p - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен а строительстве на очередной год.

кроме того ,

Пз - прочие затраты заказчика;

1. Затраты на заработную плату :

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное

страхование по формуле:

$$C_{зп} = T_{раб.} \times C_ч \times K_{се},$$

где:

$T_{раб.}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону согласно июл 2019 г. по июн 2020г (она принята в размере 15273,6 сум со учетом соц. стр)

$K_{се}=1,25$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{ме} : \Phi$$

где:

$Z_{ме}$ - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по данным Заказчика

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет час.

Суммарные трудозатраты рабочих занятых на общестроительных работах в соответствии с ресурсной сметой составляют:

- 783,198 чел/час

Заработная плата этих рабочих в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование составляет:

- 14575,099 тыс.сум

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средние сложившейся по региону цены машино-часа соотв

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах данной группы механизмов

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов сум./час

В соответствии с этим, суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют:

- 230370,000 тыс. сум

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технически

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп,$$

где: См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции) требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции). Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы в данной стройке

- 0,000 тыс. сум

Со - затраты на оборудование;

- тыс. сум

Транспортные расходы на перевозку привозных материалов приняты согласно письмом Госархитектстроя Руз от 31.01.2011 г №352/11-05

4. Прочие затраты производственного характера

Сп - прочие затраты производственного характера принята-

5. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика принимаются по итогам его производственной деятельности за предыдущие годы в соответствии с данными Заказчика в размере 18,11 % от суммы прямых затрат.

6. Прочие затраты заказчика .

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, проведе

в соответствии с данными заказчика приняты равными

- тыс. сум

7. Страхование объектов.

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в 0,32% от страховой суммы

8. Коэффициент риска.

Коэффициент риска, определяемый исходя из роста цен принят в размере-

Данная стоимость является рекомендуемой. Окончательная стоимость определяется по результатам тендерных торгов.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Пайариқ туманидаги «Чиқиш», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Ўнг қанот» ва «Қора ариқ» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (ТЫС.СУМ)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	14 575,099
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	230 370,000
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	0,000
4	ОБОРУДОВАНИЕ	
5	<u>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ</u>	<u>244 945,099</u>
6	ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	44 359,557
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	925,775
9	КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РИСКА РОСТА ЦЕН	
10	СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)	290 230,43
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ С НДС 15%	333 765,00
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (в том числе)	15 335,000
	ПИР	14 300,000
	Экспертиза ПСД	1 035,000
10	ВСЕГО:	349 100,00

Директор МЧЖ MARJONA ZAMIN PROEKT:

ГИП

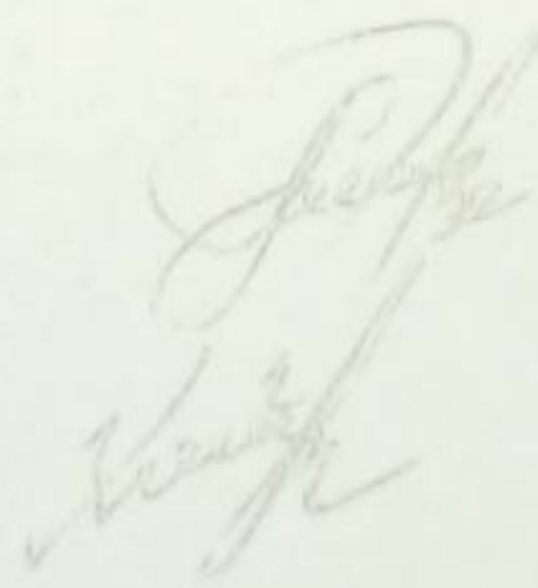

М. Расулова

И. Хажимурадов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида кишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Пайарик туманидаги «Чикиш», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Унг канот» ва «Кора арик» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 244 945,099 ТЫС.СУМ
 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 783,198 Ч.ЧАС.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.сум						Затраты труда рабочих-строителей	Возвратных сумм тыс.сум
			Зарплата	Эксп.машин	Материалы	Оборудование	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	С1-22-1	Мех очистка канала "Чикиш"	763,281	12 715,996			13 479,278	41,015		
2	С1-22-2	Мех очистка канала "Пай-2"	3 001,841	48 587,887			51 589,728	161,305		
3	С1-22-3	Мех очистка канала "Кучли"	999,317	13 130,159			14 129,475	53,699		
4	С1-22-4	Мех очистка канала "Пай"	4 126,706	70 356,957			74 483,663	221,750		
5	С1-22-5	Мех очистка канала "Унг канот"	3 478,346	54 830,543			58 308,889	186,910		
6	С1-22-6	Мех очистка канала "Кора арик"	2 205,609	30 748,458			32 954,066	118,519		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			14 575,099	230 370,000	0,000	0,000	244 945,099	783,198		
ВОЗВРАТ			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув таъминоти шартларида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги «Чикиш», «Пай», «Кузли», «Пай-2», «Унг канот» ва «Қора ярик» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-21-1

(локальный ресурсный сметы)

на

Мех очистка канала "Чикиш"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					налад. изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,015	18609,7	763 281
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	92,862	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			763 281
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
5	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,679	143820	529 093
4	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	89,183	136650	12 186 903
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			12 715 996
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			13 479 278
СОСТАВИЛ						И. ХАЖИМУРАДОВ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўтилётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан
 ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини
 таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги «Чикнш», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Ўлг канот» ва «Қора яриқ» каналларини
 механизм ёрдамида тозалаш.
 (наименование стройки)


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-21-1
 (локальная ресурсная смета)

Мех очистка канала "Чикнш"
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

на

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0101-031-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Д.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ (СРЕЗКА РАШ)	1000М3		0,0100
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11	0,11
1.2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	11	0,11
2	E0101-093-12	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМЕ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-0,8) М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000М3		2,5365
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,17	41,02
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	35,16	89,18
1.3	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	35,16	89,18
5	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,1000
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	15,4
8	E0101-106-07	РАЗРАВИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Д.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3		0,7610
8.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,69	3,569
8.2	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	4,69	3,569

СОСТАВИЛ



Н. ХАЖИМУРАДОВ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Пайариқ туманидаги «Чиқиш», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Ўнг қапот» ва «Қора ариқ» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-21-2

(локальная ресурсная смета)

III

Мех очистка канала "Пай-2"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,30499	18609,7	3 061 841
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	356,043149	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		3 001 841
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
4	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	12,025629	105272	1 265 962
7	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	43,505	143820	6 256 889
8	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	300,51252	136650	41 065 036
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		48 587 887
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		51 589 728

СОСТАВИЛ

Н. ХАЖИМУРАДОВ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йида қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан
 ишончли таъминлашга қаратилган кенгайтириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини
 таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги «Чикиш», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Ўнг қанот» ва «Қора ирси» каналларини
 механизм ёрдамида тозалаш.
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-21-2
 (локальная ресурсная смета)

на **Мех. очитка канала "Пай-2"**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

N п.п.	Шифр кодера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по сл. измерениям	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0101-031-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] 2 ГРУППА ГРУНТОВ (СРЕЗКА РАШ)	1000М3		3,9550
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11	43,505
1.2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 [130] КВТ [Л.С.]	МАШ.-Ч	11	43,505
2	E0101-093-12	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000М3		8,5470
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,17	138,20499
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,16	300,51252
2.3	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДВЕДЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	35,16	300,51252
6	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,1500
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	23,1
7	E0101-106-07	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3		2,5641
7.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,69	12,025629
7.2	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 [130] КВТ [Л.С.]	МАШ.-Ч	4,69	12,025629

СОСТАВИЛ

И. Хажимурадов
 И. ХАЖИМУРАДОВ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув таъминлиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Пайариқ туманидаги «Чикиш», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Ўнг қанот» ва «Қора ариқ» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-21-3

(локальная ресурсная смета)

на

Мех очистки канала "Кучли"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозном)	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,698645	18609,7	999 317
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	95,4474395	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			999 317
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	12,1709795	143820	1 750 430
4	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	83,27646	136650	11 379 728
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			13 130 159
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			14 129 475
СОСТАВИЛ			И. ХАЖИМУРАДОВ			

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўтилган сув таъминлиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги «Чинқиш», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Ўнг қанот» ва «Қора ариқ» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование строим)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-21-3

(локальная ресурсная смета)

на

Мех. очистка канала "Кучли"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0101-031-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ (СРЕЗКА РАШ)	1000М3	0,8035	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11	8,8385
1.2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	11	8,8385
2	E0101-093-12	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000М3	2,3685	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,17	38,298645
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	35,16	83,27646
2.3	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	35,16	83,27646
3	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	100М3	0,1000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	15,4
4	E0101-106-07	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,7106	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,69	3,3324795
4.2	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	4,69	3,3324795

СОСТАВИЛ

И. ХАЖИМУРАДОВ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув таъминоти шартларида кишлок хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кенйтириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги «Чикиш», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Ўнг қанот» ва «Қора яриқ» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-21-4

(локальная ресурсная смета)

на

Мех очистки канала "Пай"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	221,7500056	18609,7	4 126 706
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	510,7356127	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		4 126 706
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	78,79163035	143820	11 331 812
4	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	431,9439824	136650	59 025 145
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		70 356 957
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		74 483 663
СОСТАВИЛ			Н. ХАЖИМУРАДОВ			

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маъкамасининг 2022 йилда қўйилган сув таъминоти шартнома қишлоқ хўжалиги эскиларини сув билан таъминлашга қаратилган қишлоқ сув таъминоти бўлаётган чора-тадбирлар туғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги «Чилчи», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Ўнг қанот» ва «Қора арик» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.
(маҳалла ҳудудлари)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-21-4
(локальные ресурсы сметы)

Мех отчетка канала "Пай"

(нормирование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

N п.п.	Шифр сметы (квалификационный индекс ресурса)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				из сметы	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0101-031-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130]КВТ [Л.С.] 2 ГРУППА ГРУНТОВ(СРЕЗКА РАШ)	1000M3	5,5915	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11	61,3063
1.2	229	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 [130] КВТ [Л.С.]	МАШ-Ч	11	61,3063
2	E0101-093-12	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000M3	12,2851	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,17	198,6500056
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	35,16	431,9439824
2.3	229	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИМЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	35,16	431,9439824
3	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	8,1500	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	23,1
4	E0101-196-07	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000M3	3,6855	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,09	17,28513035
4.2	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 [130] КВТ [Л.С.]	МАШ-Ч	4,09	17,28513035

СОСТАВИЛ

Н. ХАЖИМУРАДОВ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги «Чикиш», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Ўнг қанот» ва «Қора ариқ» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-21-5

(локальная ресурсная смета)

на

Мех очистка канала "Унг қанот"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозном)	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	186,910185	18609,7	3 478 346
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	399,0016235	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			3 478 346
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	42,8132435	143820	6 157 401
4	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	356,18838	136650	48 673 142
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			54 830 543
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			58 308 889
СОСТАВИЛ			П. ХАЖИМУРАДОВ			

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъкаммасининг 2022 йилда кутилаётган сув таъминоти шартларида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан шонли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори вазосини таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Паёврик туманидаги «Чикши», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Унг канот» ва «Қора яриқ» каналларини механизм ёрдамида тозалаш,
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-21-5
(локальная ресурсная смета)

Мех очистка канала "Унг канот"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Описание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				из ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0101-031-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130]КВТ [Л.С.] 2 ГРУППА ГРУНТОВ(СРЕЗКА РАШ)	1000М3	2,5963	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11	28,55963
1.2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	11	28,55963
2	E0101-093-12	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000М3	10,1305	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,17	163,810
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	35,16	356,188
2.3	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	35,16	356,188
3	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	100М3	0,1500	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	23,1
4	E0101-106-07	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	3,0392	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,69	14,2536135
4.2	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	4,69	14,2536135

СОСТАВИЛ


И. ХАЖИМУРАДОВ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув таъминлиги шароитида кишлок хўжалиги эквипларини сув билан
 ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини
 таъминлаш мақсадида Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги «Чикш», «Пай», «Кучли», «Пай-2», «Ўнг қанот» ва «Қора арик» каналларини
 механизм ёрдамида тозалаш.
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-21-3
 (локальная ресурсная смета)

на Мех. очистка канала "Кора арик"
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0101-031-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130]КВТ [Л.С.] 2 ГРУППА ГРУНТОВ(СРЕЗКА РАШ)	1000М3		0,7600
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11	8,36
1.2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 [130] КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	11	8,36
2	E0101-093-12	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000М3		5,9010
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,17	95,41917
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,16	297,47916
2.3	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	35,16	207,47916
3	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	100М3		0,1500
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	23,1
4	E0101-106-07	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3		1,7703
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,69	8,302707
4.2	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 [130] КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,69	8,302707

СОСТАВИЛ

Н. ХАЖИМУРАДОВ