

«19» май 2022 йил

## ШАРТНОМА № 9

Шахрисабз шаҳри

Бизлар ким, бир томондан «Шахрисабз шаҳрининг тарихий қисмини ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ва сақлаш департаменти» директори Н. Сатторов (кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади) бир томондан бошкарма Низомига асосланиб ва «KESH UNIVERSAL STORY GROUP» хусусий корхонаси номидан раҳбари Ш. Худойбердиев (кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритилади) иккинчи томондан корхона Низомига асосланиб, ушбу шартномани Ўзбекистон Республикаси «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонунига мувофиқ қуйидагилар тугрисида туздик.

### 1. УМУМИЙ ҚОНДАЛАР

- 1.1. «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан Шахрисабз шаҳар Камолот МФЙ ички йулларини таъмирлаш ишларини бажариш буйича хужалик алоқасини урнатади.
- 1.2. «Пудратчи» уз кучи, асбоблари ва механизмлари билан «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган бажарилаётган ишлар лойиха смета хужжатларига мувофиқ ишларини амалдаги техник шартларига риоя қилган ҳолда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.
- 1.3. «Буюртмачи» қуриш ишлари учун томонлар уртасида расмийлаштирилган топшириш далолатномаси орқали уз вақтида ҳақ тулаш мажбуриятини олади.
- 1.4. Шартнома муддатини узайтириш ёки қисқартириш ва қушимча шартлар киритиш томонларнинг ёзма келишувига асосан амалга оширилади.
- 1.5. Шартноманинг амал қилиш муддати «31» декабр 2022 йилгача

### 2. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ МИҚДОРИ ВА ХИСОБЛАШ ТАРТИБИ

- 2.1. «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Шахрисабз шаҳар Камолот МФЙ ички йулларини таъмирлаш ишларининг умумий қиймати 475 695 064 (тўрт юз етмиш беш миллион олти юз тўқсон беш миң олтинчи тўрт) сумми ташкил қилади.
- 2.2. «Буюртмачи» пудратчи томонидан бажарилган «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган ишлар учун расмийлаштирилган Форма-5 (Ф-5), Форма-3 (Ф-3) далолатнома орқали уз вақтида ҳақ тулаш мажбуриятини олади.
- 2.3. «Буюртмачи» якуний 5% фойзли туловни жорий йилнинг 2022 йил 31 декабр гача тулаш мажбуриятини олади.

### 3. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 3.1. «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажариладиган ишлари учун олдиндан шартнома суммасини 30 фойзини тулаб беради. Форма-5 (Ф-5), Форма-3 (Ф-3) далолатномаси асосида якуний 70 фойиз туловни амалга оширади.
- 3.2. «Пудратчи» аниқланган камчиликларни тиклаш, иш далолатномасини тузиш ёки имзоландан бош тортганда «Буюртмачи» малака экспертизасини тайинлайди ва камчиликлар ақс эттирилган тегишли далолатнома тузади.
- 3.3. «Пудратчи» дан бажарилган ишни топшириш буйича ёзма хабарнома олган санадан бошлаб бир ҳафта ичида ишларини қабул қилади.
- 3.4. «Пудратчи»нинг айби билан ишларини бажаришда суеткашлик билан тухтатиб ишлари бажарилмаган ва шартнома шартлари бузилиши натижасида буюртмада курсатилган ишларни сифати насайганда «Буюртмачи» шартномани бекор қилишга ҳақлидир.

### 4. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 4.1. «Пудратчи» уз кучи ва воситаси билан томонлар узаро келишилган буюртмачи томонидан тақдим қилинган бажарилаётган ишлар харажатлари хужжатларида назарда тутилган барча ишларни тула ҳолда ва тегишли лойиха ва уларни сақлашни амалга оширади.
- 4.3. Шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузи шва бу тугрисида «Буюртмачи» га ахборот бериш.
- 4.4. Техника хавфсизлиги, енгил хавфсизлиги ва қуриқлаш буйича чора-тадбирларни бажаради.
- 4.5. «Пудратчи» ишлатилган материалларни юк хужжатини тақдим этади.

### 5. ТОМОНЛАРНИНГ МОДДИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 5.1. «Пудратчи» шартномада белгиланган муддатда ишларини уз вақтида бажармаса ҳар бир кечиктирилган қун учун бажарилиши керак булган иш суммасининг 0,5 фойзи миққорида пеня тулайди, аммо пеня бажарилмаган иш суммасининг 50 фойзидан ошмаган ҳолда.
- 5.2. «Буюртмачи» мазкур шартноманинг 3.1. бандидаги курсатилган муддатда «Пудратчи»га туланиши лозим булган суммани уз вақтида туламаса, ҳар бир кечиктирилган қун учун туланмаган сумманинг 0,4 фойзи миққорида пеня тулайди, аммо туланмаган сумманинг 50 фойзидан ошмаган ҳолда.
- 5.3. Шартноманинг шартини бузганлиги учун пеня тулаш, шунингдек етказилган зарарни қоплаш тарафларини шартнома буйича мажбуриятларидан озод қилмайди.

## 6. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШМОВЧИЛИКЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1. Шартнома шартлари буйича юзага келадиган низолар томонларнинг келишуви билан хал қилиб булмайдиган тартибда Қашқадарё вилояти ҳужалик суди орқали хал этилади.

## 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Тарафларнинг биронтаси ҳам бошқа тарафларнинг олдидан шу шартнома буйича булган мажбуриятларни тарафларнинг эрки ва истагидан ташқари пайдо булган ва уларни олдиндан кура билиш ёки бартараф қилиш мумкин булмаган ҳоллар булар:

Уриш эълон қилиши ёки амалда боланганлиги, фуқоролар тартибсизлиги, эмгарга ер қимирлаши, сув босиши, ут кетиши ва бошқа табиий офатлар булган ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар булмайди.

7.2. Ушбу мажбуриятларни бажармаган тарафлар шартнома буйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсис курсатиши ёки монелик қилиши туғрисидаги бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

## 8. БОШҚА ШАРТЛАР

8.1. Ушбу шартнома имзоланган вақтдан бошлаб кучга киради ва 31 декабр 2022 йилгача амалда булади.

8.2. Ушбу шартнома икала томонга бир хил кучга эга булиб, икки нусхада тузилган.

## ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛГОХЛАРИ:

### «БУЮРТМАЧИ»

Шахрисабз шаҳрининг тарихий қиёмини  
ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш  
ва саклаш департаменти

Манзил: Шахрисабз ш. Зеболик кучаси  
х/р: 401722860104057045201110004  
ИНН: 207239094 ОКОНХ: 90290  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги  
Газначилиги  
Х/р: 23402000300100001010  
Банк: Тошкент ш. Марказий банк  
МФО: 00014 СТИВ: 201322919

Директор:  Н. Сатторов



### «ПУДРАТЧИ»

«KESH UNIVERSAL STORY GROUP»

хусусий корхона

Манзил: Шахрисабз ш. Пиллакашлик 21 уй

Банк: "Ипак йули" АИТ банкининг

Шахрисабз филиали

х/р: 20208000405113985001

ИНН: 305326340

МФО: 01048 ОКОНХ: 96120

Директор:  Ш. Худойбердиев



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI  
TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№

1. Loyihaning turi: pudrat shartnomasi.

2. Loyihaning nomi: SHahrisabz shahrining tarixiy qismini obodonlashtirish, kukalamzorlashtirish va saqlash departamenti bilan SHahrisabz shahridagi "KESH UNIVERSAL STORY GROOP" xususiy korxonasi o'rtasida tuzilgan pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: SHahrisabz shahrining tarixiy qismini obodonlashtirish, kukalamzorlashtirish va saqlash departamenti tomonidan 2022 yil 18 may kuni ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:  
2022 yil 18 may



A.T.Do'stov



**QASHQADARYO VILOYATI  
SHAHRISABZ SHAHAR HOKIMINING  
QARORI**

2022 - yil 20 - aprel

41-4-209-Q/22

Shahrisabz shahar hokimligi

**Shahrisabz shahrida jamoatchilik fikri asosida “Ochiq budjet” axborot portali orqali “Tashabbusli budjet” jarayonida fuqarolar tomonidan o‘z hududidagi mavjud muammolarni bartaraf etish bo‘yicha jarayonlar yakunlariga ko‘ra, shaharda eng ko‘p ovoz to‘plab, g‘olib deb topilgan takliflarga mablag‘ ajratish to‘g‘risida**

Xalq deputatlari Shahrisabz shahar Kengashining 2022-yil 17-apreldagi VI-57-17-4-209-K/22-sonli qarori ijrosini taminlash maqsadida, “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 6-, 25-moddalariga asosan

**QAROR QILAMAN:**

1. Xalq deputatlari Shahrisabz shahar Kengashining 2022-yil 17-apreldagi VI-57-17-4-209-K/22-sonli qarori ijro uchun qabul qilinsin.

2. O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligining [openbudget.uz](http://openbudget.uz) rasmiy veb-sayti orqali mavjud mahalliy muammolarni bartaraf etish maqsadida shaharda istiqomat qiluvchilar uchun ahamiyatga ega bo‘lgan takliflardan eng ko‘p ovoz to‘plagan 9 ta loyihani g‘olib deb topilganligi ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

3. Ishchi komissiya a‘zolari tomonidan jamoatchilik fikri asosida “Ochiq budjet” axborot portalida uchinchi bosqich yakunlariga ko‘ra, shahar bo‘yicha g‘olib bo‘lgan eng ko‘p ovoz to‘plagan 9 ta loyihaning manzilli ro‘yxati 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4. Shahrisabz shahar Moliya bo‘limi boshlig‘i (S.Eshboboyev), Shahrisabz shahar “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘lari hisobidan Shahrisabz

shahar xalq ta'limi bo'limiga "Ochiq budget" axborot portalida uchinchi bosqich yakunlariga ko'ra g'olib deb topilgan tashabbuskorlarga quyidagi tartibda mablag' ajratsin:

- Shahrisabz shahridagi "Kulollik" MFY, Ijodkor ko'chasi 48-uy manzilida joylashgan Shahrisabz shahar 4-sonli IDUMni joriy ta'mirlash, issiqlik tizimini yaxshilash va gazlashtirish uchun 500 000 000 (besh yuz million) so'm, ovozlar soni – 2038 ta;

- Shahrisabz shahridagi "Qo'shhovuz" MFY, Qo'shhovuz ko'chasi 1-uy manzilida joylashgan Shahrisabz shahar 5-sonli maktabni ta'mirlash uchun 1 000 000 000 (bir milliard) so'm, ovozlar soni – 1962 ta;

- Shahrisabz shahridagi "Qushxona" MFY, Barkamol avlod ko'chasida joylashgan Shahrisabz shahar 10-sonli ixtisoslashtirilgan maktabning isitish tizimini gazlashtirish hamda sport maydonini ta'mirlash uchun 450 000 000 (to'rt yuz ellik million) so'm, ovozlar soni – 1539 ta, jami bo'lib 3 ta taklif bo'yicha Shahrisabz shahar xalq ta'limi bo'limiga 1 950.0 mln. so'm (bir milliard to'qqiz yuz ellik million) pul mablag'i ajratsin.

5. Shahrisabz shahar Moliya bo'limi boshlig'i (S.Eshboboyev), Shahrisabz shahar "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari hisobidan Shahrisabz shahrining tarixiy qismini obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va saqlash departamentiga "Ochiq budget" axborot portalida uchinchi bosqich yakunlariga ko'ra g'olib deb topilgan tashabbuskorlarga quyidagi tartibda mablag' ajratsin:

- Shahrisabz shahridagi "Kamolot" MFY binosini qurish hamda ichki yo'llarini asfalt qilish uchun 850 000 000 (sakkiz yuz ellik million) so'm, ovozlar soni – 1613 ta;

- Shahrisabz shahridagi "Sariosiyo" MFY, Govushmon ko'chasi 2 km masofadagi qismiga asfalt yotqizish uchun 450 000 000 (to'rt yuz ellik million) so'm, ovozlar soni – 1431 ta;

- Shahrisabz shahridagi "Guliston" MFY, Zilol suv ko'chasiga asfalt yotqizish hamda elektr simyog'ochlarni almashtirish uchun 300 000 000 (uch yuz million) so'm, ovozlar soni – 1417 ta;

- Shahrisabz shahridagi "Ammog'on" MFY ichki yo'llariga asfalt yotqizish uchun 600 000 000 (olti yuz million) so'm, ovozlar soni – 1399 ta.

- Shahrisabz shahridagi "Qoziguzar" MFY binosini qurish uchun

300 000 000 (uch yuz million) so‘m, ovozlar soni – 1518 ta, jami bo‘lib 5 ta taklif bo‘yicha Shahrisabz shahrining tarixiy qismini obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish va saqlash departamentiga 2 500,0 mln. so‘m (ikki milliard besh yuz million) pul mablag‘i ajratsin

6. Shahrisabz shahar Moliya bo‘limi boshlig‘i (S.Eshboboyev), Shahrisabz shahar “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘lari hisobidan Shahrisabz shahar maktabgacha ta‘lim bo‘limiga “Ochiq budjet” axborot portalida uchinchi bosqich yakunlariga ko‘ra g‘olib deb topilgan tashabbuskorlarga quyidagi tartibda mablag‘ ajratsin:

- Shahrisabz shahridagi “Zingiron” MFY, Katta chuyton ko‘chasi 74-uy manzilida joylashgan 10-sonli davlat maktabgacha ta‘lim tashkilotini joriy ta‘mirlash uchun 850 000 000 (sakkiz yuz ellik million) so‘m, ovozlar soni – 1420 ta;

7. Ushbu mablag‘larni o‘z vaqtida va qonunga mos ravishda moliyalashtirish Shahrisabz shahar Moliya bo‘limi boshlig‘i S.Eshboboyev, shahar G‘aznachilik bo‘linmasi boshlig‘i O.Imomov zimmlariga yuklatilsin.

8. Ajratilgan mablag‘larning maqsadli sarflanishini ta‘minlash Shahrisabz shahrining tarixiy qismini obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish va saqlash departamenti boshlig‘i N.Sattorov, Shahrisabz shahar xalq ta‘limi bo‘limi boshlig‘i O.Jalilov va Shahrisabz shahar maktabgacha ta‘lim bo‘limi boshlig‘i Sh.Islomovlarga yuklatilsin.

9. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish shahar hokimining birinchi o‘rinbosari A.Uzoqov zimmasiga yuklatilsin.

Shahrisabz shahar hokimi



A.Sulaymonov

Xalq deputatlar kengashi raisi  
K. S. Subaymonov

Shaharlar shahar bo'yicha 2022 yildagi jamoatchilik filtri asosida shakllantirilgan tadbirlarni mo'ljallash bo'yicha  
RO'YXAT

MANZILLI

№	Tadbir ID raqami	G'olib tabiiy raqami	Qisqacha mazmuni	Tadbirga ovozlar soni	Ammaga oshirishning aniq summasi qiyosasi	Hilqatda ajratilgan	Mo'ljallash maqsadi (PIT, qo'shimcha ma'muriy bo'yicha parametrlari)	Buyurtmachilik tashkiloti
<b>*Fuqarolar tashabbusi jamoatlarida shakllantirilgan mablag'</b>								
1	670400029		Shaharlar shahar Kuzovlik MFY ijodkor 43-iy 4-UDUMni joriy tashabbus, islochiq tashabbusi yordamida quriladi.	2033	300,000	500,000	Fuqarolar tashabbusi jamoatlarida	shahar bo'limi
2	670400068		Shaharlar shahar Qo'ng'ir MFY Qo'ng'ir bo'yicha 1-iy 5-sonli tashabbusi quriladi.	1962	1,000,000	1,000,000	Fuqarolar tashabbusi jamoatlarida	shahar bo'limi
3	670400088		Shaharlar shahar Kamolot MFY binosi qurish va islochiq yollarga asfalt yotqizish	1613	850,000	850,000	Fuqarolar tashabbusi jamoatlarida	O'zbekiston Respublikasi
4	670400016		Shaharlar shahar Qo'ng'ir MFY Binokorlar shahar bo'yicha 10-tashabbuslariga maktabdagi binoning islochiq tashabbusi quriladi va sport maydonini tashabbusi	1339	450,000	450,000	Fuqarolar tashabbusi jamoatlarida	shahar bo'limi
5	670400071		Shaharlar shahar Qo'ng'ir MFY binosi qurish	1518	300,000	300,000	Fuqarolar tashabbusi jamoatlarida	O'zbekiston Respublikasi
6	670400077		Shaharlar shahar Sarosiyona mahalla Jamiyatlarida ko'chaniq 2-kilometr uzunligida asfalt yotqizish	1431	450,000	450,000	Fuqarolar tashabbusi jamoatlarida	O'zbekiston Respublikasi
7	670400040		Shaharlar shahar Zangilon MFY Katta cho'yon 74-iy 10-sonli DMTT joriy tashabbusi	1426	850,000	850,000	Fuqarolar tashabbusi jamoatlarida	maktabdagi tashabbus bo'limi
8	670400028		Shaharlar shahar Gulistan MFY Zilol sav. mahallasi asfalt yotqizish, elektr alochiqchilarni tashabbusi	1417	300,000	300,000	Fuqarolar tashabbusi jamoatlarida	O'zbekiston Respublikasi
9	670400064		Shaharlar shahar Armonogon MFY 10-iy yollarini asfalt qurish	1399	600,000	600,000	Fuqarolar tashabbusi jamoatlarida	O'zbekiston Respublikasi
					Jamiy: 37,830			



Shahar hokimining 1-o'rinbosari

Shahar hokimining mahalla va oila bo'yicha o'rin bosari

Shahar hokimining mahalla bo'yicha bo'limi mudiri

uz



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:07-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 40308**

**Obyekt nomi** «Shaxrisabz shaxar Kamolot MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash L=549 m»

**Buyurtmachi** - "Shaxrisabz shaxar Obodonlashtirish departamenti

**Bosh loyihachi** - "Zokirjonova Sevinch" X/K

**Litsenziya** AL-001115

**Moliyalashtirish manbal** - Mahalliy byudjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov (Tender) asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 39619

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 1 maydagi 2-sonli xati

1.2 "Qashqadaryo viloyati Shaxrisabz shaxar xokimi o'rinbosari B.Ishboboev va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan" "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.12 "Qashqadaryo viloyati Shaxrisabz shaxar xokimi o'rinbosari B.Ishboboev va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan" "Nuqsonlar dalolatnomasi"

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

**Asfaltobeton qoplama**

Shaxrisabz shaxar Kamolot MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash L=549 m

Qoplamani freza yordamida kesib olish

Yangi material qo'shib Avtogreyder yordamida yo'lni profilini to'g'rilab olish

Chaqiq toshga qum qo'shib 5 sm qalinlikda tekislovchi qatlam yotqizish



Sementobeton qarishmasidan 18 sm qalinlikda qatlam yotqizish

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:**

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 499 965,426 ming so'm

shu jumladan:

**Asfaltobeton qoplama**

Shaxrisabz shaxar Kamolot MFY ichki ko'chalarini

joriy ta'mirlash L=549 m

- 499 965,426 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 1280,558 kishi/soat

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

**6. Ekspertiza natijalari.**

**6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.**

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

**6.2. Smeta qismi bo'yicha:**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 4 noyabr 2021 yildagi K-66-21, Shaxrisabz TYFUK ning 24 mart 2021 yildagi, 24 mart 2022 yildagi MK-05-2022, MK-05/2-2022 ekspertiza xulosalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17378.03 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxleri "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqa bo'yicha o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan amaldagi narxlarda ob'ekt qurilishining qiymati **499 965,426** ming so'm miqdori, tasdiklashga tavsiya qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **1280,558** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

**7. Xulosalar.**

**7.1 Shaxrisabz shaxar Kamolot MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash L=549 m**

loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-

iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 499 965,426 ming so'm

shu jumladan:

**Asfaltobeton qoplama**

Shaxrisabz shaxar Kamolot MFY ichki ko'chalarini

joriy ta'mirlash L=549 m

- 499 965,426 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 1280,558 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna

**Ishtirokchi ekspertlar:**

NAMANOV OBID ABDIRASHIDOVICH

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 83903 на приобретение Шахрисабз шаҳар Камолот МФЙ ички кучаларини бетон йул килиш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 17.05.2022

Время рассмотрения 17.05.2022 15:53

Конкурсная комиссия Шахрисабз шаҳрининг тарихий кисмини ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш ва саклаш департаменти, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SATTAROV NURBEK SHODIYEVICH	Директор	Ободонлаштириш департаменти
<b>Секретарь комиссии</b>	ZAYNIDDINOV SHUXRAT NASRIDDINOVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш департаменти
<b>Член комиссии</b>	ASHUROV JONIBEK ANVAROVICH	Участка устаси	Ободонлаштириш департаменти
<b>Член комиссии</b>	USMONOV AKMALJON TURAXON-O'G'LI	Техника хавфсизлиги буйича мухандис	Ободонлаштириш департаменти
<b>Член комиссии</b>	ROVSHANOV SAYIDJON ABDIRAXIMOVICH	Бригадир	Ободонлаштириш департаменти
<b>Член комиссии</b>	MURTAZAYEV TULKUN IRKINOVICH	кадрлар булими инспектори	Ободонлаштириш департаменти

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.05.2022 года № лота 83903.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Камолот МФЙ ички кучаларини бетон йул килиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	485 000 000.00
Стартовая сумма	485 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Шу турдаги ишларни бажарганлик тугрисида мулумот (Ф-2, Ф-5)такдим килиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу турдаги ишларни бажарганлик тугрисида мулумот (Ф-2, Ф-5)такдим килиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KESH UNIVERSAL STROY GROUP XK	20	475695064	15	Экспертная		
"GRANT-ISLOM-INVEST"XK	20	480549292	10	Экспертная		

Критерий №2 танловда куйилаётган объектни урганганлик тугрисида мулумотнома (тасдиқланган булиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: танловда куйилаётган объектни урганганлик тугрисида мулумотнома (тасдиқланган булиши шарт)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KESH UNIVERSAL STROY GROUP XK	20	475695064	20	Экспертная		
"GRANT-ISLOM-INVEST"XK	20	480549292	20	Экспертная		

Критерий №3 таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KESH UNIVERSAL STROY GROUP XK	20	475695064	15	Экспертная		
"GRANT-ISLOM-INVEST"XK	20	480549292	15	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида малумотнома солиқ идорасидан ва бажарилган ишларга 1 йиллик кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан малумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KESH UNIVERSAL STROY GROUP XK	20	475695064	18	Экспертная		
"GRANT-ISLOM-INVEST"XK	20	480549292	15	Экспертная		

Критерий №5 Корхонанинг тулик юридик манзили банк ва солиқ реквизити, телефон раками , гувоҳномаси ва солиқ ИНН кредиторлик карздорлиги тугрисида мулумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг тулик юридик манзили банк ва солик реквизити, телефон раками , гувоҳномаси ва солик  
ИНН кредиторлик қарздорлиги тугрисида мулумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KESH UNIVERSAL STROY GROUP XK	20	475695064	20	Экспертная		
"GRANT-ISLOM--INVEST"XK	20	480549292	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GRANT-ISLOM--INVEST"XK	485 000 000.00	480 549 292.00	17.05.2022 09:53:18	19.80
KESH UNIVERSAL STROY GROUP XK	485 000 000.00	475 695 064.00	17.05.2022 09:38:21	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:






Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GRANT-ISLOM--INVEST"XK	57.6	19.8	77.4
KESH UNIVERSAL STROY GROUP XK	70.4	20	90.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 83903 от 17.05.2022 года на приобретение Шахрисабз шаҳар Камолот МФЙ ички кучаларини бетон йул қилиш ишлари определила победителем:

KESH UNIVERSAL STROY GROUP XK  
305326340

и резервный исполнитель: "GRANT-ISLOM--INVEST"XK (304485217)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MURTAZAYEV TULKUN IRKINOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	SATTAROV NURBEK SHODIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ASHUROV JONIBEK ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	USMONOV AKMALJON TURAXON-O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ROVSHANOV SAYIDJON ABDIRAXIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Шахрисабз шаҳрининг тарихий  
қисмини ободонлаштириш,  
кукаламзорлаштириш ва саклаш  
департаменти директори**



**Н. Сатторов**

**Шахрисабз шаҳар Камолот МФЙ ички йулларини таъмирлаш бўйича  
хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш  
бўйича комиссия йиғилиши**

**БАЁНИ**

Шахрисабз шаҳри «19» 05 2022 й.

Раислик қилувчи **Н. Сатторов**

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Ш.Зайниддинов	Комиссия аъзоси, Бош муҳандис
Ашуров Жонибек	Комиссия аъзоси, Участка устаси
Усмонов Акмалжон	Комиссия аъзоси, Техника хавфсизлиги бўйича муҳандис
Равшанов Саиджон	Комиссия аъзоси, бригадир
Муртазаев Тулкин	Котиб, кадрлар булими инспектори

**КУН ТАРТИБИ:**

**Шахрисабз шаҳар камолот МФЙ ички йулларини таъмирлаш бўйича.**

Халқ депутатлари Шахрисабз шаҳар кенгашининг 2022 йил 17 апрелдаги VI-57-17-4-209-К/22-сонли ва Шахрисабз шаҳар ҳокимининг 2022 йил 20 апрелдаги 41-4-209-Қ/22-сонли қарорлари ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 12 майда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Шахрисабз шаҳар Камолот МФЙ ички йулларини таъмирлаш бўйича №83903-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 17 майдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “Шахрисабз шаҳар Камолот МФЙ ички йулларини таъмирлаш бўйича” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “KESH UNIVERSIAL

STORY GROUP” хусусий корхонаси голиб деб топилганлигини инобатга олиб:

### ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Шахрисабз шаҳар Ободонлаштириш департаменти бош ҳисобчиси Б. Равшановга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 17 майдаги электрон баённомасига асосан голиб “KESH UNIVERSIAL STORY GROUP” хусусий корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


3. Бригадир С. Равшановга таъмирлаш ишлари сифат даражаси назорат қилинсин.

### Комиссия аъзолари

Н. Сагторов



Ш. Зайниддинов



Ж. Ашуров



А. Усмонов



С. Равшанов



Т. Мургазаев





"Зокиржонва Севинч Х/К"

Қарши тумани Бешкент шаҳар сулфизор кўчаси Телефон +998975896737

**Шахрисабз шаҳар Камолот МФЙ ички (L=0549 км)  
кучаларини Цементобетон билон коплама куриш С М  
Е Т А Х У Ж Ж А Т Л А Р И**

"Зокиржонва Севинч х/к"

Лойиха бўйича Бош муҳандис



Х. Дустова



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### Определение стоимости объекта в текущих ценах по объекту:

ТАЪМИРЛАШ (ЦЕМЕНТОБЕТОН БИЛАН), КАМОЛОТ МФЙ ИЧКИ КУЧАЛАРИ (L=0,549 км)

Сметная документация выполнено Кашкадарьинским проектно-изыскательским экспедицией на основании Указа Президента № ПК-172 от 18.03.2022 года и Указа народных депутатов Кашкадарьинской области № VI-43-66-4-0-К/22 от 04.04.2022 года

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

### Определяем стоимость по затратам:

#### I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

- Траб** – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
- Сч** – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Кашкадарьинской области;
- Ксс** – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

- Змс** – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Кашкадарьинской в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Кашкадарьинской области сум/мес;
- Φ** – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Согласно каталога текущих цен за 3 - квартал 2021 г., сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-строителей по Кашкадарьинской области составила – **2 598 946,750** сум

Количество рабочих часов в месяц - **167,5** часов

Часовая ставка – Сч =  $2\,598\,946,750 : 167,5 = 15516,100$  сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = **1280,558** чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$Сзп \quad 1\,280,558 \quad \times \quad 15516,100 \quad = \quad \mathbf{19\,869,259} \quad \text{тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

$$19869,259 \quad \times \quad 12 \quad : \quad 100 \quad = \quad \mathbf{2\,384,31} \quad \text{тыс. сум}$$

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроа цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

- ЭМ** – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
- Цпр** – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах -

$$Сэм = \mathbf{42\,361,197} \quad \text{тыс. сум}$$

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся в г Кашкадарьинской области, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$  – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций:  $C_{mn} = N \times Ц_{cp}$ ,

где:

$N$  – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

$Ц_{cp}$  – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Стоимость строительных материалов –  $C_m = 280\,907,375$  тыс.сум

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом заготовительно-складских расходов:

0,000	x	1,0200	=	0,000	тыс.сум	стройматериалы
0,000	x	1,0200	=	0,000	тыс.сум	кабельная продукция
0,000	+	0,000	=	0,000	тыс.сум	

### IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

Стоимость оборудования:  $З_о = 0,000$  тыс.сум

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных заготовительно-складских расходов 1,2%:

$0,000 \times 1,0120 = 0,000$  тыс.сум оборудования

### V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

На материалы	-	0,000	тыс.сум	5,00%						
На оборудование	-	0,000	тыс.сум	2,0%						
На кабельно-проводниковую продукцию	-	0,000	тыс.сум	1,5%						
Перевозка	-	0,000	тыс.сум							
Стр =	0,000	+	0,000	+	0,000	+	0,000	=	0,000	тыс.сум

### I – V. Структура прямых затрат

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих	Структура
1	Основная заработная плата рабочих-	19 869,259	5,75
2	Отчисление на социальное страхование	2 384,311	0,69
3	Эксплуатация машин и механизмов	42 361,197	12,26
4	Строительные материалы, изделия и	280 907,375	81,30
5	Кабельно-проводниковая продукция	0,000	0,00
<b>Итого:</b>		<b>345 522,142</b>	<b>100,0</b>

### VI. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) приняты на уровне 17,21 % от суммы прямых затрат.

$Пп = 345\,522,142 \times 22,16 : 100 = 76\,567,707$  тыс.сум  
**Итого:**  $345\,522,142 + 76\,567,707 = 422\,089,849$  тыс.сум

### VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,32 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

$$\begin{aligned} \text{Ср} &= 422\,089,849 \times 0 : 100 = 0,000 \text{ тыс.сум} \\ \text{Итого:} & 422\,089,849 + 0,000 = 422\,089,849 \text{ тыс.сум} \end{aligned}$$

### VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска Кр принимаем в пределах 1 % от стоимости ремонта объекта:

$$\begin{aligned} \text{Кр} &= 422\,089,849 \times 0 : 100 = 0,000 \text{ тыс.сум} \\ \text{Итого:} & 422\,089,849 + 0,000 = 422\,089,849 \text{ тыс.сум} \end{aligned}$$

### Всего стоимость объекта в текущих ценах без НДС:

$$\text{Ц} \quad 422\,089,849 + 0,000 = 422\,089,849 \text{ тыс.сум}$$

### Всего стоимость объекта в текущих ценах с НДС:

$$\text{Цндс} \quad 422\,089,849 \times 1,150 = 485\,403,326 \text{ тыс.сум}$$

### VI. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) принимается % от суммы прямых затрат согласно письму заказчика.

$$\text{Пзз} = 345\,522,142 \times 0 : 100 = 14\,562,100 \text{ тыс.сум}$$

### Всего стоимость объекта в текущих ценах :

$$\text{Ц} = 499\,965,426 \text{ тыс.сум}$$

Составил:



СВОДНАЯ ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

ЖАМОАТЧИЛИ ФИКРИ АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН 2022 ЙИЛДА КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ ШАХРИСАБЗ ШАХАР КАМОЛОТ МФЙ ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование смет	Урулзавадлари		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		(час-час)	сумма (тыс.сум)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТАЪМИРЛАШ (ЦЕМЕНТОБЕТОН БИЛАВ), КАМОЛОТ МФЙ ИЧКИ КУЧАЛАРИ (L=0,549 KM)	1 280,558	22 253,570	42 361,197	280 907,375	345 522,142	76 567,707	0,000	422 089,849	63 313,477	485 403,326	14 562,100	499 965,426
	ВСЕГО:	1 280,558	22 253,570	42 361,197	280 907,375	345 522,142	76 567,707	0,000	422 089,849	63 313,477	485 403,326	14 562,100	499 965,426

Рекомендуемая сметная стоимость является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Заказчик:



Проектная организация



Исполнитель

**Исходные данные для определения стоимости строительства в текущих ценах**  
**ЖАМОАТЧИЛИ ФИКРИ АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН 2022 ЙИЛДА КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ**  
**ШАХРИСАБЗ ШАХАР КАМОЛОТ МФЙ ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ**

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	1280,558	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев, сум/месяц (Змс)	2 598,947	тыс. сум\ месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
Затраты на эксплуатацию машин механизмов (Сэм)	42361,197	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	280907,375	тыс.сум
Конструкции	0	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		тыс.сум
Перевозка	0,000	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы	0	%
Транспортные затраты на конструкции и изделия		%
Транспортные затраты на оборудование		%
Заготовительно-складские расходы	0	%
Кредитная линия		тыс.сум
Коэффициент риска	0	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	22,16	%
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)		%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ПОДРЯДЧИК



ЖАМОАТЧИЛИ ФИКРИ АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН 2022 ЙИЛДА КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТИ ШАХРИСАБЗ ШАХАР КАМОЛОТ  
МФЙ ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№ 1-1 Ц

(локальная ресурсная смета)

на ТАЪМИРЛАШ (ЦЕМЕНТОБЕТОН БИЛАН), КАМОЛОТ МФЙ ИЧКИ КУЧАЛАРИ (L=0,549 КМ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 2-4**

<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1280,55752	17378,032	22 253 570
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>22 253 570</b>

<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	9,66788	164946	1 594 678
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	24,76408	72437	1 793 836
3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	38,2928	98363,1	3 766 599
4	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	5,5107	76354	420 764
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,4722	105272	260 253
6	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	34,48456	655	22 587
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	11,7824	154910	1 825 212
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	8,60536	172484	1 484 287
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,84492	282426	3 627 739
10	2849	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ К-701-ЭСТ 1,7 М3	МАШ.-Ч	0,734296	72437	53 190
11	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,18816	177050	387 414
12	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	13,15	3164	41 607
13	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	2,33544	3520	8 221
14	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	115,91988	110153	12 768 923
15	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,12504	101814	216 359
16	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	34,48456	29654	1 022 605
17	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,77488	54548	369 556
18	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	38,2928	289678	11 092 582
19	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	6,95176328	230846	1 604 787
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>42 361 197</b>

<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	9219	ВОДА	М3	1166,668	500	583 334
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	138,864	51 126	7 099 505
3	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	23,18608	170 255	3 947 545
4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ПГ-350	М2	15,94832	4 259	67 918
5	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,27352	6 157 932	1 684 318
6	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,033664	26 536 000	893 308
7	35515	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПГА	10М2	2335,44	12 626	29 487 265
8	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,35768	3 628 695	1 297 912
9	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,50496	3 628 695	1 832 346
10	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) В25 (М350)	М3	386,2944	535 500	206 860 651
11	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	132,552	68 862	9 127 730
12	С.КАЛЬК.	ПРОКЛАДКА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗМЕРОМ (70*5 ММ)	М	423	5 621	2 377 818
13	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	23,144	25 049	579 727

14	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	218,816	68 862	15 067 998
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>280 907 375</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>			<b>345 522 142</b>

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ




**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1 Ц**  
 (локальная ресурсная ведомость)

на **ТАЪМИРЛАШ (ЦЕМЕНТОБЕТОН БИЛАН), КАМОЛОТ МФЙ ИЧКИ КУЧАЛАРИ (L=0,549 KM)**  
 (таъмирлаш и қўриқ-яратиш, таъмирлаш объект)

Основида: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на кв. м	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. СРЕЗКА ПОКРЫТИЯ</b>					
1	E2703-009-01	<b>СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ."</b>	100M2	21,040	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,49	73,4296
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,46	114,8784
1.3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-Ч	1,82	38,2928
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,82	38,2928
1.5	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ-Ч	1,82	38,2928
1.6	9219	ВОДА	M3	3,2	67,328
2	E310-1005 ШНК4.04.06-14 Р.Э.Т.7 К=0,49	<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИИ - 0,49 (БАЗА)</b>	T	231,44	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,030037	6,95
2.2	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	0,030037	6,95
<b>РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
3	E2703-001-03	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНО ПЕСЧАНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>	1000M2	2,1040	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	65,0136
3.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	7,7848
3.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,36	9,17344
3.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	11,7824
3.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	8,60376
3.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	1,11	2,33544
3.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	4,1028
3.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	2,12504
3.9	9219	ВОДА	M3	15	31,56
3.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	66	138,864
4	E2704-001-04	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ</b>	100M2	1,0520	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	22,7232
4.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	1,83708
4.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,46	2,58792
4.4	298	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	2,4722
4.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	12,84492
4.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,95732
4.7	9219	ВОДА	M3	7	7,364
4.8	43113	ШЕБЕНЬ	M3	126	132,552
5	E3101-088-01	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА ТОЛЩИНОЙ 200 МК</b>	1000M2	2,1040	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,13	17,16552
5.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,25	0,526
5.3	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	T	0,016	0,033664
5.4	35515	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10M2	110	231,44
6	E2706-002-17ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 (18) СМ</b>	1000M2	2,1040	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	302	635,408
6.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,88	6,05952
6.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	18,71	39,36584
6.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,14	2,39856
6.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	6,25	13,15
6.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	22,3	46,9192
6.7	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	18,71	39,36584
6.8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,2	6,7328
6.9	9219	ВОДА	M3	178	374,512
6.10	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	12,2	25,6688
6.11	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТГ-350	M2	7,58	15,94832
6.12	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	T	0,13	0,27352
6.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,19	0,39976
6.14	36180	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	M3	0,24	0,50496
6.15	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) В25 (М350)	M3	204	429,216
6.16	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10M2	11	23,144
6.17	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	40	84,16



	Шифр			Количество
7	E2706-002-18, ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. Кв-2	ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧАТЬ 2 СМ)	1000M2	-2,1040
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,6 -22,3024
7.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	2,32 -4,88128
7.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,1 -0,2104
7.4	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	2,32 -4,88128
7.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,3 -0,6312
7.6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	1,18 -2,48272
7.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,02 -0,04208
7.8	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) В25 (М350)	M3	20,4 -42,9216
8	С.КАЛЬК.	ПРОКЛАДКА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗМЕРОМ (70*5 ММ)	M	423,00
9	E3101-055-03	УХОД ЗА ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ В УСЛОВИЯХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СУХОГО, ЖАРКОГО КЛИМАТА НА 1000 M2 ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЕНО: ЗАТРАТЫ ТРУДА - 110,7 ЧЕЛ.ЧАС; ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ - 9,46 МАШ.ЧАС; ПЕСОК - 14 M3	1000M2	2,1040
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	110,7 232,9128
9.2	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	9,46 19,90384
9.3	23469	ВОДА	M3	180 378,72
9.4	35515	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10M2	1000 2104
9.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	14 29,456
10	E2706-005-01	ПРИ УХОДЕ ЗА ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЛИ ПОКРЫТИЕМ (ЗАСЫПКОЙ ПЕСКОМ И ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ) ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С. 27-06-002-1 ПО 27-06-002-16	1000M2	2,1040
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	97,7 205,5608
10.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,3 6,9432
10.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	20,93 44,03672
10.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07 0,14728
10.5	9219	ВОДА	M3	178 374,512
10.6	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	50 105,2
11	E0102-057-01	УБОРКА ПЕСКА С ПОКРЫТИЯ ВРУЧНУЮ	100M3	1,0520
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118 124,136
12	E0101-181-13 ДОП. 4	ПОГРУЗКА ПЕСКА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ПОГРУЗЧИКОМ "К-701-3СТ" С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 1,7 M3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000M3	0,1052
12.1	2849	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ К-701-3СТ 1,7 M3	МАШ-Ч	6,98 0,7343
13	E310-1002	ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА В РЕЗЕРВ ДО 2 КМ	T	157,0000
13.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,0351 5,5107

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ




ТАЪМНР-ЛАШ (ЦЕМЕНТОБЕТОН БЕЛАН), КАМОЛОТ МФВ ПЧК КУЧАЛАРИ (L=0,549 KM)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Ед. Изм	Кол-во	Наименование месташаика и пункт погрузки	Цена на единицу	Цена погрузки ж.д. вагон	Цена ж.д. перевозки	Стоимость материалов без перевозки	Цена за Т/км	Объемный вес т/м3	Расстояние на перевозку	Транспортные расходы	Заготовительные складские расходы	Стоимость материала транспортными расходами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
1	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>													
1	ВОДА	M3	1166,668		500			583 334						500
2	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	138,864	Местный карьер	28 493,6			3 956 735	943	1,6	15			51 126
3	ШИПТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	23,18608		159 116,80			3 689 295				7 956	3 182	170 235
4	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫЛКОЙ	M2	15,94832		3 980			63 474				199	80	4 259
5	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ПТ-350	T	0,27352		5 755 077			1 574 129				287 754	115 102	6 157 932
5	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ	T	0,27352		24 800 000			834 867				1 240 000	496 000	26 536 000
6	СТРОИТЕЛЬНАЯ МЫЛ-65 "ЛИЮ-1"	T	0,033664		11 800			27 538 192				590	236	12 626
6	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	T	0,033664		3 391 304			1 213 002				169 565	67 826	3 628 695
7	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ППА	10M2	2335,44		3 391 304			1 712 473				169 565	67 826	3 628 695
8	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,35768		3 391 304			1 712 473				169 565	67 826	3 628 695
9	ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, БЕРЕЗА, ЛИПА, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	M3	0,50496		3 391 304			1 712 473				169 565	67 826	3 628 695
10	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) В25 (М350)	M3	386,2944	Карьер ТЫБ	510 000			197 010 144				25 500		535 500
11	ЩЕБЕНЬ	M3	132,852	Таекоз ДПС	60 499			8 019 263	1115	1,5	5			68 862
12	ПРОКЛАДКА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗМЕРОМ (70*5 ММ)	M	423		5 253,57			2 222 260				263	105	5 621
13	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10M2	23,144		23 410			541 801				1 171	468	25 049
14	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	218,816	Таекоз ДПС	60 499			13 238 149	1115	1,5	5			68 862

Составил:

**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бил, қуйидаги исмо чексувчилар, комиссия аъзолари: 2022 йил жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган манзилдан дастурга асосан Шахрисабз шаҳар ободонлаштириш департаменти вакили МФЙ раёси \_\_\_\_\_, "Зокрижонкова Сенина" ХЖ вакили Химматалиев Ш ва Ф. Эрдановлар маъмур кайдонимани аниқлаш текшириши ва инструментал ўлчамлар натижасида тузатиш ва ушбу кўча бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг маълуми		Узунлиги, метр	Йула ээлементларнинг маъжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва талаблар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажми)
	Болан	Охири						
1	ПК+	ПК+	4	5	6	7	8	9
Шахрисабз шаҳар Камолот МФЙ								
1				Йулниң маъжуд ҳолати қум-шағал аралашмасидан қисман асфальтдан иборат.	Копламани фрезла ёрдамда кесиб олиш Янги материал кушиб йўлни профилини тузтириш Чаккиқ тошдан 5 см қалиنликда текисловчи қатлам ётқизиш ППА 200 МК полустилан ланка тувиши 18 см қалинликда цементбетон қоплама ётқизиш		м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	2104 2104,0 105,200 2104,0 2104,0

**Маериалларни ташиб келиш масофаси.**

Шебен Танхоз АБЗ	км	25
Қум Танхоз АБЗ	км	25
ҚША Бешкаппа қарьер	км	18


Шахрисабз шаҳар ободонлаштириш департаменти вакили



Ш.Химматалиев  
 Ф.Эрданов

Шахрисабз шаҳар Камолат МФЙ кў

СХЕМ

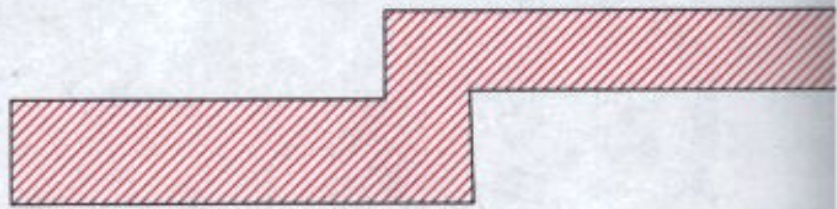


- Камолат МФЙ раиси
- Шахрисабз шаҳар ободонлаштириш депортаменти вакили



МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш 0,557 км

СХЕМАСИ

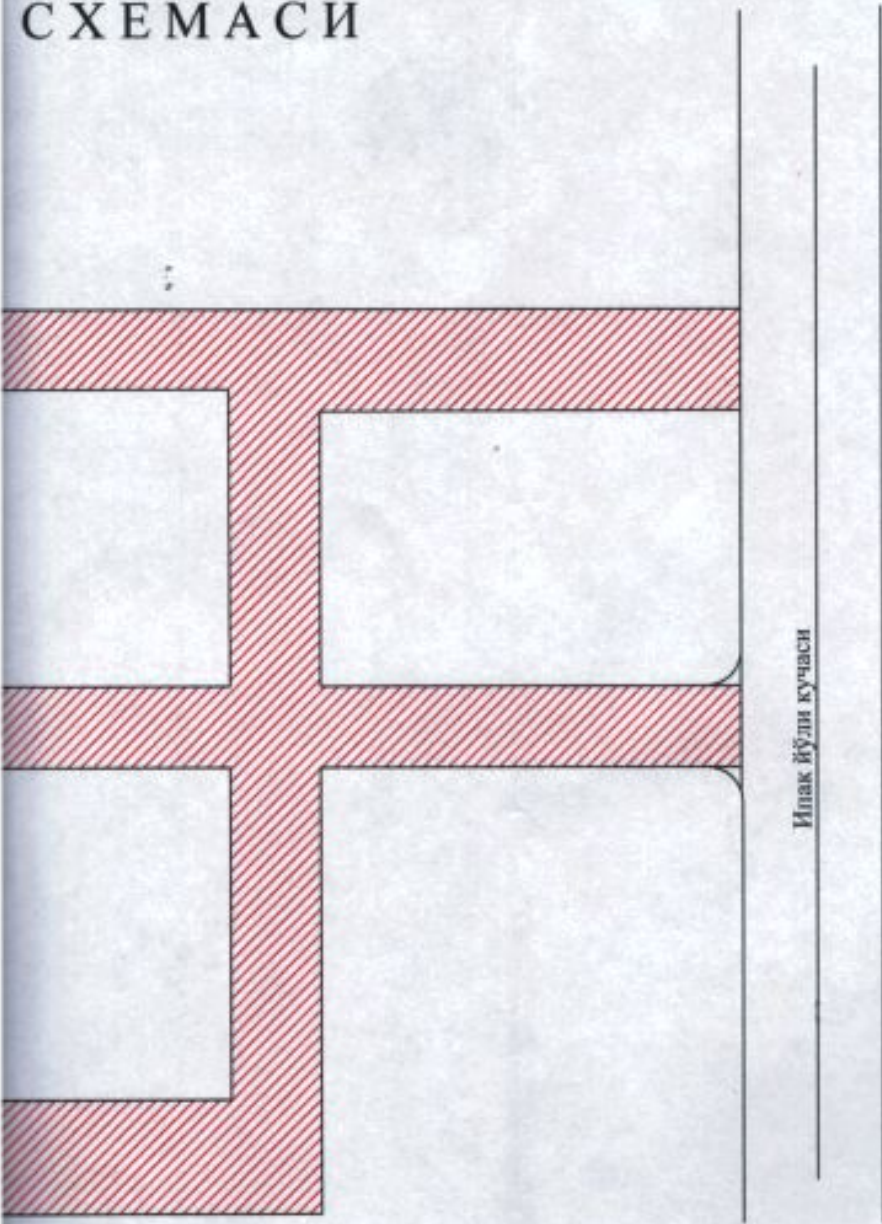

Ипак йўли кучаси



Тасвирлаган Химматалиев.Ш  
Проверил Эрданов.Ф  
Составил Химматалиев.Ш

Шахрисабз шаҳар Камолат МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш 0,557 км  
СХЕМА