

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Қашқадарё Вилоят

Миришкор тумани хокимлиги
хузуридаги Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиги

 С.Шокулов



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

Танлов хужжатларининг мазмуни:

V. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома

VI. Техник кием

VII. Танлов ва таклиф

VIII. Такдим қилинадиган хужжатлар

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТЕ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмента: “Миришкор тумани Вори МФЙ да пиёдалар йулакларини куриш таъмирлаш учун

1.2 Танловнинг юқори қиймати – 199 093 963 (Бир юз туксон туккиз миллион туксон уч минг туккиз юз олтмиш уч) сўм.

Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

Хизмат буйича Техник топширик танлов хужжатларининг техник киемда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиккан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.3 Ишларни бажариш муддати: Голиб булган катнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график буйича.

1.4 Ишларни бошлаш муддати- аванс маблаги утказилган кундан бошлаб хисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Миришкор туман Ободонлаштириш бошқармаси Миришкорский район, Янги Миришкор кишлоги- танлов ташкилотчиси хисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Миришкорский район, Янги Миришкор кишлоги
Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид комиссияси томонидан утказилади

2.2 Танлов Миришкорский район, Янги Миришкор кишлоги Миришкор туман Ободонлаштириш бошқармаси “Буюртмачи” томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда утказилади.

2.3 Танлов ушбу хизмат эълон берилгандан сунг якунига (сониясига) кадар тижорат таклифлари қабул қилинади. (Ушбу хизмат асосида танловларни амалга ошириш ёки голибни танлаб олиш максатида харид комиссиясининг йигилиши (эълон якун куни билан 11⁰⁰ да амалга оширилади)).

3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

- 3.1 Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2 Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади:
танлов предметидан иштирокчининг кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги; шартномалар тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёқат ва ваколатлари;
танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги; уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар;
танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50 фоиздан кам булмаган холда);
Низом маблаг, микдори.
- 3.3 Агар танлов предмета булган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.
- 3.4 Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: қайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий карамлиги мавжудлар.

4.ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ

- 4.1 Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар "Буюртмачи" ва "Иштирокчи" ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида такдим этилиши мумкин.
- 4.2 Танлов хужжатларида куйидагилар такдим этилиши лозим:
Техник қисм, "Буюртмачи" томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар курсатилиши керак,
Танлов шартларида белгиланган хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ курсаткичлар курсатилган булиши керак.
Танлов иштирокчилари ваколатли шахс имзоси ва мухр билан тасдиқланган холда такдим этишлари лозим.
- 4.3 Танлов иштирокчиси:
такдим этилаётган хужжатларнинг хақиқийлиги ва маълумотларнинг хаққонийлигига тулиқ жавобгар булади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар уз таклифларини қайтариб олиш ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

5 ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

- 5.1 Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли холда эълон қилинган муддатдан яна

- 5-каленьдар кунга кадар кабул килиши ёки узайтириши мумкин.
- 5.2 Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йигилиши қарори асосида амалга оширилади.
- 5.3 Танлов муддатини узайтириш туғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6 ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 6.1 Давлат харидлари туғрисидаги қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар буладилар
- 6.2 Харид комиссияси давлат харидлари буйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш буйича мажбурдир.
- 6.3 Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва

туғрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг

қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган

тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

- 7.1 Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига узгартишлар киритиш туғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига узгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда қурсатилган ахборот узгартирилган булса, танлов утказиш туғрисидаги эълонга узгартишлар киритилади.
- 7.2 Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли. Суров келиб тушган санадан эътиборан 3 (уч) иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин келиб тушган булса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини узгартирмаслиги керак.
- 7.3 Таклифларни қуриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган қучирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 7.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни қуриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш туғрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.
- 7.5 Танлов натижалари буйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда қурсатилган шартлар асосида тузилади

“ОБОД ЙЎЛ ҚУРИЛИШ ТАЪМИР”
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

Қашқадарё вилояти Миришкор тумани Вори МФЙ
ҳудудида «Обод қишлоқ» давлат дастури доирасида
пиёдалар йулакчаси қуриш

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Манзил: Қарши шаҳри И.Каримов кучаси 47
Тел: +99893 905-09-20 +99898 777-66-51

4000



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги
«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ
Манзил: Қарши ш.
И.Қаримов кучаси 47 уй
Тел: 777-66-51 +99893 905-09-20
Факс: 8 375 223-12-53

Ишчи лойиҳа

**Қашқадарё вилояти Миришкор тумани Вори МФЙ ҳудудида
“Обод қишлоқ” давлат дастури доирасида 2022 йилда
Пиёдалар йулакчаси қуриш**

Материаллар ва ресурслар сарфи

Қарши ш.-2022 й.

«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ

Ишчи лойиха

Лицензия № АЛ-001241

Қашқадарё вилояти Миришкор тумани Вори МФЙ ҳудудида
“Обод қишлоқ” давлат дастури доирасида 2022 йилда
Пиёдалар йулакчаси қуриш

Материаллар ва ресурслар сарфи

«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ
ранси:

ГИП:



И.Кулмирзаев.

А.Нуров.

Изохнома

Миришкор туман ободонлаштириш бошқармасининг буюртмасига асосан, тумани Вори МФЙ худудида «Обод қишлоқ» давлат дастури доирасида пиёдалар йулакчаси қуриш смета ҳужжатларини ҳисоблашда қурилиш ишлари бажариладиган объектда машина механизмларнинг бир соатлик сарф-харажатлари, маҳаллий корхоналар томонидан етиштириладиган қурилиш маҳсулотларидан, бошқа сарф-харажатларнинг ҳаммаси Республика архитектуранинг кўмитасининг 2021 йил қурилиш материалларининг каталогидан бирлик нархлари, сметада мулжалий нарх сифатида қўлланилиб, объектнинг тахминий нархи аниқланди, ушбу нарх молиялаштириш учун асос була олмайди.

Охириги сметавий нархи тендер савдолари ёки танлов йули билан аниқланади.

Ресурслар сарф-харажати миқдори ҳар бир бажариладиган иш турларига асосан Ўзбекистон Республикасида амалда булган Шахарсозлик Норма ва Қоидалари ҳамда айрим ҚМҚ (Қурилиш меъёрлари ва қоидалари), ҚМЭ (Қурилиш меъёрлари элементлари) асосида асосланиб АВС 4-UZ (3.16) компьютер дастурида қуйдаги кўринишда ҳисобланди:

- 1.Объект қурилишига сарфланадиган ишчи соат;
- 2.Машина-механизм турлари бўйича машина-соат миқдори;
- 3.Ишлатиладиган қурилиш материаллари, конструкциялар турлари ва миқдори;

Қурилиш ишларига булган элементар манбавий смета меъёрлар Е 2703-004-01, Е2703-002-1, Е2703-003-01, Е2706-022-06, Е2703-004, Е27-03-2-1, Е2706-004-02 асосан ишлатилиши керак буладиган ШНҚ талабларига жавоб берадиган ишларни бажариш сметада қолдирилди.

Тузди:



Б.Хазраткулов.

СВОДНАЯ СМЕТА

КАШКАДАРЭ ВИЛОЯТ МИРИШКОР ТУМАН ВОРИ МФЙ ПИЕДАЛАР ЙУЛАКЧАСИ КУРИШ.

№ № пп	Наименование	Основная з/пп	Эксп маш и мех	Материалы	Транспорт расходы	Всего прямых затрат	Оборудовани е 2%	Прочие затраты подрядчика 19,54%	Затраты на страхов.объ екта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	ИТОГО С НДС
1	2	3										
1	Миришкор туман Бори МФЙда пиедалар йулаги куриш 1,0 км	14306898	8134242	76089023	41767903	140298065,1		27414242		167712307	25156846	192869153
	ВСЕГО	14306898	8134241,98	76089022,59	41767902,9	140298065,1	0	27414242		167712307	25156846	192869153
	Прочие затраты											6224810
	ВСЕГО											199093963



ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК

Наименование строит. - КАШКАДАРЭ ВІЛЮТ МИРИШКОР ТУМАН ВОРИ МӨЙ ПИЕДАЛАР ЙУЛАКЧАСИ КУРНИ.

Форма 4А АВС-4

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№

Наименование объекта - УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурса, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	СУМ	
					из единицы	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	823,275	17378,03	14306897,65
2	АВС 00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	125,2095	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			14306897,65
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ -Ч	0,7095	186652,96	132430,2751
2	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	23,727	141439,08	3355925,051
3	404 С	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ -Ч	11,7315	675	7918,7625
4	621 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 8 Т	МАШ -Ч	21,45	59665	1279814,25
5	1175 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч	46,6	68099	3173413,4
6	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	3,255	52621	171281,355
7	2785 С	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ -Ч	5,425	2481	13458,8825
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			8134241,976
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	1019 М	ВОДА	М3	331,8	350	116130
2	12303 М	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	287,1	25016,15	7182176,665
4	23489 М	ВОДА	М3	331,8	350	116130
5	30111 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ	Т	0,0005	4056777	2028,3885
6	30639 С	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	10,395	33133	344417,535
10	32126 С	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,1875	2700000	506250
12	34657 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,1485	2300000	341550
13	36180 С	ДИСЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,396	2700000	1069200
14	40353 М	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) 150 М	М3	168,3	394600	66411180
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			76 089 823
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			98 530 162

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Описание

№ п/п	Шифр номера сметы и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на од. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ТРОТУАР					
9	E270-007-02	ВЛАЖНОВКА ВЕРХА ЗЕМПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	1,6500	
9.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,1	1,81
9.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ-Ч	0,43	0,5095
10	E270-002-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС	100M2	16,50	
10.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,3	40,0500
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,03	3,4500
10.3	112	АВТОМОБИЛИ РУЧКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	2,03	3,4500
10.4	421	САДКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	1,15	1,89750
10.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОСЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,3	2,14500
10.6	4219	ВОДА	М3	0,47	0,78450
10.7	1200	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	2	3,30000
13	E270-002-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ (10СМ)	1000M2	1,650	
13.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	502	838,3
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	48,23	80,775
13.3	112	АВТОМОБИЛИ РУЧКИ 5 Т	ЧЕЛ-Ч	48,23	80,775
13.4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	2,88	4,752
13.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОСЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	18,71	30,8715
13.6	2489	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	22,3	36,885
13.7	4219	ВОДА	МАШ-Ч	1,2	1,98
13.8	30679	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М3	178	293,7
13.9	30679	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	12,2	20,13
13.10	30680	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,19	0,3135
13.11	4133	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) 150М	М3	0,24	0,396
14	E270-002-18	ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К	1000M2	-1,650	
14.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53	88,65
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,0	21,6
14.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	11,6	19,14
14.4	2748	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДНЕЖИТЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	11,6	19,14
14.5	2489	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	11,6	19,14
14.6	30679	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	МАШ-Ч	1,5	2,475
14.7	30679	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	3,9	6,435
14.8	4133	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ) В 150М	М3	0,1	0,165
15	E270-002-03	НАРЕЗКА ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПОПЕРЕЧНЫХ	100M	2,5000	
15.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,50	7,425
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,23	11,895
15.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОСЧНЫЕ 6000 Л	ЧЕЛ-Ч	7,23	11,895
15.4	2489	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,82	1,352
15.5	2748	НАРЕЗКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,18	0,288
15.6	27489	ВОДА	МАШ-Ч	2,17	3,4725
15.7	30611	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-40/60 ПЕРВЫЙ СОРТ	М3	2,04	3,366
15.8	12136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,0002	0,0003
ИТОГО ПО ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		823,275
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		125,2095


**КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ
МИРИШКОР ТУМАНИ ВОРИ МФЙ**

Наименование материалов	ед. изм	к-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	объемный вес	расход ж/д перевозки		расход транспр перевозки		ВСЕГО ТРАНСПР РАСХОДЫ	
					на тн/км	ст-ть матер трансп и ж/д	расстояние	на тн/км		расстояние
Гравийно-песчанная смесь	М3	287,10	Карьер Жайрон	1,69			90	784,3	34248741,8	34248741,81
Вода	М3	331,80	Местные	1			1	2008	666254,4	666254,4
Бетон	Т	168,30	БСУ Карши	2,4			51	798,4	134370,72	6852906,72
ИТОГО										41767902,93



Кашкадарё вилояти Миришкор тумани Вори МФЙ Марказий кучасида пиёдалар йулакчаси куриши
 Марказий кучаси L=1000 м Эни 1,65 метр
Схематик харитаси

2

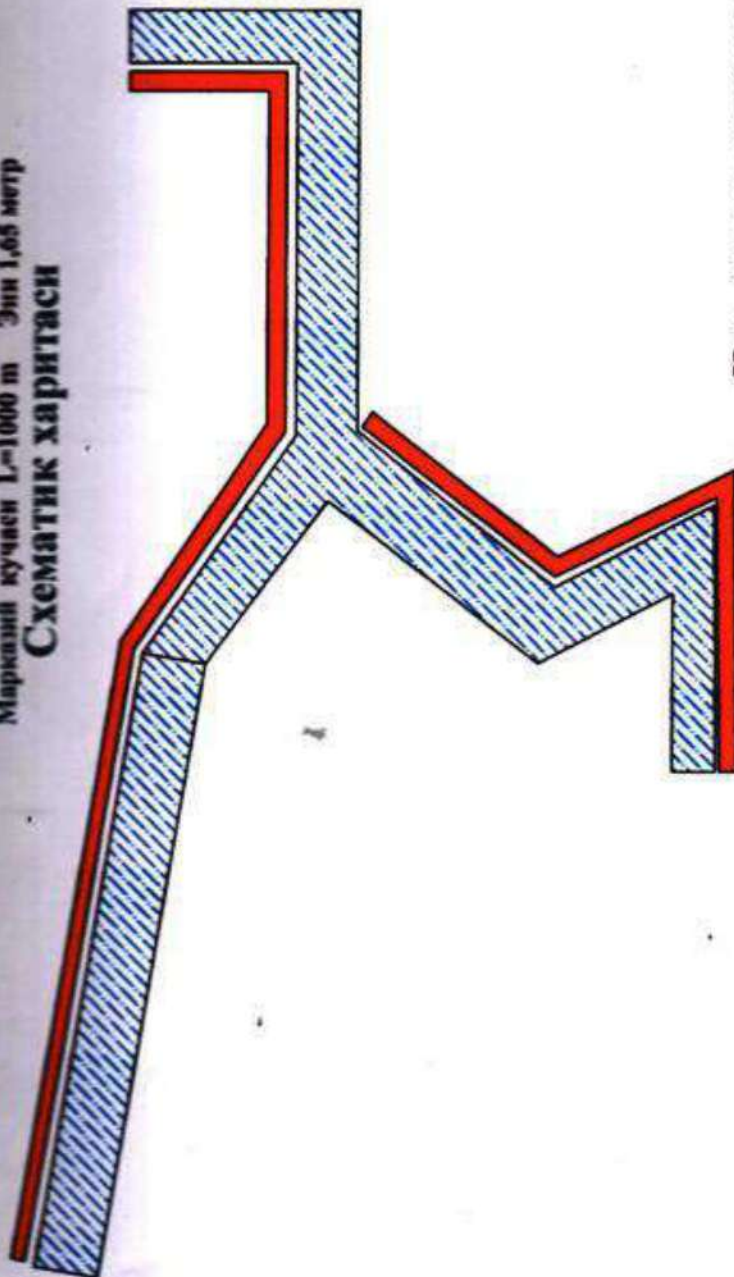

Иш тури жадвали

№№	И ш т у р и	И ш х аж м и
1	Планировка Автогрейдером	1000x1,65=1650m ²
2	Устройство ППС толщ 12 см	1000x1,65=1650m ²
3	Устройство покрытия из бетона толщ 10 см	1000x1,65=1650m ²
4	Уличное освещение	20 шт


■ — Пиёдалар йулакчаси

▨ — Йўлнинг таъмирланадиган қисми

■ — Йўлнинг Ярокли қисми



Вори МФЙ раиси:
 Миришкор туман Ободонлаштириш
 бошқармаси Техник назоратчиси
 "Обод йул курилиш таъмир" М.Ч.Ж. раёни: *А.А.А.*
 "Обод йул курилиш таъмир" М.Ч.Ж. Д.М.: *А.А.А.* А.Нуров.

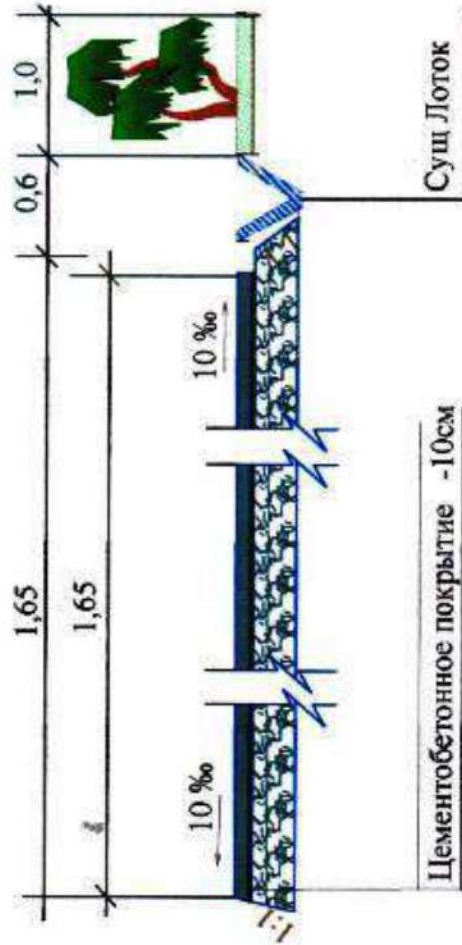

Цементобетонное покрытие - 10см

Устройство ГПС толщиной 12см

Планировка основания Автогрейдером в=2,0м

Миришкор тумани			
Директор И. Кулмирзаев	Марказий кучалар	Стадия	Лист
ГИП А. Нуров		ИП	1
Исполнитель С. Насимов	Пийдалар йулаги конструкцияси		Листов
			1
		"Обод йул курилиш таъмир" МЧДЖ	



НҰҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Бқлар қам күйдегі иезо күзешілер: Қашқадарь өліет Міршікор тумаи ободонлаштіріш башқармаси теоведзори
 «Обод йул курилш таъмир» МЧЖ раиси – И.Кулмұраев, «Обод йул курилш таъмир» МЧЖ мугалассиси – А.Нуроа, Міршікор тумаи Вори МӨЙ худудіда педдәлар йулақчаси курилш ва
 тунги бртітш чіроқлари урнатпадиган жойни, «визуал куздан ке-чирганмақада куйдаги жорей таъмирлаш ишларени башқарш керекліги аниқлағди.

№	Ишлардиги маңында					Узунлігі пм	Йул элементлариниң мавжуд хопати	Лойқада кұда түмліган иш турлари ва тедбирлар	Иш хажимларени хисоблаш формуласи	Улчов бжрліги	Ммқдори	Изох
	1	2	3	4	5							
1 "Ворж" МӨЙ худудіда педдәлар йулақчаси курилш ПҚ 0+00 -ПК 10+00 L=1,000 км												
1	0	1	0+00	10+00	1000	пм	Йул йул өкесіде мавжуд эмес.	Педдәлар йулақчиси курилш үчүн асосни Асторейдер аранында тейіслаш	1000	1000x1,66	М2	1660
2	0	1	0+00	10+00	1000	пм		Йулақ асосига 12 см қалыңда қум- шагал араласмәси ётаыиш	1000	1000x1,66	М2	1660
3	0	1	0+00	10+00	1000	пм	Мавжуд йул тулроқ бұлиб, юзәси нотөкмәс.	Йулақ қопламәсини 10 см қалыңда цементобетондан куруш	1000	1000x1,66	М2	1660
4	0	1	0+00	10+00	1000	пм		Тунги бртітш чіроқларени урнаттыш	1000		дона	20

Міршікор тумаи ободонлаштіріш башқармаси тех вазіри

"Ворж" МӨЙ раиси:

"Обод йул курилш таъмир" МЧЖ раиси:

"Обод йул курилш таъмир" МЧЖ мугалассиси:



И.Кулмұраев

А.Нуроа



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 04-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45527

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Vori MFY hududida piyodalar yo'lakchasini qurish.»

Buyurtmachi - Mirishkor tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - Obod yo'l qurilish ta'mir MCHJ

Litsenziya AI-001241 07.07.2020 y

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 44296

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil maydagi -sonli xati

1.2. «Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani hokim o'rinbosari va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. «Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani hokim o'rinbosari

va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

• Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

• Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Piyodalar yo'lakchasini qurish.

Mirishkor tumani Vori MFY hududida piyodalar yo'lakchasi (L=1,0 km)

Yo'lni Avtogreyder bilan tekislash

Yo'l asosiga 12 sm qalinlikda qum shagal aralashmasi yotkizish

Yulak qoplamasini 10 sm qalinlikda sementobetondan qurish

Yulak qoplamasini kesish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan
shu jumladan:

199 093,963 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

807,841 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari SHNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va SHNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17378.03 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22.16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **199 093,963** ming so'm miqdorida taqdim etilgan. Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **807,841** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Yangi Mirishkor MFY Guliston ko'chasi qum shagal aralashmasi qoplamasi yotqizish loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan

joriy narxlardagi smeta qiymati

199 093,963 ming so'm

shu jumladan:

Piyodalar yo'lakchasini qurish.

Mirishkor tumani Vori MFY hududida piyodalar yo'lakchasi(L=1.0 km)

Yo'lni Avtogreyder bilan tekislash

Yo'l asosiga 12 sm qalinlikda qum shagal aralashmasi yotkizish

Yulak qoplamasini 10 sm qalinlikda sementobetondan qurish

Yulak qoplamasini kesish

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

807,841 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar: