

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

МУРОД АКА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на **ЖАМГАРМА 2**

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	93084957,17
2.1	Транспортные расходы на материалы	2659570,20
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	1773046,80
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	81178142,33
3.1	нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	5398,71
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2212404,18
5	Итого прямые затраты	176475503,68
7	Прочие затраты подрядчика	33018566,74
10	Итого с прочими затратами	209494070,42
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	209494070,42
13	НДС	31424110,56
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	240918180,98

От заказчика

От подрядчика

М. П.

М. П.

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 200 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 200 г.

г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика

от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		0
2	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2 ПОКРЫТИЯ	4,49
3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	4,49
4	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	4,49
5	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,4
6	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.	0,76
7	СТОИМОСТЬ АЛЮПАН	М2	76
8	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,36
9	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2	36
10	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,3
11	НАВЕС ДРЕВЯННЫЙ		0
12	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	1,28
13	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,56
14	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	100 М	0,96
15	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М	96
16	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБЫ Д=150 ММ	100 М ТРУБ	0,32
17	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М	32
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100 М2	0,31
19	РЕКЛАМНЫЙ ШРИФТЫ	ШТ	1
20	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ	0,04
21	LED PANEL 24 W	ШТ	4
22	ОГРАЖДЕНИЯ		0
23	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК ГРАНИТНЫХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	1,29
24	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: СРЕДНИЙ	1 М2	254
25	УЗОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	ШТ	26
26	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	1,65
27	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,8

28	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,75
29	СТОИМОСТЬ АЛЮПАН	М2	75
30	СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	22
31	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,32
32	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2	32
33	СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	ШТ	12
34	СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	ШТ	12
35	ФАСАД СТЕН		0
36	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,56
37	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,56
38	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	-0,56
39	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ СОСТАВАМИ ТИПА ТРАВЕРТИН	100 М2	0,56
40	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,56
41	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,2
42	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2	20
43	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,33
44	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛИ ИЗ: ПРОФНАСТИЛОМ МАРКА Н57-750-07	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,6
45	ПРОФНАСТИЛ	М2	60
46	ТУАЛЕТ РЕМОНТ		0
47	ПОТОЛКИ		0
48	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИК	100 М2 ПОДШИВКИ	0,36
49	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,37
50	ДВЕР И ОКНА		0
51	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	10 КОРОБОК	0,2
52	СТЕН		0
53	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,15
54	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО- СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	1,23
55	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,15
56	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,23
57	ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ		0
58	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,2
59	ПРОВОД МАРКИ АППВС-ДО380В СЕЧ 4Х2.5ММ2	М	20
60	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ	0,1
61	LED PANEL 18 W	ШТ	10
62	КАНАЛИЗАЦИЯ		0
63	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
64	СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ	2
65	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,2
66	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,6
67	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ (ЧАЩ)	КОМПЛЕКТ	6

68	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		0
69	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100 М2	1,32
70	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,24
71	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,32
72	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	-1,32
73	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	0,08
74	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,32

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

МУРОД АКА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на ЖАМГАРМА 2

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
1	E15-04-006-4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2 ПОКРЫТИЯ		4,49
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,32	73,2768
1.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0898
1.3	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,02	0,0898
2	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		4,49
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	114,0909
2.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,28287
2.3	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,02245
2.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,7716
3	E15-04-038-8	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2		4,49
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,32	73,2768
3.2	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00269
3.3	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,09878
3.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,898
4	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,4
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	9
4.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,092
4.3	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,132
4.4	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО	ТН	0,00258	0,00103
4.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,003
4.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0012
4.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	0,58
4.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГотовок ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00124
4.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,372
4.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,048
4.11	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,004
4.12	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,0012

5	E15-01-095-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТ ОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВК И		0,76
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	155,116
5.2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	5	3,8
5.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	8,968
5.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,3496
5.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	60,8
5.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1824
5.7	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	152
6	32450	СТОИМОСТЬ АЛЮПАН	М2		76
7	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,36
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	68,724
7.2	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,53	0,1908
7.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,56	1,6416
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,1296
7.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,0054
7.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	0,1548
7.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,0072
8	17001	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2		36
9	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		0,3
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	46,59
9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,963
9.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,0003
9.4	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,123
9.5	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,028	0,0084
9.6	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	31,5
9.7	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00063
НАВЕС ДРЕВЯННЫЙ					
10	E15-04-038-9	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2		1,28
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,02	25,6256
10.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0384
10.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00077
10.4	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,02816
11	E15-04-038-10	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ДРЕВЯНЫХ СТОЙКА	100 М2		0,56
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,99	12,8744
11.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0168
11.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00034
11.4	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,01232
11.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,112
12	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	100 М		0,96
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	30,1536
12.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,0864
12.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,0038	0,00365

13	61200	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М		96
14	E12-01-008-03	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБЫ Д=150 ММ	100 М ТРУБ		0,32
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	12,288
14.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,1376
15	73427	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М		32
16	E11-01-027-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ	100 М2		0,31
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,31	25,2061
16.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,57	0,7967
16.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,2604
16.4	44350	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ ИЛИ МОЗАИЧНЫЕ	М2	102	31,62
16.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,3	0,403
17		РЕКЛАМНЫЙ ШРИФТЫ	ШТ		1
18	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ		0,04
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	3,532
18.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	1,024
18.3	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00012
18.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	0,1632
18.5	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	0,0816
18.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВКЛ	КГ	0,31	0,0124
19		LED PANEL 24 W	ШТ		4
ОГРАЖДЕНИЯ					
20	E63-7-2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК ГРАНИТНЫХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВК		1,29
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	612,2	789,738
20.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/	МАШ-ЧАС	7,14	9,2106
20.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,28	18,4212
20.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,53	1,9737
21	E68-23-2	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: СРЕДНИЙ	1 М2		254
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,61	2440,94
21.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,78	198,12
21.3	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0003	0,0762
22		УЗОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	ШТ		26
23	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		1,65
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	117,249
23.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0246	0,04059
23.3	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	4,455
24	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,8
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	18
24.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,184
24.3	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,264
24.4	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО	ТН	0,00258	0,00206
24.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,006
24.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0024
24.7	31929	ГОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	1,16
24.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00248

24.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,744
24.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,096
24.11	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	0,008
24.12	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,00241
25	E15-01-095-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,75
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	153,075
25.2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	5	3,75
25.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	8,85
25.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,345
25.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	60
25.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1800
25.7	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	150
26	32450	СТОИМОСТЬ АЛЮПАН	М2		75
27		СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2		22
28	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,32
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	61,088
28.2	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,53	0,1696
28.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,56	1,4592
28.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,1152
28.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,0048
28.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	0,1376
28.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,0064
29	17001	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2		32
30	Ц08-02-369-4	СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	ШТ		12
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,28	15,36
30.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,24
30.3	32686	ЛЕНТА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,012	0,144
30.4	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,01	0,12
30.5	92514	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2	ТН	0,0005	0,006
30.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВКЛ	КГ	0,01	0,12
31		СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	ШТ		12
ФАСАД СТЕН					
32	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		0,56
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	39,6928
32.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	1,5568
32.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	1,0584
33	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,56
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	31,36
33.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,9352
33.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,462
33.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,01008

34	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		-0,56
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,04	-22,4224
34.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,032	-0,01792
34.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-0,74816
34.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-0,3696
35	E15-01-039-1	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ СОСТАВАМИ ТИПА ТРАВЕРТИН	100 М2		0,56
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	734,5	411,32
35.2	03296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4	2,24
35.3	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	3,6	2,016
35.4	32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	ТН	0,04	0,0224
35.5	32527	ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ МАРКИ ЛА85-05, Д 1,5 ММ	ТН	0,059	0,03304
35.6	38617	ПЛАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	2	1,12
35.7	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,06	0,0336
36	E15-04-038-8	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2		0,56
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,32	9,1392
36.2	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00034
36.3	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,01232
36.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,112
37	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,2
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	38,18
37.2	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,53	0,106
37.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,56	0,912
37.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,072
37.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,003
37.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	0,086
37.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,004
38	17001	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2		20
39	E15-04-014-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,33
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	8,9642
39.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,16	0,2128
39.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,038	0,05054
39.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,1172
40	E09-04-002-1	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛИ ИЗ: ПРОФНАСТИЛОМ МАРКА Н57-750-07	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,6
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	21,3
40.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18	0,108
40.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,192
40.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	1,008
40.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,4	0,84
40.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00061	0,00037
40.7	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,0013	0,00078
40.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,42	0,252
41	33727	ПРОФНАСТИЛ	М2		60
ТУАЛЕТ РЕМОНТ					
ПОТОЛКИ					

42	E54-3-2	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИК	100 М2 ПОДШИВКИ		0,36
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,79	5,3244
43	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,37
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	57,461
43.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	1,1877
43.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00037
43.4	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41	0,1517
43.5	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,028	0,01036
43.6	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	38,85
43.7	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00078
ДВЕР И ОКНА					
44	E56-13-6	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	10 КОРОБОК		0,2
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,62	33,524
44.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,038
44.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0005	0,0001
44.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,168	0,0336
44.5	31687	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,4	0,08
44.6	35100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ	ТН	0,0004	0,00008
СТЕН					
45	E63-7-2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВК		0,15
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	612,2	91,83
45.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/	МАШ-ЧАС	7,14	1,071
45.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,28	2,142
46	E63-7-10	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВК		1,23
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	78,1	96,063
46.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,94	4,8462
47	E15-01-019-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: ПО ШИРИНЕ И ГЛУБИНЕ	100 М2		0,15
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,67	23,9505
47.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,012
47.3	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,3	0,195
47.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,05625
47.5	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	15
47.6	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,05	0,0075
48	E15-07-17-03	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		1,23
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	134,4	165,312
48.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,16	3,8868
48.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,78	0,9594
48.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,72	0,8856
48.5	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 18 КГ	КГ	0,0014	0,00172
48.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0014	0,00172
48.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,46	0,5658
48.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0034	0,00418

48.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	129,15
48.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,00295
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
49	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРозДАХ	100 М		0,2
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	7,4
49.2	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,36
49.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,26
49.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,002
49.5	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,3	0,06
49.6	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3.0 ММ	ТН	0,0025	0,0005
49.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,31	0,062
49.8	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,12	0,024
49.9	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	5,6
49.10	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4,9	0,98
49.11	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,12	0,024
49.12	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	0,6
49.13	65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0,83	0,166
50		ПРОВОД МАРКИ АПВС-ДО380В СЕЧ 4Х2.5ММ2	М		20
51	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ		0,1
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	8,83
51.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	2,56
51.3	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00031
51.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	0,408
51.5	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	0,204
51.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	0,031
52		LED PANEL 18 W	ШТ		10
КАНАЛИЗАЦИЯ					
53	Е17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,2
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,65	4,33
53.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,04
53.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
53.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0004	0,00008
53.5	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,4
53.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0002	0,00004
53.7	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,06
53.8	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00014
54	60763	СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ		2
55	Е17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,2
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	1,4
55.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,02
55.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4
55.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00026	0,00005
55.5	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	2
55.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00002

56	E17-01-003-02	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,6
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,97	18,582
56.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,18
56.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	3,6
56.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0003	0,00018
56.5	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	2,4
56.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0001	0,00006
56.7	31694	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, 1	ТН	0,0008	0,00048
56.8	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ МЯГКАЯ, Д1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	ТН	0,0005	0,0003
56.9	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173	КГ	0,8	0,48
56.10	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	12
56.11	52638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	10	6
56.12	64363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	6
56.13	64490	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	ШТ	0,5	0,3
56.14	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00003	0,00002
57	74742	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ (ЧАЩ)	КОМПЛЕКТ		6
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
58	E15-02-031-8	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100 М2		1,32
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	48,84
59	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		0,24
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	20,6016
59.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,2016
59.3	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	5,45	1,308
59.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,4488
59.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ	ТН	0,00012	0,00003
59.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,00144
59.7	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	5,54	1,3296
60	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		1,32
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	73,92
60.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	2,2044
60.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,089
60.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,02376
61	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15- 02-19-07	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		-1,32
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,04	-52,8528
61.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,032	-0,04224
61.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-1,76352
61.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-0,8712
62	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		0,08
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	2,56
62.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,19	0,0952
62.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	0,0536

63	E15-04-014-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,32
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	8,8968
63.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,16	0,2112
63.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,038	0,05016
Итого затраты труда (чел-час):					5398,71
Итого машины и механизмы (маш-час):					409,43

Составил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

МУРОД АКА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на ЖАМГАРМА 2

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
1	E15-04-006-4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИЦЕВАНИЯ. ЗА 2	100 М2 ПОКРЫТИЯ		4,49	554487,95	2489650,88
1.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	16,32	73,2768	15036,58	1101832,47
1.2	02509	<i>АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	0,02	0,0898	54548,00	4898,41
1.3	31434	<i>ГРУНТОВКА</i>	<i>ТН</i>	0,02	0,0898	15400000,00	1382920,00
2	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		4,49	848829,50	3811244,45
2.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	25,41	114,0909	15036,58	1715536,95
2.2	31054	<i>КРАСКИ</i>	<i>ТН</i>	0,063	0,28287	7000000,00	1980090,00
2.3	31709	<i>ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ</i>	<i>ТН</i>	0,005	0,02245	950000,00	21327,50
2.4	35538	<i>ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25</i>	<i>М2</i>	0,84	3,7716	25000,00	94290,00
3	E15-04-038-8	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2		4,49	560496,99	2516631,47
3.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	16,32	73,2768	15036,58	1101832,47
3.2	31520	<i>РАСТВОРИТЕЛЬ</i>	<i>ТН</i>	0,0006	0,00269	17500000,00	47145,00
3.3	43236	<i>ЛАК</i>	<i>ТН</i>	0,022	0,09878	13800000,00	1363164,00
3.4	44059	<i>ВЕТОШЬ</i>	<i>КГ</i>	0,2	0,898	5000,00	4490,00
4	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,4	3719681,28	1487872,51
4.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	<i>ЧЕЛ-ЧАС</i>	22,5	9	15036,58	135329,22
4.2	00521	<i>ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	0,23	0,092	950,00	87,40
4.3	01556	<i>ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ</i>	<i>МАШ-ЧАС</i>	0,33	0,132	982,00	129,62
4.4	30133	<i>СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА</i>	<i>ТН</i>	0,00258	0,00103	5400000,00	5572,80
4.5	30322	<i>БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ</i>	<i>ТН</i>	0,0075	0,003	14872000,00	44616,00
4.6	30407	<i>ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ</i>	<i>ТН</i>	0,003	0,0012	15400000,00	18480,00

4.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	M2	1,45	0,58	2415,00	1400,70
4.8	32502	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00124	2850000,00	3534,00
4.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93	0,372	3000000,00	1116000,00
4.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	0,048	3000000,00	144000,00
4.11	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	M3	0,01	0,004	1068692,00	4274,77
4.12	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,0012	12000000,00	14448,00
5	E15-01-095-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,76	4118141,30	3129787,39
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	155,116	15036,58	2332414,14
5.2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	5	3,8	42159,00	160204,20
5.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	8,968	950,00	8519,60
5.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,3496	18892,00	6604,64
5.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	60,8	231,00	14044,80
5.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1824	125,00	228000,00
5.7	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	152	2500,00	380000,00
6	32450	СТОИМОСТЬ АЛЮПАН	M2		76	182243,00	13850468,00
7	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,36	3575715,56	1287257,60
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	68,724	15036,58	1033373,92
7.2	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,53	0,1908	2972,00	567,06
7.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,56	1,6416	4500,00	7387,20
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,1296	54548,00	7069,42
7.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,0054	15400000,00	83160,00
7.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	0,1548	950000,00	147060,00
7.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,0072	1200000,00	8640,00
8	17001	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	M2		36	185000,00	6660000,00
9	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,3	5329528,71	1598858,61

9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	46,59	15036,58	700554,26
9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,963	950,00	914,85
9.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,0003	15400000,00	4620,00
9.4	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41	0,123	3000000,00	369000,00
9.5	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С	ТН	0,028	0,0084	11511012,00	96692,50
9.6	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	31,5	13250,00	417375,00
9.7	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00063	15400000,00	9702,00
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА "							36831770,90
НАВЕС ДРЕВЯННЫЙ							
10	Е15-04-038-9	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2		1,28	616768,77	789464,03
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,02	25,6256	15036,58	385321,38
10.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,03	0,0384	54548,00	2094,64
10.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00077	17500000,00	13440,00
10.4	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,02816	13800000,00	388608,00
11	Е15-04-038-10	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2		0,56	662427,41	370959,35
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,99	12,8744	15036,58	193586,95
11.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,03	0,0168	54548,00	916,41
11.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00034	17500000,00	5880,00
11.4	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,01232	13800000,00	170016,00
11.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,112	5000,00	560,00
12	Е12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	100 М		0,96	535728,30	514299,17
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	30,1536	15036,58	453407,02
12.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,09	0,0864	54548,00	4712,95
12.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ПЛОСКОСТИ 4,5X120 ММ	ТН	0,0038	0,00365	15400000,00	56179,20
13	61200	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М		96	21200,00	2035200,00
14	Е12-01-008-03	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБЫ Л=150 ММ	100 М ТРУБ		0,32	600860,31	192275,30
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	12,288	15036,58	184769,50
14.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,43	0,1376	54548,00	7505,80
15	73427	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М		32	30000,00	960000,00
16	Е11-01-027-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2		0,31	5843192,41	1811389,65
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,31	25,2061	15036,58	379013,54
16.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,57	0,7967	18892,00	15051,26

16.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,84	0,2604	54548,00	14204,30
16.4	44350	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ ИЛИ	М2	102	31,62	39130,00	1237290,60
16.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,3	0,403	411488,72	165829,95
17		РЕКЛАМНЫЙ ШРИФТЫ	ШТ		1	6500000,00	6500000,00
18	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ	100 ШТ		0,04	2531378,01	101255,12
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	3,532	15036,58	53109,20
18.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	1,024	950,00	972,80
18.3	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00012	16800000,00	2056,32
18.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	0,1632	250000,00	40800,00
18.5	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	0,0816	45000,00	3672,00
18.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ	КГ	0,31	0,0124	52000,00	644,80
19		LED PANEL 24 W	ШТ		4	79043,00	316172,00
Итого по разделу " НАВЕС ДРЕВЯННИЙ"							13591014,61
ОГРАЖДЕНИЯ							
20	E63-7-2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК ГРАНИТНЫХ	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВК		1,29	9676907,64	12483210,85
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	612,2	789,738	15036,58	11874958,62
20.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО	МАШ-ЧАС	7,14	9,2106	58638,00	540091,16
20.3	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,28	18,4212	1676,00	30873,93
20.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,53	1,9737	18892,00	37287,14
21	E68-23-2	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ: СРЕДНИЙ	1 М2		254	151547,21	38492992,31
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,61	2440,94	15036,58	36703389,59
21.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,78	198,12	4656,00	922446,72
21.3	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0003	0,0762	11380000,00	867156,00
22		УЗОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	ШТ		26	8500,00	221000,00
23	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ И Т. П. КОЛИЧЕСТВО	100 М2		1,65	1441164,17	2377920,89
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	117,249	15036,58	1763023,97
23.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,04059	13338000,00	541389,42
23.3	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	4,455	16500,00	73507,50
24	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,8	3719681,28	2975745,02

24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	18	15036,58	270658,44
24.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,184	950,00	174,80
24.3	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,264	982,00	259,25
24.4	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,00258	0,00206	5400000,00	11145,60
24.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,006	14872000,00	89232,00
24.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0024	15400000,00	36960,00
24.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	М2	1,45	1,16	2415,00	2801,40
24.8	32502	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2.825 КГ	ТН	0,0031	0,00248	2850000,00	7068,00
24.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,744	3000000,00	2232000,00
24.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,096	3000000,00	288000,00
24.11	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,008	1068692,00	8549,54
24.12	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,00241	12000000,00	28896,00
25	E15-01-095-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,75	4118141,30	3088605,97
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	153,075	15036,58	2301724,48
25.2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	5	3,75	42159,00	158096,25
25.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	8,85	950,00	8407,50
25.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,345	18892,00	6517,74
25.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	60	231,00	13860,00
25.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1800	125,00	225000,00
25.7	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	150	2500,00	375000,00
26	32450	СТОИМОСТЬ АЛЮПАН	М2		75	182243,00	13668225,00
27		СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2		22	45000,00	990000,00
28	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,32	3575715,56	1144228,98
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	61,088	15036,58	918554,60
28.2	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,53	0,1696	2972,00	504,05
28.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,56	1,4592	4500,00	6566,40
28.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,36	0,1152	54548,00	6283,93

28.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,0048	15400000,00	73920,00
28.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	0,1376	950000,00	130720,00
28.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,0064	1200000,00	7680,00
29	17001	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2		32	185000,00	5920000,00
30	Ц08-02-369-4	СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	ШТ		12	29728,20	356738,43
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,28	15,36	15036,58	230961,87
30.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8	МАШ-ЧАС	0,02	0,24	71069,00	17056,56
30.3	32686	ЛЕНТА	КГ	0,012	0,144	0,00	0,00
30.4	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,01	0,12	27000,00	3240,00
30.5	92514	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕЛНЫЕ МАРКИ М СЕЧ 4	ТН	0,0005	0,006	16540000,00	99240,00
30.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ	КГ	0,01	0,12	52000,00	6240,00
31		СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	ШТ		12	95000,00	1140000,00
Итого по разделу " ОГРАЖДЕНИЯ"							82858667,45
ФАСАД СТЕН							
32	Е15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ:	100 М2		0,56	1986744,13	1112576,71
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	39,6928	15036,58	596843,96
32.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	1,5568	21603,00	33631,55
32.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	1,0584	455500,00	482101,20
33	Е15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,56	2028334,98	1135867,59
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	31,36	15036,58	471547,15
33.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,9352	950,00	888,44
33.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,462	1100000,00	508200,00
33.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,01008	15400000,00	155232,00
34	Е15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		-0,56	1331651,85	-745725,03
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,04	-22,4224	15036,58	-337156,21
34.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,032	-0,01792	72437,00	-1298,07
34.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-0,74816	950,00	-710,75
34.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-0,3696	1100000,00	-406560,00
35	Е15-01-039-1	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ СОСТАВАМИ ТИПА	100 М2		0,56	13046796,29	7306205,92
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	734,5	411,32	15036,58	6184846,09

35.2	03296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4	2,24	0,00	0,00
35.3	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	3,6	2,016	380813,00	767719,01
35.4	32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ	ТН	0,04	0,0224	3071037,00	68791,23
35.5	32527	ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ МАРКИ ЛА85-05, Д 1,5 ММ	ТН	0,059	0,03304	7740000,00	255729,60
35.6	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	2	1,12	26000,00	29120,00
35.7	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,06	0,0336	0,00	0,00
36	Е15-04-038-8	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2		0,56	560496,99	313878,31
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,32	9,1392	15036,58	137422,31
36.2	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00034	17500000,00	5880,00
36.3	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,01232	13800000,00	170016,00
36.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,112	5000,00	560,00
37	Е11-01-052-02	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,2	3575715,56	715143,11
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	38,18	15036,58	574096,62
37.2	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,53	0,106	2972,00	315,03
37.3	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,56	0,912	4500,00	4104,00
37.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,36	0,072	54548,00	3927,46
37.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,003	15400000,00	46200,00
37.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	0,086	950000,00	81700,00
37.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,004	1200000,00	4800,00
38	17001	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2		20	185000,00	3700000,00
39	Е15-04-014-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,33	388504,15	516710,52
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	8,9642	15036,58	134790,91
39.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН/0.59 ТУ	МАШ-ЧАС	0,16	0,2128	985,00	209,61
39.3	31054	КРАСКИ	ТН	0,038	0,05054	7000000,00	353780,00
39.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,1172	25000,00	27930,00
40	Е09-04-002-1	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛИ ИЗ: ПРОФНАСТИЛОМ МАРКА Н57-750-07	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,6	583928,31	350356,99
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	21,3	15036,58	320279,15
40.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ	МАШ-ЧАС	0,18	0,108	4500,00	486,00
40.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,32	0,192	54548,00	10473,22

40.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	1,008	1077,00	1085,62
40.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,4	0,84	11740,00	9861,60
40.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00061	0,00037	14900000,00	5453,40
40.7	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. I	МЗ	0,0013	0,00078	3000000,00	2340,00
40.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,42	0,252	1500,00	378,00
41	33727	ПРОФНАСТИЛ	М2		60	75000,00	4500000,00
Итого по разделу " ФАСАД СТЕН"							18905014,12
ТУАЛЕТ РЕМОНТ							
Итого по разделу " ТУАЛЕТ РЕМОНТ"							0,00
ПОТОЛКИ							
42	E54-3-2	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ	100 М2 ПОДШИВКИ		0,36	222391,02	80060,77
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,79	5,3244	15036,58	80060,77
43	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,37	5329528,71	1971925,62
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	57,461	15036,58	864016,92
43.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	1,1877	950,00	1128,32
43.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00037	15400000,00	5698,00
43.4	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41	0,1517	3000000,00	455100,00
43.5	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С	ТН	0,028	0,01036	11511012,00	119254,08
43.6	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	38,85	13250,00	514762,50
43.7	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00078	15400000,00	11965,80
Итого по разделу " ПОТОЛКИ"							2051986,39
ДВЕР И ОКНА							
44	E56-13-6	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ	10 КОРОБОК		0,2	3045706,46	609141,29
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,62	33,524	15036,58	504086,31
44.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,19	0,038	54548,00	2072,82
44.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0005	0,0001	15400000,00	1540,00
44.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,168	0,0336	360000,00	12096,00
44.5	31687	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,4	0,08	1100000,00	88000,00
44.6	35100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ	ТН	0,0004	0,00008	16827000,00	1346,16
Итого по разделу " ДВЕР И ОКНА"							609141,29
СТЕН							
45	E63-7-2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВК		0,15	9648002,88	1447200,43
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	612,2	91,83	15036,58	1380809,14
45.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО	МАШ-ЧАС	7,14	1,071	58638,00	62801,30
45.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,28	2,142	1676,00	3589,99

46	E63-7-10	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВК		1,23	1174356,90	1444458,98
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	78,1	96,063	15036,58	1444458,98
46.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,94	4,8462	0,00	0,00
47	E15-01-019-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА	100 М2		0,15	6755127,59	1013269,14
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,67	23,9505	15036,58	360133,61
47.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,012	72437,00	869,24
47.3	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,3	0,195	14763,00	2878,79
47.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,05625	950000,00	53437,50
47.5	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	15	39130,00	586950,00
47.6	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,05	0,0075	1200000,00	9000,00
48	E15-07-17-03	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		1,23	4932818,82	6067367,15
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	134,4	165,312	15036,58	2485727,11
48.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,16	3,8868	950,00	3692,46
48.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,78	0,9594	916,00	878,81
48.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-ЧАС	0,72	0,8856	54548,00	48307,71
48.5	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 18 КГ	КГ	0,0014	0,00172	2850,00	4,91
48.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0014	0,00172	15400000,00	26518,80
48.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,5658	3000000,00	1697400,00
48.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С	ТН	0,0034	0,00418	11511012,00	48139,05
48.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	129,15	13250,00	1711237,50
48.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,00295	15400000,00	45460,80
Итого по разделу " СТЕН"							9972295,71
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
49	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ	100 М		0,2	857973,46	171594,69
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	7,4	15036,58	111270,69
49.2	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,36	31400,00	11304,00
49.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,26	15400,00	4004,00
49.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,002	360000,00	720,00
49.5	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,3	0,06	900,00	54,00

49.6	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ	ТН	0,0025	0,0005	7740000,00	3870,00
49.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВочНЫЕ	100 ШТ	0,31	0,062	5000,00	310,00
49.8	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,12	0,024	23000,00	552,00
49.9	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	5,6	5400,00	30240,00
49.10	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4,9	0,98	600,00	588,00
49.11	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,12	0,024	50000,00	1200,00
49.12	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	0,6	5000,00	3000,00
49.13	65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0,83	0,166	27000,00	4482,00
50		ПРОВОД МАРКИ АППВС-ДО380В СЕЧ 4Х2.5ММ2	М		20	6616,52	132330,44
51	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ	100 ШТ		0,1	2531378,01	253137,80
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	8,83	15036,58	132773,00
51.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	2,56	950,00	2432,00
51.3	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00031	16800000,00	5140,80
51.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	0,408	250000,00	102000,00
51.5	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	0,204	45000,00	9180,00
51.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ	КГ	0,31	0,031	52000,00	1612,00
52		LED PANEL 18 W	ШТ		10	32348,00	323480,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ "							880542,93
КАНАЛИЗАЦИЯ							
53	Е17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,2	362038,06	72407,61
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,65	4,33	15036,58	65108,39
53.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,04	950,00	38,00
53.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8	4000,00	3200,00
53.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0004	0,00008	13338000,00	1067,04
53.5	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,4	0,00	0,00
53.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0002	0,00004	12000000,00	480,00
53.7	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,06	2640,00	158,40
53.8	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00014	16827000,00	2355,78
54	60763	СТОИМОСТЬ	КОМПЛЕКТ		2	217391,00	434782,00
55	Е17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,2	927201,64	185440,33
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	1,4	15036,58	21051,21
55.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	950,00	19,00
55.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4	4000,00	1600,00

55.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00026	0,00005	13338000,00	693,58
55.5	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	2	80870,00	161740,00
55.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00002	16827000,00	336,54
56	E17-01-003-02	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,6	899544,09	539726,46
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,97	18,582	15036,58	279409,73
56.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,18	950,00	171,00
56.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	3,6	4000,00	14400,00
56.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0003	0,00018	13338000,00	2400,84
56.5	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	2,4	0,00	0,00
56.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0001	0,00006	12000000,00	720,00
56.7	31694	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛ НЫЙ МАРКИ БФ-2, 1 СОРТА	ТН	0,0008	0,00048	0,00	0,00
56.8	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ	ТН	0,0005	0,0003	7740000,00	2322,00
56.9	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ПРП-1173	КГ	0,8	0,48	0,00	0,00
56.10	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	12	4500,00	54000,00
56.11	52638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	10	6	24500,00	147000,00
56.12	64363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	6	6500,00	39000,00
56.13	64490	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	ШТ	0,5	0,3	0,00	0,00
56.14	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00003	0,00002	16827000,00	302,89
57	74742	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ (ЧАЩ)	КОМПЛЕКТ		6	392400,00	2354400,00
Итого по разделу " КАНАЛИЗАЦИЯ"							3586756,39
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
58	E15-02-031-8	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100 М2		1,32	556353,46	734386,57
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	48,84	15036,58	734386,57
59	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ:	100 М2		0,24	2306341,46	553521,95
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	20,6016	15036,58	309777,61
59.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,2016	18892,00	3808,63
59.3	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 М3	МАШ-ЧАС	5,45	1,308	18787,00	24573,40
59.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1-1-6	М3	1,87	0,4488	455500,00	204428,40
59.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00012	0,00003	15400000,00	443,52
59.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,00144	360000,00	518,40

59.7	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ	M2	5,54	1,3296	7500,00	9972,00
60	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ПРЕПАРАЦИЯ)	100 M2 ПОВЕРХНОС ТИ		1,32	2028334,98	2677402,17
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	73,92	15036,58	1111503,99
60.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	2,2044	950,00	2094,18
60.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	1,089	1100000,00	1197900,00
60.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,02376	15400000,00	365904,00
61	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К КОДМЕ 15-02-10-07	100 M2 ПОВЕРХНОС ТИ		-1,32	1331651,85	-1757780,44
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,04	-52,8528	15036,58	-794725,36
61.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,032	-0,04224	72437,00	-3059,74
61.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-1,76352	950,00	-1675,34
61.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,66	-0,8712	1100000,00	-958320,00
62	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ:	100 М		0,08	788264,32	63061,15
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	2,56	15036,58	38493,64
62.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН / 1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,19	0,0952	1604,00	152,70
62.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1-1-6	M3	0,67	0,0536	455500,00	24414,80
63	E15-04-014-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		1,32	367504,15	485105,48
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	8,8968	15036,58	133777,44
63.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН / 0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,16	0,2112	985,00	208,03
63.3	31054	КРАСКИ	ТН	0,038	0,05016	7000000,00	351120,00
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА "							2755696,87
ИТОГО:							172042886,67
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							93084957,17
Транспортные расходы на материалы							2659570,20
Заготовительно-складские расходы на материалы							1773046,80
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							81178142,33
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							5398,71
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							2212404,18
Итого прямые затраты							176475503,68
Прочие затраты подрядчика							33018566,74
Итого с прочими затратами							209494070,42
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							209494070,42
НДС							31424110,56
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							240918180,98

Составил: _____

Проверил: _____

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

МУРОД АКА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3*на ЖАМГАРМА 2*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	5398,7105	15036,58	81178142,33
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						81178142,33
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	-0,04816	72437,00	-3488,57
2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	7,55	42159,00	318300,45
3	002831	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ	МАШ-ЧАС	4,8462	0,00	0,00
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	28,58342	950,00	27154,25
5	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2 2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	10,2816	58638,00	602892,46
6	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59	МАШ-ЧАС	0,424	985,00	417,64
7	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН	МАШ-ЧАС	0,0952	1604,00	152,70
8	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	20,5632	1676,00	34463,92
9	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,108	4500,00	486,00
10	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3,6666	18892,00	69269,41
11	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,9594	916,00	878,81
12	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,396	982,00	388,87
13	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,4664	2972,00	1386,14
14	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3	МАШ-ЧАС	1,5568	21603,00	33631,55
15	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	1,308	18787,00	24573,40
16	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,0128	4500,00	18057,60
17	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,195	14763,00	2878,79
18	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	198,12	4656,00	922446,72
19	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0552	54548,00	3011,05
20	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,0066	54548,00	109456,02
21	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,24	71069,00	17056,56

22	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,008	1077,00	1085,62
23	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	120,8	231,00	27904,80
24	03296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,24	0,00	0,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2212404,18
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		LED PANEL 18 W	ШТ	10	32348,00	323480,00
2		LED PANEL 24 W	ШТ	4	79043,00	316172,00
3		СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	ШТ	12	95000,00	1140000,00
4		СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	22	45000,00	990000,00
5		ПРОВОД МАРКИ АППВС-ДО380В СЕЧ 4Х2,5ММ2	М	20	6616,52	132330,44
6		РЕКЛАМНЫЙ ШРИФТЫ	ШТ	1	6500000,00	6500000,00
7		УЗОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	ШТ	26	8500,00	221000,00
8	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	2,016	380813,00	767719,01
9	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,5608	455500,00	710944,40
10	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,3102	1100000,00	341220,00
11	17001	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2	88	185000,00	16280000,00
12	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	3624	125,00	453000,00
13	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	302	2500,00	755000,00
14	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 18 КГ	КГ	0,00172	2850,00	4,91
15	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,0031	5400000,00	16718,40
16	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00043	16800000,00	7197,12
17	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,009	14872000,00	133848,00
18	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,00365	15400000,00	56179,20
19	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00003	15400000,00	443,52
20	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00609	15400000,00	93816,80
21	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,5712	250000,00	142800,00
22	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4,8	4000,00	19200,00
23	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	0,36	31400,00	11304,00
24	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,26	15400,00	4004,00
25	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,03704	360000,00	13334,40
26	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00031	13338000,00	4161,46
27	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,38357	7000000,00	2684990,00
28	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,04059	13338000,00	541389,42
29	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,06	900,00	54,00
30	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,13684	15400000,00	2107336,00
31	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,00413	17500000,00	72345,00
32	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2,8	0,00	0,00
33	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0001	12000000,00	1200,00
34	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	4,455	16500,00	73507,50
35	31687	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,08	1100000,00	88000,00
36	31694	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, 1 СОРТА	ТН	0,00048	0,00	0,00
37	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,02245	950000,00	21327,50

38	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43465	950000,00	412917,50
39	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	1,74	2415,00	4202,10
40	32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	ТН	0,0224	3071037,00	68791,23
41	32450	СТОЙМОСТЬ АЛЮПАН	М2	151	182243,00	27518693,00
42	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ	ТН	0,00372	2850000,00	10602,00
43	32527	ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ МАРКИ ЛА85-05, Д 1,5 ММ	ТН	0,03304	7740000,00	255729,60
44	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ /МЯГКАЯ/, Д 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	ТН	0,0003	7740000,00	2322,00
45	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ	ТН	0,0005	7740000,00	3870,00
46	32686	ЛЕНТА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,144	0,00	0,00
47	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173	КГ	0,48	0,00	0,00
48	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	1,3296	7500,00	9972,00
49	33727	ПРОФНАСТИЛ	М2	60	75000,00	4500000,00
50	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,84	11740,00	9861,60
51	35100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	ТН	0,00008	16827000,00	1346,16
52	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00037	14900000,00	5453,40
53	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0762	11380000,00	867156,00
54	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,8405	3000000,00	2521500,00
55	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	4,8888	25000,00	122220,00
56	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,06	2640,00	158,40
57	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I	М3	0,00078	3000000,00	2340,00
58	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II	М3	1,116	3000000,00	3348000,00
59	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И	М3	0,144	3000000,00	432000,00
60	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	М3	0,012	1068692,00	12824,30
61	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	1,12	26000,00	29120,00
62	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,02294	11511012,00	264085,64
63	43236	ЛАК	ТН	0,15158	13800000,00	2091804,00
64	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	199,5	13250,00	2643375,00
65	44059	ВЕТОШЬ	КГ	1,122	5000,00	5610,00
66	44350	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ ИЛИ МОЗАИЧНЫЕ	М2	31,62	39130,00	1237290,60
67	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	15	39130,00	586950,00
68	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	2	80870,00	161740,00
69	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,0336	0,00	0,00
70	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,403	411488,72	165829,95

71	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,0251	1200000,00	30120,00
72	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ	КГ	0,252	1500,00	378,00
73	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00361	12000000,00	43344,00
74	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00436	15400000,00	67128,60
75	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,062	5000,00	310,00
76	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ	КГ	12	4500,00	54000,00
77	52638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	6	24500,00	147000,00
78	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,024	23000,00	552,00
79	60763	СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ	2	217391,00	434782,00
80	61200	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М	96	21200,00	2035200,00
81	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	5,6	5400,00	30240,00
82	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	0,98	600,00	588,00
83	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,024	50000,00	1200,00
84	64363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	6	6500,00	39000,00
85	64490	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	ШТ	0,3	0,00	0,00
86	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	100 ШТ	0,6	5000,00	3000,00
87	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,2856	45000,00	12852,00
88	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,12	27000,00	3240,00
89	65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0,166	27000,00	4482,00
90	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00018	16827000,00	2995,21
91	73427	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М	32	30000,00	960000,00
92	74742	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ (ЧАЩ)	КОМПЛЕКТ	6	392400,00	2354400,00
93	92514	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ ²	ТН	0,006	16540000,00	99240,00
94	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВКЛ	КГ	0,1634	52000,00	8496,80
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						88652340,16
Итого:						172042886,67
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						93084957,17
Транспортные расходы на материалы						2659570,20
Заготовительно-складские расходы на материалы						1773046,80
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						81178142,33
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						5398,71
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						2212404,18
Итого прямые затраты						176475503,68
Прочие затраты подрядчика						33018566,74
Итого с прочими затратами						209494070,42
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						209494070,42
НДС						31424110,56
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						240918180,98

Составил: _____

Проверил: _____

"УТВЕРЖДАЮ"



2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

2022 г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____ от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на _____ и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
2	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2 ПОКРЫТИЯ	4,49
3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	4,49
4	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2	4,49
5	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,4
6	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,76
7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ	0,76
8	СТОИМОСТЬ АЛЮПАН	М2	76
9	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,36
10	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2	36
11	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ- ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,3
12	НАВЕС ДРЕВЯННИЙ		
13	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	30
14	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2	1,28
15	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА ДРЕВЯНЫХ СТОЙКА	100 М2	0,56
16	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	100 М	0,96
17	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М	96
18	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБЫ Д=150 ММ	100 М ТРУБ	0,32
19	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	М	32
20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК. БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100 М2	0,31
21	РЕКЛАМНЫЙ ШРИФТЫ	ШТ	1
22	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,04

23	LED PANEL 24 W		
24	ОГРАЖДЕНИЯ	шт	4
25	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК ГРАНИТНЫХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	1,29
26	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ СРЕДНИЙ		
27	УЗОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	1 М2	254
28	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	шт	26
29	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	100 М2	1,65
		1 М3	0,8
30	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,75
31	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ	0,75
32	СТОИМОСТЬ АЛЮПАН	М2	75
33	СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	22
34	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,32
35	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2	32
36	СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	шт	12
37	СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	шт	12
38	ФАСАД СТЕН		
39	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,56
40	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,56
41	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	-0,56
42	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ СОСТАВАМИ ТИПА ТРАВЕРТИН	100 М2	0,56
43	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2	0,56
44	УСТРОЙСТВО КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,2
45	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2	20
46	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,33
47	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛИ ИЗ: ПРОФНАСТИЛОМ МАРКА Н57-750-07	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,6
48	ПРОФНАСТИЛ	М2	60
49	ТУАЛЕТ РЕМОНТ		
50	ПОТОЛКИ		
51	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИК	100 М2 ПОДШИВКИ	0,36
52	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,37
53	ДВЕР И ОКНА		
54	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	10 КОРОБОК	0,2
55	СТЕН		
56	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,15

57	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	1,23
58	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТКО) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,15
59	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,23
60	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
61	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,2
62	ПРОВОД МАРКИ АППВС-ДО380В СЕЧ 4Х2,5ММ2	М	20
63	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,1
64	LED PANEL 18 W	ШТ	10
65	КАНАЛИЗАЦИЯ		
66	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
67	СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ	2
68	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,2
69	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,6
70	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ (ЧАЩ)	КОМПЛЕКТ	6
71	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
72	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100 М2	1,32
73	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,24
74	СТЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,32
75	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	-1,32
76	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	0,08
77	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,32

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

"Evro Integral Story" ООО
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ МАХАЛЛА ВА НУРОНИЙЛАРНИ ҚўЛЛАБ-
ҚУВВАТЛАШ БОШКАРМАСИГА ҚАРАШЛИ АНДИЖОН ШАХАР
Чўлпон шох" кўчаси 1-манзилда жойлашган "НУРОНИЙЛАР
МАСКАНИ" БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ


СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА

Директор:

О. Гафаров

Гл. инженер проекта:

Х. Эшонхуджаев

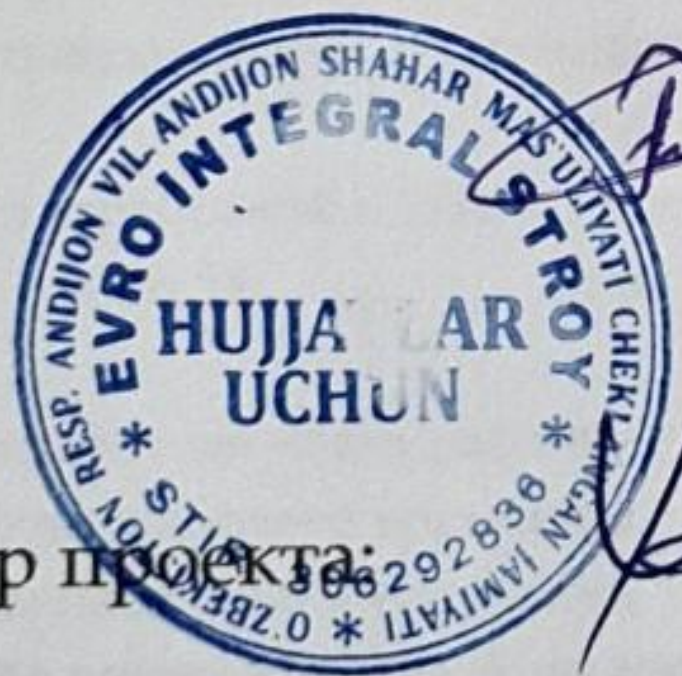

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ МАХАЛЛА ВА НУРОНИЙЛАРНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ БОШКАРМАСИГА
 ҚАРАШЛИ АНДИЖОН ШАХАР "ЧЎЛПОН ШОХ" КЎЧАСИ 1-МАНЗИЛДА ЖОЙЛАШГАН "НУРОНИЙЛАР
 МАСКАНИ" БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
 наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	93 084 957
2.1	Транспортные расходы на материалы	2 659 570
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	1 773 047
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	81 178 142
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	5 399
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2 212 404
5	Итого прямые затраты	176 475 504
7	Прочие затраты подрядчика	33 018 567
10	Итого с прочими затратами	209 494 070
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	209 494 070
13	НДС	31 424 111
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	240 918 180

От заказчика

 М. П.



**АНДИЖОН ВИЛОЯТИ МАХАЛЛА ВА НУРОНИЙЛАРНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ БОШКАРМАСИГА
ҚАРАШЛИ АНДИЖОН ШАХАР "ҚЎЛПОН ШОХ" КЎЧАСИ 1-МАНЗИЛДА ЖОЙЛАШГАН "НУРОНИЙЛАР
МАСКАНИ" БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
1	E15-04-006-4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2 ПОКРЫТИЯ		4,49	554487,95	2489650,88
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,32	73,2768	15036,58	1101832,47
1.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0898	54548,00	4898,41
1.3	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,02	0,0898	15400000,00	1382920,00
2	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		4,49	848829,50	3811244,45
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	114,0909	15036,58	1715536,95
2.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,28287	7000000,00	1980090,00
2.3	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,02245	950000,00	21327,50
2.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,7716	25000,00	94290,00
3	E15-04-038-8	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2		4,49	560496,99	2516631,47
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,32	73,2768	15036,58	1101832,47
3.2	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00269	17500000,00	47145,00
3.3	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,09878	13800000,00	1363164,00
3.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,898	5000,00	4490,00
4	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,4	3719681,28	1487872,51
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	9	15036,58	135329,22
4.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,092	950,00	87,40
4.3	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,132	982,00	129,62
4.4	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,00258	0,00103	5400000,00	5572,80
4.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,003	14872000,00	44616,00
4.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0012	15400000,00	18480,00
4.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	0,58	2415,00	1400,70
4.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00124	2850000,00	3534,00
4.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,372	3000000,00	1116000,00
4.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,048	3000000,00	144000,00

59	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННЫЕ СТЕНЫ	100 М2		0,24	2306341,46	553521,95
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	20,6016	15036,58	309777,61
59.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,2016	18892,00	3808,63
59.3	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 М3	МАШ-ЧАС	5,45	1,308	18787,00	24573,40
59.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	0,4488	455500,00	204428,40
59.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	ТН	0,00012	0,00003	15400000,00	443,52
59.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Т-3	ТН	0,006	0,00144	360000,00	518,40

59.7	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	5,54	1,3296	7500,00	9972,00
60	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕНЫ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		1,32	2028334,98	2677402,17
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	73,92	15036,58	1111503,99
60.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	2,2044	950,00	2094,18
60.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,089	1100000,00	1197900,00
60.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,02376	15400000,00	365904,00

61	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕНЫ К НОРМЕ 15-02-19-07	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		-1,32	1331651,85	-1757780,44
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,04	-52,8528	15036,58	-794725,36
61.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,032	-0,04224	72437,00	-3059,74
61.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-1,76352	950,00	-1675,34
61.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-0,8712	1100000,00	-958320,00

62	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		0,08	788264,32	63061,15
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	2,56	15036,58	38493,64
62.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,19	0,0952	1604,00	152,70
62.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,0536	455500,00	24414,80

63	E15-04-014-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕНЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,32	367504,15	485105,48
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	8,8968	15036,58	133777,44
63.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,16	0,2112	985,00	208,03
63.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,038	0,05016	7000000,00	351120,00

Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА " 2 755 697

ИТОГО: 172 042 887

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 93 084 957

Транспортные расходы на материалы 2 659 570

Заготовительно-складские расходы на материалы 1 773 047

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 81 178 142

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 5 399

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 2 212 404

Итого прямые затраты 176 475 504

Прочие затраты подрядчика 33 018 567

Итого с прочими затратами 209 494 070

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС 209 494 070

НДС 31 424 111

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС 240 918 180

Составил

Проверил



Транспортные расходы на материалы	2 659 570
Заготовительно-складские расходы на материалы	1 773 047
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	81 178 142
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	5 399
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2 212 404
Итого прямые затраты	176 475 504
Прочие затраты подрядчика	33 018 567
Итого с прочими затратами	209 494 070
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	209 494 070
НДС	31 424 111
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	240 918 180

Составил:

Проверил:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana:02-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54371

Obyekt nomi «Andijon viloyati Maxalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash boshqarmasiga qarashli Andijon shaxar «Cho'lpon shox» ko'chasi 1-manzilda joylashgan «Nuroniylarni maskani» binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «Evro Integral stroy» MChJ

Bosh loyihachi - «Evro Integral stroy» MChJ

Litsenziya AL-000738 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 18.05.2020 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 53477

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Andijon viloyati kengashining 14.07.2022 yildagi №VI-38-83-1-0-K/22 sonli qarori.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 18.07.2022 yilda tuzilgan №27/02-sonli shartnoma.

Andijon viloyati Maxalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash boshqarmasi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi tomonidan 18.07.2022 yilda yozilgan №01/168-sonli aloqa xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Maxalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash boshqarmasiga qarashli Andijon shaxar «Cho'lpon shox» ko'chasi 1-manzilda joylashgan «Nuroniylarni maskani» binosini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Tashqi pardoqlash:* Devor yuzasini ikki marta gruntovka qilish. Devor yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Devor yuzasini ikki marta lak bilan bo'yash. Brusdan karkas elementlarini o'rnatish. Fasad yuzasiga alyupan qoplash. Keramik plitka yopishtirish. Dekorativ plastic

panel qoplash. Yog`och naves: Shift va ustun yuzasini ikki marta lak bilan bo`yash. Suv quvuri va suv tushish lotogini o`rnatish. Sement qorishma asosida plitka yopishtirish. Qo`rg`on: Devor yuzasidan granit plitkasini buzish. Metal panjarali qo`rg`on devorni ta`mirlash. Metal yuzasini moyli bo`yoq bilan bo`yash. Brusdan karkas elementlarini o`rnatish. Fasad yuzasiga alyupan qoplash. Keramogranit plitka yopishtirish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida fasad, hojatxona, oqava suv tizimi, elektr tarmog`i, tashqi pardoqlash ishlarini bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 282712,053 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so`ng 41793,872 ming so'm qurilish materiallari narxlari hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Maxalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash boshqarmasiga qarashli Andijon shaxar «Cho'lpon shox» ko'chasi 1-manzilda joylashgan «Nuroniylarni maskani» binosini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 674,838 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 240918,180 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun

javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich