

ПУДРАТ ШАРТНОМА № 3

2022 йил « 03 » 08

Фарғона шаҳри

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи "Аҳлиёр-Файз" хусусий корхонаси кейинги ўринларда «Пудратчи» деб аталади) номидан раҳбар И.Қамбаров биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Фарғона вилоят чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) номидан раҳбар Э.А. Дадажонов шартларида куйидаги мақсадларда тузилди.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига асосан: «Фарғона вилоят чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати» бинolari жорий таъмирлаш ишларини амалга оширади. Лойиха смета хужжатларида назарда тутилган тартибда бажариш мажбуриятини олади. «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни белгиланган тартибда қабул қилиб олиб, тўловларни амалга оширади.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ.

2.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган таъмирлаш ишлари қиймати лойиха-смета хужжатларига асосан барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жами 79 300 000 (Етмиш тўққиз миллион уч юз минг) сўм (ҚҚС билан) ни ташкил этади.

3. ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

3.1. «Пудратчи» хизмат кўрсатгандан сўнг, ўзаро солиштирув далолатномаларига асосан, кўрсатилган хизмат қиймати учун «Буюртмачи» пул ўтказиш йўли билан тўловни амалга оширади. «Буюртмачи» олдиндан 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб китобни хизмат кўрсатилгандан сўнг амалга оширади.

3.2. Қўшимча хизматлар учун нарх ўзаро келишилган ҳолда белгиланади.

4. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ТАРТИБИ ВА МУДДАТЛАРИ.

4.1. «Пудратчи» хизматларни «Буюртмачи» томонидан олдиндан тўлов амалга оширилганидан сўнг 30 кун муддат ичида хизматлар кўрсатилади.

4.2. «Пудратчи» шартономадан кўрсатилган хизмат шартларни белгиланган муддатларда хизмат кўрсатиш ўз зиммасига олади.

4.3. «Пудратчи» бажариладиган ишларни амалдаги қурилиш қоидалари ва меёрлари талабларига мувофиқ бўлишини ва сифатли бажарилишини таъминлайди.

4.4. «Пудратчи» ишларнинг бажарилишини техника хавфсизлиги, меҳнат муҳофазаси ва ёнғин хавфсизлиги талабларига риоя қилган ҳолда амалга оширади.

5. ТОМОНЛАРНИ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни ижро этилмаслиги ёки лозим даражада бажирмаганлиги учун томонлар Ўзбекистон Республикаси Қонунчилигида шунингдек ушбу шартономада назарда тутилган талаблар асосида жавобгардирлар.

5.2. «Пудратчи» томонидан «Буюртмачи»га иш ва хизматларни белгиланган муддатларда бажариб бермаганлиги учун кечиктирилган хар бир кун учун бажариб бермаган иш ва хизматлар қийматининг 0,5% миқдорида «Буюртмачи»га пеня тулайди., лекин пеня миқдори бажарилмаган иш ва хизматлар қийматининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.3. Шартнома талабларида кўрсатилган белгиланган сифатлардаги ҳамда иш ва хизматлар бажарилмаган тақдирда, айбдор тараф ушбу иш ва хизмат қийматининг 20% миқдорида жарима тўлашига сабаб бўлади.

5.4. «Буюртмачи» томонидан бажарилган иш ва хизматлар учун тўловлар ўз вақтида амалга оширилмаган тақдирда кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган сумманинг 0,4% миқдорида «Буюртмачи»га пеня тулайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган сумманинг 50% дан ортиқ бўлмаслиги лозим.

5. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

5.1. Томонлар Ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларни тарафларининг хошиш ва истагидан ташқари пайдо бўлган ҳолатлар (урушлар, табиий офатлар ва бошқалар) билан боғлиқ ҳолатларда бажарилмаганлиги учун жавобгар бўлмайдилар.

6. ШАРТНОМАНИ УЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР КИЛИШ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ.

6.1. Ушбу шартномани бажариш, узгартириш ва уни бекор қилишда пайдо буладиган низолар энг аввало тарафларнинг келишуви билан ҳал қилинади. Узаро келишилмаган тақдирда мавжуд низо ҳужалик суди орқали Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари асосида ҳал қилинади.

6.2. Шартнома тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиш мумкин.

6.3. Ушбу шартнома 2022 йил « 28 » июль дан 2022 йил « 31 » декабргача 2 (икки) нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

7. ҚўШИМЧА ШАРТЛАР

9. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА РЕКВЕЗИТЛАРИ

«Пудратчи»

«Буюртмачи»

"Ахлиёр-Файз" хусусий корхонаси

Фарғона Вил ЧТҲ ИДУШУ

Манзил: Фарғона ш. К.Ниёзий к 93-уй
Тел 90 583 00 97
х/в 20208000900647586001
МФО: 000440
АТ Саноат-Курилиш банк бош офиси
ОКОНХ: 61124
СТИР 304184339

Манзил: Фарғона ш. Орқиния к. Савдоқу
Тел 93-244-51-93
ш/в 1000 41460304017092300045005
МФО: 00014 4114 401132842
Банк номи: ЎЗБЕК ЧАРАНОТ Б.ТОҚСОН Ш 1515
ОКОНХ: 91110 ш/р 234020003001000001010
СТИР: 401122919 ОКЭД:



И.Қамбаров



Ҳ.Н. Раҳимов

(имзо)

(имзо)

Хуқуқшунос Ҳ.Н. Раҳимов



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

GRAFIKA-AL-LIDER

Многопрофильное частное творческое предприятие

Лицензия Госкомитета РУз по архитектуре и строительству
№1555-0860-с36f-5386-ff12-8836-3663 №АЛ-001835 от 11 июня 2021 г.



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШГА
ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ДАВЛАТ УМУМТАЪЛИМ
МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)**

КНИГА №

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт.

**ЗАКАЗЧИК: ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШГА
ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ДАВЛАТ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ-ИНТЕРНАТИ**

Директор:



Б.Усманов
Б.Усманов.

г.Фергана – 2022 г.

Структура прямых и прочих затрат
по объекту : Фаргона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим
мактаб-интернати биносини жорий таъмирлаш

№№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	263080
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	36612936,81
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	0,00
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	0,00
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	27597337,20
5.1	Количество рабочих часов в месяц на 2010г. – 170,25 час (по данным Минтруда)	
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области – 2062560,023(Госстат Республики Узбекистан)	
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда $2062560,023:170,25=12114,89$ сум/ч	
5.4	Затраты труда рабочих-строителей 2277,96657	
5.5	Расчетные данные ($12114,89$ сум/ч x $2277,96657$)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зарплаты)	3311680,46
7	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	67785034,47
8	Прочие затраты производственного характера 5% (гр.7*5%)	
9	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39%от суммы прямых затрат согласно Стат.Управ.Ферганской области № 01-20-9/1826 от 17.09.2021г Основные показатели о затратах на работы,продукцию,и услуги,выполняемые строительными организациями) (гр7+гр8)*19.39%	13143518,18
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	2239571,05
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1618571,05
10.2	Экспертиза	621000,00
10.3	Изыскания	
10.4	Затраты на содержание заказчиков (0,8 % от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	
10.5	Затраты на содержание ГАСН (0,02% от итогов прямых затрат) (.....x0,02:100)	
11	ИТОГО ЗАТРАТ С П.1 ПО П.9	80928552,66
12	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы – 80% от полной стоимости объекта – Постановление КМ Р.Узб. от 20.12.1999 г. за № 532 (гр.7+гр.8+гр.9)*0,8*0,004	258971,37
13	Коэффициент риска (1,02 % от стоимости строительства объекта,без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением № 1 к Постановлению КМ Р.Узб. от 15.12.2003г. за № 547 « Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,02:100) (гр7+гр.8+гр.9+гр12)*1,02%	
14	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	81187524,03
15	Н Д С 15 %	12178128,60
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	93365652,63
17	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	2239571,05
18	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИИ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	95605223,68

Исполнитель

Б.Усманов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Фаргона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати биносини жорий таъмирлаш

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2277,96657	12114,80	27597337,2
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,59011	12114,89	19264,00774
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			27597337,2
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	3,8	3200,00	12160
2	1147	C C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	30,6	8200,00	250920
3	2499	C C-2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,78232	0	0
4	2509	C C240-1	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,26133	0	0
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			263080
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	14,84	0,00	0
2	9219	C C140-9219	ВОДА	М3	5,03228	1050,00	5283,894
3	12119	M C140-12119	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-10	М3	0,07585	385000,00	29202,25
4	18299	C C111-19299	ЛИСТЫ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	67,7	87400,00	5916980
5	19396	M C140-19396	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ К-6 0,5X0,5X0,07	М2	151,7	45000,00	6826500
6	30322	C C1610-1014	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,027064	10783000,00	291831,112
7	30391	C C111-181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0027757	12500000,00	34896,25
8	31088	C C111-31088	КРАСКА SAND-ТЕХ	КГ	693,0822	8200,00	5683274,04
9	31710	C C111-31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,43036	920000,00	395931,2
10	34402	C C111-34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	28,5925	32000,00	914960
11	35101	C C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0008124	16500000,00	13404,6
12	35538	C C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	24,5705296	18000,00	442269,5328
13	36025	C C112-25	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,71085	3000000,00	2132550
14	40346	C C1113-68	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	129,314	13500,00	1745739
15	40970	C C111-40970	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	68,06	14500,00	986870
16	44059	C C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	2,226	5600,00	12465,6
17	44082	C C112-9084	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,043344	2350000,00	101858,4
18	44511	C C1610-1200	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	13,6	12300,00	167280
19	44836	C C111-9930	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	1191,05	6521,00	7766837,05
20	51622	C C1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	18,3744	38000,00	622227,2
21	63944	C C113-9231	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,16856	3200000,00	539392
22	97026	C C1543-13	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	1020,9	235,00	239911,6
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			34869463,63
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	3%			1046083,91
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	2%			697389,27
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ				36612936,81

СОСТАВИЛ: Б. Усманов

ПРОВЕРИЛ:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Фаргона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати биносини жорий таъмирлаш

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	
				На ед. измерения	По проектным
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ	УЧЕБНЫЙ КОРПУС-1			
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		4,816
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	100,1728
1.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
2	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2		4,816
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	57,74384
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,19264
2.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,14448
2.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,139664
2.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,00044	0,00211904
2.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,7224
3	E15-04-034-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-ТЕХ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100М2		4,816
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,01	260,11216
3.2	9219	ВОДА	М3	0,44	2,11904
3.3	31088	КРАСКА SAND-ТЕХ	КГ	60,6	291,8496
3.4	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	12,04
3.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	9,632
4	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		0,509
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	10,5872
4.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
5	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100М2		0,509
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	6,10291
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,02036
5.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,01527
5.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,014761
5.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,00044	0,00022396
5.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,07635
6	E15-2-39-1 ШНК.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2		0,509
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	91,62
6.2	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,1	0,6
6.3	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	4,6
6.4	C111-40970	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	10,18
6.5	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,25
6.6	C1113-88	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	19,342
6.7	C111-9930	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	178,15
6.8	C1610-1200	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	2

6.9	C1543-13	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	300	152,7
7	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2		4,816
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	209,496
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,33712
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,33712
7.4	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,043344
7.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	16,3744
7.6	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,035	0,16856
8	E27-57-A1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2		0,355
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,8	16,259
8.2	12119	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-10	М3	0,05	0,01775
8.3	19396	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ К-6 0,5X0,5X0,07	М2	100	35,5
	РАЗДЕЛ	ОГРАЖДЕНИЕ			
9	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		1,347
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	28,0176
9.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
10	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2		1,347
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	16,15053
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,05388
10.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,04041
10.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,039063
10.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,00044	0,00059268
10.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,20205
11	E15-2-39-1 ШНК.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕПЕНО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2		1,347
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	242,46
11.2	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,1	1,5
11.3	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	12,1
11.4	C111-40970	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	26,94
11.5	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,67
11.6	C1113-68	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	51,186
11.7	C111-9930	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	471,45
11.8	C1610-1200	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	5,4
11.9	C1543-13	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	300	404,1
	РАЗДЕЛ	СТОЛОВОЙ			
12	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		2,829
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	58,8432
12.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
13	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2		2,829
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	33,91971
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,11316
13.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,08487
13.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,082041
13.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,00044	0,00124476


13.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,42435
14	E15-04-034-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2		2,829
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	54,01	152,79429
14.2	9219	ВОДА	М3	0,44	1,24476
14.3	31088	КРАСКА SAND-TEX	КГ	60,6	171,4374
14.4	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫИ РЕЛЬФНЫЙ	ШТ	2,5	7,0725
14.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	5,658
15	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		0,538
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	20,8	11,1904
15.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
16	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2		0,538
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	11,99	6,45062
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,02152
16.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,01614
16.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,015602
16.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,00044	0,00023672
16.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,0807
17	E15-2-39-1 ШНК.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2		0,538
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	180	96,84
17.2	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,1	0,6
17.3	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	4,8
17.4	C111-40970	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	10,76
17.5	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,27
17.6	C1113-68	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	20,444
17.7	C111-9930	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	188,3
17.8	C1610-1200	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	2,2
17.9	C1543-13	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	300	161,4
18	E27-57-A1	УСТРОИСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2		0,3
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	45,8	13,74
18.2	12119	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-10	М3	0,05	0,015
18.3	19396	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ К-6 0,5X0,5X0,07	М2	100	30
19	E34-01-053-08	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛКОВ: НА 5 СМ	100M2		0,27
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	249	67,23
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,84	0,2268
19.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,24	0,0648
19.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,052	0,01404
19.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	Т	0,0041	0,001107
19.6	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОИ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1,05	0,2835
20	E34-01-057-16	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАРАПЕТА ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ: ИЗ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2		0,27
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	196	52,92
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,14	0,0378

20.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,14	0,0378
20.4	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0012	0,000324
21	C111-19299	ЛИСТЫ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2		27
	РАЗДЕЛ	СКЛАД			
22	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		1,48
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	30,784
22.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
23	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2		1,48
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	17,7452
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0592
23.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0444
23.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,04292
23.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,00044	0,0006512
23.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,222
24	E15-04-034-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-ТЕХ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100М2		1,48
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,01	79,9348
24.2	9219	ВОДА	М3	0,44	0,6512
24.3	31088	КРАСКА SAND-ТЕХ	КГ	60,6	89,688
24.4	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	3,7
24.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	2,96
25	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		0,284
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	5,9072
25.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
26	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100М2		0,284
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	3,40516
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,01136
26.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,00852
26.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,008236
26.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,00044	0,00012496
26.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,0426
27	E15-2-39-1 ШНК.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2		0,284
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	51,12
27.2	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,1	0,3
27.3	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	2,6
27.4	C111-40970	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	5,68
27.5	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,14
27.6	C11113-68	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	10,792
27.7	C111-9930	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	99,4
27.8	C1610-1200	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	1,1
27.9	C1543-13	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	300	85,2
28	E27-57-A1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2		0,622
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,8	28,4876
28.2	12119	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-10	М3	0,05	0,0311
28.3	19396	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ К-6 0,5X0,5X0,07	М2	100	62,2

РАЗДЕЛ		УЧЕБНЫЙ КОРПУС-2			
29	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		2,312
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	48,0896
29.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
30	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2		2,312
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	27,72088
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,09248
30.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,06936
30.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,067048
30.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,00044	0,00101728
30.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,3468
31	E15-04-034-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-ТЕХ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100М2		2,312
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,01	124,87112
31.2	9219	ВОДА	М3	0,44	1,01728
31.3	31088	КРАСКА SAND-ТЕХ	КГ	60,6	140,1072
31.4	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	5,78
31.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	4,624
32	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		0,725
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	15,08
32.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
33	E15-04-027-5	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100М2		0,725
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	8,69275
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,029
33.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,02175
33.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,021025
33.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,00044	0,000319
33.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,10875
34	E15-2-39-1 ШНК.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2		0,725
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	130,5
34.2	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,1	0,8
34.3	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	6,5
34.4	C111-40970	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	14,5
34.5	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,36
34.6	C1113-68	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	27,55
34.7	C111-9930	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	253,75
34.8	C1610-1200	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	2,9
34.9	C1543-13	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	300	217,5
35	E27-57-A1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2		0,24
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,8	10,992
35.2	12119	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-10	М3	0,05	0,012
35.3	19396	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ К-6 0,5X0,5X0,07	М2	100	24
	РАЗДЕЛ	ТУАЛЕТ			
36	E34-01-053-02	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН: НА 5 СМ	100М2		0,407


36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	213	86,691
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,83	0,33781
36.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,25	0,10175
36.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,032	0,013024
36.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	Т	0,0041	0,0016687
36.6	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1,05	0,42735
37	E34-01-057-06	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ: ИЗ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2		0,407
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	185	75,295
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,14	0,05698
37.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,14	0,05698
37.4	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X48 ММ	Т	0,0012	0,0004884
38	C111-19299	ЛИСТЫ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2		40,7

СОСТАВИЛ



Б.Усманов

ПРОВЕРИЛ:

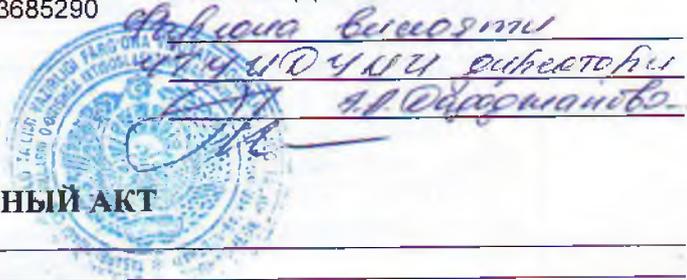

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
УЧЕБНЫЙ КОРПУС-1			
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	4,816
2	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2	4,816
3	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	4,816
4	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,509
5	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2	0,509
6	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	0,509
7	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	4,816
8	УСТРОИСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,355
ОГРАЖДЕНИЕ			
9	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	1,347
10	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2	1,347
11	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	1,347
КУХНЯ			
12	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,829
13	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2	2,829
14	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	2,829
15	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,538
16	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2	0,538
17	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	0,538
18	УСТРОИСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,3
19	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАРАПЕТА ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ: ИЗ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,27
СКЛАД			
20	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	1,48
21	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2	1,48
22	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	1,48

23	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,284
24	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2	0,284
25	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	0,284
26	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,622
УЧЕБНЫЙ КОРПУС-2			
27	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,312
28	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100M2	2,312
29	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	2,312
30	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	0,725
31	ШПАТЛЕВКА ЦОКОЛЯ	100M2	0,725
32	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	0,725
33	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ МАРКИ К-6 500X500X70 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,24
ТУАЛЕТ			
34	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН: НА 5 СМ	100M2	0,407
35	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ: ИЗ КРАШЕНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,407

Член комиссии:
Мастаф интернал 410009
Мастаф интернал 410009
Мастаф интернал 848 правел
Мастаф интернал 848 правел

Стефан
Мурра
Реев

А.Варшав
К.Колматова
М.Рахмонова
Р.Исмаилов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 08-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46030

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati chet tillarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab - internati binosini joriy ta'mirlash. »

Buyurtmachi - Farg'ona viloyati chet tillarini o'qitishga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab- internati.

Bosh loyihachi - "GRAFIKA-AL-LIDER" XK

Litsenziya 11.06.2021y/AL-001835-sonii

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Тендер савдолари асосида (агар қарор қабул қилувчи орган томонидан белгиланган бўлса)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 42687

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati chet tillarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab -internatining 26.01.2022 yil 1-sonli Yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati chet tillarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internati direktori E.Dadajanova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati chet tillarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internati binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati chet tillarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internati direktori E.Dadajanova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Birlashtirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 114 703,978 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 81 187,524 ming so'm
QQS 15%	- 12 178,129 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 93 365,653 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 239,571 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 95 605,224 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 19 098,754 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati soziash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati chet tillarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internati binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

8.3 Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

8.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш туғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

8.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

ТАСДИҚЛАЙМАН



Фаргона вилоят чет тилларни ўқитишга
ихтисослаштирилган давлат умумтаълим
мактаб-интернати директори

Э.А. Дададжанова

28.07.2022 йил

Фаргона

Фаргона вилоят чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати томонидан 30.06.2022 йил кунги лот №22110012122417 билан мактаб-интернат биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича давлат харидлари порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 2

Қатнашдилар:

А.Мамасадиков	- Директор ўринбосари
Х.Холматова	- Бош ҳисобчи
Н.Азизова	- Котиба
Г.Исақова	- Омборчи
А.Каримов	- ХИБДЎ
Д.Хасанова	- Ҳисобчи

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. "АНЛИҲОР-ҒАҲЗ" ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ
2. ООО FARG'ONA GIDROMONTAJ STROY

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг 2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган голиб иштирокчи "АНЛИҲОР-ҒАҲЗ" хусусий корхонаси билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси) тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.
Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

А.Мамасадиков

Х.Холматова

Г.Исақова

А.Каримов

Д.Хасанова

Н.Азизова

Йиғилиш котиби:

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Фаргона вилояти чет
тилларни ўқитишга**

**Ўзбекистон Республикаси
Ҳокимияти асослаштирилган давлат
умумтаълим мактаб-
интернати директори**



Э.А. Дададжанова

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

Танлов хужжати

Фарғона 2022 йил

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1.1 Танлов предмети: “Фарғона вилоят чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати” бинолари жорий таъмири

1.2. Танловнинг юқори қиймати ҚҚС билан 79 350 000 сўм. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди. Тўловлар икки босқичда амалага оширилади.

1.3. Махсулот буйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов яқунлари буйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Ғолиб бўлган катнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график буйича.

1.5 Ишларни бошлаш муддати-аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2.ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. **Фарғона вилоят чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати** (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади. Фарғона ш. Оқ-Ариқ кўчаси 602-уй Эл.адрес: akmal.mamasidikov87@mail.ru

2.2. Танлов “Буюртмачи томонидан танловлар ўтказиш буйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.3. Танлов Буюртмачи томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

3.3. Ишлар (хизматларни) бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассислари мавжудлиги, шартномалар тузиш юзасидан фуқоралик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар; танлов обектига ўхшаш боъектлар лойиҳаларини тайёрлаган тажрибасининг мавжудлиги етарли касбий ва техникавий малакага, сув хўжалиги соҳасида кўп йиллар давомида ишлаб келаётган, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатларига эга бўлиши шарт.

Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга руҳсат берилмайди:

кайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.2. танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;
- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.3. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5-календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

- танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6.1. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2 Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3 Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1 Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан қаида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

8.2 Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Фарғона вилояти чет
тилларни ўқитишга**

ихтисослаштирилган давлат

умумтаълим мактаб-

интернати директори

Э.А.Дададжанова



Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун

ТОПШИРИҚ:

**“Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат
умумтаълим мактаб-интернати биноси”ни жорий таъмирлаш**

Фарғона 2022 йил

Ишчи лойиҳа хужжатларини ишлаб чиқариш топшириғи

“Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати биноси”ни жорий таъмирлаш

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар таркиби
1	Лойиҳалаш учун асос	26 январ 2022 йилдаги Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернатининг 1-сонли йиғилиш баённомаси
2	Иншоот номи	Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати биноси
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Қурилиш бошланиши ва тугаш муддати	2022 йил
5	Қуввати	Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати биноси, хоналари ва хоналар ўртасидаги йўлаклар, ошхона, спорт зал биноларни фасад қисмлари, хожатхоналар жорий таъмирлаш (пардозлаш, пол қисмини алмаштириш, бачок ва сан узелларни алмаштириш)
6	Буюртмачи ва унинг манзили	Фарғона вилояти Фарғона шаҳар Оқ-ариқ кучаси 602-уйда жойлашган Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати биноси
7	Бош лойиҳаси ташкилот номи	«ГРАФИКА-АЛ-ЛИДЕР» ХК
8	Стадия проектирования	Лойиҳа-смета хужжатлари
9	Пудратчи ташкилот	Танлов савдолари асосида
10	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет
11	Қурилиш майдонининг махсус курсаткичлари	Жорий таъмирлашда талаб этилмайди
12	Жамоат ва турар-жой биноларининг турлари, уларнинг вазифалари	Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаб-интернати биносининг 1-, 2-қаватдаги хоналар туғри бурчакли тузилишда.
13	Технологик жараён ва ускуналарга қўйиладиган	Жорий таъмирлашда қўйидагилар бажарилсин. Фарғона вилояти чет тилларни ўқитишга ихтисослаштирилган

		давлат умумтаълим мактаб-интернати биноси, хоналари ва хоналар ўртасидаги йўлаклар, ошхона, спорт зал биноларни фасад қисмлари, хожатхоналар жорий таъмирлаш (пардозлаш, пол қисмини алмаштириш, бачок ва сан узелларни алмаштириш).
14	Мухандислик таъминоти учун қўйилган талаблар	Нуксон далолатномаси асосида
15	Атроф мухит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	Жорий таъмирда талаб этилмайди
16	Бинонинг ёнғинга чидамлилиги	II категория
17	Лойиҳа ечимини бир неча вариантда тақдим этиш	Талаб этилмайди
18	Бошқа талаблар (бериладиган лойиҳа смета хужжатлари сони)	-смета бир нусхада -смета электрон вариант

Лойиҳа топшириғини тузди

Фаргона вилояти чет тилларни ўқитишга

ихтисослаштирилган давлат умумтаълим

мактаб-интернат директори:



Э.А. Дададжанова

Лойиҳалаш ташкилоти вакили

«GRAFIKA-AL-LIDER» ХК бошлиғи

Б.Усманов